HAD Serisi

TR

Sıcak Hava Kurutucuları

HAD serisi kurutucular higroskopik olmayan plastik granüllerin kurutlması için dizayn edilmiştir. Higroskopik olmayan plastik granüller yüzeylerinde yüksek miktarda nem barındırmazlar. Ancak nemli plastik malzemelerin işlenmesi, işlem sürecinin ve bitmiş ürünün kalitesini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Sıcak hava kurutucuları 2 kategoriye ayrılır.
-İlk kategori HAD30-HAD200, 70-200 m^3/s hava akımı oranları arasında çalışmaktadır ve işleme makinelerinin direkt olarak üzerinde monte edilebilir.
-İkinci kategori ise HAD300-HAD2500, 200-1350 m^3/s hava akım oranları arasında çalışmakatadır ve zemin üzerinde bir platform aracılığı ile kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelik hazne, cam elyaf ile yalıtımı sağlanmış difüzör koni.
- PID algoritması ile proses havasını elektronik olarak kontrol. Ayar girişleri ve alarm izlemesi için klavye ve ekran bulunan kontrol panosu mikro işlemci ile kontrol edilmektedir.
- Günlük ve haftalık zamanlayıcı.
- Menteşeli kapakları sayesinde tek/üç fazlı yükleyiciler ile birlikte kullanılabilir.
- Yalıtımlı gözetleme kapısı (model HAD250 itibaren).

2UMK009EN00 (10/13)

PLASTIC SYSTEMS ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS

FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com


FAVORİ GRUP

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


HAD Serisi

TR


Sıcak Hava Kurutucuları




HAD30-300

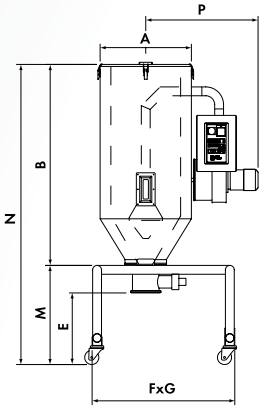

HAD30-100

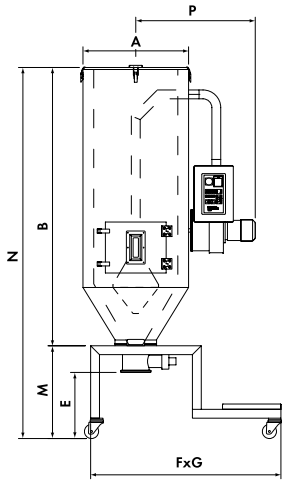

HAD150-300

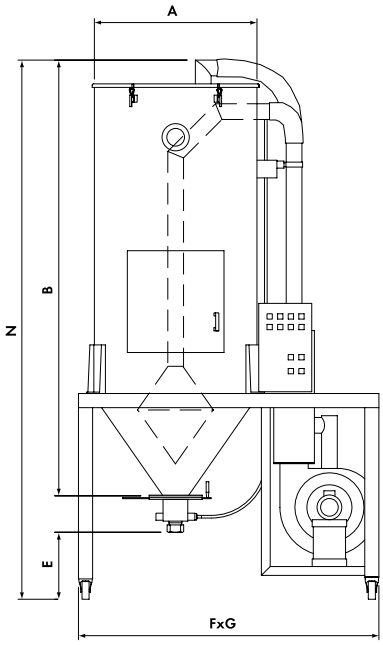

HAD400-2500

Teknik Özellikler		HAD 30	HAD 50	HAD 75	HAD 100	HAD 150	HAD 200	HAD 300	HAD 400	HAD 600	HAD 800	HAD 1200	HAD 1500	HAD 2000	HAD 2500
Maks. Proses Hava Akışı	m^3/s	70	70	100	100	200	200	200	400	600	600	600	750	1000	1350
Proses Isısı	°C	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Isıtıcı Gücü	kW	1.6	1.6	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	9.6	12	12	12	27	27	40.5
Blower/fan Gücü	kW	0.08	0.08	0.18	0.18	0.37	0.37	0.37	0.75	1.1	1.1	1.1	7.5	8.5	12.5
Toplam Kurulum Gücü	kW	1.68	1.68	2.58	2.58	3.97	3.97	3.97	10.35	13.1	13.1	13.1	34.5	35.5	53
Gürültü Seviyesi	dB(A)	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80
Hazne Kapasitesi	dm^3	30	50	75	100	150	200	300	400	600	800	1200	1500	2000	2500
Voltaj/Frekans	V/Hz	230/50-60		400/50-60											
Ağırlık	Kg	40	55	60	65	75	85	120	350	550	600	650	800	900	1000

Ölçüler		HAD 30	HAD 50	HAD 75	HAD 100	HAD 150	HAD 200	HAD 300	HAD 400	HAD 600	HAD 800	HAD 1200	HAD 1500	HAD 2000	HAD 2500
A	mm	437		516		597		832		992		1060		1240	
B	mm	686	906	916	1126	1266	1556	1735	1985	2035	2453	3123	3323	3295	3795
C	mm	140						180	-	-	-	-	-	-	-
E	mm	400				370			480	490			640		
F	mm	800				1075			1000	1700			1910	2160	
G	mm	675				820			1000	1100			1300	1500	
L	mm	826	1046	1056	1266	1406	1696	1915	-	-	-	-	-	-	-
M	mm	560				525			-	-	-	-	-	-	-
N	mm	1246	1466	1476	1686	1791	2081	2260	2630	2708	3108	3108	4128	4100	4600
P	mm	450		630		670		810	-	-	-	-	-	-	-

FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.