

DAC serisi küçük kurutucular düşük kapasiteli üretimlerde higroskopik malzemelerin kurutulması için idealdir. DAC serisi 7 modeli ile 2-100 dm³ arasındaki hazneleriyle maksimum 50kg/saat kapasiteye ulaşabilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:



- Klavyeli ve LCD ekranlı mikroişlemcili kontrol paneli.
- Dahili moleküler nem alıcı elekli kurutucu.
- Proses havasının modülasyon vanası ile kontrol imkanı.
- RS485 Modbus arayüzü.

AKSESUARLAR:



- Ventüri Besleyici.
- Pyrex cam veya çelik gövdeli yan egzoz (DAC6-50).
- Renkli dokunmatik ekran.

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

- **KOLAY KURULUM**
Enjeksiyon makineleri ve düşük kapasiteli ekstrüderler üzerine monte edilebilir.
- **BASİT KULLANICI ARAYÜZÜ**
İki parametre (Hammadde türü ve saatlik tüketim) ile kolay programlanabilme.
- **ENERJİ VERİMLİLİĞİ**
Kapasite ihtiyacına bağlı olarak, doğru hava akımını sağlar. Antistres fonksiyonu sayesinde aşırı kurutmayı önleyerek polimerleri bozulmalardan korur.



DAC2-50

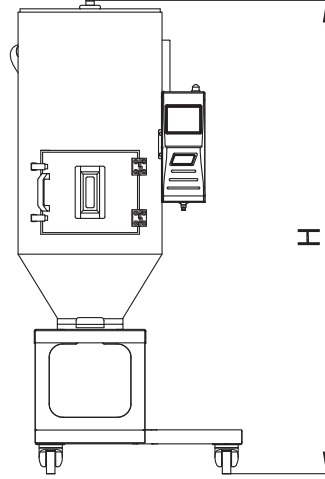

TURBO DAC75-100

Teknik Özellikler		DAC2 LV	DAC6	DAC15	DAC30	DAC50	TurboDAC75	TurboDAC100
Hazne Kapasitesi	dm ³	1-2	6	15	30	50	75	100
Hava Akışı	Nm ³ /s	1-3	2-6	5-15	7-20	7-20	15-40	15-40
Dew point	°C	-50	-50	-50	-50	-50	-30	-30
Proses Sıcaklığı	°C	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	60-150	60-150
Isıtma Gücü	kW	0.65	0.65	0.65	0.95	0.95	1	1
Gürültü Seviyesi	dB(A)	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80
Toplam Güç	kW	0.7	0.7	0.7	1	1	1.1	1.1
Kompres Hava Basıncı	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Voltaj/Frekans	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Ölçüler W(E)x D(B)x H(Y)	mm	291x290x493	374x313x454	436x360x605	483x416x678	513x457x908	667x675x969	667x675x1179
Ağırlık	Kg	8	10	16	20	23	58	62