DM Serisi

TR

Volümetrik Dozajlama Üniteleri

DM serisi volümetrik dozajlama üniteleri masterbach, katkı maddeleri ve granül malzemeyi otomatik ve hassas olarak dozajlamak için tasarlanmıştır.
Dizayn, malzeme kalitesi ve teknoloji arasındaki sinerji ile yüksek esneklik elde edilmiştir. DM serisi volümetrik dozajlamalar enjeksiyon, şişirme ve extrüder makinaları üzerinde rahatça çalıştırılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Eğimli dozajlama ünitesi.
- Fırçasız motor sürücü.
- Dozajlama ünitesi üzerine monte edilmiş LCD ekran ve kontrol konsolu (opsiyonel uzaktan kontrol).
- Kolayca açılabilen vida bölgesi sürgülü kapağı sayesinde kolay kendi kendine kalibrasyon.
- Malzeme boşaltılabilmesi için altta sürgülü kapak.
- Merkezi flanş tabanı sayesinde aynı anda 2 dozajlama ünitesi kullanabilme.
- Statik mikser ile tamamlama imkanı.
- RS485 Modbus ara yüzü.

AKSESUARLAR:

- Boyalı çelik merkezi hazne.
- Malzeme sıkışma alarmı için kapasitif seviye sensörü ve buzzer.
- Uzaktan kontrol kiti.
- Karıştırıcı mikser gövdesi.

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

- 50 adet formül hafızası.
- Cihaza kolay müdahale sayesinde hızlı renk değişimi ve temizleme.
- Çok çeşitli kolya ve hızlı değiştirilebilen dozajlama vidaları ve silindirleri.

2UMK011EN00 (10/13)

PLASTIC SYSTEMS ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS

FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com


FAVORİ GRUP

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


DM Serisi


TR

Volümetrik Dozajlama Üniteleri

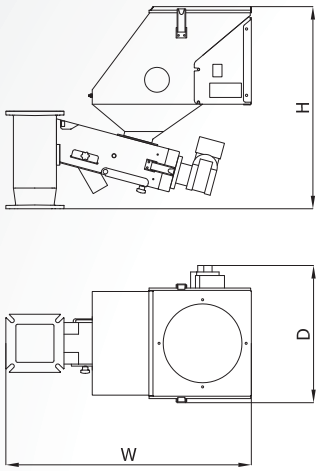









Teknik Özellikler	Vidalar D x P		DM10	DM10R	DM20	DM20R
Min.-Maks. Kapasite	8x8	kg/s	0.06-0.84	0.01-0.5	-	-
	12x8	kg/s	0.07-1.35 0.24-2.8	0.09-1.4	-	-
	16x10	kg/s	0.5-0.6	0.07-2	-	-
	20x12	kg/s	1-11.7	0.2-3.5	-	-
	20x20	kg/s	1.4-17.5	0.6-8.3	-	-
	25x20	kg/s	-	-	2.2-26.5	0.7-11
	30x20	kg/s	-	-	3-39	1.3-18.5
Redüktör Oranı			1:38	1:38	1:38	1:38
Maks. Malzeme Sayısı			2	2	2	2
Hazne Hacmi		dm^3	15	15	15	15
MErkezi Hazne (opsiyonel)		dm^3	25	25	25	25
Motor Gücü (dozajlama unitesi)		kW	0.12	0.12	0.12	0.12
Motor Hızı		d/d	3000	3000	3000	3000
Motor Hızı (mikser)		kW	0.2	0.2	0.2	0.2
Soğutma Suyu Debisi		lt/dak	-	5	-	5
Karıştırma Bölgesi Kapasitesi (opt)		dm^3	1	5	1	5
Voltaj/Frekans		V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Gürültü Seviyesi		dB(A)	<80	<80	<80	<80
Ölçüler W(E)xD(B)xH(Y)		mm	331x574x492	331x587x489	330x591x486	332x610x499
Ağırlık		kg	19	20	21	21

R: Soğutuculu version

FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.