

Pozitif deplasmanlı taşıma sistemleri hammaddeleri yerdeki belirli bir noktadan fabrika içindeki veya dışındaki siloları basınçlı hava ile taşımak için ideal sistemlerdir.

Saatlik kapasite maksimum 100m yatay ve maksimum 20m yükseklik için 2000-14000 kg/saat aralığındadır.

25 kg'lık hammadde torbalarını, 'bigbag' leri ve oktabin kutuların boşaltılması için uygundur. Her tip için destek elemanı mevcuttur;

-25kg hammadde torbaları boşaltmak için tank.

-Bigbag boşaltmak için boşaltma çerçevesi.


-Oktabin kutular için tilt tabla.




Oktabin yükleme istasyonlu Pozitif Deplasmanlı Taşıma Sistemi

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

- Hammadde maliyetini azaltma.
- Alan optimizasyonu.
- Silolarda malzemenin hızlı ve güvenli depolanması.
- Hızlı kurulum.

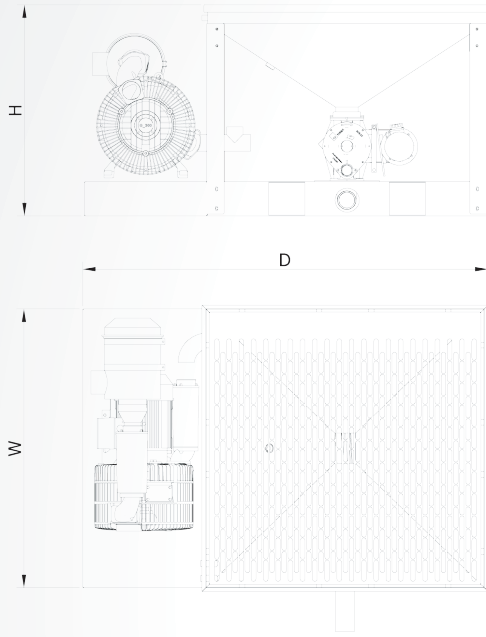

GCS11 - GCS15

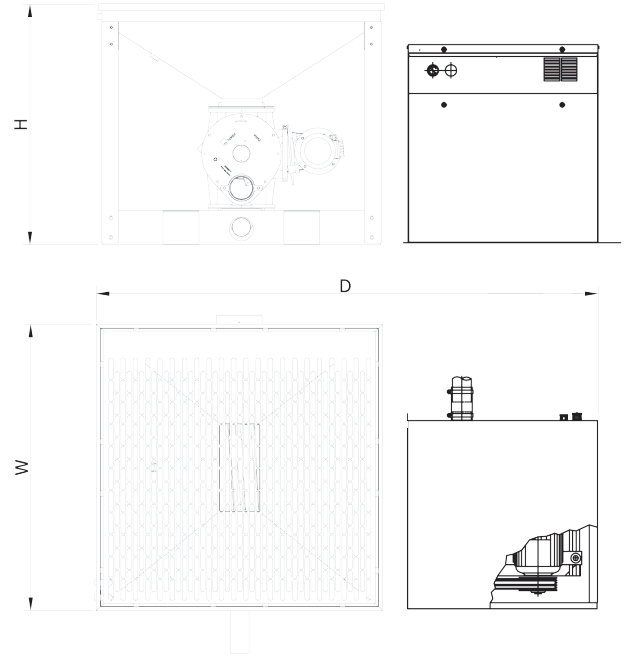

GCS20 - GCS45

Teknik Özellikler		GCS 11	GCS 15	GCS 20	GCS 45
Blower Gücü	kW	11	15	20	45
Döner Valf	mm	UPR 200	UPR 200	UPR 250	UPR 250
Döner Valf Gücü	kW	1.1	1.1	1.5	1.5
MAks. Hava Debisi	kg/s	2500	4000	6000	14000
Yatay/Dikey Mesafe	m	30/10	30/10	40/15	40/20
Tank kapasitesi	lt	400	400	2000	2000
Boru Çapı	mm	70	101.6	100	140
Blower pozisyonu		Gövde üzerine yerleşik	Gövde üzerine yerleşik	Ayrık Blower ve Tank	Ayrık Blower ve Tank
Gürültü Seviyesi	dB(A)	< 80	< 80	< 80	<80
Ölçüler W(E)x D(B)x H(Y)	mm	1500x2183x1135	1500x2183x1135		1550x2285
Blower Tipi		Yandan Kanallı	Yandan Kanallı	Döner Kasnak	Döner Kasnak

Plastik granül için saatlik kapasite (P.S.A. 0.80 kg/dm³)