

Konveyör bantlar enjeksiyon ve şişirme makineleri ile yapılan üretim prosesinde toplama, taşıma ve ayırma gibi birçok ihtiyacı karşılarlar.

NDS serisi de konveyör bantlar alt kısmı toplama, orta kısmı malzemeyi taşıma ve üst kısmı yolluk ayırma işlevini gören taşıyıcı bantı düz olan Z tipi konveyörlerdir.

Konveyörün yüksekliği, eğimi ve ayrıca alt ve üst bölgelerin eğimi ayarlanabilmektedir.

PUR Taşıyıcı bant tırtıklı yüksek kavrama özelliğine sahip bir banttır. Aynı zamanda taşıyıcı düz bantlarda mevcuttur. Konveyörler plaka metal detektör ile kullanılabilirler. Z tipi olarak ayrıca yüksekliği ayarlanabilen fakat sabit eğimli olan ND serisi konveyörler de mevcuttur.




TEKNİK ÖZELLİKLER:


- Kolay eğim ve yükseklik ayarı.
- Frenleme özelliği olan tekerlekler.
- PUR bant: Düz, taşıyıcı veya tırtıklı.
- 3 m/dak bant hızı.
- Motor gerilim/güç 400V/180W.
- Tüm makineler güvenlik cihazları ile donatılmış olup Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

AKSESUARLAR:


- Programlanmış operasyon için robot sinyali ile elektronik kontrol paneli.
- 2 çevrim zamanlayıcı ile elektronik kontrol paneli.
- Bant hızı: 1,5-6-9-12 m/dak.
- Manuel ayarlanabilir motor ile mekanik hız kontrolü (0-20 m/dak.).
- Plaka metal detektörü.
- Yolluk ayırıcı.
- Müşteri isteğine göre ayarlanabilir boyutlar.
- Gıda uygulamaları için beyaz bantlar veya yüksek sıcaklıklar için takviyeli bantlar.
- Çeşitli tipte yolluk ayırıcılar.

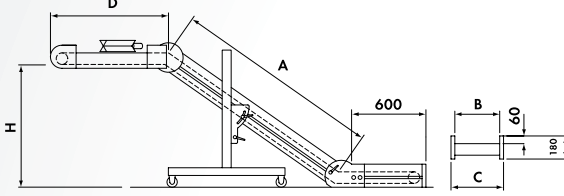

Yükseklik Eğim Ayarı

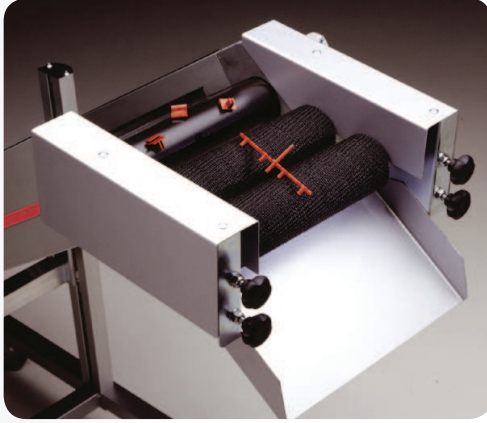

Çift-Silindir Separatör SRSRD

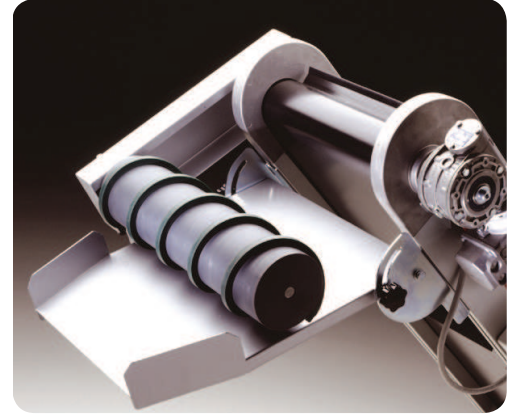

Spiral Separatör SP

Teknik Özellikler			NDS 01	NDS 02	NDS 03	NDS 04	NDS 05	NDS 06
Motor Gücü	kW		0.37					
Voltaj/Frekans	V/Hz		400/50-60					
Ölçüler	mm	A	1300	1300	1300	1800	1800	1800
		B	250	350	450	250	350	450
		H	600-1000	600-1000	600-1000	800-1600	800-1600	800-1600
		C	305	405	505	305	405	505
		D	900	900	900	900	900	900