


PVC profillerin 30°-180° ve ara açılarda kaynatılması.
Beyaz ve renkli profilleri kaynatma.
Mukavemeti yüksek kaynatma özelliği.
Isı ve zaman parametrelerinin dijital olarak ayarlanabilmesi.
Ayak pedalına her basışta profilleri ayrı ayrı sıkıştırma.
Profil ve kaynak basıncı ayarlanabilir.
Kolay değiştirilebilir rezidans.

Welding Angles: between 30° - 180°s
Welding possibility for white and laminated profiles.
Maximum welding strength and quality.
Digital adjusng all heat and me parameters seperately.
For each press to footswitch, ease of profiles compression seperately.
Adjustable welding and profile pressure.
Easily changeable single piece teflon sheet wrap.

القدرة على لحام البروفيل من 30° الى 180° وما بينهما .
امكانية لحام اللون الأبيض والألوان الأخرى .
أقصى متانة لزاوية اللحام .
عرض وضبط الرقمي لجميع الخطوات الحرارة والوقت بشكل منفصل ويمكن تعديله.
ملفات التعريف بشكل منفصل في كل مرة ،تضغط فيها على دواسة القدم ضغط .
يمكن التحكم وتعديل بعيار ضغط اللحام .
سهولة تغير قطعة قماش التفلون .

EMR 0044

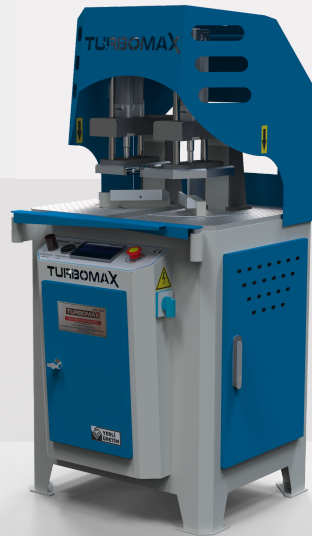

TURBOMAX

PVC VE ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNALARI
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

ماكينات معالجة PVC والألمنيوم

TURBOMAX

PVC VE ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNELERİ
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

► PVC TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI (SINGLE CORNER WELDING MACHINE)

ماكينة لحام بروفيل PVC اتوماتيك ذات الرأس الواحد

EMR 0044

Monofaz

MIN. YAPIŞTIRMA
KAPASİTESİ
MIN. BONDING
CAPACITY
A min: 350 mm

AĞIRLIK (WEIGHT)
137,5 Kg

BOYUTLAR (SIZE)
L : 630
W : 660
H : 1400

HAVA BAR
6,5 - 8 Bar

KAPASİTE
CAPACITY
H min: 42 mm
H max: 157 mm



www.ozyasarmakina.com

