



AGROMEKS
TARIM MAKİNALARI

ÜRÜN KATALOĞU

www.agromeKS.com

+90 850 242 4445



agromeks

• TAŞ TOPLAMA • TAŞ KIRMA • KATI GÜBRE RÖMORKU
TARIM MAKİNALARI

Agromeks Tarım Makinaları ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle Konya/Akşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 35.000mt² alana sahip üretim tesislerimizde son teknoloji ekipmanlarımız, çağdaş dizayn anlayışımızla Taş Toplama Makinaları, Taş Kırma Makinaları, Katı Gübre Dağıtma Römorkları ve Sahil Temizleme Makinaları üretimi yapmaktayız. Sürekli kendini geliştiren tarım teknolojileri Ar-Ge ekibimiz, yenilikçi anlayışa sahip pazarlama departmanımız, Türkiye başta olmak üzere 72 adet bayii ve servis ağıımızla güvenilir teslimat, hızlı servis, satış sonrası 7/24 ulaşılabilir müşteri temsilcisi anlayışıyla beraber çiftçilerimize/kullanıcılarımıza hizmet vermekteyiz.



agromeks



JAGUAR

TAŞ TOPLAMA MAKİNASI

YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ

YENİLİKÇİ DİZAYN

Taş Toplama Makinaları arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesinde tarım sektöründeki en önemli araç haline gelmiştir. Arazilerinizdeki yüzeyden 30cm derinliğe kadar bulunan taşları yaylı elek ve yaylı tambur sistemiyle toplarken aynı zamanda toprağınızı işleme görevini üstlenir.

Ortalama 3cm'den başlayıp 45cm'e kadar çaptaki taşları toplar.

Yaylı elek, yaylı tambur sistemi ve aralıklı depo sacı sayesinde toprak ve çamur toplaması yapmaz.

Hardox malzeme ile uzun bıçak ömrü sunar.

Güveilir özel tasarım balata/şanzıman sistemi yağ bakımları geciktirilmediği müddetçe sorun yaratmaz, uzun ömürlüdür.

Kolay değiştirilebilir bıçak ve yay sistemi servis gereksizsin bıçak ve yay değişimine olanak sağlar.

2,6m boşaltma yüksekliğine sahip tarla tipi hidrolik kaldırma depo sistemi istenilen araca ve alana boşaltım imkanı sunar.

140cm, 175cm, 200cm bahçe ve tarla modellerimiz her traktöre her araziye uygun makina seçeneği sunar.


Taş toplama makinası tarım arazilerinin yanı sıra sahilleri/plajları temizlemek amacıyla

turizm sektörü gibi birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır.

Yaylı Tambur Yatak sistemi, makınayı taş sıkışmalarından korurken, aynı zamanda büyük çaptaki ve kilodaki taşlarda zorlanmadan toplamasını sağlar.



YAYLI TAMBUR YATAK SİSTEMİ

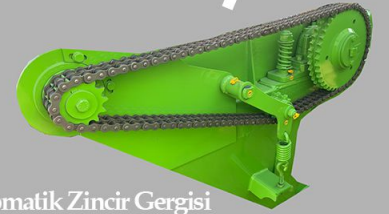

Otomatik Zincir Gergisi

Otomatik zincir gergisi, Zincire binen yük değişimlerinden Dolayı yaşanabilecek Gerilim sorunlarını ortadan kaldırır.



Traktör Hidrolik Bağlantısı

Güçlü materyal kullanılarak üretilen ve Özel tasarım hidrolik ön bağlantı kolları Büyük ağırlıklara, zorlanmalara karşı dayanıklıdır.

Yaylı elek sistemi olası taş sıkışmalarından Makınayı korur ve ayrıca titreşerek Çamur ve toprağın daha iyi elenmesini sağlar.



Yaylı Elek Sistemi



HER TRAKTÖRE UYGUN
MODEL SEÇENEĞİ

140CM
175CM
200CM

agromeks



AGROMEKS
TARIM MAKİNALARI



JAGUAR
TAŞ TOPLAMA MAKİNASI



| Model 200 | Model 175 | Model 140 | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 30-35 cm | 30-35 cm | 30-35 cm | (عمق العمل) كحد أقصى | Working depth (Max.) | Çalışma Derinliği (Max.) |
| 520 cm | 520 cm | 520 cm | الطول | Length | Uzunluk |
| 280 cm | 255 cm | 225 cm | عرض المسار | Path width | Yol Genişliği |
| 255 cm | 255 cm | 255 cm | الارتفاع | Height | Yükseklik |
| 200 cm | 175 cm | 140 cm | عرض العمل | Working width | Çalışma Genişliği |
| 260 cm | 255 cm | 255 cm | ارتفاع الخزان | Storage height | Depo Yüksekliği |
| 3 - 35 cm | 3 - 35 cm | 3 - 35 cm | قطر الحجر Min/Max | Min/Max diameter of collected stones | Min / Max Taş Çapı |
| Max. 8500 kg | Max. 6000 kg | Max. 4500 kg | سعة الخزان | Storage capacity | Depolama Kapasitesi |
| 80-90HP | 60-80HP | 50-65HP | قوة الجرار المطلوبة | Required tractor power | Gerekli Traktör Gücü |
| 3850 kg | 3525 kg | 2800 kg | الوزن | Weight | Ağırlık |
| Vibrasyonlu Yaylı Elek ve Tambur Sistemi / Vibratory spring screen and drum system / | | | | | |

LEOPAR

TAŞ KIRMA MAKİNASI

YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ

YENİLİKÇİ DİZAYN


Özel tasarım hardox bıçak tutucular,
Yüksek devirde çalışmaya uygun rotor mimarisi,
Gelişmiş teknoloji ile işlenmiş rotor balans dengesi ile
Uzun bıçak ömrü ve zorlu koşullara dayanıklı rotor düzeni.



ÖZEL TASARIM 34 BİÇAKLI ROTOR DÜZENİ


Taş Kırma Makinaları taşı arazileri tarıma elverişli hale getirirken aynı zamanda toprağı mineral açıdan zenginleştirir.
20cm çalışma derinliği; 150cm çalışma genişliğine sahip modelimiz arazilerinizdeki taşların öğütülmesini sağlar.
Tarla, meyve bahçeleri, seralar, üzüm bağları, sahiller ve tarımdan bağımsız birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır.
34 adet Elmas Karbür (Carbide) bıçakları uzun ömürlü çalışma imkanı sunar.
Hardox şase ve gövde ile dayanıklılık maksimize edilmiş, en zorlu koşullarda dahi hatasız çalışma hedeflenmiştir.
Özel üretim İtalyan şanzımana sahiptir.
Balansız rotor dengesi için tesislerimizde ileri teknoloji ekipmanlar ile çalışılmaktadır.
Tüm makinalarımız 2 yıl servis garantilidir.

İtalyan tasarım ve üretim şanzıman,
Zorlu koşullara dayanıklı,
Comer Industries güvencesi...



comer industries

İTALYAN ŞANZIMAN



KARBÜR ELMAS BİÇAKLAR

Karbür elmas diş/bıçak,
İtalyan Tasarım.
İndüksiyonla kaynatılmış
Taşa çalışmaya en uygun materyal
Karbürün döküm çelikle muhteşem uyumu.
Uzun bıçak ömrü.
Kolay değişim imkanı.

Hardox şase sağamığı ve güvencesi.

HARDOX®
WEAR PLATE

150CM
170CM

İTALYAN KARBÜR BİÇAK
İTALYAN COMER ŞANZIMAN


agromeks



AGROMEKS
TARIM MAKİNALARI



LEOPAR

TAŞ KIRMA MAKİNASI

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| İş genişliği | Working width | 150cm | 170 cm |
| Toprak işleme derinliği | Working depth | Max:20cm | Max. 20 cm |
| Çalışma hızı | Working speed | 0,3-2 km/sa | 0,3-2 km/hr |
| Makine ağırlığı | Machine weight | 1465 kg | 1665 kg |
| Makine genişliği | Machine width | 178cm | 198 cm |
| Makine uzunluğu | Machine length | 115cm | 115 cm |
| Makine yüksekliği | Machine height | 130cm | 130 cm |
| Kırcı bıçak sayısı | Total number of blades | 34 adet | 34 |
| Kırcı bıçak özelliği | Blades feature | Bor Karbür | Boron Carbide |
| Makine iç kaplaması | Machine inside coating | Hardox v.b. | Hardox |
| Kırcı bıçak pozisyonu | Blades position | Helis | Helix |
| Kuyruk mili devri | PTO speed | 540d/sa | 540 rpm |
| Makine arka kapak | Machine rear door | Hidrolik | Hydraulic |
| Yağ pompası güç kaynağı | Oil pump power supply | Traktör | Tractor |
| Güç gereksinimi | Required tractor | Min:80hp | Min. 85 HP |
| Gerekli traktör özelliği | Tractor feature | Süper Sürünger vites | Creep speeds |
| Garanti Süresi; | Warranty period | 2 Yıl | 2 Years |

PANTER

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI


YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ YENİLİKÇİ DİZAYN

Çift Sıra Zincirli Konveyör Sistem,
Gübre dağıtım sistemi homojen bir şekilde taşır.
12mm ısl işlem görmüş zincirleri taş vb. cisimlere karşı dayanıklıdır.



ÇİFT SIRA ZİNCİRLİ KONVEYÖR SİSTEM

Çift Tepsili, Tokatlamalı Dağıtıcılar
15metreye kadar
gübre atım imkanı sağlar.



ÇİFT TEPSELİ VE TOKATLAMALI DAĞITICI SİSTEM

Özel tasarım şanzımanlarımız
ani yük binmelerine karşı dayanıklıdır.
Yağsız kalmadığı takdirde bozulmaz.



GÜÇLÜ ŞANZİMAN, GÜÇLÜ MAKİNE!

ÇAĞDAŞ DİZAYN,
MODERN ÜRÜN...



10M³
5M³


agromeks

TARLA TİPİ

Gübre Dağıtım Römorkları hayvansal katı gübrelerin arazilere homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
10m³ ve 5m³ modellerimiz 12ton ve 7ton kapasiteye sahiptir
Özel tasarım tek ve çift dingil tandem makas sistemi sayesinde traktöre yük bindirmeden
düşük beygir gücüne sahip traktörlerde bile az yakıt tüketimi kolay sürüş ve kullanım sağlar.
15 metre ye kadar atım imkanıyla 90m² çalışma alanı sağlar.
2 yıl servis garantilidir.





AGROMEKS TARIM MAKİNALARI

PANTER KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI



| Model | Model | PANTER-5 | PANTER-10 |
|--------------------------|------------------------------|---|---|
| Uzunluk | Length | 606 cm | 725 cm |
| Genişlik | Width | 210 cm | 210 cm |
| Yükseklik | Height | 230 cm | 240 cm |
| Ağırlık | Weight | 2940 kg | 3900 kg |
| Konveyör | Conveyor | Hidrolik- Hydraulic | Hidrolik- Hydraulic |
| Kapasite m3 | Capacity (m3) | 5 m3 | 10 m3 |
| Kapasite Ton | Capacity (ton) | 7 ton | 12 ton |
| Helezon Hareketi | Spiral movement | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO |
| Helezon Şanzuman Sayısı | Spiral transmission number | 2 | 2 |
| Konveyör Şanzuman Sayısı | Conveyor transmission number | 1 | 1 |
| Emniyet Sistemi | Security system | Balatalı Şaft- Slip shaft | Balatalı Şaft- Slip shaft |
| Helezon Sayısı | Beaters number | 2 | 2 |
| Konveyör Tipi | Conveyor type | 12 mm Isıl İşlemli Zincir Heat treated chain | 12 mm Isıl İşlemli Zincir Heat treated chain |
| Dingil Tipi | Axle type | Tek Dingil Single axle | Çift Dingil / Tandem Makas Double axle / Tandem scissors |
| Lastik Boyutu | Tire size | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Minimum Gerekli Güç | Minimum required power | 55 HP | 75 HP |
| Kuyruk Mili Devri | Tail shaft rotation | 540 | 540 |
| Gübre Dağıtma Genişliği | Manure spreading width | 5-15 m | 5-15 m |
| Garanti Süresi | Warranty period | 2 Years | 2 Yıl |

CARETTA SAHİL TEMİZLEME MAKİNASI

YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ YENİLİKÇİ DİZAYN

Sahil Temizleme Makinalarımız 15cm çalışma derinliği ve 140cm çalışma genişliğine sahiptir.
Vibrasyonla çalışan özel elek sistemi sayesinde sahillerdeki sigara izmariti, çöp, taş vb cisimleri toplar/temizler.
Temizleme fonksiyonunun yanı sıra plajların yüzeylerinin düzleştirilmesini ve düzenlenmesini sağlar.
350litre depo hacmine sahiptir.
Saatte ortalama 7.000m2 alanı temizler.
Galvanize kaplı materyallerimiz makinanın tuz ve nem gibi faktörlerden korunumunu sağlar.



Sigara izmaritleri, taşlar ve hertürlü çöp materyalleri
Eksiksiz bir şekilde temizlerken zemini düzeltir.



SAHİLLER İÇİN KESİN ÇÖZÜM

Hidrolik kaldıraçlı depo
350lt hacme
2 metre boşaltım yüksekliğine sahiptir



HİDROLİK KALDIRAÇLI DEPO



VİBRASYONLU ELEK SİSTEMİZ

Galvanize çinko kaplama,
Vibrasyonlu elek sistemi sayesinde
Neme ve tuza dayanıklı
uzun ömürlü makine.

ÇAĞDAŞ DİZAYN,
MODERN ÜRÜN...




TEMİZ ÇEVRE

TEMİZ YAŞAM





AGROMEKS
TARIM MAKİNALARI



CARETTA

SAHİL TEMİZLEME MAKİNASI



| | | |
|---------------------|------------------|---|
| Traktör Gücü | Tractor power | 50-60 HP 4 çeker-pulls |
| Kapasite | Capacity | 6822/7500 m2/saat-hour |
| Temizlik Derinliği | Cleaning depth | 15 cm |
| Temizleme Genişliği | Cleaning width | 140 cm |
| Çalışma Sistemi | Working system | Vibrasyonlu Eleme Sistemi Vibrating screening system |
| Depo Kapasitesi | Storage capacity | 350 lt |
| Boşaltma Yüksekliği | Discharge height | 180-200 cm |
| Boyutları | Dimensions | 220x160x155 cm |
| Ağırlık | Weight | 560 kg |

PARS

DAL TOPLAMA PARÇALAMA MAKİNASI

YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ YENİLİKÇİ DİZAYN



HİDROMOTORLU GÖTÜRÜCÜ ROTOR

175cm çalışma genişliğine sahip rotor
20 adet götürücü bıçağa
34 adet parçalayıcı bıçağa sahiptir.

Agromeks Dal Toplama ve Parçalama Makinesi ile meyve bahçelerinde hastalıklara istenmeyen dallara son,
gübre ve bio enerji geri dönüşümüne merhaba!

Dal toplama ve parçalama makinesi, 175cm çalışma genişliği ile meyve bahçeleri, seralar vb. arazilerdeki
hastalıklı budanmış dalların kolayca toplanıp depolanarak uzaklaştırılmasını sağlar.

Toplanan dal parçalarının hacminin küçültülerek depolanması ve nakliyesinin kolaylaştırılması görevini üstlenmektedir.
Dal toplama makinesi, parçalanıp toplanan ürünlerin geri dönüşümünün yapılarak

pelet fabrikalarına, bio enerji üretim tesislerine kazandırılması açısından
hem çevreye fayda sağlamakta hemde maddi kaynak elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Hidrolik kaldıraçlı bigbag sistemi
Arazinin ve çuvalın büyüklüğüne göre
Yükseklik ayarlaması yapmaya
olanak sağlar.



HİDROLİK KALDIRAÇLI BIGBAG



RÖMORK BOŞALTIMA SİSTEMİ
(OPSİYONEL)

Kolay değiştirilebilir römork boşaltım
aparatu sayesinde, silaj makinelerinde
olduğu gibi makiinaya römork
bağlanabilmekte ve direk boşaltım
yapılabilmektedir.

3cm-20cm çapındaki dalları
3-10 cm büyüklükte parçalar.



TEMİZ ÇEVRE

TEMİZ YAŞAM





AGROMEKS TARIM MAKİNALARI



PARS

DAL TOPLAMA PARÇALAMA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Çalışma Geniřliđi | 175cm |
| Makina Geniřliđi | 180cm |
| Makina Uzunluđu | 230cm |
| Makina Yüksekliđi | 215cm |
| Makine Çalışma Yüksekliđi | 265cm |
| Makina Ađırlıđı | 1200kg |
| PTO Çıkıř | 540d/dk(rpm) |
| Rotor Çalışma Devri | 1800-2000rpm |
| Traktör Çalışma Hızı | 5-10 km/sa |
| Hidrolik Güç Kaynađı | Traktör |
| Güç Gereksinimi | Min 55 HP |
| Parçalayıcı Bıçak Tipi | Çekiç |
| Parçalayıcı Bıçak adet | 20 |
| Parçalayıcı Rotor Geniřliđi | 140cm |
| Tařıyıcı Lastik Ebatı | 16,5x6,5-80 |
| Big Bag Çuvalı | 100x100x120cm |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |



agromeks

PANTER

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI

YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ YENİLİKÇİ DİZAYN

Kapanıp açılabilen kademe ayarlı yan kapaklar ve Hidrolikle açılıp kapanan arka kapak sayesinde İstenilen tarafa istenilen mesafede atım imkanı



YÖN VE MESAFE AYARLI ATIM SİSTEMİ

Gübre Dağıtma Römorkları hayvansal katı gübrelerin arazilere homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
4³ ve 6m³ modellerimiz 5ton ve 7ton kapasiteye sahiptir

Özel tasarım tek dingil tandem makas sistemi sayesinde traktöre yük bindirmeden düşük beygir gücüne sahip traktörlerde bile az yakıt tüketimi kolay sürüş ve kullanım sağlar.

Sağsol ve arka atım ayarlı kapakları sayesinde istenilen tarafa istenilen mesafede 6 metreye kadar atım ayarı yapılabilir.
Minimal dizaynı sayesinde, meyve bahçelerinde, seralarda ve üzüm bağlarında çalışılabilmeye olanak sağlar.
Ön traktör bağlantı okundaki hidrolik piston sayesinde sıra aralarında dar alanda manevra kabiliyeti yüksektir.



ÇİFT TEPİLİ DAĞITICI SİSTEM

Çift tepsilili dağıtıcılar
6 metreye kadar gübre atım
imkanı sağlar.



GÜÇLÜ ŞANZİMAN, GÜÇLÜ MAKİNE!

Özel tasarım şanzımanlarımız ani yük binnmelerine karşı dayanıklıdır. Yağsız kalmadığı takdirde bozulmaz.

ÇAĞDAŞ DİZAYN,
MODERN ÜRÜN...



BAHÇE TİPİ

4M³
6M³


agromeks



AGROMEKS
TARIM MAKİNALARI

 **PANTER**
KATI GÜBRE DAĞITMA
RÖMORKLARI



| MODEL | PANTER-4 | PANTER-6 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Uzunluk | 500 CM | 500 CM |
| Genişlik | 200 CM | 200 CM |
| Yükseklik | 180 CM | 215 CM |
| Ağırlık | 2200 KG | 2500 KG |
| Konveyör | HİDROLİK | HİDROLİK |
| Kapasite (m³) | 4 m³ | 6 m³ |
| Kapasite (ton) | 5 | 7 |
| Helezon Hareketi | Kuyrul Mili-PTO | Kuyrul Mili-PTO |
| Helezon Şanzıman Sayısı | 3 | 3 |
| Konveyör Şanzıman Sayısı | 1 | 1 |
| Emniyet Sistemi | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft |
| Helezon Sayısı | 2 | 2 |
| Konveyör Tipi | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir |
| Dingil Tipi | Tek Dingil | Tek Dingil |
| Lastik Boyutu | 10.0/75-15,3 | 10.0/75-15,3 |
| Minimum Gerekli Güç | 50 HP | 50 HP |
| Kuyruk Mili Devri | 540 | 540 |
| Gübre Dağıtma Genişliği | 5-15 M | 5-15 M |


MİRKET

KANAL AÇMA MAKİNASI


YEŞİLLENDİREN TEKNOLOJİ

YENİLİKÇİ DİZAYN

Damlama sulamada kullanılan PE, PVC, kangal vb. yeraltına gömülen boruların kanallarını açmak için kullanılır. Özellikle kepçelerin giremediği; bağ, baçelerde sıra aralarında dallara ve bitki köklerine zarar vermeden çalışır. Özel tasarım 21 çift toplam 42 bıçaklı zincir kazıcılar, uzun bıçak ömrü sunarken hızlı kazım imkanı sağlar. 70cm'e kadar kazma derinliği, 20cm kazma genişliğine sahiptir. 50cm'e kadar derinlikte saatte 300m kazım yaparken, 50-70cm arası derinlikte saatte 150m kazım yapar. Minimum gereken traktör gücü 70hp.

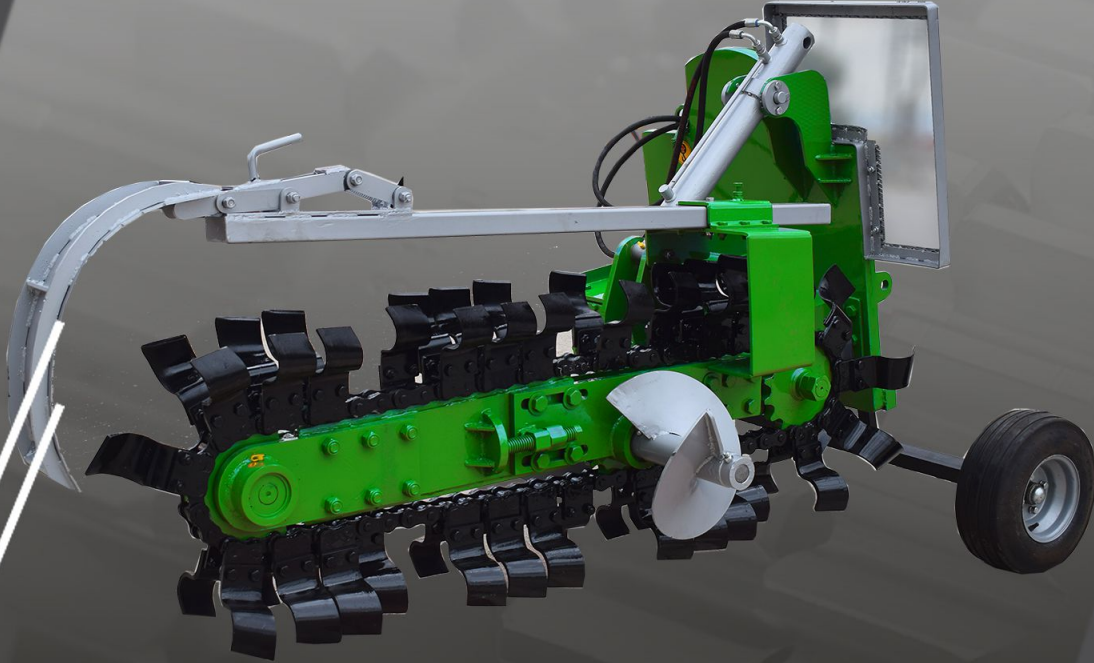

Hardox gövdeli 42 adet kazıcı bıçak sistemi, 70cm'e kadar derinlikte kazım imkanı sunarken; Mimarisi ve kullanılan materyaller sayesinde En zorlu arazi koşullarında bile sorunsuz çalışır.

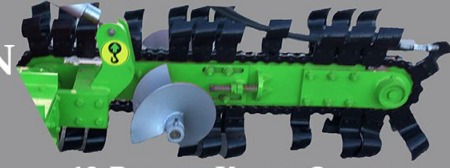


42 BIÇAKLI KAZICI SİSTEM

Makinanın 2 tarafında bulunan, Toprak götürücü helezonlar sayesinde Kazılan toprak kazı sırasında uzaklaştırılır.



TOPRAK GÖTÜRÜCÜ HELEZONLAR

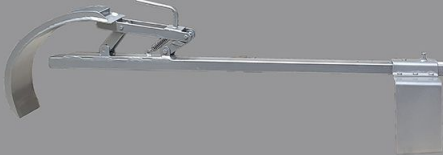

AÇILIR KAPANIR KORUYUCU HAZNE

Koruyucu hazne Kazım sırasında fırlatabilecek Olası taş vb. Cisimlerin Etrafa saçılmasını önler

TARIMSAL
&
ENDÜSTRİYEL

HARDOX
GÜVENCESİYLE...

HARDOX[®]
WEAR PLATE





AGROMEKS
TARIM MAKİNALARI

MİRKET KANAL AÇMA MAKİNASI

| | |
|---|------------|
| Kanal Geniřlięi | 20cm |
| Kanal Derinlięi (Max.) | 70cm |
| Çalıřma Hızı (50cm Derinlięe Kadar) | 300 m/saat |
| Çalıřma Hızı (50cm Derinlikten Sonrası) | 150 m/saat |
| Gereken En Düşük Traktör Gücü | 70hp |
| Aęırlık | 950kg |




agromeks



agromeks

• TAŞ TOPLAMA • TAŞ KIRMA • KATI GÜBRE RÖMÖRKÜ

TARIM MAKİNALARI



agromeks





AGROMEKS TARIM MAKİNALARI



Showroom;

Yeni Mahalle.

Yeni İstanbul Caddesi.

No:3391 Akşehir/Konya

WhatsApp +90 850 242 44 45

+90 332 225 44 45

www.agromeks.com

info@agromeks.com

Fabrika;

Reis Mahallesi. Akşehir.

Organize Sanayi Bölgesi.

3. Sokak. No:18 Akşehir/Konya