

▶ 2022

ÜRÜN KATALOĐU
PRODUCT CATALOG



ÖZKA MAKİNA

www.ozkamakina.com



BALL FIBER MACHINE
BONCUK SİLİKON MAKİNASI

PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS : 1600 x 2000 x 2400
ENERGY : 9 KW
WEIGHT : 900 KG
CAPACITY : 200 - 250 KG/HOUR

EBAT : 1600 x 2000 x 2400
ENERJİ : 9 KW
AĞIRLIK : 900 KG
KAPASİTE : 200 - 250 KG/SAAT



Makinanın içerisindeki besleme silindirlerinden makine içerisine alınan ürün makine içinde mevcut bir daire üzerinde bulunan tambur tarafından istenilen süre kadar ürünü döndürüp yuvarlayarak istenilen boncuk kıvamına gelmesini sağlar. İstenilen süre tamamlandığında boncuk haline gelmiş ürün mal sevk bölümünden kapağın açılması suretiyle bir fan yardımıyla sonraki makineye sevk edilir.

The product taken into the machine from the feeding rollers inside the machine, rotates the product on a circle in the machine with the tumble for the desired time and provides the desired ball consistency. When the required time is completed, the door is opened from the goods shipment section and the ball product is delivered to the next machine with the help of a fan.



RESERVE TOWER
REZERVE KULESİ

PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS : Ø 2000 x 2600
ENERGY : 1.5 KW
WEIGHT : 400 KG
CAPACITY : -

EBAT : Ø 2000 x 2600
ENERJİ : 1.5 KW
AĞIRLIK : 400 KG
KAPASİTE : -

Materyalin depolanmasını sağlar. Depolanan materyal karıştırılarak istenilen makinelere materyalin sevkini sağlar.

Allows the storage of the material stored in the material by mixing dispatch of the material provides the desired machines.

SACK FILLING MACHINE
ÇUVAL DOLUM MAKİNASI



PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS	: 1600 x 2300 x 1000
ENERGY	: 11 KW
WEIGHT	: 200 KG
CAPACITY	: 300 - 350 KG/HOUR
EBAT	: 1600 x 2300 x 1000
ENERJİ	: 11 KW
AĞIRLIK	: 200 KG
KAPASİTE	: 300 - 350 KG/SAAT

Açılmış ürün veya depolanmış boncuk silikon fan yardımı ile çuval doldurma işlemini tamamlar.

It completes the sack filling process with the help of opened product or stored bead silicon fan.

**PILLOW FILLING MACHINE
YASTIK DOLUM MAKİNASI**



PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS : 1100 x 2500 x 1200
ENERGY : 7.5 KW
WEIGHT : 300 KG
CAPACITY : 450 KG/HOUR

EBAT : 1100 x 2500 x 1200
ENERJİ : 7.5 KW
AĞIRLIK : 300 KG
KAPASİTE : 450 KG/SAAT

Açıcıdan çıkan ürün veya depolanan boncuk silikon vakum fanı yardımıyla yastık dolum makinasına çekilir ve kılıflara doldurulur.

The product or the stored ball from the opener is drawn into the pillow filling machine with the help of a silicon vacuum fan and filled into the pillowcases.



PILLOW PRESS MACHINE
YASTIK PRES MAKİNASI

PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS	: 1200 x 1200 x 2100
ENERGY	: 3 KW
WEIGHT	: 450 KG
CAPACITY	: 300 - 350 PCS/HOUR
EBAT	: 1200 x 1200 x 2100
ENERJİ	: 3 KW
AĞIRLIK	: 450 KG
KAPASİTE	: 300 - 350 AD/SAAT

Poşetlenmiş ürün iki tabla arasında sıkıştırılır ve ısıtma çeneleri yardımı ile poşetin ağzı yapıştırılır.

The bagged product is squeezed between two parts and the mouth of the bag is glued with the help of heating jaws.

COAT TOY AND PILLOW FILLING MACHINE
MONT OYUNCAK VE KIRLENT DOLUM MAKİNASI



PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS	: 1100 x 1600 x 2200
ENERGY	: 3 KW
WEIGHT	: 350 KG
CAPACITY	: 200 - 250 KG/HOUR
EBAT	: 1100 x 1600 x 2200
ENERJİ	: 3 KW
AĞIRLIK	: 350 KG
KAPASİTE	: 200 - 250 KG/SAAT

Makine hava basınç sistemi ile çalışır. İç karıştırıcı haznesi frekanslı motor ile kontrol edilir. Dolum gücü basınç regülatör sayesinde ayarlanabilir. Dolum pedallar yardımı ile gerçekleştirilir.

The machine works with an air pressure system. The internal mixer chamber is controlled by a frequency motor. Filling power can be adjusted by the pressure regulator. Filling is carried out with the help of pedals.

BALE OPENER BALYA AÇICI



PRODUCT FEATURES

DIMENSIONS	: 1600 x 2650 x 4500
ENERGY	: 7.5 KW
WEIGHT	: 1200 KG
CAPACITY	: 700 KG/HOUR
EBAT	: 1600 x 2650 x 4500
ENERJİ	: 7.5 KW
AĞIRLIK	: 1200 KG
KAPASİTE	: 700 KG/SAAT

Ürün balya açıcının önündeki banda dökülür. Balya açıcının içindeki fotosel kontrolündeki hazne doluncaya kadar bant besleme yapar. Bu haznenin altındaki ikinci bant sayesinde hattın gelen talebe göre bant harekete geçer ve iğneli hasır banttın gelen ürünü açarak, açıcılindirlerine sevk eder. Hattaki ürün miktarı isteğine göre iğneli hasır devri potans kontrollü motor kullanılarak azaltılıp çoğaltılabilmektedir.

The product is poured on the belt in front of the bale opener. The belt feeds until the chamber under the photocell control inside the bale opener is full. Thanks to the second band under this chamber, the band moves according to the demand from the line and opens the product coming from the needle mesh belt and sends it to the opening rollers. The amount of product in the line can be reduced and increased by using the needle mat rotation potentiometer motor.

**SILICONE OPENER
SİLİKON AÇMA MAKİNASI****PRODUCT FEATURES**

DIMENSIONS	: 1500 x 1600 x 2500
ENERGY	: 14 KW
WEIGHT	: 1900 KG
CAPACITY	: 800 KG/HOUR

EBAT	: 1500 x 1600 x 2500
ENERJİ	: 14 KW
AĞIRLIK	: 1900 KG
KAPASİTE	: 800 KG/SAAT

Silikon açma makinesinin açıcı silindiri orijinal garnitür testere ile sarılmış olup ürünnakli frekans kontrollü rediktörlü bir motor ile yapılır. Ürün bir önceki makineden silikon açıcının bandına dökülür. Kabarmış olan ürün yıldız profilli borunun altından geçerek bastırılır. Bastırılmış olan ürün boğaz silindiri sayesinde tambura düzgün ve kontrollü bir şekilde ulaşır. Karşılıklı duran tambur ve üst silindirler arasından geçerek açılır.

Fiber fine opener fiber comes from precious opener machine on to the conveyor belt to fiber fine opener. Conveyor belt speed is controlled with frequency controlled motor reducer. So you can adjust the feeding speed and it gives more finer opening. Pressed material reaches the tumble in a smooth and controlled manner thanks to the throat cylinder. It is opened by passing between the opposite tumble and upper rollers.

FIBER FEEDING MACHINE ELYAF BESLEME MAKİNASI




PRODUCT FEATURES

WORKING WIDTH	2600MM
TOTAL WIDTH	3300MM
TOTAL LENGTH	2600MM
HEIGHT	3400MM
PAVE RANGE GR/MT ²	MİN. 60GR – MAX. 450GR
ENERGY	15KW
WEIGHT	2400KG
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	2600MM
TOPLAM GENİŞLİK	3300MM
TOPLAM UZUNLUK	2600MM
YÜKSEKLİK	3400MM
SERME ARALIĞI GR/MT ²	MİN. 60GR – MAX. 450GR
ENERJİ	15KW
AĞIRLIK	2400KG

ELYAF BESLEME MAKİNASI ELYAF, MİKRO ELYAF VE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ DÜZGÜN VE HOMOJEN BİR ŞEKİLDE SEREBİLEN MAKİNADIR. METRE KARE BAŞINA MİN.60GR – MAX. 450GR'A KADAR SEREBİLMEKTEDİR.

FIBER FEEDING MACHINE IS A MACHINE THAT PLACES FIBER, MICROFIBER AND RECYCLING MATERIALS CORRECTLY AND HOMOGENEOUSLY. MIN.60GR PER METER – MAX. CAN BE COATED UP TO 450GR.

**AUTOMATIC PILLOW PACKING
OTOMATİK YASTIK PAKETLEME**

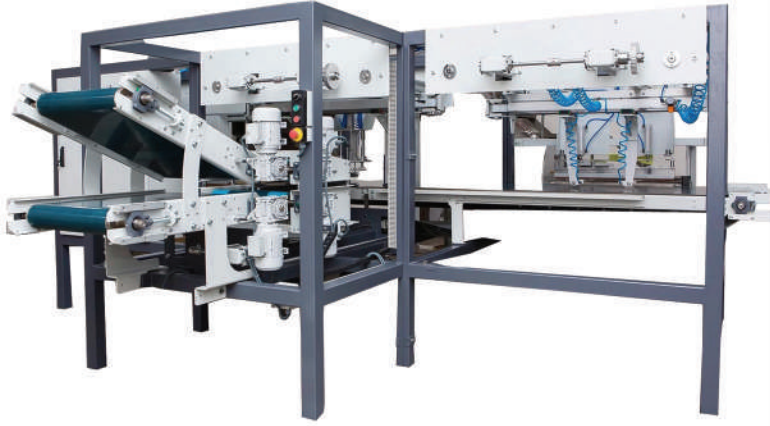

PRODUCT FEATURES

EBAT : 3000X1900X2500MM
ENERJİ : 9KW
AĞIRLIK : 1800KG
KAPASİTE : 300-350AD/SAAT

DIMENSIONS : 3000X1900X2500MM
ENERGY : 9 KWW
EIGHT : 1800 KG
CAPACITY : 300-350PCS/HOUR

RULO HALİNDEKİ POŞETİ İSTENİLEN ÖLÇÜDE KESEREK EBATLAR. KESİLEN YERİ KAYNATARAK PAKETLEMeye HAZIRLAR. HAZIRLANMIŞ POŞETİ AÇARAK İÇERİSİNE KIRLENT, YASTIK VEYA YORGANI AKTARIR VE PRESLER

ROLL BAG SIZE HAS BEEN CUT TO THE DESIRED SIZE. THE CUTTING AREA IS READY TO PACK WITH WELDING. THE PREPARED BAG IS OPENED AND ATTACHED AND PRESSED ON A CUSHION, PILLOW OR QUILT.



ÖZKA MAKİNA

www.ozkamakina.com



+90 212 671 79 49



info@ozkamakina.com



+9 0 532 176 59 29



www.ozkamakina.com

www.ozkamakina.com