


VKD Serisi

Sonsuz olanak sunan
bir yay dizgi makinesi.

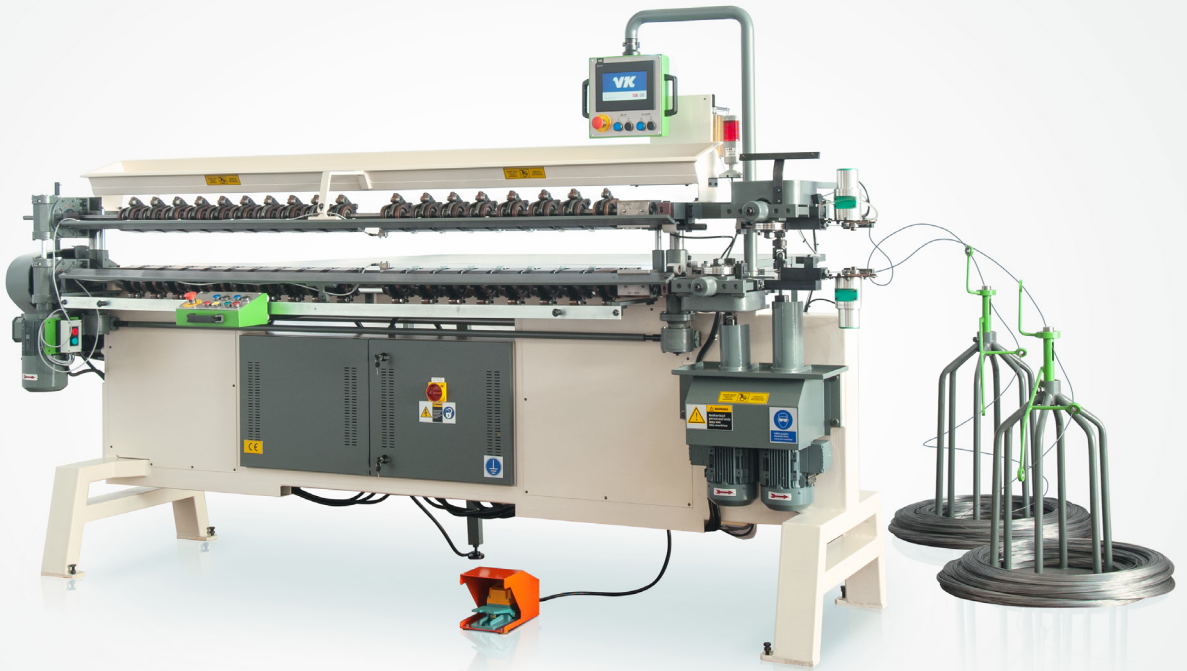


Bonel yayların dizgi işlemi için geliştirilen en iyi makine

Veysel Kütüklü Yatak Makineleri, yatak ve karkas üreticileri için uzun yıllar boyunca hizmet verecek sağlam ve esnek bir makine sunma arzusuyla VKD Serisini geliştirdi. VKD Serisinin üretimi 35 yıl önce başladı. Önemli bir detay olarak; 35 yıl önce teslimatı yapılan makineler, günümüzde hala sorunsuz ve kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.

VKD makineleri, üstün esneklikleri sayesinde sınırsız çeşitlilikte farklı bonel yayların dizme işlemini sağlar ve her ihtiyaca uygun altı modele sahiptir.

VKDx

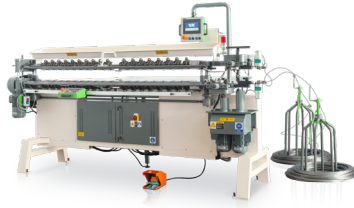

VKD 1000x

VKD 1800x

VKD 2000x

VKD



VKD 1000

VKD 1800

VKD 2000

VKDx Serisinin Öne Çıkan Özellikleri

Bonel dizgi makinelerinin yeni standardı olarak kabul edilen VKDx makineleri, bonel karkas üretiminde en yüksek verimliliği elde etmek için tasarlanmıştır. Otomatik yağlama sistemi, farklı karkas genişliklerine kolay geçiş ve hassas encoder sistemi, her türlü bonel karkas üretiminde size en iyi deneyimi sunmaktadır.

Her detayında en kaliteli materyaller kullanılan VKDx Serisi, yalın ve sağlam bir makine yapısına sahiptir.

Öne Çıkan Özellikler

Otomatik Yağlama Sistemi

- + Otomatik yağlama sistemi, makinede iki noktada periyodik yağlama sağlar
- + Tel besleme valsinin yağlanması, spiral telin pürüzsüz bir şekilde makineye verilmesini sağlar
- + Periyodik yağlama için zaman aralıkları ekrandan kolaylıkla ayarlanır

Hassas Encoder Sistemi

- + Spiral telin uzunluğu maksimum hassasiyetle ölçülür
- + Sistem, tel sıkıştığında bir uyarı sinyali verir

Karkas Genişliği Basit Bir Şekilde Değiştirilir

- + Farklı karkas genişlikleri arasında çok kısa bir sürede geçiş sağlanır

Şeffaf Üretim Adedi Kontrolü

- + Üretim takip sayacı bonel karkasların günlük üretim adetlerini gösterir

Dokunmatik Ekran ile Kolay Kullanım

- + Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, makine operatörüne en iyi deneyimi sunmaktadır

Daha Sıkı Kaskaslar için Ek Çeneler

- + Karkasta yay adedini arttırmak için ek çeneler ilave edilebilir
- + Maksimum çene kapasitesi 25 adettir
- + Makine standart olarak 18 çeneye sahiptir

VKD Serisinin Öne Çıkan Özellikleri

VKD Serisi, yatak ve karkas üreticilerinin bonel yayı dizme işleminde kullandığı bir makinedir.

Bu makineler, bonel karkas üretiminde en yüksek verimliliği elde etmek için tasarlanmıştır. Farklı karkas genişliklerine kolay geçiş ve dokunmatik ekran ile kullanım rahatlığı, her türlü bonel karkas üretiminde en iyi deneyimi sunmaktadır.

VKD Serisi, her detayında kullanılan en kaliteli materyallerle, yalın bir tasarıma ve sağlam bir yapıya sahiptir.

Öne Çıkan Özellikler

Dokunmatik Ekran ile Kolay Kullanım

- + Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, makine operatörüne en iyi deneyimi sunmaktadır

Karkas Genişliği Basit Bir Şekilde Değiştirilir

- + Farklı karkas genişlikleri arasında çok kısa bir sürede geçiş sağlanır

Şeffaf Üretim Adedi Kontrolü

- + Üretim takip sayacı bonel karkasların günlük üretim adetlerini gösterir

Daha Sıkı Karkas için Ek Çeneler

- + Karkasta yay adedini arttırmak için ek çeneler ilave edilebilir
- + Maksimum çene kapasitesi 25 adettir
- + Makine standart olarak 18 çeneye sahiptir

Karkas Genişliği Basit Bir Şekilde Değiştirilir

- + Farklı karkas genişlikleri arasında çok kısa bir sürede geçiş sağlanır

Teknik Bilgiler

	VKD 1000/x	VKD 1800/x	VKD 2000/x
Yay Tipi	Bonel	Bonel	Bonel
Performans (Yaklaşık)	28.500 yay / 8 saat	28.500 yay / 8 saat	28.500 yay / 8 saat
Yay Dış Çapı	70 mm - 96 mm	70 mm - 96 mm	70 mm - 96 mm
Yay Orta Çapı	40 mm - 55 mm	40 mm - 55 mm	40 mm - 55 mm
Yay Yüksekliği	75 mm - 200 mm	75 mm - 200 mm	75 mm - 200 mm
Tel Çapı	1.9 mm - 2.4 mm	1.9 mm - 2.4 mm	1.9 mm - 2.4 mm
Spiral Tel Çapı	1.3 mm - 1.4 mm	1.3 mm - 1.4 mm	1.3 mm - 1.4 mm
Çalışma Geniřliđi	1000 mm	1800 mm	2000 mm
Standart Çene	7	16	18
Maksimum Çene	10	17	23
Güç Tüketimi	Yaklaşık 3,5 kW	Yaklaşık 3,5 kW	Yaklaşık 3,5 kW
Güç Gereksinimi	Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm ²	Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm ²	Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm ²
Çalışma Sıcaklığı	0° C - 40° C	0° C - 40° C	0° C - 40° C
Ağırlık	Yaklaşık 750 kg	Yaklaşık 1.050 kg	Yaklaşık 1.150 kg
Tel Sepet Kapasitesi	2x500 kg	2x500 kg	2x500 kg
Makine Ebatları (UxGxY)	250 x 240 x 190 cm	330 x 240 x 190 cm	350 x 240 x 190 cm
Kontrol Sistemi	Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi	Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi	Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi

Veysel Kütüklü

Emek Mah. Sivata Cad. No:17
34785 Sancaktepe
İstanbul, Turkey

Tel +90 216 466 36 90
Fax +90 216 415 55 08

info@veyselkutuklu.com
sales@veyselkutuklu.com
www.veyselkutuklu.com



Makine CE güvenlik standartlarına uygundur.

Bu broşürde yer alan bilgiler yalnızca genel açıklamalar ve performans özellikleri olup belirli bir uygulamada farklılık gösterebilir. Buna ilaveten, ürünler değişen ve gelişen teknoloji ışığında değişiklik ve geliştirmelere tabi tutulabilir. İstenen performans özellikleri ancak bir sözleşme ile açık bir şekilde belirlenmesi halinde bağlayıcı bir nitelik taşır.