

Sæt

www.reklammakineleri.com

Quantiumlaser®



1993 yılında Ankara'nın Cebeci İlçesinde Açık Hava Reklamcılığı sektörüne adım atan ve Set Reklam ve Büro Malzemeleri Limited Şirketi adı ile kurulan firmamız, kısa süre içinde Reklam sektörünün ana ürün ve makine tedarikçilerinden biri olmuştur...

20 yılı aşkın bir süreçte, kazanılan tecrübe ve deneyimlerin sahada uygulanması ve bu kazanımların özverili bir ekip çalışması ile bütünleşmesi neticesinde gelişen firmamız, emin adımlarla büyümesini sürdürerek yeniliğe açık ve girişimci çizgisi ile, teknolojik gelişimleri de takip ederek, en kaliteli ürünleri müşterilerinin hizmetine sunmayı ilke edinmiştir..

Şirketimiz Set Ankara Reklam Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak reklam ve imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu Laser Makinelerinin üretim, satış ve servisi konusunda önemli bir açık ve ihtiyaç olduğunu tespit etmiş ve bu gaye ile Yerli Üretim Makineler ile ilgili yeni bir firma oluşumuna gitmiştir ...

Quantumlaser®

Lazer Kazıma ve Kesim Makinesi



GÜÇ

50-300W

Cam Tüp Gücü 50W ile 300W arası değişken.

HASSASİYET


0,025mm

Çözünürlük ve Kazıma hassasiyeti

MALZEME

20mm

İşlenebilir malzeme kalınlığı

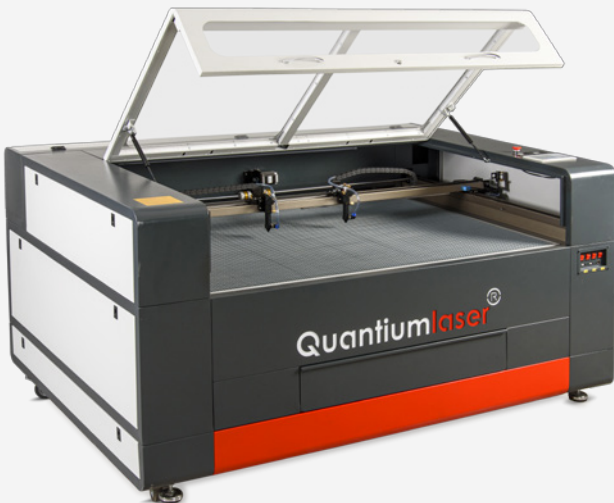

Kullanılan Sektörler

Reklamcılık, Tekstil, Hediye Eşya, Promosyonculuk, Kaşe Yapımı, Deri ve Ayakkabı İmalatı, Kumaş Kalıp Kesimi, Maket Yapımı, Sanatsal Kesim ve Çizimler.

Kesim Yapılabilecek Malzemeler

MDF, Akrilik (Pleksiglass), Kontraplak, Ahşap, Deri, Kot, Kumaş Çeşitleri, Kağıt, Karton, Mukavva, Strafor, PVC vb. gibi bir çok metal olmayan ürün.

DESTEK



KOSGEB

Opsiyonel özellikler



İkinci kafa

Üretimde iki kat hız.





Kamera

Lazer kafasının hemen yanına ya da makine tepesine konumlandırılan kameralar, görüş alanı içerisindeki malzeme üzerinde bulunan desenleri tanıır ve o desen için daha önceden belirlenen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.

MODEL / ÖZELLİK	QUANTIUM-6040	QUANTIUM-7010	QUANTIUM-1410	QUANTIUM-1610	QUANTIUM-1530
Ebat	600x400mm	7000x1000mm	1400x1000mm	1600x1000mm	1500x3000mm
Cam Tüpü Gücü	50W	100W	130-150W	130-180W	150-300W
Ağırlık	160Kg	300Kg	450Kg	470Kg	950Kg
Çözünürlük ve Kazıma Hassasiyeti	0.025mm				
XYZ Ekseni Kararlılığı	0.1mm				
Tekrar Etme Kararlılığı	0.1mm				
Maksimum Kesme Hızı	200mm/s				
Maksimum Oyma Hızı	2000mm/s				
Minimum Kesebileceği Harf	Çin Harfleri: Oyma 1.5mm, Kesim 3mm - Latin Harfleri: Oyma 0.8mm, Kesim 2mm				
Maksimum Malzeme Kalınlığı	Pleksiglas 0-20mm				
Transfer Arabirimi	HPGL (CorelDRAW, AutoCAD ile direk iş gönderimi)				

Detaylar



Örnek uygulamalar



Quantumlaser®

Yan ekipman ve parçalar



S&A-Chiller



Hava Motoru




Salyangoz (Emiş fanı)



Ayna



Autofocus kafa



Ruida anakart



Step Motor



Lens



Kablo kanalı



Su sensörü



Ruida kontrol paneli



Power supply



Cam Tüp




GÜÇ	40W	60W	80W	100W	130W	150W	300W
ÇAP /mm]	50	60	80	80	80	80	160
UZUNLUK (mm)	700	1250	1250	1450	1650	1850	2000




Q-1




Q-2

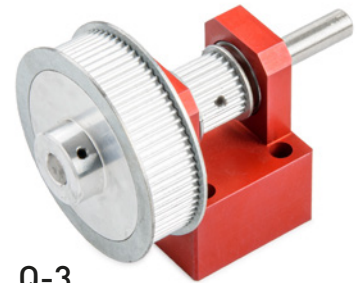

Q-3

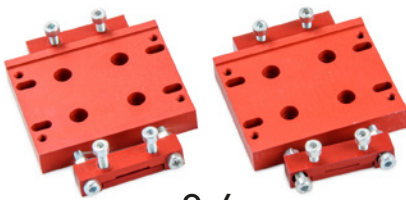

Q-4

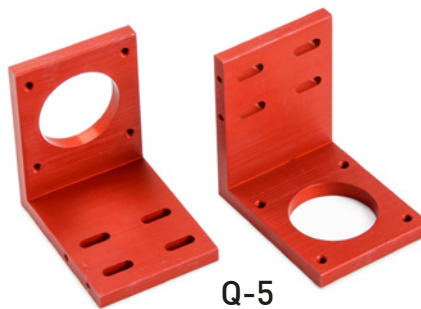


Q-5



Q-6



Q-7

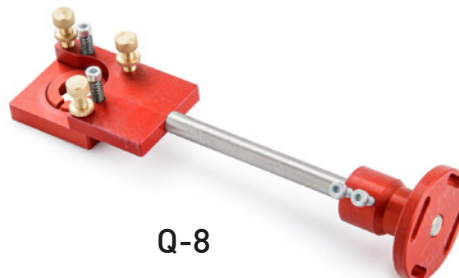

Q-8



Q-9

Q-FiberEngraving

Lazer Markalama Makinesi



GÜÇ
20W - 100W



İşlenebilen Malzemeler

- Paslanmaz, Pirinç, Altın, Gümüş, Çelik, Bakır,
- Alüminyum, Krom
- Elektrik Parçaları ve Aksesuarları
- Cep Telefonu Pilleri ve Kapakları
- Mücevher (Yüzük ve Bilezikler), Gözlük,
- Saat ve Hediyeler,
- Araba Motor ve Yedek Parçaları,
- Ölçme Aletleri, Metreler, Kesim Bıçakları,
- Medikal Malzemeler

DESTEK



Q-FiberEngraving

Lazer Markalama Makinesi



MODEL / ÖZELLİK	TR-Q20W	TR-Q30W	TR-Q50W	TR-Q70W	TR-Q100W
Lazer Gücü	20W	30W	50W	70W	100W
Lazer Dalga Boyu	1064nm				
Çalışma Alanı	110x110mm (F:160mm) 200x200mm (F:3100mm)				
Minimum Çizgi Kalınlığı	0.01mm				
Minimum Harf Boyu	0.15mm				
Kazıma Hızı	7000mm/s				
Kazıma Derinliği	0.01~1mm				
İşlem Doğruluğu	±0.002mm				
Desteklenen Formatlar	bmp, jpg, gif, tga, png, tif, ai, dxf, dst, plt, vs.				
Çalışma Isısı	0 - 45°C				
Soğutma Biçimi	Hava Soğutmalı				
Çalışma Voltajı	AC220V±10% / 50Hz - 60Hz				
Genel Güç	< 0.5KW				
Çalışma Çevresi	Temiz ve tozsuz ortamlar				
Çalışma Koşulları (Nem)	5% ~ 75%, Nem				
Çalışma Ömrü	>100.000 saatten fazla				
Opsiyonel	Rotary Kazıma Aparatı - Kesim Mengenesi - Bilgisayar				

Örnek uygulamalar




Quantum Fiberlaser®

Metal Kesme Makinesi



MODEL / ÖZELLİK	QF-3015
Çalışma Alanı / Work Size	3000 x 15000
Fiber Kaynağı / Fiber Source	MAX & Raycus 1KW - 10 KW
Sürücüler ve Motorlar / Drives and Motors	FUJİ Servo Motor System
Fiber Lazer Kafası / Fiber Laser Head	RAYTOOLS auto focus
Kontrol Sistemi / Control System	Cypcut FSCUTT2000
Redüktör / Reducer	Japan SHIMPO
Soğutucu / Chiller	S&A
Ray ve Dişli / Rack and Gear	Taiwan YYC Rack
Lineer Kılavuz / Linear Guide	HIWIN square rail (Taiwan)
Elektriksel Parçalar / Electrical Components	Schneider (France)
Pnömatik Parçalar / Pneumatic Components	SMC (Japan)
Otomatik Yükseklik Ayarlayıcı / Automatic Height Adjuster	BCS 100
Voltaj / Voltage	380V 3Ph 50/60Hz

Quantum Fiberlaser®

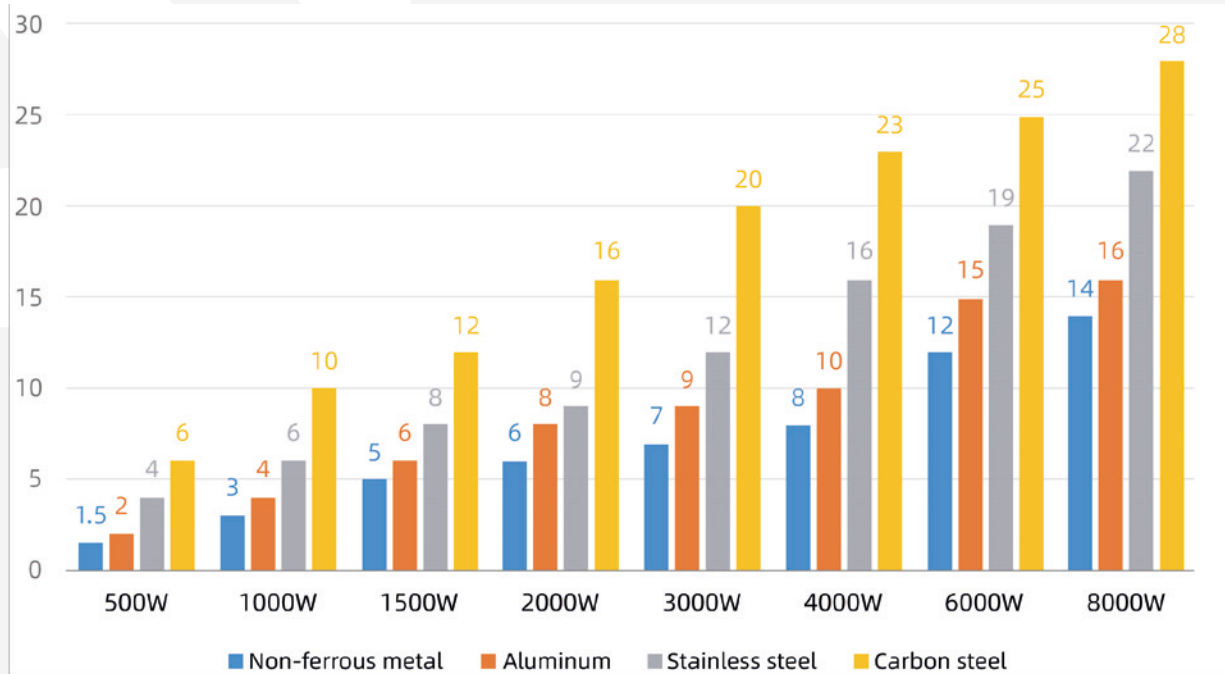

Quantium CNC ROUTER



DESTEK



Özellikler

- DSP el kontrol kumandası ile işlerinizde büyük kolaylık sağlar.
- Değişik güçte ve servo motor seçenekleri vardır.
- Vakum tablası, toz toplama ünitesi, otomatik takım değiştirme tezgahı, püskürtmeli bıçak soğutma sistemi opsiyoneldir.

MODEL / ÖZELLİK	QR-1530	QR-2040
Uygulama Alanı	1600x3200x200 mm - 2000x4000x200 mm	
Motor Gücü	220V / 3KW Su Soğutmalı	
Motor Devri	24.000mm/dak.	
X,Y,Z Ekseni Kararlılığı	0.025mm	
Kontrol Sistemi	Rich Auto DSP El Kumandası Sistemi	
Yağlama	Manuel Yağlama Sistemi	
Bıçak Tutucu Çapı	3,175mm, 6mm, 8mm	
Transfer Arabirimi	G-Code / HPGL	

Pleksi Büküm Makineleri



ST-150 Tek Rezistanslı Büküm Makinesi

Malzeme Kalınlığı	0.2mm 'den 6mm 'ye kadar
Ölçüler	1500mm
Elektrik Gücü	230V, 50Hz, 600W
Isıtma	Alttan Isıtma, Tek Rezistans
	Dijital ve Ayarlanabilir Isı Göstergeli
	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİLEBİLİR

ST-150 Alt-Üst Rezistanslı Büküm Makinesi


Malzeme Kalınlığı	0.4mm 'den 10mm 'ye kadar
Ölçüler	1500mm
Elektrik Gücü	230V, 50Hz, 600W
Isıtma	Alttan ve Üstten Isıtma
	Dijital ve Ayarlanabilir Isı Göstergeli
	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİLEBİLİR




TX-150 Rezistanslı Kumaş Kesim Makinesi

Malzeme Kalınlığı	150cm - 320cm 'ye kadar
Ölçüler	1500mm - 2200mm - 3200mm
Elektrik Gücü	230V, 50Hz, 600W
Isıtma	Üstten Isıtmalı Yaylı Sistem, Tek Rezistans
	Dijital ve Ayarlanabilir Isı Göstergeli
	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİLEBİLİR

ECO SOLVENT Baskı Makinesi

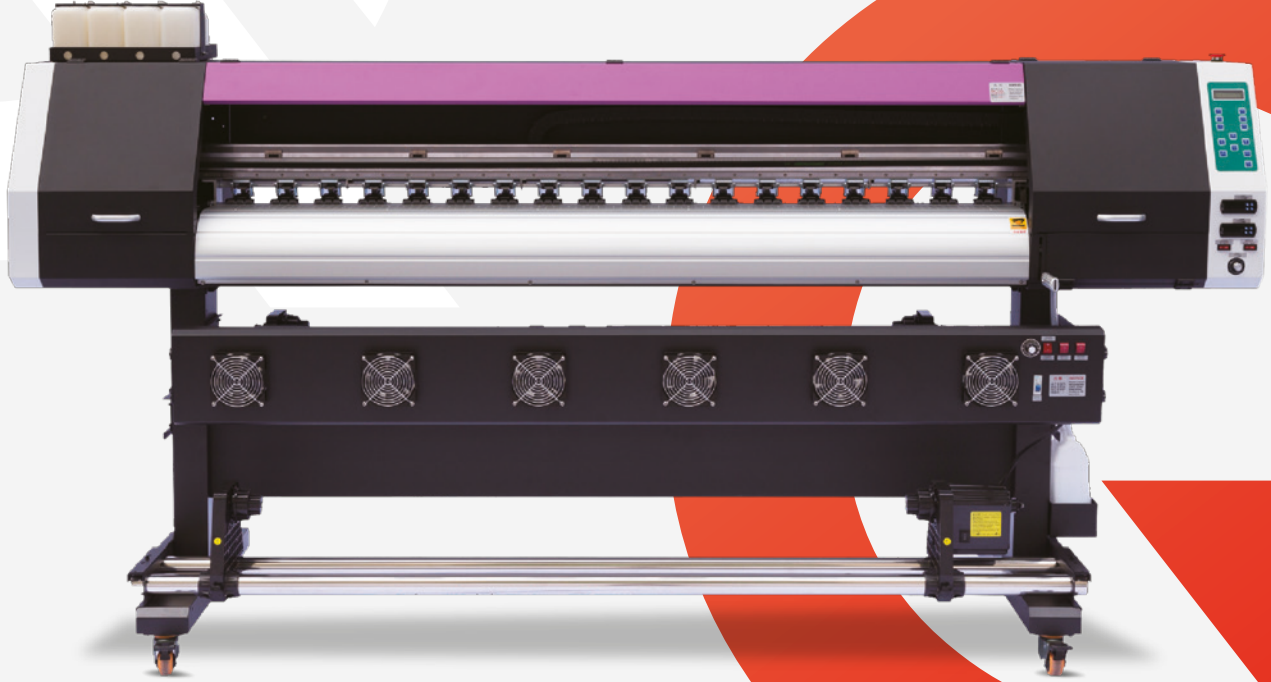

MODEL / ÖZELLİK	Q-ECOSOLVENT-S1802
Baskı Kafası	Epson XP 600, Tek kafa, Çift kafa
Baskı Hızları	4PASS: 36 m ² / 6PASS: 25 m ² / 8PASS: 18 m ²
Boya Tüketimi	0,035 Litre / m ²
Baskı Maksimum Geniřlięi	1.83m
Baskı Yapılabilir Malzemeler	Dış mekan vinly, folyo, pp canvas, flex folyo, photo paper vb. gibi
Bilgisayar Özellikleri	Windows 7, Windows 8, Windows 10 İşletim Sistemi, 2 GB RAM, 1 TB Disk Alanı
Güç	AC220V
Sıcaklık Deęeri / Nem	20-30 °C / %50 - %65
Dahili / Harici Güç Tüketimi	230W / 1200W
Program	Photoprint, Maintop/photoprint

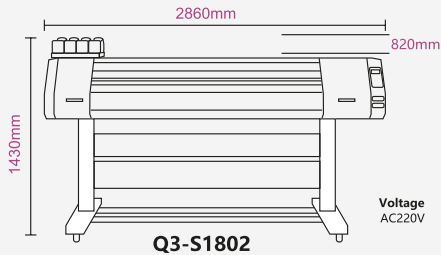

Kasa Ölçüleri (U x G x Y) : 3070mm x 840mm x 760mm

Makine Ağırlığı: 190 KG

Kasa Ağırlığı: 272 KG

Quantium UV Baskı Makinesi






Ürün Adı	CJ-UV9060Plus Dijital A1 UV Yazıcı
Makine Tipi	Otomatik Düz Yataklı Küçük UV Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
Yazıcı Kafası	3 adet EPSON DX10 (TX800 / XP600/i3200-U1 Baskı Kafası
Maksimum Baskı Boyutu	100x70 cm / 39x27,5 inch
Maksimum Baskı Boşluğu	19 cm / 7,4 inch
Yükseklik Ayarı	Sensörlü Otomatik Yükseklik
Mürekkep Rengi	CMYKCM + 6 Beyaz + 6 Vernik, 18 Renk
Mürekkep Tipi	UV Led Kürlenme Mürekkebi
Mürekkep Sistemi	CISS İçerikli Dahili Mürekkep Şişesi
Mürekkep Desteği	500 ml / Şişe
Mürekkep Tüketimi	9-15 ml / SQM
UV Kürlenme Sistemi	LED UV Lambası (Su Soğutma)
RIP Yazılımı	Maintop 6.0 / Photoprint DX Plus
Dosya Formatı	EPS / TIFF / PSD / BMP / JPG

Özellikler

- 1- 19 cm / 7,4 inch malzeme yüksekliğinde baskı için uygundur.
- 2- Güçlü yazıcı kasası.
- 3- Sağlam alüminyum alaşımlı makine yapısı.
- 4- Alüminyum alaşımlı otomatik temizleme ünitesi.
- 5- İki adet Hiwin klavuz rayı.
- 6- Kenar boşluğu kural işaretli vakum adsorpsiyon tablosu.
- 7- UV ışık kaynağı ayarlanabilir.
- 8- 3 adet baskı kafası ile hızlı baskı.
- 9- 3D Kabartma parlak efektli çıktı alabilir.
- 10- Bitmiş ürün, suya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır.

İşletim Sistemi	Windows 98 / 2000 / XP / 7 / 8 / 10
Dil Seçimi	İngilizce / Çince
Bağlantı Seçimi	USB 2.0 / 3.0
Sürücü Gücü	110 V / 220 V



Otomatik Temizleme ve Koruma Kafaları

Otomatik baskı kafası temizleme sistemi mevcuttur. Güç açıldığında otomatik temizleme sistemi devre dışı kalır ve güç kesildiğinde otomatik yıkama etkinleşir. Böylece baskı kafasını istak tutar. Bu yöntem boştaiken veya baskı sonrası baskı kafasının tıkanmasını önlemek içindir.

Yazıcı Kafası Braketi

CJ A1 UV Yazıcı 3 kafalı tasarıma sahiptir. 3 adet XP600/i3200-U1 baskı kafasını destekler, tek seferde tüm CMYK renklerini, beyaz vernikle basabilir.

Y ekseninde HI-WIN Kılavuz Rayı

2 adet HI-WIN düz kare ve Y ekseninde güçlü vida raylı CJ A1 UV Yazıcı, baskıyı daha pürüzsüz yapar ve makine ömrünü uzatır.

UV Mürekkep Eksik Alarm Sistemi

6 renkli mürekkep kartuşu tasarımı, baskı efektini daha gerçekçi hale getirir. Beyaz mürekkep sirkülasyon sistemi sürekli olarak beyaz mürekkebi tordudan korur ve baskı kafasının ömrünü uzatır.

Kupa, Şişe üzeri UV Baskı için Döndürme Tekeri

Motor tarafından tahrik edilen döner baskı cihazı, doğru baskıyı gerçekleştirir; Direkt makine içine monte edilir, yer kaplamaz, açılır açılmaz baskıya hazır; kapağı kapatmadan direk baskıya geçebilir.


CJ A1 UV Yazıcı Alman İthal Kemer

Alman İgus kayışı, yüksek hassasiyet ve sürtünme önleyicidir. Hatları ve su soğutma borularını en iyi derecede korur, uzun yıllar deformasyon oluşmasını engeller.

Folyo Kesim Makineleri

transfer
CUTTER PLOTTER

OPTİK OKUYUCULU PLOTTER



MODEL / ÖZELLİK	IC1261A
Ayıklı Stand	Var
Maksimum Medya Geniřliđi	1.310mm
Maksimum Kesim Geniřliđi	1.200mm
Medya Tutucu	Düz Yatan Çiftli Çubuk
İlerletme Aksı	7 ad.
Medya Tutucu	Çift yaylı roller holder
Sürücü	Mikro step driver
Orjin Ayarı	Manuel / Bağımsız
Kesim Hızı	50-800 mm/sn
Kesim Uzunluđu	Sınırsız
Kesim Hassasiyeti	0.005 mm
Tekrarlama Hassasiyeti	<0.005 mm
Kesim Gücü	5-500 gr
Kesim Kalınlıđı	0.05mm -1mm
Gürültü	60-65dB
Anakart	32-bit ARM7 CPU,4MB
Kontrol Panel	11 silikon Tuş + LCD Ekran
Ara bađlantı	Seri Port+USB+U disk
Kopyalama	1 - 500
Hafıza Fonksiyonu	Kaynak dosya silinmez
Hafıza	128Mb
Aktarım hızı	38.4K/56K
Plotter Format	DM/PL,HP/GL Uyumlu
Çıktı Yazılım	Artcut, CoreDRAW,CAD
Bıçak	0.493 mm tungsten kesici

SIGNKEY

İkinci Jenerasyon Folyo Kesiciler,
Coreldraw 'dan Direk Kesim
Kırmızı Göz
Kontur Kesim



Folyo Kesim Makineleri




S ONE SERIES PLOTTER



MODEL / ÖZELLİK	D60	D120
Kesim Araçları	Turbokesim özelliğine sahip drag bıçak	
Uyumlu Araçlar	Bıçak, Kalem ve Delici Uç	
Malzeme ve Kesim Genişliği	Malzeme Genişliği 7.9 - 70.5 cm Kesim Genişliği 59 cm x 50 m Geniş kesim modu ile: 65 cm x 50 m	Malzeme Genişliği 7.9 - 70.5 cm Kesim Genişliği 59 cm x 50 m Geniş kesim modu ile: 65 cm x 50 m
Kesim Hızı	Tüm S One modelleri, çapraz olarak saniyede 1131 mm/s	
Eksen Hızı	2G	
Maksimum İvme	Çapraz olarak 3G	
Kesim Hassasiyeti	0.2% veya 0.25 mm	
Bıçak Basıncı	0-600 gram arası aşağı kuvvet uygular.	
Pabuç Sayısı	2	3
Ekran Dili	İngilizce; Fransızca; Almanca; Flemence; İtalyanca; İspanyolca	
Bağlantı Tipi	Ethernet, USB, WiFi	
Güç Gereksinimi	100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz	
Boyutları	En x Boy x Yükseklik: 100 x 35 x 30 cm 39.4 x 13.8 x 11.8 inch	En x Boy x Yükseklik: 160 x 68 x 114.5 cm 63 x 26.8 x 45.1 inch
Ağırlık	15 kg (33 lbs)	42 kg (92 lbs)
Çalışma Sıcaklığı	15° C'den 35° 'ye kadar (59° F'dan 95° F'a kadar)	
Standart Aksesuarlar	WinPlot, CutterControl, Summa GoSign ve MacSign Demo Yazılım	
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Sigorta, Standart 36° Bıçak Tutucu, 2 adet standart 36° Bıçak	
	Ayak ve Sepet	

Laminasyon Kaplama Makinesi

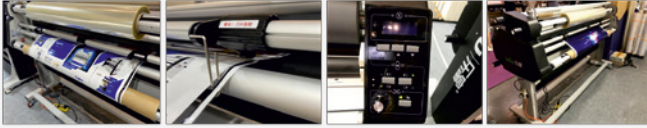

LEFU LF1700 SICAK LAMİNASYON MAKİNESİ

MODEL / ÖZELLİK	LF1700-D4
Kesiciler	3 Takım Üstü
Maksimum Laminasyon Geniřliđi	1630mm / 64 inch
Maksimum Laminasyon Kalınlıđı	23mm / 0.9 inch
Hız	9m / dakika
Laminasyon Tipi	Sıcak ve sođuk
Üst Silindir Çapı	120mm (Silikon)
Ön Isıtma Süresi	10 - 15 dak
Basınç / Yükseklik Ayarı	Otomatik
Maksimum Sıcaklık	60° C / 140° F
Gerilim	AC110V - 240V 50Hz - 60Hz
Çalışma Gücü (W)	Standart 2500W
Çalışma Akımı (A)	12A
El Koruma Cihazı	Güvenlik Lazer Sensörü
Anti Statik Elektrik	Var
Sertifika	CE, RCM, ROHS
Ambalaj Boyutu	2260 x 860 x 720mm = 1.4 CBM
G.W.	240kg

FULEI-LITE W-1700 FULL SICAK LAMİNASYON MAKİNESİ

MODEL / ÖZELLİK	LF1700-FULL
Kesiciler	Otomatik Sensör
Maksimum Laminasyon Geniřliđi	1630mm / 64 inch
Maksimum Laminasyon Kalınlıđı	23mm / 0.9 inch
Silindir Sistemi	Kendinden dahili kompresörlü
Laminasyon Tipi	Sıcak ve sođuk
Üst Silindir Çapı	165 mm
Vakum Sistemi	Malzeme tutuculu Vakum sistemi
Basınç / Yükseklik Ayarı	Otomatik
Maksimum Sıcaklık	60° C / 140° F
Gerilim	AC110V - 240V 50Hz - 60Hz
Çalışma Gücü (W)	Standart 2500W
Çalışma Akımı (A)	12A
El Koruma Cihazı	Güvenlik Lazer Sensörü
Anti Statik Elektrik	Var
Sertifika	CE, RCM, ROHS
Ambalaj Boyutu	2260 x 860 x 720mm = 1.4 CBM
G.W.	240kg



BU1600CA SOĐUK LAMİNASYON MAKİNESİ

MODEL / ÖZELLİK	1600 SOĐUK MULTI
Laminasyon Geniřliđi	158cm
Rulo Çapı	13cm
Lamine Edilebilir Malzeme Kalınlıđı	35mm
Rulo Ayar Sistemi	TEK KOLDAN MANUAL
Makine Ölçüleri	193cm x 49cm x 63cm
Ađırlık	230kg
Motor Gücü	40W
Voltaj	AC 220V / 50Hz



- Rulodan Rulo Laminasyon.
- Ayak Pedallı Kontrol.
- Kađıt Kesici, Kađıt Toplama Ünitesi.

Pleksi Parlatma Makinesi



BERMAQ MİNYATÜR BİÇAKLI PLEKSİ PARLATMA MAKİNESİ

- Mükemmel parlaklık, pürüzsüz görünüm için BERMAQ
- Kolay kullanım, taşınabilir sistem

Makine Teknik Detayları:

- Taşınabilir masa üstü makine, akrilik ve PMMA iş parçalarını yüksek kalitede bıçakla parlatmak için idealdir.
- Toz emme sistemi dahil edilmiştir.
- BOX makine küçük ve hassas parçalarını parlatılması için mükemmeldir.
- Bu seyyar makine, iki tutacağıyla birlikte taşımayı kolay bir iş haline getirir.
- Her yere yanınızda getirebileceğiniz, pratik yardımcınız.
- Son kullanıcının küçük parçaları parlatması veya sahadaki teknisyenin son dokunuşu için mükemmeldir.



140 cm, 200cm, 250cm, 300cm



Pleksi Parlatma (Masaüstü) 70 cm

Teknik özellikler:

- Çalışma uzunluğu: 700 mm
- Otomatik besleme sistemi
- İş parçası tutma sistemi: Kelepçe
- Maksimum kalınlık: 20 mm
- Kesme derinliği: 0,5 mm
- Motor hızı: 18.000 rpm'den

- Besleme hızı: 0 ila 1,50 m / dak
- Güç kaynağı: 220 V 1PH + n // 50/60 Hz
- Dış makine ölçüleri: 663 x 325 x 375 mm
- Ağırlık: 15 kg.
- Tüketilen Akım Değeri : 700W
- CE Güvenlik Standartları

Uygulamalar:

- Pleksi veya PMMA ekran standı parlatma
- Şeffaf veya renkli 20 mm 'ye kadar parlatabilme özelliği
- Hediyeler ve mücevher
- Özel Aksesuarlar
- Vakum Sistemi (dahil)
- İş masası

Dahil Olan Araçlar:

PCD Şeffaf şeffaf kaplama için ön kesici ve parlatma aracı (siyah / kırmızı): 1 birim



Alevli Parlatma Sistemi



Parlatma Uç Sistemi

MODEL / ÖZELLİK

Çalışma Alanı	700mm	1400mm	2000mm	2500mm	3100mm
Malzeme Kalınlığı	35mm	90mm	100mm	100mm	100mm
Kesim Derinliği	0.5mm	0.05 - 2.5mm	0.05 - 4mm	0.05 - 4mm	0.05 - 4mm
Malzeme Tutucu	Bant sistemi	5 adet	5-7 adet	5-7 adet	5-7 adet
Çalışma Açıları	15, 22.5, 30, 45, 60 Derece	90 Derece	-5 'den 60 Dereceye	-5 'den 60 Dereceye	-5 'den 60 Dereceye

Fotoblok Kesim Makinesi



Özellikler

































Güvenli, Pratik ve Hızlı
Ölçüler: 180cm, 320cm
PVC, Vinil, Folyo, Karton,
Fotoblok Kesimi Laminasyonlu malzemenin
kesimi için yeni yardımcınız
Örümcek stand baskılarınızı
hatasız ve düzgün keseceksiniz.

DESTEK



KOSGEB

Yedek Parçalar

MARKA	KESİM BIÇAĞI	BIÇAK TUTUCU	PINCH ROLLER TEKERİ	PLOTTER HALISI
COPAM+	 25° 45° 60°			
DGI DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION	 30° 45° 60°			
GRAPHTEC	 45° 45° 60°			
SummaCut	 30° 42° 60°			
Roland	 30° 45° 60°			
Mimaki	 30° 45° 60°			
LOLINE UK Office	 45° 60°			
MUTOH	 30° 45° 60°			

Yardımcı Makineler

ISI TRANSFER VE SUBLİMASYON SİSTEMLERİ



Tabak Baskı Aparatı



EPSON
A4 ve A3 Printer
Sublimasyon-6 renk



Şapka Baskı Aparatı



Kupa Baskı Aparatı



Isı Transfer Pres Ütü
38cm x 38cm




Isı Transfer Pres Ütü
40cm x 50cm
40cm x 60cm

MANUEL PLEKSİ BÜKÜM SETİ



Harf bükümlerinizde en büyük yardımcınız






Baskısını yaptığınız resimleri veya kesimini yaptığınız PU, PVC ve FLOCK folyoları istediğiniz t-shirt, şapka, tabak, seramik, kupa, bardak vb. üzerine kolayca aktarabilirsiniz.



1420. Cad. No: 58/9
İvogsan (İvedik Organize Sanayi)
ANKARA - TÜRKİYE

Tel : +90 (0312) 385 75 64
E-mail : bilgi@setreklam.com
Web : www.reklammakineleri.com
www.quantiumlaser.com

 /setmakine
 /setmakine
 /SetAnkaraReklam