

Ürün Kodu :

KMY 280


Ø 280
Trifaze



Ürün Kodu :

JBS 200 T

Ø 200
Trifaze

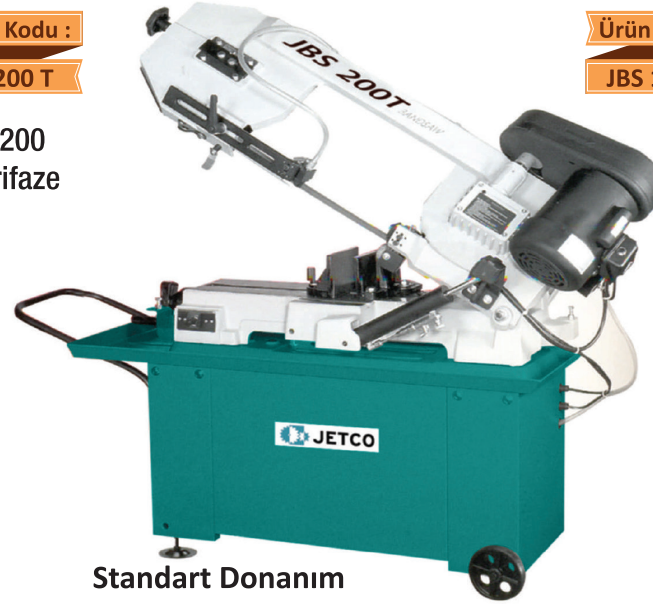

Ürün Kodu :

JBS 180 T

Ø 180
Trifaze



Standart Donanım

- * Bimetal Şerit Testere
- * Ayarlanabilir Dayama Kolu
- * Hidrolik Aşağı İlerleme Sistemi
- * Soğutma Sistemi
- * Dört Kademeli Kasnak Sistemi
- * Emniyet Swichtli Testere Kasnak Kapağı
- * Kesim Sonunda Otomatik Durma için Switch
- * Talaş Fırçası
- * Tekerlekli ve Talaş Tekneli Kapalı Stand
- * Kafa Dik Konumda Sabitlenerek Kesim Yapabilme Özelliği

* KMO otomatik, KMY yarı otomatiktir.

Teknik Özellikler	KMY 280
Kesme Kapasitesi 90°	Ø 280 mm □ 260 x 260 mm □ 210 x 340 mm
Kesme Kapasitesi 45°	Ø 160 mm □ 140 x 140 mm □ 140 x 260 mm
Ana Motor	2.2 KW
Bor Yağı Motoru	0.12 KW
Hidrolik Motoru	0.18 KW
Şerit Ebadı	27 x 0.9 x 3660 mm
Bor Yağı Deposu Hacmi	38 LT
Hidrolik Deposu Hacmi	6.5 LT
Besleme Yüksekliği	725 mm
Yükseklik - Genişlik - Uzunluk	1150 x 1220 x 1890
Ağırlık	180 Kg.

Teknik Özellikler	JBS 200 T	JBS 180 T
Kesme Kapasitesi 90°	Ø 200 mm □ 180 mm □ 305 x 180 mm	Ø 180 mm □ 180 mm □ 65 x 300 mm
Kesme Kapasitesi 45°	Ø 125 mm □ 120 mm	Ø 110 mm □ 65 x 300 mm
Şerit Testere Ölçüleri	20 x 0.9 x 2362 mm	20 x 0.9 x 2362 mm
Mengene Açı Aralığı	0 - 45°	0 - 45°
Şerit Kasnak Çapı	290 mm	300 mm
4 Kademeli Şerit Hızı	25 - 40 - 60 - 80 mt / dk.	20 - 32 - 45 - 72 mt / dk.
Çalışma Voltajı	400 V	400 V
Motor Giriş Gücü	1.9 HP / S6 %40	1.9 HP / S6 %40
Motor Çıkış Gücü	1 HP / S1 %100	1 HP / S1 %100
Soğutucu Sistem Sıvı Kapasitesi	8 Litre	8 Litre
Soğutucu Sistem Pompa Gücü	0.13 HP / S1 %100	0.13 HP / S1 %100
Ölçüler (BxGxY)	1250 x 440 x 1100 mm	1260 x 520 x 970 mm
Ağırlık	160 kg.	145 kg.