

MP 70 RSX

TÖRK MAKİNE




- TR**
- 3 plaka kapasiteli (18mm)
 - 3 Boyutlu Uyarı Sistemi
 - Pnömatik Takım Değiştirme
 - Yeni Hava Tablaları
 - Lineer Kızak Sistemi
 - CE Güvenlik tedbirleri kapsamında Makine Çevre Koruması
 - Hassasiyet Dişlileri ile hareket eden servo motorlu itici tırnaklar
 - 50-1450mm Arasında Çalışan Yan Dayama
 - Çizici Testere Ayar Slotu

- EN**
- 3 Panel Capacity (18mm panel)
 - 3D Malfunction Diagnosis
 - Pneumatic quick tool changing system
 - New Air floating tables
 - High cutting speeds are achieved with dust protected industrial linear guides
 - CE Protection
 - Pusher Gripper movement with servo motor driven precision racks
 - Side Aligner from 50mm to 1450mm
 - Easy Scorer Blade Adjustment

Teknik Özellikler | Technical Specifications

TR	Testere Yüksekliği	75mm
	Net Kesim Ebadı	4300 x 4300 mm
	Testere İlerleme Hızı	30 - 45 m/dak
	İtici Hızı	25 - 50 m/dak
	Genel Ölçüler (UxGxY)	5950 x 7140 x 1820 mm

EN	Blade Projection	75mm
	Net Cutting Dimensions	4300 x 4300 mm
	Saw Carriage Speed	30 - 45 m/min
	Pusher Speed	25 - 50 m/min
	Overall Dimensions (LxWxH)	5950 x 7140 x 1820 mm




Pnömatik takım değiştirme sistemi sayesinde testere değişimi çok kısa bir süre de gerçekleşir.

Pneumatic quick tool changing system




Kesim süresini azaltan enkoderli testere ünitesi

Saw carriage with encoder for shorter cutting cyclesheavy duty dust protected linear guides



Otomatik kesim, optimizasyon ve gerçek zamanlı etiket uygulama programı kesim simülasyonu

Automatic Cutting Program, Optimization Program with Real Time Label Printing - Cutting Simulation

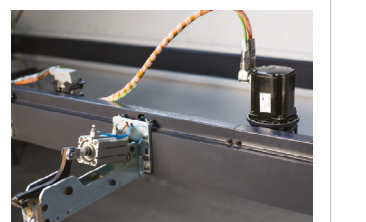

Servo motorlu itici tırnaklar

Pusher movement with servo motor