

MP85

TÖRK MAKİNE

- TR
- 4 plaka kapasiteli (18mm)
 - 3 Boyutlu Uyarı Sistemi
 - Pnömatik Takım Değiştirme
 - Hava Üfleme Tablaları
 - LED makine durum göstergesi
 - CE Güvenlik tedbirleri kapsamında Makine Çevre Koruması
 - 9 adet geliştirilmiş Servo motorlu itici tırnaklar
 - 70-1450mm arasında çalışan çiftli yan dayama
 - Çizici Testere Ayar Slotu
 - Geliştirilmiş Arayüz
 - Kontrol Paneli
 - El kumandası


- EN
- 4 Panel Capacity (18mm panel)
 - 3D Malfunction Diagnosis
 - Pneumatic quick tool changing system
 - New Air floating tables
 - LED status indicator
 - CE Protection
 - 9 pcs improved Servo Motor driven Pusher Grippers
 - Double Side Aligner from 70mm to 1450mm
 - Easy Scorer Blade Adjustment
 - Improved interface
 - Control Panel
 - Remote Control



Teknik Özellikler | Technical Specifications

TR	Testere Yüksekliği	85mm
	Net Kesim Ebadı	4300 x 4300 mm
	Testere İlerleme Hızı	30 - 80 m/dak
	İtici Hızı	25 - 50 m/dak
	Genel Ölçüler (UxGxY)	5950 x 7140 x 1820 mm

EN	Blade Projection	85mm
	Net Cutting Dimensions	4300 x 4300 mm
	Saw Carriage Speed	30 - 80 m/min
	Pusher Speed	25 - 50 m/min
	Overall Dimensions (LxWxH)	5950 x 7140 x 1820 mm

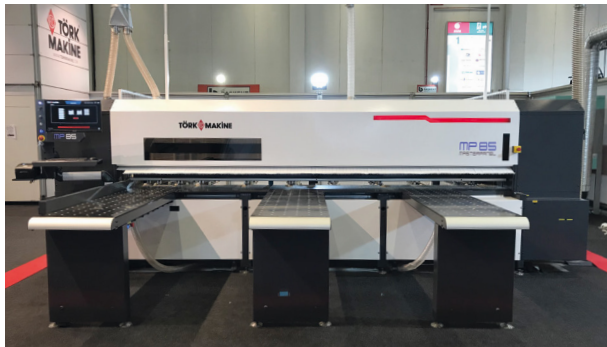


Pnömatik takım değiştirme sistemi sayesinde testere değişimi çok kısa bir süre de gerçekleşir.

Pneumatic quick tool changing system




Kesim süresini azaltan enkoderli testere ünitesi

Saw carriage with encoder for shorter cutting cyclesheavy duty dust protected linear guides



Otomatik kesim, optimizasyon ve gerçek zamanlı etiket uygulama programı kesim simülasyonu

Automatic Cutting Program, Optimization Program with Real Time Label Printing - Cutting Simulation



Servo motorlu itici tırnaklar

Pusher movement with servo motor