

Genel özellikler

. Kompakt, basit ve her ihtiyaca uygun, kozmetik, ilaç, plastik, gıda, elektrikli ürünler, endüstriyel ve ev ürünleri gibi giderek genişleyen bir ürün yelpazesini kapsayan bir yatay paketleme makinesidir.

. Tekli veya farklı sistemler tarafından üretilen çoklu ürünlerin manuel veya otomatik beslenmesine uygundur.

. Ürün etrafında mükemmel derecede sıkı paketler oluşturabilme yeteneği sayesinde film sarfiyatı ve enerji tüketiminde büyük kazanımlar sağlar.

. Sıradışı erişilebilirlik tasarımı ve üç konumlu döndürülebilir kullanıcı ekranı sayesinde her iki yandan da çalışma imkanı sağlar.

. Temizlik ve bakım için mükemmel tasarıma sahiptir.

. Boyalı ve paslanmaz çelik versiyonları mevcuttur.

Teknik özellikler

Dur-kalk, box-motion ve döner hareketli çalışabilen yapıştırma barı seçenekleri mevcuttur.

Model	300 SUPER	500 SUPER	600 SUPER	800 SUPER
Yapıştırma barı genişliği:	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Maks. ürün eni :	250 mm	400 mm	500 mm	700 mm
Maks. ürün uzunluğu :	Sonsuz	Sonsuz	Sonsuz	Sonsuz
Maks. ürün yüksekliği :	200/300 mm	200/300 mm	200/300 mm	200/300 mm
Film rulosu eni :	600 mm	1100 mm	1500 mm	1900 mm
Film rulosu iç çapı	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Enerji gereksinimi :	400V 50/60Hz 3F+N+toprak (talep üzerine farklı voltaj seçenekleri mümkündür).	400V 50/60Hz 3F+N+toprak (talep üzerine farklı voltaj seçenekleri mümkündür).	400V 50/60Hz 3F+N+toprak (talep üzerine farklı voltaj seçenekleri mümkündür).	400V 50/60Hz 3F+N+toprak (talep üzerine farklı voltaj seçenekleri mümkündür).
Enerji tüketimi :	3 KW	3 KW	3 KW	3 KW
Basınçlı hava gereksinimi :	6 bar sabit	6 bar sabit	6 bar sabit	6 bar sabit
Standart rengi :	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Çalışma yüksekliği :	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm
Ağırlık :	750 kg	850 kg	650 kg	650 kg
Makine boyutları :	U2350 x E1250 x Y1950mm	U2350 x E1250 x Y1950mm	U2350 x E1350 x Y1950mm	U3330 x E1850 x Y1950mm

Spesifik özellikler

. Star Evo SS, 300mm yapıştırma barı genişliğine sahip 'BABY' versiyondan, 500mm, 600mm ve en geniş versiyonu 800mm'ye kadar, 200/300 mm standart yükseklik ya da opsiyonel olarak 450 mm. yüksekliğe kadar paketleme imkanı veren versiyonları mevcuttur.

. Ürün yelpazemizde mevcut olan shrink tünellerinin eklenmesi ile tam bir paketleme hattı oluşturulabilir.

. Opsiyonel çift yapıştırma sistemlerimiz sayesinde pazarda kullanılmakta olan tüm filmlerle çalışabilme imkanı sağlar (poliolefin, polipropilen, düz veya çift katlı filmler, nötr veya baskılı, Euroforo askılı, kulplu, kolay açılma özelliği için ön kesmeli ve açma/kapama özellikli tüm film tipleri).

. Üretim hızı ihtiyacına göre, dur kalk, box motion ve döner tamburlu yapıştırma barı seçenekleri mevcuttur.


Ayrıntılar



Basit format değişikliği için sezgisel dokunmatik ekran. Dokunmatik ekran 3 farklı pozisyonda dönerek operatörün makinenin ön, arka ve yan olmak üzere her tarafında çalışmasına olanak tanır.




Hızlı film değişimi için kendi yapıştırma çubuğuna sahip tek veya çift rulo kapasiteli film açma ünitesi.

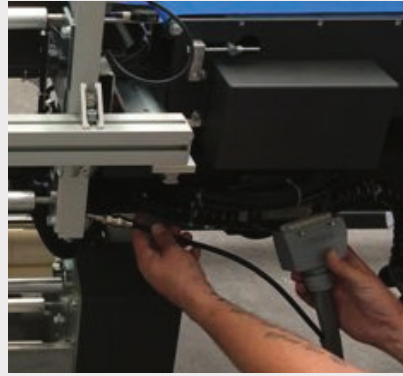


Operatörün çalışma süresi kaybını en aza indirmek için hızlı bağlantıya izin veren konektörler.




Yüksekte konumlandırılmış kolayca görülebilen elektrik kutusu, operatör için mükemmel bir şekilde erişilebilirdir.

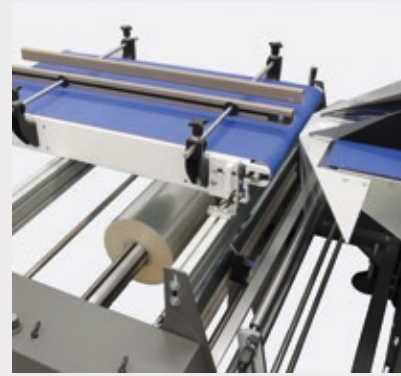

Kendinden önceki sistemlerle entegrasyona uygun, ürün besleme/yükleme bandı.

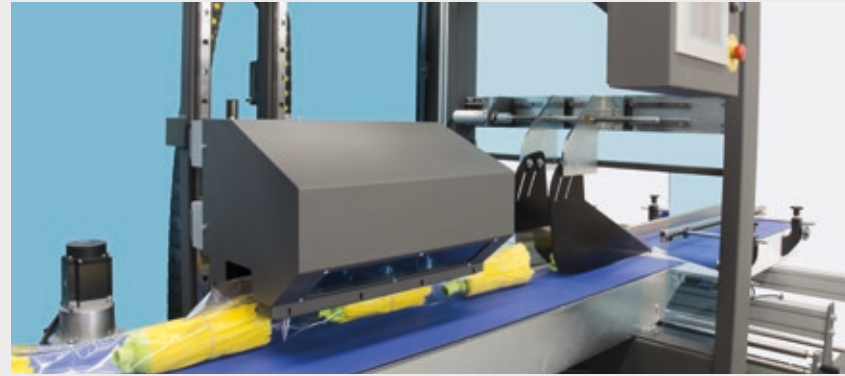

Aynı yapı ve aynı felsefe ile inşa edilen yatay paketleme makinemiz, yan yapıştırma ruloları yerine üst veya alt yapıştırma rulolarına sahiptir.

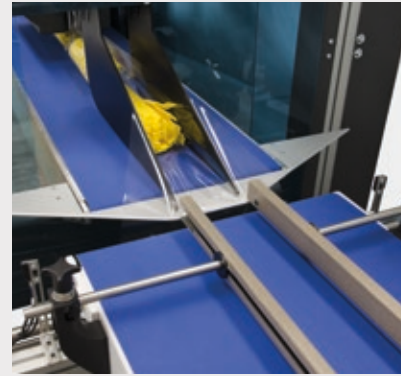

Motorize elektrikli ayarlanabilir şekillendirme kılavuzları.

INOPACK Paketleme Sistemleri ve Makineleri Ticaret Limited Şirketi


Ofis : Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No:3/A Brandium R5 Blok D:44 34750 Ataşehir/İstanbul
İletişim : Tel. 0216 807 1770 Faks. 0216 807 1780 bilgi@inopack.com.tr info@inopack.com.tr
Web : inopack.com.tr

INOPACK

P PREFERRED PACKAGING ITALY

DM
PACK

GD pack

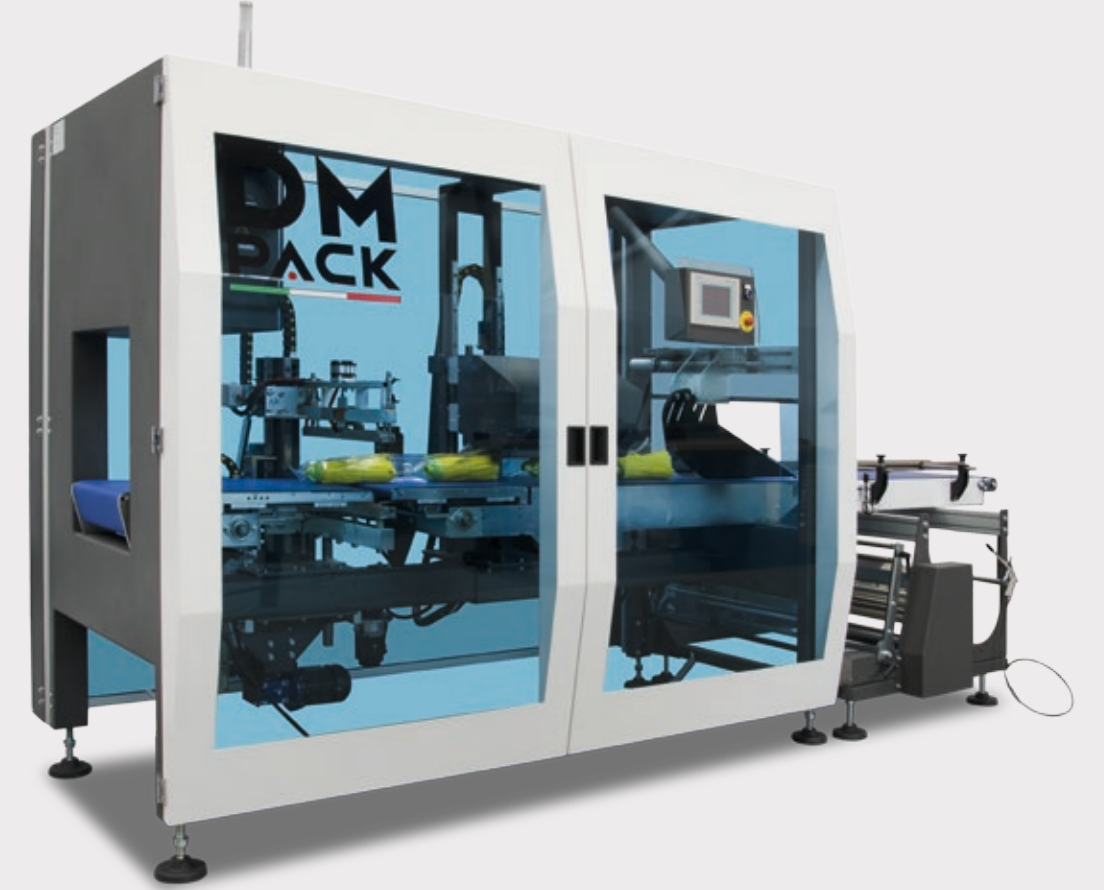

STAR EVO SS

Yeni nesil yatay paketleme makineleri

TR

STAR EVO SS

Ürünün etrafını tamamen filmle saran, talebe ve uygulamaya göre alttan veya üstten yapıştırmalı yatay paketleme makinesidir. Yeni nesil makinemiz, süper erişilebilir ve kolay kullanım tasarımıdır. Düz film ve shrink film ile çok çeşitli ürün tiplerini paketlemek için mükemmeldir.

Çeşitli boyutlarda olabilen; döner hareketli, dur kalk hareketli veya box motion özellikli, tırtıklı basit veya Euroforo ve/veya kolay açma eklentili yapıştırma barları sayesinde oldukça esnek bir makinedir.

Film tüketimini azaltmayı ve estetik açıdan hoş görünümlü paketler üretmeyi amaçlar. Gıda ve tüm diğer sektörler için mükemmel seçenektir.

Yüksek kaliteli ve ISO sertifikalı komponentlerle üretilmiştir.

SIEMENS ABB HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Üstten veya alttan olmak üzere, ürünün daha iyi sarılmasını sağlayan birincil motorize ve eğimli rulo grubu ile ikincil motorize sürekli yapıştırma rulo grubu.

Kolayca kontrol, teşhis ve müdahaleye imkan veren görünürde elektrik kutusu.

Paketleme makinesi teflon fileli shrink tünelleri veya aktif merdaneler ile kombine edilebilir. Tünel makineyle tümleşik veya ayrı olabilir.

Daha akıcı, hassas ve uzun ömürlü doğrusal hareket için sağlam doğrusal kılavuzlar üzerine monte edilmiş yapıştırma barı. Dur kalk hareketli, Box Motion özellikli veya döner tamburlu ihtiyaca göre motorize veya pnömatik.

Mükemmel temizlik ve bakım için açık konsollu, erişilebilir yapısı, ön ve arka standart kapakları veya opsiyonel kaydırmalı kapakları ile tüm sektörler, özellikle plastik, kağıt, profiller vb. toz veya kalıntı oluşturan ürünlerin pakettendiği tüm sektörler için ideal.

Kolay format değişimi için elektrikli ve ayarlanabilir film şekillendirme kılavuzu.

Her iki yandan erişilebilen film açma ünitesi.

