





Elektrikli İstif Makinesi | Electric Stacker

Model / Model		WS 1525	WS 1530	
Sürüş Tipi / Drive ünitesi		Elektrikli	Elektrikli	
Kapasite / Capacity	Q	1000	1500	kg
Yük merkezi / Load center	C	600	600	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	Y	1275	1275	mm
Ağırlık / Service weight (akü dahil / with battery)		520	540	kg
Ağırlık / Service weight (akü dahil değil / without battery)		480	500	kg
Teker türü / Wheel type		Poliüretan		PU
Yük tekeri ölçüsü / Size of loading wheels	d	Ø 78	Ø 78	mm
Sürüş tekeri ölçüsü / Size of driving wheels	D	Ø 210	Ø 210	mm
Denge tekeri ölçüsü / Size of balance wheels		Ø 124	Ø 124	mm
Tekerlek sayısı / Wheel quantity		4	4	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height	h	2500	3000	mm
Kapalı mast yüksekliği / Mast lower height	H	1785	2035	mm
Açık mast yüksekliği / Mast extend height	H1	2990	3490	mm
Makine uzunluğu / Overall length	L	1750	1750	mm
Makine genişliği / Overall width	W	820	820	mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions		54 x 160 x 1125	54 x 160 x 1125	mm
Çatal genişliği / Width across fork	W1	560	560	mm
Kapalı çatal yüksekliği / Lowered height of fork	h1	90	90	mm
Zemin açıklığı / Ground clearance	h2	30	30	mm
Koridor genişliği / Aisle width (1000 x 1200mm palet/pallet)	Ast	2305	2305	mm
Koridor genişliği / Aisle width (1000 x 1200mm palet/pallet)	Ast	2230	2230	mm
Min. dönme yarı çapı / Min. turning radius	Wa	1740	1740	mm
Kaldırma hızı / Lifting speed (yükli-yüksüz / laden-unladen)	km/h	4.6 / 4.7	4.6 / 4.7	mm
İndirme hızı / Lowering speed (yükli-yüksüz / laden-unladen)	mm/s	97/131 - 65/90	97/131 - 65/90	mm
Maks. tırmanma kabiliyeti / Max. gradeability (yükli-yüksüz / laden-unladen)	%	5/7	5/7	mm
Fren tipi / Service breaketype		Elektronik / Electronic		mm
Sürüş motoru / Driving motor	kW	0.75	0.75	mm
Kaldırma motoru / Lifting motor	kW	2.2	2.2	mm
Kaldırma motoru / Lifting motor	v / kW	2 x 12 / 75	2 x 12 / 75	v / kW
Akü / Battery	V/Ah	12/120	12/120	v/ah

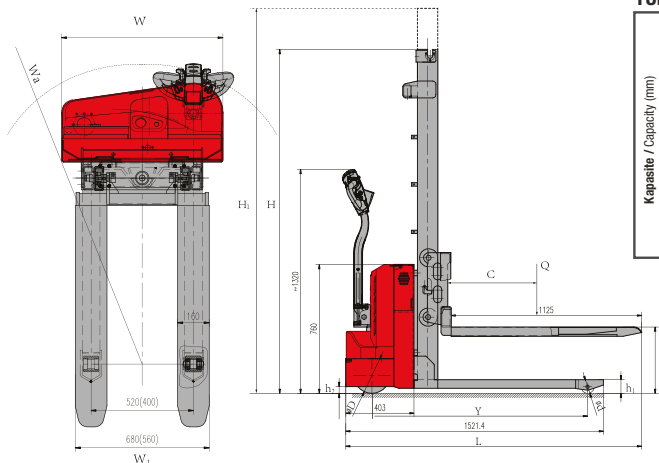

YÜK TABLOSU / LOAD CHART WS 1525

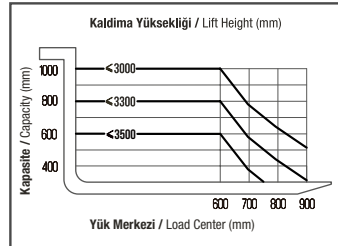

YÜK TABLOSU / LOAD CHART WS 1530

