

Model / Model	DP 20	ACY 25	ACY 30	
Kapasite / Capacity	2000	2500	3000	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	115	115	115	mm
Maks. çatal yüksekliği / Max. Fork lift height	190	200	200	mm
Min. çatal yüksekliği / Min. Fork lift height	75	85	88	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Fork outside distance	550	550	550	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	1150	1150	1150	mm
Çatal genişliği / Fork width	150	160	160	mm
Teker tipi / Wheel type	PU	PU	PU	-
Yön tekerleği / Steering wheel	160 x 50	180 x 50	180 x 50	mm
Yük tekerleri / Load wheels	70 x 60	80 x 70	80 x 80	mm
Pompa Tipi / Pump type	Şişe	Döküm	Döküm	mm
Net ağırlık / Weight	57	68	73	kg

Tekerlek Seçenekleri



Poliüretan




Poliamid

DP20



ACY25-ACY30

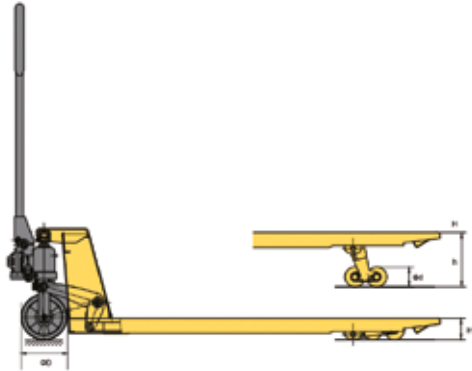

- Kaynak şasi; hassas, tutarlı, güvenilir, kaliteli ve daha uzun kullanım ömrü sağlamaktadır.
- Yüksek kaliteli ve bakımı kolay pompa donanımına sahiptir.
- Küçük pompa gövdesi çıkarılabilir tasarım. Küçük pompada herhangi bir arıza varsa, tüm pompa grubunu değiştirmek yerine sadece arızalı parçanın değiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Maliyet ve bakımdan tasarruf imkanı sunar.
- Yüksek kaliteli yay sayesinde uzun ömür sağlamaktadır.

- Fully automatic robot welding chassis, make sure the the precision, consistency, lead to reliable quality and longer life time.
- High quality and easy maintenance pump equipped. More than 50 million pieces produced each year, high reliable quality and extremely low failure rate.
- Small pump body removable design. If there are any failure on the small pump, it can be fixed via only changing it rather than replace the whole pump assembly. Save cost and easy maintenance.
- High quality spring used to make sure long life time.

ŞİŞE POMPA

DÖKÜM POMPA

