

JACX®

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ FULL ELECTIRIC STACKER



- Dahili Şarj Cihazı
- Güçlü Şasi
- Dayanıklı Asansör
- Kolay Operasyon
- Verimli hidrolik sistem

LIFT SHOP




0850
333
5363

www.liftshop.com.tr
destek@liftshop.com.tr

TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ TEKNİK TABLO / FULL ELECTIRIK STACKER TECNICAL TABLE

Sürüş tipi / Type of drive		Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Type of operation		Ayakta	Ayakta	
Kapasite / Capacity	Q	1500	1500	kg
Yük merkezi / Load center distance	c	500	500	mm
Yük mesafesi / Load distance, center of drive axle to fork	x	798	798	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	y	1212	1212	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		595	635	kg
Aksa binen yük (yükü ön-arka) / Axle loading (laden front-back)		825 / 1270	840 / 1295	kg
Aksa binen yük (yüksüz ön-arka) / Axle loading (laden front-back)		450 / 145	480 / 155	kg
Tekerlek tipi / Wheel type		Poliüretan	Poliüretan	PU
Teker ölçüsü (yürüyüş) / Tyre size (driving wheel)		∅ 210 x 70	∅ 210 x 70	mm
Teker ölçüsü (yük) / Tyre size (load wheel)		∅ 74 x 72	∅ 74 x 72	mm
Teker ölçüsü (denge) / Tyre size (caster wheel)		∅ 130 x 55	∅ 130 x 55	mm
Tekerlek sayısı / Wheels quantity		1x 1/4	1x 1/4	
Kapalı mast yüksekliği / Lowered mast height	h1	2106	2406	mm
Serbest kaldırma / Free lift	h2	-	-	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	h3	3000	3600	mm
Açık mast yüksekliği / Mast extend height	h4	3571	4171	mm
Minimum yükseklik / Lowered height	h13	85	85	mm
Uzunluk / Overall lenght	l1	1713	1713	mm
Çatal gövdesine kadar uzunluk / Lenght to face forks	l2	563	563	mm
Genişlik / Overall width	b1 / b2	792	792	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min.-max.)	h14	760 / 1140	760 / 1140	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	m2	25	25	mm
Çatal ölçüsü / Fork Dimensions	s/e/l	60 / 170 / 1150	60 / 170 / 1150	mm
Çatal ayna genişliği / Fork carriage width	b3	680	680	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Distance between fork-arms	b5	570	570	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	Wa	1458	1458	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	Ast	2225	2225	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	2290	2290	mm
Yürüyüş hızı (yükü-yüksüz) / Traveling speed (with-without load)		4.2 / 4.5	4.2 / 4.5	km / h
Kaldırma hızı (yükü-yüksüz) / Lifting speed (with-without load)		0.08 / 0.14	0.08 / 0.14	m / s
İniş hızı (yükü-yüksüz) / Lowering speed (with-without load)		0.10 / 0.10	0.10 / 0.10	m / s
Tırmanma kabiliyeti (yükü-yüksüz) / Gradient (with-without load)		3 / 10	3 / 10	%
Yürüyüş motoru / Driving motor (S2 60min.)		0.75	0.75	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor (S2 15%)		2.2	2.2	kW
Akü voltaj (kapasite) / Battery voltage (capacity)		24 / 85	24 / 85	V /Ah
Akü ağırlığı / Battery weight		2 x 24	2 x 24	kg
Sürüş kontrol tipi / Type of drive control unit		DC	DC	
Fren tipi / Brake type		Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Gürültü seviyesi / Sound pressure		74	74	dB (A)

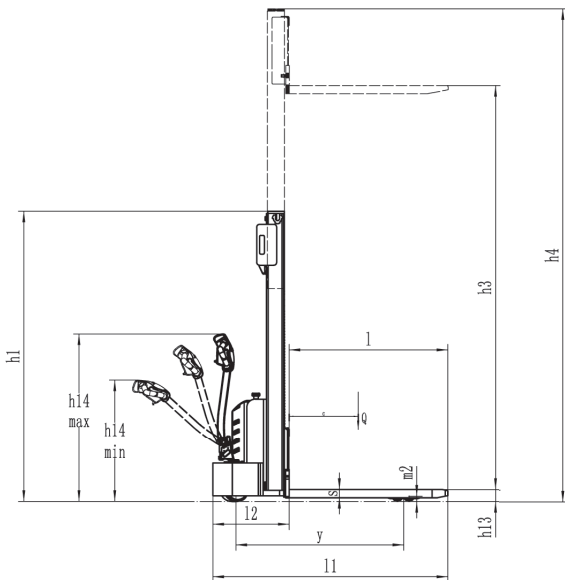

RATED CAPACITIES GRAPH

