

AIRLESS LINE MARKING EQUIPMENT

(HAVASIZ YOL ÇİZGİ İŞARETLEME EKİPMANLARI)



Yolda güç kontrolü

Kanıtlanmış performans

İlk geçişte tanımlanmış çizgiler

Havasız yol işaretleme makineleri DİYAFRAM POMPA

Kanıtlanmış LARIUS yüksek basınçtan teknoloji, yol çizgi işaretleme çizgileyici pompa her türlü uygulama için



Parça No. 4080
cam boncuk seti ile (isteğe bağlı)



Pompa yapılandırmanızı seçin

MODEL	DALİ			GIOTTO		
PART No.	18383	18382	18382/1	4081	4080	4080/1
PETROL ENGINE POWER	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	12,8 HP	12,8 HP	12,8 HP
MAX. FLOW RATE	4 l/min	4 l/min	4 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
MAX. PRESSURE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
MANUAL PUSH	•	•	•	-	-	-
SELF PROPELLED	-	-	-	•	•	•
HEAD CONTROL SYSTEM	-	-	-	•	•	•
AUTOMATIC MARKING LINES KIT	-	-	-	-	-	•
GLASS BEADS KIT	-	-	•	-	-	-
FLASHING TELESCOPIC ROD	-	-	-	•	•	•
23 L PAINT CAN	•	-	-	-	-	-
50 L GRAVITY TANK	-	•	•	•	•	•
AIRLESS HOSE Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 10 M	•	•	•	•	•	•
RECIRCULATION HOSE	•	•	•	•	•	•
FILTER WITH PRESSURE GAUGE	•	•	•	•	•	•
1 AT250 AIRLESS MANUAL SPRAY GUN	•	•	-	•	•	•
2 AT250 AIRLESS MANUAL SPRAY GUNS	-	-	•	-	•	-
2 LA96 AIRLESS AUTOMATIC SPRAY GUNS	-	-	-	-	-	•
AIRLESS NOZZLE HOLDER	•	•	•	•	•	•
SUPER FAST CLEAN AIRLESS SPRAYING NOZZLES	•	•	•	•	•	•
1 COLOUR	•	•	•	•	•	•
1 SINGLE LINE: CONTINUOUS - DASHED	•	•	•	-	-	-
2 DOUBLE LINES: CONTINUOUS - DASHED - MIXED	-	-	-	•	•	•
TOOLS KIT	•	•	•	•	•	•

Havasız yol işaretleme makineleri piston pompası

Larius yolda.
Kendi tarafınızdaki en iyi işaretleme

Part No. 4600



Pompa yapılandırmanızı seçin

MODEL	EXCALIBUR		ZEUS		DRAGON		EVEREST TH
PART No.	4861	4860	4561	4560	4800	4850	4000
PETROL ENGINE POWER	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	12,8 HP	12,8 HP	12,8 HP
MAX. FLOW RATE	2,2 l/min	2,2 l/min	4 l/min	4 l/min	5 l/min	5 l/min	9 l/min
MAX. PRESSURE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
MANUAL PUSH	●	●	●	●	-	-	-
SELF PROPELLED	-	-	-	-	●	●	●
HEAD CONTROL SYSTEM	-	-	-	-	●	●	●
AUTOMATIC MARKING LINES KIT	-	-	-	-	-	●	●
GLASS BEADS KIT	-	-	-	-	-	-	●
FLASHING TELESCOPIC ROD KIT	-	-	-	-	●	●	●
WORKING LIGHT KIT	-	-	-	-	-	-	●
OPERATOR FOOTBOARD KIT	-	-	-	-	-	-	●
PISTON TYPE ACCUMULATOR	-	-	-	-	-	-	●
23 L PAINT CAN	●	-	●	-	-	-	-
50 L GRAVITY TANK	-	●	-	●	●	●	●
AIRLESS HOSE Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 10 M	●	●	●	●	-	-	-
AIRLESS HOSE Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 15 M	-	-	-	-	●	●	●
RECIRCULATION HOSE	●	●	●	●	●	●	●
FILTER WITH PRESSURE GAUGE	●	●	●	●	●	●	●
1 AT250 AIRLESS MANUAL SPRAY GUN	●	●	●	●	-	●	●
2 AT250 AIRLESS MANUAL SPRAY GUNS	-	-	-	-	●	-	-
2 LA96 AIRLESS AUTOMATIC SPRAY GUNS	-	-	-	-	-	●	●
AIRLESS NOZZLE HOLDER	●	●	●	●	●	●	●
SUPER FAST CLEAN AIRLESS SPRAYING NOZZLES	●	●	●	●	●	●	●
1 COLOUR	●	●	●	●	●	●	●
1 SINGLE LINE: CONTINUOUS - DASHED	●	●	●	●	-	-	-
2 DOUBLE LINES: CONTINUOUS - DASHED - MIXED	-	-	-	-	●	●	●
TOOLS KIT	●	●	●	●	●	●	●

Havasız AKÜ yol işaretleme makinesi PİSTON POMPASI

Larius deneyimi
fark: kanıtlanmış performans
tanımlanmış çizgiler için



Part No. 4861

Pompa yapılandırmanızı seçin

MODEL	ECO K21
PART No.	4861
BATTERY POWER	0,75 Kw
MAX. FLOW RATE	2,2 l/min
MAX. PRESSURE	220 bar
SELF-PROPELLED	•
HEAD CONTROL SYSTEM	•
AUTOMATIC MARKING LINES KIT	-
FLASHING TELESCOPIC ROD KIT	-
WORKING LIGHT KIT	-
OPERATOR FOOTBOARD KIT	-
PISTON TYPE ACCUMULATOR	-
50 L GRAVITY TANK	-
AIRLESS HOSE Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 10 M	•
RECIRCULATION HOSE	•
FILTER WITH PRESSURE GAUGE	•
1 AT250 AIRLESS MANUAL SPRAY GUN	•
AIRLESS NOZZLE HOLDER	•
SUPER FAST CLEAN AIRLESS SPRAYING NOZZLES	•
1 COLOUR	•
1 SINGLE FILTER LINE PUT: CONTINUOUS - DASHED	•
BATTERY CHARGER	•
TOOLS KIT	•

EVEREST TH Yol çizgi işaretleyici

Yüksek basınç - Kendinden tahrikli - Otomatik markalama - Pistonlu pompa
9 l/dak - 220 bar - 12,8 HP Yamaha benzinli motor



Materials

Süspansiyonsuz su veya solvent boya parçacıkları

Line type

Çift çizgi

- 1 Renk
- Sürekli - Kesikli - Kanşık
- Genişlik 3 ila 30 cm arası



Applications

Büyük boy işaretleme - bakım - boyama işleri

- Yollar - Otoyollar
- Galeriler - Karayolu tünelleri
- Bisiklet pisti
- Açık ve yer altı otoparkı
- Spor devreleri
- Kamusal ve özel alanlar
- Havaalanları



Part No. 26000



Part No. 4720



Part No. 4756

AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMPS




TECHNICAL DATA

MODEL	JOLLY	ZEUS	DRAGON	THOR
VERSION	Frame - Trolley	Trolley	Trolley	Trolley
MAX. DELIVERY	1,9 l/min	4 l/min	5 l/min	7,5 l/min - 9 l/min Petrol version
MAX. WORKING PRESSURE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
MOTOR POWER	0,7 Kw	2 Kw	2,4 Kw	2,8 Kw
VOLTAGE	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC
UNIT WEIGHT	15 kg - frame / 16 kg - trolley	58 kg	66 kg	76 kg / 125 kg Petrol version
MAX. NOZZLE SIZE	0,021"	0,031" paint 0,033" plaster	0,037" paint 0,039" plaster	0,049" paint 0,051" plaster
POWER GENERATION	4 Kw Single phase	5 Kw Single phase	5 Kw Single phase	6 Kw Single phase
MATERIAL OUTLET	1/4" NPT-NPSM	1/4" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM
SOUND PRESSURE LEVEL	≤ 80 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)

THOR PENZINA

Havasız pistonlu püskürtme makinesi (Benzinli)

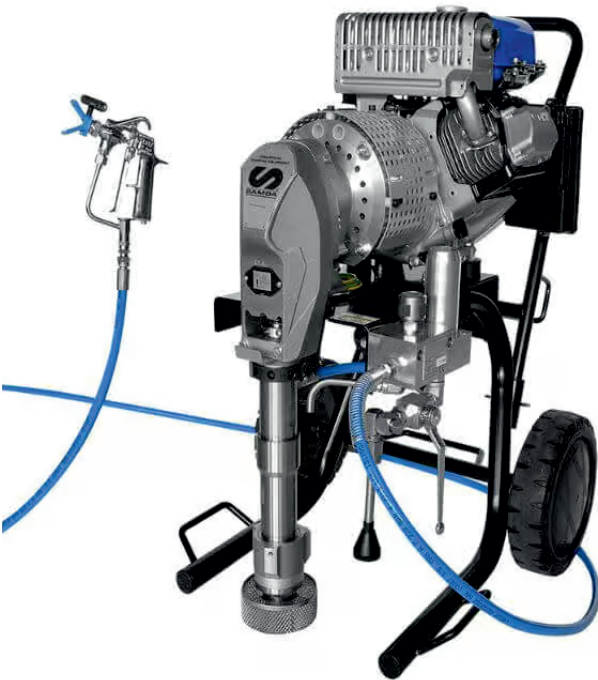

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürüm	Araba
Maksimum akış hızı	9 l/dak
Maksimum çalışma basıncı	220 bar
Motor gücü	2,8 kW
Gerilim	110 VAC (60 Hz), 220 VAC (50 Hz)
Maksimum meme boyutu	0,049" Boya, 0,051" Sıva
Minimum motor jeneratör gücü	6 Kw Tek Fazlı
Malzeme çıkışı	3/8" NPT - NPSM
Ses basınç seviyesi	≤60dB(A)
Ağırlık	125 kg

ANA MALZEMELER

- Akrilikler
- İzolatörler
- Pas tutmaz
- Lateks
- Zift
- Astarlar
- Emülsiyonlar
- Su/solvent bazlı ürünler
- Parlak yüzeyler
- Pürüzsüzleştirme
- Para kaynağı
- Epoksi reçineler
- Yanmaz
- Alev geciktiriciler
- Su Yalıtımı
- Emayeler
- Emprenye maddeleri
- Sıva
- Sıvalar
- Temperalar
- Yağlı boyalar



MANUEL ve OTAMATİK KUMLAMA KAZANLARI

KUMLAMA KAZANI ya da diyer adı ile sandblasting boiler / KUMLAMA TANKI da denmektedir. Bazı kullanıcılar KUMLAMA MAKİNASI ya da KUMLAMA MAKİESİ de demektedirler.

Kumlama kazanı 12 bar basınli havanın Kumlama Kazanın içerisinde kumu/ griti/ garneti gibi ürünlerin hava basıncı ile sıkıştırılması yöntemi ile, kumlama kazanındaki kum Kumlama Kazanı nın altındaki vana dan asagi iner ve Kumlama kazanını sisteminde Kumlama Kazanının disından gelen Kumlama Hortumu ndaki hava ile kumu Kumlama hortumundan

Kumlama Nozuluna kadar iter. Ve kum ozuldan çıktıktan sonra yuzeydeki pas/ kır / camur gibi yuzeyde ne kadar pıslık var ise bu yuzeyi temizler. Akabi boyamaya hazır hale getirir.

Kumlama Kazanı 50lt / Kumlama Kazanı 100lt / Kumlama Kazanı 200lt / Kumlama Kazanı 300lt / Kumlama Kazanı 500lt gibi istege bagli buyukluklerde müşterilerimizin isteğine gore imal edilmektedir.

Mumlama Kazanı Manuel Kumlama Kazanı ve Otomatik Kumlama kazanı diye 2 farklı şekilde tercih edilir.

Manuel Kumlama Kazanı ile Otomatik Kumlama Kazanı arasındaki fark nelerdir. Manuel kumlama tankına kumlama yapan ustanın Kumlama kazanına havayı ver demesi ile 1 baska arkadas havayı açar ve kumlama başlar.

Kumlama Makinesini acma ve kapama da 1 kisinin Kumlama kazanının yanında durması gerekir. Olası 1 tehlikeli durumda Kumlama kazanına gelen havayı kapaması gerekir.

oysa Otomatik kumlama kazanı , kumlama yapan ustanın elinin altındadır. Kumlama nozulunun ustune monte edilir ve usta otomatik mandala basarak Kumlama tankına havayı acar ve kumlamaya baslar.

Olası aksaklıklarda Kumlama kazanı el mandalını bırakınca Kumlama Kazanı havayı keser veKumlama Makinesi durur. iş güvenliği açısından otomatik kumlama Kazanı tercih edilmelidir. Kabin ıcı kumlama makinelerinde kucuk parçalar el ile tutulup kumlanabilir

Kumlama Kazanı

Çelik yapılar ve nesnelere, köprüler, rezervuarlar, boru, beton yüzeylerin kumlama. Yüzey hazırlığı SA 3.0. 37 m Güç 2 / h

STANDART

50-100- 200-300-500-litre kazan, süzgeç, kapak, patlatma ajan ölçüm valfi, yüksek performanslı su ayırıcı, el deliği, hortum bağlantısı için rakorlar.

Performans Tablosu						
Nozul Çapı, mm		6.5	8	9.5	11	12.5
8 barda Hava Tüketimi (m3/dk)		4.2	6.6	9	11.6	16.1
Ortalama Kumlama Performansı (m3/sa.)	SA 2	10	15	21	28	37
	SA 2 1/2	5	9	14	21	28
	SA 3	4	6	9	13	17
Ortalama Aşındırıcı Tüketimi (kg/m2)	SA 2	40	35	32	29	28
	SA 2 1/2	58	51	46	42	40
	SA 3	78	68	62	56	54



AIRLESS ELECTRIC PISTON SPRAYERS

HEAVY DUTY PERFORMANCE

