

N NARGESA®

HİDROLİK DİKEY BROŞ MAKİNESİ

BM25



years


manufacturing industrial machinery

HİDROLİK DİKEY BROŞ MAKİNESİ

BM25 modeli her türlü parçada çentik veya kama yuvaları açmaya uygun hidrolik bir makinedir.

MAKİNE VİDEOSU

Uygulamalar

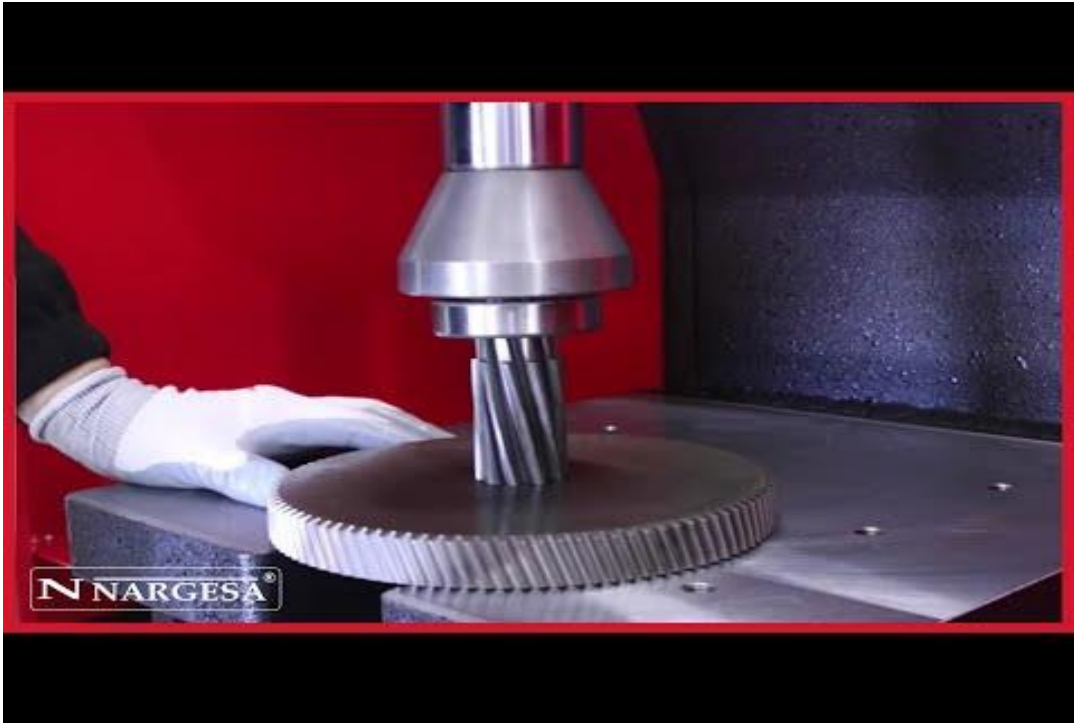

REFERANS MÜŞTERİLERİMİZ

Talgo

 AIRBUS

 NISSAN

 TOYOTA

 AMERICAN
CHOPPER

Gestamp 

Schneider
Electric 

 Red Beard's
Garage

equinor 

HİDROLİK DİKEY BROŞ MAKİNESİ

BM25 makina gövdesi mekanik çelik monoblok olarak imal edilmiştir. Küçük ve orta ölçekli imalatlarda mükemmel performans göstermektedir.



Çok yönlülük

2 mm ile 25mm arası her türlü değişik toleranslarda kama yeri açabilmekte ayrıca oksitlenmiş bölümleri parçadan ayırarak rulman takma ve sökme işlemlerinde kullanılabilir.



Güvenilirlik

Kullanım yapısından dolayı kama yeri her zaman istenilen tolerans ve paralellikte açılabilir.



Kolay kullanım

Yetenekli bir operatöre gerek kalmadan herkes basitçe makineyi kullanabilir.



Hızlı kurulum

Operasyon öncesi makina hazırlığı yaklaşık 1 dakika kadardır.



Verimlilik

Makina rahatça bir torna ya da diğer tamamlayıcı bir makinanın yanına taşınabilir, bu makineler çalışırken aynı anda operatör BM25 modelimizi kullanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BM25 Hidrolik Dikey Broş Makinemiz aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Gövde

- > Mekanik monoblok tezgah.
- > Alt tezgah, makineyi çalışma sahasına kolayca taşımak için paletlenmiştir.
- > LED ön aydınlatma.
- > Daha iyi broşlama için manual çalıştırma.
- > Kullanıcının çalışma kapasitesini arttıran düşük gürültü seviyesi.
- > Broşlama işleminin kolay görülmesini sağlayan ön polikarbonat muhafaza.
- > Emniyet menteşeli ön kapak.
- > Parçaların doğru konumlanabilmesi için makina gövdesine bağlı sabitleme aparatı. Bu sayede parça kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirilmekte ve ayrıca bir ataçmana ihtiyaç duyulmamaktadır.
- > Hydraulic yağ CEPSA HYDRAULIC HM 68

Broş Tığları

- > Kullandığımız tığlar uluslararası düzeyde tanınmış bir markadır.
- > Yüksek dayanıklılığı garanti eden sıkı kontrollerden geçmiş ürünlerdir.
- > Amerikan yapımıdır.
- > Her tığın beraberinde gerekli toleransı sağlamak için raynel (shim) verilmektedir.
- > Milimetrik ve inch ölçülerinde broşlar.
- > Değişik toleranslarda tığlar. ISO J-9, ISOP-9.


Kontrol Paneli

- > Kolay kullanımlı ve çok kullanışlı kontrol paneli.
- > Basınçtan tona çevirimli levha.
- > Basınç ayarı göstergesi.

Güvenlik

- > BM25 tamamen CE normlarında üretilmektedir.

* Tüm ürünlerimiz İspanya'daki tesislerimizde üretilmektedir. Hidrolik ve elektronik bileşenler, Avrupa'nın önde gelen en iyi ticari markalarından ve tamamen standarttır. Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato...

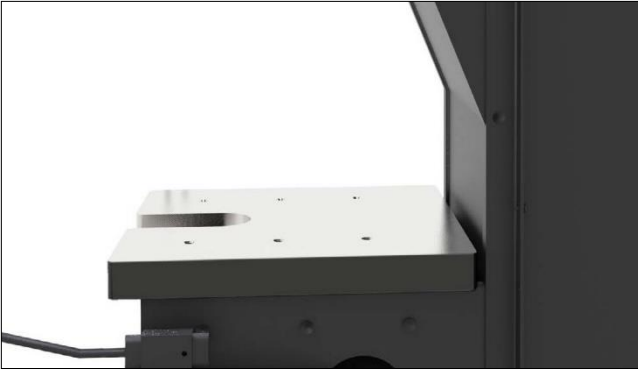

Boğaz

300 mm'lik boğaz derinliği sayesinde çapı 600 mm'ye kadar olan parçaların sorunsuz bir şekilde açılması sağlanır.



Ön polikarbonat korumalar

Operatörün broşlama sürecini her zaman tam bir güvenlik içinde kontrol edebilmesi için iki ön kapıda polikarbonat pencereler bulunur.



Broş masasında aydınlatma

Operatörün tüm broşlama sürecini kontrol edebilmesi için broşlama kabininin içinde uygun bir aydınlatmaya güvenmek çok önemlidir.



Talaş toplama çekmeces


Makine, broşlama işlemi sırasında oluşan tüm talaşların toplandığı bir çekmeceye sahiptir. Bu, kolayca boşaltılabilen çıkarılabilir bir çekmecedir.



Basınç göstergesi

Makinada bulunan basınç regülatörü ve basınç manometresi ile çalışma basıncını her bir broşlama işlemi için ideal olacak şekilde ayarlayabilmekteyiz.

Brořlama makinesi BM25, yalnızca kama kanalları (çentikler) için yuvalar açma yeteneğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çokgen şekiller silindirik delikler de açar: kareler, dikdörtgenler, altıgenler şeklinde de çalışabilmektedir... Aynı delikten belirli sayıda yuva yapmak mümkündür.

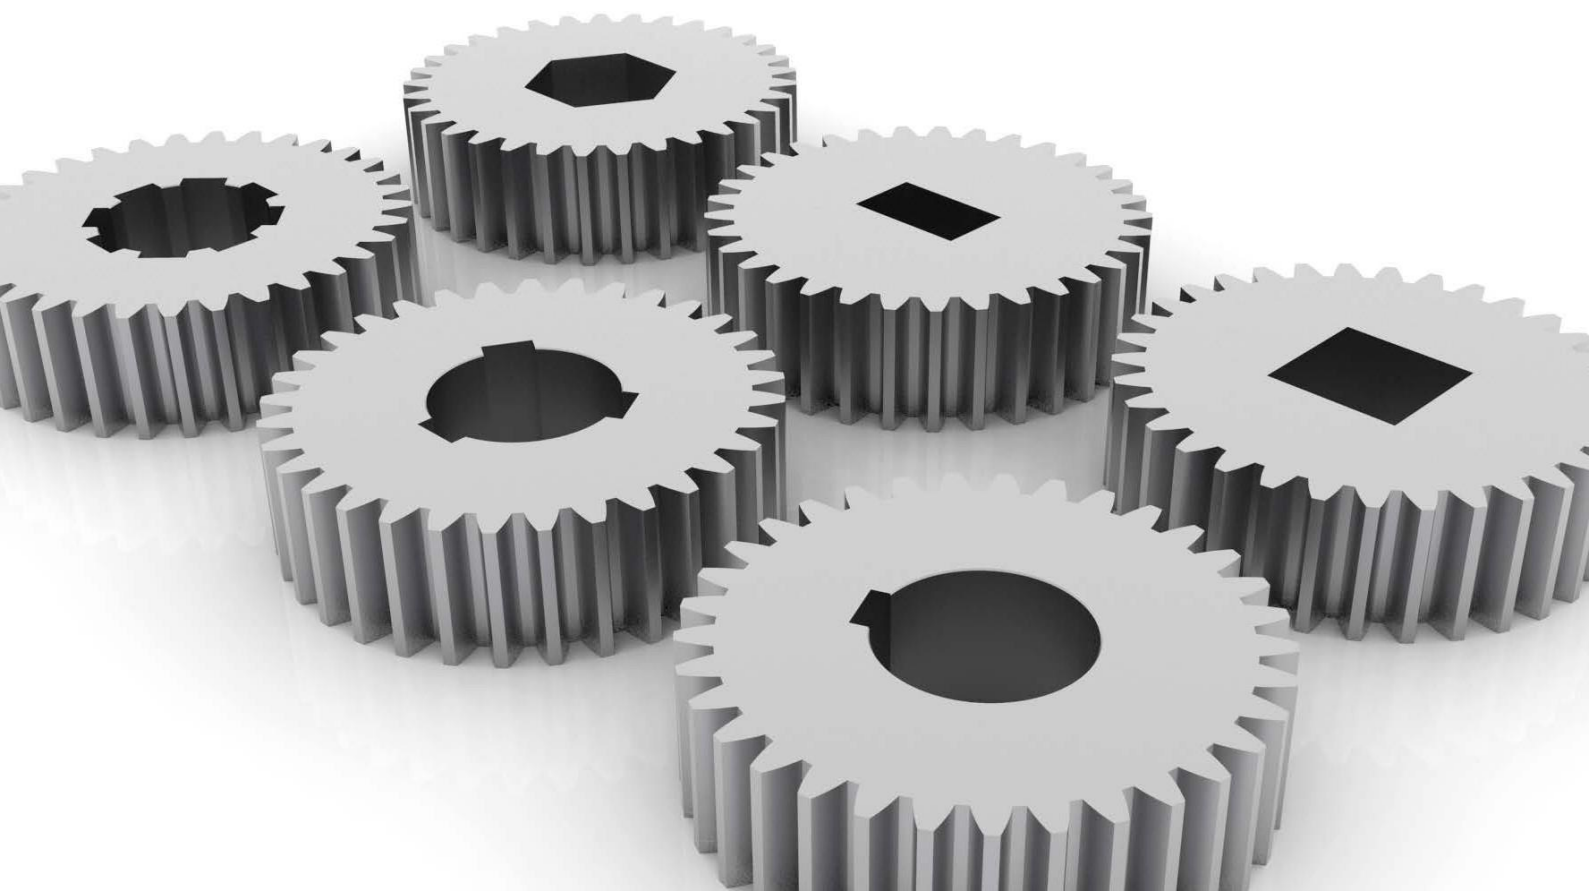

Detaylar



Motor gücü

2,2 Kw / 3 Hp.



3-phase

230/400 V.



Hidrolik güç

10 Tn.



Max. broş kapasitesi

25 mm.



Çalışma Hızı

24 mm/s.



Geri Dönüş

54 mm/s.



Pompa akışı

7,5 litre



Hidrolik tank kapasitesi

25 litre



Kurs

600 mm.



Boğaz derinliği

300 mm.



Max. parça çapı



600 mm



Tabla ölçüleri

420 mm x 420 mm.

ÖLÇÜLER

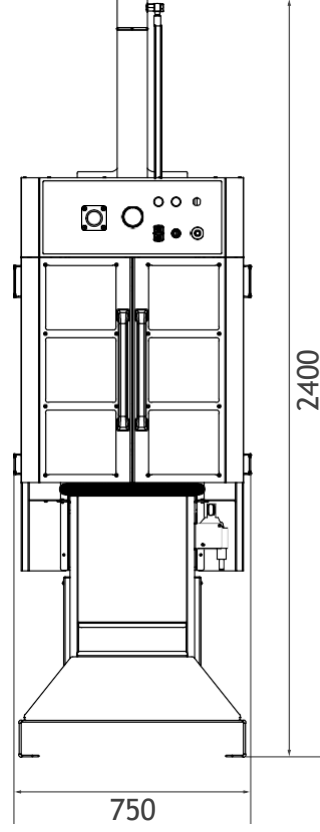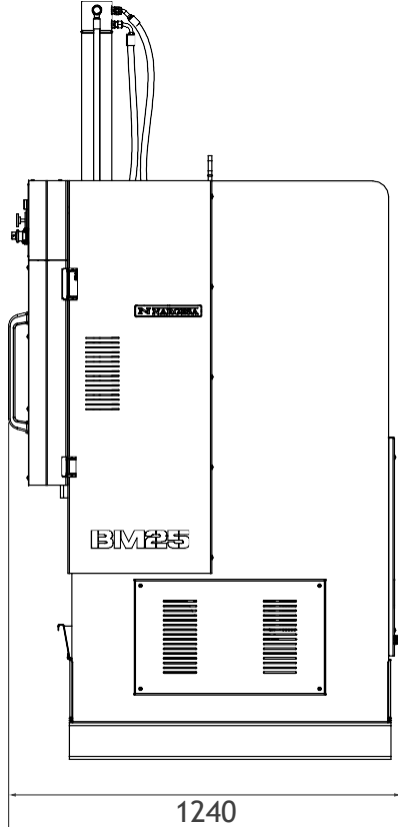

AMBALAJ BİLGİLERİ


- GTIP KODU: 84613090
- Fimli naylon ve çelik palet.
- Opsiyonel komple kapalı ahşap kasa NIMF15


BM25

Genişlik	790 mm
Uzunluk	1290 mm
Yükseklik	1900 mm
Hacim	1,78 m ³
Net Ağırlık	850 Kg
Brüt Ağırlık	855 Kg

OPSİYONELLER

Parçanın mükemmel bitişini ve tam toleransı optimize etmek için birinci seviyede işlenmiş ve rektifiye edilmiş çelikten yapılmış tığlar.
Her tığ yanında gerekli raynel (shim) ile birlikte verilmiştir.

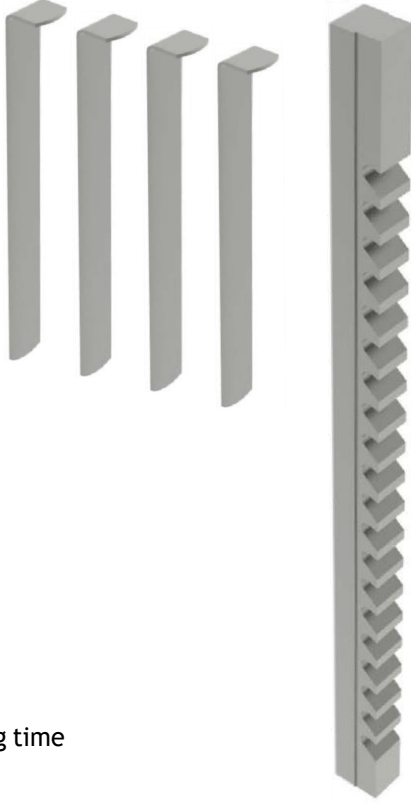

 Broaching time
5:00 min.

Broş Tığları 25mm

REF: 125-09-01-BR-00017

Tolerans: JS9 (-0,027 +0,013)
Model: F
Tığ ölçüleri :25,40 x 514,35mm Standard
keys: 25 x 14mm
Diş aralığı :15,875mm
Diş Sayısı : 26
Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm
Maximum kesim uzunluğu:152,4mm
Gerekli Basınç : 12.300lbs
Gerekli Basınç : 5.579,18Kg


Shims


Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :4 units
Geçiş Sayısı : 5
Kalınlık :1,422mm

Bushings

Bushing Çapları: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115
120mm
Bushing Uzunluğu: 152,4mm

Kilo :3,5 Kg. Yaklaşık

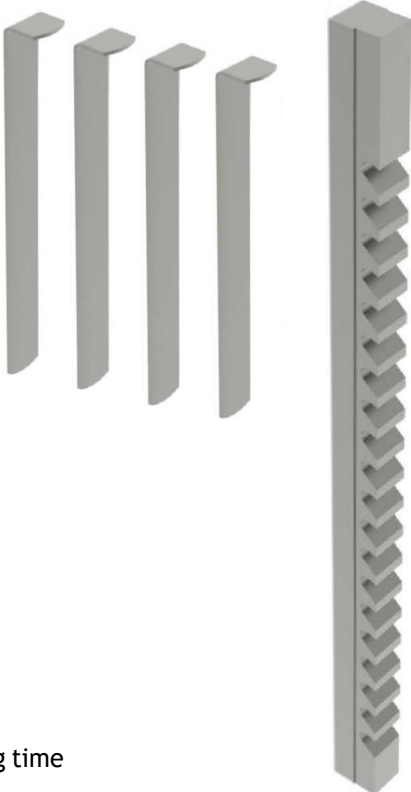

 Broaching time
5:00 min.

Broş Tığları 24mm

REF: 125-09-01-BR-00016

Tolerans: JS9 (-0,025 +0,015)
Model: F
Tığ ölçüleri :25,40 x 514,35mm Standard
Std.keys: 24 x 14mm
Diş aralığı :15,875mm
Diş Sayısı : 26
Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm
Maximum kesim uzunluğu:152,4mm
Gerekli Basınç : 10.600lbs
Gerekli Basınç : 4.808,07Kg


Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :4
Geçiş Sayısı : 5
Kalınlık :1,587mm

Bushings

Bushing Çapları: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115
120mm
Bushing Uzunluğu: 152,4mm

Kilo :3,5 Kg. Yaklaşık

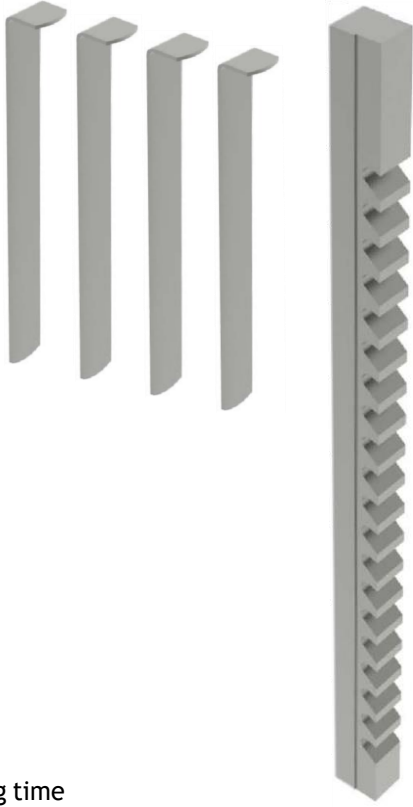

Broş Tığları 22mm

REF: 125-09-01-BR-00015

Tolerans: JS9 (-0,027 +0,014)

Model: F

Tığ ölçüleri :25,40 x 514,35mm

Std.keys: 22 x 14mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 26

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 9.400lbs

Gerekli Basınç : 4.263,76Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :4

Geçiş Sayısı : 5

Kalınlık :1,422mm

Bushings


Bushing Çapları: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115
120mm

Bushing Uzunluğu: 152,4mm

Kilo :3,5 Kg. Yaklaşık



Broaching time
5:00 min.

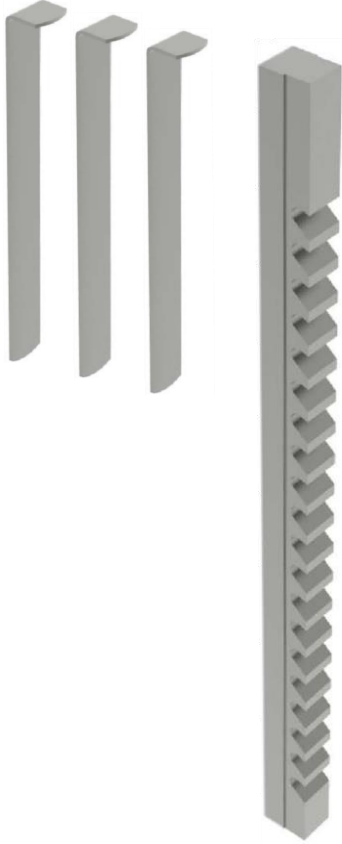

Broş Tığları 20mm

REF: 125-09-01-BR-00014

Tolerans: JS9 (-0,026 +0,015)

Model: F

Tığ ölçüleri :25,40 x 514,35mmStandard
keys: 20 x 12mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 26

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 8.800lbs

Gerekli Basınç : 3.991,61Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :3

Geçiş Sayısı : 4 Kalınlık :1,587mm

Bushings


Bushing Çapları: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115
120mm

Bushing Uzunluğu: 152,4mm

Kilo :3,5 Kg. Yaklaşık



Broaching time
4:20 min.

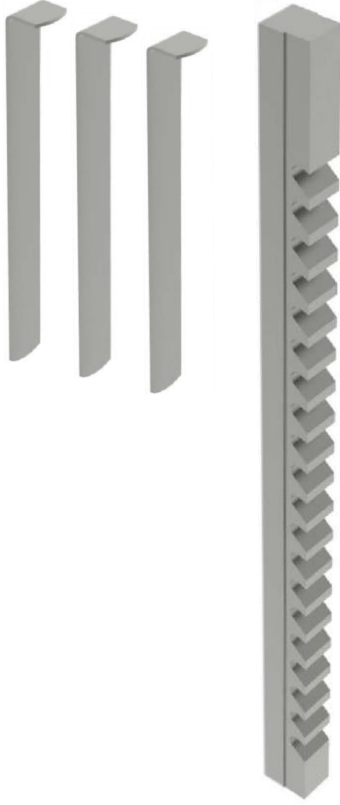

Broş Tığları 18mm

REF: 125-09-01-BR-00013

Tolerans: JS9 (-0,022 +0,013)

Model: E

Tığ ölçüleri :19,05 x 393,7mm

Standard keys: 18 x 11mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 20

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 10.600lbs

Gerekli Basınç : 4.808,07Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :3

Geçiş Sayısı : 4

Kalınlık :1,422mm

Bushings


Bushing Çapları: 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 and 72mm

Bushing Uzunluğu: 127 ve 152,4mm

Kilo :1,5 Kg. Yaklaşık



Broaching time
3:40 min.

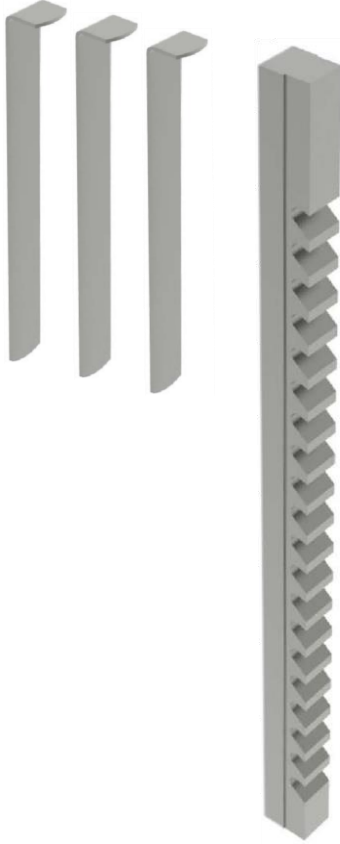

Broş Tığları 16mm

REF: 125-09-01-BR-00012

Tolerans: JS9 (-0,024 +0,012)

Model: E

Tığ ölçüleri :19,05 x 393,7mm

Standard keys: 16 x 10mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 20

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 9.400lbs

Gerekli Basınç : 4.263,76Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :3

Geçiş Sayısı : 4

Kalınlık :1,422mm

Bushings


Bushing Çapları: 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 ,72mm

Bushing Uzunluğu: 127 ve 152,4mm

Kilo :1,5 Kg. Yaklaşık



Broaching time
3:40 min.

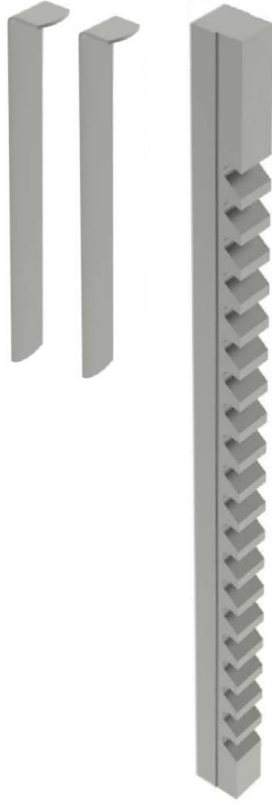

Broş Tığları 14mm

REF: 125-09-01-BR-00011

Tolerans: JS9 (-0,023 +0,013)

Model: D

Tığ ölçüleri :14,28 x 352,42mm

Standard keys: 14 x 9mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 17

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 11.100lbs

Gerekli Basınç : 5.034,87Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :2

Geçiş Sayısı : 3

Kalınlık :1,587mm

Bushings


Bushing Çapları: 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54,56mm

Bushing Uzunluğu: 101,6 and 127mm

Kilo :1 Kg. Yaklaşık



Broaching time
2:30 min.

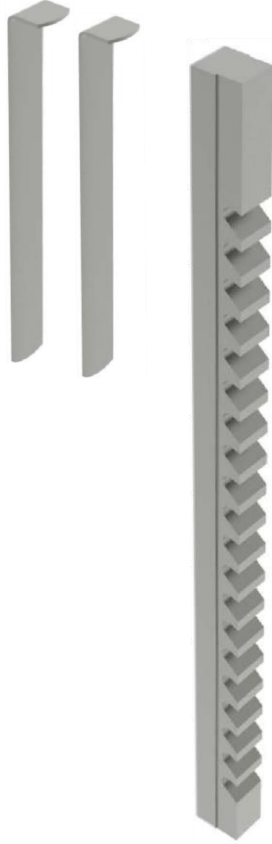

Broş Tığları 12mm

REF: 125-09-01-BR-00010

Tolerans: JS9 (-0,022 +0,014)

Model: D

Tığ ölçüleri :14,28 x 352,42mm

Standard keys: 12 x 8mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 17

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 8.400lbs

Gerekli Basınç : 3.810,17Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :2

Geçiş Sayısı : 3

Kalınlık :1,422mm

Bushings


Bushing Çapları: 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54,56mm

Bushing Uzunluğu: 101,6 and 127mm

Kilo :1 Kg. Yaklaşık



Broaching time
2:30 min.

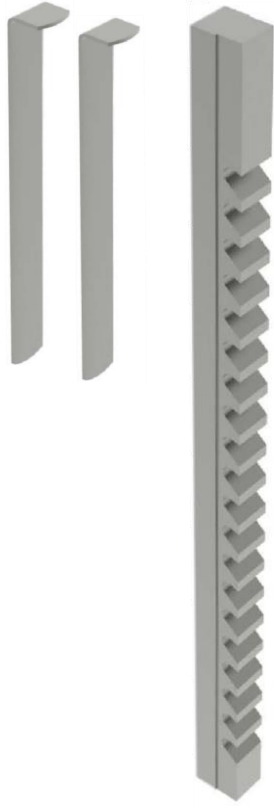

Broş Tığları 10mm

REF: 125-09-01-BR-00009

Tolerans: JS9 (-0,018 +0,012)

Model: D

Tığ ölçüleri :14,28 x 352,42mm

Standard keys: 10 x 8mm

Diş aralığı :15,875mm

Diş Sayısı : 17

Minimum kesim uzunluğu: 25,4mm

Maximum kesim uzunluğu: 152,4mm

Gerekli Basınç : 6.500lbs

Gerekli Basınç : 2.948,35Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :2

Geçiş Sayısı : 3

Kalınlık :1,422mm

Bushings


Bushing Çapları: 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54,56mm

Bushing Uzunluğu: 101,6 and 127mm

Kilo :1 Kg. Yaklaşık



Broaching time
2:30 min.

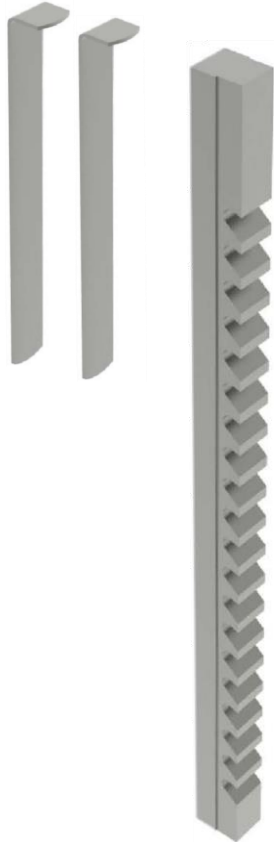

Broş Tığları 8mm

REF: 125-09-01-BR-00008

Tolerans: JS9 (-0,017 +0,013)

Model: C

Tığ ölçüleri :9,52 x 298,45mm

Standard keys: 8 x 7mm

Diş aralığı :9,525mm

Diş Sayısı : 22

Minimum kesim uzunluğu: 9,921mm

Maximum kesim uzunluğu: 63,5mm

Gerekli Basınç : 3.680lbs

Gerekli Basınç : 1.669,22Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :2

Geçiş Sayısı : 3

Kalınlık :1,27mm

Bushings


Bushing Çapları: 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35,36mm

Bushing Uzunluğu: 63,5mm

Kilo :0,350 Kg. Yaklaşık



Broaching time
2:30 min.

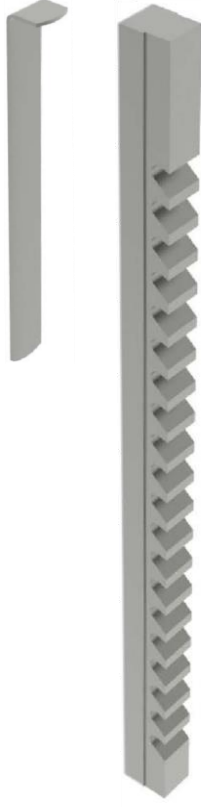

Broş Tığları 6mm

REF: 125-09-01-BR-00006

Tolerans: JS9 (-0,016 +0,009)

Model: C

Tığ ölçüleri :9,52 x 298,45mm

Standard keys: 6 x 6mm

Diş aralığı :9,525mm

Diş Sayısı : 22

Minimum kesim uzunluğu: 9,921mm

Maximum kesim uzunluğu: 63,5mm

Gerekli Basınç : 2.100lbs

Gerekli Basınç : 952,54Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :1 unit

Geçiş Sayısı : 2

Kalınlık :1,587mm

Bushings


Bushing Çapları: 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35,36mm

Bushing Uzunluğu: 63,5mm

Kilo :0,350 Kg. Yaklaşık



Broaching time
1:20 min.

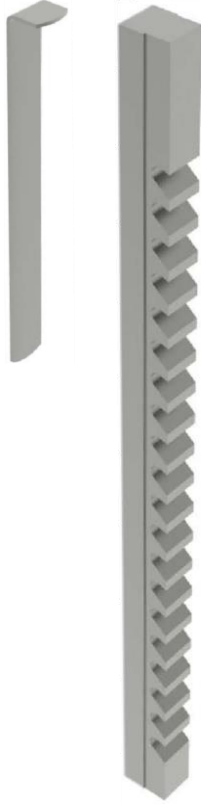

Broş Tığları 5mm

REF: 125-09-01-BR-00005

Tolerans: JS9 (-0,014 +0,008)

Model: C

Tığ ölçüleri :9,52 x 298,45mm

Standard keys: 5 x 5mm

Diş aralığı :9,525mm

Diş Sayısı : 22

Minimum kesim uzunluğu: 9,921mm

Maximum kesim uzunluğu: 63,5mm

Gerekli Basınç : 1.470lbs

Gerekli Basınç : 666,78Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :1

Geçiş Sayısı : 2

Kalınlık :1,193mm

Bushings


Bushing Çapları: 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35,36mm

Bushing Uzunluğu: 63,5mm

Kilo :0,350 Kg. Yaklaşık



Broaching time
1:20 min.

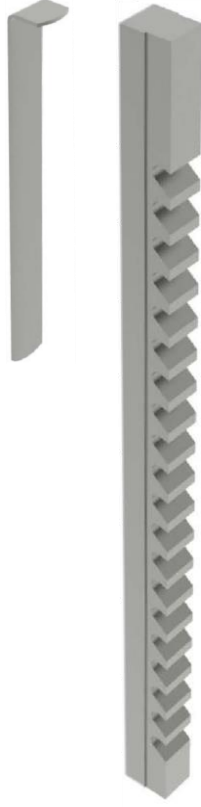

Broş Tığları 5mm

REF: 125-09-01-BR-00004

Tolerans: JS9 (-0,014 +0,008)

Model: B1

Tığ ölçüleri :6,35 x 171,45mm

Standard keys: 5 x 5mm

Diş aralığı :7,143mm

Diş Sayısı : 16

Minimum kesim uzunluğu: 7,54mm

Maximum kesim uzunluğu: 42,862mm

Gerekli Basınç : 1.860lbs

Gerekli Basınç : 843,68Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :1

Geçiş Sayısı : 2

Kalınlık :1,27mm

Bushings


Bushing Çapları: 12, 14, 15, 16, 17, 18 ,19mm

Bushing Uzunluğu: 42,862mm

Kilo :0,100 Kg. Yaklaşık



Broaching time
1:00 min.

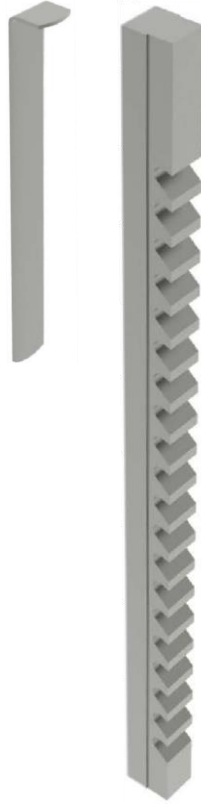

Broş Tığları 4mm

REF: 125-09-01-BR-00003

Tolerans: JS9 (-0,015 +0,01)

Model: B1

Tığ ölçüleri :6,35 x 171,45mm

Standard keys: 4 x 4mm

Diş aralığı :7,143mm

Diş Sayısı : 16

Minimum kesim uzunluğu: 7,54mm

Maximum kesim uzunluğu: 42,862mm

Gerekli Basınç : 1.140lbs

Gerekli Basınç : 517,09Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :1

Geçiş Sayısı : 2

Kalınlık :0,965mm

Bushings


Bushing Çapları: 12, 14, 15, 16, 17, 18,19mm

Bushing Uzunluğu: 42,862mm

Kilo :0,100 Kg. Yaklaşık



Broaching time
1:00 min.

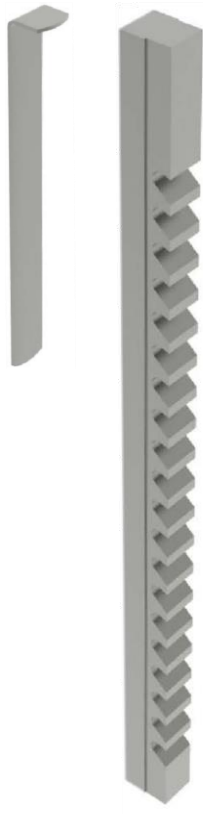

Broş Tığları 3mm

REF: 125-09-01-BR-00002

Tolerans: JS9 (-0,013 +0,009)
Model: A
Tığ ölçüleri :3,175 x 127mm
Standard keys: 3 x 3mm
Diş aralığı :4,762mm
Diş Sayısı : 18
Minimum kesim uzunluğu: 5,159mm
Maximum kesim uzunluğu: 28,575mm
Gerekli Basınç : 650lbs
Gerekli Basınç : 294,83Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı :1
Geçiş Sayısı : 2
Kalınlık :0,787mm

Bushings

Bushing Çapları: 6, 8, 10, 12,15mm
Bushing Uzunluğu: 28,575mm

Kilo :0,020 Kg. Yaklaşık



Broaching time

0:45 min.



Broş Tığları 2mm

REF: 125-09-01-BR-00001

Tolerans: JS9 (-0,014 +0,009)
Model: A
Tığ ölçüleri :3,175 x 127mm
Standard keys: 2 x 2mm
Diş aralığı :4,762mm
Diş Sayısı : 18
Minimum kesim uzunluğu: 5,159mm
Maximum kesim uzunluğu: 28,575mm
Gerekli Basınç : 720lbs
Gerekli Basınç : 326,58Kg

Shims

Gerekli Shim (Reynal) Sayısı
:0 Geçiş Sayısı : 1

Bushings

Bushing Çapları: 6, 8, 10, 12,15mm
Bushing Uzunluğu: 28,575mm

Kilo :0,020 Kg. Yaklaşık



Broaching time

0:30 min.

Değişik tiplerde Broş Tığları

Farklı çokgen şekillerde yuvalar yapmak için broş tığları: kareler, dikdörtgenler, altıgenler...

Özel kaplamalı Broş Tığları

TiN ve TiAlN kaplamalı Broş Tığları en yaygın Amerikan standardı olan (1/16"- 1") ve metrik ölçülerde (2mm - 25mm) tedarik edilebilmektedir. Kaplamalar, en zorlu malzemelerde daha fazla üretime izin veren yüksek kayganlık ve sertlik sayesinde daha fazla performans sağlar. Broş Tığları gerekli Reynallar(Shims) ile birlikte verilmektedir.





Bushings

Parçanın yüzeyini mükemmel şekilde optimize etmek için H8 çap toleransında F114 çelik kılavuz bushings kullanılmaktadır.

Diğer ölçüler için lütfen bildiriniz.

Referans	Model	Çap	Uzunluk	Tolerans	Tığlar
125-09-01-CBR-00002	A	10 mm	32 mm	J9	2 - 3 mm
125-09-01-CBR-00004	B	12 mm	46 mm	J9	4 - 5C mm
125-09-01-CBR-00005	B	14 mm	46 mm	J9	4 - 5C mm
125-09-01-CBR-00006	B	16 mm	46 mm	J9	4 - 5C mm
125-09-01-CBR-00007	B	17 mm	46 mm	J9	4 - 5C mm
125-09-01-CBR-00008	C	18 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00009	C	19 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00010	C	20 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00011	C	22 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00012	C	24 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00013	C	25 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00014	C	28 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00015	C	30 mm	65 mm	J9	5 - 6 - 8 mm
125-09-01-CBR-00016	D	32 mm	102 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00017	D	35 mm	102 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00018	D	38 mm	102 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00020	D	40 mm	102 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00021	D	42 mm	102 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00022	D	45 mm	127 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00023	D	48 mm	127 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00024	D	50 mm	127 mm	J9	10 - 12 - 14 mm
125-09-01-CBR-00025	E	55 mm	127 mm	J9	16 - 18 mm
125-09-01-CBR-00026	E	60 mm	154 mm	J9	16 - 18 mm
125-09-01-CBR-00027	E	65 mm	154 mm	J9	16 - 18 mm
125-09-01-CBR-00028	F	70 mm	154 mm	J9	20 - 22 - 24 - 25 mm
125-09-01-CBR-00029	F	75 mm	154 mm	J9	20 - 22 - 24 - 25 mm
125-09-01-CBR-00030	F	80 mm	154 mm	J9	20 - 22 - 24 - 25 mm
125-09-01-CBR-00031	F	85 mm	154 mm	J9	20 - 22 - 24 - 25 mm
125-09-01-CBR-00032	F	90 mm	154 mm	J9	20 - 22 - 24 - 25 mm
125-09-01-CBR-00033	F	95 mm	154 mm	J9	20 - 22 - 24 - 25 mm

GARANTİ

Nargesa makineleri müşterimizin aldığı ürünü web sitemize kayıt etmesi şartıyla 3 yıl garantilidir. Aksi takdirde sadece bir yıl garanti olacaktır. 3 yıl boyunca herhangi bir üretim hatasını kapsamaktadır. Herhangi bir kötüye kullanım bu koşulun dışındadır. İşçilik, nakliye ve herhangi bir nihai onarım bu garantiye dahil değildir.

Partner Firmalar




NAKLİYE

Nargesa, müşteriler ne zaman isterse, nihai varış noktasına kadar nakliye ayarlayacaktır. Müşterinin kendi acentesi ile sevkiyatı kendisinin düzenlemesi de mümkündür.

TEKNİK YARDIM

Tüm müşterilerimiz teknik desteğe hızlı ve verimli bir şekilde erişebilir. Taleplerin %90'ı telefon, e-posta, Skype veya video konferans yoluyla 24 saatten daha kısa sürede çözülmektedir. Teknik yardıma ihtiyaç duyulması durumunda, müşterinin tesislerine bir teknisyenimizi de gönderebiliriz.



PRADA NARGESA, S.L.

Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) İspanya
Tel. +34 972 568 085

www.nargesa.com

nargesa@nargesa.com



Bu teklifteki bilgiler tek taraflı olarak değiştirilebilir.