



Art of Technology



SF-500

Kuruyemiş Kavurma Fırını

Kompakt Yapı

Ortalama Enerji Tüketimi (3,5 Kw)

10 kg/Saat Kapasite

AISI304 Kalite Paslanmaz Çelik Malzeme

Ergonomik Yapı



seintrotechnology

www.seintro.com.tr

SF-500

Kuruyemiş Kavurma Fırını


GENEL BİLGİLER

► SF serisi bantlı tip kavurma fırınları; fındık, badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, yer fıstığı, antep fıstığı, kaju vb. kuruyemişlerin istenilen sıcaklık ve sürelerde kavurmak ya da kurutmak için idealdir.

- Isıtmada elektrik kullandığı için; gaz tesisatı, baca vb. donanımlara ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı yatırım maliyeti düşüktür ve tekerlekli olduğu için hareket ettirilebilir.

AISI304 kalite paslanmaz çelik yapı hijyenik üretim ve uzun işletme ömrü sağlar.

- Hassas sıcaklık kontrolü (± 2 °C) sağlayan PID sıcaklık kontrol donanımına sahiptir.

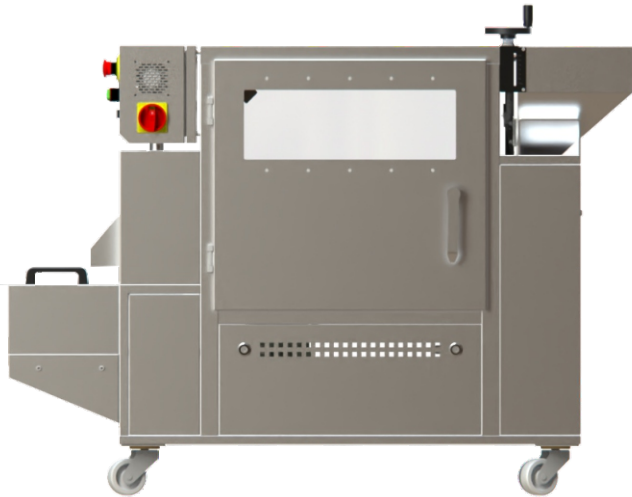

- Güçlü hava sirkülasyonu sayesinde hızlı ve homojen kavurma elde edilmektedir.
- Kavurma sıcaklığı, bant ilerleme hızı ve ürün kalınlığı değerlerinin sayısal olarak ayarlanabilmesi sayesinde, her seferinde standart kavurma ile istenilen renk ve aromanın elde edilmesi sağlanır.
- Cam kapaklar ve iç aydınlatma sayesinde, fırın içindeki kavurma sürecinin izlenebilmesi sağlanmıştır.
- Kompakt tasarımı sayesinde, fazla yer kaplamaz.
- Bakımı ve temizliği oldukça kolaydır.




seintrotechnology

www.seintro.com.tr

Art of Technology

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE [kg/saat] ± 20%

	SF-500
Fındık (çifte kavrulmuş)	15
Fındık (beyazlatılmış)	17
Yer fıstığı (iç + tuzlu)	10
Yer fıstığı (kabuklu + tuzlu)	6
Antep Fıstığı (iç)	10
Antep Fıstığı (kabuklu)	9
Ay çekirdeği (tuzlu)	7
Kabak Çekirdeği (tuzlu)	7
Badem (iç)	12
Kaju	9
Leblebi (sarı)	10

BOYUTLAR [mm] ±10%

Genişlik	645
Uzunluk	1375
Yükseklik	1060

DİĞER BİLGİLER ±10%




Ortalama tüketim [kW]	3,5
Ağırlık [kg]	110

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

PLC kontrol ve dokunmatik kontrol paneli (Delta) ve otomatik ürün kalınlığı ayarı	Opsiyonel
Standart (butonlu) kontrol paneli	
Işıklı logo	Opsiyonel
Giriş bunkerini minimum seviye uyarısı	Opsiyonel

MALZEME VE DONANIMLAR

Şase, kapak ve döşemeler	AISI304
Tel örgü bant	AISI304
Fan montaj tablası, kapak şasesi, rulman yatakları	St37 (Galvaniz kaplı ve endüstriyel boyalı)
Zincir ve dişliler	Standart
İzolasyon	Taş yünü (t=40mm, 100-150 kg/m ³)
Kapak camı	Temperli çift cam (8+6+8mm)
Yataklar	ORS
Redüktör ve motorlar	Yılmaz Redüktör, Volt, ELK, Miksan, Gamak
Rezistanslar	Paslanmaz çelik
Elektrik donanımı	Schneider, Entes, Delta, Emas, Enda, Autonics

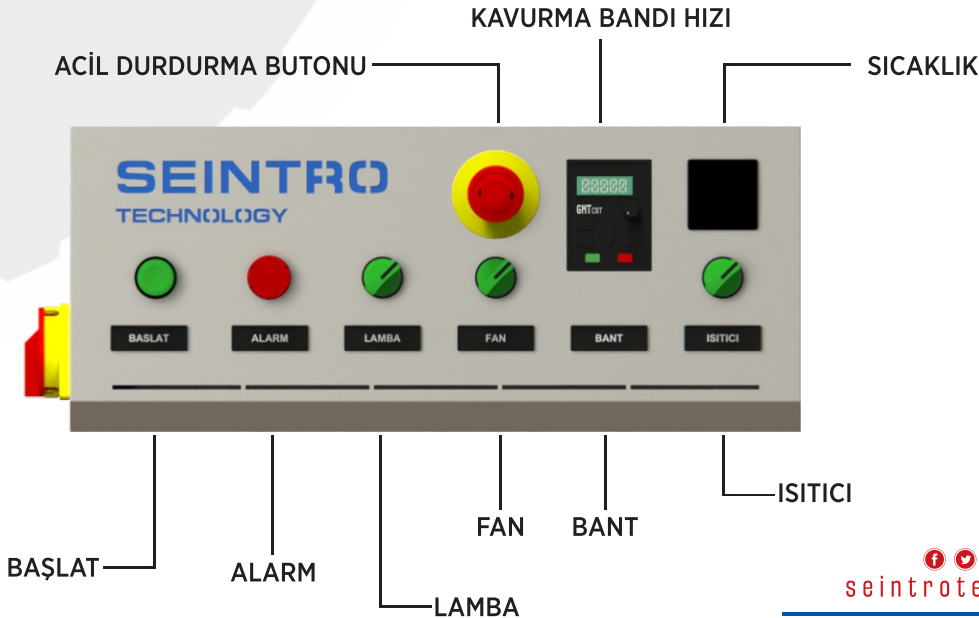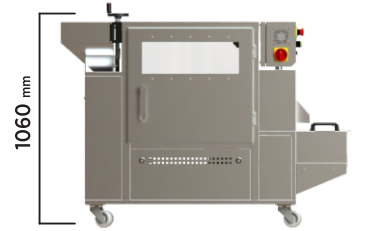

seintrotechnology

www.seintro.com.tr



Schneider **ENDA**
Electric

+90 454 225 57 77
info@seintro.com.tr

Gedikkaya Mh. 33 Nolu Sk. No:22/11
(Büyük Sanayi Sitesi) Merkez/GİRESUN