


KUMAŞA DİJİTAL METRAJ BASKIDA
ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM

HER TÜRLÜ KUMAŞA
190 cm ENİNDE DİREKT BASKI

POWERJET® TX 1900 G616 SAATTE 320m² YE VARAN BASKI HIZI

PAMUKLU KUMAŞA PİGMENT BOYAYLA DİREKT BASKI

%100 PAMUKLU, LİKRALI ÖRME
DOKUMA KUMAŞA METRAJ DİJİTAL BASKI

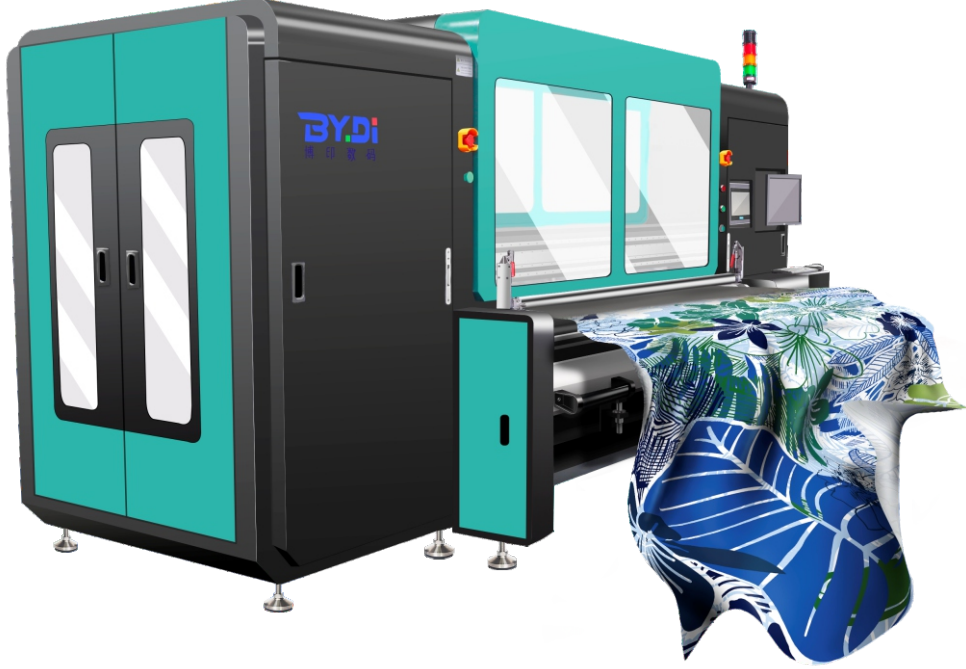

**16 ADET RICOH GEN 6 BASKI KAFASI
8 RENK (CMYK+ORBGrey) MÜREKKEPLERLE
GİYSİ - EV TEKSTİLİ BASKILARI İÇİN İDEAL**

TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER

- YÜKSEK HIZLI, UZUN ÖMÜRLÜ ENDÜSTRİYEL RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA 190 cm ENDE, HIZLI ve KALİTELİ ÇOK RENKLİ BASKI,
- FOTOĞRAF KALİTESİNDE BASKI YAPAN RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA; KESKİN HATLAR ve PÜRÜZSÜZ GEÇİŞLİ BASKILAR,
- NEGATİF BASINÇLI MÜREKKEP KONTROL ve MÜREKKEP GAZ GİDERME SİSTEMLERİ İLE KARARLI ve KESİNTİSİZ BASKI,
- PİGMENT, REAKTİF, DISPERS ve ASİT MÜREKKEPLERLE BASKI YAPMA İMKANI,
- BİR ENGELLE KARŞILAŞTIĞINDA MAKİNENİN DURMASI ve SONRASINDA BASKININ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİ,
- KUMAŞ AÇMA ve YÜKSEK HASSASİYETLİ SERVO MOTOR, BASINÇ AYARLI SARMA İLE KUMAŞIN DÜZGÜN BESLENMESİ,
- ÇİFT Kafa Taşıyıcı Ray Sistemi İle Baskı Hassasiyetinde Mükemmellik,
- OTOMATİK Kafa Temizleme ve Tıkama Önleyici Püskürtme Sistemi,
- BASKI SONRASI, MAKİNE ÖNÜNDEKİ TÜNEL FİKSE ÜNİTESİ İLE SABİTLEME ve KUMAŞ TOPUNA SARIM,
- ÖN İŞLEM MECBURİYETİ OLMADAN, BUHARLAMA ve YIKAMASIZ, SADECE FİKSELEME İLE MÜKEMMEL SONUÇ.

TX 1900 G616 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı teknolojisi	İnkjet, Piezoelektrik, Gri Skala teknolojisi
Baskı kafaları	16 adet Ricoh GEN6
Baskı çözünürlüğü	2400 dpi max.
Maksimum baskı eni, yüksekliği	190 cm, 2-30 mm
Mürekkep (CMYK+ORBGrey)	Pamuklu kumaşa Pigment 8 Renk
Arayüz	USB 3, Gigabit Ethernet
Kumaş yükleme	55 mm iç, 50 cm dış çaptaki rulolar
Elektrik gücü	380 V AC 50 Hz 15 kW, gerçek bir topraklama
Hava basıncı	8 bar
Ortam koşulları	20-25 C ve %65 Rh nem, tozsuz ve titreşimsiz
Yazılım	Neostampa
Printer ebat ve ağırlık	420 x 250 x 227 cm 3500 kg
Fikse ünitesi ebat ve ağırlık	455 x 200 x 130 cm 1500 kg 46 kW - OPSİYONEL

