

BERKSAN JENERATÖR

YANGDONG 25

Panel Özellikleri

- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği
- Dil yükleme
- Aşırı güç koruması
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Yakıt dolum sayacı
- Ters güç koruması
- 3 seviyeli program şifresi
- 400Hz jeneratör desteği
- Akım-gerilm harmonik analiz
- Akım dengesizliği koruması
- Rölanti devir kontrolü
- Yakıt tüketim sayacı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- Ip65 koruma
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği / Eşit yaşlandırma
- Yakıt dolum ve çalınma alarmları
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Otomatik GSM konum belirleme
- SMS ile kumanda imkanı


Standart Özellikler

- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Elektronik devre şeması
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Akü ve kabloları
- Yağ ve antifriz
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- Entegre yakıt deposu
- Datakom D-300 kontrol modülü
- Elektronik akü şarj çazı

Opsiyonel Özellikler

- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Senkronizasyon sistemleri
- Özel ses seviyesi taleplerine uygun izolasyonlu kabinler
- Uzaktan izleme
- Yakıt tankı, yağ karteri, pano, alternatör sargı ısıtıcıları
- Jeneratör çıkış şalteri
- Sismik çözümler (Deprem sensörü)
- Uzak radyatör
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Şebeke-jeneratör transfer panosu
- Römork
- Tmş

KABİNSİZ ÖZELLİKLER

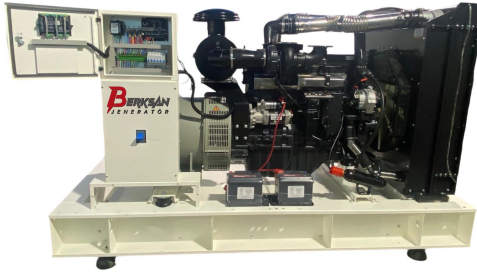

Boy (L)	mm	1700
Yükseklik (H)	mm	1100
En (W)	mm	950
Islak Ağırlık	kg	600
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	80

KABİNLİ ÖZELLİKLER



Boy (L)	mm	2000
Yükseklik (H)	mm	1260
En (W)	mm	950
Islak Ağırlık	kg	795
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	80

BERKSAN JENERATÖR

YANGDONG 25

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Marka		YANGDONG
Model		YSD490D
Silindir Hacmi	(L)	2,5
Silindir Dizilişi		4 - Sıralı
Çap x Stroke	(mm x mm)	90x100
Sıkıştırma Oranı		18 : 1
Governor Tipi		Mekanik/Elektronik
Emme Sistemi		Doğal Asprasyon
Püskürtme Şekli		Direkt Enjeksiyonlu
Soğutma Şekli		Su Soğutmalı
Soğutma Suyu Kapasitesi	(L)	12,1
Yakıt Sarıyatı 50%	(L/h)	3
Yakıt Sarıyatı 75%	(L/h)	4,5
Yakıt Sarıyatı 100%	(L/h)	6,1

- Değişebilir sulu tip silindir gömlekleri
- Kuru tip değişebilir hava litresi
- 50 °C ye kadar soğuma yapabilecek radyatör

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Çıkış Voltajı	(V)	230/400
Frekans	(Hz)	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	(±)	±0,5%
İzolasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		Ip23
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 Saat %110
Güç Faktörü	(cos Phi)	0.8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı		≤%3
Bağlantı Şekli		Yıldız
Kutup Sayısı		4

- 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve soğutmalı, fırçesiz senkron alternatör
- Elektronik tip otomatik voltaj regülatörü (AVR)



YANGDONG 25

GRUP ÖZELLİKLERİ		PRIME	STANDBY
Güç	KVA	22,7	25
Güç	KW	18	20
Stanart Gerilim	V	400 / 230	
Güç Faktöründeki Dönüş	Cos Phi	0,8	