

EKSANTRİK PRESLER

KATALOG 2024 - 1



CRONOSS TECH

ABSOLUTELY QUALITY

Her Adımda İnovasyon, Her Çözümde Güven;
Cronosstech ile Geleceği Keşfedin!

WWW.CRONOSSTECH.COM

C TİPİ 35 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- 4 Yüzeyden Yataklı Kayıt
- Sfero Döküm Biyel Kolu ve Angrenaj Yatakları
- Krank Mili ve Aktarma Milleri 4140 Islah Çeliği
- Merkezi Sistem Tam Otomatik Gres Yağlama
- Pinomatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu
- Ce Emniyet Direktiflerine Uygun
- Çift Bobinli Emniyet Valfi
- Manuel Ayarlanabilir Strok
- Fotoselli Koruma Perdesi
- Plc Kontrol Sistemi
- Dokunmatik Lcd Ekran 150-300 Ton Arası
- Çift El Pedal Kumanda Sistemi
- Mekanik Sigorta Sistemi
- Hidrolik Sigorta Sistemi 200-300 Ton Arası
- Acil Durum Ters Motor Hareketi
- İş Güvenliği Yönetmeliğine Uygun
- Titreşim Önleyici Takoz

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	35
STROK AYARI (mm)	0-70
DEVİR (D/dk)	120
TABLA BOYUTLARI (mm)	420×650
ARA MESAFE (mm)	330
MAPA ÇAPI (mm)	35
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	130
AĞIRLIK (kg)	1700
MOTOR GÜCÜ (Hp)	3

C TİPİ 60 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Dişli Grubu Kapalı Yağda Çalışır
- 4 Yüzeyden Yataklı Kayıt
- Sfero Döküm Biyel Kolu ve Angrenaj Yatakları
- Krank Mili ve Aktarma Milleri 4140 Islah Çeliği
- Merkezi Sistem Tam Otomatik Gres Yağlama
- Pinomatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu
- Ce Emniyet Direktiflerine Uygun
- Çift Bobinli Emniyet Valfi
- Manuel Ayarlanabilir Strok
- Fotoselli Koruma Perdesi
- Plc Kontrol Sistemi
- Dokunmatik Lcd Ekran 150-300 Ton Arası
- Çift El Pedal Kumanda Sistemi
- Mekanik Sigorta Sistemi
- Hidrolik Sigorta Sistemi 200-300 Ton Arası
- Acil Durum Ters Motor Hareketi
- İş Güvenliği Yönetmeliğine Uygun
- Titreşim Önleyici Takoz

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	60
STROK AYARI (mm)	10-100
DEVİR (D/dk)	55
TABLA BOYUTLARI (mm)	590×800
ARA MESAFE (mm)	400
MAPA ÇAPI (mm)	40
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	140
AĞIRLIK (kg)	3300
MOTOR GÜCÜ (Hp)	5.5

C TİPİ 80 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Dişli Grubu Kapalı Yağda Çalışır
- 4 Yüzeyden Yataklı Kayıt
- Sfero Döküm Biyel Kolu ve Angrenaj Yatakları
- Krank Mili ve Aktarma Milleri 4140 Islah Çeliği
- Merkezi Sistem Tam Otomatik Gres Yağlama
- Pinomatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu
- Ce Emniyet Direktiflerine Uygun
- Çift Bobinli Emniyet Valfi
- Manuel Ayarlanabilir Strok
- Fotoselli Koruma Perdesi
- Plc Kontrol Sistemi
- Dokunmatik Lcd Ekran 150-300 Ton Arası
- Çift El Pedal Kumanda Sistemi
- Mekanik Sigorta Sistemi
- Hidrolik Sigorta Sistemi 200-300 Ton Arası
- Acil Durum Ters Motor Hareketi
- İş Güvenliği Yönetmeliğine Uygun
- Titreşim Önleyici Takoz

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	80
STROK AYARI (mm)	10-110
DEVİR (D/dk)	50
TABLA BOYUTLARI (mm)	660×860
ARA MESAFE (mm)	450
MAPA ÇAPI (mm)	40
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	180
AĞIRLIK (kg)	4200
MOTOR GÜCÜ (Hp)	5,5

C TİPİ 130 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Dişli Grubu Kapalı Yağda Çalışır
- 4 Yüzeyden Yataklı Kayıt
- Sfero Döküm Biyel Kolu ve Angrenaj Yatakları
- Krank Mili ve Aktarma Milleri 4140 Islah Çeliği
- Merkezi Sistem Tam Otomatik Gres Yağlama
- Pinomatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu
- Ce Emniyet Direktiflerine Uygun
- Çift Bobinli Emniyet Valfi
- Manuel Ayarlanabilir Strok
- Fotoselli Koruma Perdesi
- Plc Kontrol Sistemi
- Dokunmatik Lcd Ekran 150-300 Ton Arası
- Çift El Pedal Kumanda Sistemi
- Mekanik Sigorta Sistemi
- Hidrolik Sigorta Sistemi 200-300 Ton Arası
- Acil Durum Ters Motor Hareketi
- İş Güvenliği Yönetmeliğine Uygun
- Titreşim Önleyici Takoz

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	130
STROK AYARI (mm)	20-140
DEVİR (D/dk)	45
TABLA BOYUTLARI (mm)	750-1000
ARA MESAFE (mm)	475
MAPA ÇAPI (mm)	55
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	220
AĞIRLIK (kg)	6700
MOTOR GÜCÜ (Hp)	7.5

C TİPİ 160 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Dişli Grubu Kapalı Yağda Çalışır
- 4 Yüzeyden Yataklı Kayıt
- Sfero Döküm Biyel Kolu ve Angrenaj Yatakları
- Krank Mili ve Aktarma Milleri 4140 Islah Çeliği
- Merkezi Sistem Tam Otomatik Gres Yağlama
- Pinomatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu
- Ce Emniyet Direktiflerine Uygun
- Çift Bobinli Emniyet Valfi
- Manuel Ayarlanabilir Strok
- Fotoselli Koruma Perdesi
- Plc Kontrol Sistemi
- Dokunmatik Lcd Ekran 150-300 Ton Arası
- Çift El Pedal Kumanda Sistemi
- Mekanik Sigorta Sistemi
- Hidrolik Sigorta Sistemi 200-300 Ton Arası
- Acil Durum Ters Motor Hareketi
- İş Güvenliği Yönetmeliğine Uygun
- Titreşim Önleyici Takoz

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	160
STROK AYARI (mm)	20-160
DEVİR (D/dk)	45
TABLA BOYUTLARI (mm)	800×1070
ARA MESAFE (mm)	550
MAPA ÇAPI (mm)	55
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	220
AĞIRLIK (kg)	9000
MOTOR GÜCÜ (Hp)	11

C TİPİ 200 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Kolay ve emniyetli çalışma
- Yüksek randıman
- Kaynak konstrüksiyon çelik gövde
- Mekanik kavrama, eksantrik tahrik
- Mekanik sigorta
- Otomatik kayıt ayarı
- Otomatik komple merkezi yağlama
- 4140 grank malzemedden üretim
- 4140 elma vida ve tas grubu ile üretim
- İndüksiyon sulamalı üretim
- Biğey kolu ve kavrama sifero dökümden üretilir.
-

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	200
STROK AYARI (mm)	20-180
DEVİR (D/dk)	45
TABLA BOYUTLARI (mm)	800×1100
ARA MESAFE (mm)	600
MAPA ÇAPI (mm)	60
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	220
AĞIRLIK (kg)	11000
MOTOR GÜCÜ (Hp)	15

C TİPİ 250 TON MEKANİK PRES MAKİNA

Eksantrik Pres Makinaları



STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- Dişli Grubu Kapalı Yağda Çalışır
- 4 Yüzeyden Yataklı Kayıt
- Sfero Döküm Biyel Kolu ve Angrenaj Yatakları
- Krank Mili ve Aktarma Milleri 4140 Islah Çeliği
- Merkezi Sistem Tam Otomatik Gres Yağlama
- Pinomatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu
- Ce Emniyet Direktiflerine Uygun
- Çift Bobinli Emniyet Valfi
- Manuel Ayarlanabilir Strok
- Fotoselli Koruma Perdesi
- Plc Kontrol Sistemi
- Dokunmatik Lcd Ekran 150-300 Ton Arası
- Çift El Pedal Kumanda Sistemi
- Mekanik Sigorta Sistemi
- Hidrolik Sigorta Sistemi 200-300 Ton Arası
- Acil Durum Ters Motor Hareketi
- İş Güvenliği Yönetmeliğine Uygun
- Titreşim Önleyici Takoz

TEKNİK ÖZELLİKLER

TON	250
STROK AYARI (mm)	20-190
DEVİR (D/dk)	45
TABLA BOYUTLARI (mm)	960×1200
ARA MESAFE (mm)	650
MAPA ÇAPI (mm)	60
TABLA DELİK ÇAPI (mm)	250
AĞIRLIK (kg)	14500
MOTOR GÜCÜ (Hp)	18,5

H ÇİFT BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRES

H Tipi Eksantrik Pres Makina İmalatı



STANDART ÖZELLİKLER


- Çelik konstrüksiyon gövde
- Pnömatik kavrama fren
- T kanallı ilave ek plaka
- 8 Yataklanmış koç
- Tek biyel kolda ayarlanabilir strok
- Koçta balansiye piston
- Tam otomatik ince yağlama sistemi
- PLC kontrol sistemi
- Piyano tipi kontrol panosu
- Dokunmatik LCD ekran
- Motor ters hareketi
- Aşırı yük hidrolik sigortası
- Motorlu koç ayar mekanizması
- Fotoselli koruma perdesi
- Kapalı yağ haznesinde dişli grubu
- Çift bobinli emniyet valfi
- CE Standartlarına Uygunluk
-

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç	Strok Sabit	Devir	Tabla-Koç Mesafesi	Masa Ebadı	Max Kalıp Yüksekliği	Reglaj Mesafesi	Yan Pencere Genişliği	Moto Gücü
Ton	mm	d/d	mm	mm	mm	mm	mm	Kw
150	100	60	400	900×1300	300	100	500	11
200	100	55	430	900×1300	330	100	600	15
250	120	50	460	1000×1600	340	100	700	18,5
300	150	50	500	1100×1600	350	120	750	22
400	150	40	600	1200×2000	450	120	800	30
500	200	35	650	1200×2000	450	120	800	37

H TEK BİYEL KOLLU PRES

H Tipi Eksantrik Pres Makinaları

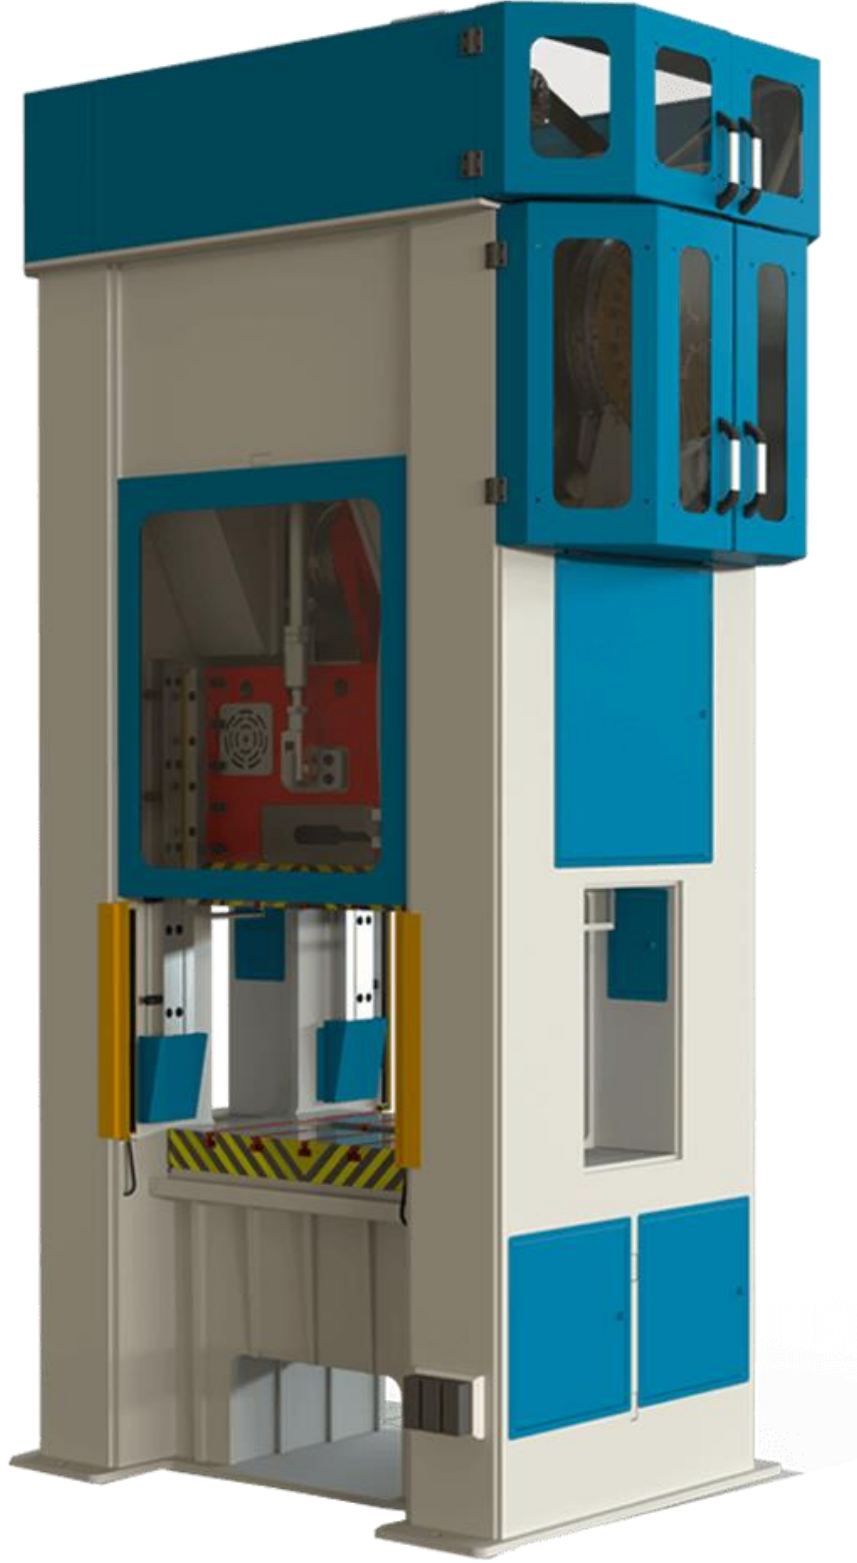

STANDART ÖZELLİKLER

- Çelik konstrüksiyon gövde
- Pnömatik kavrama fren
- T kanallı ilave ek plaka
- 8 Yataklanmış koç
- Tek biyel kolda ayarlanabilir strok
- Koçta balansiye piston
- Tam otomatik ince yağlama sistemi
- PLC kontrol sistemi
- Piyano tipi kontrol panosu
- Dokunmatik LCD ekran
- Motor ters hareketi
- Aşırı yük hidrolik sigortası
- Motorlu koç ayar mekanizması
- Fotoselli koruma perdesi
- Kapalı yağ haznesinde dişli grubu
- Çift bobinli emniyet valfi
- CE Standartlarına Uygunluk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç	Strok Ayarı	Devir	Tabla-Koç Mesafesi	Masa Ebadı	Max Kalıp Yüksekliği	Reglaj Mesafesi	Yan Pencere Genişliği	Motor Gücü
Ton	mm	d/d	mm	mm	mm	mm	mm	Kw
60	10-90	70	300	600×700	210	90	350	7,5
100	10-130	60	350	800×900	220	100	400	11
150	10-150	55	400	900×1000	250	100	450	15
200	20-170	50	430	900×1100	260	100	450	18,5
250	20-190	50	460	1000×1100	270	120	500	18,5
300	20-200	45	500	1000×1100	300	120	550	22
400	20-220	40	550	1100×1100	330	140	550	30

İletişim Bilgilerimiz

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Blv. The Office No:7 E İç Kapı No:136
Başakşehir/İstanbul/Türkiye

+90 850 522 34 03

export@cronosstech.com

www.cronosstech.com

www.pinarcar.com