DEMTE MAKİNE

PROFESSIONAL SOLUTIONS

YAĞ ERİTME TANKI

FAT MELTING TANK

DEMTE MAKİNE

PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-Y250/500/1000

YAĞ ERİTME TANKI



PASLANMAZ ÇELİK
Gövde
Stainless Steel
Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

Otomatik Sayaç Sistemi
Automatic Meter System

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use
Button Panel

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Entegre serpantin sistemi, katı yağ bloklarının kontrollü ve kısa sürede sıvı hale dönüştürülmesine olanak tanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Serpantin boru çapı 3/4".

Dijital ısı kontrolü ile otomatik ısı ayarı yapılabilmektedir.

KAPASİTE
CAPACITY

100-1000
kg/saat (kg/h)

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
WORKING WIDTH

(Standart)

KONTROL SİSTEMİ
CONTROL SYSTEM

PLC & Dokunmatik Panel
PLC & Touch Panel
Buton Kontrol
(OPSİYONEL)



SERPANTİN



HAZNE



KONTROL PANELİ
CONTROL PANEL



SAYAÇ İLE DOZAJLAMA

- Debi/sayaç sistemi ile ürün transfer kilogramı hassas olarak kontrol edilebilir.
- Ürün, istenilen noktaya belirlenen kilogram değerinde aktarılabilir.
- Ceketli transfer hatları sayesinde ürün sıcaklığı proses boyunca sabit tutulur.
- Isıtmalı boru sistemi, viskozite değişimlerini önleyerek kesintisiz ve güvenilir ürün transfer

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-Y250	250KG	1	1000MM	720MM	900MM	10kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA ÖN HAZIRLIK MİKSERİ

CHOCOLATE PRE-MIXER

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-M250/500/1000/3000

ÇİKOLATA ÖN HAZIRLIK MİKSERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Entegre transfer pompası sayesinde ürün, üretim hattı içerisinde istenilen noktaya kontrollü ve kesintisiz olarak aktarılabilir. Ayarlanabilir zaman kontrolü sayesinde proses sonunda ürün, otomatik olarak bir sonraki aşamaya transfer edilir.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

İstenilen çalışma süresinde zamanlayıcı ayarı.

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Özel tasarımlı karıştırma paletleri sayesinde ürünün homojen ve sürekli karışımı sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İnverter kontrollü sürüş sistemi sayesinde kademesiz hız ayarı imkânı sunar. İleri ve geri çalışma özelliği ile proses gereksinimlerine uygun esnek kullanım sağlar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
250/500/1000/3000 kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

Ayarlanabilir zaman kontrolü sayesinde proses sonunda ürün, otomatik olarak bir sonraki aşamaya transfer edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-M250	250KG	1	1500MM	800MM	1200MM	9kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ

CHOCOLATE BALL MILL

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-B100/250/500/1000
BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

20-28 Mikron aralığında inceltme imkanı.
(Kullanılan hammaddeye göre değişkenlik göstermektedir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bilyalı değirmen, programlanabilir zaman kontrolü sayesinde belirlenen saatlerde otomatik olarak devreye alınabilir. Ayarlanabilir öğütme süresi ve otomatik bekleme fonksiyonu, gece üretimlerinde kesintisiz ve verimli çalışma imkânı sunar. Kristal şeker ile çalışmaya uygun yapısı sayesinde farklı çikolata ve krem dolgu reçetelerinde yüksek proses esnekliği sağlar.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bilyalı değirmen, çikolata hamurunu mikron seviyesinde incelterek pürüzsüz doku, homojen yapı ve yüksek ürün kalitesi elde edilmesini sağlayan kompakt öğütme sistemidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Otomatik ısıtma ve soğutma kontrol sistemi, proses sıcaklığını istenilen değerlerde hassas şekilde muhafaza eder. Entegre emniyet sıcaklık kontrolü ise ürünün aşırı sıcaklığa maruz kalmasını engelleyerek ürün kalitesinin korunmasını sağlar.



- **PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE**
  Stainless Steel Construction
- **HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ**
  Precise Temperature Control
- İstenilen çalışma süresinde zamanlayıcı ayarı.
- **KOLAY KULLANIM PANELİ**
  Easy to Use PLC Control
- **YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR**
  High Efficiency and Reliable

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
100/250/500/1000 kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

Sistem üzerinde bulunan basınç sensörü, aşırı basınç durumlarını algılayarak çikolata pompasını ve transfer hattını korur.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-M500	500KG	1	1300MM	1300MM	2400MM	26kW	380V	



100KG BİLYALI DEĞİRMEN

HARİCİ BİR SOĞUTMA CİHAZI GEREKTİRMEZ.



1000KG BİLYALI DEĞİRMEN

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ

CHOCOLATE BALL MILL

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-B100/250/500/1000
BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

20-28 Mikron aralığında inceltme imkanı.
(Kullanılan hammaddeye göre değişkenlik göstermektedir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bilyalı değirmen, programlanabilir zaman kontrolü sayesinde belirlenen saatlerde otomatik olarak devreye alınabilir. Ayarlanabilir öğütme süresi ve otomatik bekleme fonksiyonu, gece üretimlerinde kesintisiz ve verimli çalışma imkânı sunar. Kristal şeker ile çalışmaya uygun yapısı sayesinde farklı çikolata ve krem dolgu reçetelerinde yüksek proses esnekliği sağlar.

DAHİLİ SOĞUTMA ÜNİTESİ MEVCUTTUR. HARİCİ BİR SOĞUTMA CİHAZI GEREKTİRMEZ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bilyalı değirmen, çikolata hamurunu mikron seviyesinde incelterek pürüzsüz doku, homojen yapı ve yüksek ürün kalitesi elde edilmesini sağlayan kompakt öğütme sistemidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Otomatik ısıtma ve soğutma kontrol sistemi, proses sıcaklığını istenilen değerlerde hassas şekilde muhafaza eder. Entegre emniyet sıcaklık kontrolü ise ürünün aşırı sıcaklığa maruz kalmasını engelleyerek ürün kalitesinin korunmasını sağlar.



- **PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE**
  Stainless Steel Construction
- **HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ**
  Precise Temperature Control
- İstenilen çalışma süresinde zamanlayıcı ayarı.
- **KOLAY KULLANIM PANELİ**
  Easy to Use PLC Control
- **YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR**
  High Efficiency and Reliable

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
100/250/500/1000 kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

Sistem üzerinde bulunan basınç sensörü, aşırı basınç durumlarını algılayarak çikolata pompasını ve transfer hattını korur.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-B100	100KG	1	1300MM	700MM	1200MM	9kW	380V	



500KG BİLYALI DEĞİRMEN



1000KG BİLYALI DEĞİRMEN

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ VE MİKSER

CHOCOLATE BALL MILL AND MIXER

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-BM100/50/100/200

BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ
VE MİKSER



- PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
  Stainless Steel Construction
- HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
  Precise Temperature Control
- İstenilen çalışma süresinde zamanlayıcı ayarı.
- KOLAY KULLANIM PANELİ
  Easy to Use PLC Control
- YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
  High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tek şase üzerinde konumlandırılmış mikser ve bilyalı değirmen ünitesi, Ar-Ge çalışmaları ve küçük ölçekli üretimler için karıştırma, inceltme ve ürün geliştirme proseslerini kompakt bir yapıda bir araya getirir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ar-Ge çalışmaları için geliştirilen kompakt sistem, yüksek kaliteli ve tekrarlanabilir ürün sonuçları elde edilmesini sağlayarak reçete geliştirme süreçlerinde verimliliği artırır.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
50/100/200/ kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

Mikser ve bilyalı değirmen ünitesi, kompakt yapıda tek şase üzerinde tasarlanmıştır. Sistemde bulunan çikolata transfer pompası ile iki hazne arasında ürün transferi sağlanır. Karıştırıcı paletler homojen karışım elde edilmesine katkı sağlarken, programlanabilir çalışma süresi fonksiyonu prosesin otomatik ve kontrollü şekilde yürütülmesine olanak tanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-AR50	50KG	1	1300MM	1000MM	1500MM	10kW	380V	

ARGE ÇALIŞMALARI İÇİN UYGUNDUR

HARİCİ BİR SOĞUTMA CİHAZI GEREKTİRMEZ.

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA KURU KONÇLAMA

CHOCOLATE DRY CONCHE

DEMTE MAKİNE

PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMTK100/250/500/1000/3000/6000

ÇİKOLATA KURU KONÇLAMA



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

homojen karışım sağlayan özel palet sistemi

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata hamurundaki istenmeyen nem ve uçucu bileşenlerin etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.
Çikolatanın aroma gelişimini, akışkanlığını ve nihai ürün kalitesini artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Homojen ürün yapısı oluşturan özel karıştırıcı palet sistemine sahiptir. İnverter kontrollü sürüş sistemi ile kademesiz hız ayarı imkânı sunar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
1000/3000/4000/6000 kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ceketli gövde yapısı ile hassas sıcaklık kontrolü gerçekleştirir.
Otomatik ısıtma kontrol sistemi ile proses sıcaklığı sürekli izlenir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-K500	1000KG	1	2200MM	1700MM	2000MM	26kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇELİK BANT (Toz Aktarma Bantı)

POWDER TRANSFER BAND (STEEL)

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMTS100/1000
ÇELİK BANT



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

Kayma önleyici sensör sistemi

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Silindir (refiner) çıkışından alınan çikolata tozunun kesintisiz ve kontrollü olarak taşınmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toz kayıplarını minimize eden kapalı veya yarı kapalı konstrüksiyon seçeneğine sahiptir.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
İsteğe göre kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru konçlama ve ara depolama sistemleri ile entegre çalışabilecek yapıdadır.

- Sürekli ve stabil ürün beslemesi sağlayarak proses verimliliğini artırır.
- Farklı kapasite ve hat uzunluklarına uygun olarak projelendirilebilmektedir.

Silindir (5 roll refiner) çıkışından kuru konça besleme için en sık kullanılanlar:

- 400 mm bant → yaklaşık 500–1000 kg/saat
- 500 mm bant → yaklaşık 1000–2000 kg/saat
- 600 mm bant → yaklaşık 2000–4000 kg/saat

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-S100	000KG	1	1000mm	400MM	1000MM	26kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA STOK TANKI

CHOCOLATE STOCK TANK

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-T100/250/500/1000/3000/6000/12000

ÇİKOLATA STOK TANKI

Dijital sıcaklık kontrol sistemi ile çalışma sıcaklığı hassas şekilde ayarlanabilir ve sürekli izlenebilir. Otomatik sıcaklık yönetimi sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan enerjinin kullanılması sağlanarak işletme verimliliği artırılır.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

İstenilen çalışma süresinde zamanlayıcı ayarı.

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata stok tankı, çift cidarlı yapısı ve karıştırıcı sistemi sayesinde çikolatayı istenilen sıcaklıkta homojen olarak muhafaza ederek üretim hatlarına kesintisiz ve güvenilir ürün beslemesi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özel tasarımlı karıştırıcı palet sistemi, ürünün homojen şekilde karışmasını sağlar.
Çift cidarlı gövde yapısı sayesinde etkin ve kontrollü ısı transferi gerçekleştirilir.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
İstenilen kapasite yapılmaktadır kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-T500	500KG	1	900MM	1300MM	1300MM	6kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA SERVİS TANKI

CHOCOLATE SERVICE TANK

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-TS100/250/500/1000
ÇİKOLATA SERVİS TANKI



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

İstenilen çalışma süresinde zamanlayıcı ayarı.

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çift cidarlı gövdesi, dahili karıştırıcısı, transfer pompası ve otomatik sıcaklık kontrol sistemi kompakt yapıda, çikolatayı ideal sıcaklıkta muhafaza ederek üretim hattına besleme sağlayan servis tankıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dahili transfer pompası sayesinde ürünün güvenilir ve kontrollü şekilde transferi sağlanır.
Çift cidarlı gövde yapısı ile etkin ısı transferi ve hassas sıcaklık kontrolü sunar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
250/500/1000 kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dijital sıcaklık kontrol sistemi ile çalışma sıcaklığı hassas şekilde ayarlanabilir ve sürekli izlenebilir. Otomatik sıcaklık yönetimi sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan enerjinin kullanılması sağlanarak işletme verimliliği artırılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-TS500	500KG	1	900MM	1300MM	1300MM	6kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

DRAJE KAZANI

DRAGEE PAN

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-D600/1000/1200

DRAJE KAZANI

Kazan eğim açısı sayesinde tüm ürün yüzeylerinde homojen ve eşit kaplama sağlanır.
Draje üretim tesisleri için havalandırma, ve soğutma sistemlerinin projelendirilmesi, imalatı ve anahtar teslim kurulumu profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

H3 KADEME SICAKLIK KONTROLÜ
3 StageTemperature Control

Inverter Hız Ayarı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata, şeker ve özel kaplamalı draje grubu ürünlerin üretimine uygundur.


TEKNİK ÖZELLİKLER

3 kademeli rezistans kontrolü ile proses boyunca stabil sıcaklık koşulları oluşturur.
Inverter ile hız ayarı imkanı

KAPASİTE
CAPACITY
70-120kg kg/saat (kg/h)
Kaplanacak ürünün özgül ağırlığına göre üretim kapasitesi değişmektedir.

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
WORKING WIDTH
(Standart)

KONTROL SİSTEMİ
CONTROL SYSTEM
Buton Kontrollü

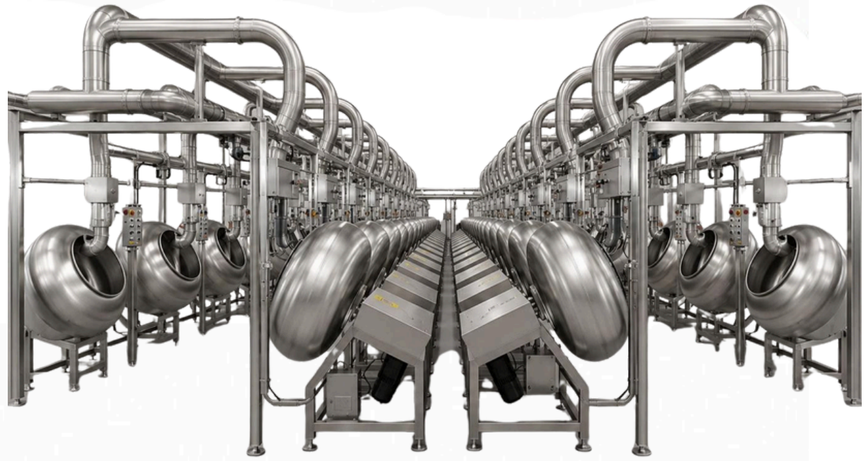

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

220V İLE ÇALIŞMA İMKANI

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-d1200	100-120KG	1	1200MM	1300MM	1600MM	6kW	220V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

DRAJE KAZANI DAHİLİ SOĞUTMALI

DRAGEE PAN COOLING UNIT

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-DS600/1000/1200
DRAJE KAZANI SOĞUTMALI

Kazan eğim açısı sayesinde tüm ürün yüzeylerinde homojen ve eşit kaplama sağlanır.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

H3 KADEME SICAKLIK KONTROLÜ
3 StageTemperature Control

Inverter Hız Ayarı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata, şeker ve özel kaplamalı draje grubu ürünlerin üretimine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

3 kademeli rezistans kontrolü ile proses boyunca stabil sıcaklık koşulları oluşturur.
Inverter ile hız ayarı imkanı

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
70-120kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

Kaplanacak ürünün özgül ağırlığına göre üretim kapasitesi değişmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isıtma ve soğutma fonksiyonları hava fanı interlock sistemi ile korunmaktadır. Rezistans veya soğutma devresi aktif olduğunda hava fanı otomatik olarak devreye girerek sistem bileşenlerinin güvenli çalışma şartlarını sağlar.
Entegre soğutma ünitesi sayesinde harici bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaz ve cihaz ortam sıcaklığından bağımsız olarak yüksek verimlilikte çalışır.
Hijyenik tasarıma sahip hava kanalları, kolay temizlenebilir ve gıda güvenliği standartlarına uygundur.
220V İLE ÇALIŞMA İMKANI



600 Numune Draje Kazanı

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-ds1200	100-120KG	1	1200MM	1300MM	1600MM	6kW	220V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

DRAJE KAZANI DAHİLİ ÇİKOLATA TANKI

DRAGEE PAN CHOCOLATE TANK

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-D600/1000/1200

DRAJE KAZANI

Sistem üzerinde bulunan transfer pompası sayesinde çikolata, stok tankından draje kazanına kontrollü ve kesintisiz olarak aktarılır. Ceketli transfer hattı ürün sıcaklığını koruyarak proses boyunca stabil akış ve homojen kaplama performansı sağlar.



- PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
  Stainless Steel Construction
- H3 KADEME SICAKLIK KONTROLÜ
  3 StageTemperature Control
- Inverter Hız Ayarı
- KOLAY KULLANIM PANELİ
  Easy to Use Button Control
- YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
  High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata, şeker ve özel kaplamalı draje grubu ürünlerin üretimine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

3 kademeli rezistans kontrolü ile proses boyunca stabil sıcaklık koşulları oluşturur.
Inverter ile hız ayarı imkanı

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
70-120kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

Kaplanacak ürünün özgül ağırlığına göre üretim kapasitesi değişmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-dt1200	100-120KG	1	1200MM	1300MM	1600MM	6kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BAKIR DRAJE KAZANI

DRAGEE PAN COPPER

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-DB600/1000/1200

DRAJE KAZANI

Geleneksel bakır kazan yapısı sayesinde yüksek kaliteli draje üretimi sağlar.
Bakır yüzey, şeker şurubunun homojen dağılımına ve kontrollü kristalizasyonuna katkı sağlar.
Doğalgaz veya LPG ile çalışabilen yüksek verimli ocak sistemi mevcuttur.
Geleneksel draje üretim proseslerine uygun, kolay kullanım ve bakım imkânı sağlar.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

H3 KADEME SICAKLIK KONTROLÜ
3 StageTemperature Control

Inverter Hız Ayarı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Geleneksel bakır kazan yapısı sayesinde sert şeker, sakız , badem şekeri, leblebi şekeri ve benzeri birçok draje ürününün üretimine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

3 Kademe ısı ayarı ile kalıcı ısı elde eder.
Inverter ile hız ayarı imkanı
Hijyenik havalandırma kanalı

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
70-120kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü



220V İLE ÇALIŞMA İMKANI

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-db900	70-90KG	1	900MM	1300MM	1600MM	1.5kW	220V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA TEMPERLEME MAKİNESİ

CHOCOLATE TEMPERING MACHINE

DEMTE MAKİNE

PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-PER300/500/1000

ÇİKOLATA TEMPERLEME MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kullanıcı tarafından ayarlanabilen çalışma süresi sonunda sistem, çikolatayı otomatik olarak ideal temperleme seviyesine getirir.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Precise Temperature Control

ÖZEL İÇ ÜRÜN KIRICI SİSTEMİ

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Özel tasarımlı karıştırma paletleri sayesinde ürünün homojen ve sürekli karışımı sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çikolata Temperleme Makinesi, çikolataya doğru kristal yapısını kazandırarak parlak görünüm, pürüzsüz yüzey, ideal kırılma yapısı ve uzun raf ömrü elde edilmesini sağlayan profesyonel bir üretim ekipmanıdır.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
10/50/100 kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC & Dokunmatik Panel PLC & Touch Panel

Teknik Özellikler
Temas Eden Tüm Yüzeyler: Gıda normlarına uygun çelik
Karıştırma Sistemi: Sürekli çalışan karıştırıcı
Temperleme Sistemi: Otomatik temperleme
Isıtma Sistemi: Elektrikli rezistans
Sıcaklık Kontrolü: Dijital kontrollü
Sıcaklık Ayar Aralığı: 20–50 °C
Çikolata Çıkışı: Ayarlanabilir debili pompa sistemi
Elektrik Beslemesi: 380 V / 50 Hz
Kurulu Güç: Yaklaşık 20-30kW
Kontrol Paneli: PLC ekran ve kullanıcı dostu kontrol paneli
Gövde: AISI 304 paslanmaz çelik
Temizlik: Kolay sökülebilir kapak sistemi
Kullanım Alanları: Kuvertür çikolata, spesiyal, tablet v.b

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-T100	300KG	1	1500MM	950MM	1750MM	22kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA KABUK DOLUM HATTI

Shell Chocolate Line

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-SH2000

ÇİKOLATA KABUK DOLUM HATTI



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Hazne ısılarının hassas kontrolü

Plaka ve nozul değişimi ile kalıp merkezlerine uygunluki

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use
PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kabuk ve dolgu ürünlerinin tek çevrimde hassas şekilde dozajlanmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çikolata ve dolgu oranları reçeteye göre ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.
Farklı ürün gramajlarına uygun hassas dozaj kontrolü sağlar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
150-180kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC Kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çikolata kabuk hattı; polikarbon kalıplarda yüksek hassasiyetle çikolata kabuğu üretmek üzere tasarlanmış tam otomatik bir üretim sistemidir. Hat; kalıp besleme, kalıp ön ısıtma, çikolata dozajlama, vibrasyon, otomatik kalıp çevirme, fazla çikolata boşaltma, kabuk kalınlığı ayarlama, kabuk hattı kalıp boşaltma sistemi ve soğutma tüneli ünitelerinden oluşmaktadır. Tüm proses PLC ve dokunmatik operatör paneli üzerinden kontrol edilmekte olup üretim hızı, dozaj miktarı, vibrasyon süresi, çevirme zamanı ve soğutma parametreleri reçete bazlı olarak ayarlanabilmektedir. Gıda ile temas eden tüm yüzeyler AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olup hijyenik tasarım, kolay temizlik, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek üretim verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-SH200	150-180KG	3	18000	7000MM	1800MM	18kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA DOLUM DEPOZİTÖRÜ

Chocolate Moulding Depositor

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-MD40

ÇİKOLATA DOLUM DEPOZİTÖRÜ

Her gözeye eşit miktarda çikolata aktararak ürün ağırlıklarının standart olmasını sağlar.
Dolum miktarı ürün gramajına göre hassas şekilde ayarlanabilmektedir.
Yüksek üretim kapasitesine uygun hızlı ve kararlı çalışma performansı sunar.
Ceketli hazne ve dağıtım sistemi sayesinde çikolata sıcaklığı proses boyunca sabit tutulur.
PLC ve dokunmatik ekran kontrol sistemi ile kolay kullanım imkânı sağlar.
Kalıp ölçülerine ve ürün tiplerine göre özelleştirilebilir dolum plakaları ile üretilebilir.
Paslanmaz çelik hijyenik konstrüksiyona sahiptir.
Sürekli ve homojen ürün akışı sağlayarak yüksek kaliteli ürün elde edilmesine katkıda bulunur.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Hazne ısılarının hassas kontrolü

Hassas Gramaj Ayarı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-Md1200	120-180KG	1	6000MM	1300MM	1600MM	6kW	380V	

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kolay temizlenebilir hijyenik tasarıma sahiptir.
Farklı kalıp ölçülerine ve üretim kapasitelerine uygun olarak projelendirilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Farklı kalıp ölçülerine uygun değiştirilebilir plaka seçenekleri mevcuttur.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
120-180kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC KONTROL

İsteğe bağlı olarak soğutma tüneli ile entegre edilebilmektedir.



Üretim kapasitesi ve ürün tipine uygun soğutma tüneli seçenekleri sunulmaktadır.

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

DAMLA DROP DEPOZİTÖRÜ (PUL VE DAMLA ÇİKOLATA)

Chocolate Drops and Chips Depositor

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-PD32/52
DAMLA DROP DEPOZİTÖRÜ



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Hazne ısılarının hassas kontrolü

Plaka değişimi ile DAMLA & PUL Seçeneği

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Damla ve pul çikolata üretimine uygun tasarım
Hassas dozajlama sistemi
Değiştirilebilir plaka sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ceketli ürün haznesi
PLC kontrollü otomasyon
Soğutma tüneli entegrasyonuna uygun tasarım

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
100-180kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC KONTROL



Üretim kapasitesi ve ürün tipine uygun soğutma tüneli seçenekleri sunulmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-PD52	100-180KG	1	14000MM	1300MM	1600MM	6kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ONESHOT ÇİKOLATA DOLUM HATTI

ONESHOT Chocolate Line

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-ON200

ONESHOT ÇİKOLATA DOLUM HATTI



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Hazne ısılarının hassas kontrolü

Plaka ve nozul değişimi ile kalıp merkezlerine uygunluki

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use
PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kabuk ve dolgu ürünlerinin tek çevrimde hassas şekilde dozajlanmasını sağlar.
Servo motor kontrollü dozajlama sistemi ile yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilir üretim sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çikolata ve dolgu oranları reçeteye göre ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.
Farklı ürün gramajlarına uygun hassas dozaj kontrolü sağlar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
70-120kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC Kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER

Değiştirilebilir dolum plakaları ile farklı kalıp ve ürün tiplerine uyum sağlar.
Yüksek üretim kapasitesine uygun kararlı ve sürekli çalışma performansı sunar.
Ceketli hazne ve dağıtım sistemi sayesinde ürün sıcaklığı proses boyunca sabit tutulur.
PLC ve dokunmatik ekran kontrol sistemi ile reçete yönetimi ve kolay kullanım imkânı sağlar.
Servo kontrollü hareket sistemi sayesinde minimum ürün kaybı ve maksimum dolum hassasiyeti elde edilir.
İsteğe bağlı olarak kalıp taşıma hattı ve soğutma tüneli ile entegre çalışabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-ON200	70-120KG	2	6000MM	1300MM	1800MM	8kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BONİBON MAKİNESİ

BONİBON

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-BON600
BONİBON MAKİNESİ



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Harici soğutma sistemi

Kolay tambur değişimi

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use
PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bonibon, mini bonibon badem,kalp , yıldız draje ve benzeri ürünlerin çekirdeğinin şekillendirilmesi için tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karşılıklı çalışan iki adet soğutmalı merdane sayesinde ürünün istenilen formda şekillendirilmesini sağlar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
100-180kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC KONTROL

Döner tambur elek ile çapak alma ve ürün yüzey kenar düzeltme.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-BON600	100-180KG	1	4000MM	1300MM	1600MM	12kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

VERMICELLI FLEKS MAKİNESİ

VERMICELLI & FLEX CHOCOLATE MACHINE

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-V600/1000/1200
VERMICELLI FLEKS MAKİNESİ



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Arka bölümde bulunan soğuk hava giriş hattı sayesinde ürünün yapışması önlenir.

Inverter Hız ayarı
Sağ-Sol çalışma imkanı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata vermicelli, fleks ve dekoratif çikolata parçacıklarının üretimi için tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Inverter kontrollü sürüş sistemi ile üretim hızı proses ihtiyacına göre ayarlanabilir.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
250kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özel yüzey yapısına sahip fiber tambur sistemi, ürünün tambur yüzeyine yapışmasını önleyerek kesintisiz üretim sağlar.

- Modüler plaka yapısı, farklı ürün formlarına uyum sağlayarak üretim esnekliği sunar.
- Kolay değiştirilebilir plaka sistemi sayesinde ürün değişim süreleri minimize edilir ve üretim verimliliği artırılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-V200	250KG	1	1000MM	1000MM	1700MM	4kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

PARÇA ÇİKOLATA KIRMA MAKİNESİ (NATURAL)

CHOCOLATE CRUSHING MACHINE (NATURAL)

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-C150
PARÇA .ÇİKOLATA KIRMA MAKİNESİ



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Serin ortamda çalışması ürünün kesme bıçaklarına yapışmasını önler.

Vibrasyon Hassas Elek Sistemi

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ayarlanabilir kırma sistemi sayesinde farklı ürün ebatları elde edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürekli besleme sistemine uygun tasarıma sahiptir.
Alt bölümde bulunan kalibrasyon eleği sayesinde ürünler 2–4 mm, 4–7 mm ve 7–9 mm boyutlarında sınıflandırılabilmektedir.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
250 kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makinenin alt bölümünde bulunan kalibrasyon eleği, kırılan ürünlerin boyutlarına göre sınıflandırılmasını sağlar.
Elek sistemi sayesinde 2–4 mm, 4–7 mm ve 7–9 mm olmak üzere farklı ürün fraksiyonları elde edilebilmektedir.
Homojen ürün boyutu sağlayarak sonraki proseslerde ürün kalitesini ve proses verimliliğini artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-C150	250KG	1	1200MM	1200MM	2100MM	3kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

PARÇA ÇİKOLATA KESME MAKİNESİ

CHOCOLATE CUTTING MACHINE

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-CU200

PARÇA ÇİKOLATA KESME MAKİNESİ

Eşit boyutlarda ve homojen ürün elde edilmesine olanak tanır.
Düşük kırıntı ve toz oluşumu ile ürün kayıplarını minimize eder.
Kesim ölçüleri ürün ve proses gereksinimlerine göre ayarlanabilmektedir.
Sürekli ve yüksek kapasiteli üretime uygun tasarıma sahiptir.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Tünel girişine stick çikolata akıtma borusu yapılmaktadır.

Inverter HIZ Ayarı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Parça çikolataların istenilen ölçülerde hassas şekilde kesilmesi için tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürünlerde çapak oluşumunu minimum seviyeye indirerek yüksek ürün kalitesi elde edilmesini sağlar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
250kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-CU200	250KG	1	1400MM	1000MM	1000MM	3kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BENMARİ
BAINMARIE

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-BE20/30/50
BENMARİ



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Otomatik Isı Kontrolü

Kolay Temizlenebilme imkanı

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Farklı hacim ve kapasite seçenekleri ile üretilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde ürün sıcaklığı sabit tutulur. Ürünün yanmasını ve aşırı ısınmasını önleyen kontrollü ısıtma sistemi mevcuttur.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
20/30/50 kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-BE20	20KG	1	400MM	500MM	300MM	1kW	220V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

ÇİKOLATA HAMUR AKTARMA ARABASI

DRAGEE PAN

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-CH250/500/1000

CHOCOLATE MASS TRANSFER SCREW CONVEYOR



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Ceketli hazne ısı kontrolü

Kolay temizlenebilen helezon sistemi

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use Button Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çikolata hamurunun üretim hatları arasında güvenli ve kontrollü şekilde taşınması için tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Helezonlu aktarım sistemi sayesinde ürünün kesintisiz ve homojen şekilde transfer edilmesini sağlar.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
250-500-1000kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	Buton Kontrollü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mobil araba yapısı ile üretim alanında kolay kullanım ve esnek çalışma imkânı sunar.
Kolay sökülebilen helezon ve hazne yapısı sayesinde hızlı ve pratik temizlik imkânı sağlar.
Hijyenik tasarımı sayesinde ürün değişimlerinde temizlik sürelerini azaltır.
Farklı kapasite ve aktarım yüksekliklerine uygun olarak üretilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-CH250	250KG	1	1600MM	1000MM	1800MM	3kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ VE KURU KONÇLAMA & MİKSER

BALL MILL AND DRY CONCHE MIXER

DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DMT-SKB500/1000/2000

BİLYALI DEĞİRMEN VE KURU KONÇLAMA & MİKSER

Silindir (5 roll refiner) prosesine yakın kalitede, homojen yapıda ve yüksek standartlarda çikolata üretimi sağlar.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
Stainless Steel Construction

Hassas ısı kontrolü

Kapalı devre sistem

KOLAY KULLANIM PANELİ
Easy to Use
PLC Control

YÜKSEK VERİMLİ VE GÜVENİLİR
High Efficiency and Reliable

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mikser, bilyalı değirmen ve konçlama proseslerini tek sistem içerisinde birleştiren kompakt tasarıma sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde yükleme, karıştırma, inceltme ve aroma geliştirme işlemlerini tek ekipmanda gerçekleştirir.

KAPASİTE CAPACITY	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM
500-2000kg kg/saat (kg/h)	(Standart)	PLC Kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mikser,k ristal şeker, kakao tozu, süt tozu, yağ ve diğer hammaddelerin hızlı şekilde ön karışımını gerçekleştirir.
Bilyalı öğütme sistemi ile reçete ve hammadde yapısına bağlı olarak düşük mikron değerlerine ulaşılabilir.
Kontrollü konçlama prosesi sayesinde ürün akışkanlığı ve aroma gelişimi optimize edilir.
Kapalı devre sirkülasyon sistemi ile sürekli ve verimli üretim sağlar.

- PLC ve dokunmatik ekran kontrol sistemi ile reçete yönetimi ve proses takibi yapılabilmektedir.
- Programlanabilir çalışma süreleri sayesinde üretim süreçleri otomatik olarak yönetilebilir.
- Dahili transfer pompası ile ürünün sistem içerisinde sürekli sirkülasyonu sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Kapasite Capacity (kg/saat)	HAZNE MİKTARI BATCH CAPACITY	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Toplam Genişlik Total Width (mm)	Toplam Yükseklik Total Height (mm)	Güç Power (kW)	Enerji Energy	
DMT-SKB500	500KG	1	4500MM	1500MM	2400MM	55kW	380V	

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.

FABRİKA ALTYAPI SİSTEMLERİ

SUPPLEMENTARY SYSTEMS


DEMTE MAKİNE
PROFESSIONAL SOLUTIONS


Çikolata ve draje tesisleri için ceketli çikolata transfer boru hatları, otomasyon sistemleri, chiller hatları, proses soğutma sistemleri, iklimlendirme, havalandırma, draje proseslerine özel soğutma çözümleri ve sıcaklık kontrollü üretim alanlarının projelendirilmesi, imalatı ve anahtar teslim kurulumu gerçekleştirilmektedir.

- Ceketli çikolata transfer boru hatlarının projelendirilmesi ve kurulumu
- Çikolata proseslerine yönelik otomasyon sistemleri
- Chiller hatları ve merkezi soğutma sistemleri
- Proses soğutma sistemlerinin tasarımı ve uygulaması
- Üretim alanları için iklimlendirme çözümleri
- Endüstriyel havalandırma sistemleri
- Draje proseslerine özel soğutma sistemleri
- Sıcaklık kontrollü üretim alanlarının oluşturulması
- Paslanmaz çelik proses hatları ve yardımcı ekipmanlar
- Anahtar teslim çikolata ve draje tesisi altyapı çözümleri
- Projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma hizmetleri



Çikolata tesisleri için üretim kapasitesi, ürün çeşidi ve proses ihtiyaçlarına göre özel mühendislik çözümleri sunulmaktadır.

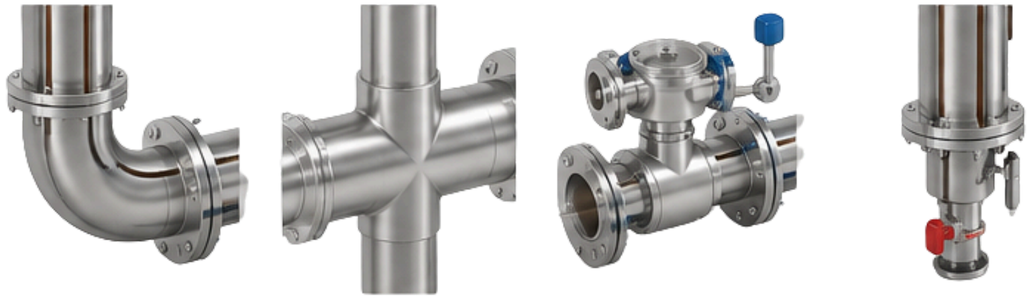

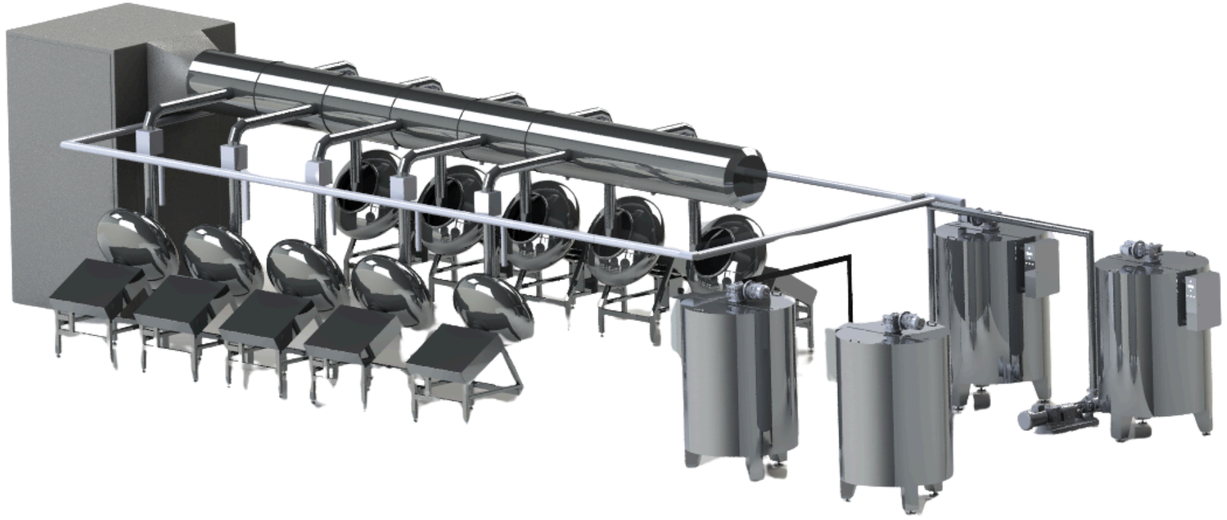

Demte Makine, ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Demte Makine reserves the right to change product specifications without prior notice.