

# ÜNİVERSAL TORNA




## CR4210 | CR4210 DK



**CR4210DK**  
2 eksen dijital koordinat  
okuyuculu versiyon

CR4210

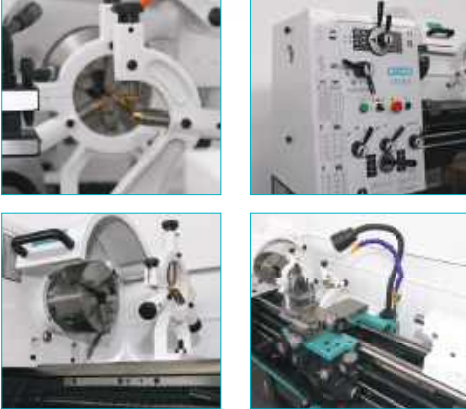

### Opsiyonel Aksesuarlar :

310104: MK4 döner punta

320104: 25X120MM seri takılabilir kalemlik seti

MODEL	CR4210 / CR4210DK
Motor Gücü	4,5 kW, 400 V
Banko Üzeri Çap	420 mm
Köprü Üzeri Çap	590 mm
Araba Üzeri Çap	250 mm
Banko Genişliği	250 mm
Puntalar Arası Mesafe	1000 mm
Hız	45-1800 dev/dak
Kademe	18
Fener Mili Koniği	MK6
Fener Mili Ucu	D2-6
Fener Mili Çapı	52 mm
Enine Support Hareketi	140 mm
Çapraz Support Hareketi	230 mm
Gezer Punta Koniği	MK4
Gezer Punta Hareketi	120 mm
Doğrusal Besleme	0,05-1,7 mm/devir
Enine Besleme	0,025-0,85 mm/devir
Metrik Hat ve Oranı	0,2-14 mm
İnç Hat ve Oranı	2-72 mm
Kalemlik Ölçüsü	20x20 mm
Makina Ölçüleri	2025x915x1375 mm
Ağırlık	1160 Kg

### Sevkiyat kapsamı

- CE normlarına uygun
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- **Ağır, yekpare döküm makina sehpa**
- Acil stop butonu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
- Siemens elektrik sistemi
- Ayak freni
- Ayna ve kalemlik siperliği
- Soğutma sistemi

- 3 ayaklı ayna Ø 200 mm
- 4 ayaklı ayna Ø 250 mm
- Düz ayna 350 mm
- Sabit yatak
- Gezer yatak
- MK4 döner punta
- MK4 sabit punta
- Redüksiyon kovanı MK5/MK3
- Diş saati
- 4 yollu kalemlik
- Halojen lamba
- Değiştirme dişlileri
- Avadanlık