



Cutting Technologies & Machinery



www.c-t.com.tr



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| Console Type / Konsol Tip | S - HP | S - Standard |
|---|---|--|
| Console Type Machine Specifications Konsol Tip Makina Özellikleri | S-HP / Ball Screw - High Performance S-HP Boşluksuz Vidalı Mil - Yüksek Performans | Ball Screw - Standard S-Standard Boşluksuz Vidalı Mil - Standart |
| CNC Control Sytem CNC Kontrol Sistemi | FAGOR | |
| Main Axis Motor Ana Eksen Motoru | 1 X AC Servo Motor (FAGOR) | |
| Main Axis Guiding Mechanism Ana Eksen Tahrik Mekanizması | Ball - Screw Boşluksuz Vidalı Mil | |
| Bridge Axis Servo Motor Köprü Eksen Motoru | Heavy Duty Linear Circulating Ball Bearing Bilya Sirkülasyonlu Ağır Tip Doğrusal Yatak | |
| Bridge Axis Motor Köprü Eksen Motoru | 1 X AC Servo Motor (FAGOR) | |
| Bridge Axis Driving Mechanism Köprü Eksen Tahrik Mekanizması | Ball - Screw Boşluksuz Vidalı Mil | |
| Bridge Axis Guiding Mechanism Köprü Eksen Yataklama Mekanizması | Heavy Duty Linear Circulating Ball Bearing Bilya Sirkülasyonlu Ağır Tip Doğrusal Yatak | |
| Max. Positioning Speed Max. Pozisyonlama Hızı | 30.000 mm / min. dak. | |
| Max. Cutting Speed Max. Hatasız Kesme Hızı | 12.000 mm / min. dak. | |
| Repeating Accuracy Tekrarlama Hassasiyeti | 0.03 mm | |
| Term of Warranty Garanti Süresi | 24 Months 24 Ay | |
| High Pressure System Yüksek Basınç Sistemi | Pump / Pompa : KMT 50 HP Plus 4136 bar Kesme Kafası / Cutting Head : KMT | Pump / Pompa : KMT 50 HP 4000 bar Kesme Kafası / Cutting Head : KMT |
| Pressure (Nominal) Basınç (Nominal) Pressure (Continuous) Basınç (Sürekli) | 4136 bar 4000 bar | 4000 bar 3800 bar |
| Flow Rate Pompa Debisi | Q max.: 4.3 lt / min. 37 kW (50 HP) | |

All rights of technical modifications are reserved
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

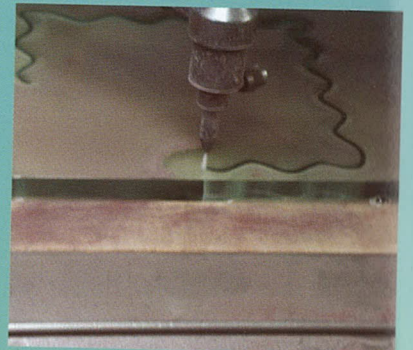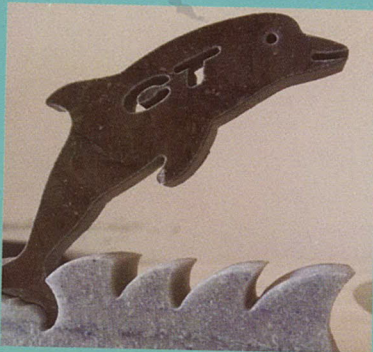

Katalogda belirtilen teknik özellikler, herhangi bir uyarı ve bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın değiştirilebilir.