




Cutting Technologies & Machinery

www.c-t.com.tr

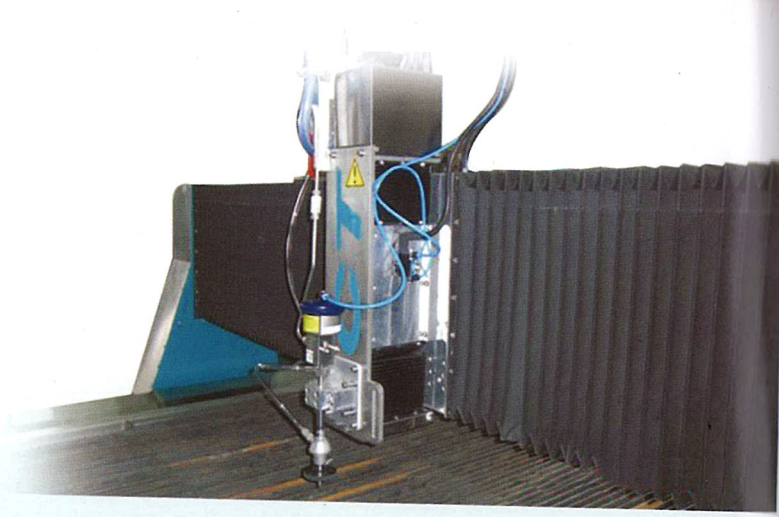

Technical Specifications / Teknik Özellikler

Portal R-HP Type / Portal R-HP Tip	R - HP	
Portal R-HP Type Machine Specifications Portal R-HP Tip Makina Özellikleri	R-HP / Rack and Pinion - High Performance R-HP / Kramayer - Yüksek Performans	
CNC Control System CNC Kontrol Sistemi	FAGOR	
Parallel Main Axis Motor Ana Eksen Motoru	2 X AC Servo Motor (FAGOR)	
Parallel Axis Synchronization Paralel Ana Eksen Senkronizasyonu	Electronic Synchronization Elektronik Senkronizasyon	
Parallel Axis Driving Mechanism Paralel Ana Eksen Tahrik Mekanizması	Rack and Pinion Kramayer	
Parallel Axis Guiding Mechanism Paralel Ana Eksen Yataklama Mekanizması	Heavy Duty Linear Guiding Ağır Tip Doğrusal Yatak	
Bridge Axis Motor Köprü Eksen Motoru	1 X AC Servo Motor (FAGOR)	
Bridge Axis Driving Mechanism Köprü Eksen Tahrik Mekanizması	Rack and Pinion Kramayer	
Bridge Axis Guiding Mechanism Köprü Eksen Yataklama Mekanizması	Heavy Duty Linear Guiding Ağır Tip Doğrusal Yatak	
Max. Positioning Speed Max. Pozisyonlama Hızı	30.000 mm / min. dak.	
Max. Cutting Speed Max. Hatasız Kesme Hızı	10.000 mm / min. dak.	
Repeating Accuracy Tekrarlama Hassasiyeti	0.03 mm	
Term of Warranty Garanti Süresi	24 Months 24 Ay	
High Pressure System Garanti Süresi	Pump / Pompa : KMT 50 HP Plus 4136 bar Kesme Kafası / Cutting Head : KMT	Pump / Pompa : KMT 125 HP 6200 bar Kesme Kafası / Cutting Head : KMT
Pressure (Nominal) Basınç (Nominal)	4136 bar	6200 bar
Pressure (Continuous) Basınç (Sürekli)	4000 bar	6000 bar
Flow Rate Pompa Debisi	Q max.: 4.3 lt / min. 37 kW (50 HP)	Q max.: 6.0 lt / min. 90 kW (125 HP)

All rights of technical modifications are reserved
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Katalogda belirtilen teknik özellikler, herhangi bir uyarı ve bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın değiştirilebilir.