

# ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZE

## FR4

- 3 eksen otomatik
- 3 eksen dijital koordinat okuyucu
- Kontrol paneli
- Taiwan üretimi güçlü freze kafası
- Otomatik iş mili besleme
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Otomatik yağlama sistemi
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

**Kafa Açısı : Sağ/Sol ±90°, Ön/Arka ±45°**

**Tabla Ebadı: 1370x305 mm**

**X/Y/Z Hareketi: 880/420/435 mm**

### Sevkiyat kapsamı

- Kalıp bağlama seti
- Mengene
- 11 parça ISO 40 pens takımı
- Avadanlık

### Opsiyonel Aksesuarlar :

210106: ISO40-B16 freze morsu

210206: ISO40-ER40 pens takımı, 15 parça

220404: ISO40-MK4 redüksiyon kovani


250160: Freze mengenesi 160 mm

250200: Freze mengenesi 200 mm

260160: Freze döner tabla 160 mm

260200: Freze döner tabla 200 mm

270014: 16 mm T kanalı, M14 kalıp bağlama seti

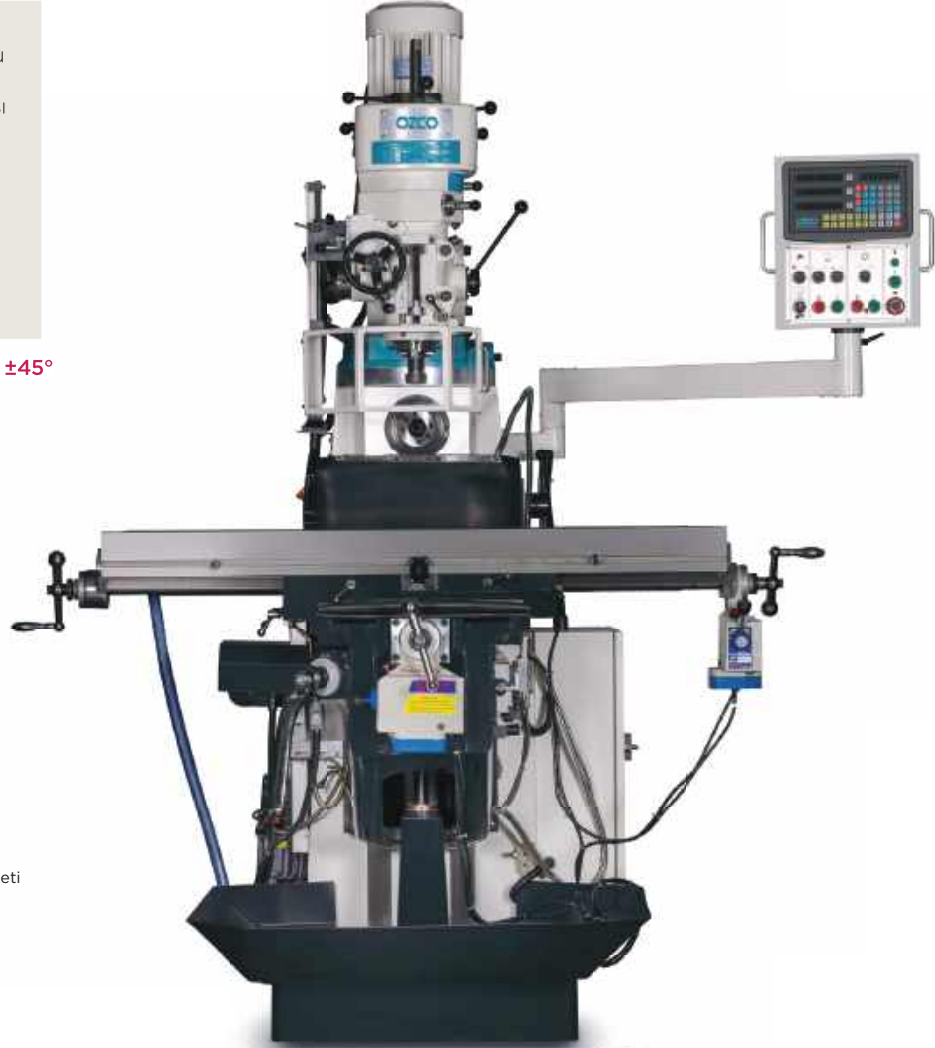

MODEL	FR4
Motor Gücü	Dikey: 3,75 kW, Yatay: 2,2 kW, 400 V
Çalışma Tipi	Dikey: Kayıslı, Yatay: Şanzımanlı
Soğutma Pompası Gücü	90 W
Tabla Ölçüleri	1370x305 mm
X Eksen Hareketi	880 mm
Y Eksen Hareketi	420 mm
Z Eksen Hareketi	435 mm
T Slot Ölçüleri	3x16
Mil Bağlantısı	Dikey:ISO40, Yatay:ISO40
Mil Hızı	Dikey:66-4500 dev/dak, Yatay:40-1290 dev/dak
Kademe	Dikey: 16, Yatay: 12
Pinol Çapı	105 mm
Pinol Hareketi	127 mm
Kafa Dönüş Açısı	sağ/sol: ±90°, ön/arka: ±45°
Mil-Tabla Arası Mesafe	0-380 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	210 mm
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1700x1600x2250 mm
Net Ağırlık	1500 Kg

