

VIPNET Asansör; Endüstriyel Elektrğin, sektörde uzun yıllara dayanan deneyimi ve teknolojiyle harmanlanmış bir vizyonu birleştirerek asansör elektronik ürünleri markasıdır. Yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı kalitesiyle, sektöründe öncü olmayı hedefleyen VIPNET Asansör, endüstriyel tesislerden konutlara kadar geniş bir yelpazedeki ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır.

VIPNET Asansör, güvenilirliği ve kaliteyi temel ilke edinerek üretim yapmakta ve müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedeflemektedir. Firma, yüksek standartlarda ürünler sunarken aynı zamanda çevreye duyarlılığı da göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır.

Firmanın misyonu, müşterilerine en iyi hizmeti sunarken sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştirmek ve sektöründe lider konumunu korumaktır. VIPNET Asansör, müşteri memnuniyetini esas alarak, kalite standartlarını sürekli olarak yükseltmeyi ve sektöründe öncü bir marka olmayı hedeflemektedir.



vipnet
asansör

vipnet
asansör


3. Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 3. Sokak No:5 Selçuklu / Konya - TÜRKİYE
Telefon : + 90.332.239 09 00 (pbx) • Faks : + 90.332.239 09 02 • E - Posta : info@vipnetasansor.com

www.vipnetasansor.com

ENDÜSTRİYEL

www.vipnetasansor.com

ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

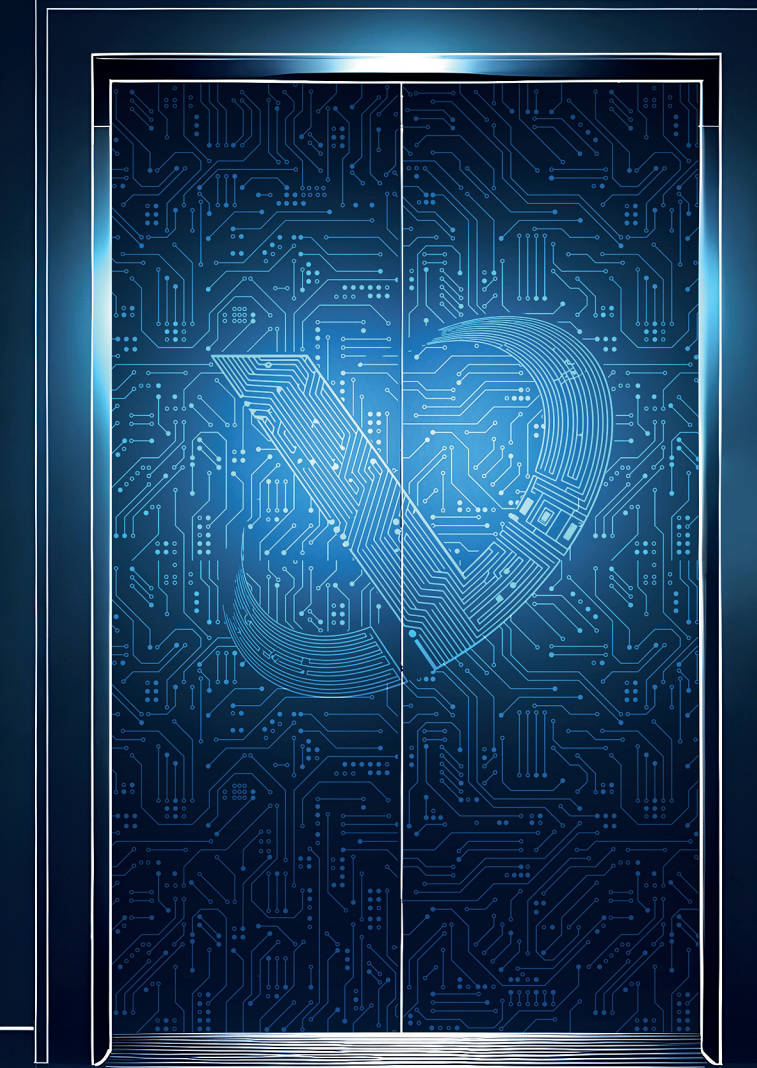

vipnet
asansör

Yükselen İhtiyaçlara Uyum Sağlayın

Asansör Kapi Kontrol Kartları: Vipnet'in özel olarak tasarladığı asansör kapi kontrol kartları, güvenilir ve hassas kapi kontrolünü sağlar. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen kartlar, uzun ömürlü ve güvenli bir performans sunar.

Asansör Kapi Kontrol Sensörleri: Asansör kapılarının güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan Vipnet'in özel sensörleri, kullanıcıların güvenliğini ve konforunu ön planda tutar. Hassas algılama teknolojisiyle donatılmış olan sensörler, anında tepki vererek kazaları önler.

Mono Stabil: Vipnet'in Mono Satbil sensörleri, asansörlerin istikrarını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli sensörler, asansörün dengesini sürekli olarak izler ve anormal durumları tespit ederek güvenli maksimum seviyede tutar.



vipnet
asansör


ASANSÖR KAPI KONTROL KARTI



Genel Özellikler

- Kapı kontrol kartının çalışması için limit şaltere gerek yoktur. Kapı genişliği, kapı açık-kapalı pozisyonları otomatik olarak tespit edilmektedir.
- Kumanda panolarına tam bütünleşik çalışabilmesi için kapı tamamen açıldı, tamamen kapandı ve sıkışma/fotosel algılandı çıkış sinyalleri verebilir.
- Lır sinyali ile çalışan kapılarda kullanılabilir.
- K21 asansör katta sinyali ile çalışan kapılarda kullanılabilir.
- NDG sinyal girişi ile uzun süreli fotosel kesmelerinde fotosel sinyali bloke edilerek kapıların yavaş hızda kapatılması sağlanır (Nudging modu).
- Elektrik kesimlerinde 2 adet 12V akü desteği veya harici 24VDC besleme ile katında otomatik açma yapılabilir.
- Kapı sıkışması anında sesli ikaz ile geri açma yapılır. Sıkışma algılanan bölgeden yavaş hızla geçilerek yolcuların ve kapının zarar görmesi engellenir.
- Kısa sürede, aşırı sayıda gerçekleşen sıkışmalar sonucunda kart kendisini ve motoru korumaya almaktadır.
- Üretici firmalar için motor reduksiyon oranı, motor devri, tahrik kasnak çevresi, kaşık açma bölgesi gibi uygulama esnekliği sağlayan parametreler Özel ayarlar menüsünden girilebilir.
- Kullanıcı ayarları için santimetre/saniye cinsinden tanımlı hız ayarları ve santimetre cinsinden tanımlı rampa yolları belirlenebilir.
- Motor ve enkoder bağlantılarının hatalı olması durumunda klemens yönleri değiştirmeksizin menü üzerinden düzeltmeler sağlanabilmektedir.
- Açma/Kapama sayacı tutulur.
- Anlık kullanılan gerilim miktarı ve motorun çektiği akım menü üzerinden görülebilir.
- Entegre tuş takımı kullanılarak tüm sistem parametreleri ayarlanabilir.
- Evrensel klemens ve bağlantı yapısı ile birçok asansöre uyum sağlamaktadır.
- Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca dil desteği bulunmaktadır.


Güç Girişi / Power Input	
Giriş Besleme Voltajı	20 V Ac Trafo
Maksimum Güç Harcaması	10 W + Motor Gücü
Besleme Koruması	8 Amper Cam Sigorta
Akü Girişi	
Akü Beslemesi	2 Adet 12v/1.2ah Akü
Dahili Akü Şarjı	Test Aşamasında
Koruma	8 Amper Cam Sigorta
Güç Çıkışı	
Motor Gerilimi	24v Dc
Motor Akımı	8 Amper
Motor Kontrol Tipi	4 Bölge Kontrol
Motor Koruması	Aşırı Akım Koruması
Enkoder	
Enkoder Tipi	2 Kanal Artırımlı
Enkoder Çözünürlüğü	100-2048 Pals
Enkoder Voltajı	5 V Dc
Çıkış Sinyalleri	
Kapı Tam Açık	
Kapı Tam Kapalı	Kumanda Panosu İçin
Kapı Sıkışma Veya Fotosel	
Çıkış Tipi	3a, 250v Ac Veya 30v Dc

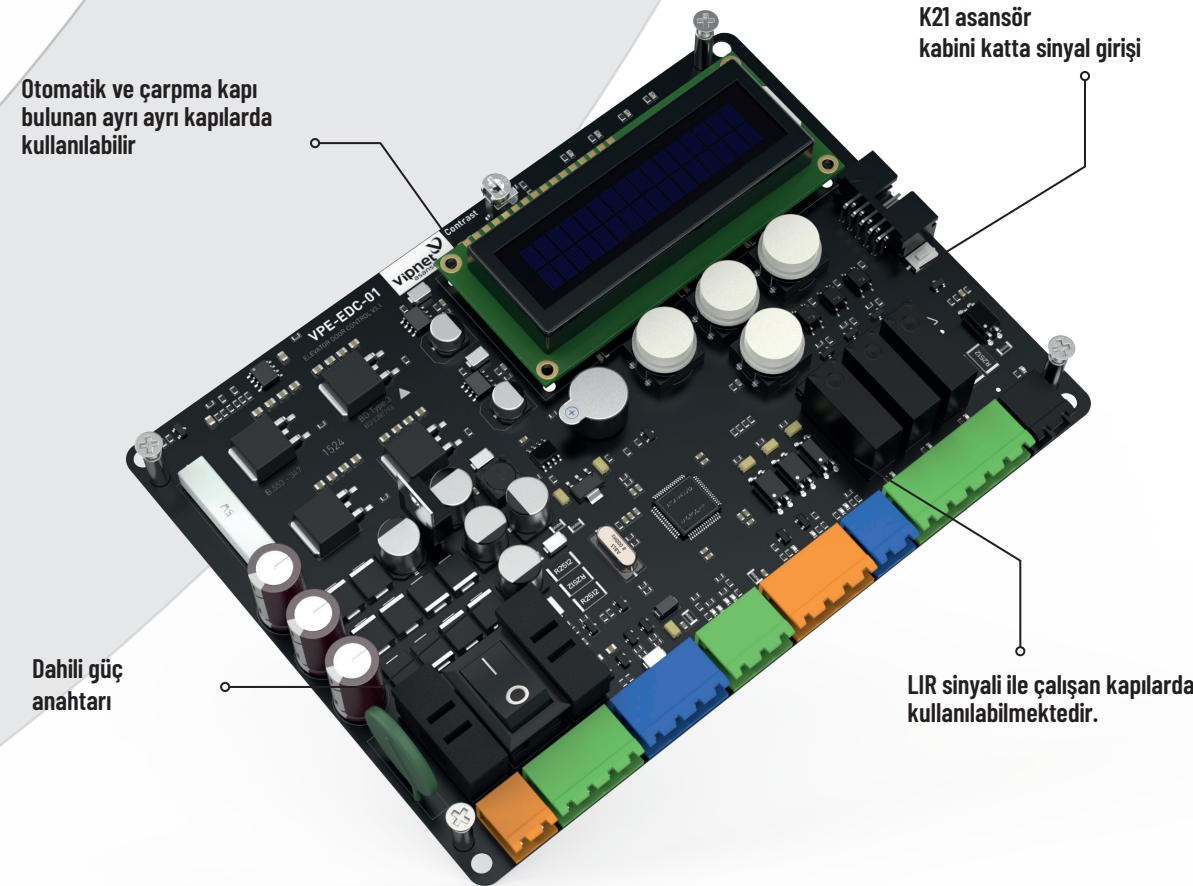

Giriş Sinyalleri	
Kapı Aç Sinyali	Kapı Kumanda
Kapı Kapa Sinyali	Sinyalleri
Fotosel Sinyali	Cisim Algılama Sinyali
Nudging Sinyali	Yangın Sinyali
Lır Sinyali	Lır Pompası Sinyali (190v Dc/220v Ac)
K142 Sinyali	Kabin Katta Sinyali
Arayüz	
Ekran	2x16 Lcd Ekran
Buton	Sağ/Sol/Yukarı/Aşağı
Uyarı	Buzzer
Dil	Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca
Çalışma Bölgesi	
Kapı Genişliği	50 Cm-450 Cm
Motor Gücü	200w
Hareket Hızı	1-50 Cm/S

ASANSÖR KAPI FOTOSELİ

- 35 alıcı ve 35 verici diyot olmak üzere toplamda 70 tane diyot vardır.
- TS EN 81-20 asansör yönetmeliğine uygundur.
- Çalışma aralığı 0-4000mm arasındadır.
- Farklı ışık ortamlarında (Güneş ışığı vs.) sorunsuz çalışabilmektedir.
- Besleme voltajı 220 VAC dir.
- NC/NO Röle kontak çıkışı bulunmaktadır.
- Kapı açıldıktan 20 saniye boyunca hala arada cisim varsa sesli uyarı devreye girer.
- Kapı açıldıktan 40 saniye sonra fotosel nesne algılıyorsa nudging rölesi çektilir.
- EN 81-20 standartlarına uyumlu olması için nudging röle çıkışı vardır.
- Her iki diyot arasında 47 mm mesafe vardır.
- Minimum algılanan nesne <= 50mm
- Toplamda 168 ışın sayısı vardır.
- Kapı arasına nesne girdiği zaman fotoselin tepki verme süresi 105 ms dir.
- Güç tüketimi <3W dir.
- Infrared led ortalama 100000 Lux ışık ömrüne sahiptir.

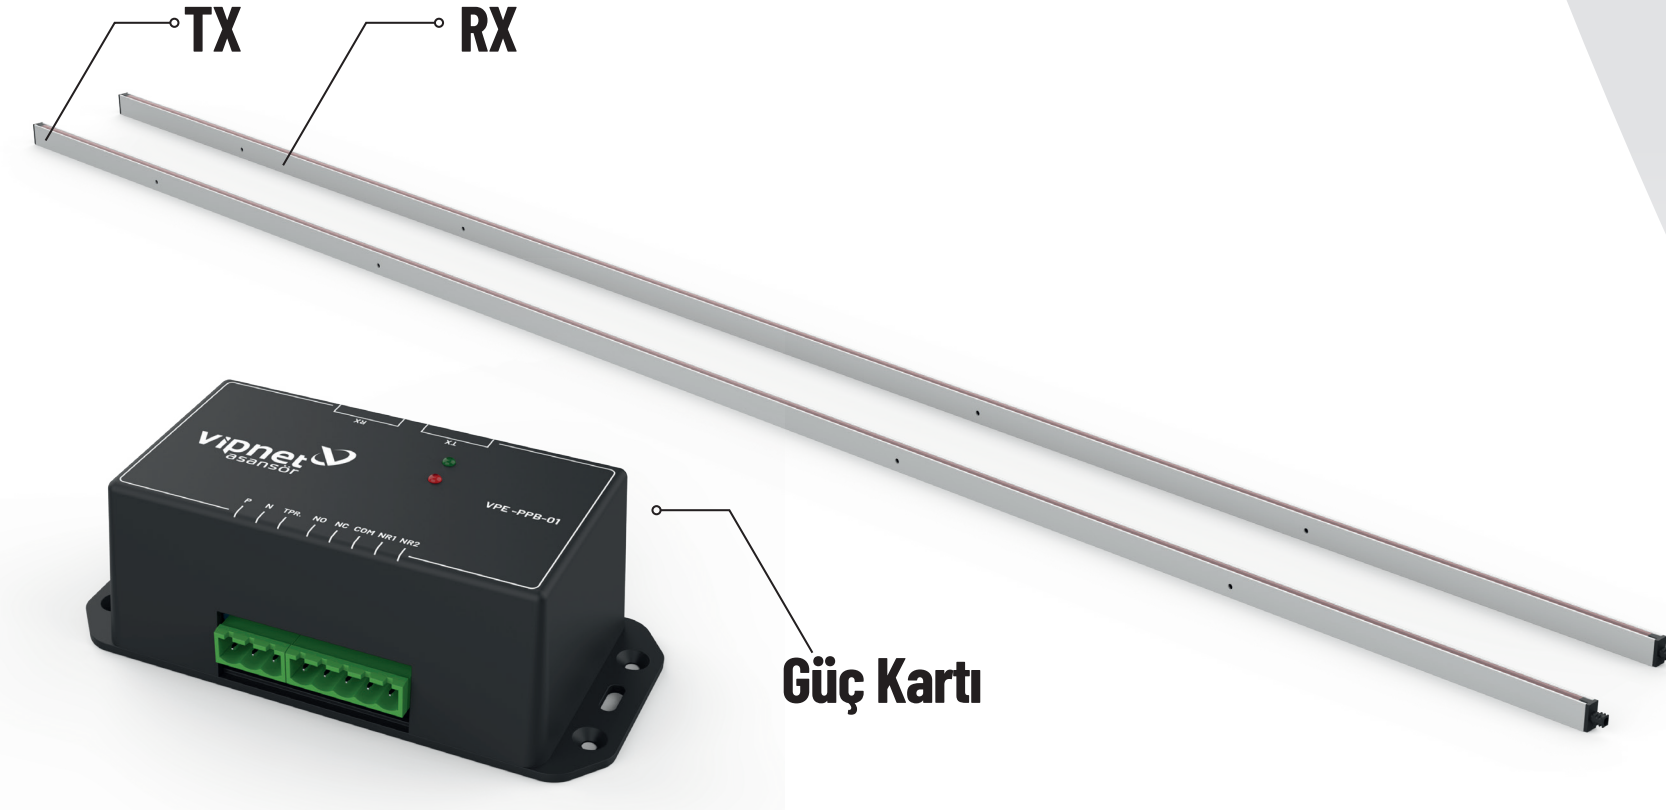

47mm
Her iki Diyot Arasında 47 mm Mesafe
35 Alıcı ve 35 Verici Diyot

EN 81-20

En 81-20 Standartlarına Uyumlu Olması İçin Nudging Röle Çıkışı.



50 mm
Minimum Algılanan Nesne 50mm

168
Toplamda 168 Işın Sayısı

105 ms
Tepkime Süresi

MONO STABİL

- İkili mekanik kontaklı mono-stabil 24 VDC ile çalışır.
- Elektronik devreli bir kat geçiş algılayıcısıdır.
- Mono-stabilin algılama mesafesi 0-50mm arasındadır.
- Çift sensörlüdür.
- Kolay bir şekilde montaj edilebilir.

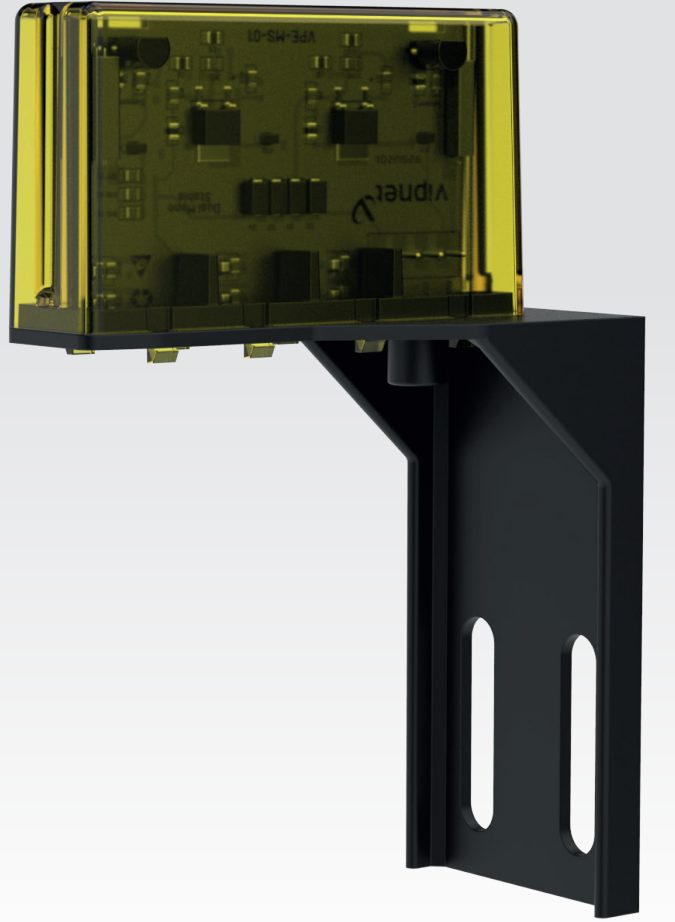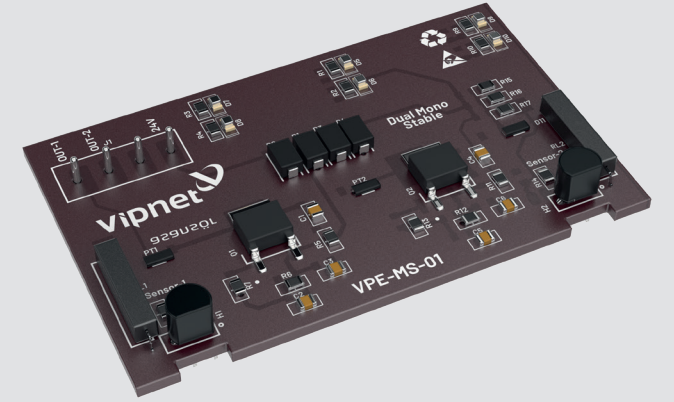

vipnet
asansör