

The logo consists of the word "KAVİ" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance as if they are floating or attached to a surface. The background is a dark, textured blue-grey with faint, semi-transparent images of various hydraulic lifts and car service equipment.The logo consists of the words "OTO LİFT" in a white, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance. The background is a dark, textured blue-grey with faint, semi-transparent images of various hydraulic lifts and car service equipment.

Kavi Oto Servis Ekipmanları San.İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti
İ.O.S.B. Heskop Sit. M6 Blok No.103-109 Başakşehir / İstanbul
0212 549 06 53 | www.kavioto.com.tr

   /kavioto

HAKKIMIZDA

1990 Yıllarının başında başlayan otomotiv sektörü için servis ekipmanları ve sarfları konusundaki satışıımız, bugün 1200 m2 alandaki imalatımız ve satış alanımız olmak üzere siz değerli iş ortaklarımızın istek ve talepleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Garaj ekipmanları, Araç Bakım liftlerinin her türlü üretimini yaparak, siz değerli iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamaktayız. Sizler için Dünyadaki yenilikleri de takip edip sunumunu yapmaktan mutluluk duymaktayız.

"Kalitemiz Onurumuzdur."

Bizi takip etmeye devam edin.

Kavi Oto Servis Ekipmanları İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

KAVİ

OTO LİFT





3.2 TON ELEKTROHİDROLİK MAKASLI LİFT

MOD. ART. NO:
KAV-13501

- Havalı mekanik kilitleme (opsiyonel).
- Hidrolik hortum patlama valfleri standart.
- İniş ve kalkış hızı ayar sistemi.
- Elektrohidrolik senkronizasyon sistemi ile aracın kaldırılması esnasında oluşabilecek denge sorunları önlenmiştir.
- Mekanik bakım resepsiyon ve ekspertiz amaçlı kullanılabilir.
- İnişler sesli ikaz ve durdurma stop sviçleri.
- Düşük platform sayesinde atölyenizde daha az yer kaplar.
- Elektrostatik boya ile daha uzun ömürlü kullanım.
- Zemin altı ve zemin üstü kullanıma uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	3.2 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	920 kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	55 sn.
İniş Süresi	45 sn.

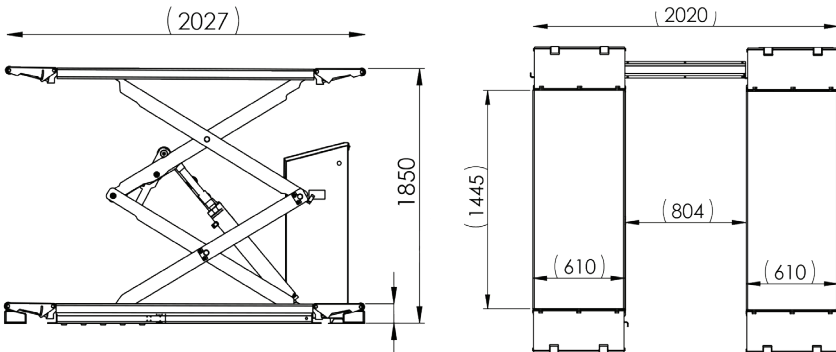

Static Test

%100

Dynamic Test






%50

KAVİ

OTO LİFT

MOD. ART. NO:
KAV-14502-1


3 TON 1 METRELİK ELEKTROHİDROLİK LASTİKÇİ LİFTİ



- Havalı mekanik kilitleme standart.
- İniş ve kalkış hızı ayar sistemi.
- Elektrohidrolik senkronizasyon sistemi ile aracın kaldırılması esnasında oluşabilecek denge sorunları önlenmiştir.
- Mekanik bakım resepsiyon ve ekspertiz amaçlı kullanılabilir.
- İnişler sesli ikaz ve durdurma stop sviçleri.
- Düşük platform sayesinde atölyenizde daha az yer kaplar.
- Elektrostatik boya ile daha uzun ömürlü kullanım.
- Zemin altı ve zemin üstü kullanımı için uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	3 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	410 kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	40 sn.
İniş Süresi	30 sn.

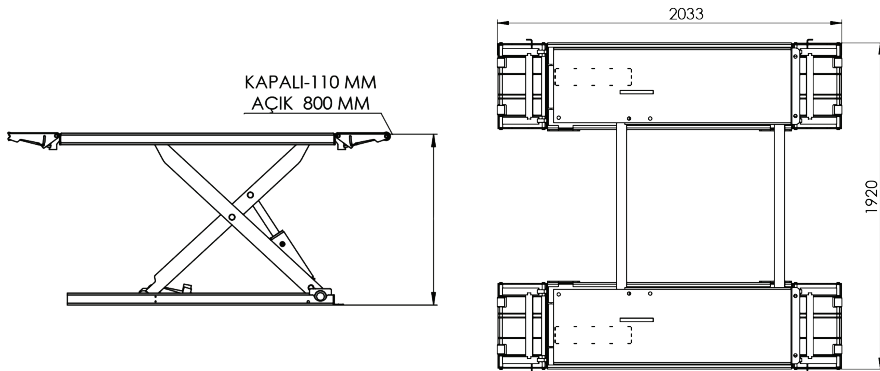

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

KAVİ**OTO LİFT**

ELEKTROHİDROLİK MAKASLI ROT LİFTİ







MOD. ART. NO:
KAV-13503-04



- Havalı kumandalı mekanik kilitleme.
- Hidrolik hortum patlama valfleri.
- İniş ve kalkış hızı ayar sistemi.
- Elektrohidrolik senkronizasyon sistemi ile aracın kaldırılması esnasında oluşabilecek denge sorunları önlenmiştir.
- Mekanik bakım resepsiyon ve ekspertiz amaçlı kullanılabilir.
- İnişler sesli ikaz ve durdurma stop sviçleri.
- İsteğe özel platform boyları üretilmektedir.
- Elektrostatik boya ile daha uzun ömürlü kullanım.
- Zemin altı ve zemin üstü kullanıma uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	5 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	2100kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	55 sn.
İniş Süresi	45 sn.

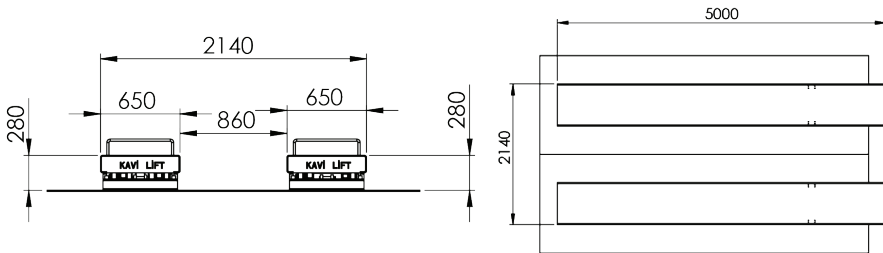

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

KAVİ**OTO LİFT**

4TON ECO TİP ELEKTROHİDROLİK ŞASESİZ 2 KOLONLU LİFT








MOD. ART. NO:
KAV-13504



- Şasesiz, elektrohidrolik kontrollü, yarı otomatik, tek hidrolik güç ünitesi sağlam kolon tasarımı.
- Daha az hareketli parça, daha uzun ömür, daha az bakım.
- Hidrolik sistem ile hassas senkronizasyon.
- 2 Merkezli havalı kilitleme sistemi.
- 3 Kademeli açılır ergonomik kollar.
- Yukarı durdurma sivici.
- Elektrostatik toz boya ile uzun süreli koruma.
- Basınçlı hava çıkışı (opsiyonel).
- Montaj yapılacak zemin için C32 beton gerekir.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	4 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	700 kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	55 sn.
İniş Süresi	45 sn.

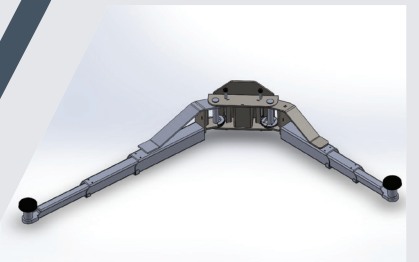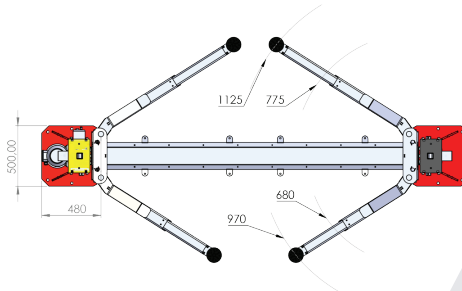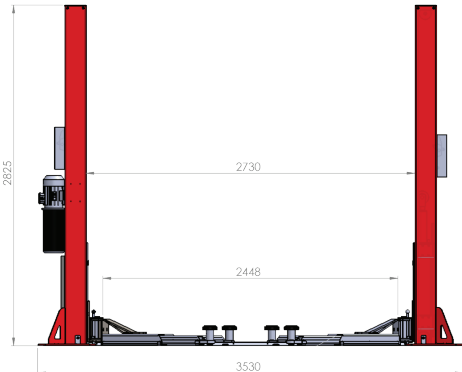

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

KAVİ

OTO LİFT






4TON ŞASELİ ELEKTROHİDROLİK 2 SÜTUNLU LİFT

MOD. ART. NO:
KAV-13504-1

- Şasele elektrohidrolik kontrollü, tek hidrolik güç ünitesi kolon tasarımı.
- Daha az hareketli parça, daha uzun ömür, daha az bakım.
- Hidrolik sistem ile hassas senkronizasyon.
- 4 Merkezi havalı kilitleme sistemi.
- 3 Kademeli açılır kollar.
- Yukarı durdurma siviçi.
- Elektrostatik toz boya ile uzun süreli koruma.
- Basınçlı hava çıkışı (opsiyonel).

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	4 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	850 kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	55 sn.
İniş Süresi	45 sn.

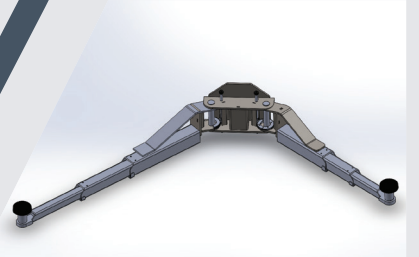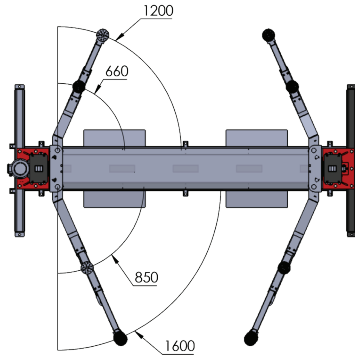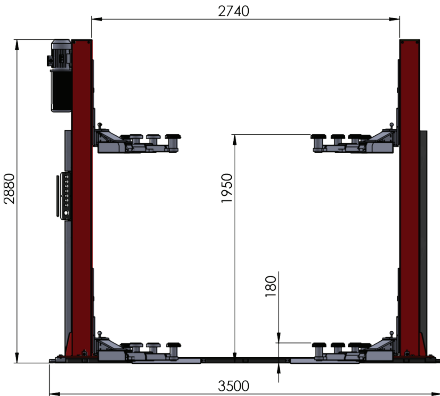

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

KAVİ

OTO LİFT







4TON ŞASESİZ ELEKTROHİDROLİK 2 SÜTUNLU LİFT

MOD. ART. NO:
KAV-13504-02

- 4 ton kapasiteli, şasesiz, üstten bağlantılı, elektrohidrolik kontrollü, hidrolik güç ünitesi kolon tasarımı ile mükemmeldir.
- Daha az hareketli parça, daha uzun ömür, daha az bakım.
- Hidrolik sistem ile hassas senkronizasyon.
- 4 Merkezli havalı kilitleme sistemi.
- 3 Kademeli açılır kollar.
- Yukarı durdurma sivici.
- Elektrostatik toz boya ile uzun süreli koruma.
- Basınçlı hava çıkışı (opsiyonel).

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	4 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	980 kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	55 sn.
İniş Süresi	45 sn.

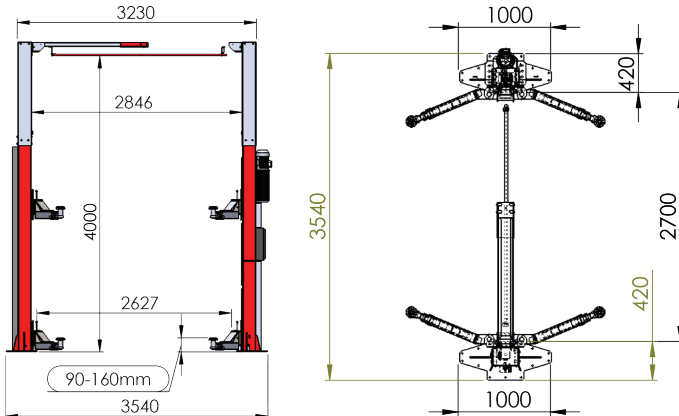

KAVİ**OTO LİFT**

5 TON ELEKTROHİDROLİK ŞASELİ 2 KOLONLU LİFT







MOD. ART. NO:
KAV-13504-03



- Hafif ticari araç lifti.
- Şaselelektrohidrolik kontrollü, tek hidrolik güç ünitesi kolon tasarımı.
- Daha az hareketli parça, daha uzun ömür, daha az bakım.
- Hidrolik sistem ile hassas senkronizasyon.
- 4 Merkezi havallı kilitleme sistemi.
- 3 Kademeli açılır kollar.
- Yukarı durdurma sivici.
- Elektrostatik toz boya ile uzun süreli koruma.
- Basınçlı hava çıkışı (opsiyonel).

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	5 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	700 kg
Hidrolik Yağ	HD46
Kalkış Süresi	55 sn
İniş Süresi	45 sn

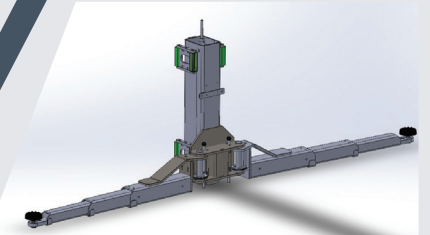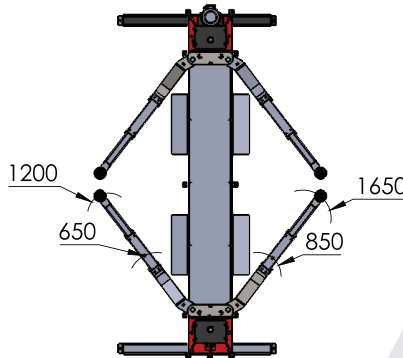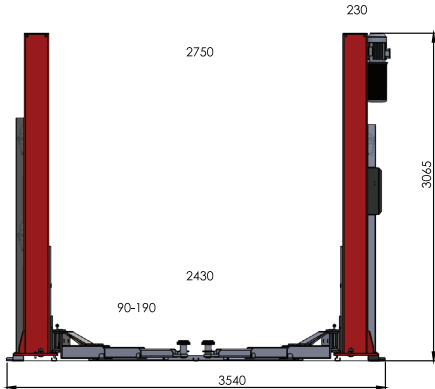

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

5 TON ELEKTROHİDROLİK ŞASESİZ 2 KOLONLU LİFT






MOD. ART. NO:
KAV-13504-04A



- Şasesiz, elektrohidrolik kontrollü, yarı otomatik, tek hidrolik güç ünitesi sağlam kolon tasarımı.
- Daha az hareketli parça, daha uzun ömür, daha az bakım.
- Hidrolik sistem ile hassas senkronizasyon.
- 2 Merkezli havalı kilitleme sistemi.
- 3 Kademeli açılır ergonomik kollar.
- Yukarı durdurma sivici.
- Elektrostatik toz boya ile uzun süreli koruma.
- Basıncılı hava çıkışı (opsiyonel).

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	5 Ton
Enerji	380 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	700 kg
Hidrolik Yağ	HD46
Kalkış Süresi	55 sn
İniş Süresi	45 sn

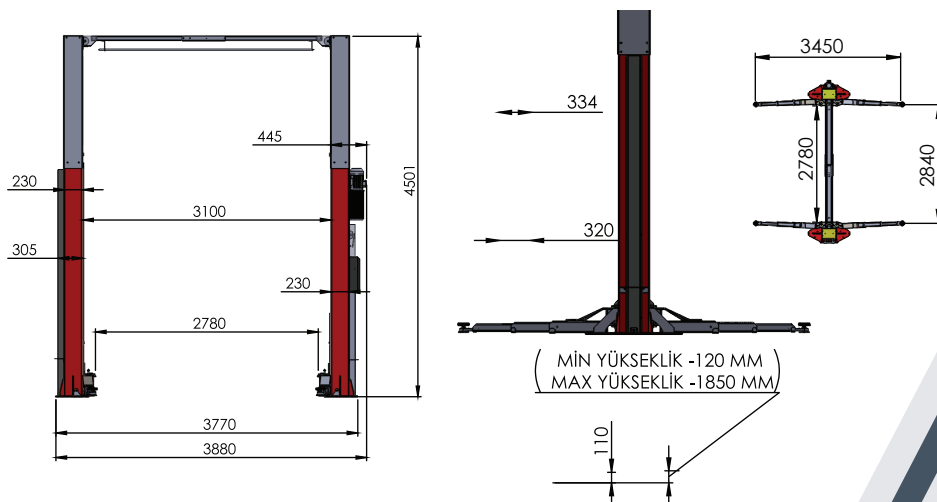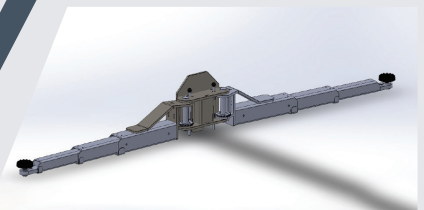

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

KAVİ**OTO LİFT**

ELEKTROHİDROLİK BATARYA LİFTİ











MOD. ART. NO:
KAV-13506



- Uzatma kablolu seyyar kumanda paneli.
- Her marka araca uygun bağlama jigleri. (opsiyonel)
- Kilitlemeli seyyar tekerler.
- Açılır hali 1850mm.
- Kayar döner açılı üst tabla sistemi.
- Elektrostatik toz boya.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	1.2 Ton
Enerji	220 v
Motor	2.2 kw
Ağırlık	550 kg
Hidrolik Yağ	HD 46
Kalkış Süresi	35 sn.
İniş Süresi	25 sn.

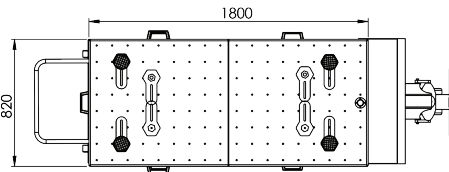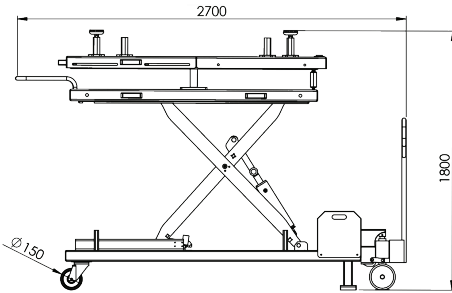

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

KAVİ**OTO LİFT**

KAVİ MASTER








MOD. ART. NO:
KAV-13513

KULLANIM ALANLARI

- Karoser çalışmaları.
- Trim çalışmaları.
- Boya çalışmaları.
- Araç altı yıkama.
- Aksesuar çalışmaları.
- Lastik işleri.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	1200 kg
Enerji	220 v
Motor	1800 dk
Ağırlık	120 kg
Kalkış Süresi	50 sn
İniş Süresi	40 sn

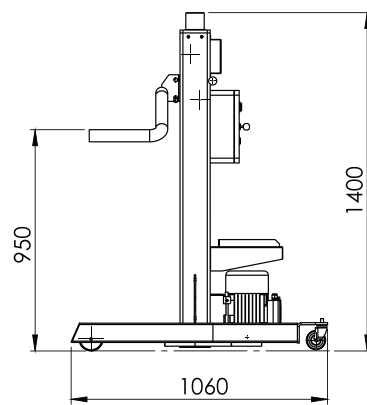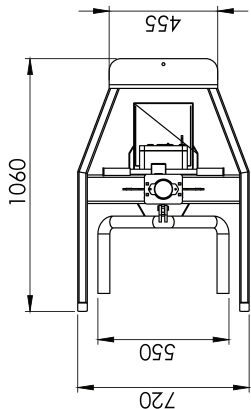

Static Test

%100

Dynamic Test

%50

The logo consists of the word "KAVİ" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance as if they are floating or attached to a surface. The background is a dark, textured blue-grey with faint, semi-transparent images of various hydraulic lifts and car service equipment.

OTO LIFT



Kavi Oto Servis Ekipmanları San.İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti
İ.O.S.B. Heskop Sit. M6 Blok No.103-109 Başakşehir / İstanbul
0212 549 06 53 | www.kavioto.com.tr

   /kavioto