

OLS Lift

Quality Lifting Solutions



ÜRÜN KATALOĞU

lift
Sektoru.com

Kaldırma Taşıma ve İstifleme
Ekipmanları





DİZEL FORKLİFTLER

Açıklama	CPCD 50-RXW35	CPCD 40	CPCD 35	CPCD 30	CPCD 25	CPCD 18-RW10	LG 35DT	LG 30DT-4800	LG 30DT-6000	LG 25DT-4500	
Taşıma kapasitesi	5000	4000	3500	3000	2500	1800	3500	3000	3500	2500	kg.
Yük merkezi	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	mm.
Çalışma basıncı	17	17.5	17.5	19.5	19.5	14.5	19.5	19.5	19.5	19.5	Mpa
Ön mast tilt açısı	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	derece
Arka mast tilt açısı	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	derece
Yerden kaldırma yüksekliği	4500	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	6000	4500	mm.
Serbest kaldırma yüksekliği	1500	1400	1500	1500	1500	1600	1555	1600	1900	1555	mm.
Çatal uzunluğu	1520	1400	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	mm.
Çatal genişliği	150	122	122	122	122	122	122	122	122	122	mm.
Çatal kalınlığı	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	mm.
Toplam uzunluk (Çatallı)	4735	4172	4020	4020	3750	3520	4030	4030	4030	3820	mm.
Toplam uzunluk (Çatalsız)	3215	2950	2800	2800	2580	2300	2810	2810	2810	2600	mm.
Makinanın genişliği	1490	1140	1230	1230	1160	1080	1250	1250	1250	1165	mm.
Kapalı boy yüksekliği	2248	2292	2280	2280	2300	2245	2270	2270	2280	2340	mm.
Üst korkuluk yüksekliği	2050	2140	2090	2090	2070	2130	2150	2150	2150	2130	mm.
Dıştan dönüş yarı çapı	2810	2835	2570	2570	2230	2005	2530	2530	2530	2300	mm.
Yüklü yürüyüş hızı	21.5	15.5	15.5	15.5	15.5	10	15.5	15.5	15.5	15.5	km/s.
Yüksüz yürüyüş hızı	26	20	20	20	20	14.5	20	20	20	20	km/s.
Yüklü kaldırma hızı	380	380	380	450	480	360	450	450	450	480	mm/dk.
Yüklü indirme hızı	430	410	410	485	510	500	485	485	485	510	mm/dk.
Yüklü çalışma eğimi	20	15	15	15	15	20	20	20	20	20	%
Makinanın ağırlığı	7850	5550	5000	4830	4520	3870	5250	4830	5490	4520	kg.
Dingiller arası mesafe	2100	1900	1750	1750	1650	1400	1750	1750	1750	1650	mm.
Masta kadar yüksekliği	170	148	148	132	128	115	132	132	132	128	mm.
Dingile kadar yüksekliği	230	160	160	165	160	145	165	165	165	160	mm.
Motor çıkış gücü	56/2200	36.8/2400	36.8/2400	36.8/2400	36.8/2400	34.5/2300	45/2940	36.8/2400	36.8/2400	34.5/2300	kw/rpm.
Motor beygir gücü	75	50	50	50	50	42	60	50	50	42	hp.
Motor silindir sayısı	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Adet
Motor silindir hacmi	4460	3168	3168	3168	3168	3500	3331	3168	3168	3500	cc.
Emisyon	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	
Yakıt kapasitesi	80	66	55	55	55	50	50	50	50	50	lt.

AKÜLÜ FORKLİFTLER



AKÜLÜ FORKLİFTLER

	FE4P 35AC	FE4P 30AC-4800	FE4P 25AC-4800	FE4P 18AC-4800	FE3D 18AC-4800	FE3R 12AC-4000	
Taşıma kapasitesi	3500	3000	2500	1800	1800	1200	kg.
Yük merkezi	500	500	500	500	500	500	mm.
Çalışma basıncı	17.5	17.5	17.5	17.5	14.5	15.5	bar.
Ön mast tilt açısı	6	6	6	6	5	3	derece
Arka mast tilt açısı	6	6	6	6	7	5	derece
Yerden kaldırma yüksekliği	4800	4800	4800	4800	4800	4000	mm.
Serbest kaldırma yüksekliği	1600	1600	1258	1229	1600	100	mm.
Çatal uzunluğu	1220	1220	1220	1220	1220	920	mm.
Çatal genişliği	125	125	125	100	100	100	mm.
Çatal kalınlığı	50	50	50	35	40	35	mm.
Toplam uzunluk (Çatallı)	3920	3810	3543	3181	3126	2410	mm.
Toplam uzunluk (Çatalsız)	2770	2660	2423	2061	2056	1490	mm.
Makinanın genişliği	1255	1255	1260	1150	1120	850	mm.
Kapalı boy yüksekliği	2380	2380	2245	2220	2206	2710	mm.
Üst korkuluk yüksekliği	2281	2281	2281	2180	2045	2090	mm.
Dıştan dönüş yarı çapı	2500	2500	2050	1820	1661	1210	mm.
Yüklü yürüyüş hızı	12	12	13	13	15	7	km/s.
Yüksüz yürüyüş hızı	13	13	15	15	16	9	km/s.
Yüklü kaldırma hızı	220	220	220	300	260	150	mm/dk.
Yüklü indirme hızı	330	330	320	420	360	220	mm/dk.
Yüklü çalışma eğimi	15	15	15	13	20	10	%
Makinanın ağırlığı	5920	5700	4510	3360	3220	2350	kg.
Dingiller arası mesafe	1720	1720	1500	1360	1442	1037	mm.
Masta kadar yüksekliği	137	137	137	100	76	70	mm.
Dingile kadar yüksekliği	145	145	145	110	100	65	mm.
Yürüyüş motoru	12	12	11	6.8	8	3	kW.
Kaldırma motoru	12	12	12	8.6	7.5	3	kW.
Voltaj kapasitesi	80/600	80/560	48/630	48/400	48/450	24/540	V/Ah.
Şarj kapasitesi	220	220	220	220	220	220	V.
Fren	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidro Elektrik	
Gürültü seviyesi	70	70	75	73	70	70	dbA



ZXC Karton Kutu Sıkıştırma Ataçmanı



RBC Balya Sıkıştırma Ataçmanı



HMC Sünger Ataçmanı



XZQ Döndürme Ataçmanı




ZKC Parke Taşı Ataçmanı




ZKJ Parke Taşı Ataçmanı



ZJJ Kağıt Bobin Ataçmanı



LTJ Teker Sıkıştırma Ataçmanı

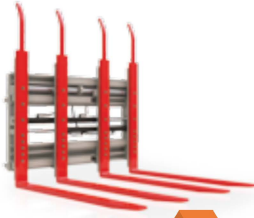

TPC Çift Palet Taşıma Ataçmanı



TLQ İtme-Çekme Ataçmanı



NY2000 Palet Kancası



CY Palet Kancası



QB210 Personel Yükseltme Platformu



NK30B Personel Yükseltme Platformu



TLB03 - TLB045 Vinç Kancası



TJC Çatal Daraltma




CYQ Çatal Kaydırma



LM800 Varil Çevirme



LG800 Varil Çevirme



DG-40 Varil Kapma



DG-360 Varil Taşıma



YL4-1 Varil Taşıma



DG-360 Varil Taşıma



ZC150 Atık Toplama



MK Çatal Vinç Kancası



RT20 Akülü İstif Makinesi		
RT20-10500		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	10500	mm.
Çatal ölçüsü	1070x120x40	mm.
Genişlik	1260	mm.
Yüklü kaldırma	150	mm./dk.
Ağırlık	4150	kg.



RT15ST Akülü İstif Makinesi		
RT15ST-8000		
Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	8000	mm.
Çatal ölçüsü	920x100x35	mm.
Genişlik	1130	mm.
Yüklü kaldırma	280	mm./dk.
Ağırlık	3630	kg.



PS14RP Makaslı Akülü İstif Makinesi		
PS14RP-4500		
Kapasite	1400	kg.
Kaldırma	4500	mm.
Çatal ölçüsü	1150x100x35	mm.
Genişlik	1482	mm.
Yüklü kaldırma	120	mm./dk.
Ağırlık	2430	kg.



PS13RM - Denge Ayaklı Akülü İstif Makinesi		
PS13RM-4500		
Kapasite	1300	kg.
Kaldırma	4500	mm.
Çatal ölçüsü	950x120x40	mm.
Genişlik	1090	mm.
Yüklü kaldırma	110	mm./dk.
Ağırlık	2150	kg.



PS20 Akülü İstif Makinesi		
PS20-2900		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	2815	mm.
Çatal ölçüsü	1150x185x60	mm.
Genişlik	1000	mm.
Yüklü kaldırma	110	mm./dk.
Ağırlık	1460	kg.



PS16W Akülü İstif Makinesi		
PS16W-4600		
Kapasite	1600	kg.
Kaldırma	4515	mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x35	mm.
Genişlik	1050	mm.
Yüklü kaldırma	100	mm./dk.
Ağırlık	1450	kg.



PS15
Akülü İstif Makinesi

	PS15	5500	6000	
Kapasite	1500	1500		kg.
Kaldırma	5415	5915		mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60			mm.
Genişlik	1000			mm.
Yüklü kaldırma	140			mm./dk.
Ağırlık	1650	1700		kg.



PSB15
Akülü İstif Makinesi

	PSB15	2900	FFL3400	
Kapasite	1500	1500		kg.
Kaldırma	2819	3400		mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60			mm.
Genişlik	910			mm.
Yüklü kaldırma	105			mm./dk.
Ağırlık	1035	1065		kg.



PSB12
Akülü İstif Makinesi

	PSB12	2900	3200	3600	
Kapasite	1200	1200	1200		kg.
Kaldırma	2819	3119	3519		mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60				mm.
Genişlik	910				mm.
Yüklü kaldırma	105				mm./dk.
Ağırlık	920	960	1020		kg.



PS20L
Akülü İstif Makinesi

	PS20L-2900		
Kapasite	2000		kg.
Kaldırma	2830		mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60		mm.
Genişlik	820		mm.
Yüklü kaldırma	130		mm./dk.
Ağırlık	1450		kg.



PS16L
Akülü İstif Makinesi

	PS16L-4600		
Kapasite	1600		kg.
Kaldırma	4530		mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60		mm.
Genişlik	820		mm.
Yüklü kaldırma	130		mm./dk.
Ağırlık	1340		kg.



PS12L
Akülü İstif Makinesi

	PS12L	2900	3200	3600	
Kapasite	1200	1200	1200		kg.
Kaldırma	2830	3130	3530		mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60				mm.
Genişlik	820				mm.
Yüklü kaldırma	100				mm./dk.
Ağırlık	930	957	1007		kg.



CDD15 Akülü İstif Makinesi			
CDD15-5600			
Kapasite	1500		kg.
Kaldırma	5600		mm.
Çatal ölçüsü	1070x180x60		mm.
Genişlik	820		mm.
Yüklü kaldırma	110		mm./dk.
Ağırlık	1300		kg.



ECL10 Akülü İstif Makinesi				
ECL10 2900 3200 3500				
Kapasite	1000	1000	1000	kg.
Kaldırma	2840	3140	3440	mm.
Çatal ölçüsü	1150x150x60			mm.
Genişlik	800			mm.
Yüklü kaldırma	110			mm./dk.
Ağırlık	510	525	540	kg.



ECL10SC Terazili Akülü İstif Makinesi			
ECL10SC-2900			
Kapasite	1000		kg.
Kaldırma	2840		mm.
Çatal ölçüsü	1150x167x83		mm.
Genişlik	800		mm.
Yüklü kaldırma	110		mm./dk.
Ağırlık	570		kg.



ECL10M Akülü İstif Makinesi				
ECL10M 2900 3500				
Kapasite	1000	1000	kg.	
Kaldırma	2840	3440	mm.	
Çatal ölçüsü	1150x100x35			mm.
Genişlik	1250			mm.
Yüklü kaldırma	110			mm./dk.
Ağırlık	756	786	kg.	



SPM10W Yarı Akülü İstif Makinesi				
SPM10W 2500 3000				
Kapasite	1000	1000	kg.	
Kaldırma	2500	3000	mm.	
Çatal ölçüsü	1150x100x35			mm.
Genişlik	1494			mm.
Yüklü kaldırma	90			mm./dk.
Ağırlık	690	710	kg.	



SPM15 Yarı Akülü İstif Makinesi				
SPM15 2500 3000 3500				
Kapasite	1500	1500	1500	kg.
Kaldırma	2500	3000	3500	mm.
Çatal ölçüsü	1100x180x60			mm.
Genişlik	777			mm.
Yüklü kaldırma	65			mm./dk.
Ağırlık	516	543	570	kg.



MSA15
Yarı Akülü İstif Makinesi

	MSA15	2400	2900	3300	
Kapasite	1500	1500	1500		kg.
Kaldırma	2400	2900	3300		mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x50				mm.
Genişlik	800	800	1000		mm.
Yüklü kaldırma	64				mm./dk.
Ağırlık	540	580	610		kg.



EMS15
Yarı Akülü İstif Makinesi

	EMS15	2500	3000	3500	
Kapasite	1500	1500	1500		kg.
Kaldırma	2500	3000	3500		mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x50				mm.
Genişlik	810	930	930		mm.
Yüklü kaldırma	64				mm./dk.
Ağırlık	475	495	520		kg.



EMS20
Yarı Akülü İstif Makinesi

	EMS20-2000	
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	2000	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x50	mm.
Genişlik	810	mm.
Yüklü kaldırma	64	mm./dk.
Ağırlık	470	kg.



EMS10
Yarı Akülü İstif Makinesi

	EMS10-1600	
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	1600	mm.
Çatal ölçüsü	1000x160x50	mm.
Genişlik	850	mm.
Yüklü kaldırma	65	mm./dk.
Ağırlık	275	kg.



SDQD415
Yarı Akülü İstif Makinesi

	SDQD-415	
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1415	mm.
Çatal uzunluk	1400	mm.
Genişlik	650	mm.
Yüklü kaldırma	65	mm./dk.
Ağırlık	175	kg.



PS05F
Yarı Akülü İstif Makinesi

	PS05F	1300	800	
Kapasite	500	500		kg.
Kaldırma	1300	800		mm.
Çatal ölçüsü	1050x160x75			mm.
Genişlik	888			mm.
Uzunluk	558			mm.
Ağırlık	303	277		kg.

YARI AKÜLÜ VE MANUEL İSTİF MAKİNELERİ



E200 Yarı Akülü İstif Makinesi			
E200			
Kapasite	200	kg.	
Kaldırma	1500	mm.	
Platform ölçüsü	600x470	mm.	
Genişlik	600	mm.	
Uzunluk	920	mm.	
Ağırlık	74	kg.	

E150 Yarı Akülü İstif Makinesi			
E150			
Kapasite	150	kg.	
Kaldırma	1500	mm.	
Platform ölçüsü	600x470	mm.	
Genişlik	600	mm.	
Uzunluk	870	mm.	
Ağırlık	74	kg.	

MES150A Yarı Akülü İstif Makinesi			
MES150A			
Kapasite	150	kg.	
Kaldırma	1435	mm.	
Çatalı uzunluk	865	mm.	
Genişlik	500	mm.	
Yüklü kaldırma	67	mm./dk.	
Ağırlık	56	kg.	

MES150B Yarı Akülü İstif Makinesi			
MES150B			
Kapasite	150	kg.	
Kaldırma	1440	mm.	
Çatalı uzunluk	920	mm.	
Genişlik	500	mm.	
Yüklü kaldırma	67	mm./dk.	
Ağırlık	54	kg.	



SYG10 Manuel İstif Makinesi				
SYG10	1600	2500	3000	
Kapasite	1000	1000	1000	kg.
Kaldırma	1600	2500	3000	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x50			mm.
Genişlik	1000	790	790	mm.
Uzunluk	225	375	375	mm.
Ağırlık	240	300	320	kg.

SYG15-SYG20 Manuel İstif Makinesi				
SYG	15-1600	20-1600		
Kapasite	1500	2000		kg.
Kaldırma	1600	1600		mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x50			mm.
Genişlik	1000			mm.
Uzunluk	280			mm.
Ağırlık	260	280		kg.

SFH1.2W Manuel İstif Makinesi		
SFH1.2W-1600		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	1600	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	
Genişlik	1200	mm.
Uzunluk	530	mm.
Ağırlık	262	kg.

ME-P181 Manuel İstif Makinesi		
ME-P181		
Kapasite	181	kg.
Kaldırma	2500	mm.
Uzunluk	1092	mm.
Genişlik	737	mm.
Ağırlık	120	kg.



FP0415 Manuel İstif Makinesi		
FP0415		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1300	mm.
Platform ölçüsü	650x550	mm.
Genişlik	600	mm.
Ağırlık	56	kg.



PS0415 Manuel İstif Makinesi		
PS0415		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1425	mm.
Platform ölçüsü	650x576	mm.
Genişlik	600	mm.
Ağırlık	91	kg.



PFG4085W Manuel İstif Makinesi		
PFG4085W		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	870	mm.
Platform ölçüsü	650x576	mm.
Genişlik	600	mm.
Ağırlık	72	kg.



PFG4150W Manuel İstif Makinesi		
PFG4150W		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1500	mm.
Platform ölçüsü	650x576	mm.
Genişlik	600	mm.
Ağırlık	85	kg.



ML1500 Manuel İstif Makinesi		
ML1500		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1500	mm.
Uzunluk	1092	mm.
Genişlik	737	mm.
Ağırlık	88	kg.



LT0892 Manuel İstif Makinesi		
LT0892		
Kapasite	800	kg.
Kaldırma	920	mm.
Çatal ölçüsü	1150x150x50	mm.
Genişlik	800	mm.
Uzunluk	250	mm.
Ağırlık	210	kg.



LT10M Manuel İstif Makinesi		
LT10M		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	285	mm.
Çatal ölçüsü	800x100x30	mm.
Genişlik	638	mm.
Uzunluk	610	mm.
Ağırlık	185	kg.



LGA25 - LGA15 Malzeme Montaj Arabası			
	LGA25	LGA15	
Kapasite	200	300	kg.
Kaldırma	7900	5000	mm.
Toplam uzunluk	2170		mm.
Genişlik	700		mm.
Kapalı yükseklik	2050		mm.
Ağırlık	205	145	kg.



A1014 İskele Kalıp Taşıma Arabası		
A1014		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	1000	mm.
Uzunluk	1150	mm.
Genişlik	650	mm.
Ağırlık	98	kg.

AKÜLÜ TRANSPALET



OPL25
Sipariş Toplama Transpaleti

OPL25

Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	130	mm.
Çatal ölçüsü	2400x180x60	mm.
Genişlik	810	mm.
Yüklü kaldırma	340	mm./dk.
Ağırlık	1244	kg.



PT20
Akülü Transpalet

PT20

Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	120	mm.
Çatal ölçüsü	1150x173x60	mm.
Genişlik	729	mm.
Yüklü kaldırma	270	mm./dk.
Ağırlık	634	kg.



PT20-PLUS
Akülü Transpalet

PT20-PLUS

Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	120	mm.
Çatal ölçüsü	1150x173x60	mm.
Genişlik	790	mm.
Yüklü kaldırma	400	mm./dk.
Ağırlık	840	kg.



PT20I
Akülü Transpalet

PT20I

Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	550	mm.
Çatal ölçüsü	1150x180x60	mm.
Genişlik	730	mm.
Yüklü kaldırma	90	mm./dk.
Ağırlık	690	kg.



LPL20
Akülü Transpalet

LPL20

Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	125	mm.
Çatal ölçüsü	1150x173x60	mm.
Genişlik	729	mm.
Yüklü kaldırma	220	mm./dk.
Ağırlık	535	kg.



PT16L
Akülü Transpalet

PT16L

Kapasite	1600	kg.
Kaldırma	125	mm.
Çatal ölçüsü	1150x173x60	mm.
Genişlik	729	mm.
Yüklü kaldırma	250	mm./dk.
Ağırlık	445	kg.



PS12Lİ Lityum İyon Akülü Transpalet

PT12Lİ

Kapasite	1200	kg.
Kaldırma	120	mm.
Çatal ölçüsü	1150x173x60	mm.
Genişlik	729	mm.
Yüklü kaldırma	400	mm./dk.
Ağırlık	345	kg.



EPT15W
Akülü Transpalet

EPT15W

Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	115	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x48	mm.
Genişlik	560	mm.
Yüklü kaldırma	30	mm./dk.
Ağırlık	190	kg.



EPT15SC
Akülü Transpalet

EPT15SC

Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	115	mm.
Çatal ölçüsü	1143x180x56	mm.
Genişlik	574	mm.
Yüklü kaldırma	30	mm./dk.
Ağırlık	235	kg.



PTE12
Akülü Transpalet

PTE12

Kapasite	1200	kg.
Kaldırma	115	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x48	mm.
Genişlik	540	mm.
Yüklü kaldırma	30	mm./dk.
Ağırlık	170	kg.



WB50 Manuel Transpalet		
WB50		
Kapasite	5000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1544	mm.
Ağırlık	103	kg.

BF35 Manuel Transpalet		
BF35		
Kapasite	3500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1544	mm.
Ağırlık	100	kg.



AC30 Manuel Transpalet		
AC30		
Kapasite	3000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1544	mm.
Ağırlık	92	kg.

GIGA26 Manuel Transpalet		
GIGA26		
Kapasite	2600	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1540	mm.
Ağırlık	80	kg.

BF25 Manuel Transpalet		
BF25		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.

AC25B Manuel Transpalet		
AC25B		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



SYP3 Manuel Transpalet		
SYP3		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1544	mm.
Ağırlık	52	kg.

WFMINI Düsseldorf Transpalet		
WFMINI		
Kapasite	500	kg.
Kaldırma	150	mm.
Çatal ölçüsü	800x100x40	mm.
Genişlik	400	mm.
Uzunluk	983	mm.
Ağırlık	35	kg.

AC25BKISA Manuel Kısa Transpalet		
AC25BKISA		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	800x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1183	mm.
Ağırlık	70	kg.

ACL1220 Manuel Uzun Transpalet		
ACL1220		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1220x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1605	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACL1500 Manuel Uzun Transpalet		
ACL1500		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1500x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1894	mm.
Ağırlık	85	kg.

ACL1800 Manuel Uzun Transpalet		
ACL1800		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1800x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	2194	mm.
Ağırlık	87	kg.

ACL2000 Manuel Uzun Transpalet		
ACL2000		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	2000x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	2394	mm.
Ağırlık	92	kg.

ACL2500 Manuel Uzun Transpalet		
ACL2500		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	2500x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	2894	mm.
Ağırlık	107	kg.



ACTWO Yengeç Hareketli Transpalet		
ACTWO		
Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ERA20 Frenli-Kasis Destekli Transpalet		
ERA20		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACFR25 Frenli Transpalet		
ACFR25		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACF20H Hızlı Kaldırma Transpaleti		
ACF20H		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACG25 Manuel Geniş Transpalet		
ACG25		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Çatal arası	685	mm.
Genişlik	580	mm.
Ağırlık	75	kg.



AC20R Bobin Taşıma Transpaleti				
AC20R 1500 1000				
Kapasite	2000	2000	kg.	
Kaldırma	200	200	mm.	
Çatal uzunluğu	1150	1150	mm.	
Genişlik	1150	1000	mm.	
Uzunluk	1533	1533	mm.	
Ağırlık	105	100	kg.	



ACLOW51 Damacana Transpaleti		
ACLOW51		
Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	51	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACLOW35 Alçak Şaseli Transpalet		
ACLOW35		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	35	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



WP130 Akülü Arazi Transpaleti		
WP130		
Kapasite	1300	kg.
Kaldırma	233	mm.
Çatal ölçüsü	860x100x45	mm.
Genişlik	1602	mm.
Uzunluk	270	mm.
Ağırlık	350	kg.



RTT12 Arazi Transpaleti		
RTT12		
Kapasite	1200	kg.
Kaldırma	233	mm.
Çatal ölçüsü	860x100x45	mm.
Genişlik	1605	mm.
Uzunluk	1375	mm.
Ağırlık	225	kg.



SLTN10 Makaslı Transpalet		
SLTN10		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	800	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



JF10 Makaslı Transpalet		
JF10		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	800	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	80	kg.



DGB1500 Akülü Makaslı Transpalet		
DGB1500		
Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	800	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1544	mm.
Ağırlık	80	kg.



TPW Terazili Transpalet		
TPW		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	95	kg.



TPW-P Terazili Yazıcı Transpalet		
TPW-P		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	95	kg.



TPWW-WB Terazili Bobin Transpaleti		
TPWW-WB		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Bobin çapı	800-1200	mm.
Genişlik	1000	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	100	kg.



TPW-SS Paslanmaz Terazili Transpalet		
ACZ25H		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



PTS2000 Paslanmaz Transpalet		
PTS2000		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACS25H Paslanmaz Transpalet		
ACS25H		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.



ACZ25H Galvaniz Transpalet		
ACZ25H		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	200	mm.
Çatal ölçüsü	1150x160x60	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1533	mm.
Ağırlık	75	kg.

HAREKETLİ MAKASLI YÜK PLATFORMLARI



ESM80D Akülü Yük Platformu		
ESM80D		
Kapasite	800	kg.
Kaldırma	1850	mm.
Platform ölçüsü	1020x610	mm.
Genişlik	667	mm.
Uzunluk	1345	mm.
Ağırlık	293	kg.



HG116 Akülü Yük Platformu		
HG116		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1580	mm.
Platform ölçüsü	1100x610	mm.
Genişlik	650	mm.
Uzunluk	1340	mm.
Ağırlık	240	kg.



HG109 Akülü Yük Platformu		
HG109		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	900	mm.
Platform ölçüsü	1000x600	mm.
Genişlik	640	mm.
Uzunluk	1300	mm.
Ağırlık	180	kg.



ETF50 Yarı Akülü Yük Platformu		
ETF50		
Kapasite	500	kg.
Kaldırma	1025	mm.
Platform ölçüsü	1010x520	mm.
Genişlik	620	mm.
Uzunluk	1305	mm.
Ağırlık	157	kg.



ETF75 Yarı Akülü Yük Platformu		
ETF75		
Kapasite	750	kg.
Kaldırma	970	mm.
Platform ölçüsü	1000x510	mm.
Genişlik	610	mm.
Uzunluk	1345	mm.
Ağırlık	160	kg.



ETFD35 Yarı Akülü Yük Platformu		
ETFD35		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	900	mm.
Platform ölçüsü	1000x600	mm.
Genişlik	640	mm.
Uzunluk	1300	mm.
Ağırlık	180	kg.



TG100 Manuel Yük Platformu		
TG100		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	1360	mm.
Platform ölçüsü	2035x750	mm.
Genişlik	780	mm.
Uzunluk	2100	mm.
Ağırlık	198	kg.



HM300 / HM300D / HM500B Arazi Tipi Yük Platformu				
	HM300	HM300D	HM500B	
Kapasite	300	300	500	kg.
Kaldırma	1000	1700	1180	mm.
Platform ölçüsü	850x520	1010x520	1220x610	mm.
Genişlik	690	720	800	mm.
Uzunluk	1065	1270	1538	mm.
Ağırlık	100	170	150	kg.



SP1500 Manuel Yük Platformu		
SP1500		
Kapasite	1500	kg.
Kaldırma	1000	mm.
Platform ölçüsü	1220x610	mm.
Genişlik	730	mm.
Uzunluk	1379	mm.
Ağırlık	135	kg.

HAREKETLİ MAKASLI YÜK PLATFORMLARI

lift
Sektoru.com[®]
Kaldırma Taşıma ve İstifleme
Ekipmanları

OLS Lift[®]
Quality Lifting Solutions



TF100 Manuel Yük Platformu		
TF100		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	990	mm.
Platform ölçüsü	1016x510	mm.
Genişlik	520	mm.
Uzunluk	1280	mm.
Ağırlık	140	kg.



TF50 / TF30 / TF15 Manuel Yük Platformu				
	TF50	TF30	TF15	
Kapasite	500	300	150	kg.
Kaldırma	880	880	720	mm.
Platform	815x500	815x500	950x450	mm.
Genişlik	510	510	460	mm.
Uzunluk	1060	1060	780	mm.
Ağırlık	81	77	46	kg.



SP200 Manuel Yük Platformu		
SP200		
Kapasite	200	kg.
Kaldırma	1000	mm.
Platform ölçüsü	1000x500	mm.
Genişlik	510	mm.
Uzunluk	1120	mm.
Ağırlık	71	kg.



MH-M80 Manuel Yük Platformu		
MH-M80		
Kapasite	800	kg.
Kaldırma	1000	mm.
Platform ölçüsü	830x520	mm.
Genişlik	525	mm.
Uzunluk	1355	mm.
Ağırlık	145	kg.



BT100 Taban Kaydırmalı Yük Platformu		
BT100		
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	1140	mm.
Platform ölçüsü	1006x550	mm.
Genişlik	580	mm.
Uzunluk	1260	mm.
Ağırlık	172	kg.



XL15B / XH15 Manuel Yük Platformu			
	XL15B	XH15	
Kapasite	150	150	kg.
Kaldırma	1070	1070	mm.
Platform ölçüsü	410x410	410x410	mm.
Genişlik	420	420	mm.
Uzunluk	420	420	mm.
Ağırlık	30	38	kg.



TFD70 Manuel Yük Platformu		
TFD70		
Kapasite	700	kg.
Kaldırma	1500	mm.
Platform ölçüsü	1220x610	mm.
Genişlik	620	mm.
Uzunluk	1300	mm.
Ağırlık	195	kg.



TFD35 Manuel Yük Platformu		
TFD35		
Kapasite	350	kg.
Kaldırma	1300	mm.
Platform ölçüsü	910x500	mm.
Genişlik	520	mm.
Uzunluk	1015	mm.
Ağırlık	105	kg.



SP2000 Yaylı Yük Platformu		
SP2000		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	705	mm.
Platform ölçüsü	1110	mm.
Ağırlık	150	kg.

ELEKTRİKLİ SABİT YÜK VE ARAÇ PLATFORMLARI




HTF-G10 / HTF-G20
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HTF-G10	HTF-G20	
Kapasite	1000	2000	kg.
Kaldırma	760	1000	mm.
Platform ölçüsü	1450x1140	1560x1140	mm.
Voltaj	380	380	V.
Ağırlık	250	376	kg.



HTF-U
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HTF-U	
Kapasite	1000	kg.
Kaldırma	760	mm.
Platform ölçüsü	1450x1140	mm.
Voltaj	380	V.
Ağırlık	235	kg.

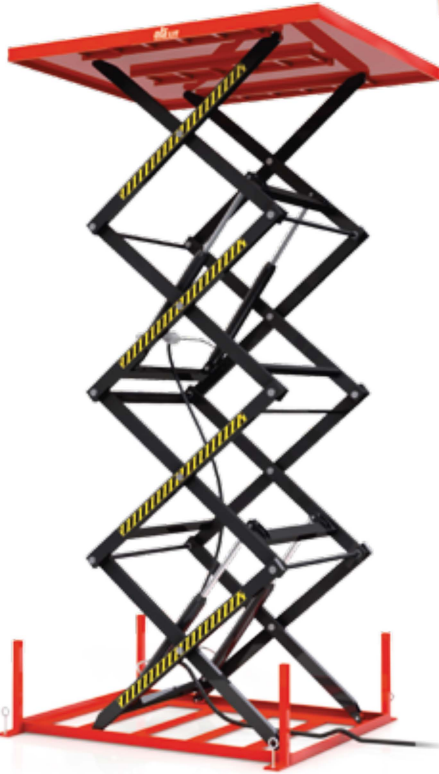

HWH2.0-4.5
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HWH2.0-4.5	
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	5350	mm.
Platform ölçüsü	2500x2200	mm.
Voltaj	380	V.
Ağırlık	330	kg.



HW-1004 / 2004 / 4002 / 4004
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HW-1004	2004	4002	4004	
Kapasite	1000	2000	4000	1400	kg.
Kaldırma	1300	1050	1400	1400	mm.
Platform	1700x1000	2000x1200	2000x1200	2000x1200	mm.
Voltaj	380	380	380	380	V.
Ağırlık	210	300	405	490	kg.




HW800F
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HW800F	
Kapasite	800	kg.
Kaldırma	4210	mm.
Platform ölçüsü	1700x1000	mm.
Voltaj	380	V.
Ağırlık	650	kg.

ELEKTRİKLİ SABİT YÜK VE ARAÇ PLATFORMLARI

lift
Sektoru.com[®]
Kaldırma Taşıma ve İstifleme
Ekipmanları

OLS Lift[®]
Quality Lifting Solutions

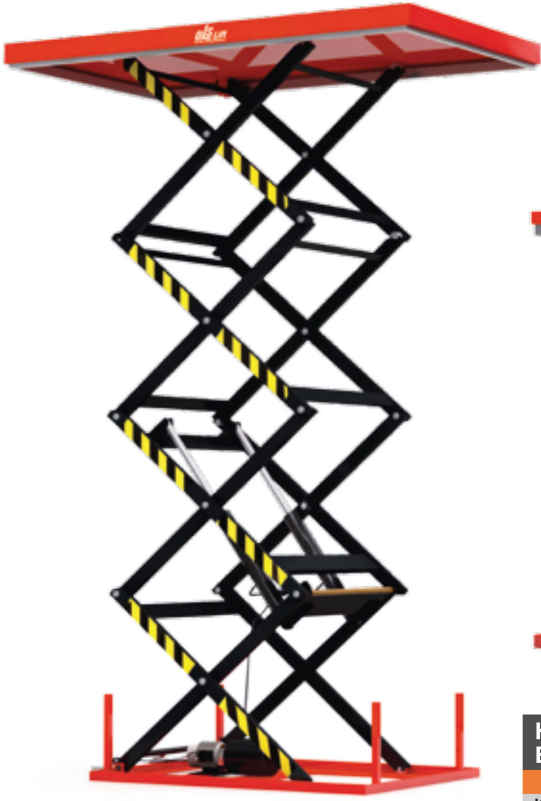


HW2000F
Elektrikli Sabit Yük Platformu

HW2000F		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	4200	mm.
Platform ölçüsü	2500x1500	mm.
Voltaj	380	V.
Ağırlık	1500	kg.



HD1000 / HD2000 / HD3000
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HD1000	HD2000	HD4000	
Kapasite	1000	2000	4000	kg.
Kaldırma	1780	1780	2050	mm.
Platform	1300x820	1300x850	1700x1200	mm.
Voltaj	380	380	380	V.
Ağırlık	210	295	520	kg.

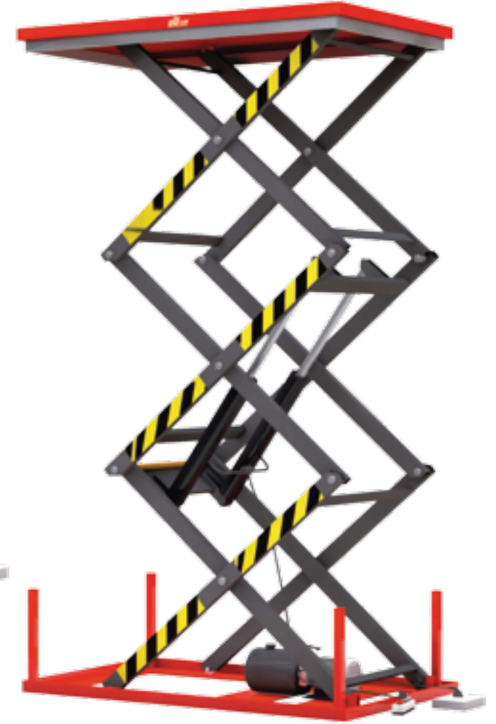

HT1000 / HT2000
Elektrikli Sabit Yük Platformu

	HT1000	HT2000	
Kapasite	1000	2000	kg.
Kaldırma	3000	3000	mm.
Platform ölçüsü	1700x1000	1700x1000	mm.
Voltaj	380	380	V.
Ağırlık	450	750	kg.



HW2000D
Elektrikli Sabit Yük Platformu

HW2000D		
Kapasite	2000	kg.
Kaldırma	1000	mm.
Platform ölçüsü	2500x820	mm.
Voltaj	380	V.
Ağırlık	265	kg.



HW2500Y
Elektrikli Sabit Yük Platformu

HW2500Y		
Kapasite	2500	kg.
Kaldırma	1700	mm.
Platform ölçüsü	2600x2000	mm.
Voltaj	380	V.
Ağırlık	1700	kg.

AKÜLÜ ÇEKİCİLER - VARİL ÇEVİRİCİ VE İSTİFLEYİCİLER



QDD30 / QDD60 Akülü Çekici			
	QDD30	QDD60	
Kapasite	3000	6000	kg.
Uzunluk	1720	1940	mm.
Genişlik	970	1100	mm.
Yüklü yürüyüş	7.0	8.0	mm./s.
Voltaj	48/270	48/400	V./Ah.
Akülü ağırlık	1650	1700	kg.



TE10 / T10 Akülü Çekici			
	TE10	T10	
Kapasite	1000	1000	kg.
Uzunluk	770	736	mm.
Genişlik	460	496	mm.
Yüklü yürüyüş	4.2	4.7	mm./s.
Voltaj	24/85	24/85	V./Ah.
Akülü ağırlık	76	230	kg.



YL450A-1 Terazili Yarı Akülü Varil Çevirici İstif Makinesi		
YL450A-1		
Kapasite	450	kg.
Kaldırma	2300	mm.
Uzunluk	1280	mm.
Genişlik	1000	mm.
Yerden yükseklik	25	mm.
Ağırlık	355	kg.



YL600A Akülü Varil Çevirici İstif Makinesi		
YL600A		
Kapasite	600	kg.
Kaldırma	2400	mm.
Uzunluk	2050	mm.
Genişlik	1030	mm.
Yerden yükseklik	25	mm.
Ağırlık	680	kg.



YL450 / YL350 Yarı Akülü Varil Çevirme ve İstif Makinesi			
	YL450	YL350	
Kapasite	450	350	kg.
Kaldırma	2300	2000	mm.
Uzunluk	1280	1280	mm.
Genişlik	980	800	mm.
Yerden yükseklik	25	25	mm.
Ağırlık	331	410	kg.



YL300 Yarı Akülü Varil Çevirici ve İstifleyici		
YL300		
Kapasite	300	kg.
Kaldırma	2000	mm.
Uzunluk	1560	mm.
Genişlik	1040	mm.
Yerden yükseklik	45	mm.
Ağırlık	220	kg.



YL400 Yarı Akülü Varil Çevirici ve İstifleyici		
YL400		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1500	mm.
Uzunluk	1370	mm.
Genişlik	875	mm.
Yerden yükseklik	45	mm.
Ağırlık	302	kg.



DT300 Yarı Akülü Varil Çevirici ve İstifleyici		
DT300		
Kapasite	300	kg.
Kaldırma	1100	mm.
Uzunluk	1210	mm.
Genişlik	1880	mm.
Yerden yükseklik	80	mm.
Ağırlık	550	kg.



DTF300 Yarı Akülü Varil Çevirici ve İstifleyici		
DTF300		
Kapasite	300	kg.
Kaldırma	1100	mm.
Uzunluk	1110	mm.
Genişlik	1380	mm.
Yerden yükseklik	165	mm.
Ağırlık	230	kg.



DT280 Yarı Akülü Varil Taşıyıcı ve İstifleyici		
DT280		
Kapasite	280	kg.
Kaldırma	1100	mm.
Uzunluk	1280	mm.
Genişlik	810	mm.
Yerden yükseklik	170	mm.
Ağırlık	270	kg.



DTF450C-1 Terazili Varil Taşıyıcı ve İstifleyici		
DTF450C-1		
Kapasite	450	kg.
Kaldırma	1100	mm.
Uzunluk	1380	mm.
Genişlik	1880	mm.
Yerden yükseklik	135	mm.
Ağırlık	160	kg.



DTF450C Manuel Varil Taşıyıcı ve İstifleyici		
DTF450C		
Kapasite	450	kg.
Kaldırma	1100	mm.
Uzunluk	1360	mm.
Genişlik	1150	mm.
Yerden yükseklik	160	mm.
Ağırlık	130	kg.

VARİL ÇEVİRİCİ VE İSTİFLEYİCİLER

lift
Sektoru.com®
Kaldırma Taşıma ve İstifleme
Ekipmanları

OLS Lift®
Quality Lifting Solutions



WA30B Manuel Varil Taşıyıcı ve İstifleyici		
WA30B		
Kapasite	300	kg.
Kaldırma	1675	mm.
Uzunluk	952	mm.
Genişlik	956	mm.
Yerden yükseklik	60	mm.
Ağırlık	68	kg.



WB30 Manuel Varil Çevirici ve Taşıyıcı		
WB30		
Kapasite	300	kg.
Kaldırma	1415	mm.
Uzunluk	1365	mm.
Genişlik	1090	mm.
Yerden yükseklik	160	mm.
Ağırlık	72	kg.



DA40 Manuel Varil Çevirici ve İstifleyici		
DA40		
Kapasite	400	kg.
Kaldırma	1500	mm.
Uzunluk	1160	mm.
Genişlik	1000	mm.
Yerden yükseklik	50	mm.
Ağırlık	170	kg.



DA450-1 Terazili Varil Çevirici ve İstifleyici		
DA450-1		
Kapasite	450	kg.
Kaldırma	1500	mm.
Uzunluk	1160	mm.
Genişlik	1000	mm.
Yerden yükseklik	50	mm.
Ağırlık	170	kg.



DJ365 Varil Çevirici ve Taşıyıcı		
DJ365		
Kapasite	365	kg.
Uzunluk	1160	mm.
Genişlik	1220	mm.
Yerden yükseklik	50	mm.
Ağırlık	85	kg.



HD80A Varil Çevirici ve Taşıyıcı		
HD80A		
Kapasite	300	kg.
Uzunluk	1250	mm.
Genişlik	800	mm.
Yerden yükseklik	240	mm.
Ağırlık	45	kg.



DT350C Varil Taşıyıcı		
DT350C		
Kapasite	350	kg.
Uzunluk	980	mm.
Genişlik	1400	mm.
Yerden yükseklik	240	mm.
Ağırlık	55	kg.



HJ365 Varil Taşıyıcı		
HJ365		
Kapasite	300	kg.
Uzunluk	1080	mm.
Genişlik	730	mm.
Yerden yükseklik	56	mm.
Ağırlık	52	kg.



SD55B Varil Taşıyıcı		
SD55B		
Kapasite	400	kg.
Uzunluk	730	mm.
Genişlik	730	mm.
Teker ölçüsü	80x70	mm.
Ağırlık	7	kg.



KK1 Varil Taşıyıcı		
KK1		
Kapasite	400	kg.
Teker sayısı	2	mm.
Teker ölçüsü	250x50	mm.
Ağırlık	14	kg.



DC500 Varil Taşıyıcı		
DC500		
Kapasite	500	kg.
Teker sayısı	2	mm.
Teker ölçüsü	150x50	mm.
Ağırlık	18	kg.



DE500 Varil Taşıyıcı		
DE500		
Kapasite	500	kg.
Teker sayısı	2	mm.
Teker ölçüsü	200x50	mm.
Ağırlık	28	kg.



DE450D Varil Taşıyıcı		
DE450D		
Kapasite	450	kg.
Teker sayısı	2	mm.
Teker ölçüsü	250x50	mm.
Ağırlık	23	kg.



TY50B Manuel Varil Taşıyıcı		
TY50B		
Kapasite	500	kg.
Ağırlık	3	kg.



DF10 Manuel Varil Taşıyıcı		
DF10		
Kapasite	100	kg.
Teker sayısı	4	mm.
Ön teker	125x35	mm.
Arka teker	100x35	mm.
Ağırlık	15	kg.



**AWPS20.14HD Yürüyüslü
Makaslı Personel Yükseltici**

AWPS20.14HD

Personel / Kapasite	2 / 200	kişi/kg.
Çalışma yüksekliği	16000	mm.
Platform ölçüsü	2630x930	mm.
Makina ölçüsü	2860x1250	mm.
Açık yürüyüş	0,8	km./s.
Akülü ağırlık	3300	kg.



**AWPS32.12HD Yürüyüslü
Makaslı Personel Yükseltici**

AWPS32.12HD

Personel / Kapasite	2 / 320	kişi/kg.
Çalışma yüksekliği	14000	mm.
Platform ölçüsü	2500x1120	mm.
Makina ölçüsü	2720x1150	mm.
Açık yürüyüş	0,8	km./s.
Akülü ağırlık	3208	kg.



**SC12H Yürüyüslü
Makaslı Personel Yükseltici**

SC12H

Personel / Kapasite	2 / 320	kişi/kg.
Çalışma yüksekliği	12000	mm.
Platform ölçüsü	2270x1120	mm.
Makina ölçüsü	2480x1150	mm.
Açık yürüyüş	0,8	km./s.
Akülü ağırlık	3020	kg.



**AWPS23.56DC Yürüyüslü
Makaslı Personel Yükseltici**

AWPS23.56DC

Personel / Kapasite	2 / 230	kişi/kg.
Çalışma yüksekliği	7600	mm.
Platform ölçüsü	1880x760	mm.
Makina ölçüsü	2070x760	mm.
Açık yürüyüş	0,8	km./s.
Akülü ağırlık	1390	kg.



**FSJY3.9 Yürüyüslü
Makaslı Personel Yükseltici**

FSJY3.9

Kapasite	300	kg.
Çalışma yüksekliği	5900	mm.
Platform ölçüsü	1170x600	mm.
Makina ölçüsü	1180x760	mm.
Açık yürüyüş	0,8	km./s.
Akülü ağırlık	490	kg.



**SJY0.3-3.9 Yarı Akülü
Makaslı Personel Yükseltici**

SJY0.3-3.9

Kapasite	240	kg.
Çalışma yüksekliği	5900	mm.
Platform ölçüsü	1300x520	mm.
Makina ölçüsü	1450x780	mm.
Yerden yükseklik	60	mm.
Akülü ağırlık	405	kg.



**AWP12-2000 Elektrikli
Alüminyum Personel Yükseltici**
AWP12-2000

Kapasite	200	kg.
Çalışma yüksekliği	14000	mm.
Platform ölçüsü	1450x600	mm.
Makina ölçüsü	1800x900	mm.
Yerden yükseklik	80	mm.
Akülü ağırlık	840	kg.



**EGTWY8-1000 Elektrikli
Alüminyum Personel Yükseltici**
EGTWY8-1000

Kapasite	125	kg.
Çalışma yüksekliği	10000	mm.
Platform ölçüsü	690x660	mm.
Makina ölçüsü	1420x780	mm.
Yerden yükseklik	50	mm.
Akülü ağırlık	401	kg.



**GTWY3.6-1000 Akülü
Alüminyum Personel Yükseltici**
GTWY3.6-1000

Kapasite	200	kg.
Çalışma yüksekliği	3600	mm.
Platform ölçüsü	660x600	mm.
Makina ölçüsü	1050x630	mm.
Yerden yükseklik	40	mm.
Akülü ağırlık	162	kg.



**CFT300A / CFT300C
Akülü Raf Yerleştirme Aracı**



	CFT300A	CFT300C	
Kapasite	300	300	kg.
Çalışma yüksekliği	5300	6500	mm.
Platform ölçüsü	640x600		mm.
Makina ölçüsü	1530x700		mm.
Yerden yükseklik	40	40	mm.
Akülü ağırlık	460	540	kg.



**FT200A / FT200C Yarı
Akülü Raf Yerleştirme Aracı**

	FT200A	FT200C	
Kapasite	200	200	kg.
Çalışma yüksekliği	5300	6500	mm.
Platform ölçüsü	640x600		mm.
Makina ölçüsü	1455x740		mm.
Yerden yükseklik	40	40	mm.
Akülü ağırlık	275	340	kg.

ELEKTRİKLI ZİNCİRLİ VİNÇLER

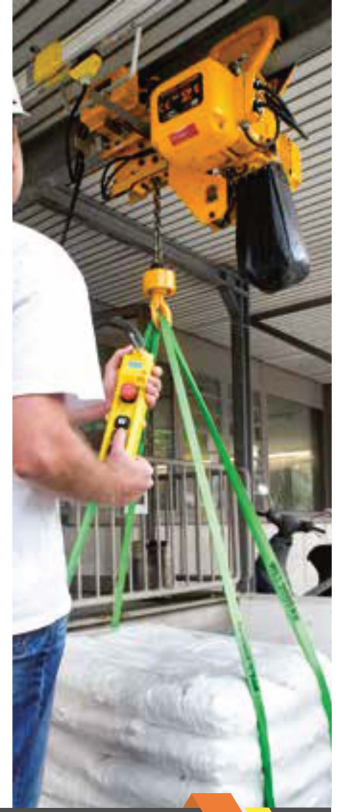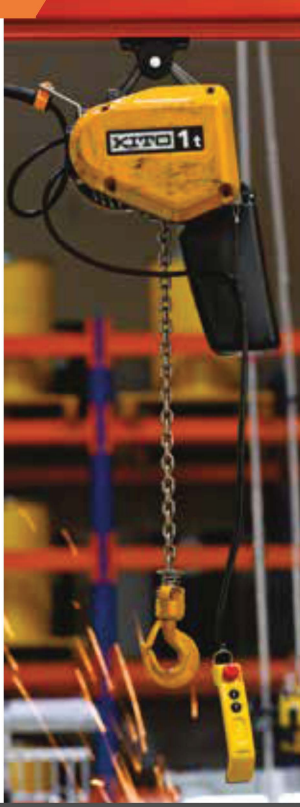

KITO ELEKTRİKLI ZİNCİRLİ VİNÇLER



HAFİF TAŞIMA SİSTEMLERİ



GIS ELEKTRİKLI ZİNCİRLİ VİNÇLER



ENGELLİ PLATFORMLARI



MAKASLI ARAÇ VE YÜK KALDIRMA PLATFORMLARI



CEPHE TEMİZLİK SİSTEMLERİ



SEYYAR RAMPA SİSTEMLERİ



GEZER KÖPRÜLÜ VE PERGEL VİNÇLER



ÖZEL İMALAT TRANSPALETLER



ÇEKİLEBİLİR MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR



HİDROLİK YÜK KALDIRMA PLATFORMLARI



RULO VE BOBİN TAŞIMA TRANSPALET VE İSTİF MAKİNALARI



OLS Lift
Quality Lifting Solutions

lift
Sektoru.com
Kaldırma Taşıma ve İstifleme
Ekipmanları

Merkez:

Merkez Mh. Değirmenbahçe Cd. İstWest A1A Blok
K:7 D:80 Yenibosna / İSTANBUL
Gsm: +90 532 161 23 30 - Tel:+90 212 451 54 38
Fax:+90 212 451 54 37

Üretim:

Küçük Çiğli Mh. 8780/23.
Sk. No: 80 35610 Çiğli/İZMİR
Gsm: +90 532 342 53 02
Tel: +90 850 223 72 10

Servis:

Maltepe Caddesi Litros Hastane Yolu Sokak
Baltaş 1 Sanayi Sitesi No: 10-44
Topkapı - Zeytinburnu / İSTANBUL
Gsm: +90 532 584 48 67 - Tel:+90 212 576 35 76

info@creativetora.com - +90 535 399 17 59



www.liftsektoru.com

