



Des Makine



Çift Büküm



Baton
Tek Büküm



Banç



Baton



Tek Büküm



Napoliten

Çikolata
Ambalaj
Makineleri

www.desmakine.com



Des Makine

DM-350

multistyle

ikolata ambalaj makinesi



www.desmakine.com



Des Makine

DM-350

multistyle
çikolata ambalaj makinesi

DM-350 *multistyle*

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ŞEKİLLERİ





- Çift Büküm Ambalaj
- Napoliten Ürün Ambajları
- Baton Ambalaj
- Baton Tek Büküm Ambalaj
- Baton Zarf Şekli Ambalaj (Bu Ambalaj Tipi Opsiyona Bağlı)
- Yuvarlak Ürünler Çift Büküm Ambalaj
- Yuvarlak Ürünler Alüminyum Folyolu Sarım





Des Makine

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ÖLÇÜLERİ

Sarım Şekli	Ölçüler	
 Çift Büküm		(a)En : 20-32 mm (b)Yükseklik: 14-28 mm (c)Boy : 20-50 mm
 Tek Büküm Baton		(a)En : 20-35 mm (b)Yükseklik: 14-28 mm (c)Boy : 20-50 mm
 Banç		(Ø)Çap : 18-30 mm (h)Yükseklik: 20-30 mm
 Baton		(a)En : 20-35 mm (b)Yükseklik: 7-28 mm (c)Boy : 20-50 mm
 Tek Büküm		(Ø)Çap : 18-30 mm (h)Yükseklik: 20-32 mm
 Napoliten		(a)En : 18-35 mm (b)Yükseklik: 7-28 mm (c)Boy : 20-50 mm

MAKİNE'NİN AMBALAJ HIZI

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Çift Büküm | 320 - 350 Hız |
| • Banç | 320 - 350 Hız |
| • Tek Büküm | 300 - 320 Hız |
| • Tek Büküm Baton | 300 - 320 Hız |
| • Baton | 300 - 320 Hız |
| • Napoliten | 300 - 320 Hız |

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.



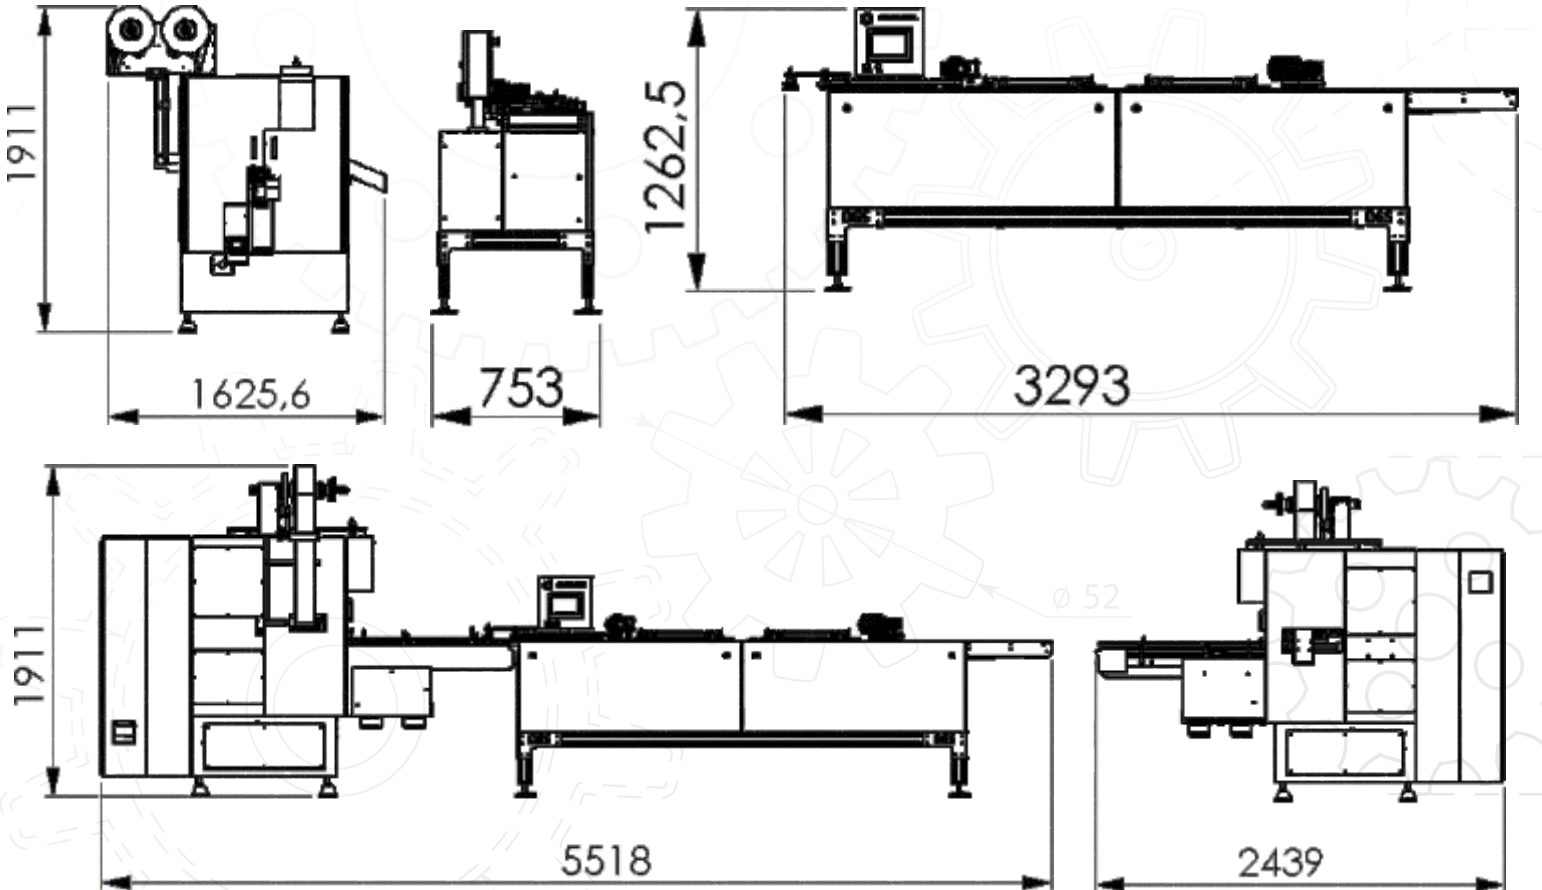
Des Makine

MAKİNE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.
- Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.
- Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.
- Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır.
- Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.
- Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.
- Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmemektedir.
- OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

MAKİNE'NİN ENERJİ TÜKETİMİ

- Ana Besleme 380v
- PLC Ana Mikro İşlemci 24v
- İnvertör Besleme 220v
- PLC Güç Kaynağı 24v





Des Makine

DM-300

twist

ikolata ambalaj makinesi



www.desmakine.com



Des Makine

DM-300 twist

çikolata ambalaj makinesi



DM-300 twist

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ŞEKİLLERİ



- Çift Büküm Ambalaj
- Baton Tek Büküm Ambalaj
- Yuvarlak Ürünler Çift Büküm Ambalaj





Des Makine

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ÖLÇÜLERİ

Sarım Şekli	Ölçüler
 Çift Büküm	 (a)En : 20-32 mm (b)Yükseklik: 14-28 mm (c)Boy : 20-50 mm
 Tek Büküm Baton	 (a)En : 20-35 mm (b)Yükseklik: 14-28 mm (c)Boy : 20-50 mm
 Tek Büküm	 (Ø)Çap : 18-30 mm (h)Yükseklik: 20-32 mm

MAKİNE'NİN AMBALAJ HIZI

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Çift Büküm | 320 - 350 Hız |
| • Tek Büküm | 300 - 320 Hız |
| • Tek Büküm Baton | 300 - 320 Hız |

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

Ø 52



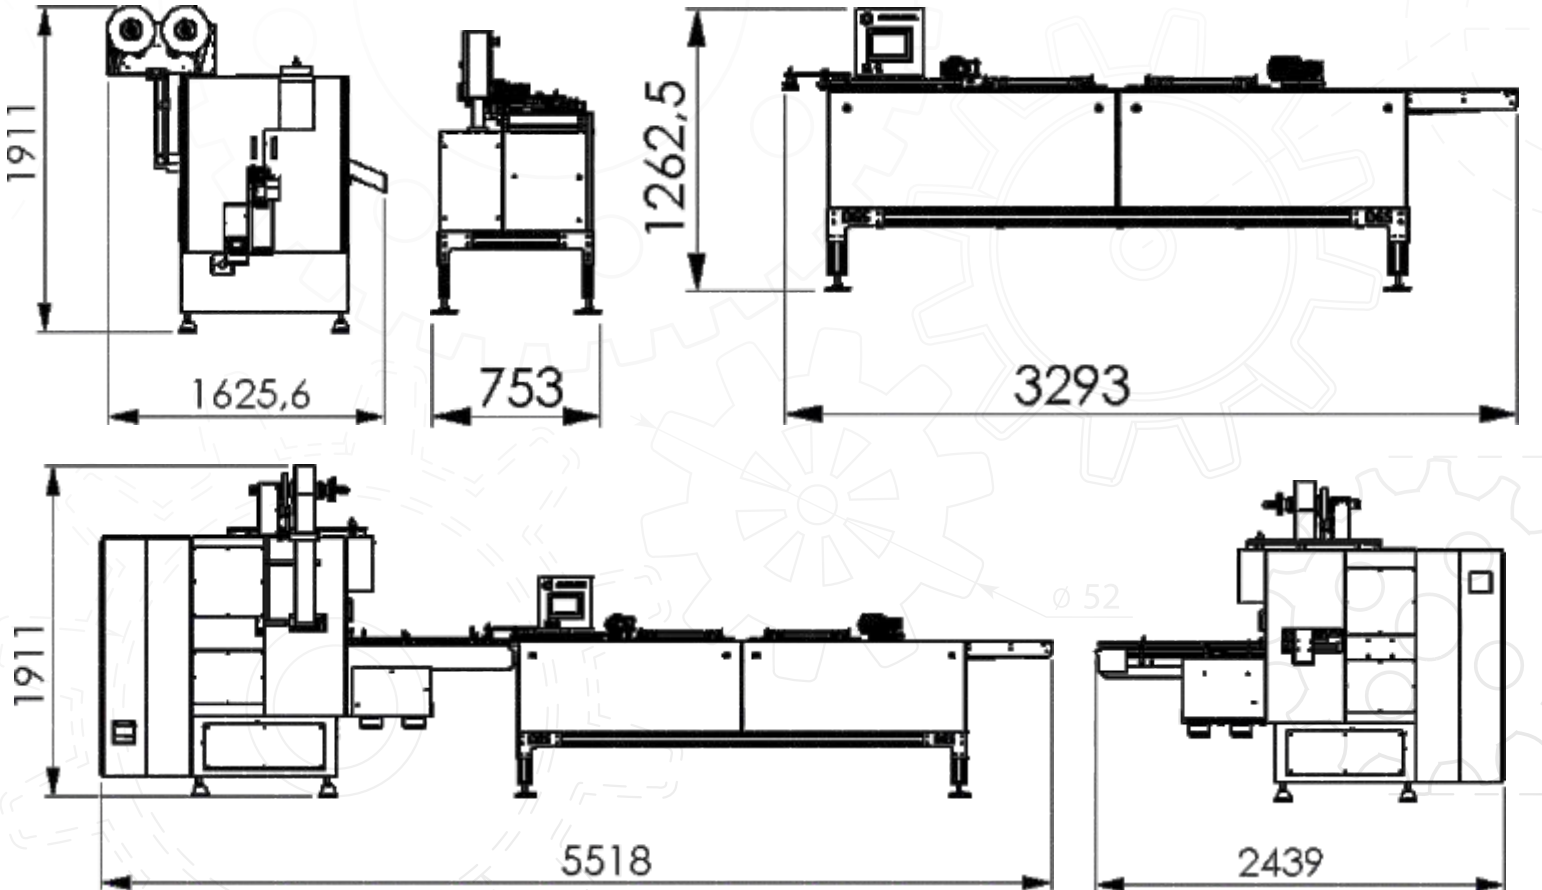
Des Makine

MAKİNE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.
- Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.
- Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.
- Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır.
- Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.
- Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.
- Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmemektedir.
- OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

MAKİNE'NİN ENERJİ TÜKETİMİ

- Ana Besleme 380v
- PLC Ana Mikro İşlemci 24v
- İnvertör Besleme 220v
- PLC Güç Kaynağı 24v






Des Makine

DM-300 *NB*

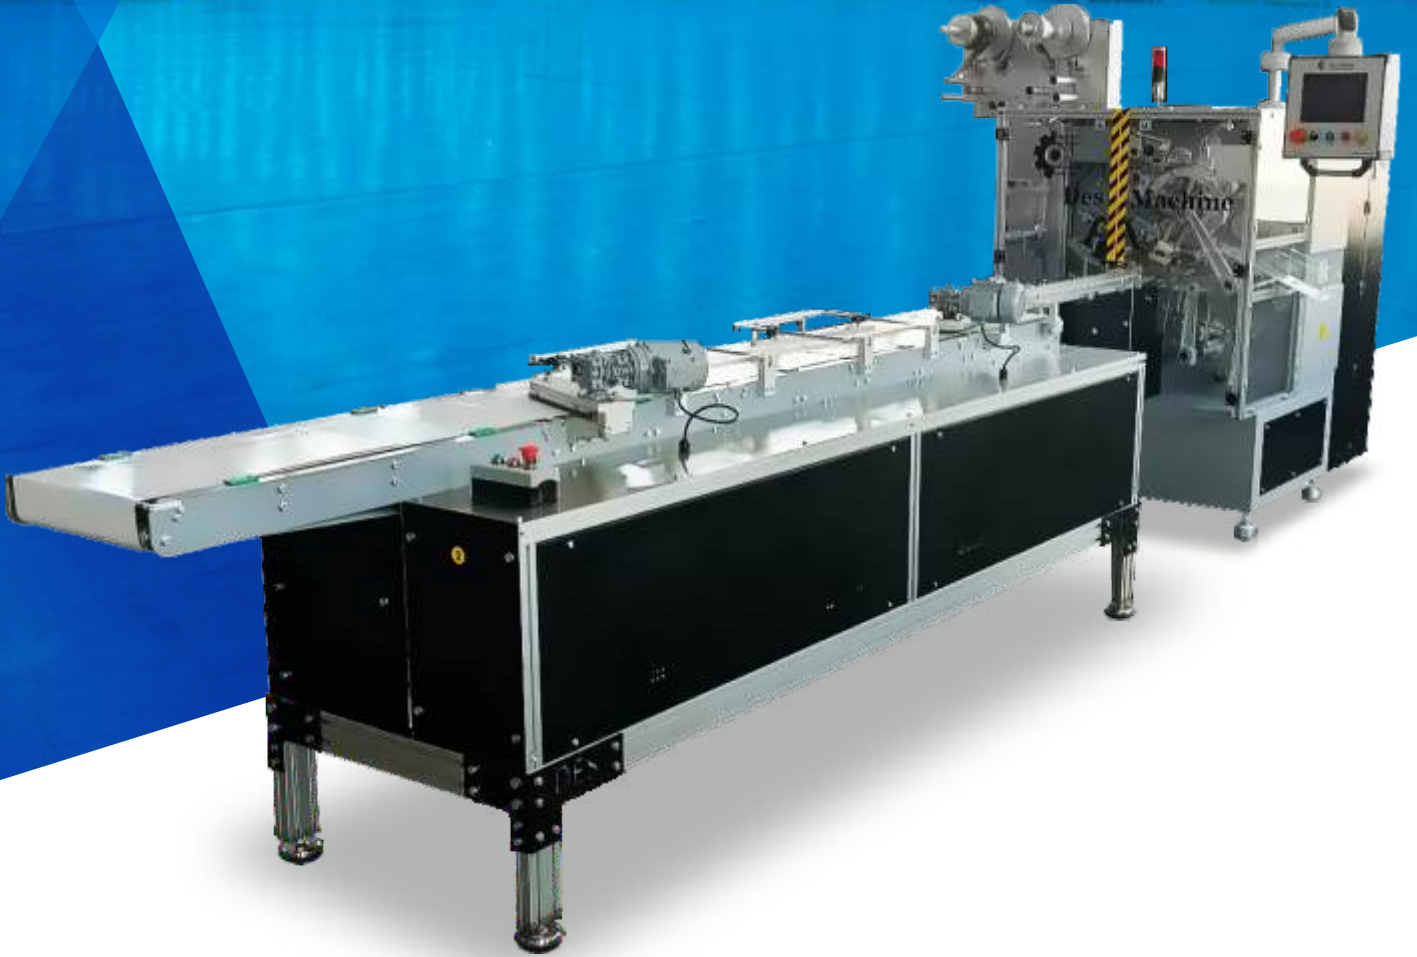ikolata ambalaj makinesi





Des Makine

DM-300_{NB}

çikolata ambalaj makinesi



DM-300_{NB}

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ŞEKİLLERİ



- Napoliten Ürün Ambajları
- Baton Tek Büküm Ambalaj
- Baton Zarf Şekilli Ambalaj
- Yuvarlak Ürünler Alüminyum Folyolu Sarım





Des Makine

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ÖLÇÜLERİ

Sarım Şekli	Ölçüler
 Banç	 (Ø)Çap : 18-30 mm (h)Yükseklik: 20-30 mm
 Baton	 (a)En : 20-35 mm (b)Yükseklik: 7-28 mm (c)Boy : 20-50 mm
 Napoliten	 (a)En : 18-35 mm (b)Yükseklik: 7-28 mm (c)Boy : 20-50 mm

MAKİNE'NİN AMBALAJ HIZI

• Banç	320 - 350 Hız
• Baton	300 - 320 Hız
• Napoliten	300 - 320 Hız

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir. Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

Ø 52



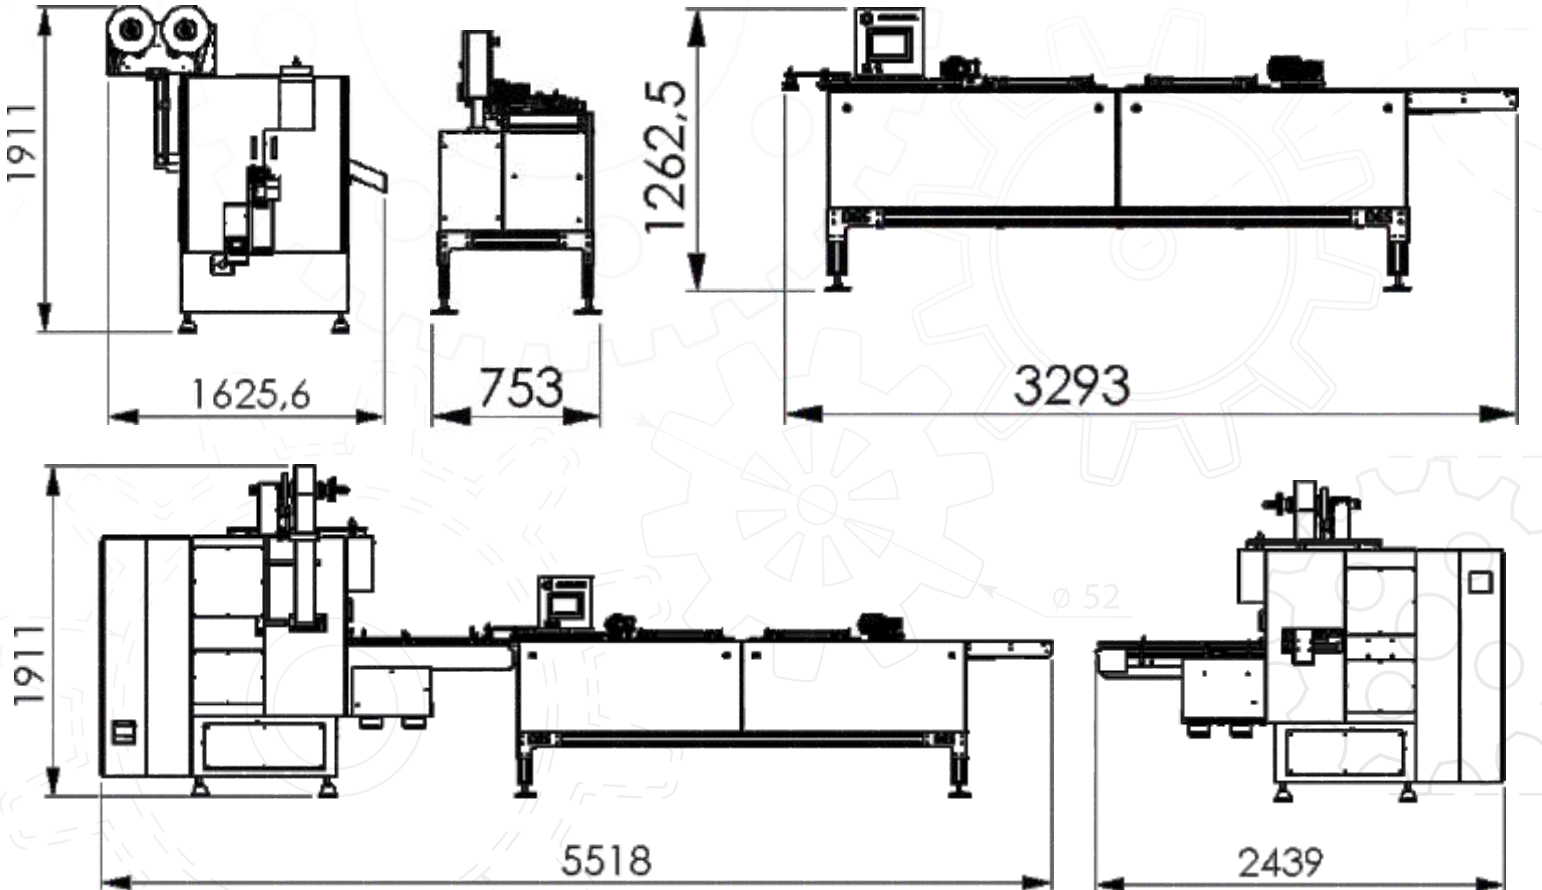
Des Makine

MAKİNE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.
- Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.
- Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.
- Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır.
- Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.
- Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.
- Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmemektedir.
- OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

MAKİNE'NİN ENERJİ TÜKETİMİ

- Ana Besleme 380v
- PLC Ana Mikro İşlemci 24v
- İnvertör Besleme 220v
- PLC Güç Kaynağı 24v





Des Makine

DM-200

ikolata ambalaj makinesi



www.desmakine.com



Des Makine

DM-200

çikolata ambalaj makinesi





DM-200

MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ŞEKİLLERİ

- Baton Ambalaj
- Napoliten Ürün Ambajları
- Banç Ambalaj



MAKİNE'NİN YAPTIĞI AMBALAJ ÖLÇÜLERİ

Sarım Şekli	Ölçüler
 Banç	 (Ø)Çap : 18-40 mm (h)Yükseklik: 10-30 mm
 Baton	 (a)En : 18-45 mm (b)Yükseklik: 11-28 mm (c)Boy : 20-80 mm
 Napoliten	 (a)En : 18-45 mm (b)Yükseklik: 3-11 mm (c)Boy : 20-80 mm



Des Makine

MAKİNE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.
- Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.
- Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.
- Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. (İsteğe Bağlı)
- Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.
- Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.
- Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmemektedir.
- OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

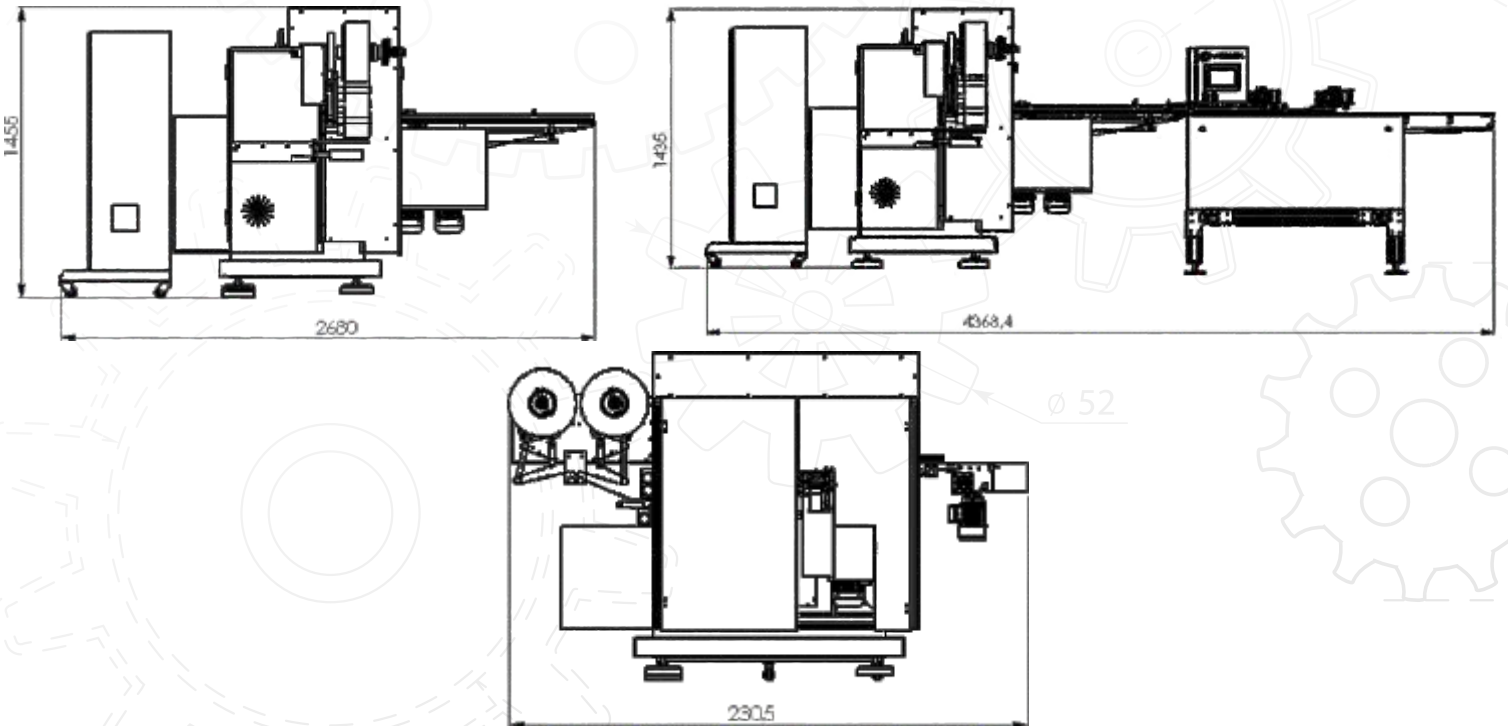
MAKİNE'NİN AMBALAJ HIZI

- Ürünün Boyutlarına Bağlı Olarak Dakika'da 200 Adet İle Çalışır. Devir 160 - 200

Önemli Not : Ambalaj kağıdının kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

MAKİNE'NİN ENERJİ TÜKETİMİ

- Ana Besleme 380v
- Invertör Besleme 220v
- PLC Ana Mikro İşlemci 24v
- PLC Güç Kaynağı 24v





Des Makine

Otomasyon



www.desmakine.com



Des Makine

Çoklu Konveyör



Ø 52



Des Makine

Konveyör



90° Konveyör






Des Makine

DTM 220



Tablet Chocolate Wrapping Machine

PACKAGE DIMENSIONS MADE BY THE MACHINE

Wrapping Style	Dimension Size	
 Neapolitan		(a)Width : 25-85 mm (b)Height : 6-20 mm (c)Size :80-170 mm





Des Makine

MAKİNE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.
- Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.
- Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.
- Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. (İsteğe Bağlı)
- Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.
- Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.
- Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmemektedir.
- OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

MAKİNE'NİN AMBALAJ HIZI

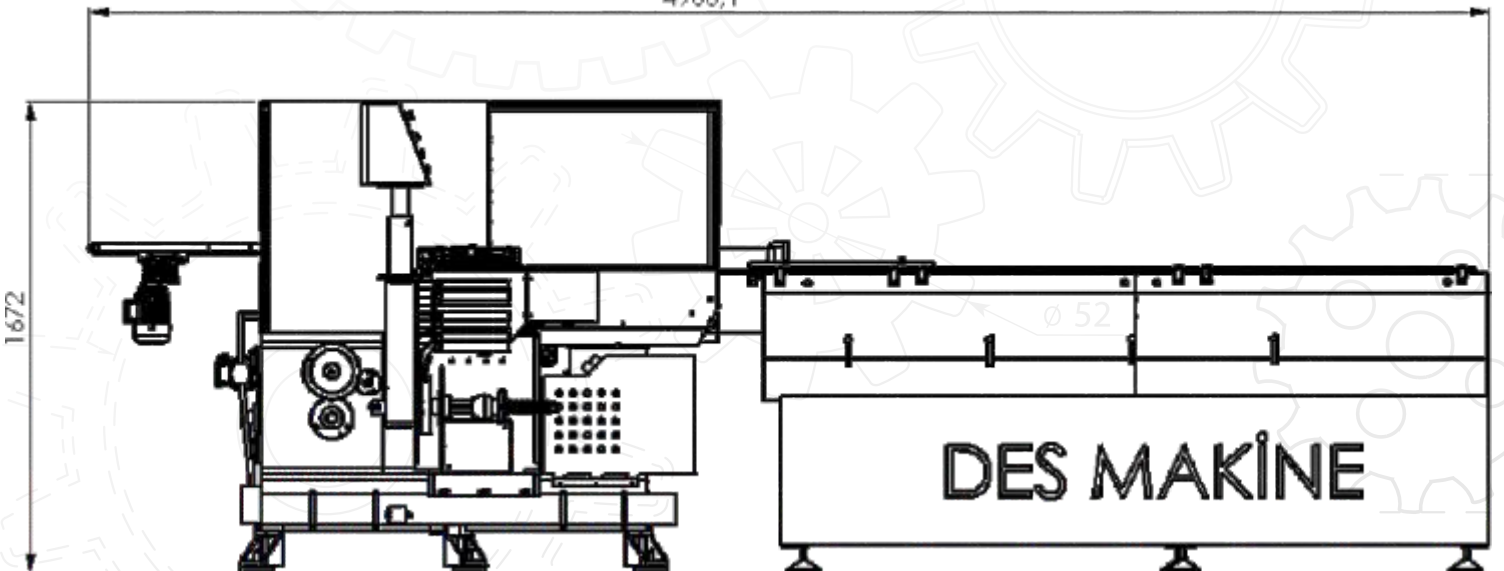
- Ürünün Boyutlarına Bağlı Olarak Dakika'da 200 Adet İle Çalışır.

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

MAKİNE'NİN ENERJİ TÜKETİMİ

- Ana Besleme 380v
- PLC Ana Mikro İşlemci 24v
- İnvertör Besleme 220v
- PLC Güç Kaynağı 24v

4966,1






Des Makine

DMC 500



Product Dimensions

		MIN	MAX
A	Width	15	45
B	Length	20	90
C	Height	4	13



Wrapping Machine for :

- Jelly
- Toffee
- Hard Candy
- Chocolate Balls
- Chocolate Balls Eggs


	MIN	MAX
Ø	15	45
H	10	20





Des Makine

DM GW200



(Ø)Çap : 18-30 mm
(h)Yükseklik: 20-30 mm





YC 150




- Ürün kalıbı değiştirmek 7-8 dakika sürer.
- Dakikada ürüne göre 100-150 adet paketleyebilir.
- Manuel ve otomatik besleme uygulanabilir.
- Dijital dokunmatik kontrol paneli ile tüm kontrol parmaklarınızın ucunda.
- Maks. 300 mm çapında ve 25 kg ağırlığa kadar bobinlerle uyumlu olarak çalışabilir.
- Tüm güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

YC 500



- Ürün kalıbını değiştirmek 7-8 dakika sürer.
- Ürüne bağlı olarak dakikada 750-900 adet ürün paketleyebilir.
- Tüm otomasyon sislemleri ile çalışabilir.
- Tüm besleme sistemi servo ve PLC ile çalışmaktadır.
- Dokunmatik kontrol paneli ile tüm kontrol parmaklarınızın ucunda.
- Tüm otomasyon sistemleri ile çalışabilir.

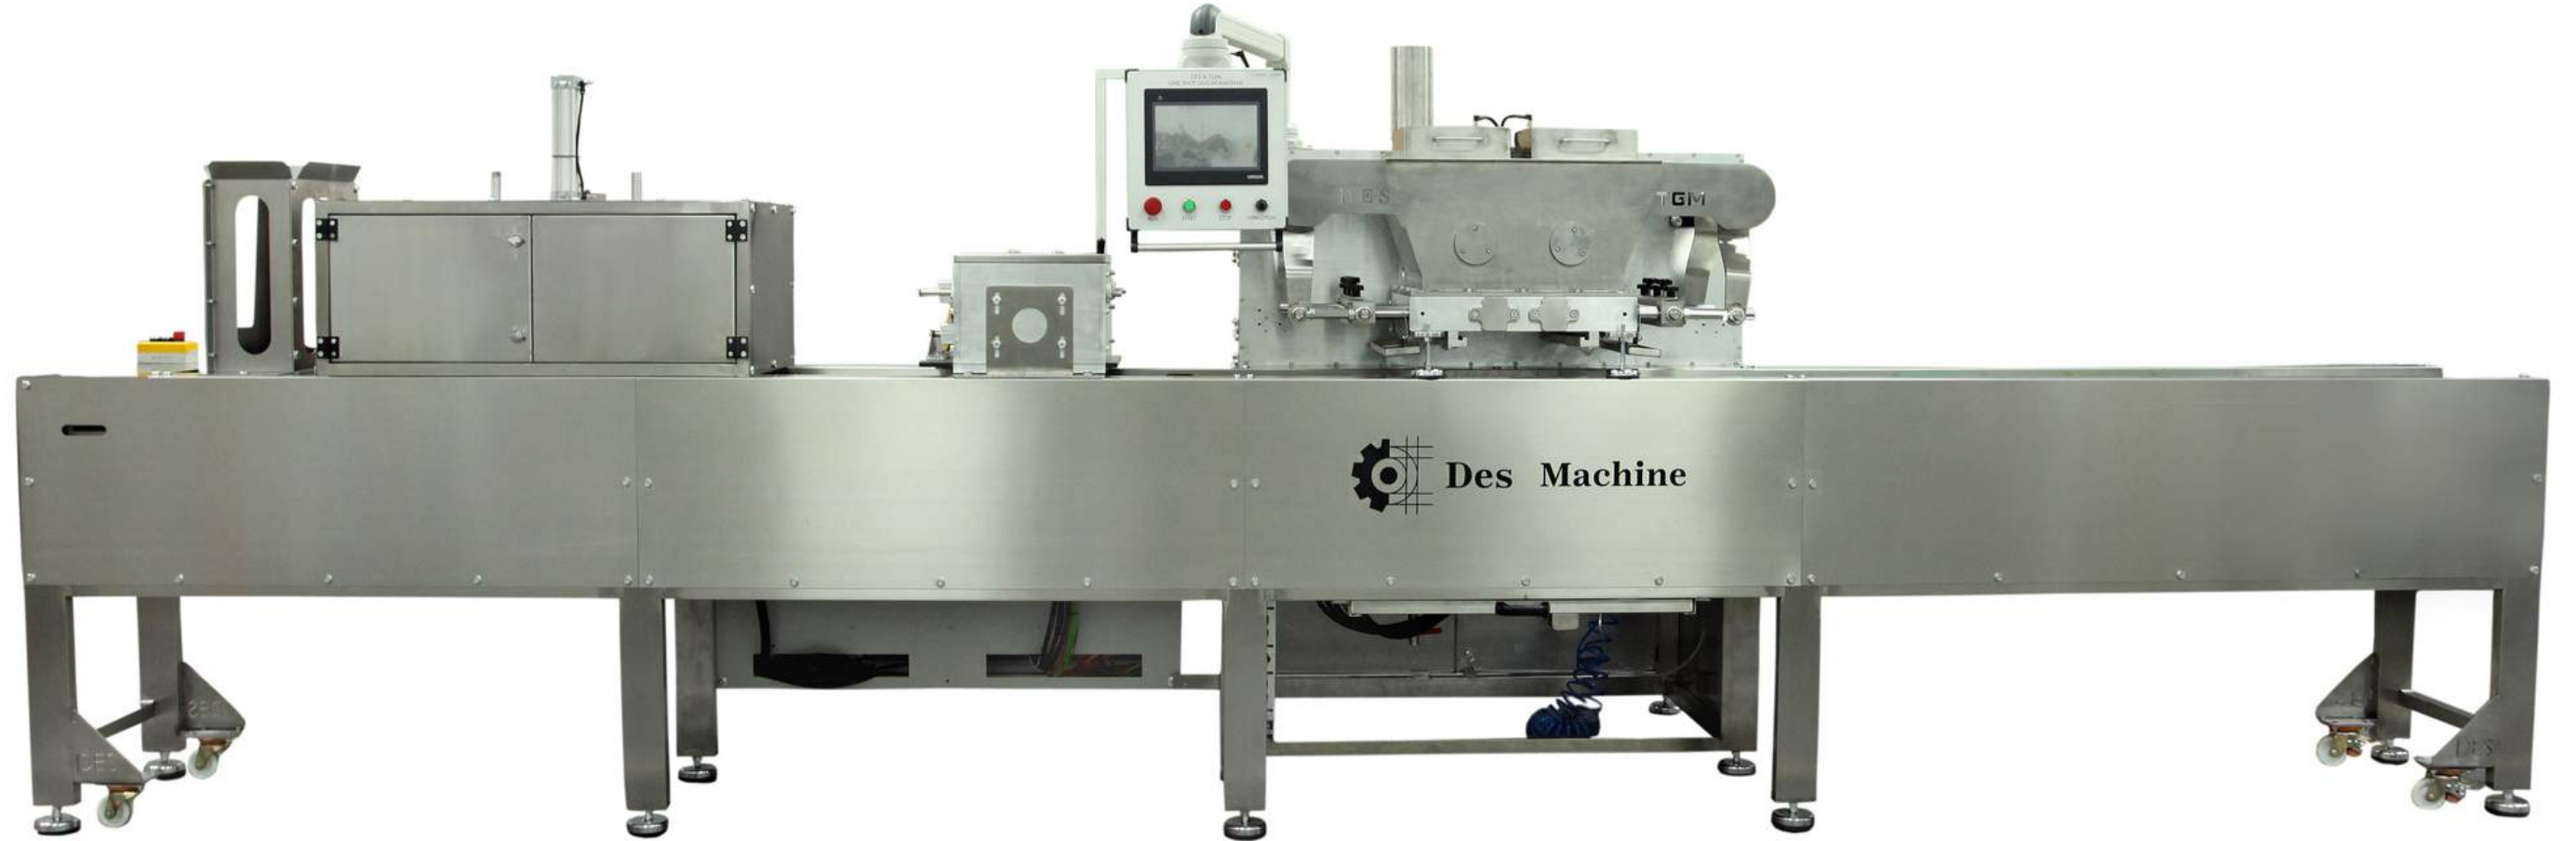ONE SHOT



- 304 kalite paslanmaz şase.
- Dolgulu ürünlerde 13-18 adet / dakika
- Dolgusuz ürünlerde 18-20 adet / dakika
- Kalıp ön ısıtma sistemi mevcuttur
- Ayarlanabilen vibrasyon sistemi bulunmaktadır.
- Depozitör ürün seviyesi kontrolü bulunmaktadır.
- %50 oranında dolgulu ürün basabilmektedir.
- Taşıma sistemi ve depozitör sistemi servo motor ve PLC kontrollüdür.
- İstenmesi halinde fındık, fıstık, çekirdek gibi ürünler için aparat eklenebilir.
- Dokunmatik ekran kontrolü sayesinde tüm işlevleri tek bir yerden kontrol edebilirsiniz.



Des Makine



İkitelli OSB Bölgesi
Demirciler San. Sit. A1 Blok
No: 9/B Başakşehir / İST.



+90 850 220 01 97



info@desmakine.com

www.desmakine.com