



SOĞUTMA YAĞI TASARRUF ÇÖZÜMLERİ



GERİ
KAZANILABİLİR
TEMİZ YAĞ İÇİN

NE KADAR
PARAYI BU
YOLLA ÇÖPE
ATIYORSUNUZ?



Yukarıda gösterilen örnek,
konveyörün soğutma sıvısını
talaş ile birlikte talaş haznesine
aktardığı tipik talaşlı imalat
CNC'sidir.



Phone Number
+90 216 687 08 19

Contact Address
Plaza Cubes | Palladium Tower

Email Address
info@wom.com.tr



SOĞUTMA SIVISI/YAĞI MALİYETLERİNİ AZALTMANIN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVREYE FAYDALARI

- % 50'ye Varan Soğutma Sıvısı Tasarrufu
 - Daha az doldurma.
- Talaş Bertarafı
 - Soğutucu içermeyen talaş için iyileştirilmiş fiyat.
- İnsan gücünün azaltılması
 - Otomatik olarak yapıldığı için talaş haznesindeki soğutma suyunun boşaltılmasına manuel müdahale yoktur.
 - Sadece talaşın haznedeki boşaltılması gerekecek.
- Bertaraf % 90'a varan tasarruf
 - Soğutucuyu çıkarmak için bertaraf maliyetinde azalma.
- İyileştirilmiş Çalışma Alanı
 - Makinenin dışında hiçbir soğutma sıvısı birikmez veya zeminde sızıntı olmaz.
- Çevre
 - Sadece soğutucuyu geri dönüştürmekle kalmaz, harici güç gerekmez ve doğaya soğutma suyu sızıntısını önler.

KOMPAKT VE KURULUMU KOLAY

Wogaard Coolant koruyucunun kurulumu kolaydır ve neredeyse hiç bakım gerektirmez.

Soğutma sıvısı, makineler üzerindeki pompalar tarafından tahrik edilir, bu nedenle harici enerji gerekmez.



Phone Number
+90 216 687 08 19

Contact Address
Plaza Cubes | Palladium Tower

Email Address
info@wom.com.tr



ISO 14001 yolunda kesme sıvısı tüketimini azaltabilir ve toplanıp bertaraf edilen atık sıvı miktarını azaltabilirsiniz. Potansiyel sağlık ve güvenlik sorunları yaratan sıvı sızıntılarını sona erdirebilirsiniz.



SOĞUTMA YAĞI TASARRUF ÇÖZÜMLERİ

SOĞUTMA SUYU TASARRUF KİTİ



Soğutma Suyu Koruma Kiti: Parça No. 144-1000

Uygulama: Soğutucuyu talaş haznesinden geri kazanın ve makineye geri döndürün.

Tipik Kullanım: Konveyörlü makinelerde soğutma sıvısını geri kazanmak. Düşük basınçlı pompalarda 12 cs'ye kadar saf yağ.

Kit şunları içerir:

- Soğutucu Tasarruf Ünitesi
- 3m 6mm PU Hortum ile vakum (filtreli)
- Vakum hortumu (Pompaya 10 metre kadar uzatılabilir)
- 1,5 metre - 12 mm hortum çıkışı
- Bağlantı parçaları - 1/2 've 3/4' T ve düz bağlantı kiti
- Adım adım teknik destek kılavuzu mevcuttur

KESME YAĞI TASARRUF KİTİ



Yağ Tasarrufu Kiti: Parça No. 145-1000

Uygulama: Temiz yağı talaş haznesinden geri kazanın ve makineye geri döndürün

Tipik Kullanım: Konveyörlü makinelerde saf yağ.

Düşük basınçlı pompalara sahip kayar kafalı makinede 32 cs'ye kadar saf yağ


Kit şunları içerir:

- Yağ Tasarruf Ünitesi
- 3m 6mm PU Hortum ile çek valfte yerleşik vakum (filtreli) 5 metreye kadar uzatılabilir
- 1 metre - 12 mm hortum çıkışı
- Bağlantı parçaları - 1 'T ve düz bağlantı kiti (daha

büyük hortumlara sahip kayar başlık için)

- Adım adım teknik destek kılavuzu mevcuttur.

VAKUM KORUYUCU

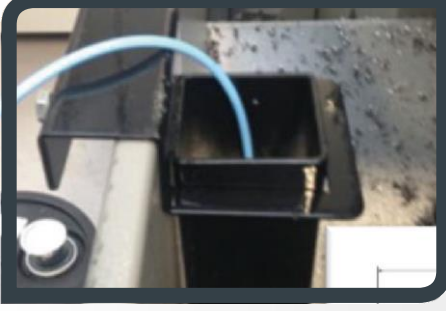

Kelepçeli vakum koruyucu: Parça No. 151-1001
Kelepçesiz vakum koruyucu: Parça No. 151-1000

Açıklama :
Materyal – Boyalı siyah kaplama çelik
80mm kare profil x 660mm yükseklik
Talaş arabasına kelepçe ile bağlama

Vakum koruyucusunun kullanım nedeni, talaş arabalarını boşaltmak için çıkarırken ağır talaş altından vakum çıkarmak zorunda kalmamaktır.

İLAVE BAĞLANTI KİTLERİ



Ortaya takılan pompalar için montaj kiti
Genel olarak, metal borular pompadan üfleme karteri seviyesine doğru çalıştığında kullanılır

Kit, ünitenin Tank üzerine kurulmasını sağlar

* Hidrolik bağlantıya hortum bağlantısı ile T
* 1/2 'boru bağlantı parçası - 400 mm yükseklik + dirsek bağlantı parçaları