

KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

METAL DEDEKTÖR

MET-10

MET-20

MET-30

MET-50


KALMER®

www.kal-mer.com



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

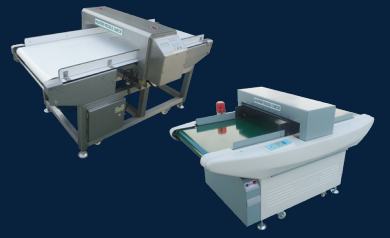

MET-10 İĞNE DEDEKTÖR




Güç Kaynağı	AC220V±10%50HZ Motor: 60W
Tek geçişli ağırlık aralığı	≤15Kg
Taşıma hızı	25 m/dak
Boyut	1650mm (L) *1050mm (W) *900mm (H)
Net Ağırlık	180 Kg
Alarm Yöntemi	Sesli ve ışıklı alarm, konveyör bant otomatik olarak geri çekilir, sekiz noktalı algılama konumu göstergesi
Ekran	LED LCD düz tuş girişi
Koruma sınıfı :	IP30(PB) uluslararası standart
İndüksiyon ayarı	Seviye 10-100 ayarlanabilir
Çalışma ortamı	Sıcaklık: -30 °C ~ 50 °C, Nem: %30 ~ %75
Makine malzemesi	Özel boyalı metal
Algılama yöntemi	Manyetik alan indüksiyonu, dijital devre işleme
Algılama Hassasiyeti	Fe ≥ φ 1,0 mm
Algılama genişliği	600 mm
Algılama yüksekliği	120mm
Ürün atma genişliği	570 mm
Dil	Çin - İngilizce



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

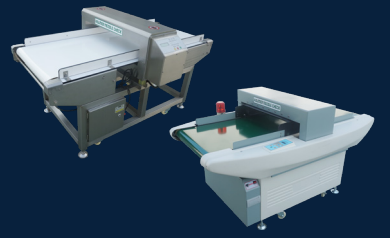

MET-20 İĞNE DEDEKTÖR




Güç Kaynağı	AC220V±10%50HZ Motor: 90W
Tek geçişli ağırlık aralığı	≤15Kg
Taşıma hızı	25 m/dak
Boyut	2350mm (L) *1050mm (W) *920mm (H)
Net Ağırlık	260 Kg
Alarm Yöntemi	Sesli ve ışıklı alarm, konveyör bant otomatik olarak geri çekilir, sekiz noktalı algılama konumu göstergesi
Ekran	LED LCD düz tuş girişi
Koruma sınıfı :	IP30(PB) uluslararası standart
İndüksiyon ayarı	Seviye 1-12 ayarlanabilir
Çalışma ortamı	Sıcaklık: -30 °C~50 °C, Nem: %30 ~%75
Makine malzemesi	Özel boyalı metal
Algılama yöntemi	Manyetik alan indüksiyonu, dijital devre işleme
Algılama Hassasiyeti	Fe ≥ φ 1,0 mm
Algılama genişliği	600 mm
Algılama yüksekliği	120mm
Ürün atma genişliği	570mm
Dil	Çin - İngilizce



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

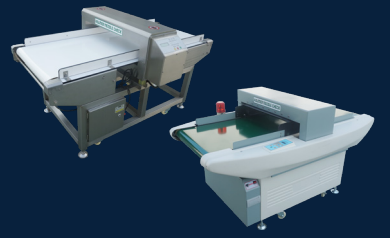

MET-30 İĞNE DEDEKTÖR




Güç Kaynağı	AC220V±10%50HZ Motor: 60W
Tek geçişli ağırlık aralığı	≤15Kg
Taşıma hızı	25 m/dak
Boyut	1400mm (L) *780mm (W) *920mm (H)
Net Ağırlık	150 Kg
Alarm Yöntemi	Metal algılanır, sesli alarm çalar ve konveyör bandı durur
Ekran	LED LCD düz tuş girişi
Koruma sınıfı :	IP30(PB) uluslararası standart
İndüksiyon ayarı	Seviye 1-12 ayarlanabilir
Çalışma ortamı	Sıcaklık: -30 °C~50 °C, Nem: %30 ~%75
Makine malzemesi	304 paslanmaz çelik
Algılama yöntemi	Manyetik alan indüksiyonu, dijital devre işleme
Algılama Hassasiyeti	Fe ≥ φ 0,8 mm
Algılama genişliği	600 mm
Algılama yüksekliği	120mm
Ürün atma genişliği	570mm
Dil	Çin - İngilizce



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

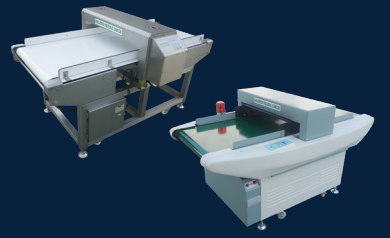

MET30+ Needlecheck

- 10cm tünel yüksekliği
- 50cm ürün geçiş genişliği
- 0,8mm iğne kırığı hassasiyeti
- Sadece demir içeriği yakalar
- Tekerlekli kolay taşınabilir
- Sabitleme ayakları ile kompakt bir kolaylık sağlar.
- Anahtarlama sistemi
- Işıklı ve sesli ikaz
- Yazıcılı sistem
- Dakikada 26 metre dönüş hızı



MET30+ Garmantcheck




- 25cm tünel yüksekliği
- 40cm ürün geçiş genişliği
- 0,8mm iğne kırığı hassasiyeti
- Demir, bakır, pirinç v.s paslanmaz tüm elementleri yakalar.
- Tekstil sektöründe çuvalla çorap ve lotlu çorap geçişinde kullanılır.
- Işıklı ve sesli ikaz
- Yazıcılı bağlanabilir



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

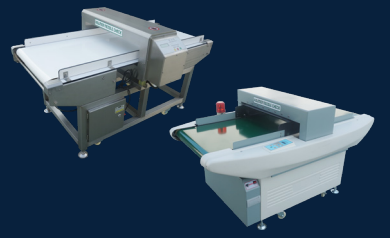

MET-50 METAL DEDEKTÖR




***Koli içinde unutulmuş iğne, makas, şarj aleti, telefon, pense, tornavida, v.b tüm metalleri yakalar.**

Model No: EF-730-500 **Hassasiyet:** Fe Φ 4.0 cm **Algılama Genişliği:** 600mm **Algılama Yüksekliği:** 500mm
Algılama Ayarı: Kademeli ayar **Alarm Metodu:** Sesli – Işıklı ikaz **Ürün Atma Genişliği:** 560mm
Ürün Atma Yüksekliği: 460mm **Bant Hızı:** 30m/dak. **Makine Uzunluğu:** 2000mm **Makine Genişliği:** 1000mm
Konveyör Uzunluğu: 1600mm **Konveyör Yüksekliği:** 700mm **Nominal Güç:** Yaklaşık 120W
Ağırlık: 200Kg **Güç Kaynağı:** AC220V; 50Hz; 1 Aşamalı



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

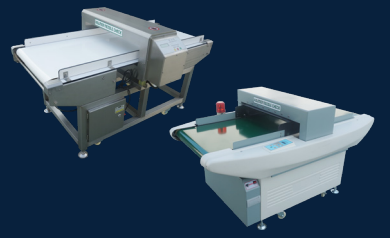

YARDIMCI EKİPMANLAR

TEST KARTLARI VE APARATLARI



METAL TOPLAYICI
SÜPÜRGE




EL DEDEKTÖRÜ



TELESKOPIK
TOPLAYICI



MASAÜSTÜ
DEDEKTÖR

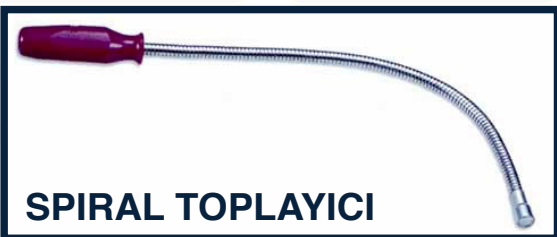

SPIRAL TOPLAYICI

FERROUS METAL STANDARD
1.2 MM DIAMETER

KALMER®

MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tekstilkent Sitesi B16 Blok No:31 Esenler-İstanbul
Coşkun Ervan (+90) 554 881 45 98
coskunervan@kal-mer.com - www.kal-mer.com

FERROUS METAL STANDARD
1.5 MM DIAMETER

KALMER®

MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tekstilkent Sitesi B16 Blok No:31 Esenler-İstanbul
Coşkun Ervan (+90) 554 881 45 98
coskunervan@kal-mer.com - www.kal-mer.com

FERROUS METAL STANDARD
2.0 MM DIAMETER

KALMER®

MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tekstilkent Sitesi B16 Blok No:31 Esenler-İstanbul
Coşkun Ervan (+90) 554 881 45 98
coskunervan@kal-mer.com - www.kal-mer.com



KALMER®

TÜRKİYE'NİN KALİBRASYON MERKEZİ

METAL DEDEKTÖR

MET-10

MET-20

MET-30

MET-50

KALMER®

www.kal-mer.com