

20/22 Ürün Kataloğu



www.
wespymakine
.com




WESPY

Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri



MANUEL FIRÇALI YIKAMA MAKİNESİ


Parça yıkama makinası küçük boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip kirli parçaların en kısa sürede kolaylıkla temizlenmesi için tasarlanmıştır. Sahip olduğu fırça sayesinde yıkama işlemini gerçekleştiren kişi kirli parçada istediği her türlü temizliği detaylı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Küçük alanlarda kullanım için ideal bir parça yıkama makinasıdır.

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri		Manuel Fırçalı Yıkama Makinesi	
Model	MY-900		
Tank Kapasitesi	35 (lt)		
Tank Ölçüleri	300 x 500 x 250 (mm)		
Yükleme Ağırlığı	50 (kg)		
Elektrik	220 V 50 (Hz)		
Gövde Yapısı	304-430 (AISI)		
Isıtı Gücü	2,5 (Kw)		
Parça Yıkama Fırçası	Standart		
Makine Ölçüleri	500*700*1050 (mm)		



AMORTİSÖRLÜ DÖNER SEPETLİ YIKAMA MAKİNELERİ

Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ, talaş, kir, atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su filtre edilmek suretiyle, su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az sarfiyatla parça yıkama tasarlanmıştır.

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri		Amortisörlü Döner Sepetli Yıkama Makineleri
Model		DS-600
Sepet Çap Ø		550 (mm)
Yükleme Yüksekliği		300 (mm)
Sepet Kapasitesi		75 (Kg)
Tank Kapasitesi		50 (lt)
Pompa Basıncı		2 (bar)
Elektirik (V/Faz)		220
Isıtıcı (Kw)		4,5 (Kw)
Termostat		0,90 (°C)
Zamanlayıcı		0.30 (dk)
Gövde Yapısı		304-430 (AISI)
Makine Ölçüleri		650*750*1050 (mm)



AMORTİSÖRLÜ DÖNER SEPETLİ YIKAMA MAKİNELERİ


Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ, talaş, kir, atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su filtre edilmek suretiyle, su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az sarfiyatla parça yıkama tasarlanmıştır.



Model	DS-850	DS-1000
Sepet Çap Ø	750 (mm)	900 (mm)
Yükleme Yüksekliği	450 (mm)	450 (mm)
Sepet Kapasitesi	250 (Kg)	250 (Kg)
Tank Kapasitesi	70 (lt)	80 (lt)
Pompa Basıncı	2,8 (bar)	2,8 (bar)
Elektirik (V/Faz)	220 - 380	220 - 380
Isıtıcı (Kw)	7,5 (Kw)	7,5 (Kw)
Termostat	0,90 (°C)	0,90 (°C)
Zamanlayıcı	0.30 (dk)	0.30 (dk)
Gövde Yapısı	304-430 (AISI)	304-430 (AISI)
Makine Ölçüleri	950*1150*1050 (mm)	1050*1300*1140 (mm)



AMORTİSÖRLÜ DÖNER SEPETLİ YIKAMA MAKİNELERİ

Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ, talaş, kir, atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su filtre edilmek suretiyle, su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az sarfiyatla parça yıkama tasarlanmıştır.

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri		Amortisörlü Döner Sepetli Yıkama Makineleri	
Model	DS-1250	DS-1500	
Sepet Çap Ø	1150 (mm)	1350 (mm)	
Yükleme Yüksekliği	550 (mm)	650 (mm)	
Sepet Kapasitesi	400 (Kg)	550 (Kg)	
Tank Kapasitesi	200 (lt)	250 (lt)	
Pompa Basıncı	2,8 (bar)	2,8 *2(bar)	
Elektirik (V/Faz)	220 - 380	220 - 380	
Isıtıcı (Kw)	15 (Kw)	15 (Kw)	
Termostat	0,90 (°C)	0,90 (°C)	
Zamanlayıcı	0.30 (dk)	0.30 (dk)	
Gövde Yapısı	304-430 (AISI)	304-430 (AISI)	
Yükleme Arabası	Standart	Standart	
Makine Ölçüleri	1300*1600*1450 (mm)	1500*1750*1500 (mm)	

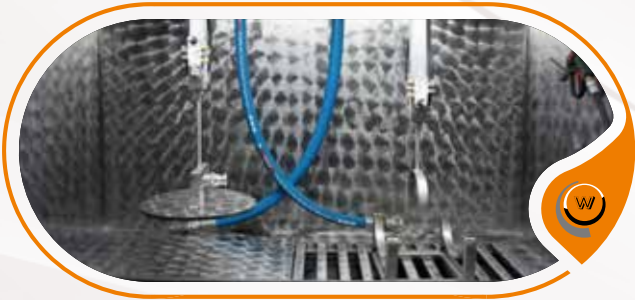

DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME MAKİNESİ


Partikül filtre temizleme makinesi hem binek hemde ticari araçların partikül filitelerini temizlemek için tasarlanmıştır. Makine tamamen paslanmaz çelik den imal edilmiştir tank içerisindeki su devir daim ve artırılarak partikül filitrenin içini temizler ekrandaki test yazısına basarak filitrenin tıkanıklık oranını ölçerek test raparu verdikten sonra yıkama işlemine başlar yıkama bittikten sonra tekrartest yaparak filitrenin temizlendiğini ölçerek yıkama işlemini bitirmiş olursunuz. Yıkama işlemi bittikten sonra kurutma işlemine geçersiniz filitrenin içini kurutma yaptıktan sonra temizleme işlemi bitmiş olur. Makine üzerinde torba ve kartuş filitrelere bulunmaktadır .Tank ısı ızalasyonu bulunmaktadır .makinede aydınlatma ve buhar tahliye fanı bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız yıkama ve kurutma işlemi olduğu için 2 farklı filitreyi yıkayıp ve kurutma yapabilirsiniz.

 Dizel Partikül Filtre Temizleme Makinesi	
Model	DPF-1850-L
Yükleme Kapasitesi	250 (kg)
Tank Kapasitesi	250 (lt)
Elektirik (V/Faz)	380-400-3Ph-T-N (V-Faz)
Dokunmatik Ekran	7"
Güvenlik Bariyeri	Opsiyonel
Çalışma ve Takım Tezgahı	Opsiyonel
Aydınlatma	IP67
Hava İhtiyacı	100/6 (lt-bar)
Kurutma Sistemi	Standart
Makine Ağırlık	750 (Kg)
Gövde Yapısı	304-430 (AISI)
Makine Ölçüleri	1100*2500*2150 (mm)



PİNOMATİK ÖNDEN KAPAKLI DÖNER SEPETLİ YIKAMA MAKİNESİ


Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su ile dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ, talaş, kir, atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su filtre edilmek suretiyle, su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az sarfiyatla parça yıkama tasarlanmıştır.

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri	Pnömatik Önden Kapaklı Döner Sepetli Yıkama Makinesi		
	Model	DS-1500	DS-1750
Sepet Çapı Ø	1350 (mm)	1600 (mm)	1850 (mm)
Yükleme Yüksekliği	800 (mm)	750 (mm)	850 (mm)
Sepet Kapasitesi	650 (Kg)	750 (Kg)	900 (Kg)
Tank Kapasitesi	250 (lt)	250 (lt)	400 (lt)
Pompa Sayısı	2 (adet)	2 (adet)	3 (adet)
Pompa Basıncı	3*2 (bar)	3*2 (bar)	3*3 (bar)
Yağ Sıyırıcı	Standart	Standart	Standart
Termostat	0.90 °C	0.90 °C	0.90 °C
Elektirik (V/faz)	220-380	220-380	220-380
Isıtıcı (Kw)	15	15	22
Zamanlayıcı	0.30 (dk)	0.30 (dk)	0.30 (dk)
Otomatik Su Besleme	Standart	Standart	Standart
Sıvı Seviyesi Kontrol	Standart	Standart	Standart
Kapak Açılması	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
Gövde Yapısı	304-430 (AISI)	304-430 (AISI)	304-430 (AISI)
Makine Ölçüleri	1500*1750*1800 (mm)	1750*2000*1800 (mm)	2000*2350*2000 (mm)



PİNOMATİK HASSAS FİLTREASYONLU PARÇA YIKAMA MAKİNESİ


Paslanmaz döner bir platform üzerine kızaklı sistem ile yerleştirilen sepet üzerine yıkanacak olan parçalar askılı sisteme yerleştirilmek üzere kapalı bir kabinde yüksek basınçlı deterjanla su hassas filtrasyondan geçerek dönerli sepetli yıkamaya tabi tutulur. Parça yapısına ve kirlilik oranına göre zaman ayarlı basınçlı su nozulları vasıtasıyla kirli yüzeylerdeki yağ, talaş, kir, atıkları değişik açılardan temizlemek üzere yıkama işlemi yapılır. Devir daim sistemi ile su filtre edilmek suretiyle, su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az sarfiyatla parça yıkama tasarlanmıştır.

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri		Pinomatik Hassas Filtrasyonlu Parça Yıkama Makinesi	
Model		DS-1750	
Sepet Çapı Ø		1600 (mm)	
Yükleme Yüksekliği		1000 (mm)	
Sepet Kapasitesi		750 (Kg)	
Tank Kapasitesi		350 (lt)	
Pompa Sayısı		2 (adet)	
Pompa Basıncı		3*2 (bar)	
Yağ Sıyırıcı		Standart	
Termostat		0.90 °C	
Elektrik (V/faz)		220-380	
Isıtıcı (Kw)		7.5*3 (Kw)	
Zamanlayıcı		0.30 (dk)	
Otomatik Su Besleme		Standart	
Sıvı Seviyesi Kontrol		Standart	
Kapak Açılması		Pnömatik	
Gövde Yapısı		304-430 (AISI)	
Makine Ölçüleri		1750*2000*1800 (mm)	





TEPSİ YIKAMA MAKİNELERİ

Makinemizin Döner Sepet Platformuna yıkanacak tepsiler dizilerek aynı su ile devir daim yaparak tepsilerin yıkama işlemini tamamlar.

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri	Tepsi Yıkama Makineleri		
Model	TY-1250	TY-1500	KONVEYÖR
Tepsi Kapasitesi	18 (Adet)	25 (Adet)	200 (Adet) (H)
Tank Kapasitesi	200 (L)	250 (L)	400 (L)
Pompa Basıncı	2*8 (bar)	2*8 (bar)	2*8 (bar)
Elektirik (V/faz)	220-380	220-380	220-380
Isı Termostat	0.90 °C	0.90 °C	0.90 °C
Zamanlayıcı	0.30 (dk)	0.30 (dk)	0.30 (dk)
Gövde Yapısı	304-430 (AISI)	304-430 (AISI)	304-430 (AISI)
Makine Ölçüleri	1300*1600*1450 (mm)	1500*1750*1500 (mm)	800*3500*1250 (mm)


KONVEYÖR ÖZEL HAT YIKIMA MAKİNALARI

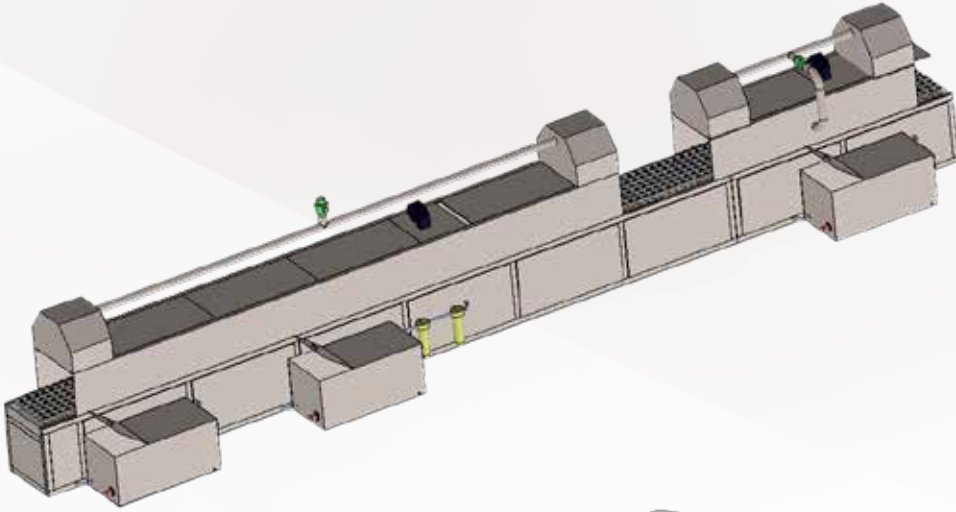



SİLİNDİR KAPAK ÇATLAK TEST MAKİNESİ


Silindir kapaktaki gözle görülmeyen minimum (kılcal) çatlaklarını tespit etmek için kullanılan test makinesi

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri		Silindir Kapak Çatlak Kontrol Test Makinesi
Model		SKT-1250
Kapak Geniřliđi		360 (mm)
Kapak Uzunluđu		1100 (mm)
Kapak Yüksekliđi		400 (mm)
Kapak Ađırlıđı		250 (Kg)
Tank Kapasitesi		500 (Lt)
Isıtıcı		7.5*2 (kW)
Termostat		0.90°C
Elektirik (V/Faz)		220-380
Ađırlık		500 (Kg)
Makine Ölçüleri		1500*2100*1900 (mm)



SUBAP TAŞLAMA MAKİNESİ

Revizyon Aşamasındaki silindir kapağının üzerindeki subapların işlevsel hale getirmek için subap açma taşlama makinesi

 WESPY Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri		Subap Taşlama Makinesi
Model	ST-550	
Subap Taşlama Ölçüsü	4-12 (mm)	
Taş Ölçüsü	175*35 (mm)	
Taşlama Taş Deviri	2800 (dev/dk)	
Subap Motoru Deviri	14 (dev/dk)	
Elektrik (V/Faz)	380	
Soğutma Sıvısı	Bor Yağı	
Tank Kapasitesi	2,5 (lt)	
Gövde	Döküm	
Ağırlık	75 (Kg)	
Makina Ölçüleri	400*550*1400 (mm)	



Elektrikli Vakum Test Cihazı



**Otomatik & Manuel
Honlama Kafası**



Polisaj Makinesi



**Küçük ve Büyük Subap Lastik
Sökme Aparatı**



Zaviye Bileme Aparatı



Yuva Taş Motoru



WESPY

Endüstriyel Parça Yıkama Makineleri

www.wespymakine.com



info@wespymakine.com



+90 332 342 15 69
+90 553 602 44 51



Hacıyusuf Mescit Mh. Gürhanlar sk. No: 18/D
Karatay/KONYA

