

kapınız hızınıza ayak uydursun...

*İşletmelerde "hız" en önemli verimlilik unsurlarından
biridir. Doğru "Hızlı PVC Kapılar"
hızınızın önündeki engelleri kaldırır.*



ROLLER

ALUROLL

FOLDER

ZIPROLL

WINDROLL

TERMOROLL

GOXU

— World Wide Open —



ROLLER

Hız,
“verimlilik”
demektir...

GOXU

— World Wide Open —



Davlumbaz & Motor Kapağı Seçenekleri

- Kapaksız (standart)
- Galvanize Sac (opsiyonel)
- Elektrostatik Boyalı Sac (opsiyonel)
- Doğal Alüminyum (opsiyonel)
- Boyalı veya Eloksal Alüminyum (opsiyonel)
- Paslanmaz Sac (opsiyonel)

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE belgeli
- 900 gr/m² Panama kumaş
- Alev almaz/yürümez materyal (opsiyonel)

Branda Destek Barları

- 2 mm 10x20 gizli kutu profil barlar

Branda Alt Bazası

- Darbe emici poliüretan köpüklü Ø25 dolu mil
- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Çarpmalara karşı kolay tamir sağlayan kenar milleri

Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm.
- Salınımı önleyici tasarım



Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel Reflektörlü Fotosel
- Pili Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Perde Fotosel-Radar
- Kablolu Pnömatik Sensör
- Kablolu Optik Sensör
- Kapı ile Hareketli Baston Fotosel

Yan Dikmeler

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şase ve kapak olarak 2 parçadan mamul
- “Easy click” sistemi ile montaj kolaylığı
- Gizli vidalama ve ışık kanalı
- Gizli fotosel kanalı
- Gizli kablolu kanalı
- PVC conta ve kıl fitil ile çift sızdırmazlık alternatifi

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)



Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İnterör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Standart Rüzgar Dayanımı Sınıfı: Class-1 (300 Pa, 80,5 km/h)
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam


Branda Renk Seçenekleri

□ Beyaz	□ Turuncu
□ Krem	□ Kırmızı
□ Açık Gri	□ Mavi
□ Koyu Gri	□ Yeşil
□ Sarı	□ Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

ALUROLL

*Alüminyum
şıklığı ve hijyeni
“kalite” getirir...*

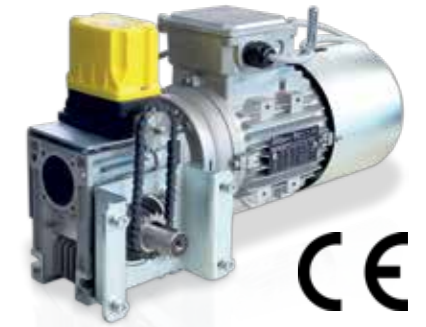

Davlumbaz & Motor Kapağı Seçenekleri

- Kapaksız (standart)
- Galvanize Sac (opsiyonel)
- Elektrostatik Boyalı Sac (opsiyonel)
- Doğal Alüminyum (opsiyonel)
- Boyalı veya Eloksal Alüminyum (opsiyonel)
- Paslanmaz Sac (opsiyonel)

Branda Destek Çıtalari

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şafta kolay sarılabilen özel tasarım
- Modüler branda değişimine imkan veren özel tasarım


Alt Baza Sistemi

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Anticrash özelliği
- Pnömatik veya optosensör emniyet sistemine uygun kauçuk conta




Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm.
- Salınımı önleyici tasarım

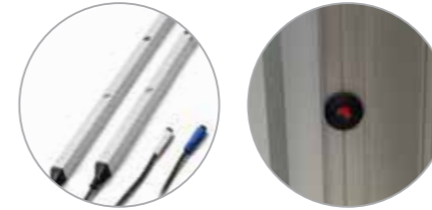

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE belgeli
- 900 gr/m² Panama kumaş
- Alev almaz/yürümez materyal (opsiyonel)

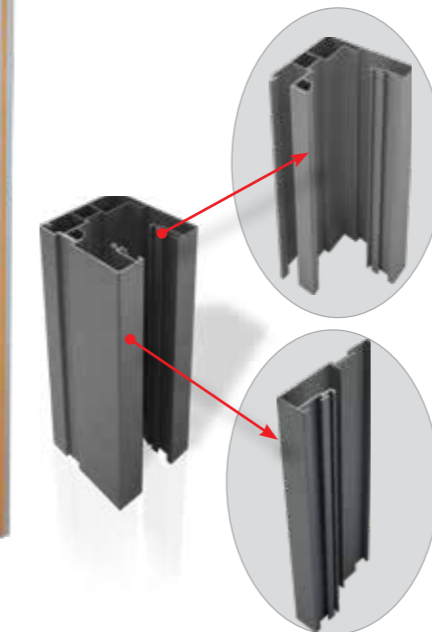

Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel Reflektörlü Fotosel
- Pili Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Perde Fotosel-Radar
- Kablolu Pnömatik Sensör
- Kablolu Optik Sensör
- Kapı ile Hareketli Baston Fotosel

Yan Dikmeler

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şase ve kapak olarak 2 parçadan mamul
- “Easy click” sistemi ile montaj kolaylığı
- Gizli vidalama ve ışık kanalı
- Gizli fotosel kanalı
- Gizli kablolama kanalı
- PVC conta ve kıl fitil ile çift sızdırmazlık alternatifi

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)



Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İntertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Standart Rüzgar Dayanımı Sınıfı: Class-1 (300 Pa, 80,5 km/h)
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

□ Beyaz	□ Turuncu
□ Krem	□ Kırmızı
□ Açık Gri	□ Mavi
□ Koyu Gri	□ Yeşil
□ Sarı	□ Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

FOLDER

*Geniş kapılar
“büyük düşünceler” i
destekler...*




Kayış ve Toka

- 48 mm endüstriyel polyester dokuma
- Çelik bağlantı halkaları



Mekanizma Kutusu

- Galvanize sac
- Özel tasarım taşıyıcı braketler
- Vida-somun ile modüler yapı

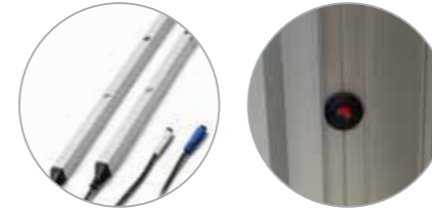

Branda Destek Barları

- Gizli çelik barlar
- Ø25-51x2 çelik boru



Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel Reflektörlü Fotosel
- Pilli Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Perde Fotosel-Radar
- Kablolu Pnömatik Sensör
- Kablolu Optik Sensör
- Kapı ile Hareketli Baston Fotosel

PVC Branda

- Avrupa menşeli,
- CE belgeli,
- 900 gr/m² Panama kumaş

Yan Dikmeler

- Yekpare galvanize sac
- PVC contalı
- Gizli fotosel çözümü
- Alt etek blokaj çözümü

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)



Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Standart Rüzgar Dayanımı Sınıfı: Class-2 (450 Pa, 98,5 km/h)
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

□ Beyaz	□ Turuncu
□ Krem	□ Kırmızı
□ Açık Gri	□ Mavi
□ Koyu Gri	□ Yeşil
□ Sarı	□ Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Ø25-51x2 çelik boru



Branda Koruyucu Tampon

- Pozitif/Negatif basınçla oluşan branda dalgalanmalarında brandanın hasar görmesini engeller





ZIPROLL

Daha hızlısı bu!

GOXU

— World Wide Open —



Davlumbaz & Motor Kapağı Seçenekleri

- Kapaksız (standart)
- Galvanize Sac (opsiyonel)
- Elektrostatik Boyalı Sac (opsiyonel)
- Doğal Alüminyum (opsiyonel)
- Boyalı veya Eloksal Alüminyum (opsiyonel)
- Paslanmaz Sac (opsiyonel)

Şaft

- Ø89x2 çelik boru
- Salınımı önleyici tasarım

POM Fermuar Dişler

Polietilen Dikme

Gergi Yay

- Branda gerginliği sağlayan yay sistemi

Kendi kendini tamir özelliği!

Branda Alt Bazası

- Kum vb. dolgu çift kat brandadan mamul yumuşak alt baza
- Çarpma durumunda hasar görmeden yerinden çıkıp tekrar kendini tamir eden

Yan Dikmeler

- Galvaniz çelik yan dikme şasi ve kapağı

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE belgeli
- 900 gr/m² Panama kumaş
- Destek çitasız yapı

Temel Özellikler

- Yüksek açılma hızı
- Kendi kendini tamir etme

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)



Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İnvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

□ Beyaz	□ Turuncu
□ Krem	□ Kırmızı
□ Açık Gri	□ Mavi
□ Koyu Gri	□ Yeşil
□ Sarı	□ Siyah

Renklendirmeler temsilidir.



WINDROLL

kim korkar

fırtınadan...

GOXU

— World Wide Open —



Davlumbaz & Motor Kapağı Seçenekleri

- Kapaksız (standart)
- Galvanize Sac (opsiyonel)
- Elektrostatik Boyalı Sac (opsiyonel)
- Doğal Alüminyum (opsiyonel)
- Boyalı veya Eloksal Alüminyum (opsiyonel)
- Paslanmaz Sac (opsiyonel)

Özel Tasarım Delrin Fermuar Dişler

Özel Tasarım Polietilen Dikme

Branda Alt Bazası

- Kum vb. dolgulı çift kat brandadan mamul yumuşak alt baza
- Çarpma durumunda hasar görmeden yerinden çıkıp tekrar kendini tamir eden

Yan Dikmeler

- Galvaniz çelik yan dikme şasi ve kapağı

Tahrik Şaftı

- Ø102x2 çelik boru

Sarım Şaftı

- Ø102x2 çelik boru

Otomasyon Sistemi

- Enkoderli motor
- İntertörlü pano

Temel Özellikler

- Büyük ebatlı dış ortam kapı ihtiyaçları için ideal çözüm
- Yüksek rüzgar yüklerinde açma-kapama yapabilme
- Yüksek açılma hızı
- Kendi kendini tamir etme

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE belgeli
- 900 gr/m² Panama kumaş
- Destek çitasız yapı

Gergi Yay

- Branda gerginliği sağlayan yay sistemi

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)




Opsiyonel Özellikler

- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

	Beyaz		Turuncu
	Krem		Kırmızı
	Açık Gri		Mavi
	Koyu Gri		Yeşil
	Sarı		Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

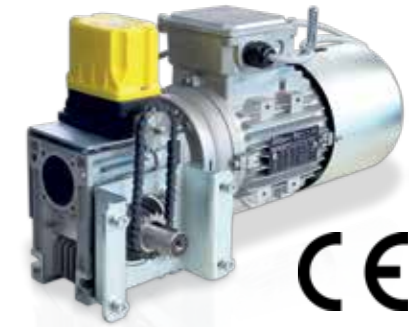

TERMOROLL

*enerji maliyettir!
muhafaza ediniz...*



Davlumbaz & Motor Kapağı Seçenekleri

- Kapaksız (standart)
- Galvanize Sac (opsiyonel)
- Elektrostatik Boyalı Sac (opsiyonel)
- Doğal Alüminyum (opsiyonel)
- Boyalı veya Eloksal Alüminyum (opsiyonel)
- Paslanmaz Sac (opsiyonel)

Branda Destek Barları



- Gizli barlar
- 5x10 kutu profil

PVC Branda

- Avrupa menşeli,
- CE belgeli,
- 900 gr/m² Panama kumaş
- Polietilen izolasyon malzemesi

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Darbe emici poliüretan köpüklü Ø25 dolu mil
- Çarpmalara karşı kolay tamir sağlayan kenar milleri

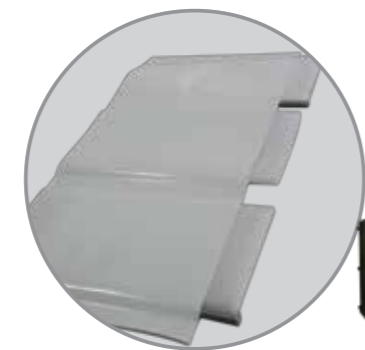


Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm.
- Salınımı önleyici tasarım




Emniyet Sistemi Seçenekleri (opsiyonel)

- Nokta Fotosel Reflektörlü Fotosel
- Pili Fotosel
- Bahçe Kapısı Fotoseli
- Perde Fotosel
- Perde Fotosel-Radar
- Kablolü Pnömatik Sensör
- Kablolü Optik Sensör
- Kapı ile Hareketli Baston Fotosel



Yan Dikmeler

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şase ve kapak olarak 2 parçadan mamul
- "Easy click" sistemi ile montaj kolaylığı
- Gizli vidalama ve ışık kanalı
- Gizli fotosel kanalı
- Gizli kablolama kanalı
- PVC conta ve kıl fitil ile çift sızdırmazlık alternatifi

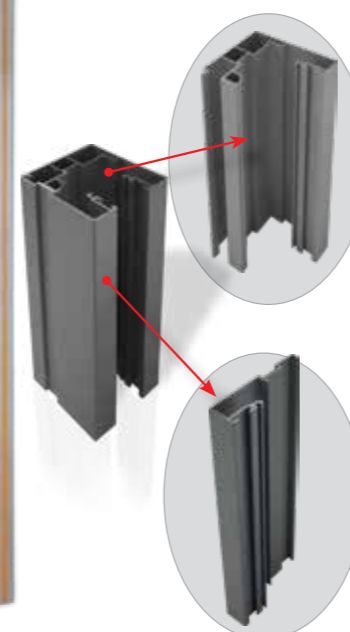

TEMEL ÖZELLİKLER

- Soğuk oda iklimlendirme ihtiyacına yönelik, yüksek yalıtım sağlayan izolasyonlu kapılardır.

ELECTROFF Manuel Açma Kolu (standart)




Opsiyonel Özellikler

- Isıtıcı (-ve + ortam ısı farklarında)
- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İntertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Standart Rüzgar Dayanımı Sınıfı: Class-1 (300 Pa, 80,5 km/h)
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

	Beyaz		Turuncu
	Krem		Kırmızı
	Açık Gri		Mavi
	Koyu Gri		Yeşil
	Sarı		Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

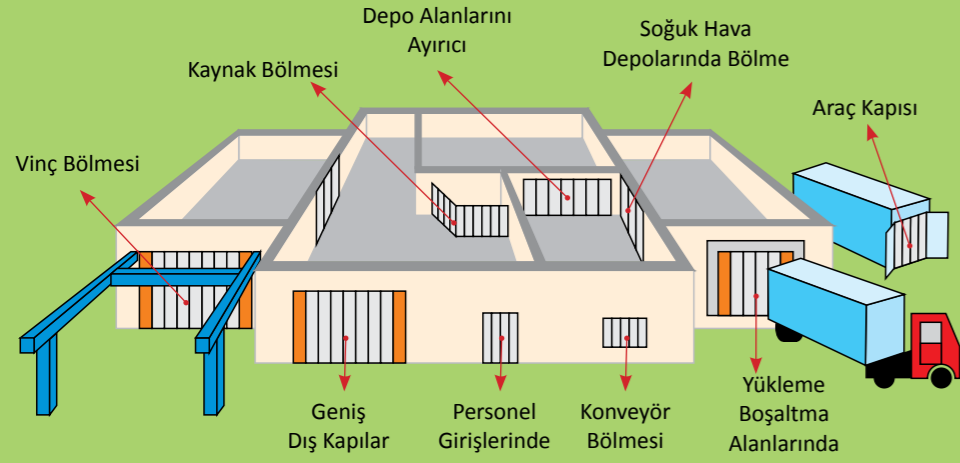

PVC PERDE KAPILAR


mekanları ayırmanın, işlevsel, esnek ve pratik yolu...

KULLANIM ALANLARI

- Ortamı dış etkenlerden korurlar
 - Nem izolasyonu,
 - Ses izolasyonu,
 - Isı izolasyonu
 - Kuş
 - Böcek
 - Toz
 - Gürültü
 - Güneş Işınları
- Kolay uygulanır Modülerdir
- Şeffaftır
- Kolay yenilenir
- Kolay temizlenir
- Geç alevlenir
- Alevi yaymaz
- Enerji tasarrufu sağlar
- Her noktadan geçiş sağlar



ÇARP-GEÇ KAPILAR



- Birbiri ile bağlantılı iki çalışma ortamını birbirinden ayırmakla birlikte arada bir geçiş yolu oluşturur.
- Basitçe itilerek açılabilir ve personelin, araçların her iki yönde de gidip gelmesine imkan tanır.
- Personel ya da araç geçtikten sonra yay mekanizması kapıyı otomatik olarak kapatır ve kapalı pozisyonda tutar.
- Genellikle endüstriyel tesislerde ve marketlerde, bina içini ve dışını ya da birbiri ile bağlantılı iki çalışma ortamını ayırma amaçlı kullanılırlar.
- Personelin ve araçların hiç durmadan geçmesine olanak tanırırlar.


ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

PVC Perde Kapılar, şeffaf PVC bantlardan oluşan, çalışma alanlarında bölme amacıyla kullanılan son derece pratik ve ekonomik çözümlerdir. Bileşimlerindeki alev geciktiriciler sayesinde yangına dayanıklı PVC şerit kapılar kaynakhanelerde kabin ya da bölme amacıyla kullanılabilirler. Uzun süreli açık kalma durumunda, kapının manuel olarak bir yana toplanma imkanı vardır.

KAYNAK KABİNERİ

- Kaynak ve taşlama alanlarının diğer çalışma ortamlarından ayrılması amacı ile kullanılır.
- Göz için zararlı UV ışınlarına karşı; aynı zamanda sıcak talaş ve uçucu tozlara karşı koruma sağlar.
- Kullanım amacına göre hareketli ve sabit olarak iki ayrı tipi mevcuttur.

MONTAJ SEÇENEKLERİ

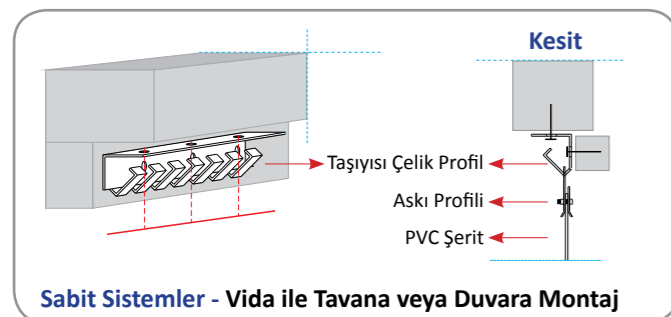


BOYUTLAR

2200 mm yüksekliğe kadar	200 mm genişlik	2-3 mm kalınlık
3500 mm yüksekliğe kadar	300 mm genişlik	2-3-4 mm kalınlık
4500 mm yüksekliğe kadar	400 mm genişlik	3-4 mm kalınlık


Uygulamalardaki farklı genişlik ve kalınlıktaki perdeler için farklı PVC şerit bini alternatifleri mevcuttur. Binme paylarının belirlenmesinde trafik yoğunluğu, rüzgâr-hava sirkülasyonu önemlidir. Bini arttıkça mekanın soğuk hava akımında karşı koruması artar. PVC bantlar istenilen bini ile üst raya asılabilir.



TEK SIRA RAY UYGULAMASI

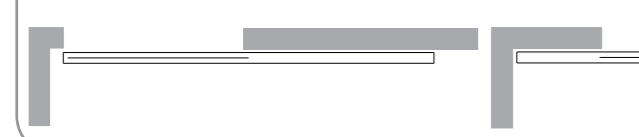

İKİ SIRA RAY UYGULAMASI

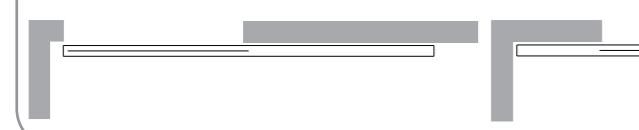

- Uygulama yerinin durumuna bağlı olarak PVC şeritlerin özel raylı sistem sayesinde yana kayarak bir tarafa (sağa ya da sola) veya iki yana toplanma özelliği




TRANSFLEX	Ref No	Şerit Genişlikleri ve Kalınlıkları			Ortam Sıcaklığı	Tavsiye Edilen Kullanım Alanları
		200	300	400		
Standart Mavimsi Şeffaf	100	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4	-15/+50	Toz ve dumanın içeri girmesini önlemek amacıyla bina içi ve dışı genel kullanım.
Rensiz Şeffaf	101	2	3	3,4	-15/+50	
Soğuğa Dayanıklı Yeşil	105	2,3,5	2,3	4	-25/+30	Soğukhava depoları ve buzhaneler
Çok Soğuğa Dayanıklı Yeşil	106	2	3	-	-50/+15	Derin dondurucu depolarında
Soğuğa Dayanıklı Rensiz	107	2,3	3	-	-25/+30	Soğukhava depoları ve buzhaneler
Yangına dayanıklı Şeffaf	170	-	3	-	0/+50	Özellikle yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde
Antistatik Şeffaf	180	2	-	-	-15/+50	Özellikle statik elektrik birikiminin istenmediği yerlerde

SCREENFLEX	Ref No	Şerit Genişlikleri ve Kalınlıkları			Ortam Sıcaklığı	Tavsiye Edilen Kullanım Alanları
		200	300	400		
Güneş Işınlara Dayanıklı Şeffaf Kırmızı	302	-	2,3	-		
Güneş Işınlara Dayanıklı Mat Yeşil	312 - 313	-	2,3	-	-15/+50	Kaynak kabinlerinin çevreden ayrılmasında, Tekstil fabrikalarında, Elektronik cihaz montajı ve üretimi yapılan yerlerde
Güneş Işınlara Dayanıklı Bronz Şeffaf	105	-	2	-		

TECHNIFLEX	Ref No	Şerit Genişlikleri ve Kalınlıkları			Ortam Sıcaklığı	Tavsiye Edilen Kullanım Alanları
		200	300	400		
Sinek Engelleyici Sarı Şeffaf	127	2	3	2,3,4	-15/+50	Sinek, sivrisinek vb. içeri girmesinin önlenmesinde
Kırmızı Şeffaf	141	2	2,3	3,4	-15/+50	
Gri RAL 7001	150	2	-	4	-25/+30	Fabrikanın içinde ve dışındaki perde kapılarının her iki yanında emniyet işareti olarak. Endüstriyel kapılarda. Kum raspalama kabinlerinde. Atış poligonlarında. Ses ve ısı izolasyonunda
Beyaz RAL 9003	156	2	-	-	-50/+15	
Turuncu RAL 2004	162	2	3	-	-25/+30	

* Farklı renk alternatifleri için firmamızla görüşünüz.

PVC ŞERİT BİNDİRME SEÇENEKLERİ

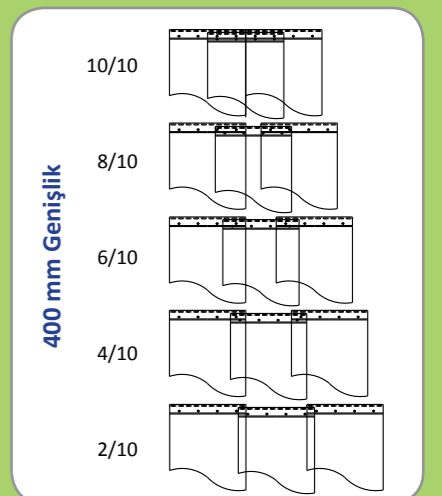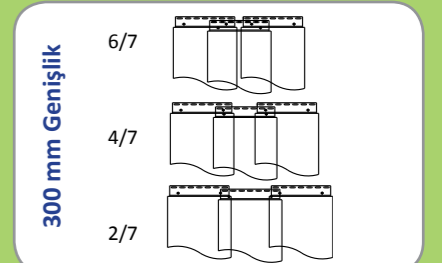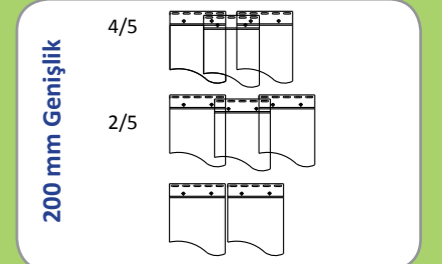




GOXU

— World Wide Open —

İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK VE FABRİKA



ANKARA ŞUBE



GOXU S.R.L. İTALYA

Sürekli Müşteri Memnuniyeti Sürekli Kalite



EN 13241-1:2003



Bilgi için

www.goxu.com.tr

BRS032-TR_HIZLI_PVC_KAPILAR_REV04