

PAKTOR[®]

MAKINA
PAKETLEME & TORBALAMA SİSTEMLERİ



www.paktormakina.com



► TEKLİ SLAJ TORBALAMA

Paketleme Ağırlığı	25-50 kg
Tartı Toleransı	%2
Saatlik Kapasite *	8-10 ton / saat
Yükleme Bandı Uzunluğu	8-10-12 mt (opsiyonel)
Besleme Bandı Uzunluğu	10-12 mt (opsiyonel)
Vakum Bandı Uzunluğu	3 mt
Poşet Ağız Kapama	Sıcak Kapama - Klipsleme
Yükseklik	2620 mm

Genişlik	1700 mm
Uzunluk	2000 mm
Ölü Ağırlık	2000 kg
Besleme Sistemi	Paletli - Helevizyonlu (Opsiyonel)
Kompresör Kapasitesi	300 lt - 500 lt - 8 bar (Opsiyonel)
Vakumlama Basıncı	1,5 - 3 kW (opsiyonel)
Çalışma Voltajı	38 VAC (standart) 220 VAC (opsiyonel)
Güç Tüketimi	22 kw

*Belirtilen kapasite ; ürün farklılığı, operatör ve çalışma şartlarına göre değişenlik gösterebilir.



► ÇİFTLİ SLAJ TORBALAMA

Paketleme Ağırlığı	25-50 kg
Tartı Toleransı	%2
Saatlik Kapasite *	18-20 ton / saat
Yükleme Bandı Uzunluğu	8-10-12 mt (opsiyonel)
Besleme Bandı Uzunluğu	10-12 mt (opsiyonel)
Vakum Bandı Uzunluğu	3 mt
Poşet Ağzı Kapama	Sıcak Kapama - Klipsleme
Yükseklik	2620 mm

Genişlik	1700 mm
Uzunluk	4000 mm
Ölü Ağırlık	2000 kg
Besleme Sistemi	Paletli - Helevizyonlu (Opsiyonel)
Kompresör Kapasitesi	300 lt - 500 lt - 8 bar (Opsiyonel)
Vakumlama Basıncı	1,5 - 3 kW (opsiyonel)
Çalışma Voltajı	38 VAC (standart) 220 VAC (opsiyonel)
Güç Tüketimi	25 kw

*Belirtilen kapasite ; ürün farklılığı, operatör ve çalışma şartlarına göre değişiklik gösterebilir.




► KÖMÜR TORBALAMA

Paketleme Ağırlığı	25-50 kg
Tartı Toleransı	%2
Saatlik Kapasite *	35-40 ton / saat
Yükleme Bandı Uzunluğu	10-12 mt (opsiyonel)
Besleme Bandı Uzunluğu	12-14 mt (opsiyonel)
Çuval Bandı Uzunluğu	3 mt
Çuval Ağızı Kapama	Manuel-Otomatik Dikiş Kapama
Yükseklik	5120 mm

Genişlik	2000 mm
Uzunluk	5000 mm
Ölü Ağırlık	5000 kg
Besleme Sistemi	2000x2000x2000 Titreşimli Bunker
Kompresör Kapasitesi	500 lt / 8 Bar (Opsiyonel)
Vakumlama Basıncı	22 kPa - 3 kw
Çalışma Voltajı	38 VAC (standart) 220 VAC (opsiyonel)
Güç Tüketimi	28 kw

*Belirtilen kapasite ; ürün farklılığı, operatör ve çalışma şartlarına göre değişenlik gösterebilir.

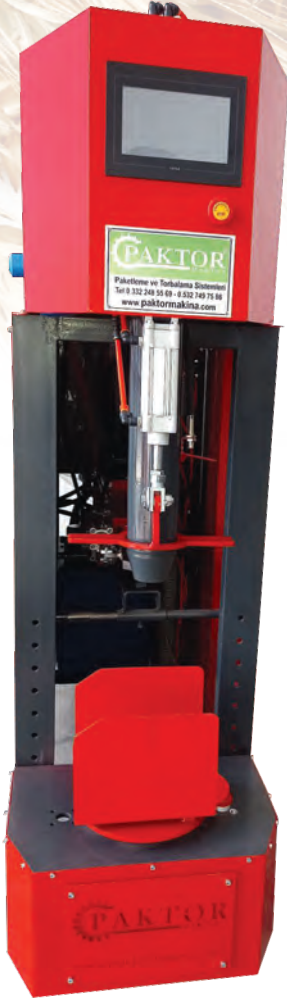


► SIVI KİREÇ TORBALAMA

Paketleme Ağırlığı	15-20 kg
Tartı Toleransı	%2
Saatlik Kapasite *	4 - 6 ton / saat
Yükleme Bandı Uzunluğu	10-12 mt (opsiyonel)
Çuval Bandı Uzunluğu	3 mt
Poşet Ağız Kapama	Klips - Zimba
Yükseklik	2000 mm
Genişlik	700 mm

Uzunluk	2500 mm
Ölü Ağırlık	700 kg
Besleme Sistemi	Depo - Silo (Opsiyonel)
Kompresör Kapasitesi	300 lt - 500 lt - 8 Bar (Opsiyonel)
Vakumlama Basıncı	22 kPa - 3 kw
Çalışma Voltajı	380 VAC (standart) 220 VAC (opsiyonel)
Güç Tüketimi	5 kw

*Belirtilen kapasite ; ürün farklılığı, operatör ve çalışma şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

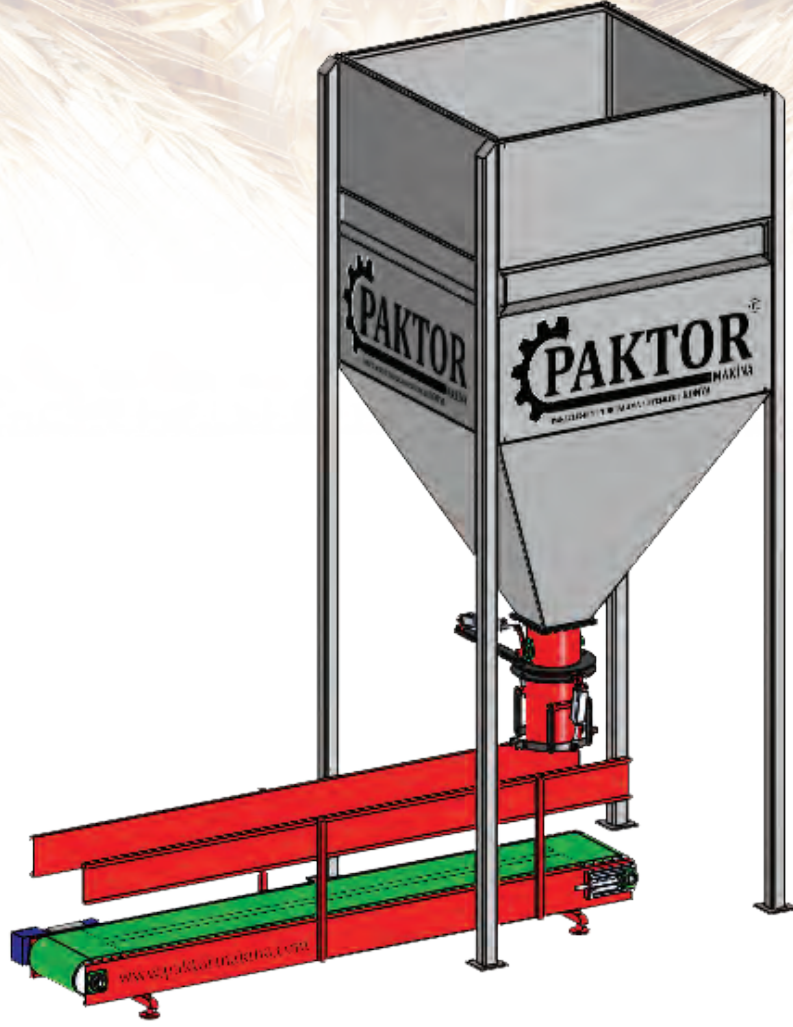

► PELET TORBALAMA

Paketleme Ağırlığı	20 - 50 kg
Tartı Toleransı	%2
Saatlik Kapasite *	10-12 ton / saat
Yükleme Bandı Uzunluğu	10-12 mt (opsiyonel)
Çuval Bandı Uzunluğu	3 mt
Poşet Ağzı Kapama	Manuel-Otomatik Dikiş Makinesi (Opsiyonel)
Yükseklik	4000 mm

Genişlik	1500 mm
Uzunluk	1500 mm
Ölü Ağırlık	500 kg
Besleme Sistemi	Depo - Silo (Opsiyonel)
Kompresör Kapasitesi	300 lt - 500 lt - 8 Bar (Opsiyonel)
Çalışma Voltajı	380 VAC (standart) 220 VAC (opsiyonel)
Güç Tüketimi	2 kw

*Belirtilen kapasite ; ürün farklılığı, operatör ve çalışma şartlarına göre değişenlik gösterebilir.



► BÜYÜKBAŞ HAYVAN KANTARI

Malzeme	Çelik
Boyut	100x200 cm
Kapasite	1500 kg
Hassasiyet	500 gr

AÇIKLAMA :

Kaymaz sekmeli taban, boyalı çelik gövde
Tabla ebatı : 100x200
Geniş LCD ekran
Alçak şase, rampasız kullanma imkanı
Otomatik dara alma

*Belirtilen kapasite ; ürün farklılığı, operatör ve çalışma şartlarına göre değişenlik gösterebilir.



PAKTOR[®]
MAKİNA
PAKETLEME & TORBALAMA SİSTEMLERİ

Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad. Atiker 3 Sanayi Sitesi 8. Blok No.29/U
Karatay / KONYA / TÜRKİYE

Tel : +90 332 248 55 69 • Gsm : 0532 749 75 86

info@paktormakina.com • www.paktormakina.com