

Hasatınıza Umut Katar • Hope of Your Harvest



 **MOSH**  
Agriculture



ekim ve hasat  
planting and harvesting

## Havalı Mibzer Disk Tipi

- PSD Havalı Mibzer her çeşit tohumun hassas olarak, istenilen ekim aralığında ve sıra üzeri mesafesinde ekilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak 2- 4-5-6-7-8 sıralı olarak imal edilebilir.
- Ekici ünitelerde tohum yatağı diskler ve balta ucu vasıtasıyla açılır. Her ekim ünitesinde özel malzemeden üretilmiş, 2-adet disk bulunmaktadır.
- Ekici ünitelerin diskli tip olması ve şase önüne takılabilen kesici diskler sayesinde işlenmiş veya yarı işlenmiş sap kalıntılarını bulunan tarlalarda çalışabilir.
- Tekerlekten alınan hareketin ekim ünitelerine iletimi zincir mekanizması ile yapıldığından, sıra üstü mesafelerde hassas ekim yapılabilmektedir.

## Penumatic Seeder Disc Type

- PSD Penumatic seeders is using to sensitive sowing a all types of seeds, providing to sowing to desired row space and distance. Optionally could be 2-4-5-6-7-8-12 serial produced.
- The seed bearing in the sowing units is opening with disc whereby. In every sowing units two discs (made of special material) is exist.
- Cause the sowing Units is a disc type and through the cutting discs which is able to mounting to front of the chassis is possible to work on stalk residues soil at cultivated or semi-cultivated soils.
- Cause the the transaction picking up from wheels and delivering it to the shaft mechanism, is possible to make a precision sowing on distances on the rows.

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

PSD	4 ROWS	5 ROWS	6 ROWS	8 ROWS
<b>Chassis Length</b>	2900 mm	3000 mm	4300 mm	6000 mm
<b>Width</b>	1850 mm	1850 mm	1850 mm	2000 mm
<b>Distance Between Rows</b>	35-90 cm	35-55 cm	35-90 cm	35-90 cm
<b>Seed tank Capacity</b>	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt
<b>Fertilizer Tank Capacity</b>	190×2 lt	190×2 lt	220×2 lt	190×4 lt
<b>RPM</b>	540 d/m	540d/m	540d/m	540d/m
<b>Require Hp</b>	60 hp	70 hp	90 hp	110 hp
<b>KG</b>	810-1000 kg	930-1150 kg	1050-1240 kg	1600-1850 kg
<b>Height</b>	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm

### Optional

**Seeds counter unit**

**Telescopic chassis**

**Traffic set**

**Transport system**

**Electronic decare meter**


**Hydraulic marker**

**Microgranules unit**

**Turbo Disc**

**Garbage cleaner**



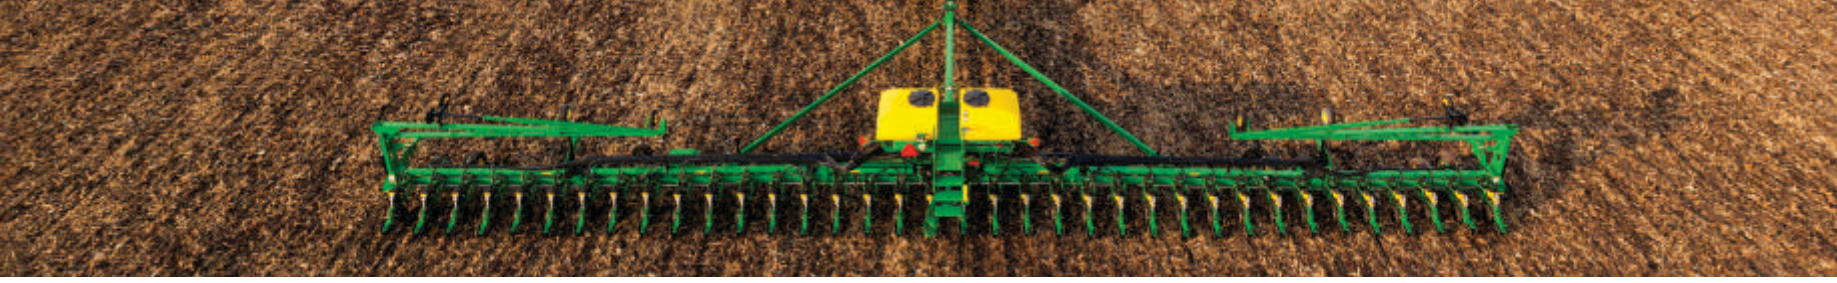

## Havalı Mibzer Balta Tipi

- PSA Havalı Baltalı Mibzer her çeşit tohumun hassas olarak, istenilen ekim aralığında ve sıra üzeri mesafesinde ekilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak 2- 4-5-6-7-8 sıralı olarak imal edilebilir.
- Ekici ünitelerde tohum yatağı diskler ve balta ucu vasıtasıyla açılır. Her ekim ünitesinde özel malzemeden üretilmiş, 2-adet balta bulunmaktadır..
- Tekerlekten alınan hareketin ekim ünitelerine iletimi zincir mekanizması ile yapıldığından, sıra üstü mesafelerde hassas ekim yapılabilir.
- Ekici Ünitelerin her iki tarafında bulunan lastik tekerler sayesinde her türlü toprak şartlarında hassas olarak derinlik ayarı yapılabilir.
- Tohum ünite arkasında bulunan V baskı tekerlekleri vasıtasıyla sıkıştırılır.
- Arka baskı tekerinin uyguladığı basınç ve açığı yay vasıtasıyla ayarlanabilir.

## Pneumatic Seeder Coulter Type

- PSA Pneumatic seeders Coulter type is using to sensitive sowing a all types of seeds, providing to sowing to desired row space and distance.
- Optionally could be 2-4-5-6-7-8-12 serial produced. The seed bearing in the sowing units is opening with disc whereby. In every sowing units two coulter (made of special material) is exist.
- Cause the the transaction picking up from wheels and delivering it to the shaft mechanism, is possible to make a precision sowing on distances on the rows.
- Through the wheels at the sowing unit. Is possible to make a depth adjust at all soil conditions.
- The sowing units is tightening with the screws on V type pressure Wheels placed at the back side.



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

PSA	4 ROWS	5 ROWS	6 ROWS	8 ROWS
Chassis Length	2900 mm	3700 mm	4300 mm	6000 mm
Width	1950 mm	1950 mm	1950 mm	2000 mm
Distance Between Rows	25-90 cm	25-55 cm	25-90 cm	25-90 cm
Seed tank Capacity	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt
Fertilizer Tank Capacity	190×2 lt	190×2 lt	220×2 lt	190×4 lt
RPM	540 d/m	540d/m	540d/m	540d/m
Requird Hp	60 hp	70 hp	90 hp	110 hp
KG	700-800 kg	1000 kg	1050-1250 kg	1450-1700 kg
Height	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm

### Optional

- Seeds counter unit
- Telescopic chassis
- Traffic set
- Transport system
- Electronic decare meter
- Hydraulic marker
- Microgranules unit



▼  
**ekim ve hasat**  
planting and harvesting

## Hububat Mibzeri

- Buğday, arpa, yulaf, çavdar vb. tahılları; mercimek, nohut gibi baklagilleri; yonca, kanola vb. küçük tohumları ekebilir.
- Her türlü traktör ve toprak şartlarında kullanılabilir.
- Ekim ayakları isteğe göre tek diskli, çift diskli ve çizel ayaklı yapılabilir.
- Tohumları ve gübreyi istenilen derinlik ve miktarda kesintisiz olarak toprağa bırakır. Tıkanma ve sürme yapmaz.


## Seed Drill

- Wheat, barley, oats, rye, etc. cereals; legumes such as lentils, chickpeas; alfalfa, canola and so on. they can bring out little feelings.
- Can be used in all kinds of tractor and soil conditions. Sowing legs can be made with single disc, double disc and screed.
- Seeds and fertilizer to the soil in the desired depth and quantity without interruption. Do not clog and rub



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	WORKING WIDTH (mm)	DISTANCE BETWEEN LEGS (cm)	SEED TANK CAPACITY (kg)	FERTILIZER TANK CAPACITY (kg)	WHEELS DIAMENTIOS	DIAMENTIONS AXBXC (cm)
KHM-14	2710	14	290	230	750X16	300x270x145
KHM-16	3000	14	310	250	750X16	300x300x145
KHM-18	3280	14	340	270	750X16	300x327x145
KHM-20	3550	14	370	290	750X16	300x355x155
KHM-22	3665	14	400	310	750X16	300x379x155
KHM-24	3780	14	450	330	750X16	300x404x155

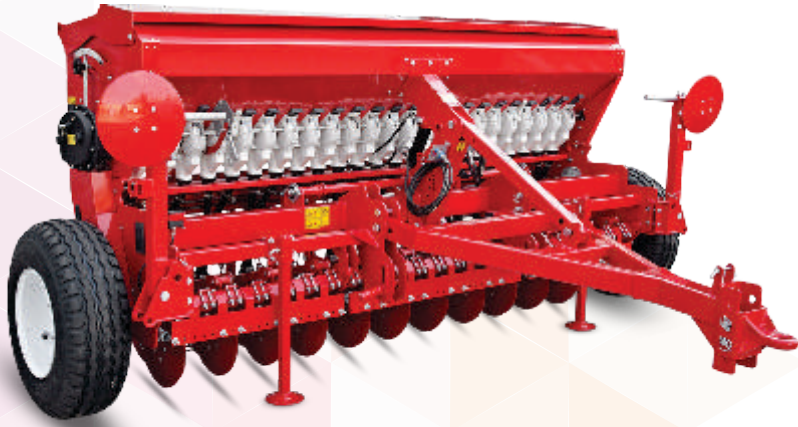

## Universal Mibzer

- Üniuersal ekim makineleri, tohum ve gübreyi istenilen miktarda istenilen derinlikte ve eşit sıralarda bırakabilen asılır ve çekilebilir tip kombine ekim makineleridir.
- Tek diskli olarak tasarlanan makine düz veya eğimli arazilerde ekim yapılabilme özelliğine sahiptir.
- Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde uzun yıllar size hizmet eden universal mibzerlerimiz küçük orta ve büyük taneli tohumları kolaylıkla ve istenilen gramajda ekebilmektedir.

## Univesel Seeder

- Universal sowing machines are hanging and pullable type sowing machines which can leave seeds and fertilizer at desired depth and even order.
- Designed as a single disc machine, it can plant on flat or inclined terrains.
- Thanks to its robust and strong structure, our universal drills, which serve you for many years, are able to grow small medium and large grain seeds easily and in desired weight.
- The machine has two rows of single-disc feet designed to allow planting on 2-line lines.

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	WORKING WIDTH (mm)	DISTANCE BETWEEN LEGS (cm)	SEED TANK CAPACITY (kg)	FERTILIZER TANK CAPACITY (kg)	WHEELS DIAMENTIOS	DIAMENTIONS AXBXC (cm)
UNI-19	2500	13	340	305	600X16	5-8
UNI-23	3000	13	400	370	600X16	5-8
UNI-27	3500	13	435	400	600X16	5-8
UNI-31	4000	13	460	425	600X16	5-8





▼  
**ekim ve hasat**  
planting and harvesting

## Sebze Mibzer

- Zor ekilen ince küçük tohumlar için tasarlanmıştır. Soğan, maydanoz, marul, dereotu, kereviz, kuşkonmaz, patlıcan, domates, biber, salatalık, acur, bamy, bezelye, soya fasulyesi, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, pırasa, ıspanak, pancar, turp, şalgam, havuç, susam, kimyon, kekik, lale, karahindiba, papatya, yonca, tütün, çörek otu gelincik, hüsn-ü yusuf, krizantem, hardal, safran v.b. tohumları yüksek performansta ve hassasiyette eker.

## Vegetables Seeder

- Especially designed for thin and small seeds, which is heavy to sowing Onion, Parsley, Lettuce, Dill, Celery, Asparagus, Eggplant, Tomato, Pepper, Cucumber, Armenian Cucumber, Okra, Green Peas, Soybean, Cabbage, Brussels Cabbage, Cauliflower, Leek, Spinach, Beet, Radish, Colza, Carrot, Sesame, Cumin, Thyme, Tulips, Dandelion, Chamomile, Elder Flower, Tobacco, Black Cumin Poppy, Husn-u Yusuf, Chysanthemum, Mustard, Saffron and etc. seeds with high performance and with precision.




### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	DISTANCE BETWEEN ROWS MIN (cm)	SEED TANK CAPACITY (kg)	FERTILIZER TANK CAPACITY (kg)	POWER NEEDED HP	DIMENSIONS (cm)
VS-4	26	2X4	650	35-80	165x145x250
VS-5	26	2X5	735	35-80	165x145x300
VS-6	26	2X6	820	35-80	165x145x300
VS-8	26	2X8	1030	35-80	1650x145x350



## Patates Ekim Makinesi

- Traktöre 3 askı sistemi ile bağlı yeni teknoloji makinesi.
- Makine gücünü tekerlerden alır ve düşen patates mesafesi standart olarak 35-45 cm arasında ayarlanabilir.
- Her türlü patates tohumunu ekebilirsiniz. küçük, orta ve büyük. Çünkü sizin tarafınızdan kolayca değiştirilebilen çanaklar var.

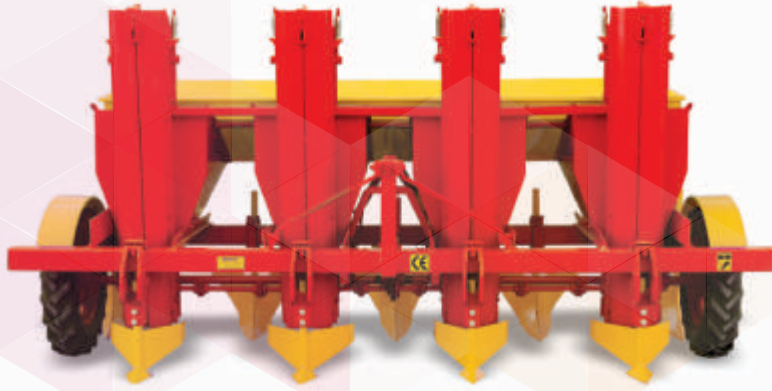

## Potato Planter

- New-tech machine which is connected to tractor by 3 hanger system.
- Machine takes its power from the wheels and the dropping potato distance are adjustable between 35-45 cm standardly.
- You can plant every kind of potato seed; little, medium and large. Because, there are bowls which can be changed easily by you

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	WORKING TYPE	WORKING DEPTH mm	NUMBER OF TINES	WEIGHT KG	DIMENSIONS (cm)
PS2-B	BELT	10-20	3	460	180X170X180
PS2-C	CHAIN	10-20	3	560	180X170X140
PS4-B	BELT	10-20	5	710	315X170X180



ekim ve hasat  
planting and harvesting

## Patates Hasat Makinesi

- İki sıralı ve çift bantlı olarak tasarlanan ikinci bant, asansörle ayarlanabilen ve en ağır toprak koşullarında (çamur, dilimler, taş ...) yüksek kalitede hasat yapabilmenizi sağlayan bir patates yırtma makinesidir.
- Makine tasarımında yüksek teknolojiyi ve estetiği bir araya getiren krom levhalar çamur yapışmasını önler, birlikte kolay kullanım ve kestane sunar.

## Potato Harvester

- Designed as two-row and double-band, the second tape is a potato tear-off machine that can be adjusted with lift and allows you to harvest at high quality in the heaviest soil conditions (mud, slices, stone ...)
- In the machine design, chrome sheets which combine high technology and aesthetics together prevent mud sticking, it offers easy usage and chestnut together.



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	WORKING TYPE	WORKING WIDTH (mm)	DISTANCE BETWEEN ROWS (mm)	NUMBER OF ROWS	WEIGHT kg	DIMENSIONS cm
PH2	HARD SOIL	1320	750	2	600	130X160X260
PH2-S	SHAKING SYS	1320	750	2	750	130X180X270





## Sarımsak Soğan Ekim Makinesi

- İki makara üzerinde dönen kayışların yardımıyla, tohumları deponun içinden alarak dış kısımdaki muhafazaların içinden, baltanın açtığı çiziye bırakır.
- Çizi açan baltalar üniteye bağlıdır
- Tohum deposu piston yardımıyla öne ve arkaya yatırılabilir



## Garlic And Onion Harvester

- Using two rotating belts, the seeder takes the seeds from the tank and scatters them onto the grooves opened by the blades through the external housing.
- The blades that open the grooves are connected to the unit
- The seed tank can be leaned forwards or backwards with a piston

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	NUMBER OF UNIT	WORKING WIDTH (cm)	DISTANCE BETWEEN ROWS (cm)	SEED TANK CAPACITY (kg)	WEIGHT (kg)	POWER NEED (HP)
GSP-6	6	110	22	80	550	50-70
GSP-8	8	154	22	100	720	50-70
GSP-10	10	198	22	120	900	65-70
GSP-12	12	220	22	140	1080	75-80



ekim ve hasat  
planting and harvesting

## Bağımsız Ot ve Mısır Silaj Makinesi

- Bağımsız mısır silaj makinesinde, kesici ve besleyici tamburlar mısırları keserek besleyici üniteye iletmektedir.
- Besleyici ünite, üzerinde parçalayıcı bıçaklar olan fanı, doğru açıda besleyerek en iyi kalitede parçalamayı sağlar.
- Üzerinde 12 adet özel olarak sertleştirilmiş bıçak olan fan yaklaşık olarak 1000 dev./dak. süratle dönmektedir

## Independent Weed and Corn Silage Machine

- In the independent corn silage machine, cutter and feeder drums cut corn and feed it to the feeder unit.
- The feeder unit feeds the fan with splitter blades at the right angle to provide the best quality splitting.
- The fan, which has 12 specially hardened blades on it, is approximately 1000 rpm. revolving rapidly



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	CHIMNEY LAYOUT	WORKING WIDTH (mm)	CAPACITY TON/HOUR	NUMBER OF BLADES	WEIGHT (kg)	FRAGMENTATION SIZE (mm)	PTO. RPM	DIMENSIONS (cm)
WASH-2	HYDRULIC	1220	40-50	12	600	4-7	1000 RPM	310X329X328
WASH-3	HYDRULIC 360"	2100	70-80	12	1900	4-7	1000 RPM	270X240X410
WASH-4	HYDRULIC 360"	2600	80-10	12	2200	4-7	1000 RPM	270X280X410

Hasatınıza Umut katar • Hope of Your Harvest



## Bağımlı Mısır Silaj Makinası

- Şanzımanlı mısır silaj makinelerinde, güç aktarımı 2 adet şaft ve şanzıman vasıtasıyla yapılmaktadır.
- Besleme ünitesi iki adet tamburdan oluşmaktadır ve bu tamburlar üzerinde kendi kendini bileyen ve mısırı alttan kesen alt bıçaklar bulunmaktadır.
- Bu bıçaklar sayesinde temiz bir kesme işlemi gerçekleştirilir

## Dependent Silage Machine

- Power transmission is done by 2 shafts and gearboxes.
- The feeding unit consists of two drums and these drills have self-sharpening and bottom-cut lower knives.
- These blades provide a clean cut

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	CHIMNEY LAYOUT	WORKING WIDTH (mm)	CAPACITY TON/HOUR	NUMBER OF BLADES	POWER NEEDED HP	FRAGMENTATION SIZE (mm )	PTO. RPM	DIMENSIONS (cm)
WASHD-1	HYDRULIC	650	20-25	12	50 HP	4-7	540 RPM	390X240X338
WASHD-2	HYDRULIC 360"	650-720	45-50	24	90 HP	4-7	540 RPM	390X340X440



Yenişehir Mah. 240 Sk. No:9 B/1  
ŞANLIURFA / TÜRKİYE

info@mosh.com.tr

www.mosh.com.tr

Tel

En : +90 532 362 90 85

Ar : +90 530 346 22 32

Ru : +90 542 899 72 92

Hasatınıza Umut katar • Hope of Your Harvest