



invac®

VAKUMLU AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGIES

www.invac.com.tr




invac®

VAKUMLU AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGIES



VAKUMLU AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGIES



DİLEDİĞİNİZ HER ŞEY VAKUMLANABİLİR
EVERYTHING YOU WANT CAN BE VACUUM-PACKED

HAKKIMIZDA

INVAC Makine, Sakarya'da genç kuşak girişimciler tarafından kurulmuş olup, sektöre yeni bir kalite anlayışı getirmiştir. Gerek yerel, gerekse uluslararası endüstriyel sektörde benzerlerimiz bulunmamaktadır ve profesyonelliğimiz, kullanılan malzemelerin yüksek kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde Tartım, Paketleme, Soğutma ve Otomasyon Sektörlerinde lider konumdayız. INVAC Makine, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda isteğe uygun özel tip makinelerde üretmektedir. Ürünlerimiz, yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunulmakla beraber hizmet verebilecek servis ağı bulunmaktadır. INVAC Makine sektöründeki gelişmeleri ve son teknolojiye sahip en iyi uygulamaları müşterileri ile paylaşarak sürekli iş birliği içerisinde olan, hizmet anlayışı ve tarzı ile tercih edilen, uzmanlık alanlarında referans kabul edilen, kuruma özgü nitelikli iş üretmeyi ilke edinen çözüm ortağınızdır.

ABOUT US

Founded in Sakarya by young entrepreneurs, INVAC Machine has brought a new concept of quality to the sector. We have no analogs both in the local and international industrial sector and due to our professionalism, high quality of used materials and customer-centered approach we keep leading positions in the Weighing, Packaging, Cooling and Automation Industries. INVAC Machine manufactures special types of machines, adapted to the customers wishes. In addition to selling our products both domestically and internationally, we also have an extensive service network. INVAC Machines is your solution partner, which is privileged by its understanding, customer-centered approach and style of service, accepted as a reference in its area, and it is committed to producing qualified work, specific to the institution by sharing developments in the sector and the best practices of the latest technologies with its customers.

NEDEN INVAC MAKİNE?

Yüksek güvenlik önlemleri altında çalışan makinelerimiz 24 saat çalışma koşullarını kaldırabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Elektrik aksamların ve pnömatik sistemlerin merkezi tasarımı, makina bakım ve ayarlamaları sırasında sistemlerin ve parçaların bağımsız kontrolüne olanak sağlamaktadır. Teknik servis detaylı bir süreç olarak disipline edilmiştir. Sistem ve makinelerin kurulumları yetkili ve konusunda deneyimli uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Teknisyenlerimiz, makineyi kullanacak olan operatörlerin eğitiminden, makinenin üretim hattına tam entegrasyonundan ve sistemlerin montajı yapılan işletmenin gerçek çalışma koşullarında testlerini gerçekleştirmekle sorumludurlar.

WHY INVAC MACHINE?

Our machine running under high security measures 24 It is designed to handle the clock working conditions. Center design of electrical components and pneumatic systems. Machine allows for the independent control systems and components during maintenance and adjustments. Technical service is a disciplined process in detail. Systems and institutions of the machine is carried out by qualified and experienced personnel. Our technicians, the training of the operators who will use the machine. The full integration of machine production line and the company that installed the systems they are responsible for carrying out tests in actual operating conditions.

The logo for INVAC, featuring the word "invac" in a bold, sans-serif font. The "i" and "n" are in grey, while the "v" and "a" are in red. The "c" is in red and has a registered trademark symbol (®) to its upper right.

VAKUMLU AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGIES

VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ

Vakum Makinesi çeşitleri, çalışma prensibine göre, makine yapısına göre ve kullanım alanlarına göre 3 ana başlık altında toplanabilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİNE GÖRE:

Vakum makineleri çalışma prensibine göre 2 sınıfa ayrılabilir.

Bunlar:

- Açık tip vakumlama makineleri
- Kapalı tip vakumlama makineleri

Açık Tip vakumlama makineleri vakumlanacak poşet nüzuller vasıtası ile hava emilerek vakumlama işlemi gerçekleştirilir. Bu sistemde sadece poşet içine vakumlama sistemi uygulanır.

Genellikle endüstriyel poşetlerin vakumlanmasında, büyük poşetlerin vakum işleminde kullanılan sistemdir.

MAKİNE YAPISINA GÖRE VAKUM MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ:

Vakumlama makinesini yapısına göre 2 sınıfa ayırmak mümkündür;

- Dikey Vakumlama Makineleri
- Yatay Vakumlama Makineleri

Dikey vakumlama makineleri, poşetlerin dikey olarak konumlandırıldığı yapıştırma sisteminin de buna göre ayarlandığı makinelerdir. Hem açık tip hem de kapalı tip tipte dikey vakum makineleri mevcuttur. Vakumlanacak ürüne göre dikey tip makineler seçilebilir. Akışkan ve tozlu ürünlerde bazı otomatik sistemlerde genellikle dikey tip makineler kullanılabilir.

Yatay vakumlama sisteminde ise vakumlanacak poşetler yatay olarak konumlandırılmakta ve o şekilde yapıştırma sistemi çalışmaktadır. Akışkan olmayan ve genellikle kalıplanması istenmeyen ürünlerde kullanılır. Bazı özel ürünlerde kalıp ile kullanılabilir. Özellikle balık, et, salamurlar için sıklıkla yatay makineler kullanılır.

KULLANIM ALANINA GÖRE VAKUM MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ:

Kullanım alanlarına göre makineleri 3 sınıfa ayırabiliriz:

- Endüstriyel uygulamalara yönelik vakumlama sistemleri,
- Tezgahüstü vakumlama sistemleri,
- Mutfak tipi vakumlama sistemleri*,

Endüstriyel ürünler için yapılan sistemler, seri imalat için yapılmış, üretim tesislerinde kullanılır. Gün boyunca aralıksız olarak vakumlama yapmak için tasarlanmışlardır. Dikey, yatay açık ya da kapalı tipte otomatik ya da manuel olarak tasarlanabilirler.

Tezgahüstü vakum makineleri daha çok ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek düşük kapasiteli cihazlardır. Perakende satıcılar, küçük ölçekli imalatçılar için uygundur. Hem kapasitesi hem de yapabileceği poşet hacmi sınırlıdır. Mutfak tipi vakumlama makineleri ise son senelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Saklamak istediğimiz ürünlerin daha uzun süreler dayanmasını sağlamak için tasarlanmış mini cihazlardır. Küçük poşet vakumlama işlemlerine olanak sağlamaktadır.

VACUUM PACKAGING MACHINE TYPES

The types vacuum machines can be group under 3 main headings according to the principle of operation, the design of the machine and the area of user.

ACCORDING TO THE WORKING PRINCIPLE:

Vacuum machines can be divided into 2 classes according to their working principle. These Are:

- Open type vacuum sealers
- Closed type vacuuming sealers

In open-type vacuum machines, the vacuuming process is carried out by sucking air from the evacuation bag through nozzles. In this system, the vacuuming system is applied only to the inside of the bag. It is a system commonly used to vacuum industrial bags and large bags.

In closed-types vacuum machines, ambient air is drawn in by sucking air inside the chamber. This is also known as a chamber vacuuming system. It is commonly used in benchtop machines for vacuumizing bulk, fine-grained products. In this system, several packages can be vacuumed at the same time.

VACUUM PACKAGING MACHINE TYPES

VACUUM MACHINE TYPES ACCORDING TO THE MACHINE STRUCTURE:

It is possible to divide the vacuum machine into 2 classes according to its structure;

- Vertical Vacuum Machines
- Horizontal Vacuum Machines

Vertical vacuum machines are machines where the bags are positioned vertically and the sealing system is adjusted accordingly. Both open type and closed type vertical vacuum machines are available. Vertical type machines can be selected according to the product to be vacuumed. In liquid and powdery products, vertical type machines can be used in some automatic systems. In the horizontal vacuum packaging system, the packages going to be vacuumed are positioned horizontally and the sealing system works in that way. It is used in products that are not fluid and generally do not require to be molded. It can be used with mold in some special products. Horizontal machines are often used especially for fish, meat and pickled products.

VACUUM MACHINE TYPES ACCORDING TO THE AREA OF USE:

We can divide the machines into 3 classes depending on the area of their use.

- Vacuum systems for industrial applications,
- Tabletop vacuum system,
- Vacuum system for kitchen type*

System dedicated to industrial products are used in production facilities intended for mass production. They are designed for continuous vacuuming throughout the day. They can be vertical, horizontal, open or closed, automatic or manual. Benchtop vacuum machines are low-capacity devices that can be used when needed. Suitable for retailers, small manufacturers. Its capacity and the volume of packaged bags are limited. In recent years, kitchen-type vacuum system have become widespread. These are mini devices designed to make the products we want to store last longer. This allows to vacuum small packages.

YATAY MİNİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE



MINIVAC 30-Y

Ağırlık : 39 kg
Boyutlar : 380 x 510 x 420 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 21 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Monofaz 220V, 50Hz
Yapıştırma Uzunluğu : 300 mm
Maksimum Paketleme Alanı: 300 x 350 x 200 mm (GxDxY)
Kapak : Pleksi Cam
Paketleme Kapasitesi : 180 paket /saat*

TR

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 3 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

Weight : 39 kg
Sizes : 380 x 510 x 420 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 21 m³/s
Power : 0.75 kw
Voltage : Monophase 220V, 50Hz
Sealing Length : 300 mm
Max Packaging Sizes : 300 x 350 x 200 mm (WxDxH)
Lid : Plexy Glass
Packaging Capacity : 180 packages /hour*

EN

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Ip65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing and vacuum can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 3kg packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices and prepared foods such as ...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

YATAY MİNİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE



MINIVAC 42-Y



TR

Ağırlık : 49 kg
Boyutlar : 500 x 570 x 480 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 21 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Monofaz 220V, 50Hz
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 420 mm
Maksimum Paketleme Alanı : 410 x 300 x 200 mm (GxDxY)
Kapak : Pleksi Cam
Paketleme Kapasitesi : 360 paket /saat*

EN

Weight : 49 kg
Sizes : 500 x 570 x 480 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 21 m³/s
Power : 0.75 kw
Voltage : Monophase 220V, 50Hz
Sealing Length : 2 x 420 mm
Max Packaging Sizes : 410 x 300 x 200 mm (WxDxH)
Lid : Plexy Glass
Packaging Capacity : 360 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesi birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 5 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlenmesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat ve hazır gıdalar... gibi.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing and vacuum can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 5 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices and prepared foods such as ...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

YATAY MİNİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE

MINIVAC 51-Y



TR

Ağırlık : 80 kg
Boyutlar : 585 x 630 x 450 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 21 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Monofaz 220V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 520 x 495 x 200 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 510 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 80 kg
Sizes : 585 x 630 x 450 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 21 m³/s
Power : 0,75 kw
Voltage : Monophase 220V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Max Packaging Sizes : 520 x 495 x 200 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 510 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak işleme bağlı olarak, makinenin yapıştırma, vakum ve gaz süreçleri birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 6 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 6 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY MİNİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 52-Y



TR

Ağırlık : 120 kg
Boyutlar : 580 x 750 x 1200 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 100 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 520 x 700 x 180 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 520 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 120 kg
Sizes : 580 x 750 x 1200 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 100 m³/s
Power : 0,75 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 520 x 700 x 180 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 520 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak işleme bağlı olarak, makinenin yapıştırma, vakum ve gaz süreçleri birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 7 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yiyecekler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 7kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 55-Y



Ağırlık :	350 kg
Boyutlar :	1570 x 870 x 1050 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi :	100 m³/s
Güç :	2.2 kw
Gerilim :	Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde :	Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı :	540 x 480 x 180 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu :	4 x 550 mm
Paketleme Kapasitesi :	180 paket/saat*

TR

Weight :	350 kg
Sizes :	1570 x 870 x 1050 mm (WxDxH)
Pump Capacity :	100 m³/s
Power :	2.2 kw
Voltage :	3 phase, 380V, 50Hz
Body :	Stainless Steel 304
Chamber Capacity :	540 x 480 x 180 mm (WxDxH)
Sealing Length :	4 x 550 mm
Packaging Capacity :	180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak işleme bağlı olarak, makinenin yapıştırma, vakum ve gaz süreçleri birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 10 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 10 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 65-Y



Ağırlık : 400 kg
Boyutlar : 1770 x 970 x 1100 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 635 x 580 x 230 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 4 x 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 400 kg
Sizes : 1770 x 970 x 1100 mm(WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50V
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 635 x 580 x 230 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 650 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 15 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 15kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 67-Y



Ağırlık :	120 kg
Boyutlar :	580 x 750 x 1200 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi :	100 m ³ /s
Güç :	0,75 kw
Gerilim :	Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde :	Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı :	700 x 530 x 180 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu :	2 x 670 mm
Paketleme Kapasitesi :	180 paket/saat*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyle 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 7 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

Weight :	120 kg
Sizes :	580 x 750 x 1200 mm(WxDxH)
Pump Capacity :	100 m ³ /s
Power :	0,75 kw
Voltage :	3 phase, 380V, 50V
Body :	Stainless Steel 304
Chamber Capacity :	700 x 530 x 180 mm (WxDxH)
Sealing Length :	2 x 670 mm
Packaging Capacity :	180 packages/hour*

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 7 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 80-Y



Ağırlık : 600 kg
Boyutlar : 2030 x 1120 x 1100 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 200 m³/s
Güç : 4 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 635 x 580 x 230 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 4 x 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 600 kg
Sizes : 2030 x 1120 x 1100 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 200 m³/s
Power : 4 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 635 x 580 x 230 mm (WxDxH)
Sealing Length : 4 x 650 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyle 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 20 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 20 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.
*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.
** Busch and Becker pumps are available as an option.
*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 100-Y



Ağırlık : 1000 kg
Boyutlar : 2450 x 1370 x 1100 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 300 m³/s
Güç : 4 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 970x 925 x 180 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 4 x1000 Mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 1000 kg
Sizes : 2450 x 1370 x 1100 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 300 m³/s
Power : 4 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 970 x 925 x 180 mm (WxDxH)
Sealing Length : 4 x1000 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 500 gramdan 25 kilograma kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 25kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY MİNİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE

MINIVAC 30-D



Ağırlık : 65 kg
Boyutlar : 600 x 400 x 750 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 300 mm
Maksimum Paketleme Alanı : 280 x 80 x 250 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 8 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Monofaz, 220V, 50Hz
Kapak : Pleksi Cam
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 1 kilografa kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

Weight : 65 kg
Sizes : 600 x 400 x 750 mm (WxDxH)
Sealing Length : 300 mm
Chamber Capacity : 280 x 80 x 250 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 8 m³/s
Power : 0.75 kw
Voltage : Monophase, 220V, 50Hz
Lid : Plexy Glass
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

FEATURES

- ◆ All 304 stainless steel body and fully in the reservoir is used.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing and vacuum can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 1 kg packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as ...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY MİNİ ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL MINI DOUBLE CHAMBER
VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC30-D



TR

Ağırlık : 95 kg
Boyutlar : 820 x 600 x 830 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 21 m³/s
Güç : 0,75 kw
Gerilim : Monofaz, 220V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Boyutlar : 280 x 130 x 250 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 300 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 95 kg
Sizes : 820 x 600 x 830 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 21 m³/s
Power : 0,75 kw
Voltage : Monophase, 220V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 280 x 130 x 250 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 300 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schenider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 3 kilograda kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 3 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY MINI VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE

invac



MINIVAC 45-D



TR

Ağırlık : 95 kg
Boyutlar : 750 x 530 x 780 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 20 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Monophase, 220V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 400 x 120 x 320 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 450 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 5 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamurlar, sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yiyecekler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.
*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

EN

Weight : 95 kg
Sizes : 750 x 530 x 780 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 20 m³/s
Power : 0.75 kw
Voltage : Monophase, 220V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 400 x 120 x 320 mm (WxDxH)
Sealing Length : 450 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 5 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.
** Busch and Becker pumps are available as an option.
*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY ÇİF HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 55-D



TR

Ağırlık : 450 kg
Boyutlar : 1400x 1100 x 1450 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 100 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 400 x 450 x 200 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 550 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 450 kg
Sizes : 1400 x 1100 x 1450 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 100 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 400 x 450 x 200 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 550 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 25 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamurlar, sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yiyecekler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 25 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 65-TD



Ağırlık : 350 kg
Boyutlar : 800 x 1400 x 1600 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 20 m³/s
Güç : 0,75 kw
Gerilim : Monofaz 220V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 400 x 120 x 320 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 450 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 350 kg
Sizes : 800 x 1400 x 1600 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 20 m³/s
Power : 0,75kw
Voltage : Monophase, 220V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 400 x 120 x 320 mm (WxDxH)
Sealing Length : 450 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 5 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamurlar, sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yiyecekler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50gr to 5 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 65-2D



TR

EN

Ağırlık : 650 kg
Boyutlar : 1500 x 1250 x 1550 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Hazne Kapasitesi : 500 x 250 x 600 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

Weight : 650 kg
Sizes : 1500 x 1250 x 1550 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 500 x 250 x 600 mm (WxDxH)
Sealing Length : 650 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 500 gramdan 25 kilograma kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlenmesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 25 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 65-D



Ağırlık : 650 kg
Boyutlar : 1550 x 1250 x 1600 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 500 x 250 x 600 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 X 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 650 kg
Sizes : 1550 x 1250 x 1600 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 500 x 250 x 600 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 650 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 25 kilograama kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlenmesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 25 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY ÇİFT KATLI VE ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL DOUBLE FLOOR AND DOUBLE
CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 65-D-2K



Ağırlık : 750 kg
Boyutlar : 1550 x 1250 x 1650 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 500 x 250 x 250 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 4 x 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 750 kg
Sizes : 1550 x 1250 x 1650 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 500 x 250 x 250mm (WxDxH)
Sealing Length : 4 x 650 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 5 kilografa kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.
*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 5 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.
** Busch and Becker pumps are available as an option.
*** The machine can be equipped with cut-off sealing

DİKEY ÜÇ KATLI VE ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL TRIPLE FLOOR AND DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 65-D-3K



Ağırlık : 650 kg
Boyutlar : 1550 x 1150 x 1950 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 500 x 140 x 150 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 6 x 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyle 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşeli vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır,
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 3 kilografa kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamurlar, sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir

Weight : 650 kg
Sizes : 1550 x 1150 x 1950 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 500 x 140 x 150 mm (WxDxH)
Sealing Length : 6 x 650 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.*
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 3 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.**
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY AÇIK TİP VAKUMLU **PAKETLEME MAKİNESİ** VERTICAL OPEN TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE

VAC 70-DA



Ağırlık : 200 kg
Boyutlar : 750 x 1500 x 1950 mm [GxDxY]
Pompa Kapasitesi : 100 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Maksimum Paketleme Alanı : 500 x 200 x 550 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 700 mm
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinelere koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 25 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
 ** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.
 *** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

Weight : 200 kg
Sizes : 750 x 1500 x 1950 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 100 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Mold Size Capacity : 500 x 200 x 550 mm (WxDxH)
Sealing Length : 700 mm
Body : Stainless Steel 304
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 25 kgs packages.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.
 ** Busch and Becker pumps are available as an option.
 *** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 72-D



TR

Ağırlık : 700 kg
Boyutlar : 1750 x 1450 x 16000 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 600 x 290 x 600 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 720 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 700 kg
Sizes : 1750 x 1450 x 1600 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 600 x 290 x 600 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 720 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşeli vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 30 kg kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlenmesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yiyecekler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 30 kg packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 78-D



Ağırlık : 800 kg
Boyutlar : 1800 x 1350 x 1600 mm [GxDxY]
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 650 x 250 x 600 mm [GxDxY]
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 780 mm
Paketleme Kapasitesi 180 paket/saat*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makineler koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 40 kilograma kadar vakumlu paket yapabilmeye kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlenmesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

Weight : 800 kg
Sizes : 1800 x 1350 x 1600 mm [WxDxH]
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 650 x 250 x 600 mm [WxDxH]
Sealing Length : 2 x 780 mm
Packaging Capacity 180 packages/hour*

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 40 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.


** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



VAC 90-D

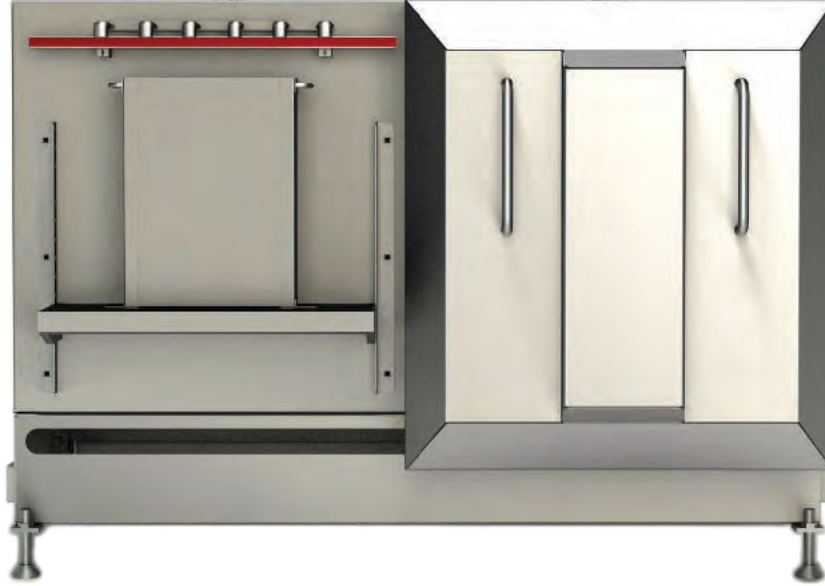

Ağırlık : 900 kg
Boyutlar : 2050 x 1500 x 1600 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Maksimum Paketleme Alanı : 750 x 320 x 600 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 900 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 900 kg
Sizes : 2000 x 1500 x 1600 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 750 x 320 x 600 mm (WxDxH)
Sealing Length : 2 x 900 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makineler koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 50 kilograma kadar vakumlu paket yapabilmek kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Basıncılı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 50 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY AÇIK TIP OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL OPEN TYPE AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE



OTO VAC-A



Ağırlık : 900 kg
Boyutlar : 3000 x 1900 x 2000 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 200 m³/s
Güç : 4 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Yapıştırma Uzunluğu : 900 mm
Paketleme Kapasitesi : 240 paket/saat*

Weight : 900 kg
Sizes : 3000 x 1900 x 2000 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 200 m³/s
Power : 4 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Sealing Length : 900 mm
Packaging Capacity : 240 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makineler koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 5 kilogramdan 25 kilograama kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.
*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.


FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 5 kgs to 25 kgs packages.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.
** Busch and Becker pumps are available as an option.
*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY KAPALI TİP OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL OPEN TYPE AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE

OTO VAC-K

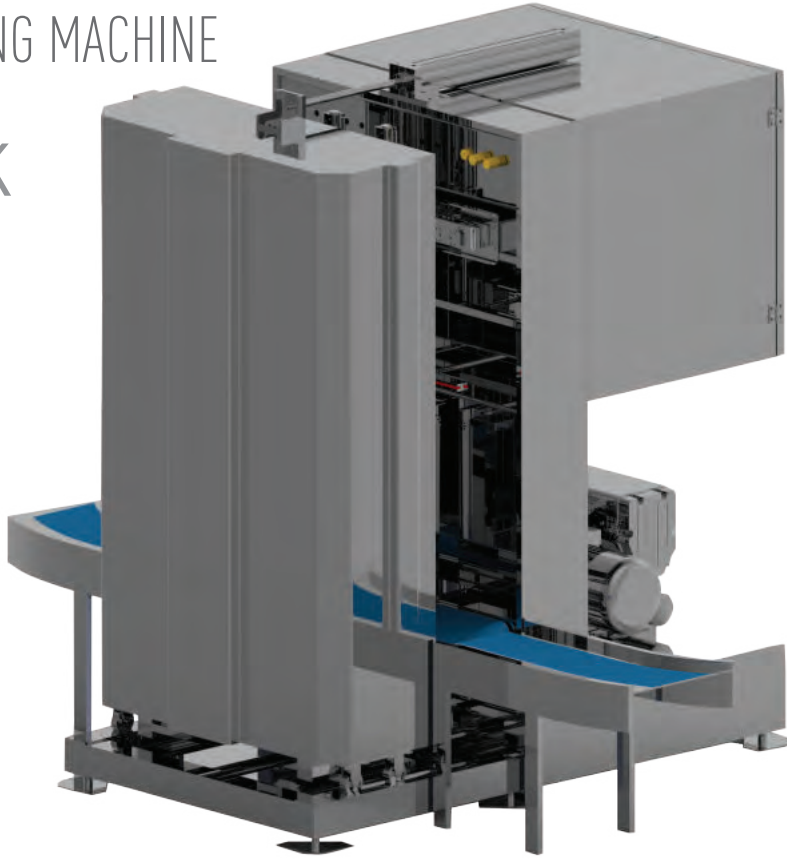

Ağırlık : 1100 kg
Boyutlar : 1800 x 1100 x 2000 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 200 m³/s
Güç : 4 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Yapıştırma Uzunluğu : 900 mm
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 1100 kg
Sizes : 1800 x 1100 x 2000 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 200 m³/s
Power : 4 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Sealing Length : 900 mm
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makineler koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 5 kilogramdan 25 kilografa kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
 ** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.
 *** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 5 kgs to 25 kgs packages.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.
 ** Busch and Becker pumps are available as an option.
 *** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DIKEY BIGVAC VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL BIGVAC VACUUM PACKAGING MACHINE

BIGVAC 1250-D



Ağırlık : 750 kg
Boyutlar : 1500 x 1700 x 2650 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 100 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Yapıştırma Uzunluğu : 1250 mm
Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Kullanım Kontrolü : Pedal
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

Weight : 750 kg
Sizes : 1500 x 1700 x 2650 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 100 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 Phase, 380V, 50Hz
Sealing Length : 1250 mm
Body : Stainless Steel 304
Using Control : Pedal
Packaging Capacity : 180 packages/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Hidrolik sistemde çalışan konveyör sayesinde değişken ambalaj ölçülerine göre konveyörün yüksekliği ayarlanabilir. Ürün konveyöre geldiğinde ayak pedalı ile daha önceden yapmış olduğunuz yükseklik ayar seviyesine ulaşır ve vakum işlemini gerçekleştirilir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 5 kilogramdan 1000 kilograma kadar vakumlu paket yapabilmeye kapasitesine sahiptir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Et, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Hydraulic system running through the conveyor height of the conveyor can be adjusted by varying package sizes. When the product comes with a foot pedal reaches the conveyor level height adjustment you have made previously and carried out the evacuation process.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 5 kgs to 1 ton packages.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Meat, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts and prepared foods such as ...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

LINEER TERAZİLİ İKİ KEFELİ DOLUM ÜNİTESİ

DOUBLE SCALED FILLER
UNIT WITH LINEAR WEIGHING

D-LT2



Ağırlık : 600 kg
Boyutlar : 2000 x 2000 x 3600 mm (GxDxY)
Kefe Sayısı : 2 adet
Hassasiyet : 0,8 gr
Kefe Kapasitesi : 20 kg
Toplam Kefe Kapasitesi : 40 kg
Paslanmaz Gövde : İsteğe Bağlı
Çıkış Sayısı : 1
Hız : 240 paket/saat*

TR

Weight : 600 kg
Sizes : 2000 x 2000 x 3600 mm (WxDxH)
Number of Scales : 2 units
Sensitivity : 0.8 gr.
Scale Capacity : 20 kgs
Total Scale Capacity : 40 kgs
Stainless Steel Body : Optional
Number of Outlets : 1
Speed : 240 packages/hour

EN

GENEL BİLGİLER

- ◆ Lineer Terazi Dolum ünitesi, dikey dolum paketleme makineleri, paketleyiciler vb. yüksek hızda çalışan paketleme elemanları ile birlikte çalışan en gelişmiş bilgisayar destekli tartım sistemlerinden biridir. Bu teraziler, tartım kefelerinin açılmasını kontrol eden, istenilen hız, hacim ve zamanda dolum yapma yeteneğine sahip pnömatik teknolojisini barındırmaktadır.

GENERAL INFORMATION

- ◆ Linear Filling Unit, Vertical Filling Machines, Packers and so on. is one of the most advanced computer aided weighing systems that work with high-speed packaging elements. These scales contain pneumatic technology that controls the opening of weighing kefel and has the ability to fill up at the desired speed, volume and time.

AKTARMA ROBOTU TRANSFER ROBOT

T-ROBOT



Ağırlık : 250 kg

Boyutlar : 1800 x 700 x 2300 mm (GxDxY)

Çalışma Basıncı : 5-6 bar hava

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Taşıma Kapasitesi : Maksimum 50 kg

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Hız : 240 paket/saat

TR

Weight : 250 kg

Sizes : 1800 x 700 x 2300 mm (WxDxH)

Operating Pressure : 5-6 bars air

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Transferring Capacity : Max. 50 kgs

Body : Stainless Steel 304

Speed : 240 packages/hour

EN

GENEL BİLGİLER

- Endüstriyel taşıma robotları, hatlar arası ürün transferinde, insan için kısıtlı kaldığında ve yetmediğinde, hızlı taşımada, hijyen gerektiren sektörlerde, tehlike sınıfı yüksek riskli faaliyet alanları gibi birçok sektörde Endüstriyel Taşıma Robotları kullanılmaktadır. Uluslararası standartlar ve düzenlemeler doğrultusunda robotlu taşıma otomasyonu hem güvenlik açısından hemde saha entegrasyonu ile işletmelere yüksek ölçüde katma değer sağlamaktadır. Hatlarda kullanılan taşıma robotlarının programlanması, entegrasyonu ve geliştirmeler ile komple çözüm sunmaktadır. Tercih ettiğimiz markalar; Rexroth Taşıma Robotları ve FESTO Taşıma Robotları kullanılmaktadır.

GENERAL INFORMATION

- Industrial transportation robots are used in many sectors such as industrial transportation robots, transfer of goods between lines, when human power is limited or not available, fast transportation, hygienic sectors, hazardous high risk areas. In the direction of international standards and regulations, robotic transportation automation provides a high degree of added value both in terms of security and field integration. It offers a complete solution with programming, integration and development of on-line transport robots. The brands we prefer are; We use Rexroth Transportation Robots and FESTO Transportation Robots.

YARI OTOMATİK KASE KAPAMA MAKİNESİ

SEMI AUTOMATIC TRAY SEALING MACHINE

VAC 90-K



TR

Ağırlık : 150 kg
Boyutlar : 700 x 900 x 1150 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 21 m³/s
Güç : 0,75 kw
Gerilim : Monofaz, 220V, 50Hz
Tabak Kapasitesi : 50gr - 5 kg
Çalışma Basıncı : 5 - 6 bar hava
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 150 kg
Sizes : 700 x 900 x 1150 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 21 m³/s
Power : 0,75 kw
Voltage : Monophase, 220V, 50Hz
Body : Stainless Steel 304
Plate Capacity : 50 gr - 5 kg
Operating Pressure : 5 - 6 bars air
Packaging Capacity : 180 packages/hour

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompası kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Koruyucu gaz ünitesi (M.A.P.) entegredir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Makine ile beraber standart kalıp ebatı haricinde ek iki adet kalıp ek olarak verilmektedir. Böylece üç farklı kase ebatı vakumlu paketleme yapılabilir.
- ◆ Müşterinin talebine göre istenilen kase boyutuna göre kalıp yapılabilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar.
- ◆ Raf ömrünü uzatır.
- ◆ 50 gramdan 5 kilograma kadar kase kapama yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Otomatik folyo kesme sistemi.
- ◆ Otomatik folyo sarma sistemi.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, zeytin, baklava...gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pump.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ Siemens and Schneider brand has been used in electrical and pneumatic material.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Protective gas unit (M.A.P.) is integrated.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ Except standard mold sizes are provided with the machine in addition to two additional mold. Thus, three different cup sizes can be vacuum packaging.
- ◆ According to customer demand patterns it can be made according to the desired size bowl.
- ◆ The food is fresh and keeps its own flavor.
- ◆ Extended shelf life.
- ◆ Closing bowl 50 grams to 5 kilograms has the capacity for.
- ◆ Automatic foil cutting system.
- ◆ Automatic foil wrapping system.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, olives, baklava etc.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

YARI OTOMATİK KASE KAPAMA MAKİNESİ

SEMI AUTOMATIC TRAY SEALING MACHINE

VAC 92-K



TR

Ağırlık : 150 kg
Boyutlar : 700 x 1100 x 1150 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 65 m³/s
Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
Tabak Kapasitesi : 150 x 90mm 6 kase
Çalışma Basıncı : 5 - 6 bar hava
Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

EN

Weight : 150 kg
Sizes : 700 x 1100 x 1150 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 65 m³/s
Power : 3 kw
Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
Tray Capacity : 150 x 90mm 6 trays having
Operating Pressure : 5 - 6 bars air
Packaging Capacity : 180 packages/hour

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamiyle 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompası kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Koruyucu gaz ünitesi (M.A.P.) entegredir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapılandırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Makine ile beraber standart kalıp ebatı haricinde ek iki adet kalıp ek olarak verilmektedir. Böylece üç farklı kase ebatı vakumlu paketleme yapılabilir.
- ◆ Müşterinin talebine göre istenilen kase boyutuna göre kalıp yapılabilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar.
- ◆ Raf ömrünü uzatır.
- ◆ 50 gramdan 5 kilograma kadar kase kapama yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Otomatik folyo kesme sistemi.
- ◆ Otomatik folyo sarma sistemi.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, zeytin, baklava...gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pump.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ Siemens and Schneider brand has been used in electrical and pneumatic material.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Protective gas unit (M.A.P.) is integrated.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ Except standard mold sizes are provided with the machine in addition to two additional mold. Thus, three different cup sizes can be vacuum packaging.
- ◆ According to customer demand patterns it can be made according to the desired size bowl.
- ◆ The food is fresh and keeps its own flavor.
- ◆ Extended shelf life.
- ◆ Closing bowl 50 grams to 5 kilograms has the capacity for.
- ◆ Automatic foil cutting system.
- ◆ Automatic foil wrapping system.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, olives, baklava etc.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

* Packaging capacity may vary depending on package size.
** Busch and Becker pumps are available as an option.

OTOMATİK KASE KAPAMA MAKİNESİ AUTOMATIC TRAY SEALING MACHINE

VAC 1000-K



TR

Ağırlık :400 kg
Boyutlar :1000x3700x1600 mm (WxDxH)
Kapasitesi :120-360 vuruş / saat
Maks. Kase Boyutları :190x144x80h mm (isteğe bağlı)*
Pompa Kapasitesi :63 m³
Pnömatik Besleme :16 NI / 6 bar
Elektrik Besleme :5 KW 16A-400W-50Hz - 3P+N+PE
Maks. Rulo Genişliği :450mm
Konveyör Uzunluğu : 1770x800mm
Yağ Kapasitesi :2LT

EN

Weight :400 kg
Sizes :1000x3700x1600 mm (WxDxH)
Capacity :120-360 beats / hour
Max. Plate Sizes :190x144x80h mm (optional)*
Pump Capacity :63 m³
Pneumatic Supply :16 NI / 6 bar
Electrical Supply :5 KW 16A-400W-50Hz - 3P+N+PE
Max. Roll Width :450mm
Conveyor Length :1770x800mm
Oil Capacity :2LT

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompası kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Koruyucu gaz ünitesi (M.A.P.) entegredir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Makine ile beraber standart kalıp ebatı haricinde ek iki adet kalıp ek olarak verilmektedir. Böylece üç farklı kase ebatı vakumlu paketleme yapılabilir.
- ◆ Müşterinin talebine göre istenilen kase boyutuna göre kalıp yapılabilir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar.
- ◆ Raf ömrünü uzatır.
- ◆ 100 gramdan 5 kilograama kadar kase kapama yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Otomatik folyo kesme sistemi.
- ◆ Otomatik folyo sarma sistemi.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, zeytin, baklava...gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pump.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ Siemens and Schneider brand has been used in electrical and pneumatic material.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Protective gas unit (M.A.P.) is integrated.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ Except standard mold sizes are provided with the machine in addition to two additional mold. Thus, three different cup sizes can be vacuum packaging.
- ◆ According to customer demand patterns it can be made according to the desired size bowl.
- ◆ The food is fresh and keeps its own flavor.
- ◆ Extended shelf life.
- ◆ Closing bowl 100 grams to 5 kilograms has the capacity for.
- ◆ Automatic foil cutting system.
- ◆ Automatic foil wrapping system.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, olives, baklava etc.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.
** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

* Packaging capacity may vary depending on package size.
** Busch and Becker pumps are available as an option.

OTOMATİK KASE KAPATMA MAKİNESİ

AUTOMATIC TRAY SEALING MACHINE

VAC 2000-K



TR

Ağırlık :450 kg
Boyutlar :1150x3700x1600 mm (WxDxH)
Kapasitesi :180-360 vuruş / saat
Maks. Kase Boyutları :190x144x80h mm (isteğe bağlı)*
Pompa Kapasitesi :100 m³
Pnömatik Besleme :16 NI / 6 bar
Elektrik Besleme :7 KW 24A-400W-50Hz - 3P+N+PE
Maks. Rulo Genişliği :750mm
Konveyör Uzunluğu :1770x800mm
Yağ Kapasitesi :2LT

EN

Weight :450 kg
Sizes :1150x3700x1600 mm (WxDxH)
Capacity :180-360 beats / hour
Max. Plate Sizes :190x144x80h mm (optional)*
Pump Capacity :100 m³
Pneumatic Supply :16 NI / 6 bar
Electrical Supply :7 KW 24A-400W-50Hz - 3P+N+PE
Max. Roll Width :750mm
Conveyor Length : 1770x800mm
Oil Capacity :2LT

ÖZELLİKLER

- ◆ Kolay temizlenebilir hijyen tasarımı,
- ◆ Farklı büyüklükteki ve şekildeki kaseler için kolay kalıp değişikliği,
- ◆ Güvenlik sistemi ve güvenlik şalteri,
- ◆ Pnömatik kalıp kaldırma sistemi direk tahrikli,
- ◆ Film açma sistemi kenar kılavuzları ve frenleriyle birlikte,
- ◆ Motorlu film yürütme sistemi,
- ◆ IP44 koruma sınıfı,
- ◆ Film artıklarını toplayan ünite,
- ◆ Pnömatik donanım,
- ◆ Bakım ünitesi,
- ◆ Valf grubu kalıp kaldırma sistemi ve kase kaldırıcı,
- ◆ Yapıştırma valfi ,basınç kontrollü,
- ◆ Kase kaldırıcısıyla birlikte yapıştırma alt çenesi,
- ◆ Entegre vakum ve gaz sensörü,
- ◆ Sıcaklık kontrol sistemi,
- ◆ Kontrol Paneli,
- ◆ Kap boşaltma / çıkartma istasyonu,
- ◆ Kesme yapıştırma istasyonu,
- ◆ Kap yüksekliği h 80 mm,
- ◆ Gıda gaz kiti.

FEATURES

- ◆ Easy to clean hygienic design,
- ◆ Easy mold change for different sized and shaped containers,
- ◆ Safety system and safety switch,
- ◆ Pneumatic mold lifting system with direct drive,
- ◆ Film release system with edge guides and brakes,
- ◆ Motorized film execution system
- ◆ IP44 Protection class,
- ◆ Collection film residues
- ◆ Pneumatic equipment,
- ◆ Maintenance unit,
- ◆ Valve group mold lifting system and bowl lifter,
- ◆ Sealing valve with pressure control,
- ◆ Bowl lifter with gluing lower jaw,
- ◆ Integrated vacuum and gas sensor,
- ◆ Temperature control system,
- ◆ Control Board,
- ◆ Container removal / removal station,
- ◆ Cutting paste station,
- ◆ Cap height h 80mm,
- ◆ Food gas kit.

* Paketleme kapasitesi kase boyutuna bağlı olarak değişebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

TAM OTOMATİK KASE KAPATMA MAKİNESİ AUTOMATIC TRAY SEALING MACHINE

VAC 3000-K



TR

Ağırlık :550 kg
Boyutlar :1150x4980x1800 mm (WxDxH)
Kapasitesi :360-720 vuruş / saat
Maks. Kase Boyutları :187x137x80h mm (isteğe bağlı)*
Pompa Kapasitesi :200 m³
Pnömatik Besleme :16 NI / 6 bar
Elektrik Besleme :9 KW 400W-50Hz - 3P+N+PE
Maks. Rulo Genişliği :750mm
Konveyör Uzunluğu :1770x800mm
Yağ Kapasitesi 2 LT

EN

Weight :550 kg
Sizes :1150x4980x1800 mm (WxDxH)
Capacity :360-720 beats / hour
Max. Plate Size :187x137x80h mm (optional)*
Pump Capacity :200 m³
Pneumatic Supply :16 NI / 6 bar
Electrical Supply :9KW 400W-50Hz - 3P+N+PE
Max. Roll Width :750mm
Conveyor Length : 1770x800mm
Oil Capacity :2LT

ÖZELLİKLER

- ◆ Kolay temizlenebilir hijyen dizayn,
- ◆ Farklı büyüklükteki ve şekildeki kaseler için kolay kalıp değişikliği,
- ◆ Güvenlik sistemi ve güvenlik sivici,
- ◆ Pnömatik kalıp kaldırma sistemi direk tahrikli,
- ◆ Film açma sistemi kenar kılavuzları ve frenleriyle birlikte,
- ◆ Motorlu film yürütme sistemi,
- ◆ IP44 koruma sınıfı,
- ◆ Film artıklarını toplayan ünite,
- ◆ Pnömatik donanım,
- ◆ Bakım ünitesi,
- ◆ Valf grubu kalıp kaldırma sistemi ve kase kaldıracı,
- ◆ Yapıştırma valfi ,basınç kontrollü,
- ◆ Kase kaldıracısıyla birlikte yapıştırma alt çenesi,
- ◆ Entegre vakum ve gaz sensörü,
- ◆ Sıcaklık kontrol sistemi,
- ◆ Kontrol Paneli,
- ◆ Kap boşaltma / çıkartma istasyonu,
- ◆ Kesme yapıştırma istasyonu,
- ◆ Kap yüksekliği h 80 mm,
- ◆ Gıda gaz kiti.

FEATURES

- ◆ Easy to clean hygienic design,
- ◆ Easy mold change for different sized and shaped containers,
- ◆ Safety system and safety switch,
- ◆ Pneumatic mold lifting system with direct drive,
- ◆ Film release system with edge guides and brakes,
- ◆ Motorized film execution system
- ◆ IP44 Protection class,
- ◆ Collection film residues
- ◆ Pneumatic equipment,
- ◆ Maintenance unit,
- ◆ Valve group mold lifting system and bowl lifter,
- ◆ Sealing valve with pressure control,
- ◆ Bowl lifter with gluing lower jaw,
- ◆ Integrated vacuum and gas sensor,
- ◆ Temperature control system,
- ◆ Control Board,
- ◆ Container removal / removal station,
- ◆ Cutting paste station,
- ◆ Cap height h 80mm,
- ◆ Food gas kit.

* Paketleme kapasitesi kase boyutuna bağlı olarak değişebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

TAM OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME HATTI FULL AUTO VACUUM PACKAGING LINE

OTO VAC-FL



Elektrik Bağlantısı : Trifaze, 380V, 50Hz
Güç : 14 kw
Hat Uzunluğu : Minimum 3 m - 6 m
Malzeme : Paslanmaz Çelik 304
Max. - Min. Dolum : 3 - 6 ton / saat
Paketleme Kapasitesi : 2 - 4 paket / dakika
Paket Kapasitesi : 5 kg - 25 kg
Hassasiyet : +/- 5 gr - 10 gr
Ön Panel PLC. Dokunmatik Panel

TR

Electrical Connection : 3 Phase, 380V, 50Hz
Power : 14 kw
Line Length : Min 3 m - 6 m
Materials : Stainless Steel 304
Max. - Min. Filling : 3 - 6 tons / hour
Packaging Capacity : 2 - 4 packages/min
Pack Capacity : 5 kgs - 25 kgs
Precision : +/- 5 gr - 10 gr
Front Panel PLC. Touchable Panel

EN

GENEL BİLGİLER

- ◆ Dünyada ilk ve Türkiye'de emsali bulunmayan "Tam Otomatik Vakum Paketleme Hattı" 5-25 kg arasındaki kuruyemiş, bakliyat vb. ürünlerin, saatte 3-6 ton arası dolun ve paketleme işlemlerini el değmeden gerçekleştirmektedir. Makinemiz Dolun, Aktarma Robotu, Vakum Paketleme Makineleri ile bir araya getirilmiştir. Üretim akışına göre değişebilen modüler bant ile dizayn edilmiştir. Gıda normlarına uygun, patent tescilli hattımız üreticilere ve tüketicilere büyük avantajlar kazandırmaktadır. Tam Otomatik Vakum Paketleme Hattı üretim hızının artışı, maliyetlerin azalması, el değmeden üretimin gerçekleştirilmesi, zaman tasarrufu, aktarma ve taşıma maliyetlerinin kaldırılması, optimum çalışma alanı, kapasite artışı gibi üretim avantajları sağlamaktadır.

GENERAL INFORMATION

- ◆ Türkiye'de henüz precedents bulunmayan ve dünyada "Fully Automatic Vacuum Packaging Line" 5-25 kg arası kuruyemiş, bakliyat vb. ürünlerin, saatte 3-6 ton arası dolun ve paketleme işlemlerini el değmeden gerçekleştirmektedir. Makinemiz Dolun, Aktarma Robotu, Vakum Paketleme Makineleri ile bir araya getirilmiştir. Üretim akışına göre değişebilen modüler bant ile dizayn edilmiştir. Gıda normlarına uygun, patent tescilli hattımız üreticilere ve tüketicilere büyük avantajlar kazandırmaktadır. Fully Automatic Vacuum Packaging Line üretim hızının artışı, maliyetlerin azalması, el değmeden üretimin gerçekleştirilmesi, zaman tasarrufu, aktarma ve taşıma maliyetlerinin kaldırılması, optimum çalışma alanı, kapasite artışı gibi üretim avantajları sağlamaktadır.

YURTDIŞI REFERANSLAR

INTERNATIONAL REFERENCES



ROMANIA
(BUCHAREST)



UKRAINE
(KIEV)



GEORGIA
(SENAKI), (TIBILISI)



AZERBAIJAN
(BAKU)



TURKMENISTAN
(ASHGABAT)



UZBEKISTAN
(TASHKENT)



RUSSIA
(MOSCOW)



KYRGYZSTAN
(BISHKEK)



MACEDONIA
(SKOPJE)



SAUDI ARABIA
(MADDINAH)



SOUTH KOREA
(SEUL)



PAKISTAN
(ISLAMABAD)



KAZAKHSTAN
(NUR-SULTAN)



QATAR
(DOHA)



UAE
(DUBAI)



IRAN
(TAHRAN), (TABRIZ)
(KERMAN)



IRAQ
(BAGHDAT)



ISRAEL
(KFAR YONA)



CYPRUS
(LEFKOŞA)



POLAND
(SOLCE)



AUSTRIA
(WIEN)



GERMANY
(BERLIN), (DÜSSELDORF)



HOLLAND
(JJZENDIJE)



PORTUGAL
(PORTO)



CANADA
(QUEBEC)



UGANDA
(KAMPALA)



ECUADOR
(QUITO)



CONGO
(KINSHASA)



ALGERIA
(ALGIERS)



SERBIA
(BELGRAD)



ENGLAND
(LONDON)



FRANCE
(PARIS)



BELGIUM
(BRUSSELS)



AUSTRALIA
(SYDNEY)



RWANDA
(KIGALI)



MOROCCO
(CASABLANCA)



SPAIN
(GIRONA), (GRANADA)



ITALY
(VICENZA), (CATANIA),
(SICILIA)



SOUTH AFRICA
(DURBAN)



GREECE
(ATHENS), (ALEXANDROUPOLIS)



BULGARIA
(DULOVO)



EGYPT
(DIMYAT)



invac®

VAKUMLU AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGIES

Erenler Mh. Uluyol Cd. No:38 54200
Erenler-Sakarya / TÜRKİYE
www.invac.com.tr

Merkez Ofis : +90 264 276 61 00
Fabrika Tel : +90 264 276 77 37
Fax : +90 264 276 77 37



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

Basım Tarihi: 08.06.2018

1000 Adet Basılmıştır

Sakarya Dolunay Ofset Mat. Ltd.Şti.

www.sakaryadolunay.com.tr



invac; **INCIGRUP** Şirketler Topluluğunun Tescilli Markasıdır.

www.invac.com.tr