

COOLANIS TECHNOLOGY

Varil Isıtma Sistemleri

2024

TEKNİK BİLGİLER VE ÖZELLİKLER



Coolanis
Technology

Creative Solutions

****BİZ KİMİZ****

COOLANIS TECHNOLOGY, endüstriyel imalat sektöründe yaklaşık 14 yıllık deneyim ve bilgi birikimine sahip bir kuruluştur. Endüstriyel işlemler için geniş bir standart ve özel tasarım endüstriyel fırınlar üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Amacımız, endüstriyel tesislerde işlevsellik, güvenilirlik ve kolaylık sağlamaktır.

****EYLEM İLKELERİ****

- Müşteri odaklı yaklaşım,
- Küresel tanınırlık için çaba gösterme,
- Liderlik ve verimlilik ilkesine bağlılık,
- Değişime hazır olma,
- Uyumluluk ve çeviklik.

****DEĞERLERİMİZ****

- ****İletişim ve Güven:**** Paydaşlarımızın ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak ve planlarımızı anladıklarından emin olmak için etkileşimli iletişim kurarız.

Karşılıklı anlayış, ilişki düzeyi ve kültürel farklılıkla ilgili sınırları aşan bir iletişimle güveni artırırız.

- ****Yenilikçilik:**** Değişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullara uyum sağlamak için sürekli olarak yenilenen teknolojilerle sürdürülebilir bir yaşamı hedefleriz.

- ****Kültürel Uyum:**** Küresel ve yerel faaliyet gösterdiğimiz her yerde, milli, kültürel ve kurumsal değerlerimize saygı gösterir ve iç ve dış paydaşlarımızın kültürel çeşitliliğine uyum sağlarız.

- ****Azim:**** Zorlu ve yeni görevlerle karşılaştığımızda güven ve cesaretle üstesinden geliriz. İş coşku ve tutkuyla yaparız ve başarı için kararlılıkla çalışırız.

Varil Isıtma Kabinlerimiz - Elektrikli

Teknik Özellikler

Hassas Dijital Sıcaklık Kontrolü: Siemens PLC entegrasyonu sayesinde, varil ısıtma kabinlerimizin sıcaklık kontrolü son derece hassas bir şekilde sağlanır.

Zemine Sıfır Montaj: İhtiyaca göre zemine sıfır montaj yapılabilen kabinlerimiz, yerleşimde esneklik sağlar.

Garanti: Her bir kabinimiz, imalatçı garantisi altında olup, 2 yıl boyunca güvenilirlik ve performans sunar.

Kapasite: Farklı kapasitelerdeki modellerimiz, endüstriyel üretim ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar. (Kapasite belirtildiği şekilde eklenir)

Yapı Malzemeleri: Tüm elik konstrüksiyon, 1.2 mm i duvarlar ve 1.4 mm dıř duvarlarla glendirilmiřtir. Opsiyonel olarak 304 paslanmaz elik kullanımı mmkndr.

Yalıtım: 5cm kalınlıėında mineral yn izolasyon, sıcaklık kaybını en aza indirir ve enerji verimliliėi saėlar.

Isıtma Kaynaėı: Elektrikle alıřan kabinlerimiz, gl bir performans sunar. (Belirtilen kapasiteye gre g ve voltaj belirtilir) Gefran marka oransal src, sıcaklık kontroln net bir řekilde saėlar.

Baėımsız alıřma Olanakları: Farklı kapasitelerdeki modellerimiz, belirtilen kapasiteye gre 4+4 varil veya 1 IBC tank ile 1 IBC tank olmak zere eřitli kombinasyonlarda baėımsız alıřma olanaėı sunar. Bu sayede retim esnekliėi saėlanır ve farklı rnlerin eř zamanlı olarak iřlenebilmesi mmkn hale gelir.

alıřma Sıcaklıėı: Oda sıcaklıėı ile 180°C arasında deėiřen alıřma sıcaklıėı aralıėıyla geniř bir kullanım yelpazesi sunar.

Grnm: Dıř ve i yzeyler, dayanıklı fırın boyasıyla kaplanmıřtır. Opsiyonel olarak paslanmaz elik kaplama seeneėi bulunmaktadır.

Kurulum: Tamamen monte halde gnderilen kabinlerimiz, yerinde elektrik baėlantısı yapıldıktan sonra hemen kullanıma hazırdır.

Mhendislik: Teknik řartnameye uygun tasarlanmış olan kabinlerimiz, kontrol ve gvenlik sistemleriyle esnek bir

yapıya sahiptir. Opsiyonel olarak deęiřtirilebilir özellikler sunar.

Hava Sirkölasyonu: Hava sirkölasyonu fanları, homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar ve ürünlerin eşit şekilde ısınmasını sağlar.

Lütfen Unutmayın:Yanıcı maddeler için kullanılmamalıdır.Elektrikli modeller patlayıcı ortamlarda kullanılmaya uygun deęildir.Patlayıcı ortamlara uygun kabin imalatı mevcuttur.



CE-4 Varil (200lt) veya 1 IBC Isıtma Kabini - Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	17kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	1x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1700
*Genişlik net [mm]	1460
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	1380
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	2570
*200lt Varil Kapasite	4
*1000lt IBC Tank Kapasite	1
*120x120 Palet Kapasite	1
*İzin verilen yükleme [kg]	1000

CE-8 Varil (200lt) veya 2 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	34 kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	2x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	
*Genişlik net [mm]	1460
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	1380
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	2570
*200lt Varil Kapasite	8
*1000lt IBC Tank Kapasite	2
*120x120 Palet Kapasite	2
*İzin verilen yükleme [kg]	2200

CE-12 Varil (200lt) veya 3 IBC Isıtma Kabini - Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	51kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	3x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1570
*Genişlik net [mm]	4500
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	4140
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	
*200lt Varil Kapasite	12
*1000lt IBC Tank Kapasite	3
*120x120 Palet Kapasite	3
*İzin verilen yükleme [kg]	3000

CE-16 Varil (200lt) veya 4 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	68kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	4x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1570/2980
*Genişlik net [mm]	3060/5940
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350/2700
*Genişlik [mm]	5520/2760
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	
*200lt Varil Kapasite	16
*1000lt IBC Tank Kapasite	4
*120x120 Palet Kapasite	4
*İzin verilen yükleme [kg]	4000

CE-20 Varil (200lt) veya 5 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	150° C
*Güç [kW]	85kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	5x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1700
*Genişlik net [mm]	7500
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	7450
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	
*200lt Varil Kapasite	20
*1000lt IBC Tank Kapasite	5
*120x120 Palet Kapasite	5
*İzin verilen yükleme [kg]	5000

CE-24 Varil (200lt) veya 6 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	102 kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	3x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	2980
*Genişlik net [mm]	4500
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	2700
*Genişlik [mm]	4500
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	2570
*200lt Varil Kapasite	24
*1000lt IBC Tank Kapasite	6
*120x120 Palet Kapasite	6
*İzin verilen yükleme [kg]	6000

Varil Isıtma Kabini Buharlı

Teknik Özellikler

Hassas Dijital Sıcaklık Kontrolü: Siemens PLC entegrasyonu sayesinde, varil buharlı ısıtma kabinlerimizin sıcaklık kontrolü son derece hassas bir şekilde sağlanır.

Garanti: Her bir kabinimiz, imalatçı garantisi altında olup, 2 yıl boyunca güvenilirlik ve performans sunar.

Kapasite: Farklı kapasitelerdeki modellerimiz, endüstriyel üretim ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar. (Kapasite belirtildiği şekilde eklenir)

Yapı Malzemeleri: Tüm çelik konstrüksiyon, 1.2 mm iç duvarlar ve 1.4 mm dış duvarlarla güçlendirilmiştir. Opsiyonel olarak 304 paslanmaz çelik kullanımı mümkündür.

Yalıtım: 5cm kalınlığında mineral yün izolasyon, sıcaklık kaybını en aza indirir ve enerji verimliliği sağlar.

Isıtma Kaynağı: Buharla çalışan kabinlerimiz, güçlü bir performans sunar. (Belirtilen kapasiteye göre güç belirtilir) Gefran marka oransal sürücü, sıcaklık kontrolünü net bir şekilde sağlar.

Bağımsız Çalışma Olanakları: Belirtilen kapasiteye göre 4+4 varil veya 1 IBC + 1 IBC tank bağımsız çalışma olanağı sağlar.

Çalışma Sıcaklığı: Oda sıcaklığı ile 180°C arasında değişen çalışma sıcaklığı aralığıyla geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

Görünüm: Dış ve iç yüzeyler, dayanıklı fırın boyasıyla kaplanmıştır.

Kurulum: Tamamen monte halde gönderilen kabinlerimiz, yerinde elektrik ve buhar bağlantısı yapıldıktan sonra hemen kullanıma hazırdır.

Mühendislik: Teknik şartnameye uygun tasarlanmış olan kabinlerimiz, kontrol ve güvenlik sistemleriyle esnek bir yapıya sahiptir. Opsiyonel olarak değiştirilebilir özellikler sunar.

Hava Sirkülasyonu: Hava sirkülasyonu fanları, homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar ve ürünlerin eşit şekilde ısınmasını sağlar.

Lütfen Unutmayın: Yanıcı maddeler için kullanılmamalıdır. Buharlı modeller patlayıcı ortamlarda kullanılmaya uygun değildir. Patlayıcı ortamlara uygun kabin imalatı mevcuttur.

BE-4 Varil (200lt) veya 1 IBC Isıtma Kabini - Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	14kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	1x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1700
*Genişlik net [mm]	1460
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	1380
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	2570
*200lt Varil Kapasite	4
*1000lt IBC Tank Kapasite	1
*120x120 Palet Kapasite	1
*İzin verilen yükleme [kg]	1000

BE-8 Varil (200lt) veya 2 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	34 kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	2x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	
*Genişlik net [mm]	1460
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	1380
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	2570
*200lt Varil Kapasite	8
*1000lt IBC Tank Kapasite	2
*120x120 Palet Kapasite	2
*İzin verilen yükleme [kg]	2200

BE-12 Varil (200lt) veya 3 IBC Isıtma Kabini - Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	51kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	3x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1570
*Genişlik net [mm]	4500
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	4140
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	
*200lt Varil Kapasite	12
*1000lt IBC Tank Kapasite	3
*120x120 Palet Kapasite	3
*İzin verilen yükleme [kg]	3000

BE-16 Varil (200lt) veya 4 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	68kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	4x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1570/2980
*Genişlik net [mm]	3060/5940
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350/2700
*Genişlik [mm]	5520/2760
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	
*200lt Varil Kapasite	16
*1000lt IBC Tank Kapasite	4
*120x120 Palet Kapasite	4
*İzin verilen yükleme [kg]	4000

BE-20 Varil (200lt) veya 5 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	150° C
*Güç [kW]	85kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	5x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	1700
*Genişlik net [mm]	7500
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	1350
*Genişlik [mm]	7450
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	
*200lt Varil Kapasite	20
*1000lt IBC Tank Kapasite	5
*120x120 Palet Kapasite	5
*İzin verilen yükleme [kg]	5000

BE-24 Varil (200lt) veya 6 IBC Isıtma Kabini – Elektrikli



*120° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] BOŞ	55'
*Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C]	120° C
*Güç [kW]	102kW
*Faz (voltaj)	380v
*Güç Herz [Hz]	50/60
*Gerilim [V]	400
*Ünite sigortası [A]	3x16
*Derinlik net [mm]	1460
*Yükseklik net [mm]	2980
*Genişlik net [mm]	4500
*İç Ölçüler	
*Derinlik [mm]	1380
*Yükseklik [mm]	2700
*Genişlik [mm]	4500
Ölçümler	
*İç Hacim [m3]	2570
*200lt Varil Kapasite	24
*1000lt IBC Tank Kapasite	6
*120x120 Palet Kapasite	6
*İzin verilen yükleme [kg]	6000



Coolanis Technology'nin endüstriyel varil ısıtma ceketleri, 15 yıllık satış tecrübesi ve sayısız memnun müşterisiyle ülkemizdeki en kaliteli ve amacına uygun üretilen varil ısıtma çözümlerinin başında gelmektedir. 200-220 litrelik variller için uygundur ve müşteri isteklerine göre de üretilebilir. Varil ısıtma ceketleri özellikle sabunlar, katı yağlar, vernikler ve yağ bazlı ürünleri eritmek veya viskozitelerini azaltmak için uygundur.

Ürün Yapısı Varil ısıtma ceketleri endüstriyel koşullar, sanayinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık değerleri ve özellikle uzun ömürlü olması için tasarlanmaktadır ve müşteri geri dönüşlerine göre uzun yıllardır sürekli geliştirilmektedir.

Yanmaz iç kılıf ve leke tutmaz dış kılıfa sahiptir. Yıllarca yoğun sök çıkara uygun kevlar dikişler ve demir kopçalar ürünü muadillerinden ayırmaktadır.

Coolanis technology tarafından geliştirilen kontrol ekipmanı personelin sıcaklık ayarını kolayca yapabilmesine imkan tanıyacak basitlikte ve stabildir.

Alüminyum katmanlı, Silikon yalıtımlı, cam elyaf örgü ısıtma elemanı keklar dikişler ile cekete monte edilerek üst düzey sorunsuzluk sağlar.

Özel çift kat karbon yalıtım sayesinde hızlı ısınma, güvenlik seviyesi arttırılmıştır.

1000 Watt ve 2000 Watt modelleri ile sanayi ihtiyaçlarına geniş çözümler sunar.


Ürün Ölçüleri Varil –

Isı Gücü – Ürün Ebat – Uygun Çap Aralığı 200 lt – 1000 watt – 1950x800 mm – 573 – 621 mm 200 lt – 2000 watt – 1950x800 mm – 573 – 621 mm

Teknik Özellikler Maks. Ceket Sıcaklığı: 90°C Şebeke / güç: 230 V İç Kılıf: Silikon / Cam Elyaf Dış Kılıf: Su geçirmez polyester kumaş Isı İzolasyonu: Karbon Elyaf Koruma Sınıfı: II Fiş Uzunluğu: 3 metre Toka: Çelik toka ve polyester güçlü palaska Termostat: 0-120°C hassas dijital kontrollü termostat ve kontrol ünitesi Kontrol Aralığı: 0 – 120 °C Isıtma Bölgesi: P1000 – 1 bölgesi / tüm yüzey ısınır P2000 – 2 bölgesi / tüm yüzey ısınır Güç Seçeneği: P1000 (1000 Watt), P2000 (2000 Watt)

FLEXMAX SERİSİ
Isıtma Ceketleri Detay
*Tüm Montaj
Kevlar Dikiş ile Yapılmaktadır.

- 1- Cam Elyaf İç Kılıf
- 2- Cam Elyaf Silikon Kumaş
- 3- Dikişli Rezistans Katmanı
- 4- Alüminize Emprinye Katman
- 5- Cam Yün İzolasyon
- 6- Karbon Yün İzolasyon
- 7- Endüstriyel Polyester Dış Kılıf

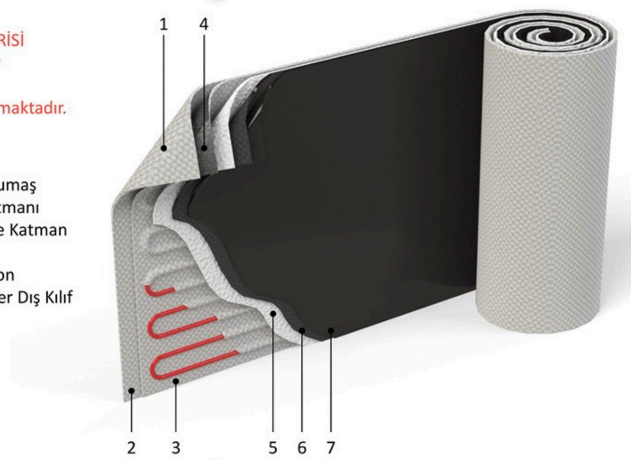

Özel ölçü ve güç seçenekleri: Evet, Opsiyonel

Güvenlik Talimatları

Isıtıcıyı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Kullanılmadığı zaman elektrik kablosunu prizden çekin.

Isıtıcıyı sıvılara daldırmayın.

Çalışma sırasında ısıtıcının yüzeyine dokunmayın.

Kapattıktan sonra, kullanmadan önce ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin.

Isıtıcıyı bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanın.

Terminal kapağını çıkarmadan önce elektrik beslemesini kesin.

Isıtıcı herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanılmamalıdır. Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için özel esnek bir kablo kullanılarak üretici veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Isıtıcı, bir kaçak akım cihazı veya elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan başka bir ekipman aracılığıyla elektrik kaynağına bağlanmalıdır.

Çalışma sırasında, dahili basınç oluşmasını önlemek için varilin havasını alın.

Elektrik Gereksinimleri Isıtıcı üzerinde işaretli olan voltajın, bağlanacağı AC (Alternatif Akım) olması gereken elektrik kaynağına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Varil ısıtma ceketini çift yalıtımlı yapıdadır, bu nedenle toprak bağlantısı gerektirmez. Isıtıcının kullanıldığı ülke için uygun ve onaylanmış bir fiş, uygun kalifiye bir kişi tarafından elektrik kablosuna takılmalıdır.

Çalıştırma Talimatları

Depolama çözümleri plastik veya metal olabilir. Plastik variller için 1000 watt üzeri ürünleri tercih etmeyin. Çelik variller için don önleme amaçlı 1000 Watt uygun olmakla birlikte, proses ısıtma amaçlı kullanılarda 2000 Watt ürünleri tercih edebilirsiniz.

Varil ısıtma ceketini sabitleme kayışlarını yukarıda kalacak şekilde ve logosu okunabilir formda varil etrafına yerleştirin. Bağlantı kuşaklarını demir kopçalardan geçirerek 3 kuşağın da boşluğunu alın. Üst sabitleme kuşaklarını da birleştirdikten sonra kuşakları gerdirerek varil ısıtıcının son halini almasını sağlayın. Ceketin yere değmediğinden ve varille arasında boşluk kalmadığından emin olunuz.

Termostatı gerekli sıcaklığa ayarlayın. NOT: Termostat sensörü, varil içeriği değil, ısıtıcı yüzeyi ile varil arasındaki sıcaklığı algılayacak şekilde konumlandırılmıştır. Varil içeriğinin ideal sıcaklığının elde edilmesi, kullanıma bağlı deneyim ile elde edilmektedir.


Isıtıcıyı elektrik kaynağına takın. Kırmızı LED “çalışmaya hazır” olduğunu gösterir.

Isıtıcı ceketini ısınmaya başlayacak ve termostat tarafından ayarlanan gerekli sıcaklığa ulaşılan kadar devam edecektir. Ardından, termostat ayarı değişene veya ısıtıcı elektrik kaynağından ayrılana kadar bu ayar noktasında döngü yapacaktır. Isınma işlemi sırasında turuncu LED yanar.

İçindekileri boşaltmadan önce ısıtıcıyı kapatın ve varilden çıkarın. Bu, ısıtıcının döküntülerden kirlenmesini önleyecektir.

Temizleme ve Saklama Temizlemeden önce ısıtıcıyı daima elektrik kaynağından ayırın. Ceket ve terminal kutusunu nemli bir bezle silin. Çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmayın ve ısıtıcıyı asla sıvıya daldırmayın. Kullanılmadığı zaman, ısıtıcı depolama için katlanabilir. 150 mm çapından daha sıkı sarmayınız. Kullanım veya servis hakkında daha fazla bilgi için üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.



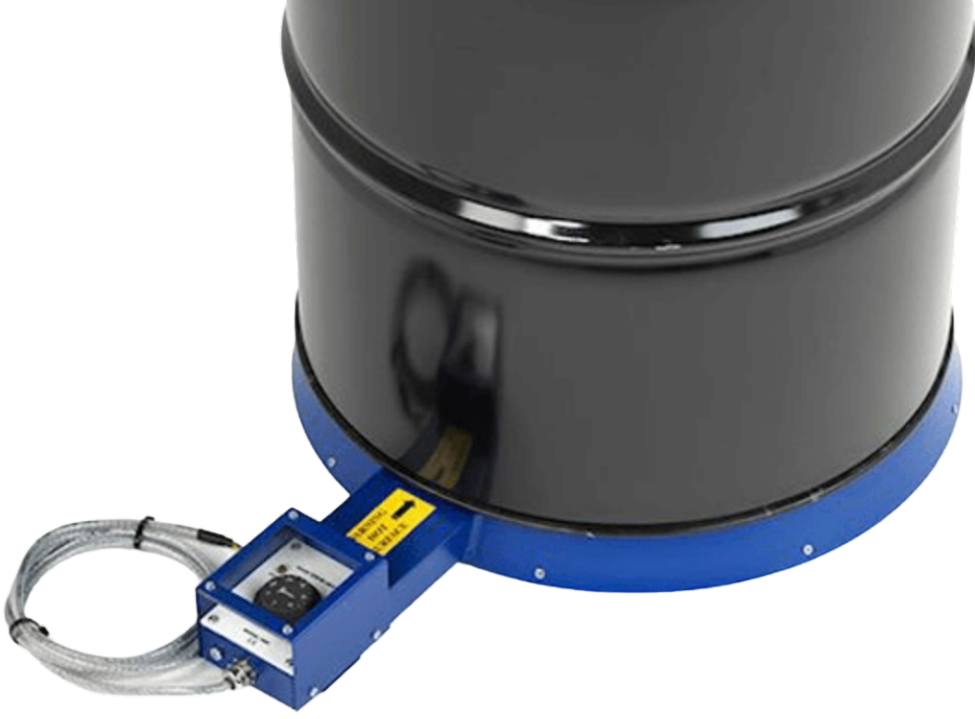

Playte Varil Isıtma Ürünüümüz

Uzun ömürlü malzemelerden endüstriyel koşullara uygun olarak tasarlanmıştır. 1 adet varil kapasitelidir. Düz bir zemine sahip olduğu için varil haricinde ürünler içinde kullanılabilir. Ayrıca varil ısıtma ceketli ile birlikte kombin edilebilir.

Plate Varil Isıtıcılar

Özellikle sabunları, katı yağları, boya, mumları ve yağ bazlı malzemeleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Isıtıcının tasarımı 200 lt çelik variller için özel olarak yapılmıştır.

Isıtma plakasının sabit sıcaklığı, bir silikon mat ısıtıcı ve zemin paneline ek bir yalıtım kullanılarak elde edilir.

Ürün Yapısı

6 mm kalınlığında AISI 430 paslanmak elikten oluşur ve bu nedenle yüksek derecede stabiliteye sahiptir. Sıcaklık, Termostat ile sağlanır ; iki LED, besleme voltajının varlığını ve ısıtıcının alışma durumunu gösterir. Taban tamburlu ısıtıcılar, 0 ° ila 150 °C arasında bir kapiler boru termostadı kullanır.

Genel Özellikler

Sağlam elik konstrüksiyon

Zemin yalıtımı

Eşit ısı dağılımı

Kolay kullanım

2 metre kablo

Standart 230 V – Özel voltajlar mümkün

IP40 koruması

200 lt varil için uygun

0 ila 150 °C arasında ayarlanabilir termostat

Kısa teslim süresi

Teknik Özellikler

Besleme gerilimi: 230 V (Özel gerilimler mümkündür)

Maksimum sıcaklık: 150 °C

Gövde malzemesi: Çelik

İzolasyon Malzemesi: Cam Yünü

Koruma Sınıfı: II

Enerji Kablosu: 2 metre

Kontrol: Ayarlanabilir termostat

Kontrol Aralığı: 0 – 150 °C

Isı Bölgesi: 1

Ürün Ölçüleri

Isı Gücü 230 V: 900W / 1500W /3800 W

Isıtma Alanı Ölçüleri: Yükseklik 70 mm / Ø Üst Yüzey 550 mm / Ø Alt Yüzey 600 mm

Kontrol Ünitesi Ölçüleri: Yükseklik 105 mm – Genişlik 280 mm

Total boyut: Yükseklik 105 mm – Uzunluk 880 mm – Genişlik 600 mm

Taşıma ve Paketleme

Ağırlık: 15 kg

Kutu Ölçüleri:

Yükseklik 145 mm

Uzunluk 950 mm

Genişlik 690 mm



İletişim :

info@coolanistechnology.com

telefon :+90533 044 80 35-0232 256 7296

adres: Yedi Eylül Mahallesi 5563.sokak No: 7

TORBALI / İZMİR

www.coolanistechnology.com