



ÜRÜN KATALOĞU



www.meramakine.com



İPLİK BOBİN ARABASI

(FİKSAJ ARABASI)

- İplik boyahanelerinde bobin halindeki ürünlerin taşınması ve işlemleri için kullanılmaktadır.
- Talep edilen ölçüler de imalat seçeceneği.
- Paslanmaz ve elektro statik fırın boyalı imalat seçeneği.
- Poliamid tekerler veya döküm üstü poliüretan teker.
- Dikey merkez ve yatay merkez ölçüleri talebe uygun imal edilir.
- Bobin ağırlığına uygun taşıyıcı askılar kullanılmaktadır.
- Tekerler makine iç rayına uygun 4 adet sabit olarak kullanılabilir.

ISLAK KUMAŞ ARABASI



- Islak kumaşların stoklanması ve işlemleri için kullanılır.
- Yuvarlak ve kare şekil de talebe uygun imal edilmektedir.
- Paslanmaz ve elektro statik fırın boya seçeneği mevcuttur.
- Tekerler poliamid veya döküm üstü poliüretan tercihe uygun.
- Kabinler (yuvarlak ve kare) plastik enjeksiyon pürüzsüz ürünlerdir.
- Standart plastik kabin ölçülerine uygun imal edilmektedir.

KUMAŞ ARABASI



- Pastal ve Kat kumaşların taşınması ve stoklanması için kullanılır.
- Talep edilen ebatlarda üretim seçeneği.
- Çelik konstrüksiyon yapı ve tercihe uygun paslanmaz imalatı.
- Endsütriyel boya ile kaplanmaktadır.
- Tekerler döküm üstü poliüretan teker
- 2 adet sabit 2 adet döner teker mevcuttur.
- Taban kısmı kuru kumaşlar için mdf zemim, ıslak kumaşlar için paslanmaz sac kullanılmaktadır.
- Komple kapalı karkas veya 2 açık kenar karkas sistemi ile imal edilebilir.
- İşletmeniz de kullanılan arabalar ile aynı ebatlarda imal edilebilir.

LEVENT TAŐIMA TRANSPALETİ



- 2,5 Tona kadar taşıma kapasitesi.
- Hidrolik indirme ve kaldırma.
- Döküm üstü poliüretan tekerler.
- Şase lazer kesim 1.sınıf sac malzeme.
- Ön kilitleme sistemi mevcuttur.
- Ø800-Ø1100 mm kapak çapları için talebinize uygun imal edilir.




HİDROLİK DOK ÇEKME ARABASI (MANUEL)



- 2-2,5 ton taşıma kapasitesine sahiptir.
- Ergonomik ve sağlam yapısı ile işletme içerisinde kullanışlı bir üründür.
- Kademesiz hidrolik pompa ve rahat iniş kalkış yapısına sahiptir.
- Üzerinde bulunan kol, yönlendirme ve indirme-kaldırma uygulamalarını sağlar.
- Doklar haricinde de bir çok taşıma işlemi için kullanıma uygundur.
- Çekme pimleri rahat sökülüp takılabilir.
- Çekme pimleri mevcut dok arabalarınıza uygun ebatlarda imal edilebilir.

LEVENT (LÜVERT)

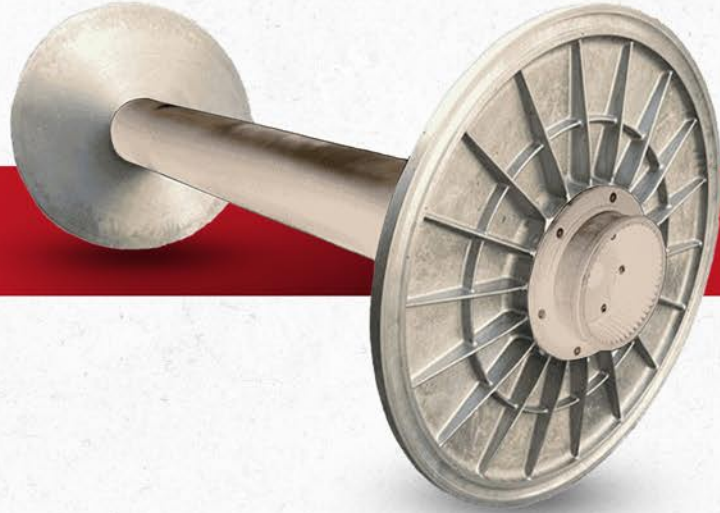

- Dokuma ve çözümler için imal edilmektedir.
- Ø800-1100 mm ye kadar talebinize uygun imalat seçeneği.
- 1600-3800 mm ölçüleri arasında imal edilir.
- Alüminyum döküm kapak.
- Kapak üstünde isteğinize bağlı olarak firma isminiz yazılabilir.
- Çelik gövde borusu.
- Kullanıma ve makinenize uygun başlık seçimi yapılmaktadır.
- Levent kapağı ihtiyacınızda doğrudan firmamız ile irtibata geçiniz.
- Kapak kelepçesi ihtiyacınızda doğrudan firmamız ile irtibata geçiniz.
- Ergonomik kullanışlı kelepçe sistemleri.
- Boru üzerinde iplik kanalları mevcuttur.

DOK ARABASI



- Islak ve kuru kumaşların sarımı için kullanılır.
- Frenli ve frensiz imalat seçeneği .
- Kullanıma uygun kasnaklı , çoklu kama ve soketli olarak imalat seçeneği.
- Silindirler epoksi boya kaplama , paslanmaz veya paslanmaz kaplama olarak tercihen üretilir.
- Yataklamalar ağır tip döküm yataklar kullanılmaktadır.
- Döküm üstü poliüretan kaplamalı tekerler.
- 3 farklı teker dingil seçeneği.
- 1600- 3800 mm arası kumaş enine uygun imalat.
- Demontaj ve komple konstrüksiyon sevkiyat seçeneği.
- Çelik yapı endüstriyel boya veya tercihe uygun fırın boya.
- Kumaş ağırlığı ve ebatına uygun çelik yapı seçimi.

PNOMATİK KUMAŞ TUTUCU (Parmak Açıcı)



- Model : CML-80
- Kumaş ortalama sistemleri için kullanılır.
- Sadece açıcı takımları ve komple takım halinde imal edilebilir.
- Takım içeriği; Açıcılar sağ ve sol askı yatakları pasolu mil seti.
- Poliüretan kaplı uzun ömürlü silindirler.
- Islak çalışmalar için paslanmaz rulman ve piston grubu.
- Yüksek hassasiyetli sensörler.
- Sürtünmeye uygun pürüzsüz geçiş çubukları.
- Uzun ve kısa silindir modeli, alüminyum gövde yapısı.
- 1600 -3800 mm aarası kumaş enlerine uygun imal edilmektedir
- Toz, elyaf ,korozyon ve pisliğe karşı önlemler alınmıştır.

ÇAĞLIK (CAARLIK)



- Seri çözgü makinesin de sarım için iplik bobinlerinin sağımın da kullanılır.
- Arabalı tip , Rulet tip , rezerveli çağlık olarak imal edilmektedir.
- Yüksek kaliteli çelik konstrüksiyon.
- İp tansiyon seçenekleri.
- Bobin kapasitesine uygun imalat.
- Pnomatik temizleme sistemi talebe uygun imal edilir.
- Robot temizleme sistemi talebe uygun imal edilir.
- Polyester ve pamuk iplikleri için kullanılır.

SERİ ÇÖZGÜ



- Çağlıktan gelen iplerin levente aktarımı için kullanılır.
- Ø800-Ø1000 mm arası tercihe uygun leventlere uygun imal edilir.
- Kademesiz devir ayarlama.
- İp kopuğu otomatik duruş sistemi.
- Güçlü ve hızlı fren yapısı.
- Ergonomik tasarım ve güçlü karkas sistemi.
- İp geçiş tarakları ve akordeon sistemi.
- Pnomatik tambur baskı sistemi sıkı sarım.
- Sarım metre takibi.
- Otomatik temizleme sistemi opsiyonel olarak dahil olur.
- Kapak ve sarım kısmı emniyet sensörleri.
- Pnomatik toz siperi duruşlar da otomatik açılma.
- Kolay değiştirilebilir tarak sistemi.
- Tarak aç kapa sistemi.
- Sağ sol salınım hareketi (şanjır sistemi).
- Hidrolik levent kilitleme sistemi.
- Levent sağ sol ortalama hareket sistemi.
- PIC ve dokunmatik ekran destekli kontrol.

LEVENT TAŐIMA ARABASI




- Hidrolik el pompası veya manuel vidalı mil ile hareket olarak tercihe uygun imalatı yapılır.
- 1,5 - 2,5 Ton arası yük kapasitesi.
- Elektrik enerjisi gerekli değildir.
- Kısalıp uzama sistemi manuel olarak mevcuttur.
- Çelik veya tekerlekli olarak kaldırma kancaları imal edilir.
- İşletme içerisinde kullanımı rahattır.
- Poliüretan kaplamalı tekerler ile hareket ettirilir.
- Tekerler 2 adeti hareketli döner teker 2 adeti frenli döner tekerdir.
- Ø800mm - Ø1100mm talep edilen levent çapına uygun imal edilmektedir.
- Dayanıklı ve kolay bir yapıya sahiptir.

LEVENT TAŞIMA VE KALDIRMA



- Ø 800 - Ø 1000 mm arasındaki her boydaki İplik Levent'lerini taşıma ve kaldırma işleminde kullanılmaktadır.
- Zeminden 2300 mm yüksekliğe kaldırma.
- Poliüretan yük tekerleri.
- Hidrolik Güç Ünitesi 380 volt.
- Dayanıklı ergonomik tasarım.
- Demonte veya tam montajlı.
- Yük emniyet sistemi.
- 2 adet hidrolik piston.
- 1. Kalite Çelik konstrüksiyon.
- 2500 kg taşıma kapasitesi.
- 4 halatlı emniyetli kaldırma indirme.

DOKUMA SONRASI TOP SARMA MAKİNESİ

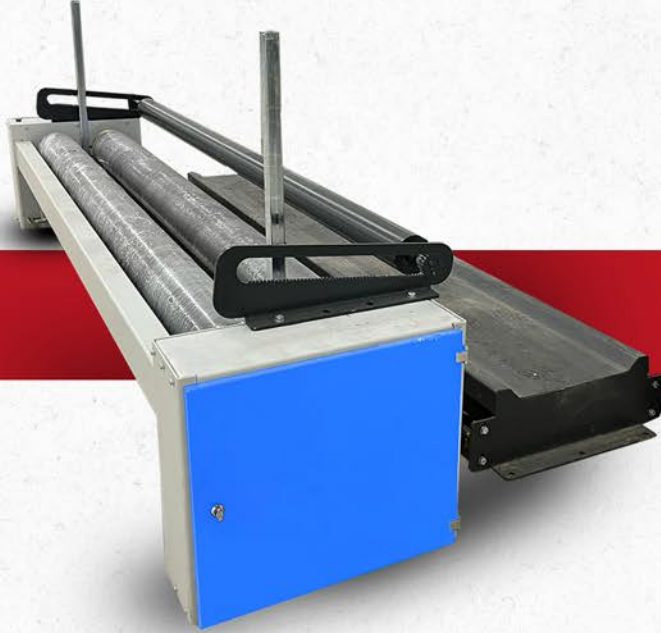

- Dokuma tezgahlarının sarım kısmında daha büyük çaplara sarım olanağı.
- Tork ve tansiyon kontrol sistemi.
- Dokuma ve sarım arası operatör konsolu.
- Rahat ve kullanışlı tasarım.
- Hidrolik, manuel ve pnomatik kumaş indirme seçeneği mevcuttur.
- Servo motorlu hareket sistemi kullanılmaktadır.
- Kumaş ortalama (şanjir sistemi) seçeneği mevcuttur.
- Kalite kontrol için ışıklandırma seçeneği mevcuttur.
- 1600-3800 mm arası kumaş enlerine uygun olarak imal edilir.
- Dokuma tezgahları ile uygunluk göstermektedir.
- Rolik en ayar klavuzları ile genişlik ayarlama mevcuttur.

KALİTE KONTROL MAKİNESİ



- Üretimini yaptığınız kumaş türüne uygun imal edilmektedir.
- Kumaş türünüze uygun geçiş silindirleri.
- Islak kumaşlar için paslanmaz silindir kullanılmaktadır.
- Kuru kumaşlar için elektro statik fırın boya kullanılmaktadır.
- Dok sarım, pastal serim ve top kumaşlarınıza uygun üretim yapılmaktadır.
- Operatör arkası , Operatör önü sarım seçeneği.
- Tahrikli beşik , serimin beşik sistemleri opsiyonel olarak ilave edilir.
- Terazi ve ağırlık sistemleri opsiyonel olarak ilave edilebilir.
- Barkod sistemleri opsiyonel olarak ilave edilebilir.
- Kumaş bitiş sensörü ve metre sayaç mevcuttur.
- Tercihinize uygun olarak komple paslanmaz imal edilebilir.
- Dokunmatik ekran seçeneği buton seçeneği mevcuttur.
- Kumaş tansiyon sistemi mevcuttur.
- Tüm motor kontrolleri sürücü ile senkronize olarak hareket ettirilir.
- Kumaş sarım sıklık ayarı mevcuttur.

NON STOP J BOX



- Makine kumaş deęişimleri sırasındaki kayıp zaman kontrolü.
- Dar ve geniş olarak üretim seçeneęi.
- 300-1200 metre arası kumaş stok alanı ölçünüze uygun.
- Islak ve kuru kumaşlara özel üretim.
- Ramöz girişı ve merserize çıkışı özel uygulamalar.
- Kumaş gerginlik kontrolü.
- Kumaş Ortalama sistemleri opsiyonel olarak dahil edilir.
- Dok,Top ve pastal kumaş çıkış ünite sistemleri.
- Komple paslanmaz üretim seçeneęi.
- Sürücü kontrollü tahrik sistemi.
- Mevcut makine akuplesinde haberleşme sistemi dahil edilir.
- Kutulu spiral açıcı kumaşınıza uygun olarak dahil edilir.
- Butonlu ve pnomatik kontrol sistemi mevcuttur.
- Danser sistemi mevcuttur.
- Teflon kızaklı j box sacı paslanmaz.
- Kumaş seviye kontrol sistemi.

KARIŐTIRMA SİSTEMLERİ



- Paslanmaz ve siyah malzemeden üretimi yapılmaktadır.
- Uygulama alanına uygun olarak tasarımı yapılır.
- İstenilen litre ve ebatlarda üretimi yapılmaktadır.
- AISI 304 - 306 - 316 - 316 L kullanım alanına uygun tercih edilmektedir.
- Parçalayıcı ve kırıcı sistemler talebinize uygun dahil edilir
- Seviye göstergeleri opsiyonel olarak dahil edilir.
- Isıtma sistemi talebinize istinaden imal edilir.
- Cidar ve kazan katmanızı talebinize uygun imal edilir.
- Ağır sanayi karıştırma sistemi redüktörlü motorları kullanılır
- Direk motor aküple sistemleri kaplin aktarma ile yapılmaktadır.
- Platform ve zemine uygulama.

BANT TİPİ KARIŞTIRMA


- Bant akışına uygun zaman ayarlı karıştırma.
- Bant ve karıştırma hızı ayarlama seçeneği.
- Varil ve bidon ebatına uygun iniş kalkış.
- Mekanik rulo sistemi ile manuel ilerletme.
- Lineer yataklama ve kızaklama sistemi.



BİDON DEVİRME ASANSÖRÜ

- İstenilen çapa ve kg uygun üretim imkanı.
- Belirlenen yüksekliğe kaldırma ve devirme.
- İş bitiş uyarı sensörü.
- Mekanik bidon kilitme sistemi.
- Ray içinde stabil hareket mekanizması.
- Hidrolik olarak imal edilebilir.
- DIN normlarına uygun çift sıra zincir sistemi.
- Mesafe kontrol swichtleri.
- Katlar arası geçiş ve işlem olanağı.
- Sürücü kontrollü redükötrlü motor hareketi.

İLAVE KABİNLER VE ÜNİTELER

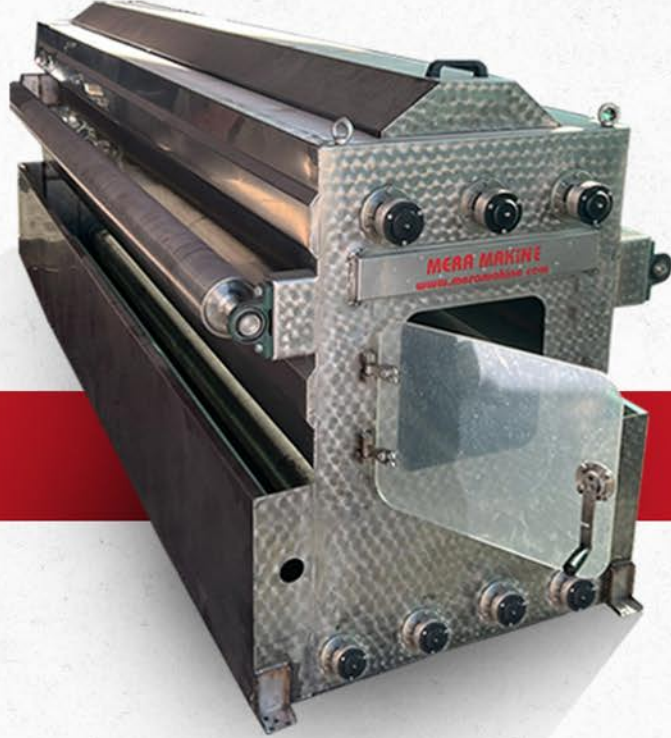

- Tüm yıkama kabinleri için extra kabin üretimi.
- Ön yıkama ,son yıkama ve extra daldırmalar için kullanılır.
- Platform üzerine veya zemine montaj imkanı.
- Giriş çıkış yönlendirme silindirleri mevcuttur.
- Isıtma sistemleri opsiyoneldir.
- Özel üretim ve standart salmastraları yataklar.
- Paslanmaz ana gövde ve parçalar.
- Paslanmaz yataklamalar kullanıma uygun.
- Kullanıma uygun seviye gösterge sistemi.
- Isı gösterge saati.
- Isıtma hatlarına uygun giriş ve çıkışlar.
- Kullanıma bağlı taşar sistemleri.
- Hızlı boşaltma ve kolay temizleme imkanı.

HİDROLİK DOK İSTASYONU



- Kumaş kimyasal işlemlerinin makine dışında dok üzerinde yapılması imkanı sağlar.
- Hidrolik ünite ile çalışmaktadır.
- Sabit borular Çelik boru tesisatı ile yapılamaktadır.
- 3 KW hidrolik pompa bulunmaktadır 8 istasyona kadar.
- Hidrolik borular kauçuk malzemelerden imal edilecektir.
- İsteğe bağlı olarak tek hizada veya önlü ve arkalı olarak imal edilebilir.
- Gövde sac ve profillerden imal edilecektir.
- Boya elektrostatik fırın boyadır.
- Hidro motorlar Hazır tip standart ürünlerdir.
- Yönlendirme valfleri mevcuttur.
- Maximum dok çapına uygun olarak merkezleştirilir.
- Yükseklik merkezleri mevcut doklarınıza uygun belirlenir.
- Çoklu kama ile aktarmaya uygundur.
- Mafsallı şaft ile aktarmaya uygundur.
- Kaplin ile aktarmaya uygundur.
- İstasyon sayısı tercihinize uygun olarak imal edilir.
- 380 W elektrik ile çalıştırılır.



meramakine



+90 507 956 96 06



www.meramakine.com



info@meramakine.com / satis@meramakine.com



OSB 2. Kısım Hüsnü Örnek Cad. No:19 - Honaz/Denizli

*Ürünlerin görselleri temsildir. Tasarımlar değişiklik gösterebilir.

©Copyright 2025 Mera Makine All Rights Reserved