






Hakkımızda




Sektörde 25 yıl deneyimli yönetim kadrosu ve alanında uzmanlaşmış imalat ekibi ile "Özel Makine CNC" markası olarak çıktığımız bu yolda; ulusal ve uluslararası alüminyum & PVC kapı ve pencere imalatı yapan tüm firmaların, müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmeleri adına ihtiyaç duydukları en donanımlı makinelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda şirket olarak tüm amacımız; sektörün son tüketicisi durumunda olan değerli müşterilerinizin, imalatımız olan makinelerin kullanımı ile üretilen daha sağlıklı, daha güvenli ve ısı yalıtımı yüksek kapı ve pencerelerin kullanıldığı evlerde huzurlu bir şekilde yaşamalarıdır. Özel Makine CNC PVC Alüminyum Makinaları İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. olarak biz, siz değerli müşterilerimizin imalat kapasitenizi arttırmanız ve daha kaliteli ürünler ile daha fazla müşteriye ulaşmanız için, gerekli olan tüm geliştirmeler ve yenilikler ile "Özel Makine CNC" makine olarak her daim yanınızda olacağız.

Abouts

With our management team having 25 years of experience in the sector and our specialized manufacturing team, on this journey as the "Özel Makine CNC" brand, we manufacture the most advanced machinery needed by all companies engaged in national and international aluminum & PVC door and window manufacturing, enabling them to provide higher quality services to their customers. In this context, our entire objective as a company is to ensure that your valued customers, who are the end consumers of the sector, live peacefully in homes equipped with healthier, safer, and highly insulated doors and windows produced using our manufactured machinery. As Özel Makine CNC PVC Aluminum Machinery Imp. Exp. Mfg. Trd. Ltd. Co., we will always be by your side as "Özel Makine CNC" machinery with all necessary developments and innovations to help you increase your manufacturing capacity and reach more customers with higher quality products.

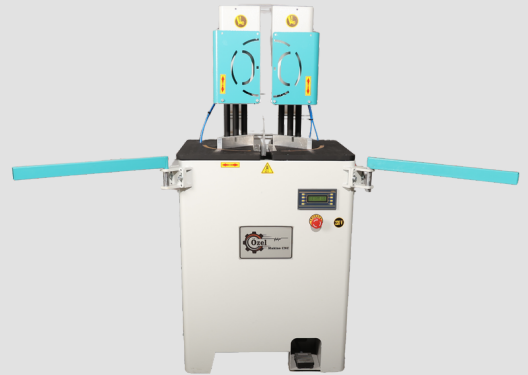

H - 100

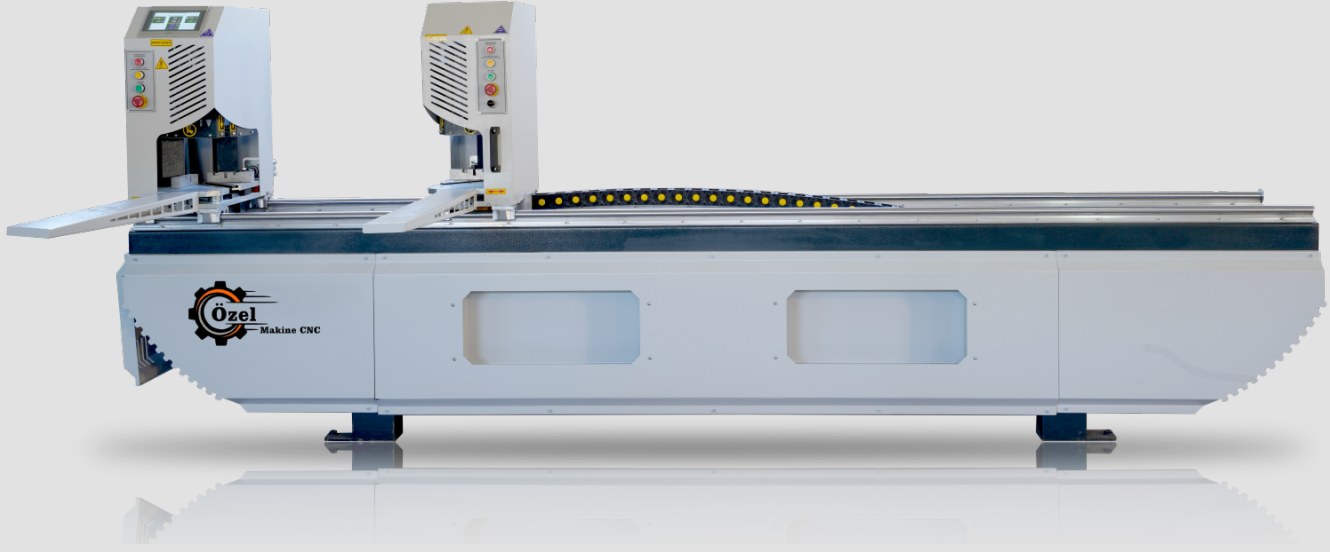

TR

- PVC profillerin her iki köşesini aynı anda kaynak yapabilme özelliği.
- Renkli ve beyaz profilleri kaynak yapabilme.
- Tek işlemde her iki tarafta 90° açıyla kaynak yapma imkanı.
- Hareketli köşede 90° açıyla kaynak yapma imkanı
- Tam otomatik PLC kontrol sistemi.
- Dijital ekranlı sıcaklık kontrol sistemine sahiptir.
- Kaynak ve profil basıncını ayarlama özelliği sayesinde daha sağlıklı kaynak yapma imkanı.
- Sağ köşede pnömomatik sabitleme özelliği.
- Renkli ve beyaz profillerde 0.2mm estetik kaynak yapabilme özelliği.

EN

- Ability to weld both corners of PVC profiles at the same time.
- Ability to weld colored and white profiles.
- Possibility to weld at 90° angle on both sides in one operation.
- Possibility to weld at 90° angle on the moving corner
- Fully automatic PLC control system. It has a digital display temperature control system.
- Possibility of making healthier welding thanks to the feature of adjusting the welding and profile pressure.
- Pneumatic fixing feature in the right corner.
- 0.2mm aesthetic welding feature on colored and white profiles.



L: 4000mm
W: 740mm
H: 1500mm



220V
50-60 Hz
4 Kw



6,5-8 Bar



a max : 200mm
h m n : 40mm
h max : 165mm



A m n : 300mm
A max : 3500mm



700 Kg

H - 200



TR

- Çift profilleri aynı anda kesme imkanı Tam otomatik PLC sistem
- Hassas dokunmatik dijital ekran
- Sınırsız hafıza programı
- Ø450mm ve Ø500mm testere kullanılabilir
- Tek köşede çalışabilme ve hızlı dilimleme özelliği.
- Her iki köşede otomatik 45 ve 90 derece geçiş özelliği
- Ara derecelerde kesim yapabilme özelliği.
- İki köşe arasında profil destek ünitesi.
- Ø500mm testere kullanımında opsiyonel soğutma sistemi
- Servo motor ve hidroçek hız ayar sistemi (opsiyonel)

Ø450mm



L : 4000mm
W : 1160mm
H : 1550mm



380V
50-60 Hz
2x1.1Kw



6-8 Bar



a max : 135mm
h m n : 40mm
h max : 180mm



A m n : 450mm
A max : 3300-6000mm




800 Kg

EN

- Possibility to cut double profiles at the same time
- Fully automatic PLC system
- Sensitive touch digital display
- Unlimited memory program
- Ø450mm and Ø500mm saw blades can be used
- Ability to work in one corner and fast slicing.
- Automatic 45 and 90 degree transition feature on both corners
- Ability to cut at intermediate degrees.
- Profile support unit between two corners. Optional cooling system when using Ø500mm saw blade
- Servo motor and hydro check speed regulation system (optional)

Ø500mm



L : 4000mm
W : 1160mm
H : 1550mm



380V
50-60 Hz
2x2.2Kw



6-8 Bar



a max : 170mm
h m n : 40mm
h max : 190mm





A m n : 450mm
A max : 3300-6000mm



800 Kg

H - 10

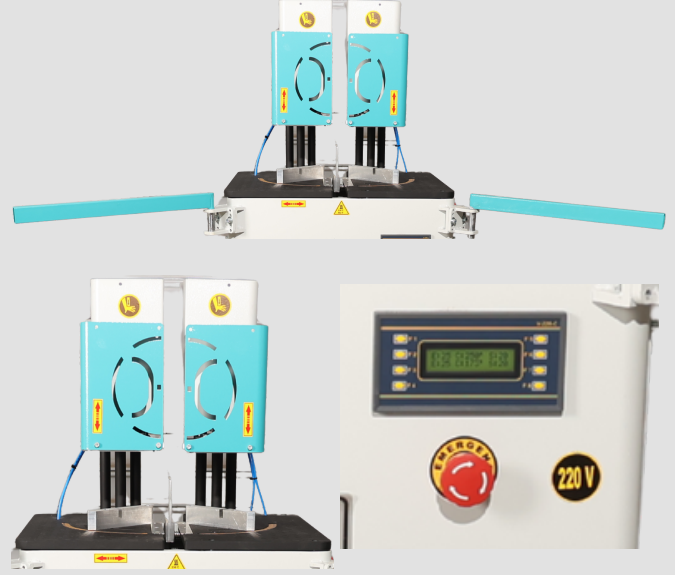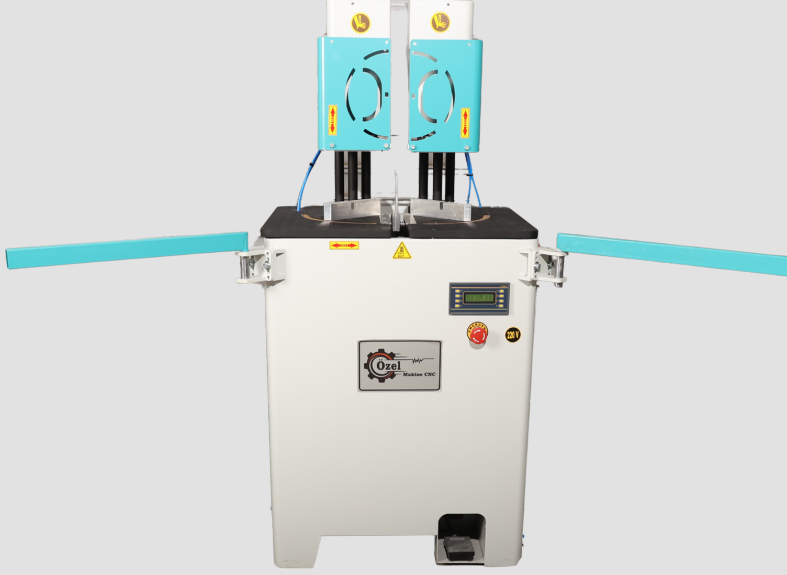

TR

- PVC profillerin 30° ve 180° ara açılarda kaynatılmasında kullanılır.
- Renkli profiller için sıfır kaynak özelliği.
- Kaynak açıları 60° ile 180° arasında ayarlanabilir.
- Tüm ısı ve zaman parametrelerinin birbirinden bağımsız dijital olarak ayarlanması.
- Ayak pedalına her basıldığında tek tek profilleri sıkıştırma kolaylığı.
- Kaynak ve profil basınç ayarı imkanı
- 0.2mm kıl kaynak özelliği
- Kolay değiştirilebilir tek parça Teflon

EN

- It is used for welding PVC profiles at 30° and 180° intermediate angles.
- Zero source capability for color profiles.
- Welding angles can be adjusted between 60° and 180°.
- Independent digital adjustment of all heat and time parameters.
- Ease of clamping individual profiles each time the foot pedal is pressed.
- Possibility of welding and profile pressure adjustment
- 0.2mm bristle welding feature
- Easily replaceable one-piece Teflon



L: 710mm
W: 670mm
H: 1400mm



220V
50-60 Hz
2 Kw



6,5-8 Bar



a max : 130mm
h m n : 40mm
h max : 165mm



A m n : 350mm



130 Kg

H - 20



TR

- PVC profillerin orta kayıt bağlantılarını alıştırmak için kullanılır.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Orta kayıt bağlantılarının alıştırma hızı ayarlanabilir.
- Profil tipine göre elmas bıçak kullanımı.
- Makine üzerinde sök - tak sistem bulunmaktadır. Bu yüzden bıçak sayıları istenilen sayıda kullanılabilir.
- Tek seri ve çift seri profil işleme imkanı

EN

- It is used for lapping the middle register connections of PVC profiles.
- Pneumatic profile clamping system.
- The lapping speed of the middle register connections can be adjusted.
- The use of diamond blades according to the profile type.
- There is a plug-in system on the machine. Therefore, the number of blades can be used as desired.
- Possibility of single series and double series profile processing



L: 620mm
W: 660mm
H: 1180mm



380V
50-60 Hz
1.1 Kw



6,5-8 Bar



L max : 260mm




OD1: 160mm
OD: 30mm
h: 90mm



80 Kg

H - 30

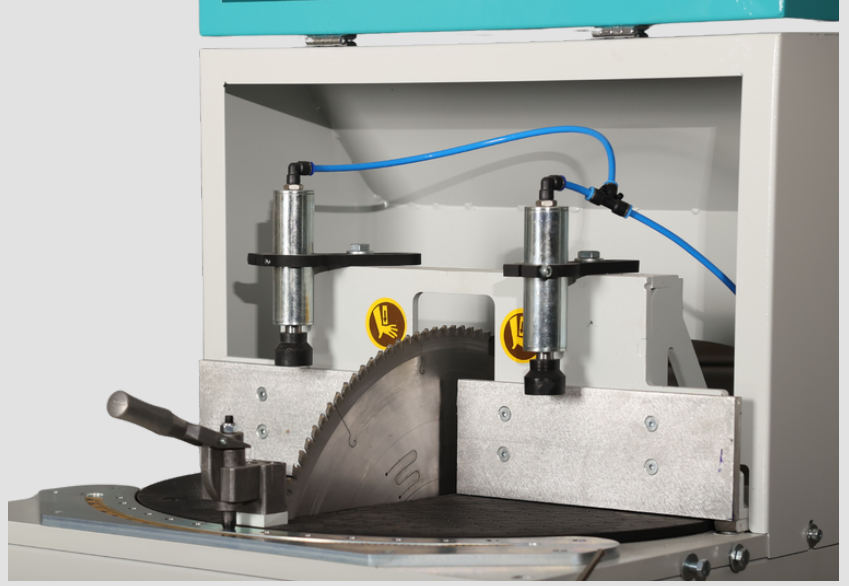


TR

- PVC ve Alüminyum profiller için hassas kesim imkanı sağlar.
- 45° ve 90° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5° - 112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Ø450mm ve Ø500mm testere kullanılabilir
- Sağ ve solda konveyör sistemi mevcut.
- Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi eklenebilir
- Hidroçek hız ayar sistemi (opsiyonel)

EN

- It provides precise cutting in PVC and Aluminum profiles.
- Special stopper for 45° and 90° cuts.
- It is possible to cut at intermediate angles of 22.5° - 112.5°.
- Pneumatic profile clamping system.
- Ø450mm and Ø500mm saw blades can be used
- There is a conveyor system on the right and left.
- Cooling system can be added for aluminum profile cutting
- Hidroçek speed regulation system (optional)

Ø450mm



L: 660mm
W: 780mm
H: 1220mm




380V
50-60 Hz
1.1Kw



6-8 Bar



Ø450 x 1




L m n : 100mm
L max : ∞



125 Kg

Ø500mm



L: 660mm
W: 780mm
H: 1220mm




380V
50-60 Hz
1.5Kw



6-8 Bar



Ø500 x 1



L m n : 100mm
L max : ∞



125 Kg

H - 40



TR

- 50 mm'ye kadar su tahliye kanalları açabilme
- Motorları tek tek çalıştırabilme
- Alt ve üst motorları aynı anda çalıştırabilme
- Üst ve arka motorları aynı anda çalıştırabilme
- Alt ve arka motorları aynı anda çalıştırabilme
- Aynı anda üç motoru çalıştırabilme
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.

EN

- Ability to open water drainage channels up to 50 mm
- Ability to run motors one by one
- Ability to run lower and upper motors simultaneously
- Ability to run upper and rear engines simultaneously
- Ability to run lower and rear engines at the same time
- Ability to run three engines at the same time
- Pneumatic profile clamping system.



L: 1250mm
W: 1000mm
H: 800mm



380V 50-
60 Hz
3x800W



6,5-8 Bar



a max: 130mm
h m n: 40mm
h max: 100mm





A m n: 350mm



110 Kg

H - 50

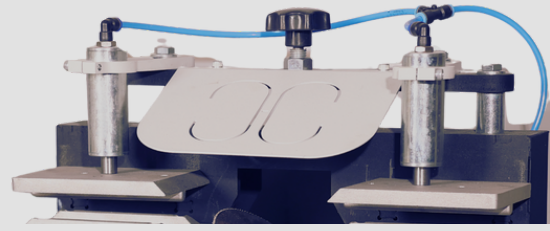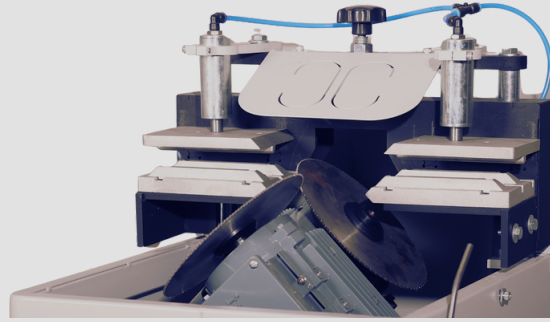

TR

- PVC çıta profillerinde 45° kesim imkanı
- Otomatik çalışma sistemi.
- Uzun çerçeveler için konveyör sistemi.
- Ayarlanabilir kesme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Dört testere ile çıta çapaklarını otomatik olarak temizleme imkanı.

EN

- 45° cutting possibility in PVC lath profiles
- Automatic working system.
- Conveyor system for long frames. (meters)
- Adjustable cutting speed.
- Pneumatic profile clamping system.
- Possibility to automatically remove lath burrs with four saws.



L : 480mm
W: 1210mm
H: 1100mm



380V
50-60 Hz
1.5Kw



6,5-8 Bar



Ø200 x 2
Ø100 x 2



L m n : 200mm
L max : ∞



105 Kg

H - 300



Güncelleniyor... Updating...

TR

Hidrolik ve pnömatik presleme sistemleri, alüminyum profil köşe birleştirmelerinin hassas montajını sağlamak üzere tasarlanmış olup, üretim süreçlerinde maksimum verimlilik ve dayanıklılık sunar. Her iki sistem de profillerin geometrisine göre optimize edilmiştir ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.

EN

Hydraulic and pneumatic pressing systems are designed to ensure the precise assembly of aluminium profile corner joints, offering maximum efficiency and durability in manufacturing processes. Both systems are optimised according to the geometry of the profiles, providing distinct advantages depending on the application requirements.





Güncelleniyor... Updating...

TR

Kapı, pencere ve endüstriyel profillerin hassas ve verimli kesimi için özel olarak tasarlanmış kompakt bir dilimleyen makine. Kayış tahrikli testere sistemi sayesinde yüksek performans ve enerji verimliliği sağlar. Hidropnömatik hız ayarı, kesim sürecinde hassas kontrol imkanı sunarken, çift el güvenlik kontrol sistemi operasyonel güvenliği artırır. Ø450 mm testere bıçağı ve 4 kW, 3000 RPM motor ile temiz ve hassas kesimler gerçekleştirir. Makine, hem otomatik hem de manuel çalışma modları sunarak farklı üretim ihtiyaçlarına esneklik sağlar.

EN

A compact slicing machine specifically designed for cutting door, window, and industrial profiles with precision and efficiency. Featuring a belt-driven saw system, it ensures high performance and energy efficiency. The hydropneumatic speed adjustment allows precise control over the cutting process, while the dual-hand safety control system enhances operational safety. Equipped with a Ø450 mm saw blade and a 4 kW, 3000 RPM motor, it delivers clean and accurate cuts. The machine offers both automatic and manual operation modes, providing flexibility for various production needs.

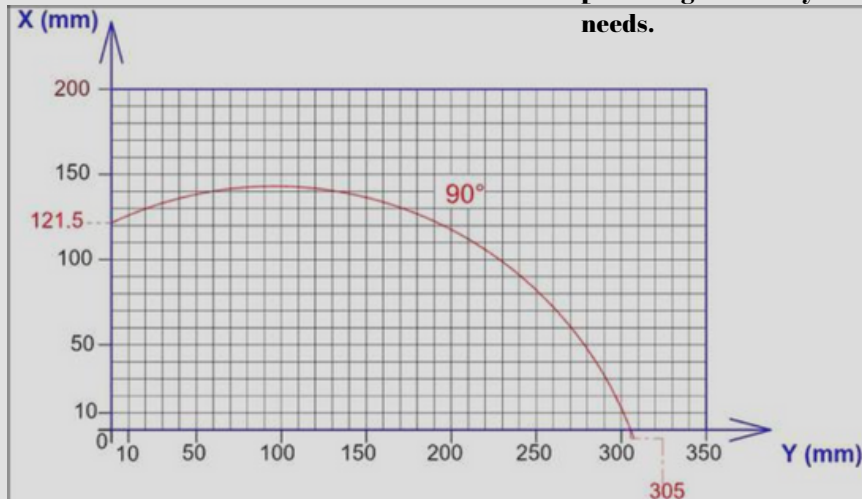

L: 2500mm
W: 1100mm
H: 1400mm




380V
50 Hz
4 Kw, 3000Rpm



6-8 Bar



350 Kg

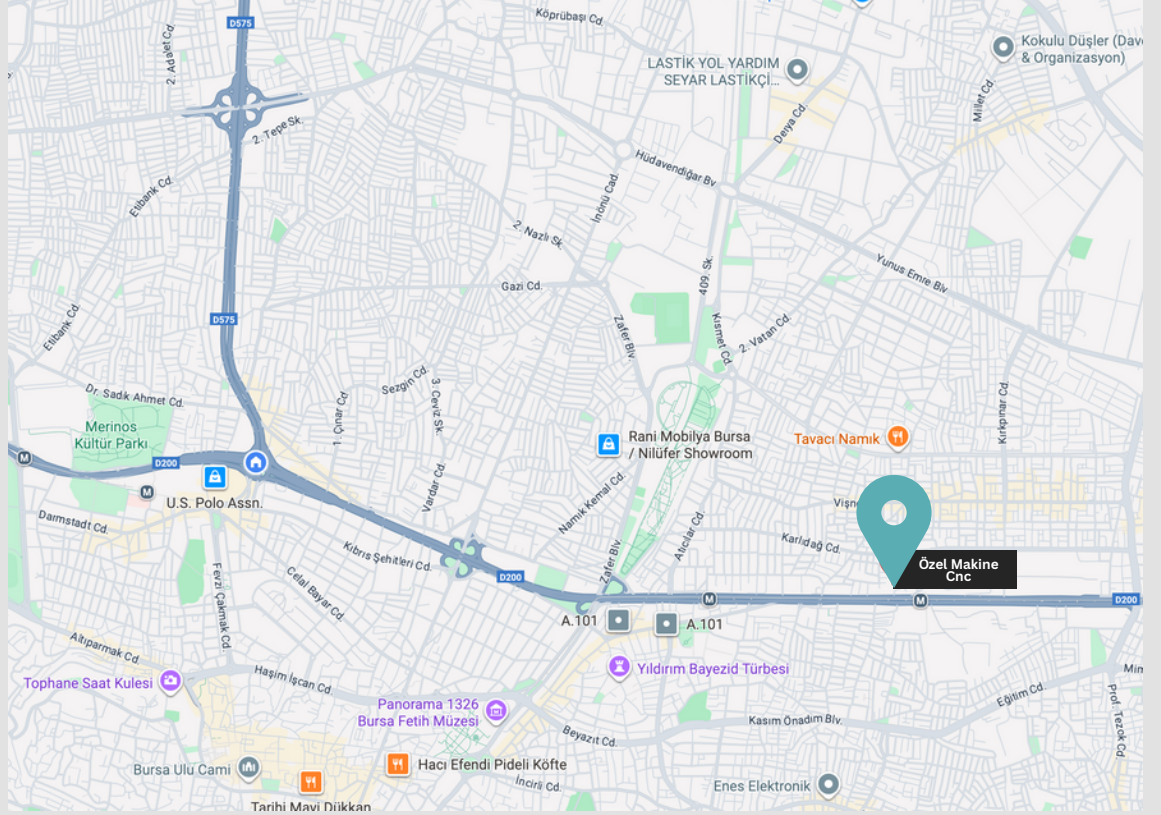

Duaçınarı Mah. Beşik Çıkma Sk. No: 14 A İç
Kapı No: Z1 Yıldırım / BURSA



+90 532 308 23 70



<https://www.ozelmakinecnc.com/>