



ÜRÜN KATALOĞU

"Shrink Ambalaj Sektöründe Çözüm Ortağınız.."

HAKKIMIZDA

Setapak, 1995' den beri Shrink Ambalaj Makineleri tasarlayarak satışını gerçekleştirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilen makineler ile sektördeki yeri tartışılmazdır.

Setapak, genel olarak Tek Katlı ve Çift Katlı Film ile çalışan Shrink ambalaj makineleri imal etmektedir. Setapak, shrink ambalaj makineleri üretirken kaliteden ödün vermeden müşterilerine hesaplı çözümler sunmaktadır. Satış sonrası verdiği destek ile müşterilerini yarı yolda bırakmamaktadır.

Setapak, çift katlı film ile çalışan makineler kategorisinde L Kesim, Sürekli Kesim, Hareketli Çene vb. tam otomatik makinelerini imal etmektedir. Tek katlı film ile çalışan makineler kategorisinde, önden beslemeli, yandan beslemeli, gruplama ve/veya istifleme yapabilen makineler imal etmektedir. Setapak sadece Shrink ambalaj makinesi imal etmemektedir, bunun yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına göre üretilen shrink ambalaj makinesini özel olarak tasarlanan donanımlar ile birleştirerek shrink ambalaj sistemleri kurmaktadır.

Setapack marka makinelerin uygun olduğu sektörler;
Gıda Sanayi, Kozmetikçiler, Şekerlemeciler, Kırtasiyeciler, Yumurta Paketleme, Oyuncakçılar, Plastikçiler, Baharatçılar, Tekstil Ürünleri, Promosyoncular, Yedek Parça Sanayi, Boya Sanayi ve benzeri sektörlerdir.

Websitesimiz;
www.setapack.com

Youtube Adresimiz;
<https://www.youtube.com/channel/UCXogqHbLuEBpgaw96LThBow>

Facebook Adresimiz
<https://www.facebook.com/setapack>

İÇİNDEKİLER



HAREKETLİ
ÇENE SERİSİ

4



OTOMATİK
L KESİM SERİSİ

5



ÖNDEN BESLEMELİ
HAREKETLİ PE
AMBALAJ SERİSİ

6



YANDAN BESLEMELİ
PE AMBALAJ SERİSİ

8



MANUEL PE
AMBALAJ SERİSİ

10



TELLİ ÇENE,
SERİSİ

12



ISI TÜNELİ
SERİSİ

16



OTOMATİK ETİKET
BESLEME SERİSİ

18



ÖZEL TASARIM
MAKİNALAR

20



POLYOLEFİN-PVC
SHRİNK FİLM

22

SÜREKLİ
KESİM SERİSİ



SÜREKLİ KESİM
SERİSİ-KAĞIT HAVLU



7

ÖNDEN BESLEMELİ
PE SERİSİ



9

İSTİFLEME PE
AMBALAJ SERİSİ



11

SICAK ÇENE
SERİSİ



13

MANUEL KAPAKLI
SERİSİ



15

PE ISI TÜNELİ
SERİSİ



17

VİYOL KESME
SERİSİ



19

ÖZEL TASARIM
MAKİNALAR



21

23

- Sürekli, duraksız sistemle yüksek hızlarda çalışabilme
- Hava basıncına gerek duymadan çalışma
- Yüksek hassasiyetli çene kontak kabiliyeti
- Kolay kullanılabilen dokunmak ekran teknoloji
- Tek PLC ile dikey ve yatay çift eksen SERVO yönetimi
- Yükseklik ayarlı dikey çene (Opsiyonel Motorlu sistem)
- Farklı yükseklikler için Merkez Kaynak özelliği (Opsiyonel)
- Kullanılan filmin fire miktarını %10 -20 düşürür
- Fire kopma sorununu 0' a indirir
- Farklı ürünlere göre program hafızası
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Yassı, ince ürün algılama için dikey fotosel (Opsiyonel)
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Hareketli Çene Serisi



	SKH 500	SKH 650
Makine Boyutu (mm)	4500 x 1500 x 1400 (h)	4500 x 1680 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	Sonsuz x 350 x 150	Sonsuz x 500 x 150
Dikey Çene Boyu (mm)	470	650
Maks. Film Geniliği (mm)	550	750
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.100	Maks.60
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 5 kW	380 V, 3 Faz, 5 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 15 kW	380 V, 3 Faz, 18 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	150	150

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir



CE

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Ürün adet sayıcı
- Boy sınırı olmaksızın ambalajlama.
- Otomatik ürün boyu tanıma.
- Sıcak çene sistemli düz kesim bıçağı.
- Yükseklik ayarlı dikey çene (Opsiyonel Motorlu sistem)
- Farklı yükseklikler için Merkez Kaynak özelliği (Opsiyonel)
- Farklı ürünlere göre program hafıza özelliği.
- Ana ekrana entegre besleme bandı opsiyonu.
- Otomatik çene emniyeti sensörü vardır
- Konveyör ayarı ürüne göre ayarlanabilir.
- SK S modellerinde hava basıncı gerekmezsiniz çalışabilme özelliği
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Sürekli Kesim Serisi

	SK-S/P 500	SK-S/P 650	SK-S/P 850	SK-S/P 950
Makine Boyutu (mm)	3700 x 1500 x 1400 (h)	4000 x 1680 x 1400 (h)	4400 x 1850 x 1400 (h)	4800 x 2050 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	Sonsuz x 400 x 150	Sonsuz x 550 x 150	Sonsuz x 750 x 150	Sonsuz x 850 x 150
Dikey Çene Boyu (mm)	500	650	850	950
Maks. Film Genişliği (mm)	550	750	950	1050
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.60	Maks.45	Maks.30	Maks.20
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 4 kW	380 V, 3 Faz, 4 kW	380 V, 3 Faz, 4 kW	380 V, 3 Faz, 4 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TUNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 14 kW	380 V, 3 Faz, 17 kW	380 V, 3 Faz, 17 kW	380 V, 3 Faz, 20 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	150	150	150	150

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.

SK-S: Servo Motorlu Modellerdir ve Hava Basıncıya Gerek Duymadan Çalışır.

SK-P:Pinomatik Modellerdir ve Hava Basıncı ile Çalışır. 0,75kW daha az enerji harcar.



CE

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Ürün boyutunu otomatik ayarlayan sensörler mevcut.
- Bıçak L lama bıçak şeklinde ve tüp rezistans ile ısıtılır. Otomatik termostat kontrolüdür.
- Alt çene silikon lastik ve teflon kaplı, yaylı sistemli çalışır
- Hatalı ürün besleme esnasında sistem otomatik durur.
- İşçi emniyeti için çene aksamı kabin içerisinde çalışır.
- Tünel invertör hız ayarlı ve konveyör milleri silikon kaplıdır
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

L Kesim Serisi

	T 400	T 450	TY 400	TY 450
Makine Boyutu (mm)	3200 x 900 x 1650 (h)	3500 x 1000 x 1650 (h)	3200 x 1900 x 1400 (h)	3500 x 2100 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	420 x 320 x 150	500 x 450 x 150	420 x 320 x 150	500 x 450 x 150
Dikey Çene Boyu (mm)	450 x 500	550 x 650	450 X 500	550 x 650
Maks. Film Genişliği (mm)	600	700	600	700
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.30	Maks.20	Maks.15	Maks.10
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 3,5 kW	380 V, 3 Faz, 3,5 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 13 kW	380 V, 3 Faz, 16 kW	380 V, 3 Faz, 13,5 kW	380 V, 3 Faz, 16,5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	150	150	150	150

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.

TY modelleri otomatik gruplama yapabilmektedir.

CE



- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik Etiket Besleme sistemi
- Boy sınırı olmaksızın ambalajlama.
- Otomatik ürün boyu tanıma.
- Sıcak çene sistemli düz kesim bıçağı.
- Yükseklik ayarlı dikey çene (Opsiyonel Motorlu sistem)
- Farklı yükseklikler için Merkez Kaynak özelliği (Opsiyonel)
- Farklı ürünlere göre program hafıza özelliği.
- Ana ekrana entegre besleme bandı opsiyonu.
- Otomatik çene emniyeti sensörü vardır
- Konveyör ayarı ürüne göre ayarlanabilir.
- SK S modellerinde hava basıncı gerekmezsiniz çalışabilme özelliği
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Gruplama yapabilme olanağı (Opsiyonel)
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Sürekli Kesim Kağıt Havlu Serisi



	SK-SH/PH 500	SK-SH/PH 650
Makine Boyutu (mm)	5400 x 3000 x 1400 (h)	5400 x 3200 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	250 x 200 x 200	250 x 400 x 200
Dikey Çene Boyu (mm)	500	650
Maks. Film Geniřliđi (mm)	550	750
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.25	Maks.250
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 6 kW	380 V, 3 Faz, 6 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 16 kW	380 V, 3 Faz, 19 kW
Maksimum Çene Yüksekliđi (mm)	220	220

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.

SK-SH: Servo Motorlu Modellerdir ve Hava Basıncına Gerek Duymadan Çalışır.

SK-PH: Pinomatik Modellerdir ve Hava Basıncı ile Çalışır.



Önden Beslemeli Hareketli PE Serisi

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Yüksek hızlı ambalaj ve operatörsüz çalışma imkânı
- Dikey ve yatay çift eksen çene ile çift yönlü bileşke hareketli kesme imkânı
- Kesme için duraklamadan ürün akışı
- Üretim hatlarına kolay adaptasyon
- Ambalajlama kapasitesi, ürün şekline ve filme bağlı olarak 45 adet/dakikaya kadar çıkabilir.
- İstiflenmiş ürünlerin ivme değişiminden dolayı pozisyon kayıplarının yok edilmesi
- Çift eksen x-y Servo motor sistemi ile yüksek hassasiyetli çene kontrolü
- Yükseklik ayarlı dikey çene (opsiyonel motor kontrolü)
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

	HPE 4070	HPE 3085
Makine Boyutu (mm)	6250 x 1550 x 2000 (h)	6250 x 1850 x 2000 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 450 x 200	600 x 650 x 200
Dikey Çene Boyu (mm)	650	850
Maks. Film Genişliği (mm)	600	800
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.45	Maks.30
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 6 kW	380 V, 3 Faz, 6 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 34 kW	380 V, 3 Faz, 37 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	250	250

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.

CE



- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Üretim hatalarına tam uyumlu önden beslemeli.
- Paket sayıcı özelliği ile günlük veya haftalık rapor alabilme.
- Polietilen (PE) malzeme ile ambalajlama yapılıır,
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Önden Besleme PE Serisi

	PE 4070	PE 3085	PE 4095
Makine Boyutu (mm)	4240 x 1450 x 2100 (h)	4240 x 1700 x 2100 (h)	4240 x 1850 x 2100 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 550 x 300	600 x 750 x 300	600 x 900 x 300
Dikey Çene Boyu (mm)	750	850	1000
Maks. Film Genişliği (mm)	700	800	950
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.20	Maks.15	Maks.12
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 3,5 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TUNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 28 kW	380 V, 3 Faz, 31 kW	380 V, 3 Faz, 34,5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	400	400	400

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.



CE

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Üretim hatalarına tam uyumlu sağdan veya soldan beslemeli.
- Paket sayıcı özelliği ile günlük veya haftalık rapor alabilme.
- Polietilen (PE) malzeme ile ambalajlama yapılır,
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Yandan Besleme PE Serisi



	PE 2040
Makine Boyutu (mm)	3800 x 1550 x 2000 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	400 x 300 x 150
Dikey Çene Boyu (mm)	580
Maks. Film Geniřliđi (mm)	500
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.12
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 4 kW
Maksimum Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 19 kW
Maksimum Çene Yüksekliđi (mm)	200

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.



- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Üretim hatalarına tam uyumlu sağdan veya beslemeli.
- Gruplama ve istifleme yapabilme özelliğine sahiptir
- Polietilen (PE) malzeme ile ambalajlama yapılıdır,
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

İstiflemeli PE Serisi



	PE i350	PE i500
Makine Boyutu (mm)	3000 x 2000 x 1700 (h)	3000 x 2300 x 1700 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	150 x 200 x 200	200 x 400 x 200
Dikey Çene Boyu (mm)	350	680
Maks. Film Genişliği (mm)	300	600
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.10	Maks.8
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 4 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 13 kW	380 V, 3 Faz, 19 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	250	150

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.

CE



Manuel PE Serisi

- Pinomatik sistemli
- Tünel hız ayarı (Opsiyonel)
- Düğmeli basma sistemi
- Teflon kaplamalı bıçak sistemi
- Kalite ve dumansız dikiş
- Sıcaklık – Kesme zaman ayarı vardır.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

	PE 4060	PE 6560	PE 8065
Makine Boyutu (mm)	3200 x 1150 x 1950 (h)	3200 x 1250 x 1950 (h)	3200 x 1400 x 1950 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 550 x 300	600 x 750 x 300	600 x 900 x 300
Dikey Çene Boyu (mm)	750	850	1000
Maks. Film Geniřliđi (mm)	700	800	950
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.10	Maks.10	Maks. 8
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 1,5 kW	380 V, 3 Faz, 1,5 kW	380 V, 3 Faz, 1,5 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 16,5 kW	380 V, 3 Faz, 19,5 kW	380 V, 3 Faz, 19,5 kW
Maksimum Çene Yüksekliđi (mm)	400	400	400

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.



CE

- Otomatik konveyör ile ürünü tünele gönderme
- Yükseklik ayarlamalı kesme bölümü
- Teflon kaplamalı bıçak sistemi
- Tünel hız ayarı (Opsiyonel)
- Düğmeli basma sistemi
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Sıcak Çene Serisi

	SS 400	SS 500
Makine Boyutu (mm)	2730 x 900 x 1400 (h)	2830 x 1000 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	450 x 400 x 150	600 x 500 x 150
Dikey Çene Boyu (mm)	540 x 500	650 x 550
Maks. Film Genişliği (mm)	550	700
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.15	Maks.10
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 1,5 kW	380 V, 3 Faz, 1,5 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 11,5 kW	380 V, 3 Faz, 11,5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	200	200

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.



Telli Çene Serisi

- TBP 400 modeli Pinomatik sistemlidir
- Otomatik konveyör ile ürünü tünele gönderme
- Yükseklik ayarlamalı kesme bölümü
- Opsiyonel tünel hız ayarı
- 400 TBP modelinde Pedallı ya da düğmeli basma sistemi
- Sıcaklık – Kesme zaman ayarı vardır.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

	TB 400	TB 500	TBP 400	TBP 500
Makine Boyutu (mm)	2730 x 900 x 1400 (h)	2830 x 1000 x 1400 (h)	2730 x 900 x 1400 (h)	2830 x 1000 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	450 x 400 x 150	600 x 500 x 150	450 x 400 x 150	600 x 500 x 150
Dikey Çene Boyu (mm)	540 x 500	650 x 550	540 x 500	650 x 550
Maks. Film Genişliği (mm)	550	700	550	700
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.15	Maks.10	Maks.15	Maks.15
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 1,5 kW	380 V, 3 Faz, 1,5 kW	380 V, 3 Faz, 1,5 kW	380 V, 3 Faz, 1,5 kW
Elektrik Bağlantısı/Güç (ISI TÜNELİ DAHİL)	380 V, 3 Faz, 11,5 kW	380 V, 3 Faz, 11,5 kW	380 V, 3 Faz, 11,5 kW	380 V, 3 Faz, 11,5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	200	200	200	200

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.



Manuel Kapaklı Serisi

- Küçük işletmeler ve düşük ölçekli işler için
- Tek işlemde Shrink işlemi
- Kullanımı çok basit
- 3 kademeli yükseklik ayarlamalı sepet
- Manyetik sistemli kapak
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi
- M 600 ve M 800 Modelde manyetik sistem yoktur.

	M 300	M 450	M 600	M 800
Makine Boyutu (mm)	580 x 1340 x 1090 (h)	730 x 1560 x 1090 (h)	870 x 1670 x 1090 (h)	970 x 1870 x 1090 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	400 x 250 x 150 (h)	500 x 350 x 150 (h)	600 x 450 x 150 (h)	800 x 550 x 150 (h)
Dikey Çene Boyu (mm)	500 x 300	600 x 450	700 x 550	900 x 650
Maks. Film Geniřliđi (mm)	450	550	650	750
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.8	Maks.8	Maks.6	Maks.6
Elektrik Bağlantısı / Güç	220V, 2 Faz, 3 kW	220V, 2 Faz, 4 kW	220V, 2 Faz, 5 kW	380V, 3 Faz, 6 kW
Maksimum Çene Yüksekliđi (mm)	150	150	150	150

*Gerçek paketleme hızı ürün şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine göre değişmektedir.



- Türbin ısı sirkülasyon sistemi
- Kısa ısınma süresi
- Düşük ısı kaybı
- Düşük elektrik kullanımı
- Farklı Konveyör tipleri vardır. (Silikonlu, örgü bant vs...)
- Hız kontrol sistemi
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Isı Tüneli Serisi

	TN 400	TN 400 L	TN 500
Makine Boyutu (mm)	1350 x 1000 x 1260 (h)	1650 x 1000 x 1260 (h)	1650 x 1150 x 1260(h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	450 x 400 x 150 (h)	450 x 400 x 150 (h)	550 x 500 x 150 h)
Tünel Oda Ölçüsü (mm)	900 x 510 x 260 (h)	1200 x 510 x 260 (h)	1200 x 650 x 260
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 10 kW	380 V, 3 Faz, 10 kW	380 V, 3 Faz, 13 kW
Konveyör Hızı (m/dak.)	0-30	0-30	0-30
Elektrik Bağlantısı / Güç			
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)			



- Türbin ısı sirkülasyon sistemi
- Kısa ısınma süresi
- Düşük ısı kaybı
- Düşük elektrik kullanımı
- Farklı Konveyör tipleri vardır. (Silikonlu, örgü bant vs...)
- Hız kontrol sistemi
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

PE Isı Tüneli Serisi

	PE-TN 600	PE-TN 600 L	PE-TN 800	PE-TN 800 L
Makine Boyutu (mm)	2050 x 1050 x 1650 (h)	2800 x 1050 x 1650 (h)	2050 x 1250 x 1650(h)	2800 X 1250 X 1650 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 550 x 300 (h)	600 x 550 x 300 (h)	600 x 650 x 300 (h)	600 x 650 x 300 (h)
Tünel Oda Ölçüsü (mm)	1200 x 650 x 400 (h)	2000 x 650 x 400 (h)	1200 x 850 x 400 (h)	2000 x 850 x 400 (h)
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 15 kW	380 V, 3 Faz, 25 kW	380 V, 3 Faz, 18 kW	380 V, 3 Faz, 28 kW
Konveyör Hızı (m/dak.)	0-15	0-15	0-15	0-15



- Otomatik makine hızına göre ayarlanabilir hız ayarı,
- Kolay Kontrol
- Basit kurulum ve ayarlanabilme
- Her marka makineye uyum sağlar,
- Konveyör sistemin üzerine monte edilir,
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Etiket Besleme Serisi

		EK 300
Makine Boyutu (mm)	Makine Boyutu (mm)	800 x 750 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	290 x 210
Min. Paketleme Ölçüsü (mm)	Min. Paketleme Ölçüsü (mm)	70 x 80
Min. Ürün Kalınlığı	Min. Ürün Kalınlığı	120 gr/m ²
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks. 50
Elektrik Bağlantısı / Güç	Elektrik Bağlantısı / Güç	220 V, 0.5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	Yükseklik (mm)	1400



- Kapaklı ve Kapaksız Viyol ile Çalışabilme
- Uzun Ömürlü Bıçak
- Sessiz Çalışma
- Minimum Toz Çıkarma
- Otomatik Bıçak Bileme Sistemi
- PLC Sistemli
- 40 kesim/ dakika Kapasite
- Kolay Kurulum
- Üretim Hattına Kolay Entegrasyon
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Viyöl Kesme Serisi

	VK 300
Makina Boyutu (mm)	2000 x 750 x 1600 (h)
Kapasite (adet / dak)	40
Elektrik Bağlantısı / Güç	220 V, 2 kW



- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Paket sayıcı özelliği ile günlük veya haftalık rapor alabilme.
- Polietilen (PE) malzeme ile ambalajlama yapılır,
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır.Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Özel Tasarım Makineler Duvar Kağıdı Paketleme

	PE 680 i	PE 680
Maks. Makine Boyutu (mm)	3000 x 1250 x 1800 (h)	3000 x 1250 x 1800 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	500 x 100 (h)	600 x 250 (h)
Maks. Dikey Çene Boyu (mm)	520	650
Maks. Maks. Film Genişliği (mm)	600	700
Kapasite (paket/dak.) (Ürün Boyutuna göre)	Maks.20	Maks.35
Elektrik Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 14 kW	380 V, 3 Faz, 25 kW
Maks. Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	200	200

CE



ÖZEL TASARIM MAKİNALAR




ÖZEL ÖLÇÜ PE PAKETLEME



GRUPLAMALI L KESİM



DUVAR KAĞIDI PAKETLEME

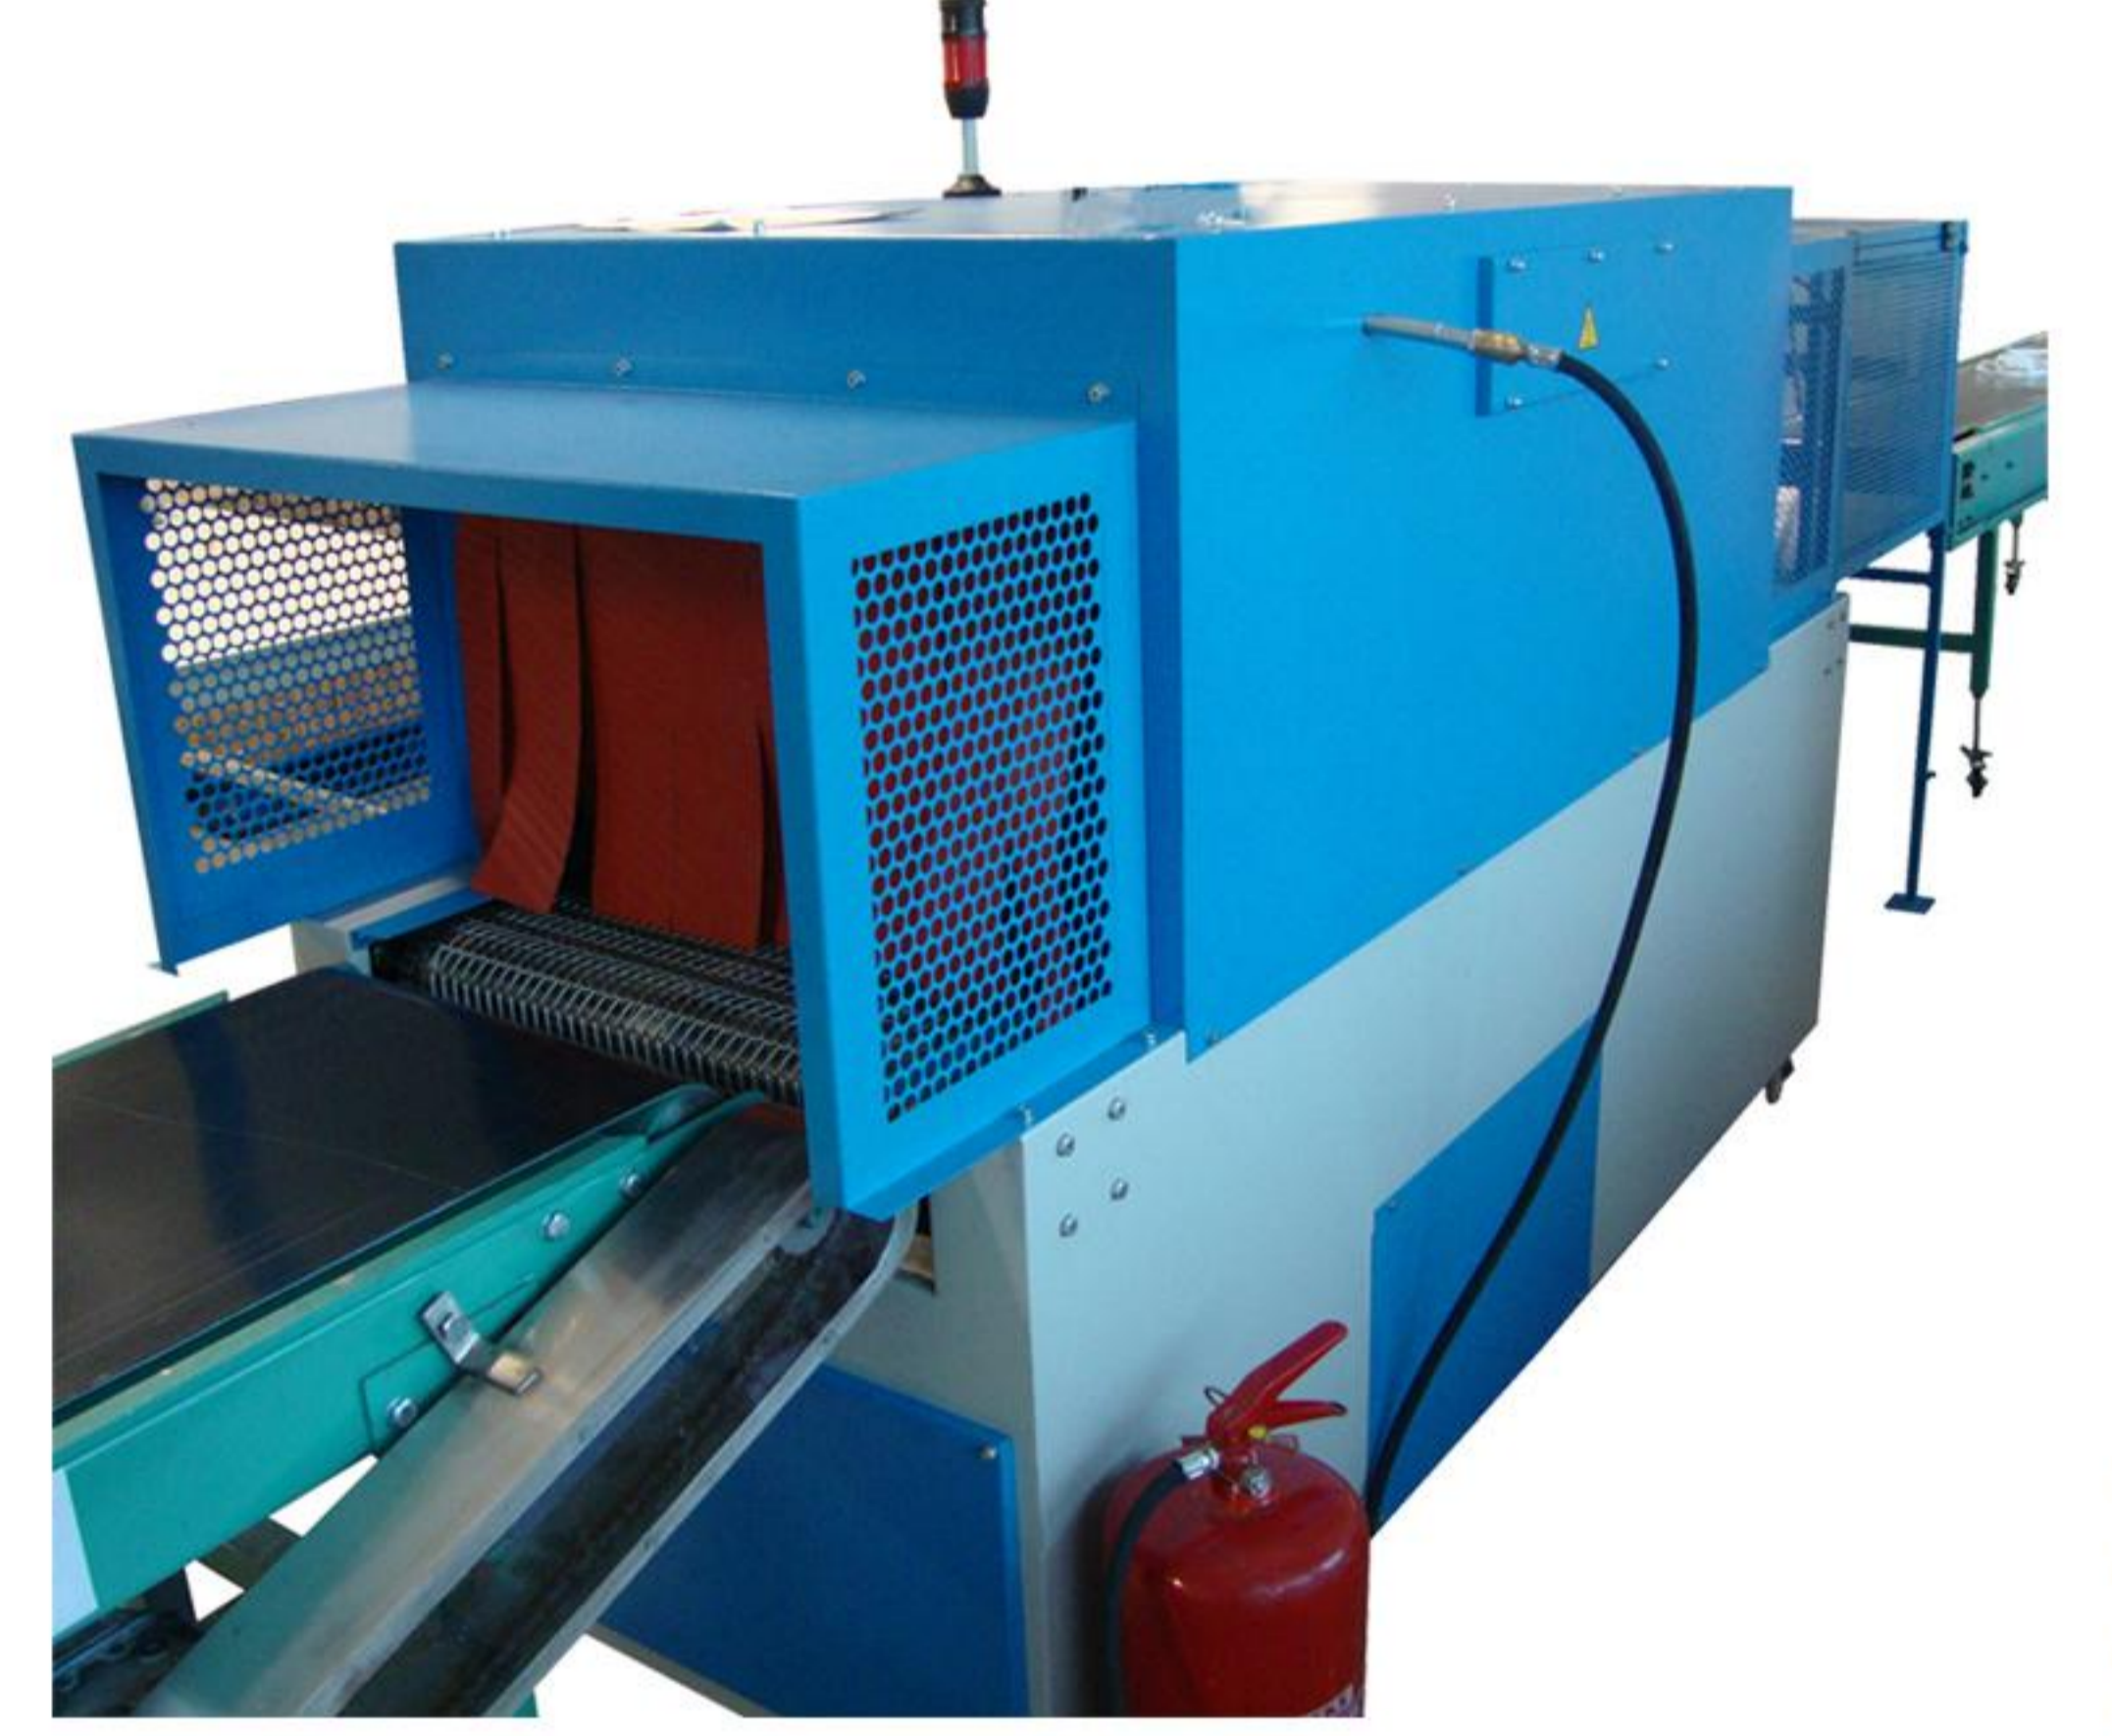

ÖZEL TASARIM TÜNEL



ÖZEL ÖLÇÜ TÜNELLER



KOMPAKT YARI OTOMATİK

PVC SHRINK FILM

- Mükemmel parlaklık, şeffaflık ve yırtılmaya karşı yüksek dayanıklılık
- Düşük shrink sıcaklığı
- Manuel ve yarı otomatik makinelerde çalışır.
- Ürünün raf ömrünü uzatır.
- Gaz içermez
- Mükemmel dikiş kalitesi
- Tamamen zararsızdır ve çevre dostudur.
- Kokusuz ve tatsızdır.

PVC Shrink Film



TEKNİK ÖZELLİKLER	Birim	Değerler				
Kalınlık	Micron	15	17	19	25	30
Rulo Genişliği	Mm	150 mm'den 700 mm'ye kadar (Her 50 mm aralıklarla)				
Çift Kat	M	840	770	700	530	440
Tek Kat	M	1680	1540	1400	1060	880
Tolerans	%	+ - %5				
Özgül Ağırlık	gr/cm ³	1.30				
Verim	m ² /kg	52	46	41	31.5	26.5
Büzülme	%	35L x 35T / 40L x 40T				
Çalışma Şartları		Büzülme ısıları 80-120 °C arasında				
Stoklama		İdeal stoklama sıcaklığı 7-10 °C arasında				
Yumuşatıcı Oranı		%20				

POLYOLEFIN SHRINK FILM

- Mükemmel parlaklık, şeffaflık ve yırtılmaya karşı yüksek dayanıklılık
- Ürünün raf ömrünü uzatır.
- Gaz içermez
- Mükemmel dikiş kalitesi
- Tamamen zararsızdır ve çevre dostudur.
- Kokusuz ve tatsızdır.

Polyolefin Shrink Film



TEKNİK ÖZELLİKLER	ASTM Test	Birim	12.5 Micron	15 Micron	19 Micron
Şeffaflık	D.1003	%	2.7	3	3.4
Parlaklık	D.2457	%	95	105	110
Serbest Büzülme (100 °C)	D.1204	%	50	50	50
Serbest Büzülme (120 °C)	D.1204	%	65	65	65
Büzülme Kuvveti (100 °C)	D.2838	N/15 mm	0.68	0.82	1.04
Kopma Mukavemet	D.882 B	N/mm ²	98	98	97
Yırtılma Mukavemeti	D.1922	Gr	6	8	12
Elastik Modülü	D.882 B	N/mm ²	500	550	550
Sürtünme Katsayısı	D.1894		0.35	0.35	0.35
Oksijen Geçirgenliği	D.3985	Cc/m ² /day	11300	10800	7200
Su Buharı Geçirgenliği	F1249	Gm/m ² /day	45.5	38.5	26.5



BİZE ULAŞIN

☎ 0 (216) 595 26 01-02

☎ +90 (533) 481 06 74

✉ setapak@setapack.com

🌐 www.setapack.com

📍 Ramazanoğlu mah.
Şuheda cad. Metro sok. No:10
PENDİK / İSTANBUL



www.setapack.com

