



PALME



ü r ü n p r o d u c t k a t a l o ğ u c a t a l o g

SIKIŞTIRMA GRUBU / Compaction Group

Operatör Koltuklu Vibrasyonlu Silindir / Ride-On Vibrating Tandem Roller.....	4
Elle Kumandalı Vibrasyonlu Silindirler / Walk Behind Vibrating Tandem Rollers.....	6
Elle Kumandalı (Sıfır Yanaşmalı) Vibrasyonlu Silindirler / Walk Behind Vibrating (Approaching Zero) Tandem Rollers.....	8
Tek Yönlü Benzinli Kompaktörler / Gasoline Plate Compactors.....	10
Tek Yönlü Dizel Kompaktörler / Diesel Compactors.....	12
İleri-Geri Hareketli Kompaktörler / Reversible Compactors.....	14
Vibrasyonlu Tokmaklar / Tamping Rammer.....	16

ASFALT-BETON KESME MAKİNALARI / Asphalt-Concrete Cutting Machines

Benzinli Asfalt-Beton Kesme Makinaları / Gasoline Asphalt-Concrete Cutting Machines.....	18
Dizel Asfalt-Beton Kesme Makinaları / Diesel Asphalt-Concrete Cutting Machines.....	19
Dizel Asfalt-Beton Kesme Makinaları / Diesel Asphalt-Concrete Cutting Machines.....	20
Elektrikli Asfalt-Beton Kesme Makinaları / Electrical Asphalt-Concrete Cutting Machines.....	22

AYDINLATMA EKİPMANLARI / Lighting Equipments

Benzinli-Dizel Işık Kuleleri / Gasoline-Diesel Lighting Towers.....	24
Işık Balonu / Lighting Balloon.....	28

BETON EKİPMANLARI / Concrete Equipments

Benzinli Perdah Makinaları / Gasoline Power Trowels.....	30
Elektrikli Perdah Makinaları / Electrical Power Trowels.....	31
Zemin Freze Makinaları / Scarifier Machines.....	32
El Tipi Vibrasyonlu Mastarlar / Hand - Type Vibrating Screeds.....	36
Vibrasyonlu Satih Mastarlar / Double Beam Vibrating Screeds.....	37
Beton Vibratörleri / Concrete Vibrators.....	38
Beton Vibratör Hortumları / Concrete Vibrators Pokers.....	39

DEMİR KESME ve BÜKME MAKİNALARI / Rebar Cutting and Bending Machines

Demir Bükme Makinaları / Rebar Bending Machines.....	40
Demir Kesme Makinaları / Rebar Cutting Machines.....	41

Çatlak Derz Genişletme Makinası / Pavement Cutter Saw Machine.....

Derz Dolgu Temizleme Makinası / Joint-Seal Cleaning Machine.....

PALME MAKİNA bir İMDER üyesidir.
PALME MAKİNA is a member of İMDER

PALME MAKİNA Her hakkı saklıdır.
PALME MAKİNA All rights reserved

Operatör Koltuklu Vibrasyonlu Silindir

Ride-On Vibrating Tandem Roller

Asfalt serim, yama, park alanları, otoparklar ve zemin sıkıştırma operasyonlarında yüksek manevra kabiliyeti ile yerli iş ortağınız.

PDR1200i has excellent performance especially working in narrow spaces and also it has high maneuverability and economical performance, It has perfect choice for asphalt compaction for parking lots, autoparks, spreading and patching jobs.



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications	PDR1200i	BİRİM / Unit
AĞIRLIK / Weight		
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	3000	kg
Ropsuz Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight w/o ROPS</i>	2950	kg
Çalışma Ağırlığı / <i>Operating Weight</i>	3300	kg
Statik Yük / <i>Static Weight</i>	12,5	kg/cm
YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ / Movement System		
Tahrik / <i>Propulsion</i>	Hidrostatik / <i>Hydrostatic</i>	-
Vibrasyonsuz Çalışma Hızı / <i>Operating Speed w/o vibration</i>	0 - 10	km/saat / <i>km/h</i>
Vibrasyonlu Çalışma Hızı (max) / <i>Operating speed with vibration</i>	6,4	km/saat / <i>km/h</i>
Tırmanma (Vibrasyonlu - Vibrasyonsuz) / <i>Gradeability (with vibration - w/o vibration)</i>	25 - 30	%
VİBRASYON SİSTEMİ / Vibration System		
Tahrik / <i>Propulsion</i>	Hidrostatik / <i>Hydrostatic</i>	-
Santrifuj Kuvveti (ön-arka) / <i>Centrifugal Force (front-back)</i>	25 - 25	kN
Frekans / <i>Frequency</i>	52	Hz
Amplitüd / <i>Amplitude</i>	0,5	mm
DİREKSİYON SİSTEMİ / Steering System		
Tip / <i>Type</i>	Hidrolik / <i>Hydraulic</i>	-
Tahrik / <i>Propulsion</i>	Hidrostatik Orb. / <i>Hydrostatic Orb.</i>	-
Dönüş Açısı / <i>Turning Angle</i>	(±) 30	°
Asilasyon Açısı / <i>Oscillation Angle</i>	(±) 12	°
İç Dönüş Yarıçapı / <i>Inner Turning radius</i>	2500	mm
Dış Dönüş Yarıçapı / <i>Outer turning radius</i>	3700	mm
FREN SİSTEMİ / Brake System		
Servis Freni / <i>Service Break</i>	Hidrolik / <i>Hydraulic</i>	-
Park Freni / <i>Parking Break</i>	Hidromekanik / <i>Hydromechanic</i>	-
TAMBUR ÖLÇÜLERİ / Drum Dimensions		
Tambur Geniřliđi / <i>Drum width</i>	1200	mm
Tambur Çapı / <i>Drum Diameter</i>	700 (±5)	mm
Tambur Et Kalınlığı / <i>Drum wall tickness</i>	18 (±1)	mm
SIKIŞTIRMA / Compaction		
Sıkıştırma Alanı / <i>Compaction Area</i>	7000	m ² /saat
NAKLİYE EBATLARI / Transportation Dimensions		
Uzunluk (Ropslu) / <i>Length (with ROPS)</i>	2700	mm
Uzunluk (Ropsuz) / <i>Length (without ROPS)</i>	2500	mm
Geniřlik / <i>Width</i>	1340	mm
Yükseklik / <i>Height</i>	1800	mm
Ropslu Yükseklik / <i>Height with ROPS</i>	2900	mm
TANK KAPASİTELERİ / Tank Capacities		
Su Tankı / <i>Water Tank</i>	230	lt
Yađ Tankı / <i>Oil Tank</i>	50	lt
Yakıt Tankı / <i>Fuel Tank</i>	62	lt

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / *Please ask for the alternative engine options*

PALME MAKİNA önceden haber vermeksizin bu katalogta yer alan bilgileri ve resimleri değiştirme, yenileme ve edkeme yapma hakkını saklı tutar. PALME MAKİNA has its own rights of changing, revising, inserting any picture or technical information at this catalogue without any declaration.

Katalogta yer alan ürünler teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir. - *Products at the catalog may vary in terms of technical or visual*
Katalogta yer alan teknik özellikler yaklaşık değerlerdir. - *The specified technical specifications are approximate values*

Elle Kumandalı VİBRASYONLU SİLİNDİRLER

Walk Behind Vibrating Tandem Rollers



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PDR600	PDR600S	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	830X1220X1870	830X1220X1870	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	583	617	kg
Tambur Geniřlięi / Drum Width	600	600	mm
Su Deposu / Water Tank	32	32	lt
Yaę Deposu / Oil Tank	32	32	lt
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	20	20	kN
Yürüme Hızı (İleri - Geri) / Speed (Forward- Back)	2,6	2,6	km/saat / km/h
Tırmanma Eğimi / Gradeability	40	40	%
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Dizel / Diesel, 7,5 HP *	Dizel / Diesel, 7,5 HP, Marşlı* / Electric Starter*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	4,3	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,7	1,7	lt/saat / lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options



PDR Serisi El Silindirleri Yol yapım ve onarımında, kum-çakıl karışımı temel sıkıştırılmasında, kaldırım, yaya yolu, kanal çalışmaları ve asfalt yama işlerinde kullanılan ekonomik ve uzun ömürlü çözümler. Faydalı Model belgesine sahip özel sıkıştırma tekniği ile mükemmel sıkıştırma.

PDR Series Rollers features a streamlined design that allows to work at narrow spaces and suitable for a wide range of soil and asphalt compaction applications. With Utility Model Certificate PDR Series provides economic and long-life solution with excellent compaction technique.



Teknik Özellikler / Technical Specifications	(Joystick Kontrol) / (Joystick Control) PDR650	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	700X1300X1800	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	720	kg
Tambur Geniřliđi / Drum Width	650	mm
Su Deposu / Water Tank	40	lt
Yađ Deposu / Oil Tank	25	lt
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	15	kN
Yürüme Hızı (İleri - Geri) / Speed (Forward- Back)	2,9	km/saat / km/h
Tırmanma Eğimi / Gradeability	42	%
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Dizel / Diesel, 7,5 HP, Marşlı * / Electric Starter*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,7	lt/saat / lt/h

Sfır yanaşmalı / *Approaching Zero*

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / *Please ask for the alternative engine options*

Elle Kumandalı (Sıfır Yanaşmalı) VİBRASYONLU SİLİNDİRLER

*Walk Behind Vibrating (Approaching Zero)
Tandem Rollers*



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PDR600Z	PDR650Z	PDR700Z	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	660x1170x1900	700x1170x1900	750x1170x1900	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	660	722	760	kg
Tambur Genişliği / Drum Width	600	650	700	mm
Su Deposu / Water Tank	40	40	40	lt
Yağ Deposu / Oil Tank	25	25	25	lt
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	20	20	20	kN
Yürüme Hızı (İleri - Geri) / Speed (Forward- Back)	2,9	2,9	2,9	km/saat km/h
Tırmanma Eğimi / Gradeability	40	40	40	%
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Dizel, 7.5 HP * Diesel 7.5HP*	Dizel, 7.5 HP * Diesel 7.5HP*	Dizel, 7.5 HP * Diesel 7.5HP*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	4,3	4,3	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,7	1,7	1,7	lt/saat / lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / Please ask for the alternative engine options





Tek Yönlü BENZİNLİ KOMPAKTÖRLER

Gasoline Plate Compactors



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PTK15/45B	PTK18/40B	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	450x800x600	470x690x720	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	96	89	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / Plate Dimensions (WxL)	45x60	40x64	cm
Su Deposu / Water Tank	12	-	lt
Yürüme Hızı / Speed	25	22	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	15	18	kN
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Benzinli, 5.5 HP * Gasoline, 5.5 HP*	Benzinli, 5.5 HP * Gasoline, 5.5 HP*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	3,6	3,6	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,4	1,4	lt/saat / lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options



PTK Serisi Kompaktörler kaldırım, yaya yolu, temel sıkıştırma, doğalgaz ve kanalizasyon kanalları, köprü ve bina yapım işlerinde seri ve yüksek performanslı sıkıştırma

PTK series have set the for high performance and durability, in confined areas such as sidewalks, pedestrian way, sewers, bridge construction, next to structures, curbs and abutments.



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PTK26/50B	PTK35/60B	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	500x800x600	600x850x750	mm
Nakliye Ağırlığı / T ransportation Weight	104	149	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / Plate Dimensions (WxL)	50x60	60x74	cm
Su Deposu / Water Tank	12	-	lt
Yürüme Hızı / Speed	25	25	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	26	35	kN
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Benzinli, 6,5 HP * Gasoline, 6.5 HP*	Benzinli, 9 HP * Gasoline, 9 HP*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	3,6	6	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,7	2,4	lt/saat / lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınınız. / Please ask for the alternative engine options

Tek Yönlü DİZEL KOMPAKTÖRLER

Diesel Plate Compactors



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PTK18/40D	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	470x690x720	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	105	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / Plate Dimensions (WxL)	40x64	cm
Yürüme Hızı / Speed	22	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	18	kN
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Dizel, 4.8 HP* / Diesel, 4.8 HP*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	3	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,1	lt/saat / lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options



PTK Serisi Kompaktörler kaldırım, yaya yolu, temel sıkıştırma, doğalgaz ve kanalizasyon kanalları, köprü ve bina yapım işlerinde seri ve yüksek performanslı sıkıştırma

PTK series have set the for high performance and durability, in confined areas such as sidewalks, pedestrian way, sewers, bridge construction, next to structures, curbs and abutments.



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PTK26/50D	PTK35/60D	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	500x830x700	600x850x750	mm
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	136	162	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / <i>Plate Dimensions (WxL)</i>	50x60	60x74	cm
Yürüme Hızı / <i>Speed</i>	25	25	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / <i>Centrifugal Force</i>	26	35	kN
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Dizel, 7,5 HP* / Diesel, 7.5 HP*	Dizel, 7,5 HP* / Diesel, 7.5 HP*	-
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	4,3	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	1,7	1,7	lt/saat / lt/h

İleri-Geri Hareketli KOMPAKTÖRLER

*Reversible
Compactors*



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PRK20/45B	PRK20/45D	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	435x1130x920	435x1130x1020	mm
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	165	183	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / <i>Plate Dimensions (WxL)</i>	43.5x70	43.5x70	cm
Santrifüj Kuvveti / <i>Centrifugal Force</i>	27	27	kN
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Benzinli, 6.5 HP * <i>Gasoline, 6.5 HP*</i>	Dizel, 7.5 HP * <i>Diesel, 7.5 HP*</i>	-
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	3,6	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	1,7	1,7	lt/saat / lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / *Please ask for the alternative engine options*





Vibrasyonlu TOKMAKLAR

Tamping Rammer



PTR Serisi Tokmaklar dar alanlardaki yüksek sıkıştırma verimiyle iş bilen dostunuz.

PTR Series Tamping Rammers makes good business with high compression efficiency in the narrow areas

Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PTR60	PTR70	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	400x750x1100	400x750x1100	mm
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	72	74	kg
Ayak Ebatları / <i>Plate Dimensions (WxL)</i>	28x33	28x33	cm
Santrifüj Kuvveti / <i>Centrifugal Force</i>	13,6	14,5	kN
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Benzinli, 3 HP Gasoline, 3 HP*	Benzinli, 3 HP Gasoline, 3 HP*	-





Benzinli Asfalt-Beton KESME MAKİNALARI

Gasoline Asphalt Concrete Cutting Machines



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PD10B	PD13B	PD15B	Birim <i>Unit</i>
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	590X1070X1050	620X920X1030	590X1120X1050	mm
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	147	106	152	kg
Bıçak Çapı / <i>Blade Diameter</i>	300-450	300-450	300-450	mm
Kesme Derinliği / <i>Cutting Depth</i>	150	150	150	mm
İlerleme / <i>Forward</i>	Manuel <i>Manual</i>	Manuel <i>Manual</i>	Yarı Otomatik <i>Semi - Automatic</i>	-
Bıçak Dalma Sistemi <i>Blade Immersion System</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	-
Su Deposu / <i>Water Tank</i>	40	40	40	lt
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Benzinli, 13 HP* <i>Gasoline, 13HP*</i>	Benzinli, 13 HP* <i>Gasoline, 13HP*</i>	Benzinli, 13 HP* <i>Gasoline, 13HP*</i>	-
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	6,5	6,5	6,5	lt
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	3,5	3,5	3,5	lt/saat <i>lt/h</i>

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / *Please ask for the alternative engine options*



Dizel Asfalt-Beton KESME MAKİNALARI

Diesel Asphalt -Concrete Cutting Machines



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PD10D	PD15D	PD20DH	PD20DL	Birim <i>Unit</i>
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	590X1070X1050	590X1120X1050	850x1300x1050	850x1300x1050	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	184	195	325	310	kg
Bıçak Çapı / Blade Diameter	300-450	300-450	400-700	400-700	mm
Kesme Derinliği / Cutting Depth	150	150	240	240	mm
İlerleme / Forward	Manuel <i>Manual</i>	Yarı Otomatik <i>Semi - Automatic</i>	Yarı Otomatik <i>Semi - Automatic</i>	Yarı Otomatik <i>Semi - Automatic</i>	-
Bıçak Dalma Sistemi <i>Blade Immersion System</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	Hidromekanik <i>Hydro Mechanic</i>	Hidromekanik <i>Hydro Mechanic</i>	-
Su Deposu / Water Tank	40	40	45	45	lt
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Dizel, 12 HP* <i>Diesel, 12HP*</i>	Dizel, 12 HP* <i>Diesel, 12HP*</i>	Dizel, 23 HP* <i>Diesel, 23HP*</i>	Dizel, 23 HP* <i>Diesel, 23HP*</i>	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	5,5	5,5	7	7	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	2,7	2,7	4,2	4,4	lt/saat/ lt/s

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options

Dizel Asfalt-Beton KESME MAKİNALARI

Diesel Asphalt-Concrete Cutting Machines



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PD20DTH	PD20DTL	PD30DH
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	700x1370x1150	700x1370x1150	850x1430x1200
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	380	370	545
Bıçak Çapı / <i>Blade Diameter</i>	400-600	400-600	500-900
Kesme Derinliği / <i>Cutting Depth</i>	200	200	340
İlerleme / <i>Forward</i>	Tam Otomatik <i>Full Automatic</i>	Tam Otomatik <i>Full Automatic</i>	Yarı Otomatik <i>Semi - Automatic</i>
Bıçak Dalma Sistemi / <i>Blade Immersion System</i>	Elektrohidrolik <i>ElectroHydraulic</i>	Elektrohidrolik <i>ElectroHydraulic</i>	Hidromekanik <i>HydroMechanic</i>
Su Deposu / <i>Water Tank</i>	-	-	45
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Dizel, 23 HP <i>Diesel, 23HP</i>	Dizel, 23 HP <i>Diesel, 23HP</i>	Dizel, 38 HP <i>Diesel, 38HP</i>
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	7	7	10
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	4,2	4,4	7,9

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / *Please ask for the alternative engine options*



ASFALT-BETON KESME MAKİNALARI / Asphalt-Concrete Cutting Machines

PD Serisi Derz Kesme Makinaları kolay kullanımlı; yüksek kesim hızı, her türlü beton ve asfalt zemin kesimi için kusursuz dizayn

PD Series concrete-asphalt cutting machines features a unique and ergonomic that allows high cutting speed and easy use for every type of concrete and asphalt ground.



PD30DL	PD30DTH	PD30DTL	PD40DT	PD50DT	Birim / Unit
850X1430X1200	830X1750X1450	830x1750x1450	1150x2750x1650	1300x3200x1700	mm
400	645	500	1173	1335	kg
500-900	500-900	500-900	800-1200	900-1400	mm
340	340	340	450	520	mm
Yarı Otomatik Semi - Automatic	Tam Otomatik Full Automatic	Tam Otomatik Full Automatic	Tam Otomatik Full Automatic	Tam Otomatik Full Automatic	-
Hidromekanik HydroMechanic	Hidrolik Hydraulic	Hidrolik Hydraulic	Hidrolik Hydraulic	Hidrolik Hydraulic	-
45	-	-	-	-	lt
Dizel, 28 HP Diesel, 28HP	Dizel, 38 HP Diesel, 38HP	Dizel, 28 HP Diesel, 28HP	Dizel, 58 HP Diesel, 58HP	Dizel, 76 HP Diesel, 76HP	-
10	10	10	50	75	lt
5,8	7,9	5,8	11,9	15,9	lt/saat / lt/h

PALME MAKİNA önceden haber vermeksizin bu katalogta yer alan bilgileri ve resimlerini değiştirme, yenileme ve edime yapma hakkını saklı tutar. PALME MAKİNA has its own rights of changing, revising, inserting any picture or technical information at this catalogue without any declaration.

Katalogta yer alan ürünler teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir. - Products at the catalog may vary in terms of technical or visual
Katalogta yer alan teknik özellikler yaklaşık değerlerdir. - The specified technical specifications are approximate values

Elektrikli Asfalt-Beton KESME MAKİNALARI

Electrical Asphalt-Concrete Cutting Machines



Teknik Özellikler Technical Specifications	PD10E	PD15E	PD20E	PD30E	PD40E	Birim Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) Transportation Dimensions (WxLxH)	590x1070x1050	590X1120X1050	850x1300x1050	850x1400x1050	950x1900x1470	mm
Nakliye Ağırlığı Transportation Weight	163	169	356	415	600	kg
Bıçak Çapı / Blade Diameter	300-450	300-450	400-700	500-900	800-1200	mm
Kesme Derinliği Cutting Depth	150	150	240	340	450	mm
İlerleme / Forward	Manuel Manual	Yarı Otomatik Semi - Automatic	Yarı Otomatik Semi - Automatic	Yarı Otomatik Semi - Automatic	Yarı Otomatik Semi - Automatic	-
Bıçak Dalma Sistemi Blade Immersion System	Mekanik Mechanical	Mekanik Mechanical	Hidromekanik HydroMechanic	Hidromekanik HydroMechanic	Hidromekanik HydroMechanic	-
Su Deposu / Water Tank	40	40	45	45	115	lt
Motor / Engine	380V, Elektrikli, 7.5 kW 380V, Electrical, 7.5kW	380V, Elektrikli, 7.5 kW 380V, Electrical, 7.5kW	380V, Elektrikli, 15 kW 380V, Electrical, 15kW	380V, Elektrikli, 22 kW 380V, Electrical, 22kW	380V, Elektrikli, 30 kW 380V, Electrical, 30kW	-

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / Please ask for the alternative engine options





Benzinli-Dizel IŞIK KULELERİ

Gasoline-Diesel Lighting Towers



PK serisi ışık Kuleleri ergonomik tasarımı, kolay kurulumu ve düşük yakıt tüketimi ile büyük çalışma sahalarının aydınlatılmasında güvenilir iş ortağınız

PK Series Light Towers are your reliable partner in the lighting of large working areas with ergonomic design, easy installation and low fuel consumption

Teknik Özellikler Technical Specifications	PK4022LDW	PK4022GRV	Birim Unit
Motor / Engine	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	-
Jeneratör Gücü / Generator Power	10	8	kVA
Nakliye Ebatları (ExBxY) Transportation Dimensions (WxLxH)	1300x4700x1900	1300x4700x1900	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	788	750	kg
Maksimum Kule Yüksekliği Maximum Tower Altitude	9	9	m
Lamba Gücü / Lamp Power	4x1000 Metal Halide	4x1000 Metal Halide	W
Aydınlatma Alanı / Lighting Area	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lumen/m ²)	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lumen/m ²)	-
Kule Yükselme / Lifting System	Mekanik Mechanical	Mekanik Mechanical	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	90	75	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,6	2,1	lt/saat lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / Please ask for the alternative engine options





Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PK4025C	PK4025S	PK4500GRV	PK4500LDW	Birim <i>Unit</i>
<i>Motor / Engine</i>	<i>Dizel / Diesel</i>	<i>Dizel / Diesel</i>	<i>Dizel / Diesel</i>	<i>Dizel / Diesel</i>	-
<i>Jeneratör Gücü</i> <i>Generator Power</i>	9,5	9,5	8	10	kVA
<i>Nakliye Ebatları (ExBxY)</i> <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	1230X3950X2420	1230X3950X2420	1360x3000x1700	1360x3000x1700	mm
<i>Nakliye Ağırlığı</i> <i>Transportation Weight</i>	690	700	800	840	kg
<i>Maksimum Kule Yüksekliği</i> <i>Maximum Tower Altitude</i>	9	9	9	9	m
<i>Lamba Gücü / Lamp Power</i>	4x1000 Metal Halide	4x1000 Metal Halide	4x1000 Metal Halide	4x1000 Metal Halide	W
<i>Aydınlatma Alanı</i> <i>Lighting Area</i>	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lümen/m ²)	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lümen/m ²)	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lümen/m ²)	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lümen/m ²)	-
<i>Kule Yükselme</i> <i>Lifting System</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	Mekanik <i>Mechanical</i>	Hidrolik <i>Hydraulic</i>	Hidrolik <i>Hydraulic</i>	-
<i>Yakıt Deposu / Fuel Tank</i>	25	25	75	90	lt
<i>Yakıt Sarfiyatı</i> <i>Fuel Consumption</i>	3,4	3,4	2,1	1,6	lt/saat lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / Please ask for the alternative engine options

PALME MAKİNA önceden haber vermeksizin bu katalogta yer alan bilgileri ve resimleri değiştirme, yenileme ve ekleme hakkını saklı tutar. PALME MAKİNA has its own rights of changing, revising, inserting any picture or technical information at this catalogue without any declaration.

Katalogta yer alan ürünler teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir. - Products at the catalog may vary in terms of technical or visual. Katalogta yer alan teknik özellikler yaklaşık değerlerdir. - The specified technical specifications are approximate values

Benzinli-Dizel IŞIK KULELERİ

Gasoline-Diesel Lighting Towers



PK serisi ışık Kuleleri ergonomik tasarımı, kolay kurulumu ve düşük yakıt tüketimi ile büyük çalışma sahalarının aydınlatılmasında güvenilir iş ortağınız


PK Series Light Towers are your reliable partner in the lighting of large working areas with ergonomic design, easy installation and low fuel consumption



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PK1600D	PK1600B	Birim / Unit
Motor / Engine	Dizel / Diesel	Benzinli / Gasoline	-
Jeneratör Gücü / Generator Power	7,5	5,5	kVA
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	1100x1600x1850	1100x1600x1850	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	420	350	kg
Lamba Gücü / Lamp Power	4x400 Metal Halide	4x400 Metal Halide	W
Maksimum Kule Yüksekliği / Maximum Tower Altitude	6	6	m
Aydınlatma Alanı / Lighting Area	13000 (5 Lümen/m ²) 13000 (5 Lumen/m ²)	13000 (5 Lümen/m ²) 13000 (5 Lumen/m ²)	-

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / Please ask for the alternative engine options



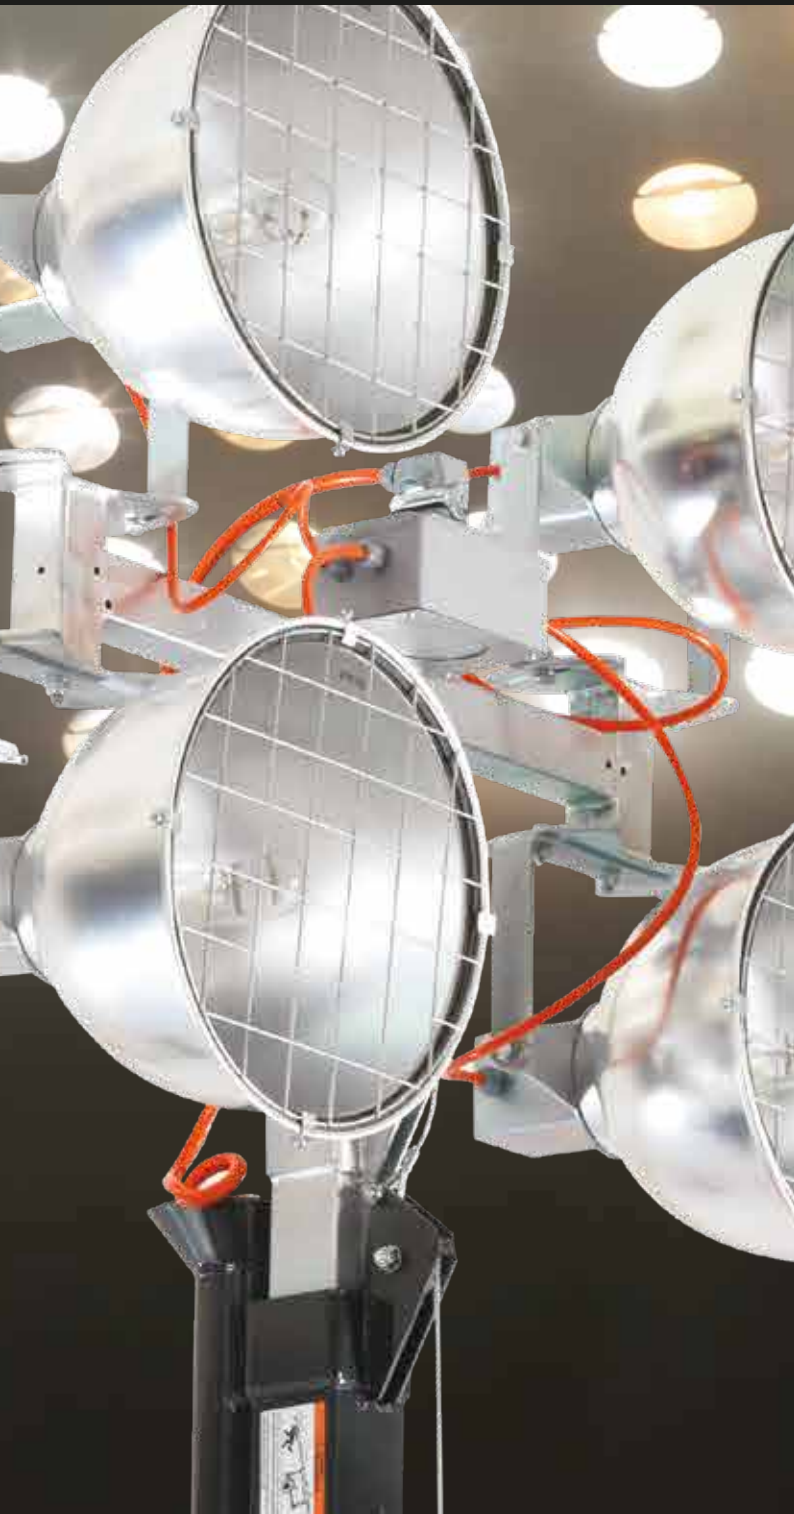

IŞIK BALONU

Lighting Balloon

PBL Serisi Işık Balonu

şık görünümü, hafifliği ve yüksek aydınlatma kabiliyeti ile açık ve kapalı alanların vazgeçilmezi.

PBL Series Balloon is indispensable of indoor and outdoor spaces with elegant appearance, light weight and high lighting ability.



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PBL1000	Birim Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) Balon Transportation Dimensions (WxLxH) Ballon	220x220x900	mm
Nakliye Ebatları (ExBxY) Balast Kutusu Transportation Dimensions (WxLxH) Ballast Box	135x140x330	mm
Nakliye Ebatları (ExBxY) Tripot Transportation Dimensions (WxLxH) Tripod	300x240x1020	mm
Nakliye Ağırlığı Balon / Transportation Weight Ballon	8,6	kg
Nakliye Ağırlığı Balast Kutusu / Transportation Weight Ballast Box	13,8	kg
Nakliye Ağırlığı Tripot / Transportation Weight Tripod	18,8	kg
Çalışma Yüksekliği Min. / Operating Height Min.	2,7	m
Çalışma Yüksekliği Max. / Operating Height Max.	6	m
Lamba Gücü / Lamp Power	1x1000 Metal Halide	W
Aydınlatma Alanı / Lighting Area	2800 (5 Lümen/m ²) (Ø 60) 2800 (5 Lumen/m ²)	-
Balon Çapı / Ballon Diameter	1000	mm

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options





Benzinli PERDAH MAKİNALARI

Gasoline Power Trowels



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PP700B	PP900B5	PP900B6	PP1200B	Birim <i>Unit</i>
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation</i> <i>Dimensions (WxLxH)</i>	750X1700X1035	1000x2050x1040	1000x2050x1040	1150x2250x1080	mm
Nakliye Ağırlığı <i>Transportation Weight</i>	76	81	82	108	kg
Mala Çapı <i>Blade Diameter</i>	685	915	915	1070	mm
Motor (DIN ISO 1585) <i>Engine</i>	Benzinli, 5.5 HP Gasoline, 5.5HP	Benzinli, 5.5 HP Gasoline, 5.5HP	Benzinli, 6.5 HP Gasoline, 6.5HP	Benzinli, 9 HP Gasoline, 9HP	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	3,6	3,6	3,6	6	lt
Yakıt Sarfiyatı <i>Fuel Consumption</i>	1,4	1,4	1,7	2,4	lt/saat lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options



Elektrikli PERDAH MAKİNALARI

Electrical Power Trowels



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PP601E	PP700E	PP900E	PP1200E	Birim <i>Unit</i>
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	620X620X810	750X1700X1035	1000x2050x1040	1150x2250x1080	mm
Nakliye Ağırlığı <i>Transportation Weight</i>	38	82	86	108	kg
Mala Çapı <i>Blade Diameter</i>	-	685	915	1070	mm
Motor / Engine	220V, Elektrikli, 1.1 kW 220V, Electrical, 1.1 kW	380V, Elektrikli, 2.4-3.0 kW 380V, Electrical, 2.4-3.0 kW	380V, Elektrikli, 2.4-3.0 kW 380V, Electrical, 2.4-3.0 kW	380V, Elektrikli, 3.7-4.5 kW 380V, Electrical, 3.7-4.5 kW	-

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınınız. / Please ask for the alternative engine options

Benzinli-Elektrikli ZEMİN FREZE MAKİNALARI

Gasoline-Electrical Scarifier Machines



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PZFB	PZFE	Birim <i>Unit</i>
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	430x800x900	430x800x900	mm
Nakliye Ağırlığı <i>Transportation Weight</i>	69	79	kg
Çalışma Genişliği / <i>Operating Width</i>	218	218	mm
Dalma Derinliği Max. <i>Immersion Depth Max.</i>	4,5	4,5	mm
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Benzinli, 6.5 HP <i>Gasoline, 6.5 HP</i>	380V, Elektrikli, 4 kW <i>380V, Electrical, 4KW</i>	-
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	3,6	-	lt
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	1,7	-	lt/saat <i>lt/h</i>

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / *Please ask for the alternative engine options*





Zemin Freze MAKİNALARI

*Scarifier Machines
(Power Trowels Type)*



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PP700EF	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	750X1700X1150	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	135	kg
Motor / Engine	380V, Elektrikli, 2,4-3,0 kW 380V, Electrical, 2,4-3,0kW	-

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınız. / Please ask for the alternative engine options





Demir Bükme MAKİNALARI

Rebar Bending Machines



Teknik Özellikler	PB26	PB36	PB36A*	PB42	Birim Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) Transportation Dimensions (WxLxH)	600x750x810	770x960x930	770x960x930	770x1080x940	mm
Nakliye Ağırlığı Transportation Weight	195	374	375	443	kg
Büküm Kapasitesi Bending Capacity	max Ø26	max Ø36	max Ø36	max Ø42	mm
Motor / Engine	380V, Elektrikli, 1,5 kW 380V, Electrical, 1.5kW	380V, Elektrikli, 3 kW 380V, Electrical, 3kW	380V, Elektrikli, 3 kW 380V, Electrical, 3kW	380V, Elektrikli, 4 kW 380V, Electrical, 4kW	-

*Programlanabilir, otomatik veya manuel etriye ve çiroz büküm kabiliyeti

*Programmable, automatic our manual and hook ability of bending



Demir Kesme MAKİNALARI

Rebar Cutting Machines



Teknik Özellikler Technical Specifications	PHK26	PHK36	PHK42	Birim Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions</i> (WxLxH)	530X910X810	580x1250x900	850x1500x950	mm
Nakliye Ağırlığı <i>Transportation Weight</i>	178	370	412	kg
Kesim Kapasitesi <i>Cutting Capacity</i>	max Ø26	max Ø36	max Ø42	mm
Motor	380V, Elektrikli, 2.2 kW 380V, Electrical, 2.2kW	380V, Elektrikli, 4 kW 380V, Electrical, 4kW	380V, Elektrikli, 5.5 kW 380V, Electrical, 5.5kW	-

El Tipi VİBRASYONLU MASTARLAR

Hand - Type Vibrating Screeds



Teknik Özellikler Technical Specification	PGM15E	PGM20E	PGM25E	PGM30E	PGH15B	PGH20B	PGH25B	PGH30B	Birim Unit
Motor Engine	220V Elektrikli 0,33 HP 220V Electrical 0,33 HP	220V Elektrikli 0,33 HP 220V Electrical 0,33 HP	220V Elektrikli 0,33 HP 220V Electrical 0,33 HP	220V Elektrikli 0,33 HP 220V Electrical 0,33 HP	Benzinli 1,1 HP Gasoline 1,1 HP	Benzinli 1,1 HP Gasoline 1,1 HP	Benzinli 1,1 H Gasoline 1,1 HP	Benzinli 1,1 HP Gasoline 1,1 HP	-
Yakıt Deposu Fuel Tank	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	lt
Vibrasyon Frekansı Vibration Frequency	2850	2850	2850	2850	7000	7000	7000	7000	çpm
Ağırlık / Weight	16,5	18	19,5	21	13,5	15	16,5	19	kg
Çalışma Uzunluğu Operation Length	1,5	2	2,5	3	1,5	2	2,5	3	m



Vibrasyonlu SATIH MASTARLAR

Double Beam Vibrating Screeds



Teknik Özellikler Technical Specifications	PM32	PM42	PM52	PM62	Birim Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) Transportation Dimensions (WxLxH)	550x3200x150	550x4200x150	550x5200x150	550x6200x150	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	33	40	50	57	kg
Standart Uzunluk / Standard Length	3200	4200	5200	6200	mm



Teknik Özellikler Technical Specifications	PT38E	PT40B	PT55B	Birim Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) Transportation Dimensions (WxLxH)	320x300x310	420x400x450	420x400x450	mm
Nakliye Ağırlığı Transportation Weight	26	33	38	kg
Motor Gücü / Engine Power	380V, Elektrikli, 0.75 kW 380V, Electrical, 0.75KW	Benzinli, 4 HP Gasoline, 4 HP	Benzinli, 5.5 HP Gasoline, 5.5 HP	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	-	2,5	3,6	lt
Yakıt Sarfıyatı / Fuel Consumption	-	1,0	1,4	lt/saat lt/h

PALME MAKİNA önceden haber vermeksizin bu katalogta yer alan bilgileri ve resimlerini değiştirme, yenileme ve ekleme hakkını saklı tutar. PALME MAKİNA has its own rights of changing, revising, inserting any picture or technical information at this catalogue without any declaration.

Katalogta yer alan ürünler teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir. - Products at the catalog may vary in terms of technical or visual. Katalogta yer alan teknik özellikler yaklaşık değerlerdir. - The specified technical specifications are approximate values.

Beton VİBRATÖRLERİ

Concrete Vibrators



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PSV22S	PSV40B	PSV55B	PSV47D	Birim <i>Unit</i>
Nakliye Ebatları (ExBxY) <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	155X255X327	410X380X520	410X380X520	410X460X520	mm
Nakliye Ağırlığı <i>Transportation Weight</i>	9	24	26	30	kg
Vibrasyon Frekans <i>Vibration Frequency</i>	10000	12000	12000	12000	vpm
Motor (DIN ISO 1585) <i>Engine</i>	220V, Elektrikli, 1.1 kW 220V, Electrical, 1.1kW	Benzinli, 4 HP Gasoline, 4 HP	Benzinli, 5.5 HP Gasoline, 5.5 HP	Dizel, 4.7 HP Diesel, 4.7 HP	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	-	2,5	3,6	3,6	lt
Yakıt Sarfiyatı <i>Fuel Consumption</i>	-	1,0	1,4	1,1	lt/saat lt/h



Beton VİBRATÖR HORTUMLARI

Concrete Vibrators Hoses



Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	PSH38	PSH45	PSH60	Birim / Unit
Hortum Boyu / Hose Length	6	6	6	m
Şişe Çapı / Head Diameter	38	45	60	mm
Ağırlık / Weight	14,6	15,6	22,4	kg
Etki Çapı / Impact Diameter	40	50	60	cm

Çatlak Derz
GENİŞLETME MAKİNASI

Pavement Cutter Saw Machine



Derz Dolgu
TEMİZLEME MAKİNASI

Joint - Seal Cleaning Machine



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PG25B	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	840x950x1350	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	275	kg
Açma Genişliği / Cutting Width	11-50	mm
Açma Derinliği / Widening Depth	39	mm
Bıçak Adedi / Number of Balade	6	-
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Benzinli, 22 HP / Gasoline, 22HP	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	24	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	6,7	lt/saat / lt/h

Teknik Özellikler / Technical Specifications	PT20B	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	580x1500x1100	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	120	kg
Dolgu Boşaltma Genişliği / Cutting Width	5-10-15	mm
Boşaltma Derinliği Max. / Maximum Cleaning Depth	50	mm
İlerleme / Forward	Tam Otomatik	-
İlerleme Hızı / Speed	270	m/saat / m/h
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Benzinli, 6,5 HP Gasoline, 6.5HP	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	3,6	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,7	lt/saat / lt/h



www.palmemakina.com
www.palmemachinery.com

info@palmemakina.com

Genel Müdürlük (Headquarters)

Atisan Sanayi Sit. Abdülhalik Renda Cad.

No: 25 Ostim / ANKARA

Tel: +90 312 385 17 53 pbx

Faks: +90 312 354 18 10

Fabrika (Factory)

Başkent O.S.B. 26. Cadde No:10

Malıköy - Temelli / Sincan / ANKARA

Tel: +90 312 385 95 34

Faks: +90 312 385 95 36