

SETAMAK®

UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI



www.setamak.com



Tel: 0212 501 08 12



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

4/3 HAVA ÜFLEMELİ YARI OTOMATİK SERİGRAFİ BASKI MAKİNASI (TİMSAH ÇENE)

4/3 AIR BLOW SEMI-OTOMATIC SCREEN PRITING MACHINE

50*70

- Ayarlanabilir kalıp tutma sistemi sayesinde farklı ebatlarda kalıp bağlama imkanı
- Hareketli kollar sayesinde farklı ebatlarda rakle ve sıyrıcı bağlama imkanı
- 4 mm eloksallı alüminyum baskı tablası
- Güçlü vakum ve hava üfleme ile rahat malzeme yükleme/ boşaltma pozalama
- İsteğe göre vakum ve üfleme açma ve kapatma imkanı
- Rakle ve sıyrıcının hassas basıncını ayarlama imkanı
- Rakle ve sıyrıcı kolay değiştirme imkanı
- Ayarlanabilir baskı kazanı {aşağı yukarı}
- Sağa- sola- öne -arkaya rahat pozalama kolları
- Baskı öncesi tek tek kontrol etme imkanı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Manuel{tek baskı}ve otomatik çalışma
- Temiz baskı sayma
- Arıza alarm devresi
- Rakle çekme hız ayarı
- Kalıp kalkış hız ayarı
- İki ve üç kez rakle çekme
- Mobil tekerlek
- Sabitleme tablası
- Elektrostatik fırın boya



70*100



- Possibility of using different size of patterns thanks to the adjustable pattern holding system.
- With moveable arms, possibility of using different scale of scraping knife and stripper.
- Durable, nondeforming composit aluminium made printing table.
- Easy material load/unload and positioning with powerful vacuum and air blow.
- Optionally possibility of air blow on/off.
- Possibility of adjusting critical pressure of scraping knife and stripper.
- Easy shift of scraping knife and stripper.
- Adjustable printing boiler(up and down).
- Easy positioning arms towards left-right-forward-backward.
- Possibility of checking one by one before printing.
- Possibility of manual(single printing) and automatic working.
- Possibility of counting clean printing.
- Digital control pannel.
- Alarm system for the malfunctions.
- Adjustable liftoff speed for the pattern and scraping knife.
- Twice and three times printing.
- Mobile wheel and fixing table.
- Elektrostatic oven-dying.



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

**4/3 HAVA ÜFLEMELİ YARI OTOMATİK
SERİGRAFİ BASKI MAKİNASI (YATAY BASKI)**

**4/3 AIR BLOW SEMI-OTOMATIC
SCREEN PRINTING MACHINE HORIZONTAL PRINT**

35*50

- Ayarlanabilir kalıp tutma sistemi sayesinde farklı ebatlarda kalıp takma imkanı
- Hareketli kollar sayesinde farklı ebatlarda rakle ve sıyrıcı takma imkanı
- 4 mm eloksallı alüminyum baskı tablası
- Güçlü vakum ve hava üfleme ile rahat malzeme yükleme/ boşaltma pozalama
- İsteğe göre üfleme açma ve kapatma imkanı
- Rakle ve sıyrıcının hassas basıncını ayarlama imkanı
- Rakle ve sıyrıcı kolay değiştirme imkanı
- Boş rakle çekme özelliği
- Kalıp baskıdan ayırma özelliği
- Ayarlanabilir baskı kazanı {aşağı yukarı}
- Sağa- sola- öne -arkaya rahat pozalama kolları
- Baskı öncesi tek tek kontrol etme imkanı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Manuel{tek baskı}ve otomatik çalışma
- Temiz baskı sayma
- Arıza alarm devresi
- Rakle çekme hız ayarı
- Kalıp kalkış hız ayarı
- İki ve üç kez rakle çekme
- Mobil tekerlek
- Sabitleme tablası
- Elektrostatik fırın boya

50*70



- Possibility of using different size of patterns thanks to the adjustable pattern holding system.
- With moveable arms, possibility of using different scale of scraping knife and stripper.
- Durable, nondeforming composit aluminium made printing table.
- Easy material load/unload and positioning with powerful vacuum and air blow.
- Optionally possibility of air blow on/off.
- Possibility of adjusting critical pressure of scraping knife and stripper.
- Easy shift of scraping knife and stripper.
- Adjustable printing boiler(up and down).
- Easy positioning arms towards left-right-forward-backward.
- squeegee printing empty draw feature
- The feature of separation from the mold printing
- Possibility of checking one by one before printing.
- Possibility of manual(single printing) and otomatic working.
- Possibility of counting clean printing.
- PLC programmed
- Touch screen
- Alarm system for the malfunctions.
- Adjustable liftoff speed for the pattern and scraping knife.
- Twice and three times printing.
- Mobile wheel and fixing table.
- Elektrostatic owen-dying.



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

4/3 HAVA ÜFLEMELİ YARI OTOMATİK SERİGRAFİ BASKI MAKİNASI (YATAY BASKI)

4/3 AIR BLOW SEMI-OTOMATIC SCREEN PRITING MACHINE HORIZONTAL PRINT

- Ayarlanabilir kalıp tutma sistemi sayesinde farklı ebatlarda kalıp takma imkanı
- Hareketli kollar sayesinde farklı ebatlarda rakle ve sıyrıcı takma imkanı
- 4 mm eloksallı alüminyum baskı tablası
- Güçlü vakum ve hava üfleme ile rahatmalzeme yükleme/ boşaltma pozalama
- İsteğe göre üfleme açma ve kapatma imkanı
- Rakle ve sıyrıcının hassas basıncını ayarlama imkanı
- Rakle ve sıyrıcı kolay değiştirme imkanı
- Boş rakle çekme özelliği
- Kalıp baskıdan ayırma özelliği
- Ayarlanabilir baskı kazanı {aşağı yukarı}
- Sağa- sola- öne -arkaya rahat pozalama kolları
- Baskı öncesi tek tek kontrol etme imkanı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Manuel{tek baskı}ve otomatik çalışma
- Temiz baskı sayma
- Arıza alarm devresi
- Rakle çekme hız ayarı
- Kalıp kalkış hız ayarı
- İki ve üç kez rakle çekme
- Mobil tekerlek
- Sabitleme tablası
- Elektrostatik fırın boya

70*100



- Possibility of using different size of patterns thanks to the adjustable pattern holding system.
- With moveable arms, possibility of using different scale of scraping knife and stripper.
- Durable, nondeforming composite aluminium made printing table.
- Easy material load/unload and positioning with powerful vacuum and air blow.
- Optionally possibility of air blow on/off.
- Possibility of adjusting critical pressure of scraping knife and stripper.
- Easy shift of scraping knife and stripper.
- Adjustable printing boiler(up and down).
- Easy positioning arms towards left-right-forward-backward.
- Squeegee printing empty draw feature
- The feature of separation from the mold printing
- Possibility of checking one by one before printing.
- Possibility of manual(single printing) and otomatic working.
- Possibility of counting clean printing.
- PLC programmed
- Touch screen
- Alarm system for the malfunctions.
- Adjustable liftoff speed for the pattern and scraping knife.
- Twice and three times printing.
- Mobile wheel and fixing table.
- Elektrostatic oven-dying.



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

4/3 MAKASLI YARI OTOMATİK SERİGRAFİ BASKI MAKİNA


4/3 SEMI-OTOMATIC SCREEN PRINTING MACHINE

35*50



- Makaslı sistem sayesinde tek kişi ile çalışma imkanı
- Saatte 800 adet baskı hızı
- 4 mm eloksallı alüminyum baskı tablası
- Güçlü vakum sayesinde hassas baskı
- Rakle ve sıyrıcının hassas basıncını ayarlama imkanı
- Rakle ve sıyrıcı kolay değiştirme imkanı
- Sağa sola öne arkaya rahat pozalama kolları
- Baskı öncesi tek tek kontrol etme imkanı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Manuel{tek baskı}ve otomatik çalışma
- Temiz baskı sayma
- Arıza alarm devresi
- Rakle çekme hız ayarı
- Baskı tablası hız ayarı
- İki ve üç kez rakle çekme
- Bant hız kontrolü
- Mobil tekerlek
- Sabitleme tablası
- Elektrostatik fırın boya

50*70

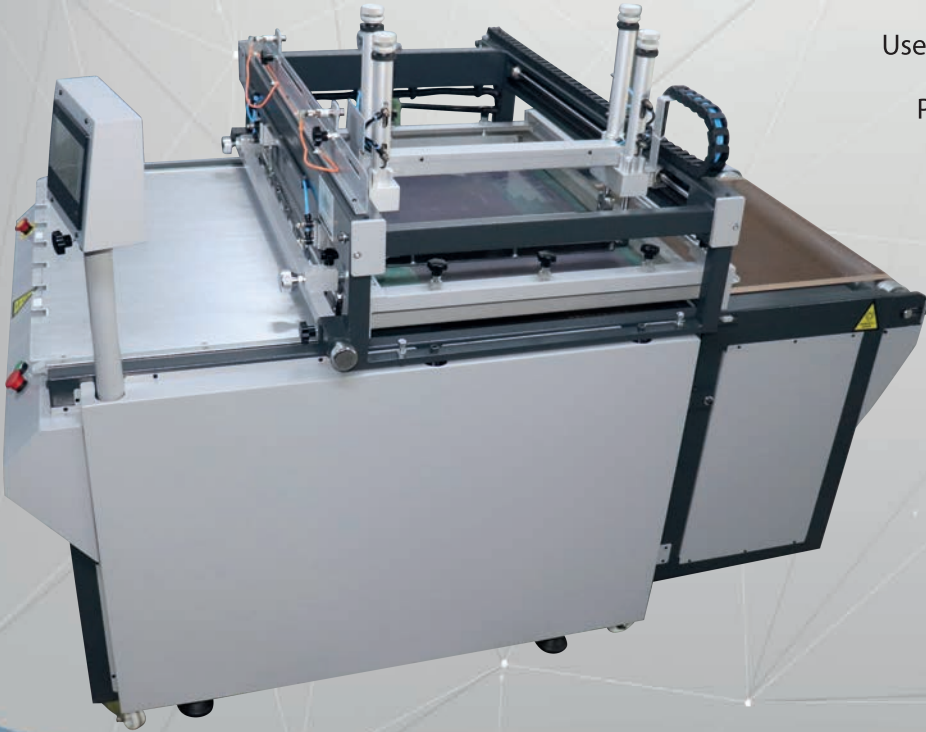

- Use by one person thanks to the scissor system
- 800 print speed per hour
- Printing tray made of composite aluminum, sound and nondeformable
- Precise Printing thanks of powerful vacuum
- Possibility to adjust precise pressure of the stripper
- Easy shift of scraping knife and stripper.
- Convenient exposure arms right and left, forward and backward
- Possibility of checking one by one before printing.
- Count of clean print
- Digital control pannel.
- Alrm circuit for failure
- Speed adjustment of stripper and Printing drum
- Two and three times printing.
- Belt speed control
- Mobile wheel and fixing table.
- Elektrostatic oven-dying.



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

4/3 MAKASLI YARI OTOMATİK SERİGRAFİ BASKI MAKİNA

4/3 SEMI-OTOMATIC SCREEN PRITING MACHINE

- Makaslı sistem sayesinde tek kişi ile çalışma imkanı
- Saatte 400 adet baskı hızı
- 4 mm eloksallı alüminyum baskı tablası
- Güçlü vakum sayesinde hassas baskı
- Rakle ve sıyrıcının hassas basıncını ayarlama imkanı
- Rakle ve sıyrıcı kolay değiştirme imkanı
- Sağa sola öne arkaya rahat pozalama kolları
- Baskı öncesi tek tek kontrol etme imkanı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Manuel{tek baskı}ve otomatik çalışma
- Temiz baskı sayma
- Arıza alarm devresi
- Rakle çekme hız ayarı
- baskı tablası hız ayarı
- İki ve üç kez rakle çekme
- Bant hız kontrolü
- Mobil tekerlek
- Sabitleme tablası
- Elektrostatik fırın boya

- Use by one person thanks to the scissor system
- 400 print speed per hour
- Printing tray made of composite aluminum, sound and nondeformable
- Precise Printing thanks of powerful vacuum
- Possibility to adjust precise pressure of the stripper
- Easy shift of scraping knife and stripper.
- Convenient exposure arms right and left, forward and backward
- Possibility of checking one by one before printing.
- Count of clean print
- Digital control pannel.
- Alrm circuit for failure
- Speed adjustment of stripper and Printing drum
- Two and three times printing.
- Belt speed control
- Mobile wheel and fixing table.
- Elektrostatic oven-dying.

50*250





UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI


KURUTMA FIRINI (fixse)

DRYING OVEN (FIXSE)

- 75 cm giriş
- 75 cm çıkış
- Isıya dayanıklı yanmaz teflon bant
- 600 cm sıcak hava tüneli bölümü
- 3 bölümden oluşan kontrol sistemi
- 4 cm ısı izolasyonu
- dijital kumanda paneli(dokunmatik ekran)
- 180-200 derece kabin ısısı ayarlanabilir bant hızı
- Hava dağıtıcı salyangoz fan (her kabin için 1 adet)
- Hava dağıtıcı fan hız ayarı (her fan ayrı şekilde kontrol edilir)
- 18 adet 1000 wat uzun dalga rezistans
- Rezistansları açma kapama ve kısma
- Otomatik ve manuel çalışma
- 30 adet programlama yapabilme (otomatik veya manuel)
- İşe göre program yapabilme
- Her kabin için 1 adet klepeli gaz tahliye bacası
- Elektrostatik fırın boyası
- Mobil tekerlek

- 75 cm input
- 75 cm out
- Adjustable line speed
- Heat Resistance (Nonflammable) teflon line
- 600 cm hot air tunnel section
- 4 cm thermal insulation
- Control system consisting of 3 parts
- 180-200 ° C cabin temperature
- Digital Control Panel (Touch Screen)
- Air distribution fan (1 for each cabin)
- Air diffuser fan speed adjustment (each fan is controlled separately)
- 18 pieces 1000 watt long wave resistors
- Opening, closing and reducing resistances
- Automatic and manual operation
- 30 programming (automatic or manual)
- Program according to work
- 1 gas chimney for each cabin
- Security shafts when cabins are above
- Electrostatic oven paint
- Mobile wheel

80*600

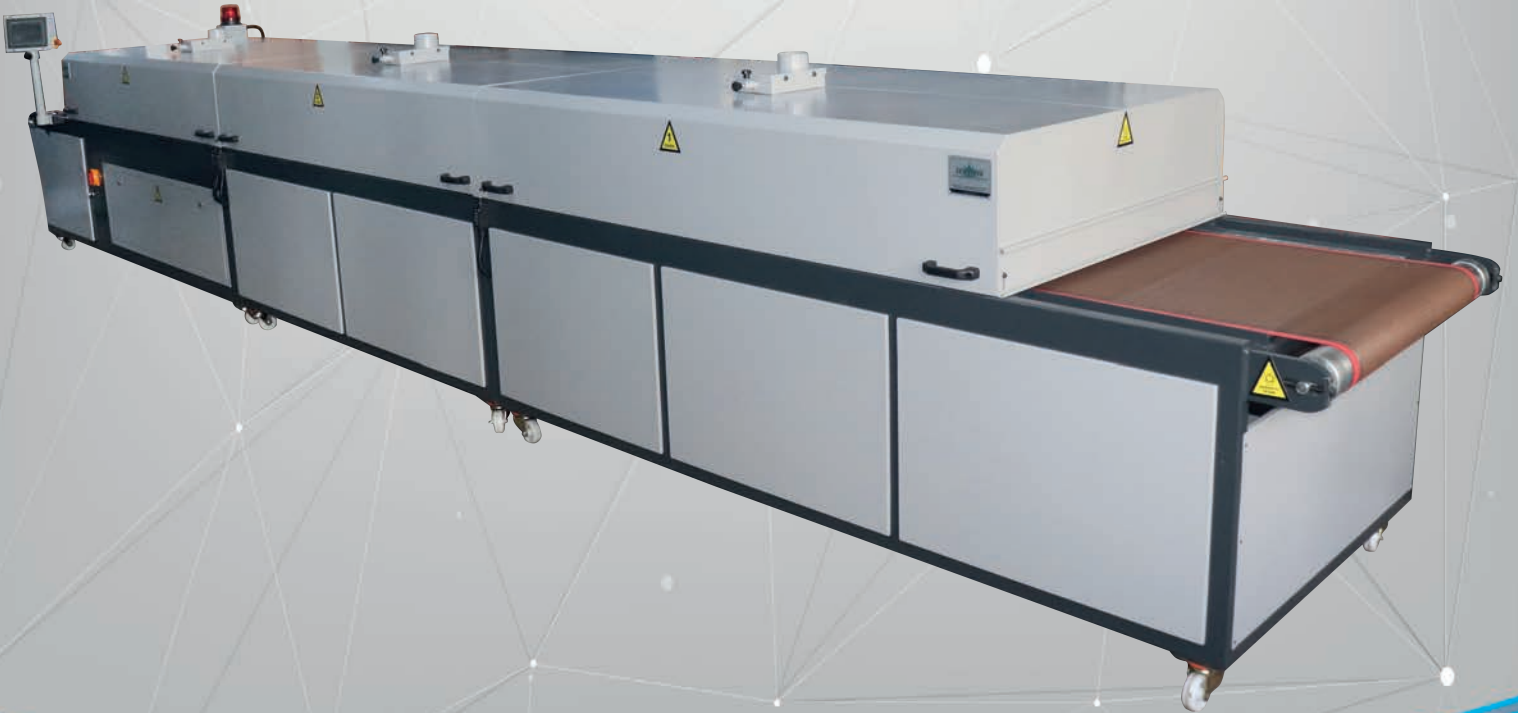




UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

KURUTMA FIRINI (fixse)

DRYING OVEN (FIXSE)

- 75 cm giriş
- 75 cm çıkış
- Isıya dayanıklı yanmaz teflon bant
- 600 cm sıcak hava tüneli bölümü
- 3 bölümden oluşan kontrol sistemi
- 4 cm ısı izolasyonu
- dijital kumanda paneli (dokunmatik ekran)
- 180-200 derece kabin ısısı ayarlanabilir bant hızı
- Hava dağıtıcı salyangoz fan (her kabin için 1 adet)
- Hava dağıtıcı fan hız ayarı (her fan ayrı şekilde kontrol edilir)
- 18 adet 1500 wat uzun dalga rezistans
- Rezistansları açma kapama ve kısma
- Otomatik ve manuel çalışma
- 30 adet programlama yapabilme (otomatik veya manuel)
- İşe göre program yapabilme
- Her kabin için 1 adet klepeli gaz tahliye bacası
- Elektrostatik fırın boyası
- Mobil tekerlek

104*200

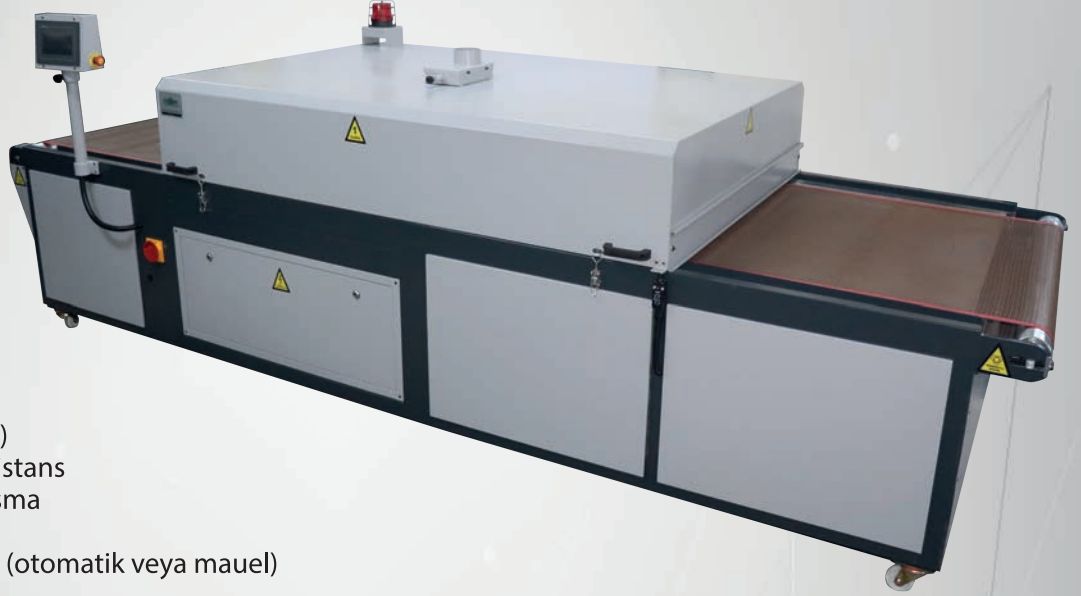

104*600



- 75 cm input
- 75 cm out
- Adjustable line speed
- Heat Resistance
- (Nonflammable) teflon line
- 600 cm hot air tunnel section
- 4 cm thermal insulation
- Control system consisting of 3 parts
- 180-200 ° C cabin temperature
- Digital Control Panel (Touch Screen)
- Air distribution fan (1 for each cabin)
- Air diffuser fan speed adjustment (each fan is controlled separately)
- 18 pieces 1500 watt long wave resistors
- Opening, closing and reducing resistances
- Automatic and manual operation
- 30 programming (automatic or manual)
- Program according to work
- 1 gas chimney for each cabin
- Security shafts when cabins are above
- Electrostatic oven paint
- Mobile wheel



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

KURUTMA FIRINI (fixse)


DRYING OVEN (FIXSE)

- 75 cm giriş
- 75 cm çıkış
- Isıya dayanıklı yanmaz teflon bant
- 600 cm sıcak hava tüneli bölümü
- 3 bölümden oluşan kontrol sistemi
- 4 cm ısı izolasyonu
- Dijital kumanda paneli(dokunmatik ekran)
- 180-200 derece kabin ısı ayarlanabilir bant hızı
- Hava dağıtıcı salyangoz fan (her kabin için 1 adet)
- Hava dağıtıcı fan hız ayarı (her fan ayrı şekilde kontrol edilir)
- 18 adet 1500 wat uzun dalga rezistans
- Rezistansları açma kapama ve kısma
- Otomatik ve manuel çalışma
- 30 adet programlama yapabilme (otomatik veya manuel)
- İşe göre program yapabilme
- Her kabin için 1 adet klepeli gaz tahliye bacası
- Hava pistonları ile kabinleri kaldırma 50 cm (bakım onarım ve temizlik için)
- Elektrostatik fırın boyası
- Mobil tekerlek

- 75 cm input
- 75 cm output
- Refractory, nonflammable teflon line
- 600 cm hot air tunnel section
- Control system with 3 section
- 4 cm heat insulation
- Digital command pannel(touch screen)
- 180-200 centigrade cabin heat
- Adjustable line speed
- Air seperator spiral fan(1 for each cabin)
- Adjustable air seperator fan speed (Each fan is controlled separately)
- 18 pieces 1500 wat long wave resistance
- Resistances could turn on/off
- Otomatik and manual working
- 30 different programings (manual or otomatik)
- Program base on specific works
- One clapped gas discharge pipe for each cabin
- Elektrostatic oven-dying
- Mobile wheel

Pistonlu

104*600

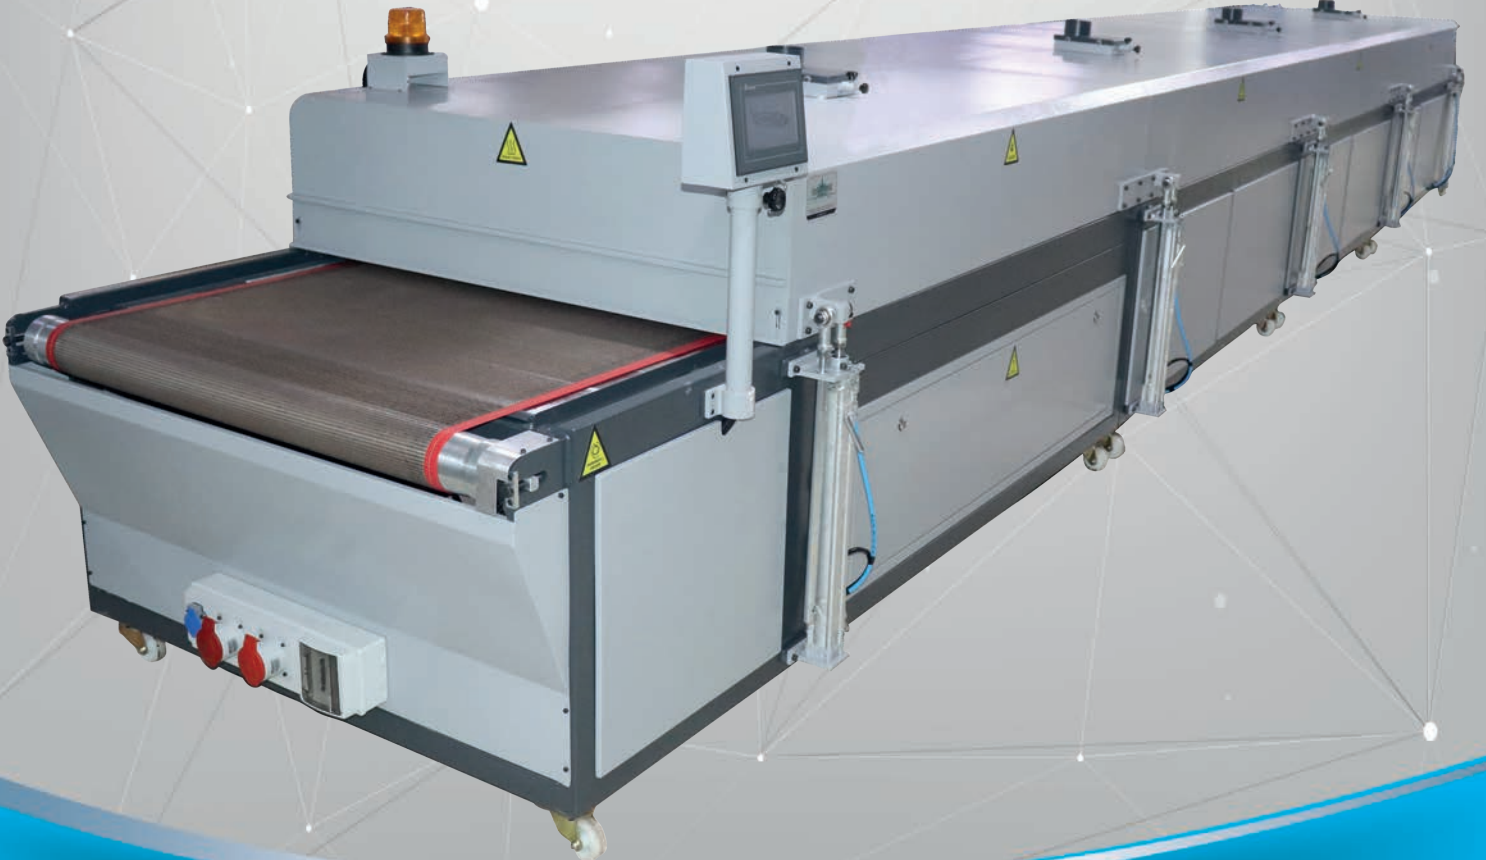



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

SOĞUK HAVA KONVEYÖRÜ

COLD AIR CONVEYOR

Tek Ünite
Single Unit


104*125



- Teflon bant
- Ayarlanabilir bant hızı
- 45 cm soğuk hava tüneli üç ünite
- Her ünite için 2 adet salyangoz fan
- Fanlar sürücü kontrollü
- 2 adet güçlü vakum fanı
- Elektrostatik fırın boya
- Mobil tekerlek

Üç Ünite
Three Units

104*250

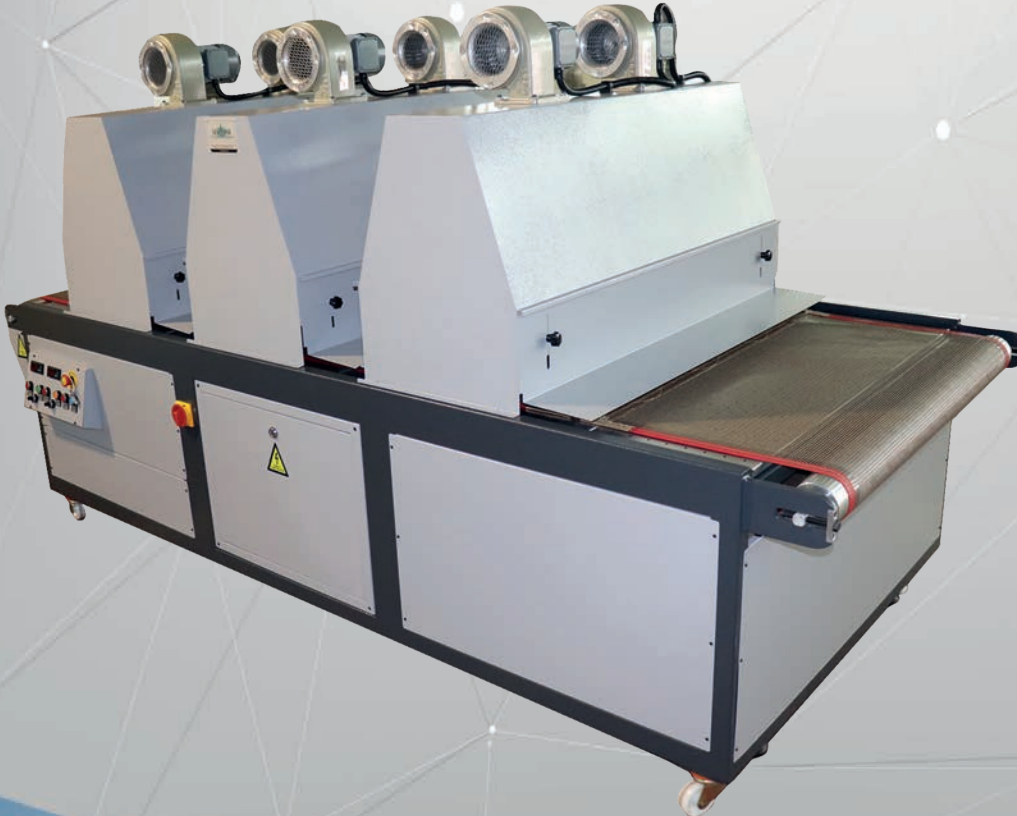

- Teflon line
- Adjustable line speed
- 45 cm cold air tunnel three unit
- Two spiral fan for each unit
- Adjustable remote
- Elektrostatik oven drying
- Mobile wheel



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

TOZ TEMİZLEME MAKİNASI

104*120




- Teflon bant
- ayarlanabilir bant hızı
- ayarlanabilir titreşim
- güçlü vakum
- hava üfleme fanı
- ayarlanabilir hava kanalı
- Elektrostatik fırın boya
- Mobil tekerlek

TEK LAMBA UV KURUTMA KONVEYÖRÜ

UV DRYING CONVEYOR ONE LAMP

35*50

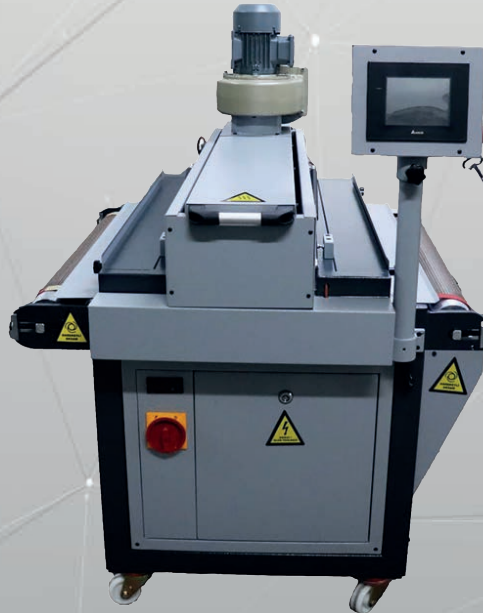

- 53 cm kurutma genişliği
- 100 cm bant uzunluğu
- 35*50 serigrafî uyumlu (teflon bant)
- 1 lambalı sabit ünite
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 2.500 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- Lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Güçlü vakum
- Manuel toplama
- Mobil tekerlek

- Drying width of 53 cm
- belt length of 100 cm
- 35*50 screenprinting compliant (Teflon belt)
- 1 lights (movable unit)
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 2500 piece/hou
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

TEK LAMBA UV KURUTMA KONVEYÖRÜ İR'Lİ SOĞUK HAVALI

UV DRYING CONVEYOR IR COLD AIR ONE LAMP

Tek Lamba
One Lamb

35*50

- Gezer ünite (sağa sola)
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 2.500 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Ayarlanabilir makine yüksekliği (-5+10 cm)
- Güçlü vakum
- Manuel toplama

İR'E ÖZELLİKLERİ

- 1000 wat 3 adet ır' lamba
- Lamba ısı yaralama (potansiyometre ile)
- Eşit ısı dağıtım fanları
- Elektromanyetik kilitleme
- Gezer ünite (sağa sola)
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

Tek Lamba
One Lamb

50*70



- Movable unit
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 2500 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection

İR CHARACTERISTICS:

- 1000 W, 3 IR Lamps
- Lamp Heat Setting (w/potentiometer)
- Equal heat distribution fans
- Electromagnetic locking
- Mobile unit (rail)
- Cold air unit (fixed) with axial fans at the machine outlet
- Mobile Wheel
- Electrostatic oven paint



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

IR Lİ UV KURUTMA KONVEYÖRÜ IR'Lİ SOĞUK HAVALI

UV DRYING CONVEYOR IR COLD AIR

Çift Lamba Ir'li
Double Lamb

35*50

- Gezer ünite (sağa sola)
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 5000 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- lamba değişim sayfası
- işlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Ayarlanabilir makine yüksekliği (-5+10 cm)
- Güçlü vakum
- Manuel toplama

IR'E ÖZELLİKLERİ

- 1000 wat 3 adet ır'lamba
- Lamba ısı yaralama (potansiyometre ile)
- Eşit ısı dağıtım fanları
- Elektromanyetik kilitleme
- Gezer ünite (sağa sola)
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya



Çift Lamba Ir'li
Double Lamb

50*70



- Movable unit
- Electromagnetic lockin
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 5000 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection

IR CHARACTERISTICS:

- 1000 W, 3 IR Lamps
- Lamp Heat Setting (w/potentiometer)
- Equal heat distribution fans
- Electromagnetic locking
- Mobile unit (rail)
- Cold air unit (fixed) with axial fans at the machine outlet
- Mobile Wheel
- Electrostatic oven paint




UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

UV KURUTMA KONVEYÖRÜ İR'Lİ SOĞUK HAVALI

UV DRYING CONVEYOR IR COLD AIR

Çift Lamba İr'li
Double Lamb

57*82

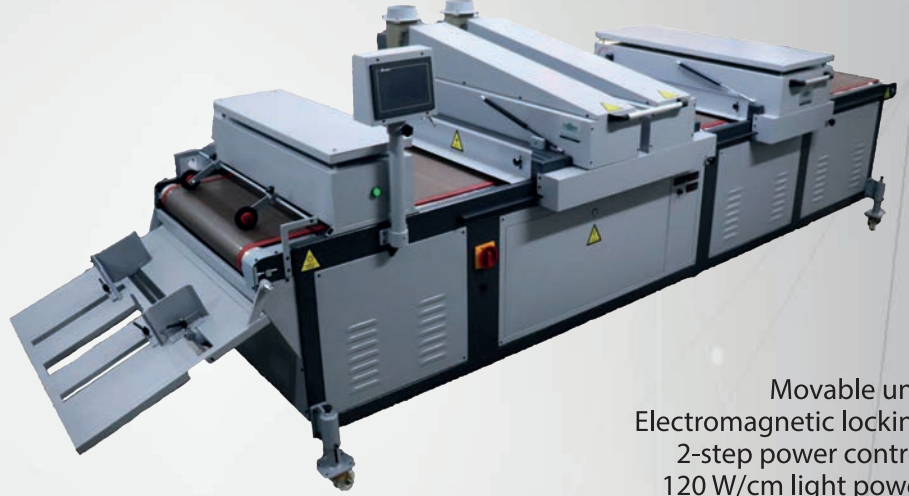

- Gezer ünite (sağa sola)
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 5.000 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- Lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Ayarlanabilir makine yüksekliği (-5+10 cm)
- Güçlü vakum
- Manuel toplama

İR'E ÖZELLİKLERİ

- 1000 wat 3 adet ır' lamba
- Lamba ısı yarlama (potansiyometre ile)
- Eşit ısı dağıtım fanları
- Elektromanyetik kilitleme
- Gezer ünite (sağa sola)
- Makine çıkışında aksiyel fanlarla soğuk hava ünitesi (sabit)
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

Çift Lamba
Double Lamb

70*100



- Movable unit
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 5000 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection

İR CHARACTERISTICS:

- 1000 W, 3 IR Lamps
- Lamp Heat Setting (w/potentiometer)
- Equal heat distribution fans
- Electromagnetic locking
- Mobile unit (rail)
- Cold air unit (fixed) with axial fans at the machine outlet
- Mobile Wheel
- Electrostatic oven paint



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

UV KURUTMA KONVEYÖRÜ

UV DRYING CONVEYOR IR COLD AIR

Tek Lamba
One Lamb

50*70

- Sabit ünite
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 2.500 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- Lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Güçlü vakum
- Manuel toplama
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya



Çift Lamba
Double Lamb

50*70



- Movable unit
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 5000 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

OFSET UYUMLU UV KURUTMA KONVEYÖRÜ

UV DRYING CONVEYOR OFFSET COMPLIANT

- 2 lambalı gezer ünite (sağa sola)
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 5.000 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- Lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Ayarlanabilir makine yüksekliği (-5+10 cm)
- Güçlü vakum
- Manu el toplama
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

- 2 lights (movable unit)
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 5000 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection
- Mobile Wheel
- Electrostatic oven paint

35*50



50*70





UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

OFSET UYUMLU UV KURUTMA KONVEYÖRÜ

UV DRYING CONVEYOR OFFSET COMPLIANT

- 2 lambalı gezer ünite (sağa sola)
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 5.000 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Ayarlanabilir makine yüksekliği (-5+10 cm)
- Güçlü vakum
- Manuel toplama
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boyası

57*82



70*100



- 2 lights (movable unit)
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 5000 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection
- Mobile Wheel
- Electrostatic oven paint



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

**OFSET UYUMLU ÇİFT LAMBA UV
KURUTMA KONVEYÖRÜ IR'Lİ SOĞUK HAVALI**

**UV DRYING CONVEYOR IR COLD AIR (70*100)
OFFSET COMPLIANT**

- 2 lambalı gezer ünite (sağa sola)
- Elektromanyetik kilitleme
- 2 kademeli güç kontrolü
- 120 wat/cm lamba gücü
- 5.000 adet/saat kurutma hızı
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- Bant hız ayarı
- Arıza alarm sayfası
- Lamba değişim sayfası
- İşlem sonu soğutma işlemi
- Bant çıkışında üfleme fanı
- Ayarlanabilir makine yüksekliği (-5+10 cm)
- Güçlü vakum
- Manuel toplama


IR'E ÖZELLİKLERİ

- 1000 wat 6 adet ir' lamba
- Lamba ısı yarlama (potansiyometre ile)
- Eşit ısı dağıtım fanları
- Elektromanyetik kilitleme
- Gezer ünite (sağa sola)
- Makine çıkışında aksiyel fanlarla soğuk hava ünitesi (sabit)
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

- 2 lights (movable unit)
- Electromagnetic locking
- 2-step power control
- 120 W/cm light power
- Drying rate 5000 piece/hour
- Functional touch panel
- Adjustable height
- Adjustable belt speed
- Powerful vacuum
- Alarm circuit for failure
- Manual collection

IR CHARACTERISTICS:

- 1000 W, 6 IR Lamps
- Lamp Heat Setting (w/potentiometer)
- Equal heat distribution fans
- Electromagnetic locking
- Mobile unit (rail)
- Cold air unit (fixed) with axial fans at the machine outlet
- Mobile Wheel
- Electrostatic oven paint

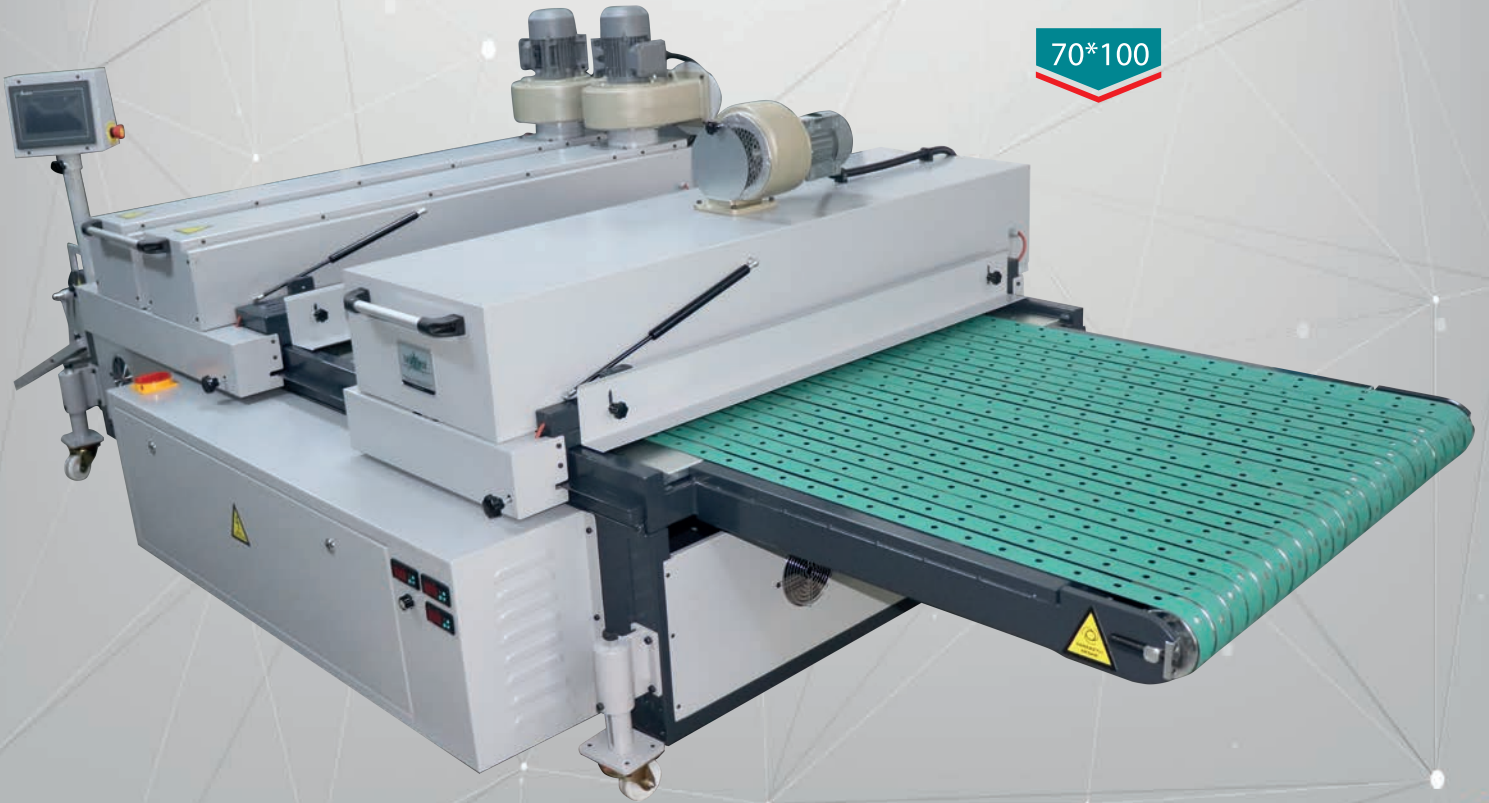



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

İPEK POZLAMA MAKİNASI FIRINLI

SILK EXPOSURE/CHASSIS

35*50

- 2000 wat uv metal halojen lamba
- İç soğutma fanları
- Fırın ışık kaynağı arası ısı izalasyonlu
- İsteğe bağlı ebatlarda pozlama
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- 15 program
- Güçlü vakum
- Yağlı vakum motoru
- Otomatik pozlama
- İşlem sonucu uyarıcı alarm
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

FIRIN ÖZELLİKLERİ

- iki çekmeceli
- Derece ayarlı dijital termostat
- Fanlı eşit sıcaklık dağılım
- 2000 wat 2 adet uzun dalga rezistans



50*70



- 2000 W UV metal halogen lamp
- Internal cooling fans
- Heat insulation between oven and light sources
- Exposure in the optional sizes
- PLC programmed
- Touch screen
- 15 programs
- strong vacuum
- oil vacuum motor
- automatic exposure
- Warning alarm after operation
- mobile wheel
- Electrostatic oven paint

OVEN CHARACTERISTICS

- Two drawers
- Temperature adjustment
- Digital thermostat
- Equal heat distribution by fan
- 2 long wave resistor, 2000 w



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

İPEK POZLAMA MAKİNASI FIRINLI

SILK EXPOSURE/CHASSIS

- 2000 wat uv metal halojen lamba
- İç soğutma fanları
- Fırın ışık kaynağı arası ısı izalasyonlu
- İsteğe bağlı ebatlarda pozlama
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- 15 program
- Güçlü vakum
- Yağlı vakum motoru
- Otomatik pozlama
- İşlem sonucu uyarıcı alarm
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

FIRIN ÖZELLİKLERİ

- iki çekmeceli
- Derece ayarlı dijital termostat
- Fanlı eşit sıcaklık dağılım
- 2000 wat 3 adet uzun dalga rezistans

70*100

- 2000 W UV metal halogen lamp
- Internal cooling fans
- Heat insulation between oven and light sources
- Exposure in the optional sizes
- PLC programmed
- Touch screen
- 15 programs
- strong vacuum
- oil vacuum motor
- automatic exposure
- Warning alarm after operation
- mobile wheel
- Electrostatic oven paint

OVEN CHARACTERISTICS

- Two drawers
- Temperature adjustment
- Digital thermostat
- Equal heat distribution by fan
- 3 long wave resistor, 2000 w





UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

İPEK POZLAMA MAKİNASI

SILK EXPOSURE/CHASSIS

35*50

- 2000 wat uv metal halojen lamba
- İç soğutma fanları
- İsteğe bağlı ebatlarda pozlama
- PLC programlı
- dokunmatik ekran
- 15 program
- Güçlü vakum
- yağlı vakum motoru
- Otomatik pozlama
- İşlem sonucu uyarıcı alarm
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya



50*70



- 2000 W UV metal halogen lamp
- Internal cooling fans
- Heat insulation between oven and light sources
- Exposure in the optional sizes
- PLC programmed
- Touch screen
- 15 programs
- strong vacuum
- oil vacuum motor
- automatic exposure
- Warning alarm after operation
- mobile wheel
- Electrostatic oven paint




UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

**İPEK POZLAMA MAKİNASI
SILK EXPOSURE/CHASSIS**

- 2000 wat uv metal halojen lamba
- İç soğutma fanları
- İsteğe bağlı ebatlarda pozlama
- PLC programlı
- dokunmatik ekran
- 15 program
- Güçlü vakum
- yağlı vakum motoru
- Otomatik pozlama
- İşlem sonucu uyarıcı alarm
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

- Exposure by 160*140*125
- 2000 W UV metal halogen lamp
- Internal cooling fans
- Heat insulation between oven and light sources
- Exposure in the optional sizes
- PLC programmed
- Touch screen
- 15 programs
- strong vacuum
- oil vacuum motor
- automatic exposure
- Warning alarm after operation
- mobile wheel
- Electrostatic oven paint

70*100

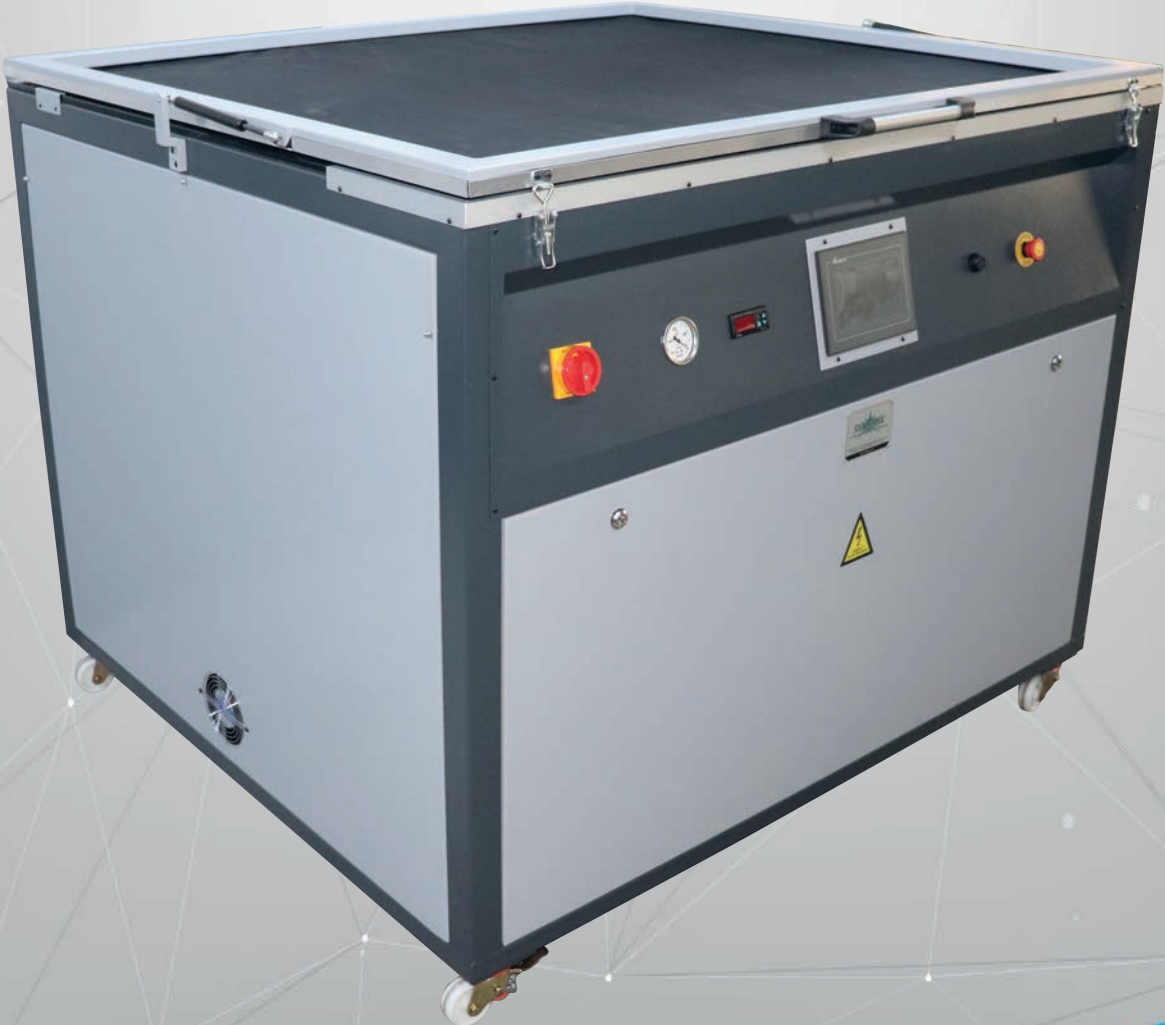



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

LED UV İPEK POZLAMA MAKİNASI FIRINLI

LED UV SILK EXPOSURE MACHINE WITH OVEN

50*70

- 5 adet uv led lamba
- İç soğutma fanları
- Fırın ışık kaynağı arası ısı izalasyonlu
- İsteğe bağlı ebatlarda pozlama
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- 15 program
- Güçlü vakum
- Yağlı vakum motoru
- Otomatik pozlama
- İşlem sonucu uyarıcı alarm
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

FIRIN ÖZELLİKLERİ

- iki çekmeceli
- Derece ayarlı dijital termostat
- Fanlı eşit sıcaklık dağılım
- 2000 wat 2 adet uzun dalga rezistans



70*100



- 5 pcs uv led lamps
- Internal cooling fans
- Heat insulation between oven and light sources
- Exposure in the optional sizes
- PLC programmed
- Touch screen
- 15 programs
- strong vacuum
- oil vacuum motor
- automatic exposure
- Warning alarm after operation
- mobile wheel
- Electrostatic oven paint

OVEN CHARACTERISTICS

- Two drawers
- Temperature adjustment
- Digital thermostat
- Equal heat distribution by fan
- 3 long wave resistor, 2000 w




UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

ÖZEL EBAT İPEK POZLAMA
SPECIAL SIZE SILK EXPOSURE

- 5000 wat uv metal halojen lamba
- Lamba ünitesi seyyar ve tekerlekli
- İsteğe bağlı ebatlarda kalıp pozlama
- PLC programlı
- Dokunmatik ekran
- 15 program
- Güçlü vakum
- Otomatik vakumlama ve pozlama
- Işık yansıtıcı reflektör
- 2 adet ½ yağlı vakum motoru
- 10 mm damperli cam
- İşlem sonu otomatik vakum boşaltma soğutma fanları
- İşlem sonucu uyarıcı alarm
- Elektrostatik fırın boya

- 5000 watt uv metal halogen lamp
- Lamp unit is mobile and wheeled
- Plate exposure in optional sizes
- PLC programmed
- Touch screen
- 15 programs
- strong vacuum
- Automatic vacuuming and exposure
- light reflector
- 2 x ½ oil vacuum motors
- 10mm damper glass
- Automatic vacuum discharge at the end of the process
- cooling fans
- Warning alarm after operation
- Electrostatic oven paint

200*300

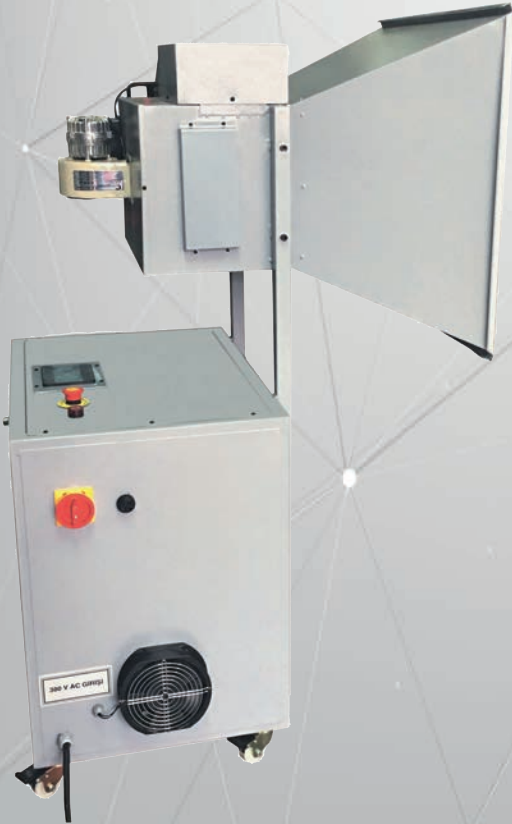



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

KALIP KURUTMA FIRINI

MOLD DRYING OVEN

50*70

- 8 adet kalıp koyma çekmecesesi
- 4 cm ısı ızalasyonlu
- 75 derece ısı
- 6 adet 2000 wat fanlı rezistans
- Dijital zaman ayarlı
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya



70*100



- Eight drawers
- Temperature adjustment
- Digital thermostat
- Equal heat distribution by fan
- 6 long wave resistor, 2000 watt
- mobile wheel with brake
- electrostatic oven painting



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

KALIP KÜRLEME FIRINI

MOLD CURING OVEN

50*70

- 10 adet kalıp pişirme askısı
- 230 derece ısı
- 10 adet çelik gövde 1000 wat uzun dalga rezistans
- Dijital ısı ayarlı termostat
- Dijital zaman ayarlı
- Eşit sıcaklık için hava dağıtıcı fan
- Isı koruyucu 4 cm izoleli gövde
- Ust kapak amortisörlü
- Kalıp askıları demonte
- Mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya



70*100



- Ten mold baking racks
- 230 degree heat
- 12 steel body 1000 watt long wave resistors
- Digital thermostat with temperature control
- digital timer
- Air distribution fan for even temperature
- Heat shielding 4 cm insulated body
- Top cover with shock absorber
- Mold hangers disassembled
- mobile wheel
- Electrostatic oven paint



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

KALIP YIKAMA KÜVETİ

MOLD WASHING BATH

- Pleksiglaslı ışıklı yıkama alanı
- Kalıp yıkama ızgarası
- Elektrostatik fırın boyası

- Plexiglass illuminated washing area
- Mold washing grid
- Electrostatic oven paint

35*50



50*70





UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

KALIP YIKAMA KÜVETİ

MOLD WASHING BATH

- Pleksiglaslı ışıklı yıkama alanı
- Kalıp yıkama ızgarası
- Elektrostatik fırın boya

- Plexiglass illuminated washing area
- Mold washing grid
- Electrostatic oven paint

70*100





UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

İŞ KONTROL MASASI

BUSINESS CONTROL DESK

- 7 adet saklama çekmecesini
- Sabit ışık alanı
- Döner ışık alanı
- Firenli mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

- 7 storage drawers
- constant light area
- rotating light field
- mobile wheel with brake
- Electrostatic oven paint

35*50



50*70





UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

İŞ KONTROL MASASI

BUSINESS CONTROL DESK

70*100

- 2 adet saklama çekmecesini
- Sürgülü dolap
- Sabit ışık alanı
- Döner ışık alanı
- Firenli mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

- 2 storage drawers
- constant light area
- rotating light field
- mobile wheel with brake
- Electrostatic oven paint



90*120



- 7 adet saklama çekmecesini
- Sabit ışık alanı
- Döner ışık alanı
- Firenli mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya

- 7 storage drawers
- constant light area
- rotating light field
- mobile wheel with brake
- Electrostatic oven paint



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

MONTAJ MASASI

ASSEMBLY TABLE

50*70

- 6 adet saklama çekmecesesi
- 3 mm pleksiglas
- 6 mm kalınlıkta cam yüzey
- Frenli mobil tekerlek
- Elektrostatik fırın boya



70*100



- 6 storage drawers
- 3mm plexiglass
- 6 mm thick glass surface
- mobile wheel with brake
- Electrostatic oven paint



UV KURUTMA ve SERİGRAFİ BASKI MAKİNALARI

İbrahimağa Cd. Emintaş 2. San Sit. No: 20 / 115-116 Bayrampaşa / İstanbul

Tel: - Faks: 0212 501 08 12

info@setamak.com