

YFLEX

YT 250-330



MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- Giriş Bobin Çapı 65 cm
- 1 Kesim istasyonlu ünite
- Ultra sonic kenar kontrol sistemi
- Kolay değişebilen otomatik şişmeli sarım havalı şaft sistemi
- Sıyırma ünitesi
- Hızlı ve kolay kesim ayarı
- Bıçak poza ayarı
- Metraj sayma sistemi
- Max. Çıkış Bobin çapı 30 cm
- Yuvarlak bıçak dilimleme sistemi

MACHINE SPECIFICATIONS

- Unwind diameter 80 cm
- 1 die cutting system
- Ultra sonic web guide
- Easy change air shaft
- Matrix unit
- Easy and quick cutting adjustment
- Die cut adjustment
- Meter counter system
- Max. Rewind diameter 30 cm
- Rotary cliting system

YT 250-330 TEKNİK ÖZELLİKLER

- Max kesim hızı 100 m/dak
- Motor Güç: 1.5 KW
- Makina Eni: 10" ve 13"
- Mekanik Tansiyon Sistemi
- Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi
- Min. Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)
- Max. Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)
- Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP

YT 250-330 TECHNIC SPECIFICATIONS

- Max print and die cut speed 100 m/min
- Power: 1.5 KW
- Web width: 10" ve 13"
- Mechanic tension system
- Automatic tension control
- Min. cutting repeat (Z:48-152,4mm)
- Max. cutting repeat (Z:148-469,9mm)
- Gear: 1/8CP and 26 DP



Etiket Kesim ve Dilimleme Makinası

Hertürlü barkod ve boş etiket kesim makinasında çok yer kaplamadan kolay ve pratik çözüm yt 100 etiket kesim makinası. kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. otomatik şişmeli havalı şaft sistemi ile hızlı bir şekilde istenilen metrajda durma sistemi ile bitmiş ürün çalışabilme kolaylığı

Quality Control and Winding Machine Features

Printing all kind of barcode and label easily and practically, without take a plaser. Y 100 Label Cutting Machine user friendly and easy adjustable system. Automatic air expanding shaft system, efective metering system, counter, to provide the convenience of finish product to work with.

SMART K 330-430



MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- Giriş Bobin Çapı 80 cm
- 3" havalı şaft
- 1 Kesim istasyonlu ünite
- Ultra sonic kenar kontrol sistemi
- Sıyırma ünitesi
- Hızlı ve kolay kesim ayarı
- Bıçak poza ayarı
- Metraj ve etiket sayma sistemi sayma sistemi
- Çıkış Bobin çapı 65 cm
- Kağıt ekleme sistemi
- Yuvarlak bıçak dilimleme sistemi
- Otomatik tansiyon kontrol sistemi

MACHINE SPECIFICATIONS

- Unwind diameter 80 cm
- 3" air shaft
- 1 die cutting system
- Ultra sonic web guide
- Matrix unit
- Easy and quick cutting adjustment
- Die cut adjustment
- Meter and counter system
- Rewind diameter 65 cm
- Paper inserion unit
- Rotary cliting system
- Automatic tension control system

YFLEX SMART TEKNİK ÖZELLİKLER

- Max kesim hızı 180 m/dak
- Motor Güç: 3 KW
- Makina Eni: 10" ve 13"
- Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi
- Min. Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)
- Max. Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)
- Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP

YFLEX SMART TECHNIC SPECIFICATIONS

- Max print and die cut speed 180 m/min
- Power: 3 KW
- Web width: 10" ve 13"
- Automatic tension control
- Min. Cutting repeat (Z:48-152,4mm)
- Max. Cutting repeat (Z:148-469,9mm)
- Gear: 1/8CP and 26 DP


YFLEX YAMAN

Etiket Kesim ve Kalite Kontrol Makinası

Hertürlü barkod ve boş etiket kesim ve baskı makinasında çok yer kaplamadan kolay ve pratik çözüm yflex smart etiket kesim makinası. kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. dr blade ve anilox istemi ile hızlıca baskı yapabilme özelliği. monoblok gövde sayesinde minum baskı ayar süresi.

Quality Control and Winding Machine Features


All kind of sticker and triplex material can be applied Flexo Printing. User friendly and easy ajustable system. Fast printing Dr. blade and ceramic anilox system fast adjustment easy dye box and changeable anilox.

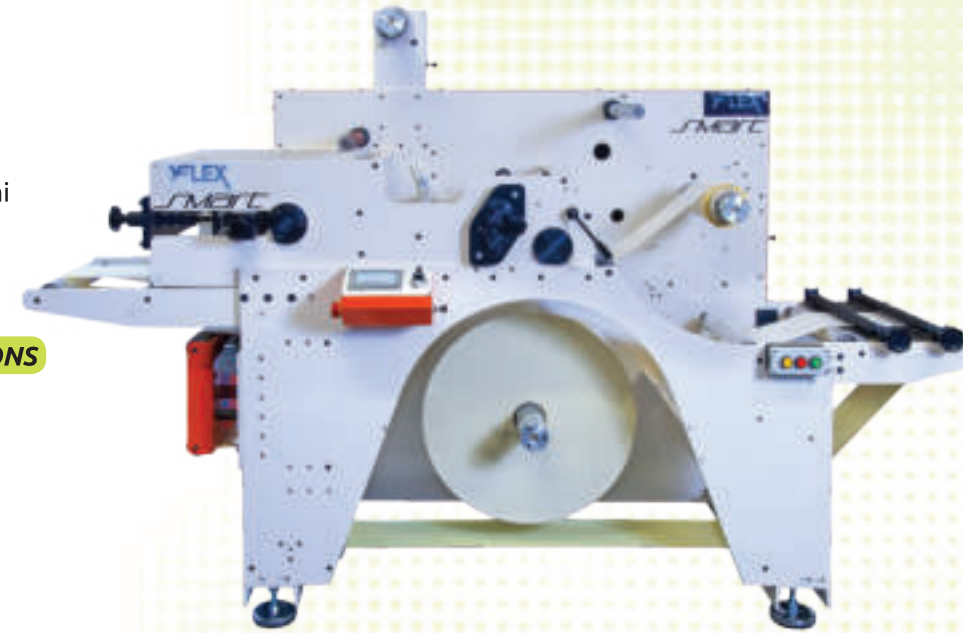

YFLEX

FLEKSO BASKI TEKNOLOJİLERİNDE SON NOKTA

TOP OF THE PRINTING TECHNOLOGY

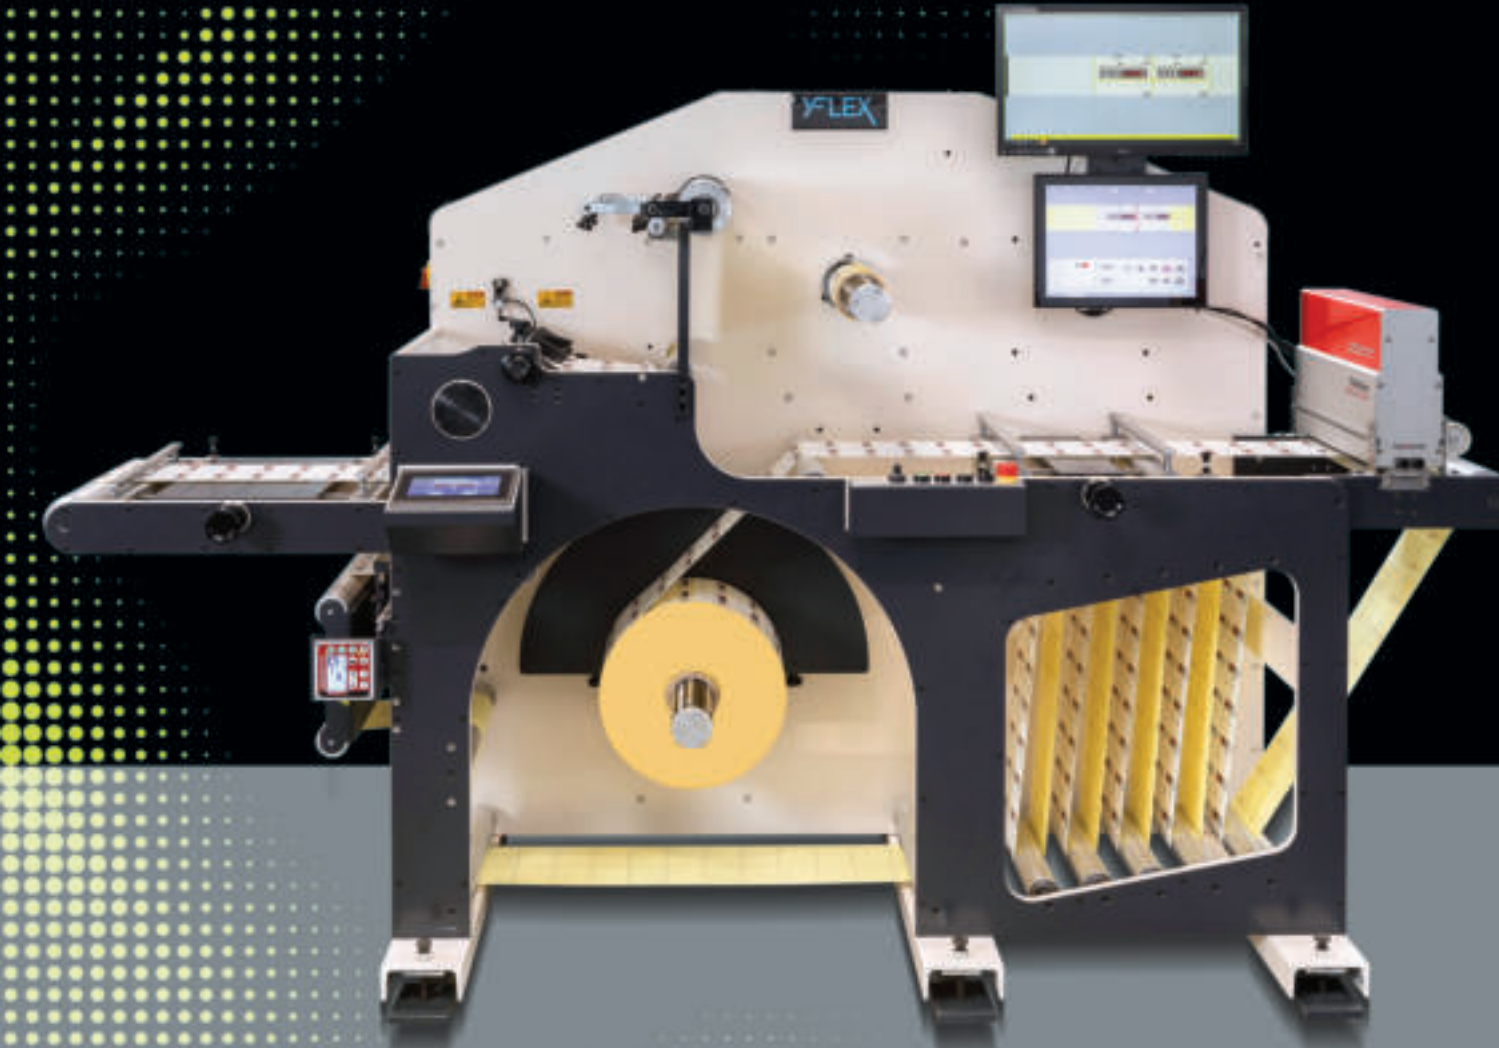

www.yflex.net

Deliklikaya Mah. Diriliş Cad. No.5/1 Arnavutköy / İstanbul
Tel: +90 486 09 86 - 87 - www.yflex.net - info@yflex.net

YFLEX


SMART KK 330-430

Açıklama


Her türlü yapışkanlı malzemelerin çok hızlı bir şekilde kalite kontrol ve sarım işlemi yapmaktadır. 300 m/Dak. Hız ile çok çabuk ürün sarma özelliğine sahiptir. Kenar kontrol ve tansiyon kontrol sistemi ile çok hassas sarım kalitesi. Servo kontrollere sayesinde çok hızlı sarım yapılabilmektedir.

Descriptions

The latest range operates through a direct servo driving system. Advanced PLC compatible system for automated tension control via direct drives. Full manual lateral adjustment of knives during running. High speed operation with rapid stop and start. Easy lock/unlock adjustable rewind to run any size of core between 19mm - 152mm. Adjustable electronic web guide system for ALL materials (paper and film). Accurate, repeatable, digital tension control with servo driven nip for tension isolation between unwind and rewind settings.. Length (metres or feet) and label count control.

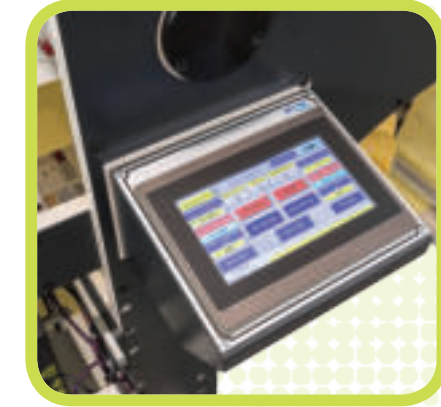

Dokunmatik Panel
Touch Screen

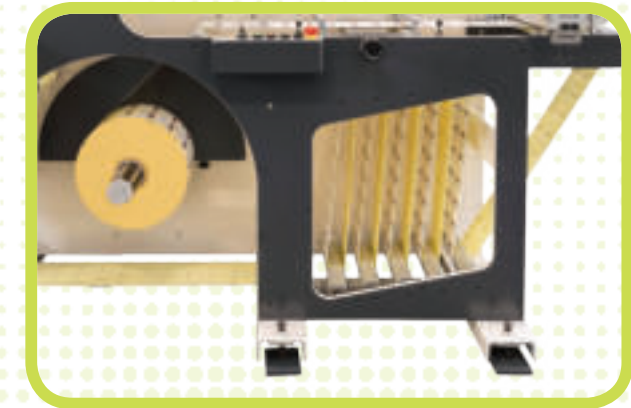

Buffer Sistem / Buffer System



BST Kenar Kontrol / BST Web Guide

TEKNİK DÖKÜMAN	TECHNICAL DATA SHEET	330	430
Ürün Eni	Paper width	330mm	430mm
Max bobin giriş çapı	Maximum mother web diameter	800mm	800mm
Max çıkış çapı	Max diameter of the end rolls	350mm	350mm
Max 2. Sarım çapı	Max diameter of the 2" shaft end rolls	350mm	350mm
Sarım şaft ölçüleri	Diameter rewinding shafts	25,4mm - 152mm	25,4mm - 152mm
Düzve ters sarım	Rewinding direction straight / revers		
Max hız	Speeds up to	300m/min	300 m/min
Inspection systems	Inspection systems	optional	optional
Yuvarlak bıçak sistemi	Slitting blades included	10	10
Jilet dilimleme sistemi	Razor system	10	10
Kenar kontrol sistemi	Web guide system		
Tansiyon kontrol sistemi	Tension control		
Kağıt bitti sensörü	Paper finished sensor		
Otomatik yavaşlayıp durma sistemi	Automatic slowing down		
Metre ve etiket sayım sistemi	Meter and label counter system		



SMART KK 330-430



Dilimleme ve Ekleme / Slitting And Add Unit

TT330 Otomatik Etiket Sarım Makinası
Automatic Turret Rewinder Machine

YFLEX

Açıklama

Hertürlü yapışkanlı etiketlerin otomatik bir şekilde sarım işlemi yapabilmektedir. Servo kontrol sayesinde hızlı ve firesiz sarım yapabilme özelliğine sahiptir. Türkiye'de ilk defa yapılmış bir makinedir.



Descriptions

In its basic form this turret rewinder is ideal for rewinding standard self-adhesive labels. When ordered with closed loop servo drive the TT330 is capable of handling a huge range of substrates including delicate,



TT 330 TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TT 330 TECHNICAL SPECIFICATIONS
Kağıt eni 330 mm	Paper width 330 mm
Max sarım çapı 350 mm	End roll Max diameter 50 mm
Sarım şaft çapları 25,4-76 mm	Rewinding shaft diameter 25,4-76 mm
Hız 180 m/min	Speed up to 180 m/min
Yapışkanlı sistem	Glue system
Servo kontrollü sistem	Servo control
Dokunmatik ekran	Touch screen control panel
Otomatik şişmeli havalı şaftlar	Automatic air shaft
Masura yükleme sistemi	Cores loaders systems
Otomatik ürün çıkarma sistemi	Automatic unloading of the end rolls
Metre ve adet sayma sistemi	Meter and counter system

