





 **Expert**
— LIFTING —

ENGELLİ PLATFORMU


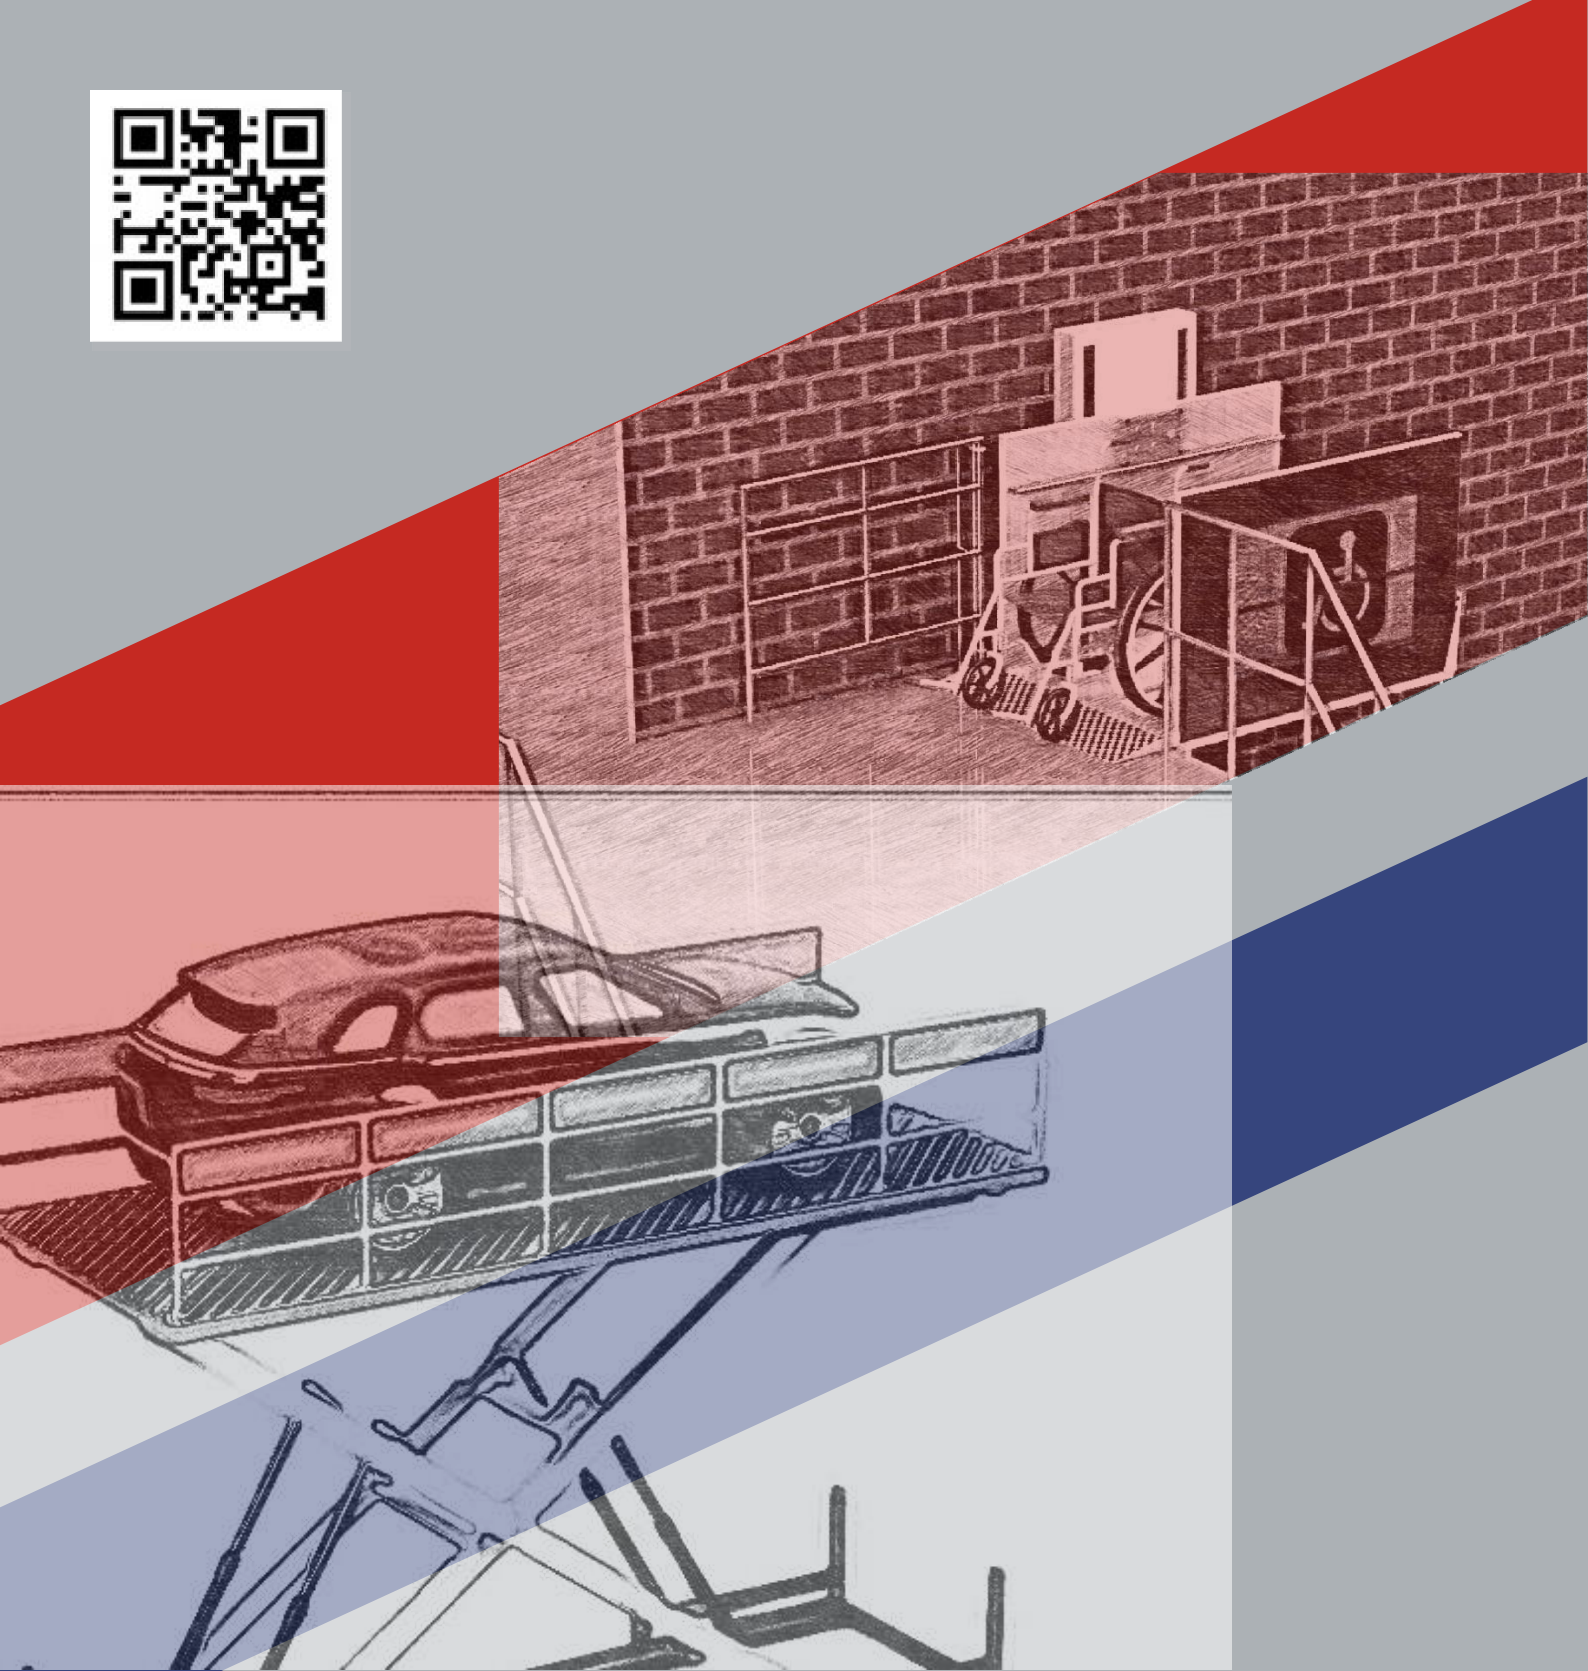


MODEL	ÜRÜN TANIMI	KABİN İÇ GENİŞLİK (mm)	KABİN İÇ UZUNLUK (mm)	KABİN YÜKSEKLİK (mm)	SEYİR YÜKSEKLİĞİ (mm) MAX.	MOTOR GÜCÜ (kw)
EEP-H	HİDROLİK ENGELLİ PLATFORMU	950	1300	900	3000	1,1

- Fiziksel engelli bireylerin toplum hayatında yaşarken karşılaştıkları bazı engelleri ortadan kaldırmak için tasarlanan dikey hareketli platformlardır.
- Platformun girişinde ve çıkışında bulunan hareketli rampalar zeminde veya platform kata geldiğinde otomatik olarak açılır.
- Platformun seyir halindeyken rampalar her zaman otomatik olarak kapanarak istemsiz oluşabilecek tekerlekli sandalye hareketini engellemiş olur.
- Engelli platformları hem bina içerisine hemde bina dış cephesine göre tasarım yapılabilir.
- Engelli platformları özel mülklerde max.3m,kamusal alanlarda max.2 m yüksekliğe kadar yapılabilir.

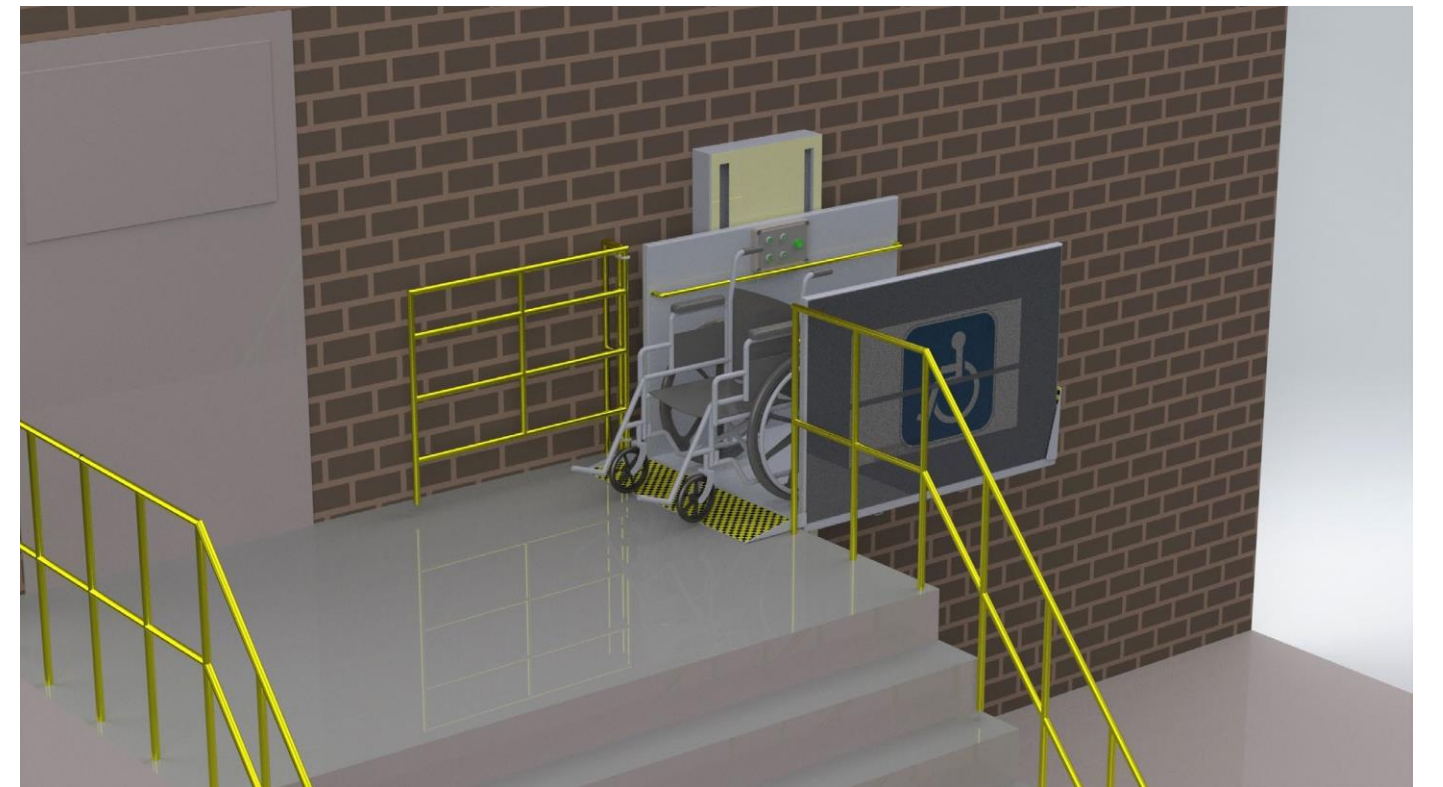


MAKASLI ENGELLİ LİFTİ

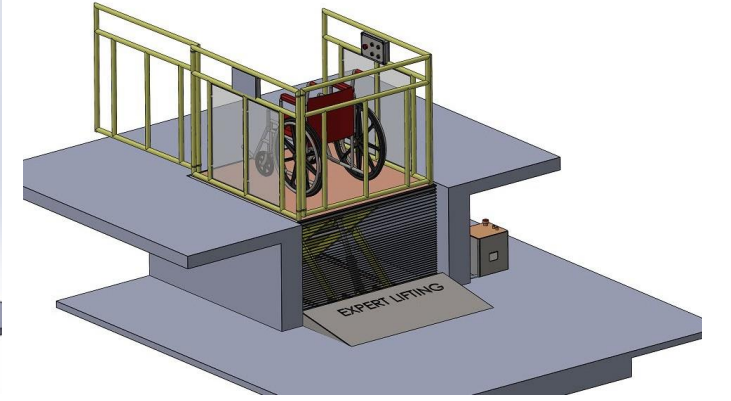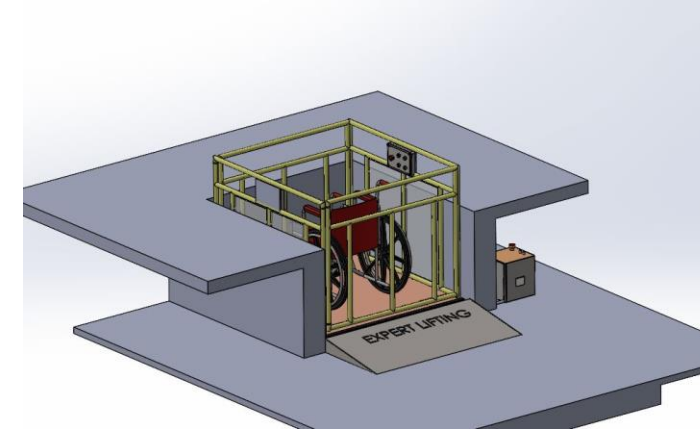



HİDROLİK MAKASLI ENGELLİ LİFTİ

- Açık hale maximum 1 m yükseklik
- Kapalı halde 15 cm yükseklik
- Platform boyutları:130 cm x130 cm
- Taşıma kapasitesi:350 kg
- Güç : hidrolik sistem



- Elektrik 220 / 380 vac
- Opsiyonel olarak sistem çevresi kauçuk körük ile kapatılabilir
- Opsiyonel olarak platform kapıları otomatik elektrikli yapılabilir

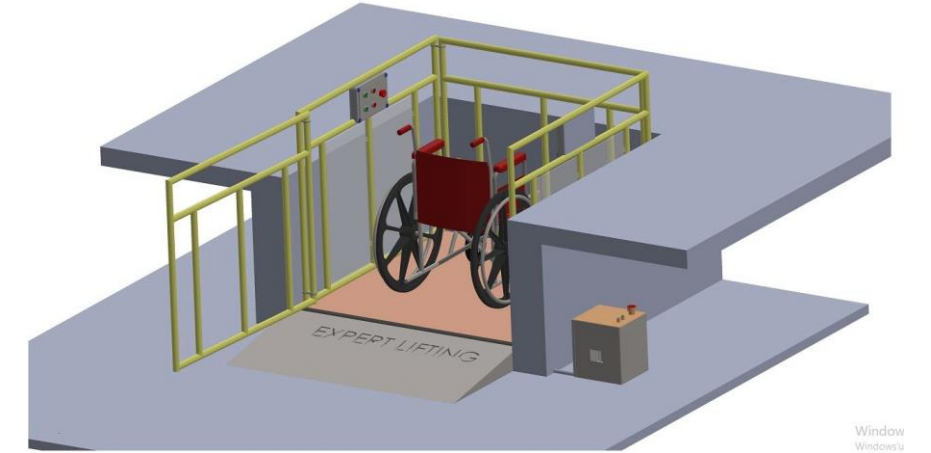


Window
Windows

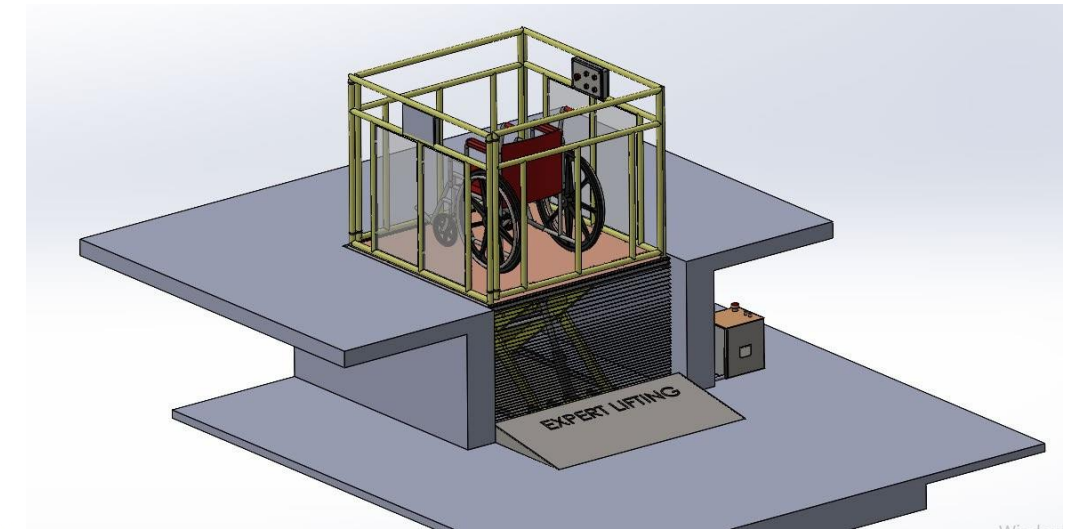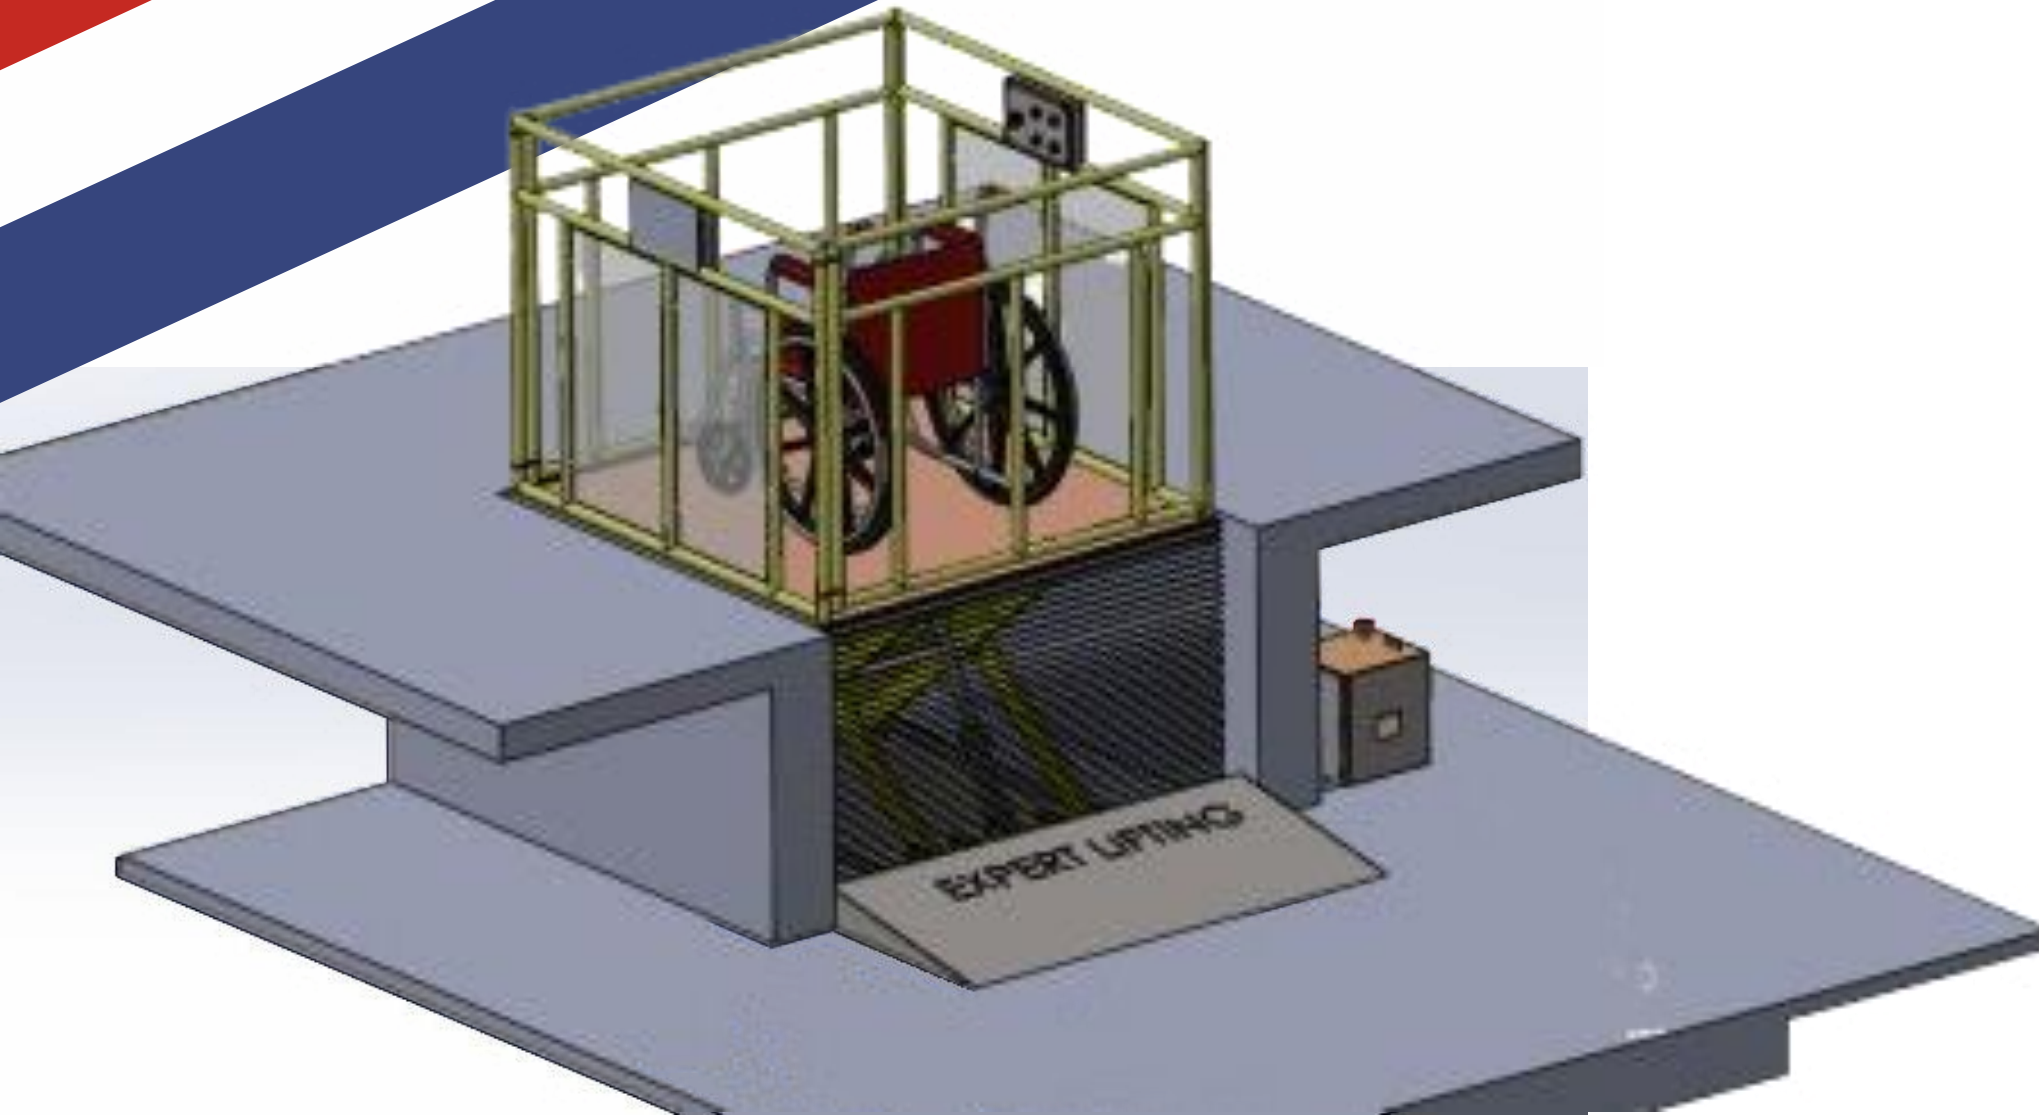



MERDİVEN TIRMANICI SANDALYELİ ENGELLİ LİFTİ- STAIRLIFT

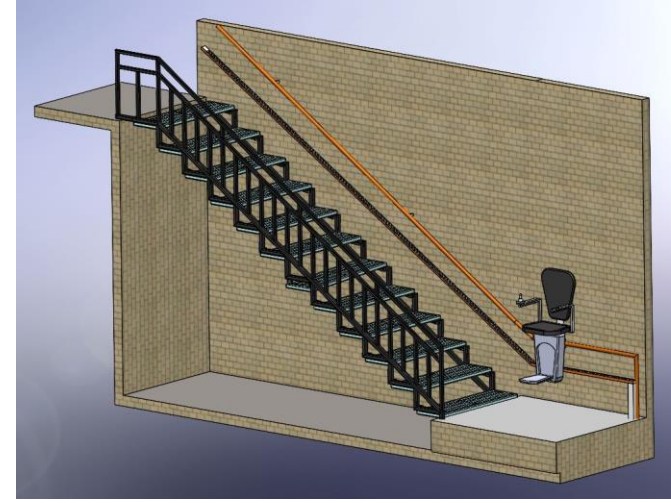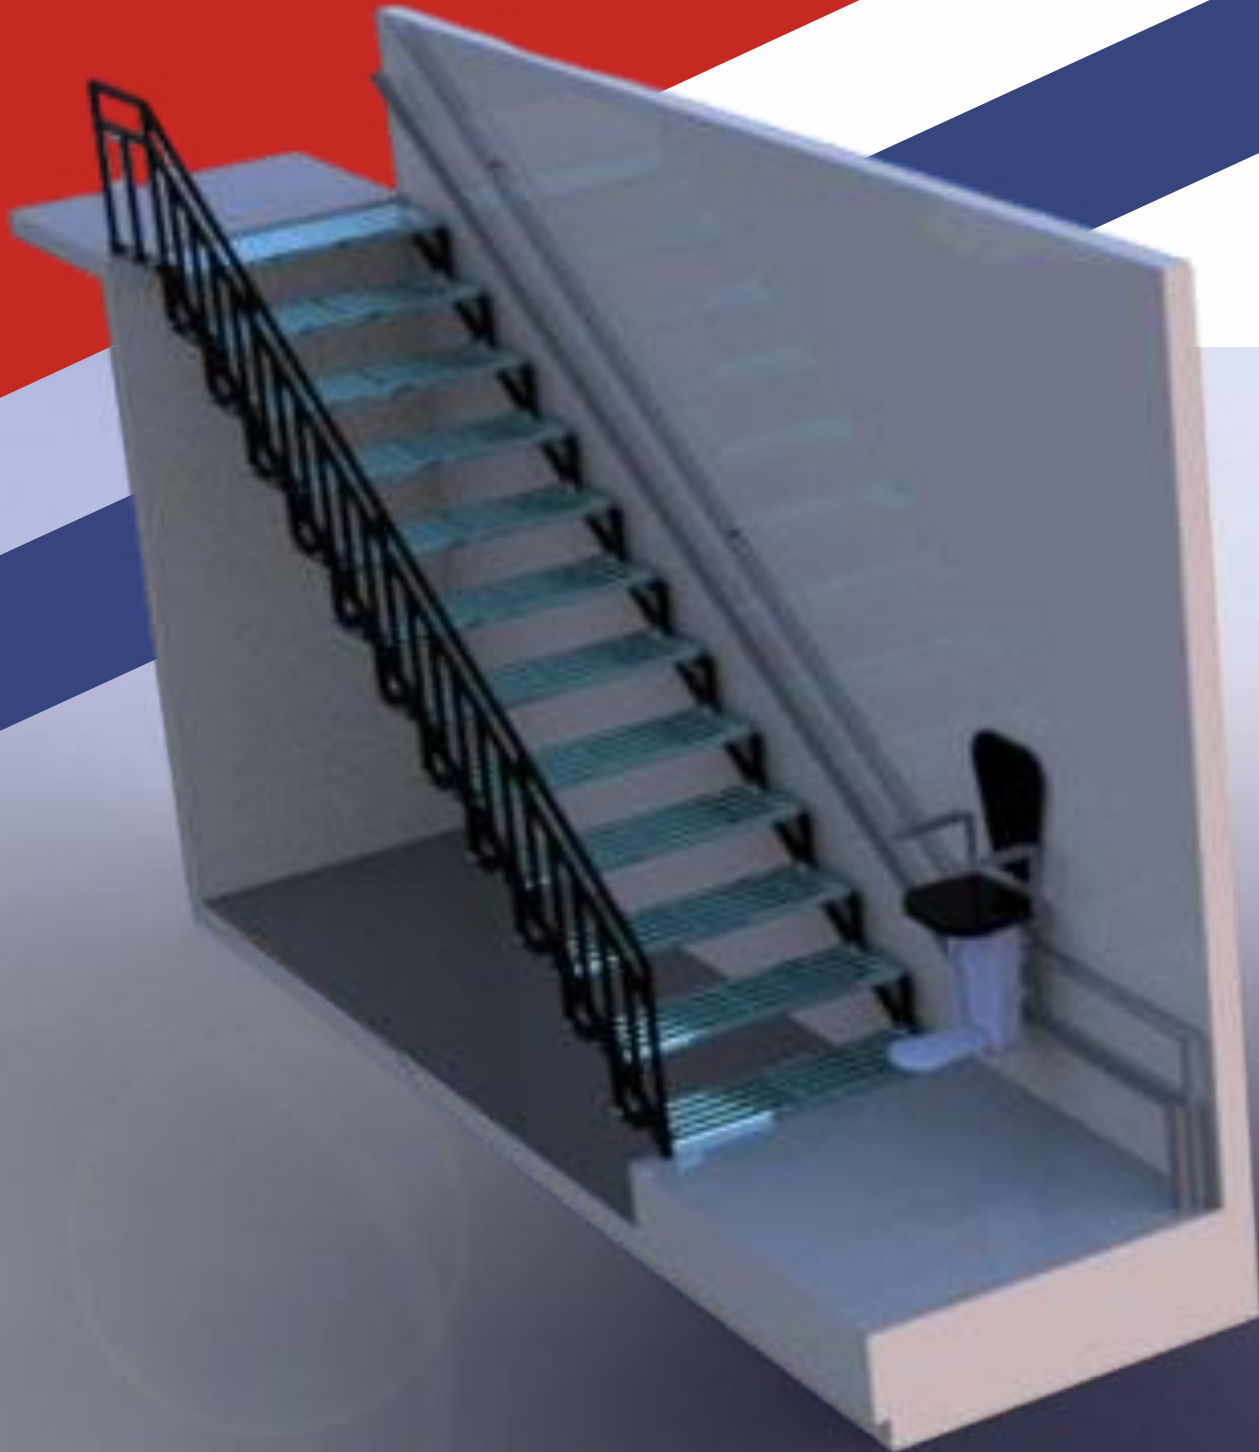


- Engelli ,yaşlı veya fiziksel rahatsızlığı olan bireylerin merdiveni oturarak çıkmasını sağlayan sistemdir
- [URL HIDDEN] 180 kg
- Elektrik ihtiyacı: 220 VAC
- Kumanda :24 vdc

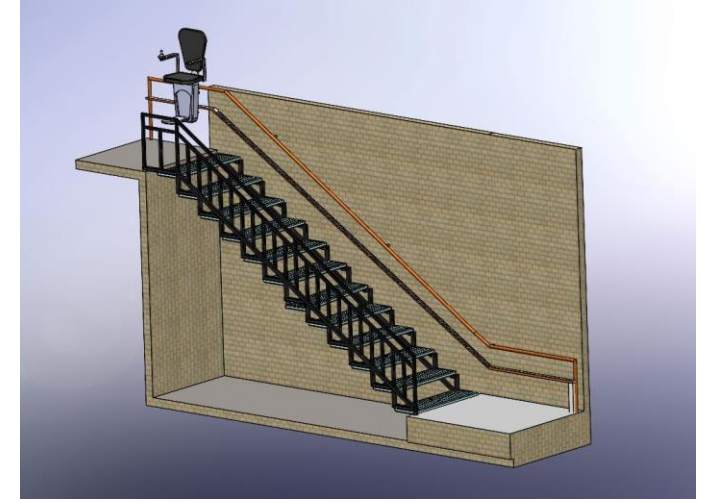

- Çalışma hızı:0,15 m/sn
- Kumanda : koltuk kolçağında joystik ile
- Koltuk tipi: Emniyet kemerli
- Ayak basma tablası yaylı katlanır sistem

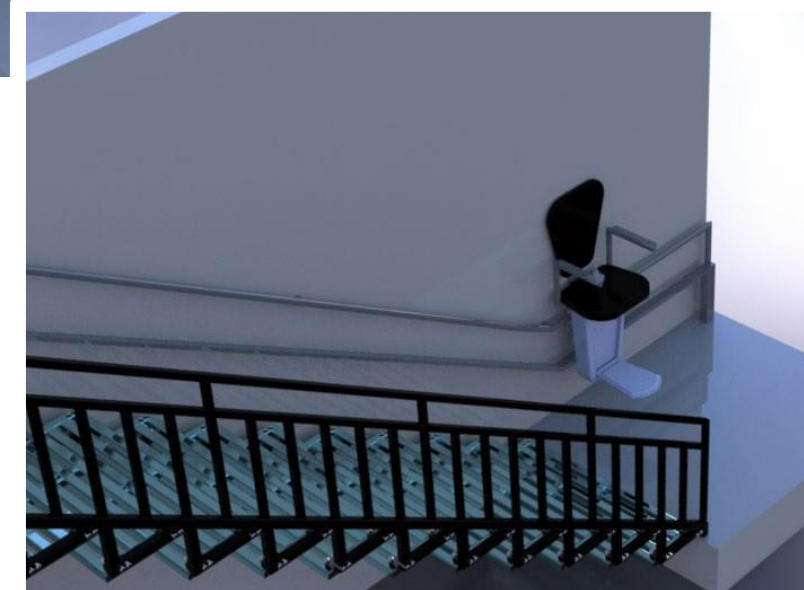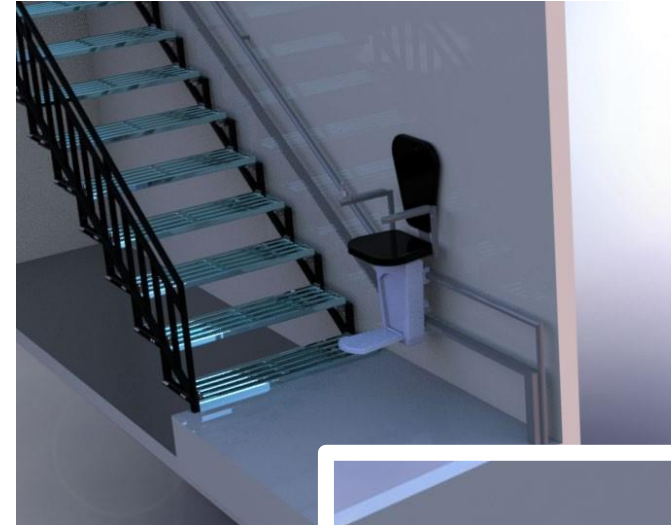


MAKASLI HİDROLİK YÜK PLATFORMU

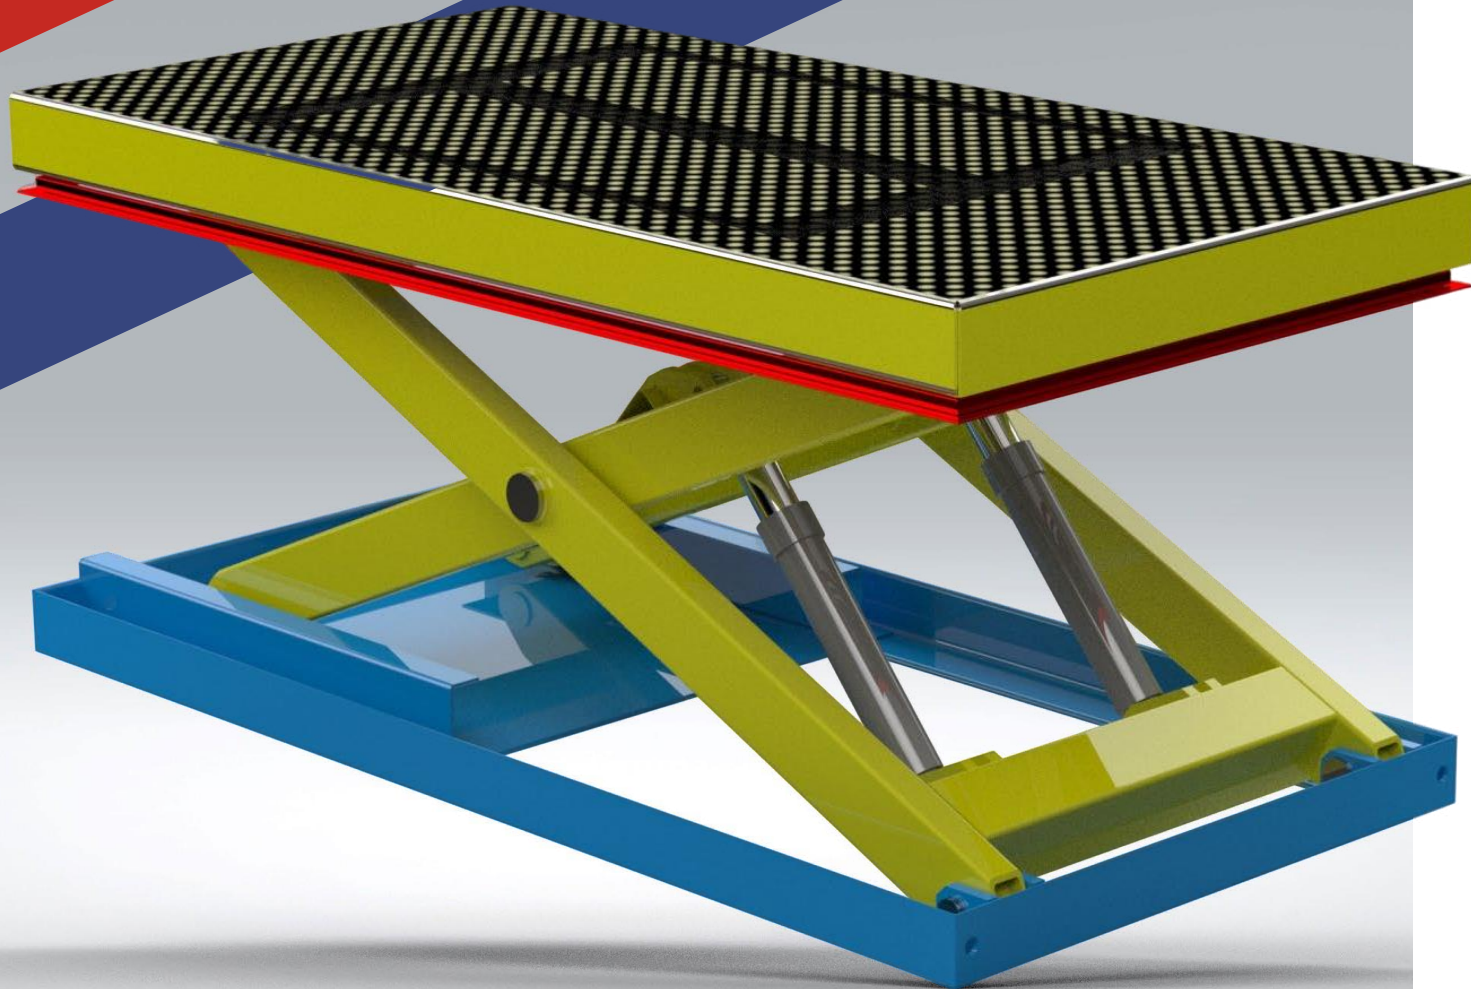


MODEL	PLATFOM ÖLÇÜLERİ (mm)	KALDIRMA KAPASİTESİ (Kg)	KAPALI YÜKSEKLİK (mm)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	KALDIRMA SÜRESİ (sn)	ELEKTRİK MOTOR (kw)	TOPLAM AĞIRLIK (Kg)
EMYP-05	1000X500	<500	190	600	8	0,75	150
EMYP-1.0	1000X500	<1000	200	600	13	0,75	200
EMYP-2.0	1400X1000	<2000	260	850	30	1	300
EMYP-3.0	2000X1250	<3000	350	1300	35	2,2	600

- Firmaların ihtiyacı olan ölçülerde makaslı yük platformları tasarım ve üretimi yapılır
- Standart olarak 20 kg dan 10.000 kg kapasiteye kadar istenilen aralıklarda ürün çeşitliliği
- Yüksek basınçla dayanıklı hidrolik hortumlar
- Honlanmış çelik boru ve krom kaplı milden imal edilmiş hidrolik silindirler
- EN 1570-1 standartlara göre üretim ve tip onaylı CE belgeli ürünler
- IP54 koruma sınıfı elektrik tesisatı
- Hidrolik üniteye aşırı yük by-pass dönüş hattı
- Platform altında sıkışma önleme emniyet bariyeri
- Hidrolik hortum deformasyonlarına karşı hortum patlama valfi ile ilave güvenlik
- Hareketli aksamda yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar ile düşük bakım maliyeti
- Taşıma operasyonu için mapa bağlantı yuvaları
- Arıza -bakım işlemlerinde aktif ahale getirilecek dahili emniyet kolu
- Platform üzerine ihtiyaca göre döner , kayar veya devirme tablası opsiyonu
- Makas etrafına emniyet körük veya teleskopik sac bariyeri opsiyonu
- Hava ile çalışan mekanik kademe kilit sistemi opsiyonu

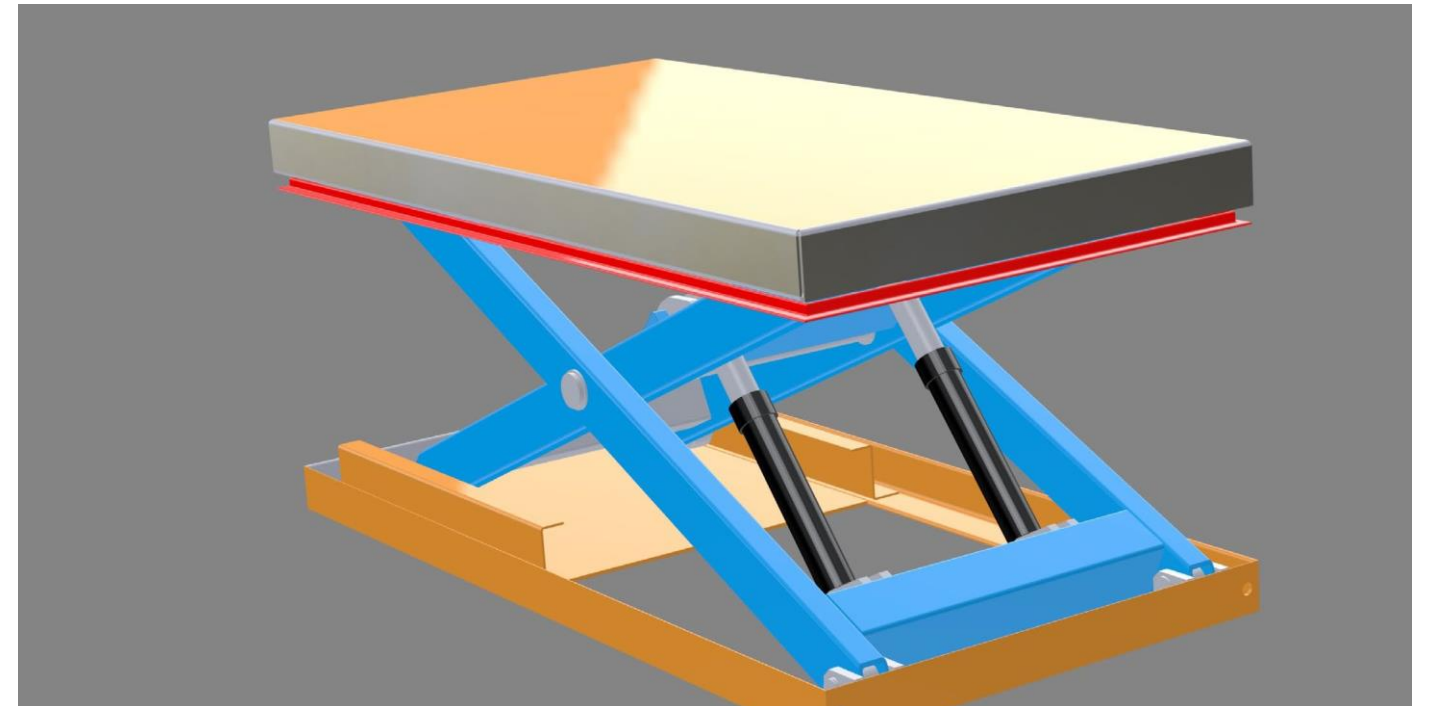



HİDROLİK YÜK PLATFORMU

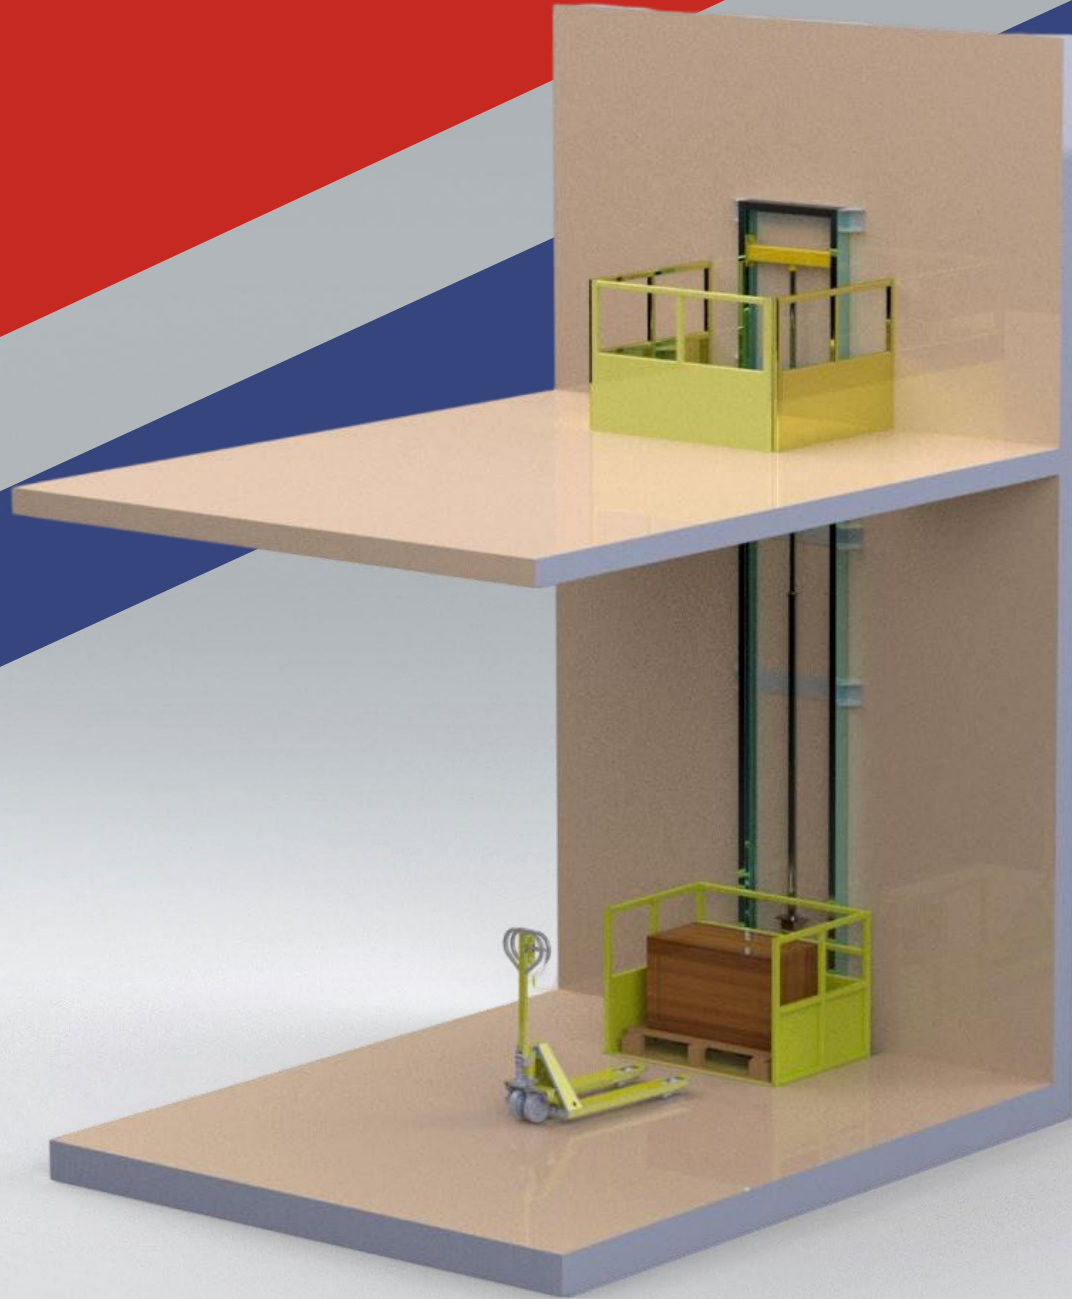


MODEL	MAKSİMUM KALDIRMA KAPASİTESİ	PLATFORM ÖLÇÜLERİ (MM)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	ÇUKUR ÖLÇÜLERİ (MM)	MOTOR GÜCÜ (KW)	ELEKTRİK BESLEME ACV
EYP-1	< 1000 KG	1300 X 1000	0-8000	1350 X 1150	2,2	220-380
EYP-2	< 2000 KG	1500 X 2000	0-6000	1670 X 2500	4	380
EYP-5	< 5000 KG	2500 X 4000	0-5000	2500 X 4600	7,5	380

- Yük platformu standartlarına uygun üretim
 - Güvenli ve sorunsuz yük kaldırıp indirme
 - 7x24 teknik destek ve satış sonrası servis hizmeti
 - Yüksek güvenlikli sertifikalı çelik halat ve/veya zincir dişli sistemi
 - Opsiyonel PLC kontrol ünitesi ile "soft start -soft stop" çalışma sistemi
- YÜK PLATFORMLARI KULLANIM ALANLARI**
- Yük platformları ; fabrikalar, depolar, atölyeler gibi işyerlerinde katlar arasında paletli yükler, kasalar gibi taşınacak malları güvenli ve sorunsuz bir şekilde taşımak için yaygın olarak




- kullanılan klavuz rayda hareket eden hidrolik kaldırma prensibi ile çalışan sistemlerdir.
- Hem iç mekânda hem de dış ortam şartlarında rahatlıkla kullanılacak şekilde tasarım yapılır
 - Yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapısıyla zorlu şartlara dayanıklı ve ergonomik ve şık dizayna sahiptir.
 - Hidrolik yük platformlar çok katlı yapılarda ,ara katlara ,bodrum katına, garaja veya istenilen her kata hızlı verimli rahat ve güvenli taşıma sağlar
 - Çukur kazılamayan yerlerde dahili rampa ile kolayca yükleme ve boşaltma yapılabilir.

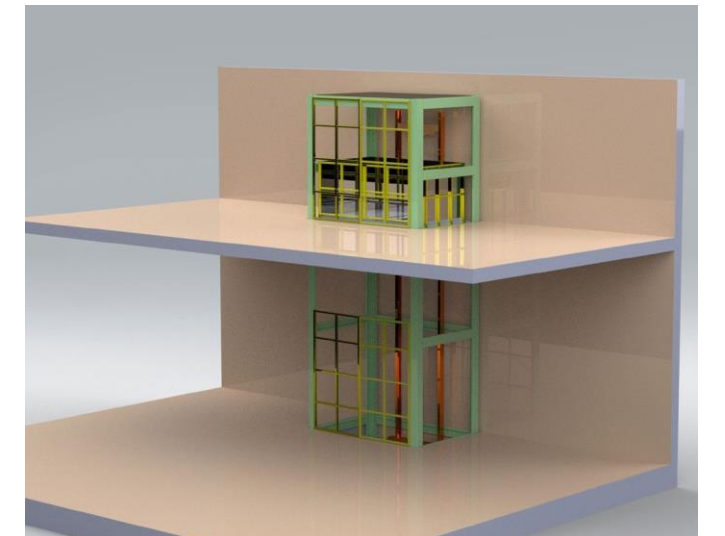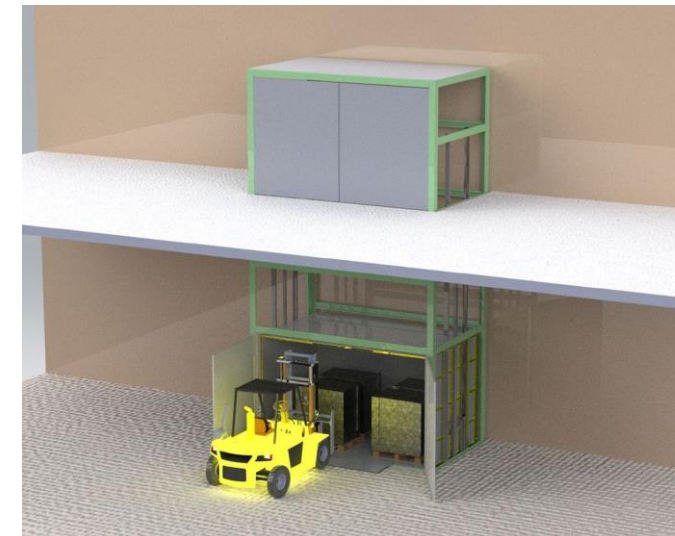



HİDROLİK YÜKLEME RAMPASI

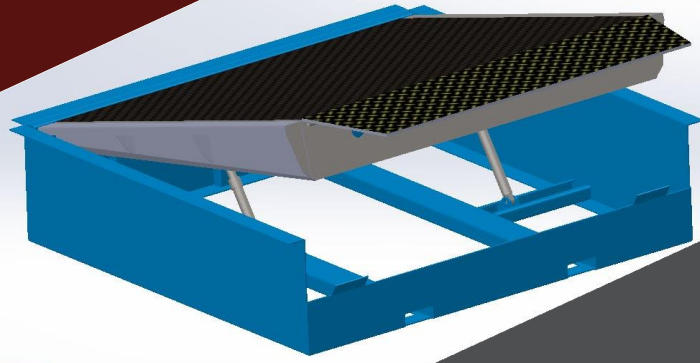

ÜRÜN ADI	HİDROLİK YÜKLEME RAMPASI
ÜRÜN KODU	EYR-6
YÜKLEME KAPASİTESİ	6 TON
FLAP GENİŞLİĞİ	500 mm
FLAP SAC KALINLIĞI	12-14 mm
KASA W X L X H	2330 X 2320 X 600 mm
PLATFORM GENİŞLİK	2300 mm
PLATFORM UZUNLUK	2500 mm
FLAP ÇALIŞMA ARALIĞI	+300 mm , -300 mm
HAREKET SİSTEMİ	ELEKTRO HİDROLİK
ÜRÜN AĞIRLIĞI	1250 KG
MOTOR GÜCÜ	1,1 KW -220 / 380 VAC

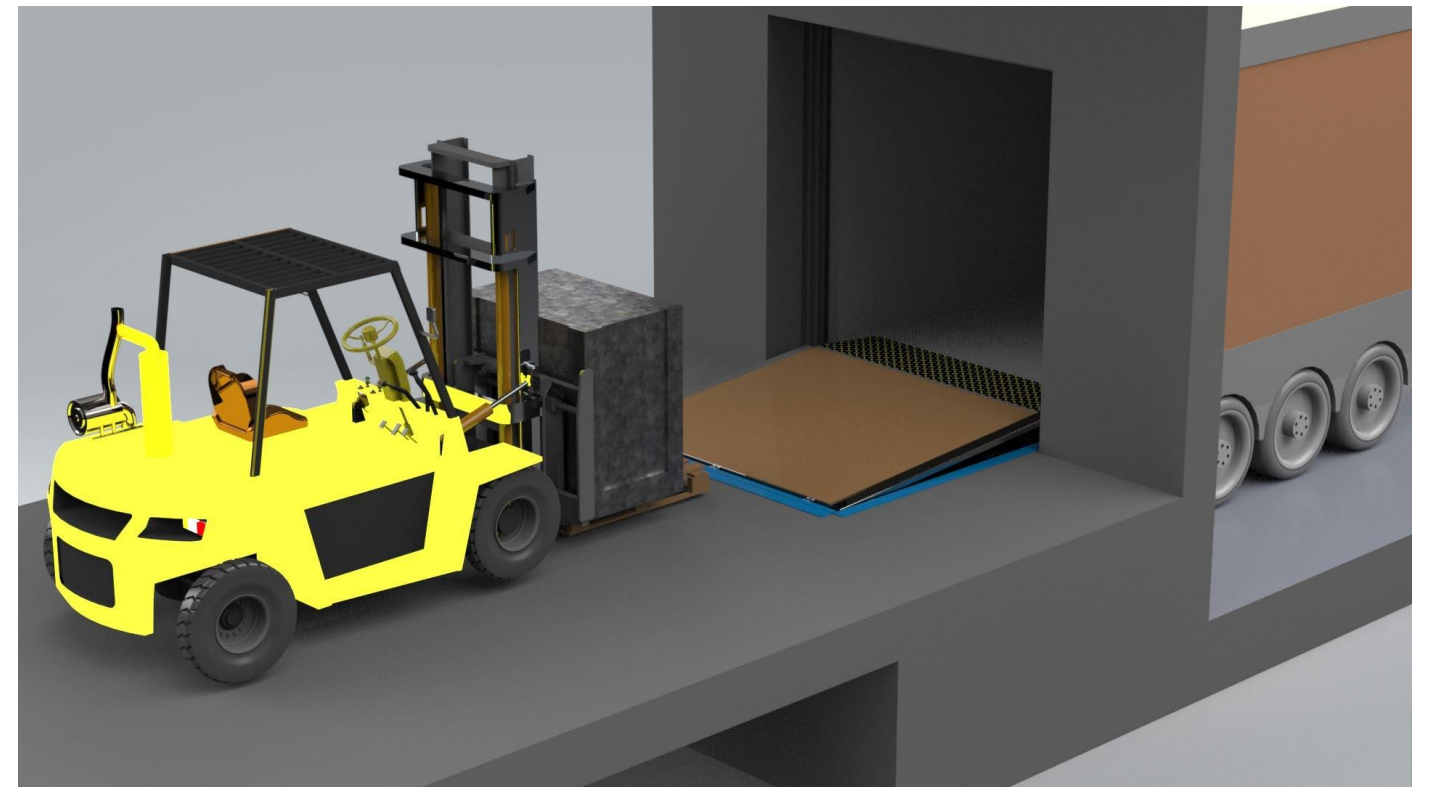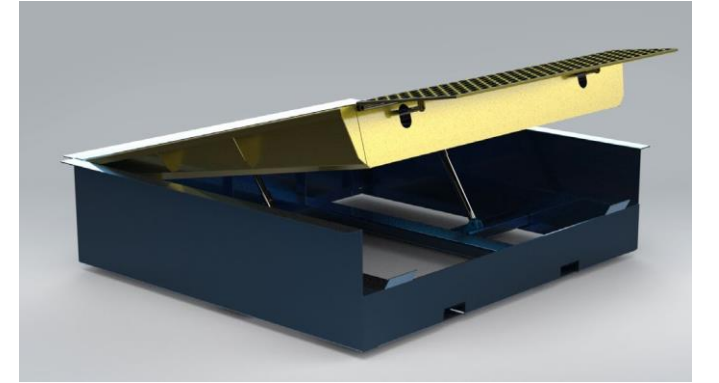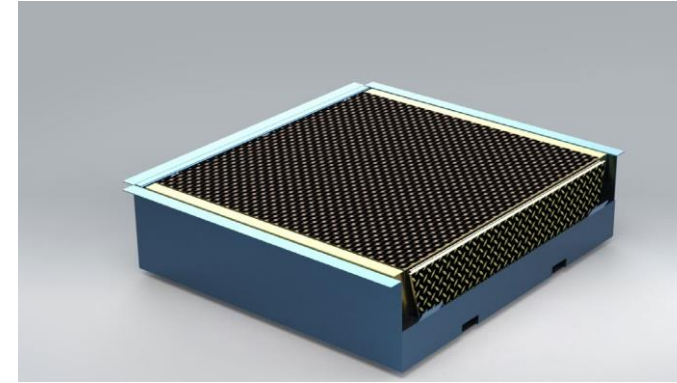



MOBİL YÜKLEME RAMPASI

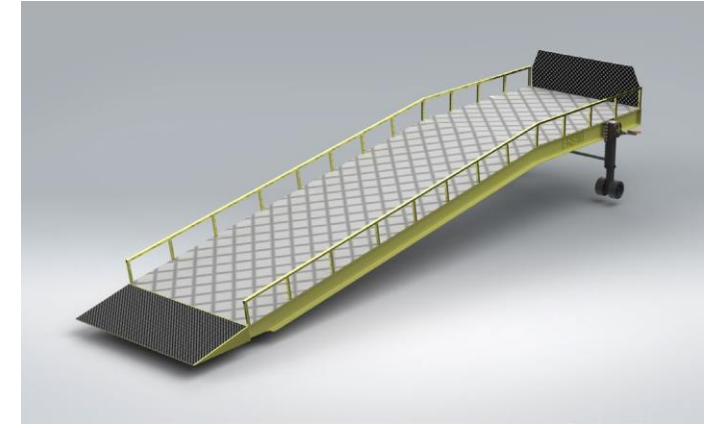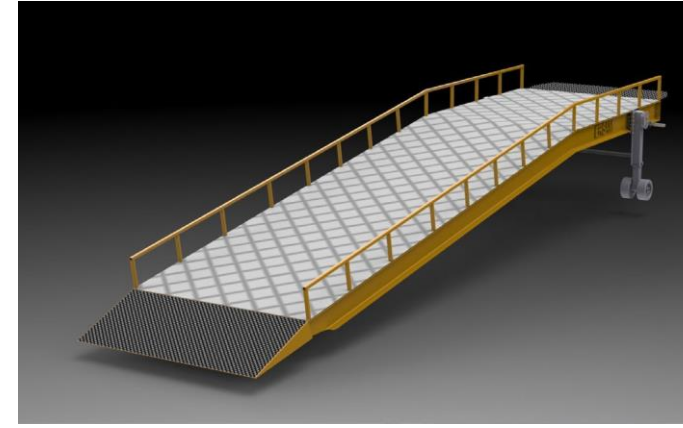

- Konteyner yükleme veya boşaltma yapmak için ihtiyaç duyulan yere forklift yardımıyla istenilen yere götürülerek kullanılır.
- İstenilen taşıma kapasitesine göre tasarım yapılabilir.
- Standart taşıma kapasitesi forklift ağırlığı dahil edilerek 8 ton ile 15 ton arasında yapılabilir.
- Platform üzerindeki kriko ile 100 cm ile 160 cm arasında yükseklik ayarı yapılabilir .
- Platform üzeri kaydırmaz zemin malzemesi kullanıldığı için forkliftlerin iniş çıkışında kaydırma yapmadan

güvenle kullanılır

- Rampa kenarlarında standartlara uygun 35 cm yüksekliğinde koruyucu bariyer ile rampa kenarları sınırlandırılmıştır.
- Giriş rampası ve uç flap manuel hidrolik sistem ile kolay bir şekilde açılır kapanır .
- Rampa ön tarafından zincir ile konteyner şasesine bağlanarak kullanılır.
- Rampa genişliği 220 cm
- Toplam uzunluk 11 m
- Ön rampa kaldırılınca toplam uzunluk 8,5 m olarak taşınabilir.

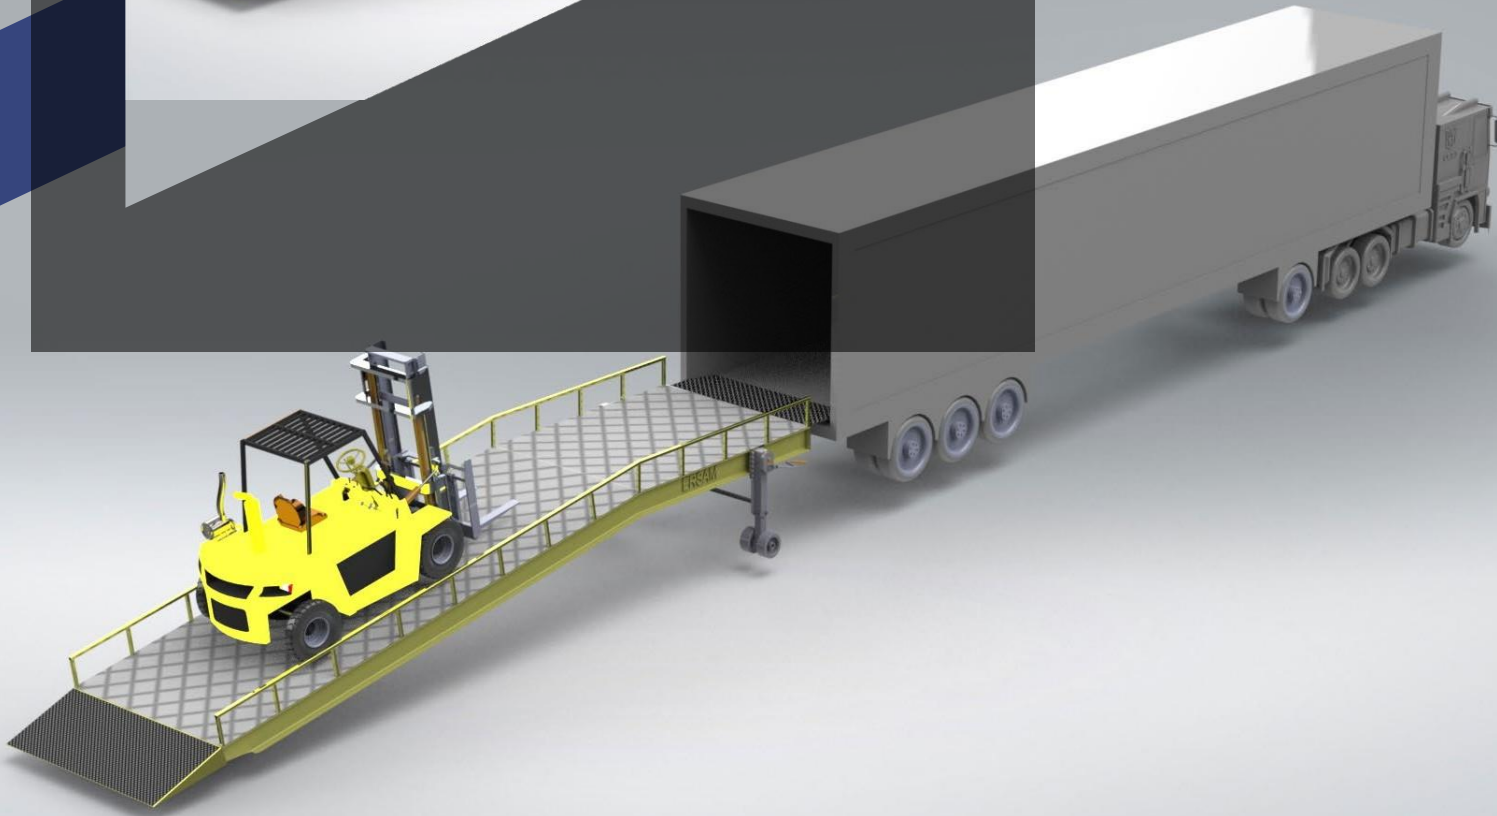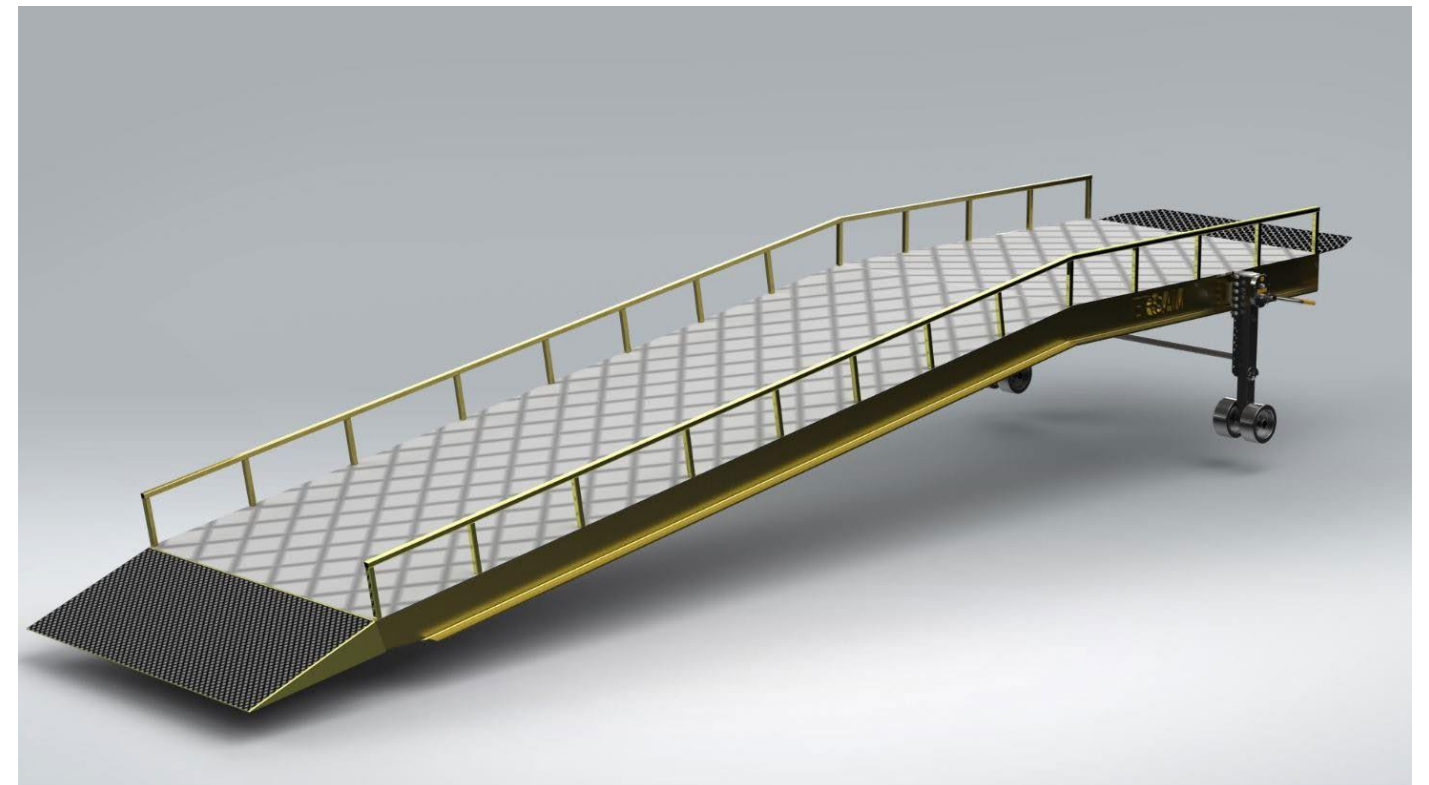

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM



MODEL	PLATFORM ÖLÇÜSÜ+EK PLATFORM (mm)	KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	EK PLATFORM KAPASİTE (kg)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	KAPALI YÜKSEKLİK (mm) Korkuluk hariç	ÜZERİNDE MAKSİMUM KULLANICI	ELEKTRİK
EPY-4	1700x750 +500	300	100	4000	6000	1000	2	220 / 380
EPY-6	2240x1100 +500	400	100	6000	8000	1250	2	220 / 380
EPY-8	2240x1100 +500	400	100	8000	10000	1450	2	220 / 380

- Çekme kolu ile manuel olarak ÇEKİLİP çalışma alanında konumlandırma
- Elektro-hidrolik tahrik sistemi ile kolay ve güvenli kullanım
- Manuel olarak sürmeli ilave platform uzantısı
- İhtiyaca göre özel ölçülerde tasarım ve imalat yapılabilir.
- Kullanım yerine göre 220 VAC motor veya 380 VAC motor kullanılabilir
- Kullanım süresince denge ayakları açılarak güvenli bir ortam sağlar.

KULLANIM YERLERİ

- Bina dış cephe bakımlarında
- Fabrika iç ve dış alan bakım ve tadilat işlerinde
- Sokak lambaları ve elektrik direkleri arıza bakım işlerinde
- Fuar alanlarında stand kurulum ve afiş, bayrak asma işlemlerinde
- Reklam tabelası takma ve sökme işlemlerinde



MOBİL ATÖLYE VİNCİ




MODEL	ÜRÜN TANIMI	KALDIRMA KAPASİTESİ (KG)	BOYUTLAR E X B X Y (cm)	KALDIRM YÜKSEKLİĞİ (cm)	AĞIRLIK (Kg)
EMAV-H	MOBİL HİDROLİK ATÖLYE VİNCİ	1000	110 X 140 X 160	180	85
EMAV-2H	MOBİL HİDROLİK ATÖLYE VİNCİ	2000	130 X 200 X 170	210	120
EMAV-K	MOBİL ÇELİK HALATLI KOLLU ATÖLYE VİNCİ	1000	110 X 140 X 160	180	100

- İmalat sanayisinde ve araç servis bakım yerlerinde yaygın kullanılan taşınabilir hidrolik vinçtir.
- 1 ve 2 ton kaldırma kapasiteli olarak imal edilebilir
- Manuel hidrolik pompalı veya çelik halatlı kollu el vinci takılabilir
- Hidrolik piston honlanmış boru ve piston mili krom kaplıdır
- Sabit ve oynar tekerlekleriyle kolaylıkla taşınabilir
- Katlanabilir yapısıyla kullanılmadığı durumlarda yer işgal etmez





MANUEL VE ELEKTRİKLİ MOBİL İSTİF LİFTİ

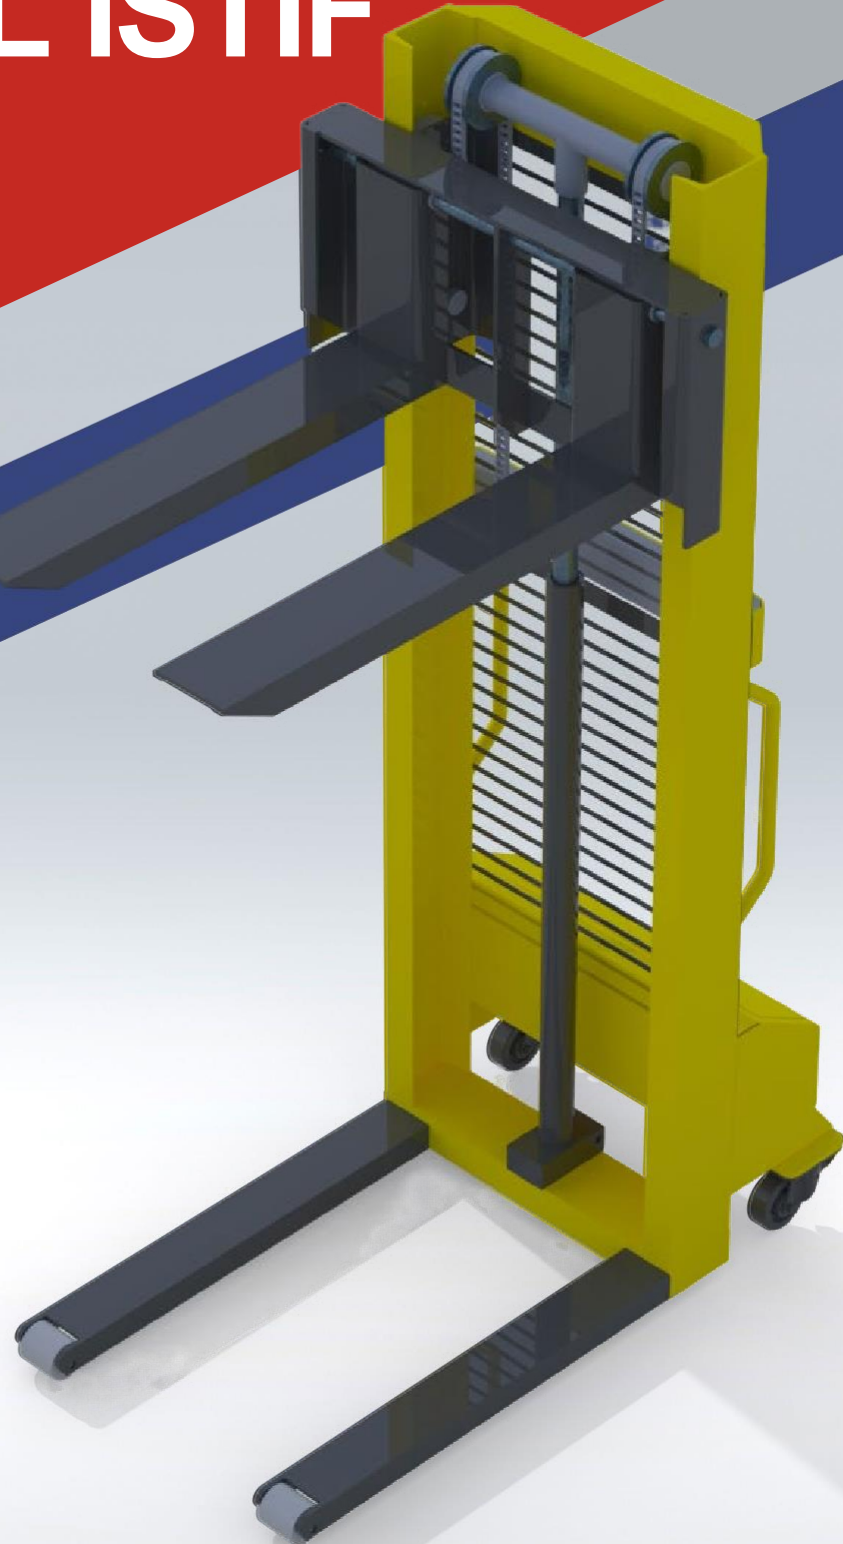




MAKİNE TÜRÜ	MODEL	KULLANIM TÜRÜ	KALDIRMA KAPASİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKİNE BOYUTLARI (W X L X H)	ÇATAL BOYUTLARI (W X L X H)	MAKİNE AĞIRLIĞI (KG)	MOTOR (KW)
MANUEL İSTİF MAKİNESİ	MİS.1.0	MANUEL KALDIRMA	MAX.1000 KG	1700	650 X 1550 X 2100	140 X 1100 X 60	285	MANUEL
ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNESİ	MİS-E 1.5	ELEKTRİKLİ KALDIRMA	MAX.1500 KG	1700	650 X 1550 X 2100	140 X 1100 X 60	335	1,5 220 VAC

- Mobil istif makineleri paketlenmiş ürünlerin araca yüklenmesi , boşaltılması veya bir yerden başka bir yere taşınmasında
- kullanılan hem ekonomik hem de ergonomik kullanım kolaylığı olan makinelerdir.

- Manuel kollu hidrolik silindirli ve elektrikli kaldırma sistemli türleri vardır.
- 220 VAC ile çalıştırılarak yükleri kolayca güvenle kaldırılır.

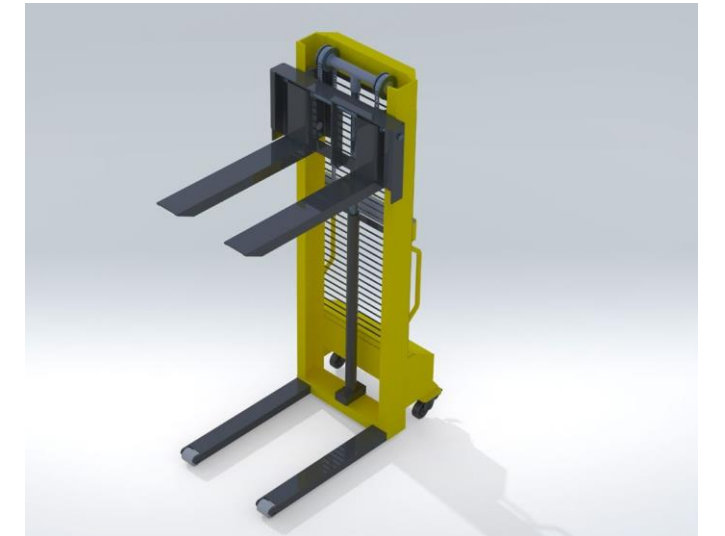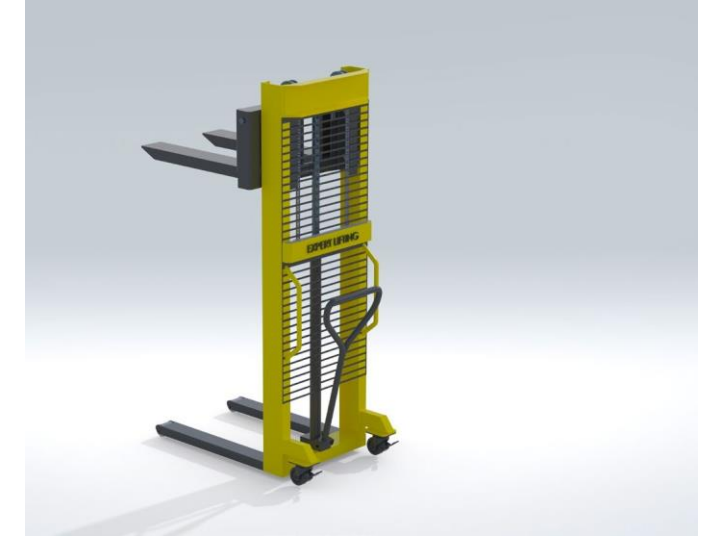



MOBİL KÖPRÜLÜ VİNÇ

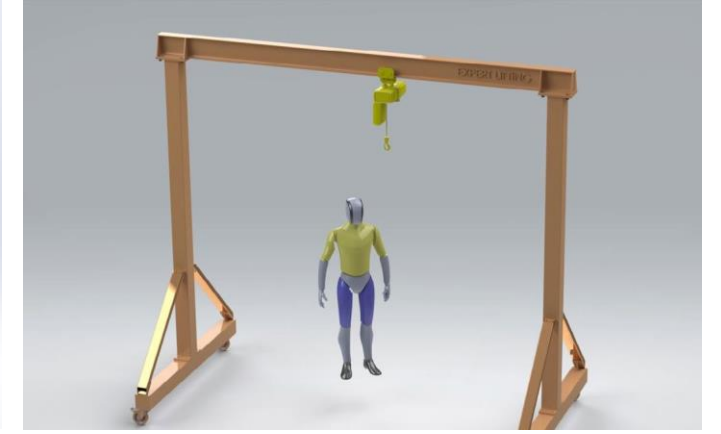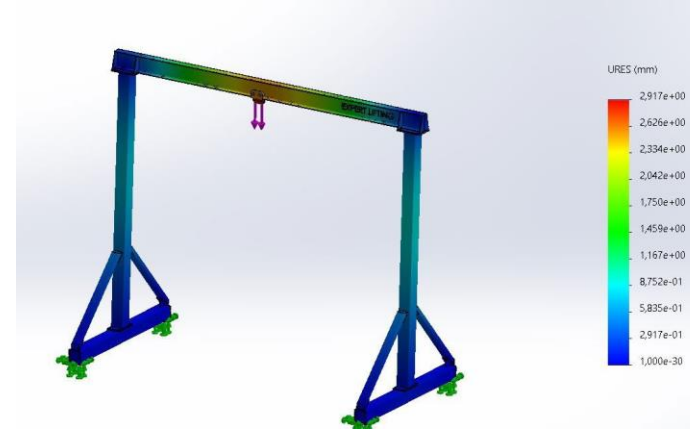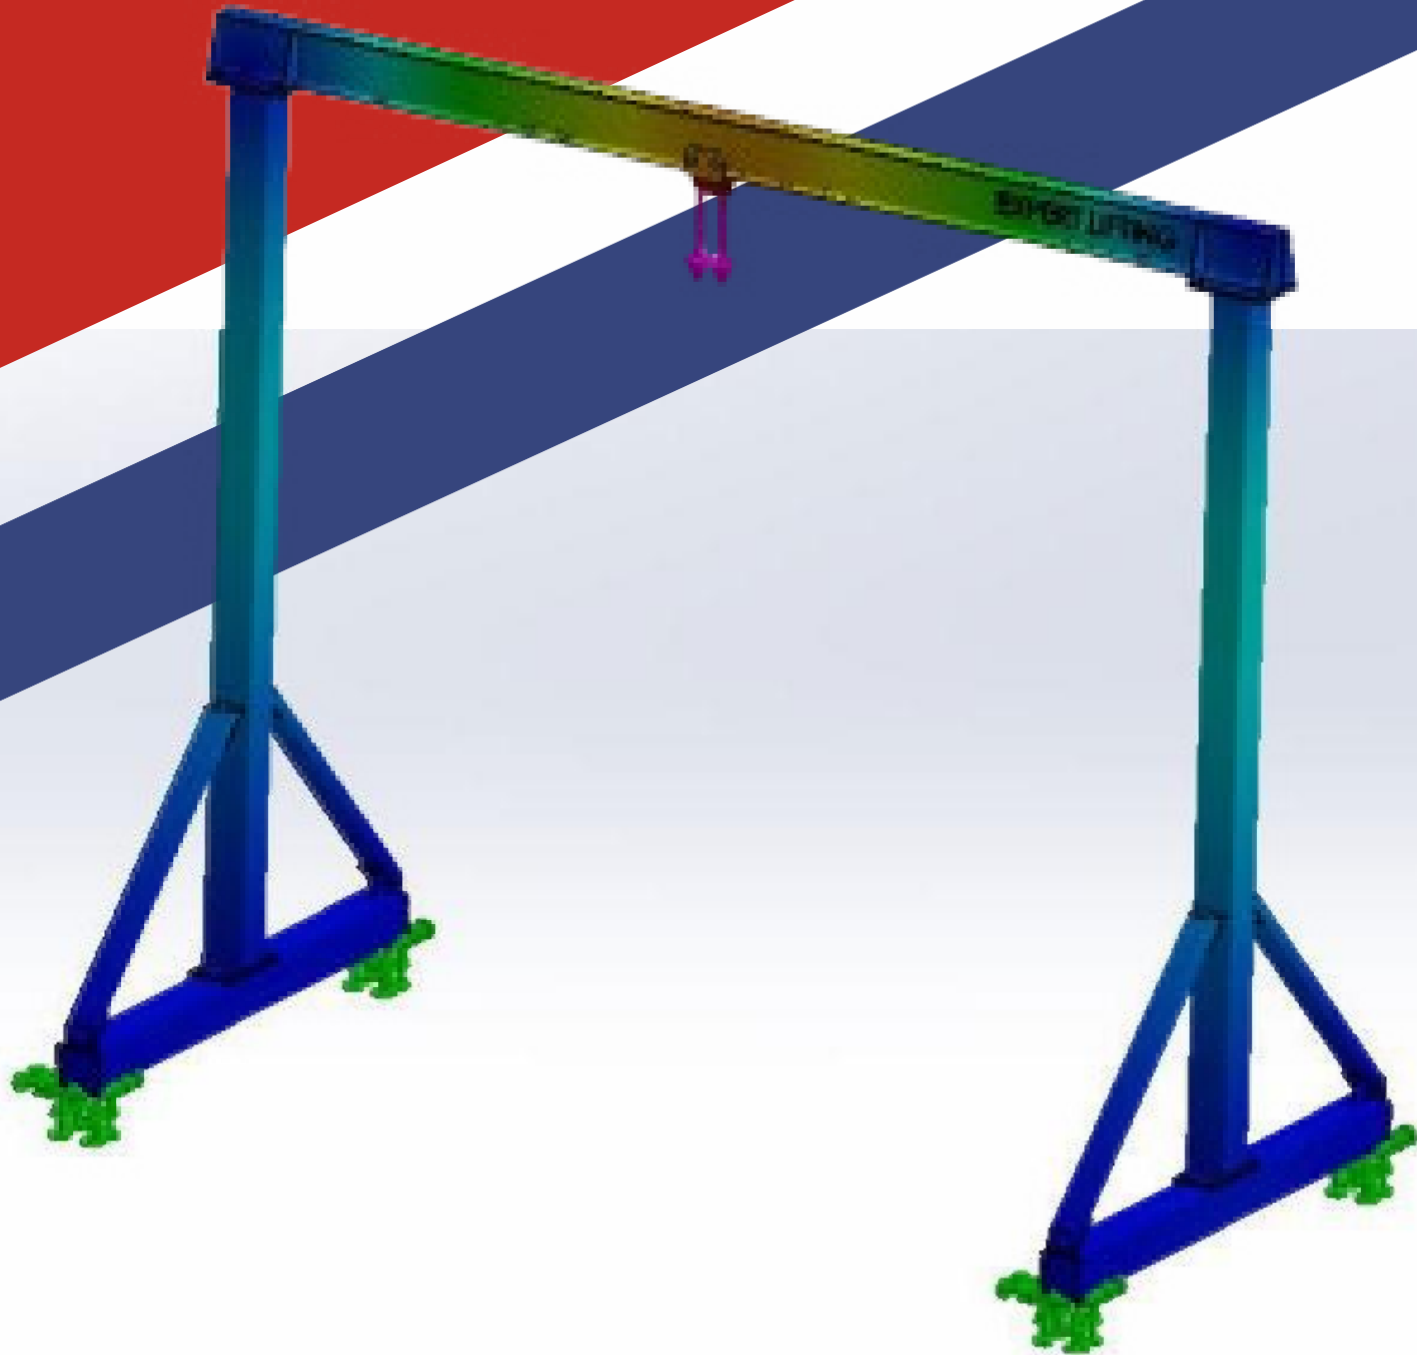



- Hareketli portal vinç EMKV-2.0, hızlı ve kolay vinç kurulumu ve demontajı gereken yerlerde dönüşümlü olarak çalıştırılabilir.
- İmalat sanayi , atölyeler ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan ergonomik ürünlerdir. EMKV 2.0 kullanarak 2000 kg a kadar yükleri zahmetsizce kaldırabilir, taşıyabilir ve hareket ettirebilirsiniz.
- Vinç üzerine manuel veya elektrikli

vinç takılarak kullanılabilir.. Montaj için ne delme ne de alet gerekmez; tüm bağlantılar geçmeli tasarımıdır. Bu mobil atölye vinci hızlı ve kolay bir şekilde demonte edilebildiğinden, iç veya dış mekanlarda montaj işlemleri için idealdir.


- körü açıklığı ve kolon yüksekliği ihtiyaca göre tasarlanabilir.
- İstenilen kapasite ve boyutlar için özel tasarım ve imalat yapılabilir.

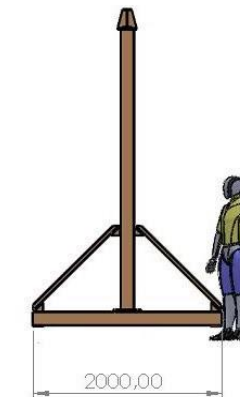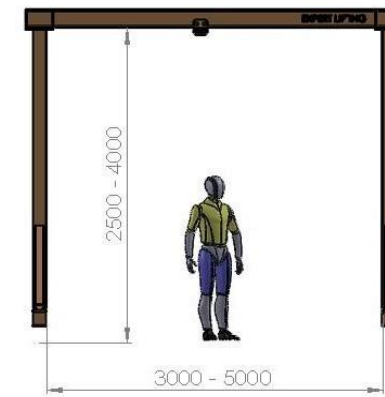






ÜRÜN ADI: MOBİL KÖPRÜLÜ VİNÇ
ÜRÜN KODU:EMKV-2
KAPASİTE: 500 KG - 2000 KG
STANDART:EN 15011

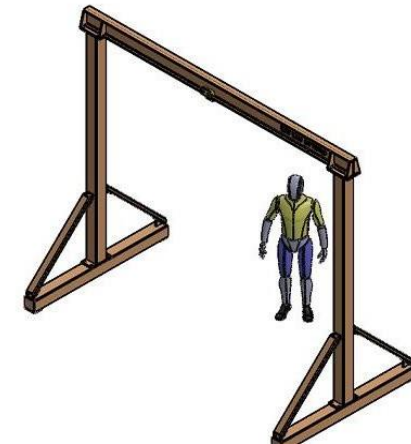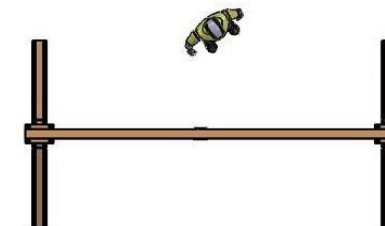

PERGEL LIFT

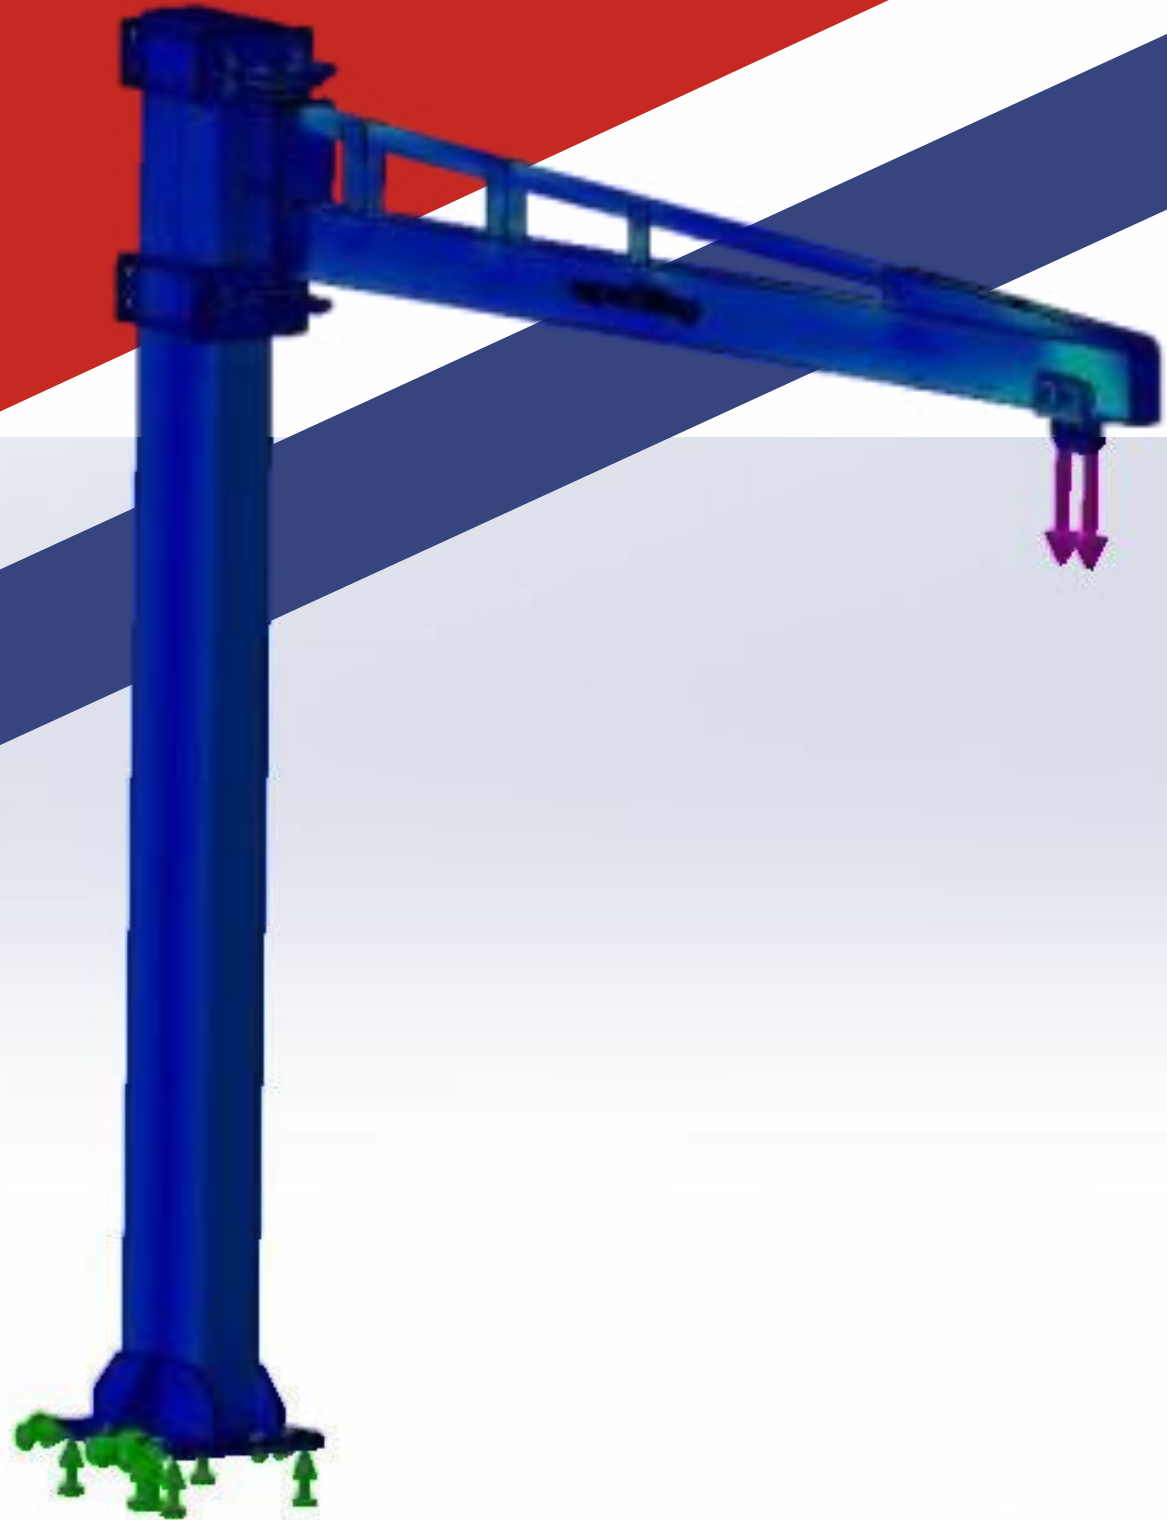



- 360 derece dönme kabiliyeti ile tüm imalat sanayi ve depolama işlemlerinde kullanım imkanı
- kaldırma kapasitesi :5kg
- Manuel veya elektrikli vinç sistemi takılabilme
- 3 eksende hareket edebilme imkanı ile ergonomik kullanım imkanı sağlar
- kolon boyu 3000 mm -5000 mm

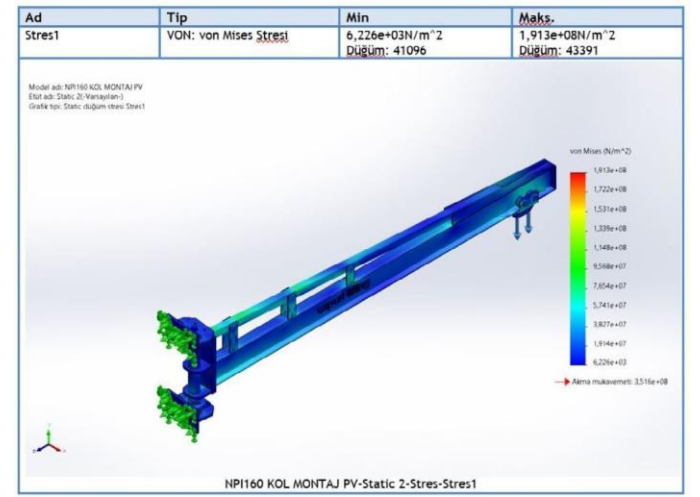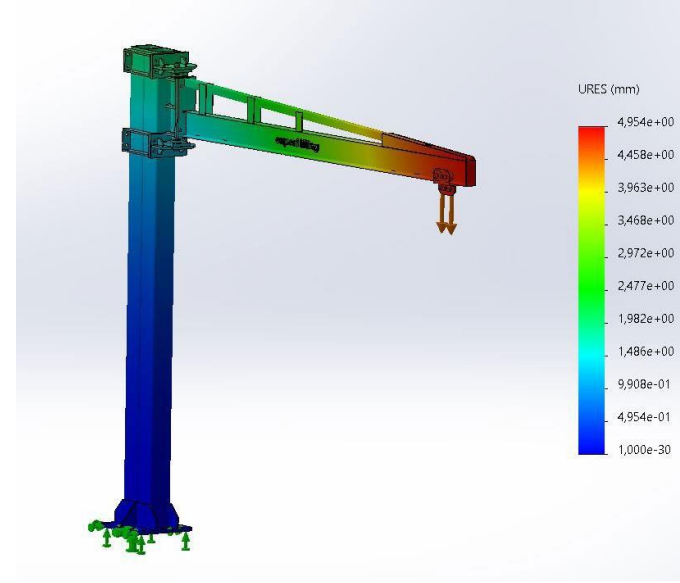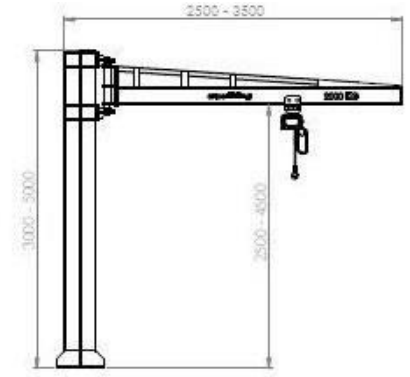

- aralığında olabilir
- Pergel kol alt yüksekliği 2500 mm - 4500 mm
- pergel kol uzunluğu 2500 mm - 3500 mm
- İhtiyaca uygun özel tasarım yapılabilir.
- Üzerine takılacak vinç kapasitesine göre fiyat değişikliği olacaktır.




ARAÇ DÖNER PLATFORM (TURN TABLE)

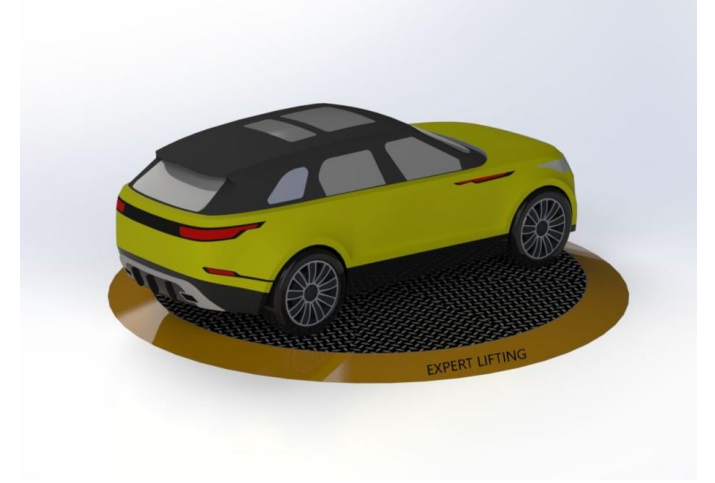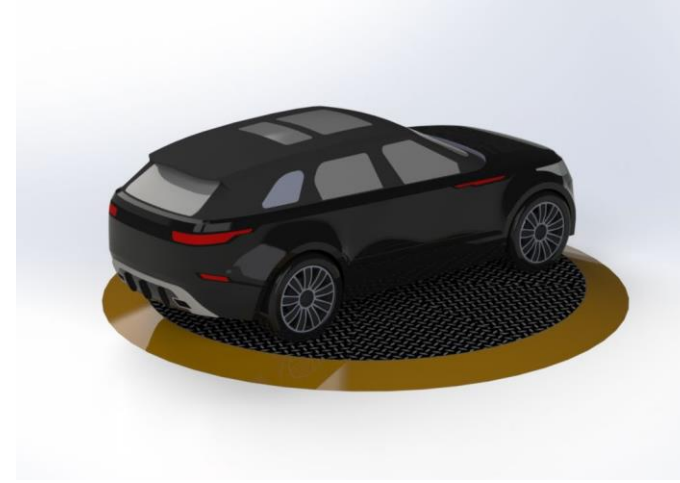

- ARAC MANEVRA ALANINI YETERSİZ OLDUĞU YERLERDE DÖNER ARAÇ PLATFORMU TURN TABLE İLE İSTENİLEN AÇIDA ARACIN DÖNÜŞÜNE İMKAN VERİRİ
- DÖNER ARAÇ PLATFORMU MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK ÜRETİLİR.
- TASARIM VE ÜRETİM %100 YERLİ OLARAK YAPILMNAKTADIR.

- İSTENİLEN KAPASİTE VE BOYUTLARDA İMAL EDİLEBİLİR. DÖNER ARAÇ PLATFORMU CE BELGELİDİR.
- ARAÇ İÇİNDEN İNMEDE UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ LE KOLAY VE ERGONOMİK KULLANIMI VARDIR.
- PLATFORM ÇAPI 4180-4500 mm
- PLATFORM YÜKSEKLİĞİ :12-30 cm
- DÖNÜŞ HIZI:5 sn / 90 derece

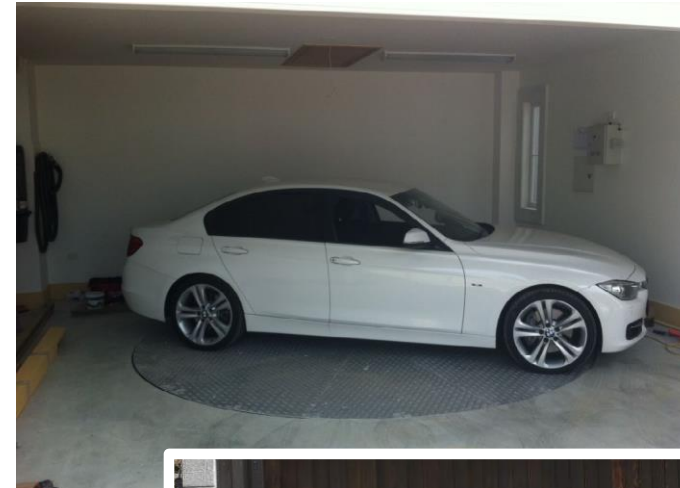

DÖRT KOLONLU ARAÇ PLATFORMU




MODEL	KAPASİTE (Kg)	PLATFORM ÖLÇÜLERİ (mm)	ÇUKUR ÖLÇÜLERİ (mm)	SEYİR MESAFESİ (mm)	HAREKET HIZI MAX. (cm/sn)	MOTOR (Kw)
EKAP-3	3000	2500 X 5500	2600 X 5600	<6000	15	4
EKAP-5	5000	3000 X 6000	3100 X 6100	<6000	15	5,5
EKAP-7	7000	3200 X 7500	3300 X 7600	<4500	15	5,5


- Araçları katlar arasında güvenli ve ekonomik taşıma yapar
- Dört kolonlu çelik yapısı ile stabil güvenli yapı
- Minumum platform yüksekliği ile çukur gerektirmeyen tasarım
- Hem dış ortamda hem de iç ortamda kullanım imkanı
- Çevresel tel kafes veya cam kaplama ile şık tasarım
- Müşteri ihtiyaçlarına göre özel tasarım imkanı
- Hidrolik çalışma sistemi ile uzun ömürlü masrafsız kullanım
- Bilgisayarlı analiz yöntemiyle tasarımda kalite optimizasyonu
- 24 VDC kumanda kontrol ünitesi
- Asansör tipi buton paneli ile kolay

kullanım

- Hidrolik sistemde hortum patlama valfi ile extra güvenlik
- Platform üzerindeki elektronik sensörler ile araç taşıma uyarı sistemi
- Elektrik sisteminde IP 54 koruma sınıfı ile güvenlik
- EN 1570-1 Avrupa standartlarına göre üretim
- Opsiyonel olarak giriş - çıkış sarmal kapılı kabin uygulaması
- Opsiyonel olarak platform üzerine döner tabla uygulaması
- Opsiyonel olarak katlarda mekanik kilit sistemi
- Hidrolik ünite üzerinde aşırı yük by-pass valfi

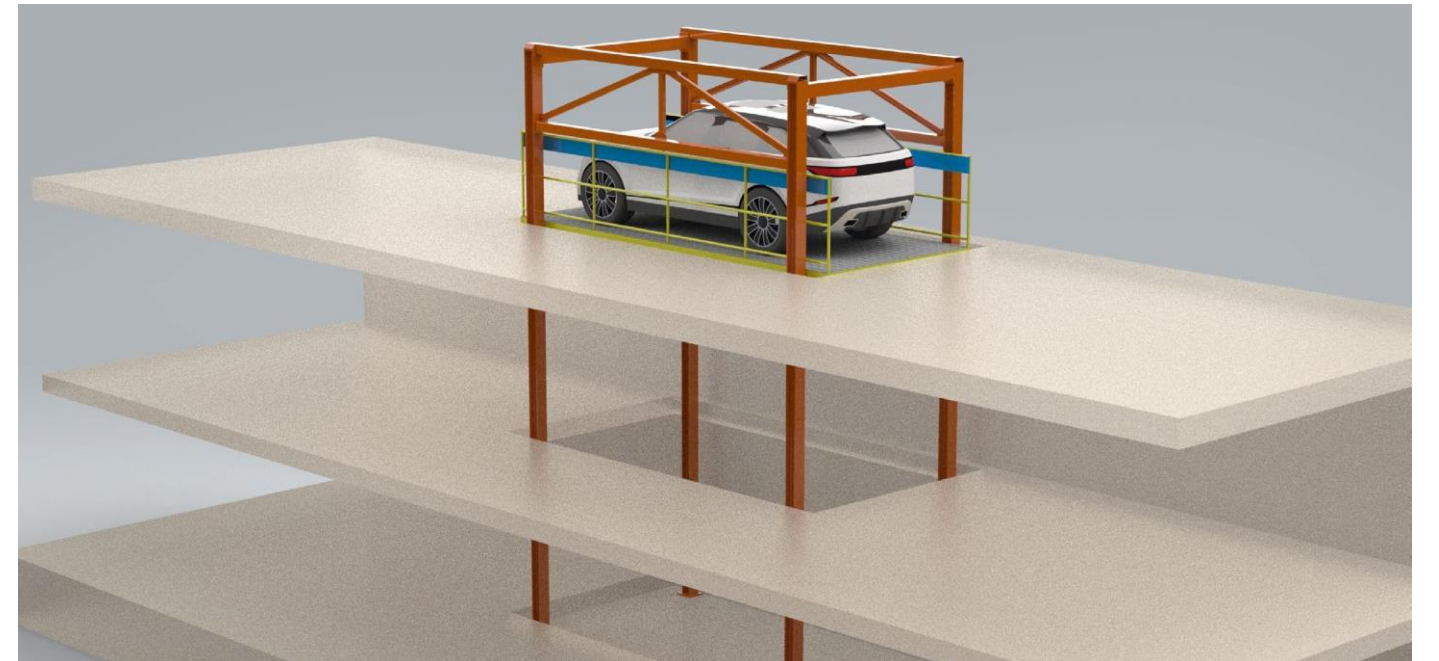





4 KOLONLU ARAÇ ASANSÖR LİFTİ

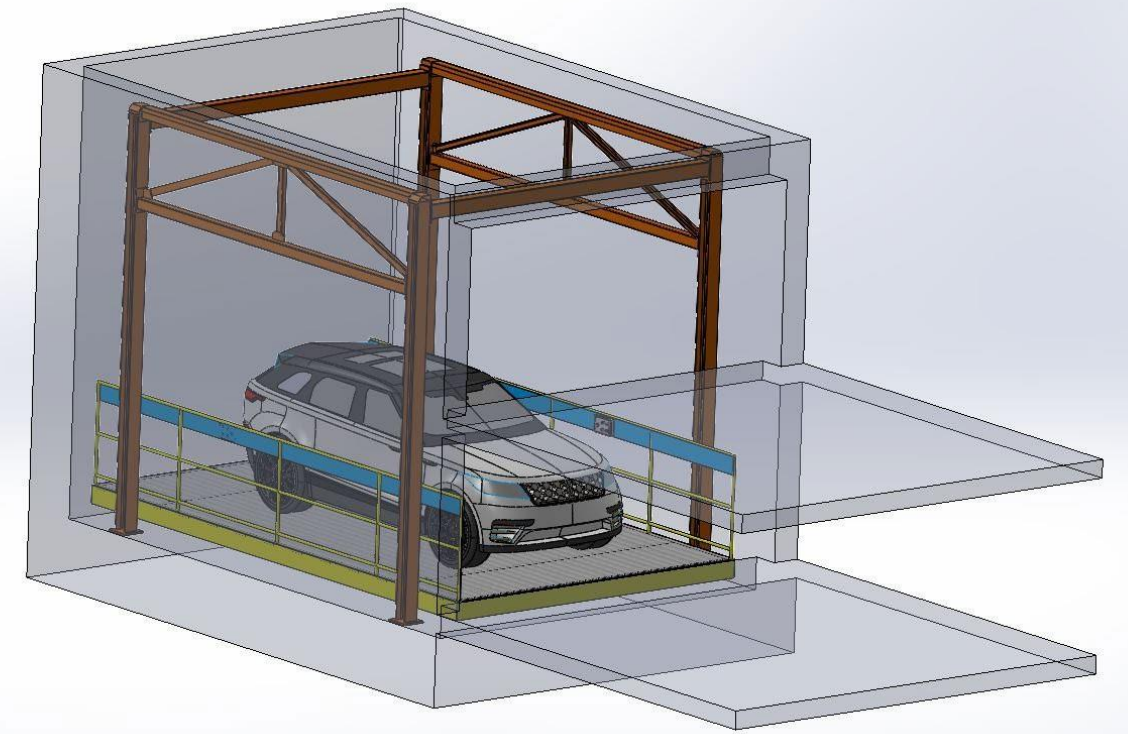

4 KOLONLU ARAÇ ASANSÖR LİFT (EKONOMİK MODEL)

- PLATFORM BOYU: 5200-5800 mm
- PLATFORM GENİŞLİĞİ İÇ NET: 2500-3000 mm
- SEYİR MESAFESİ: MAX. 2100 mm

- TAŞIMA KAPASİTESİ: 3000 Kg
- KOLON BOYU : 3000 mm
- DURAK SAYISI: 2
- TAHRİK SİSTEMİ: HİDROLİK
- ELEKTRİK : 2,2 KW 380 VAC

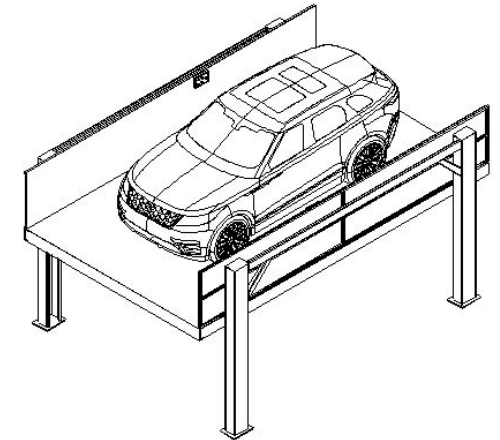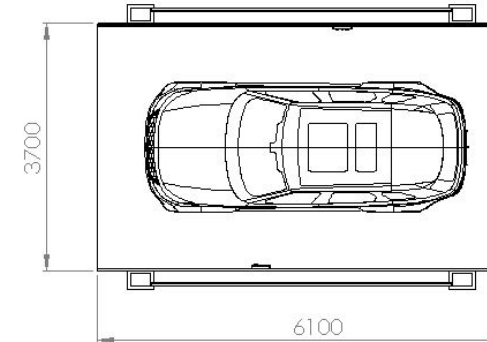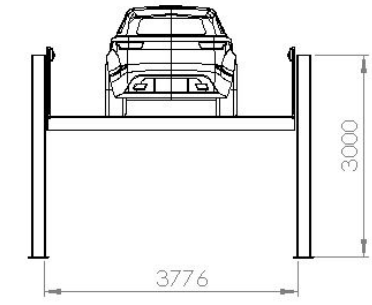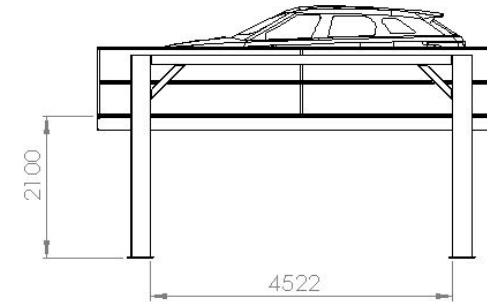


HİDROLİK MAKASLI ARAÇ PLATFORMU




MODEL	KAPASİTE (Kg)	PLATFORM ÖLÇÜLERİ (mm)	ÇUKUR ÖLÇÜLERİ (mm)	SEYİR MESAFESİ (mm)	HAREKET HIZI MAX. (cm/sn)	MOTOR (Kw)
EMAP-3	3000	2500 X 5000	2600 X 5100	<3500	15	5,5
EMAP-5	5000	2500 X 6000	2600 X 6100	<4000	15	5,5
EMAP-8	8000	2500 X 7500	2600 X 7100	<5200	15	7,5

- Araçları katlar arasında güvenli ve ekonomik taşıma yapar
- Müşteri ihtiyaçlarına göre özel tasarım imkanı
- Hidrolik çalışma sistemi ile uzun ömürlü masrafsız kullanım
- Bilgisayarlı analiz yöntemiyle tasarımda kalite optimizasyonu
- 24 VDC kumanda kontrol ünitesi
- Asansör tipi buton paneli ile kolay kullanım
- Hidrolik sistemde hortum patlama valfi ile extra güvenlik
- Platform üzerindeki elektronik sensörler ile araç taşıma uyarı sistemi
- Elektrik sisteminde IP 54 koruma sınıfı ile güvenlik
- EN 1570-1 Avrupa standartlarına göre üretim
- Opsiyonel olarak giriş - çıkış sarmal kapılı kabin uygulaması
- Opsiyonel olarak platform üzerine döner tabla uygulaması
- Opsiyonel olarak katlarda mekanik kilit sistemi
- Hidrolik ünite üzerinde aşırı yük by-pass valfi

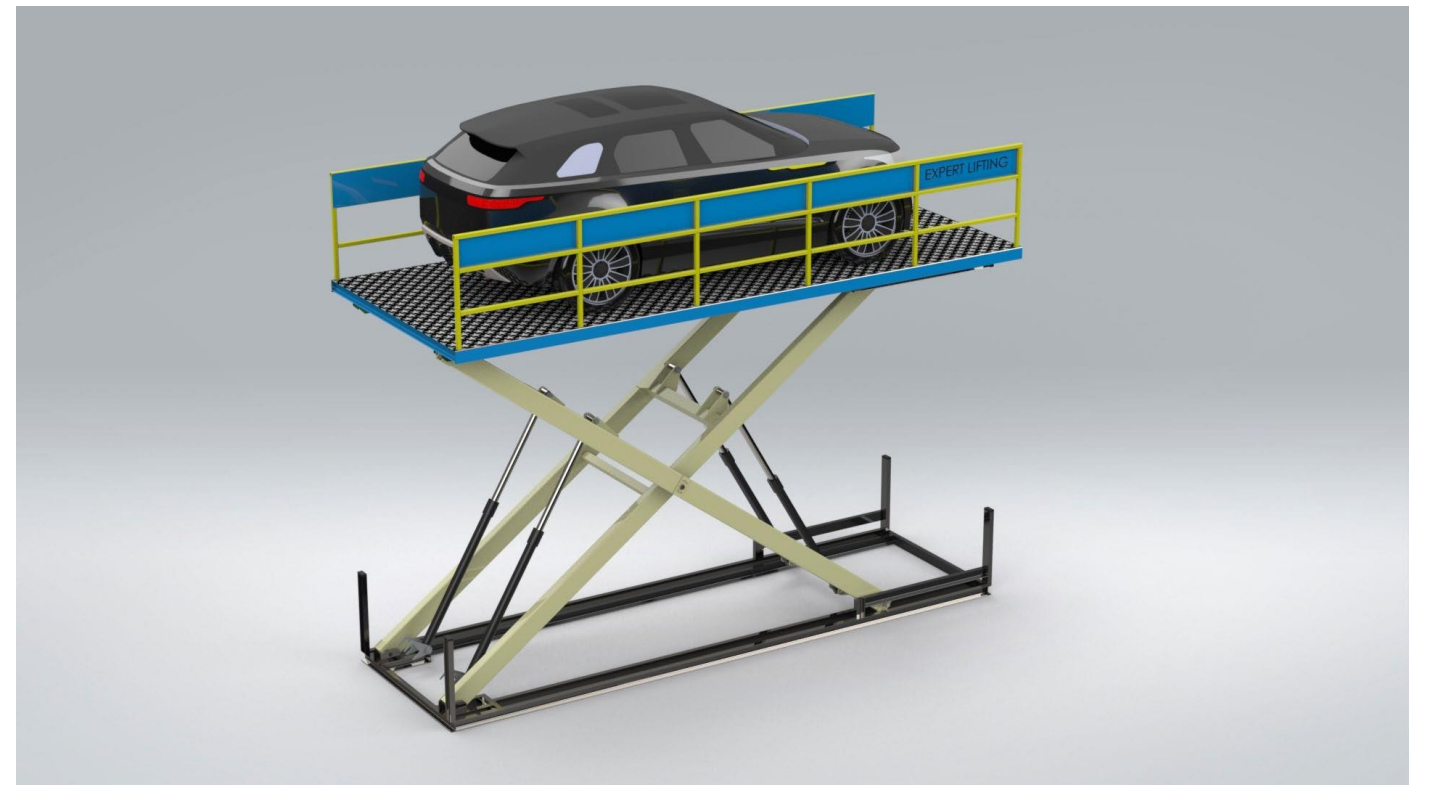



HİDROLİK RESEPSİYON LİFTİ

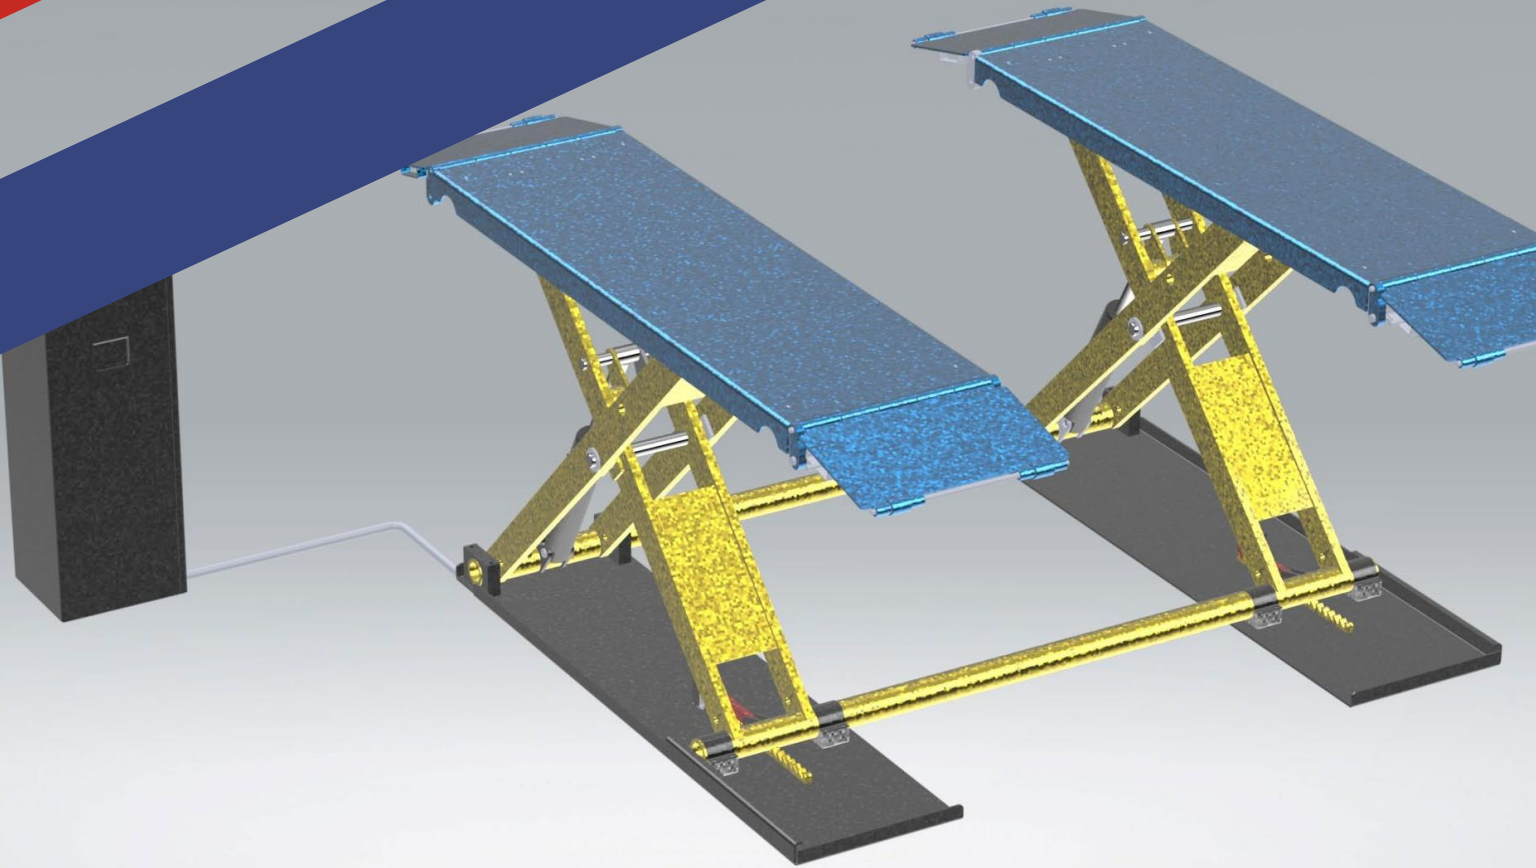

ÜRÜN ADI	HİDROLİK RESEPSİYON LİFTİ
ÜRÜN KODU	ERL-3
MAX.KALDIRMA KAPASİTESİ	3 TON
ÇALIŞMA SİSTEMİ	ELEKTRO HİDROLİK
KİLİT SİSTEMİ	ELEKROMANYETİK VEYA PNOMATİK
KAPALI DURUMDA YÜKSEKLİK	110 mm
AÇIK DURUMDA MAX.YÜKSEKLİK	1000 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	1845 X 1950 X 110 mm
ÜRÜN AĞIRLIĞI	400 KG
MOTOR / ELEKTRİK	2,2 KW – 220/ 380 VAC





2 KATLI MEKANİK OTOPARK SİSTEMİ

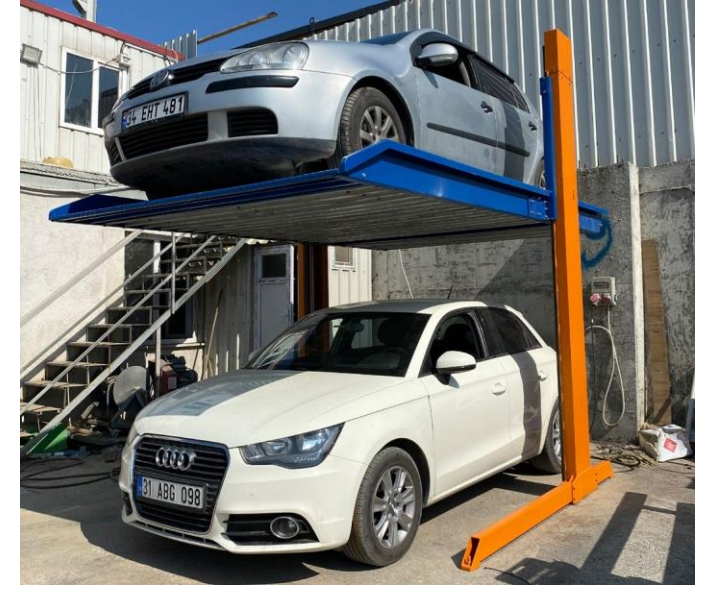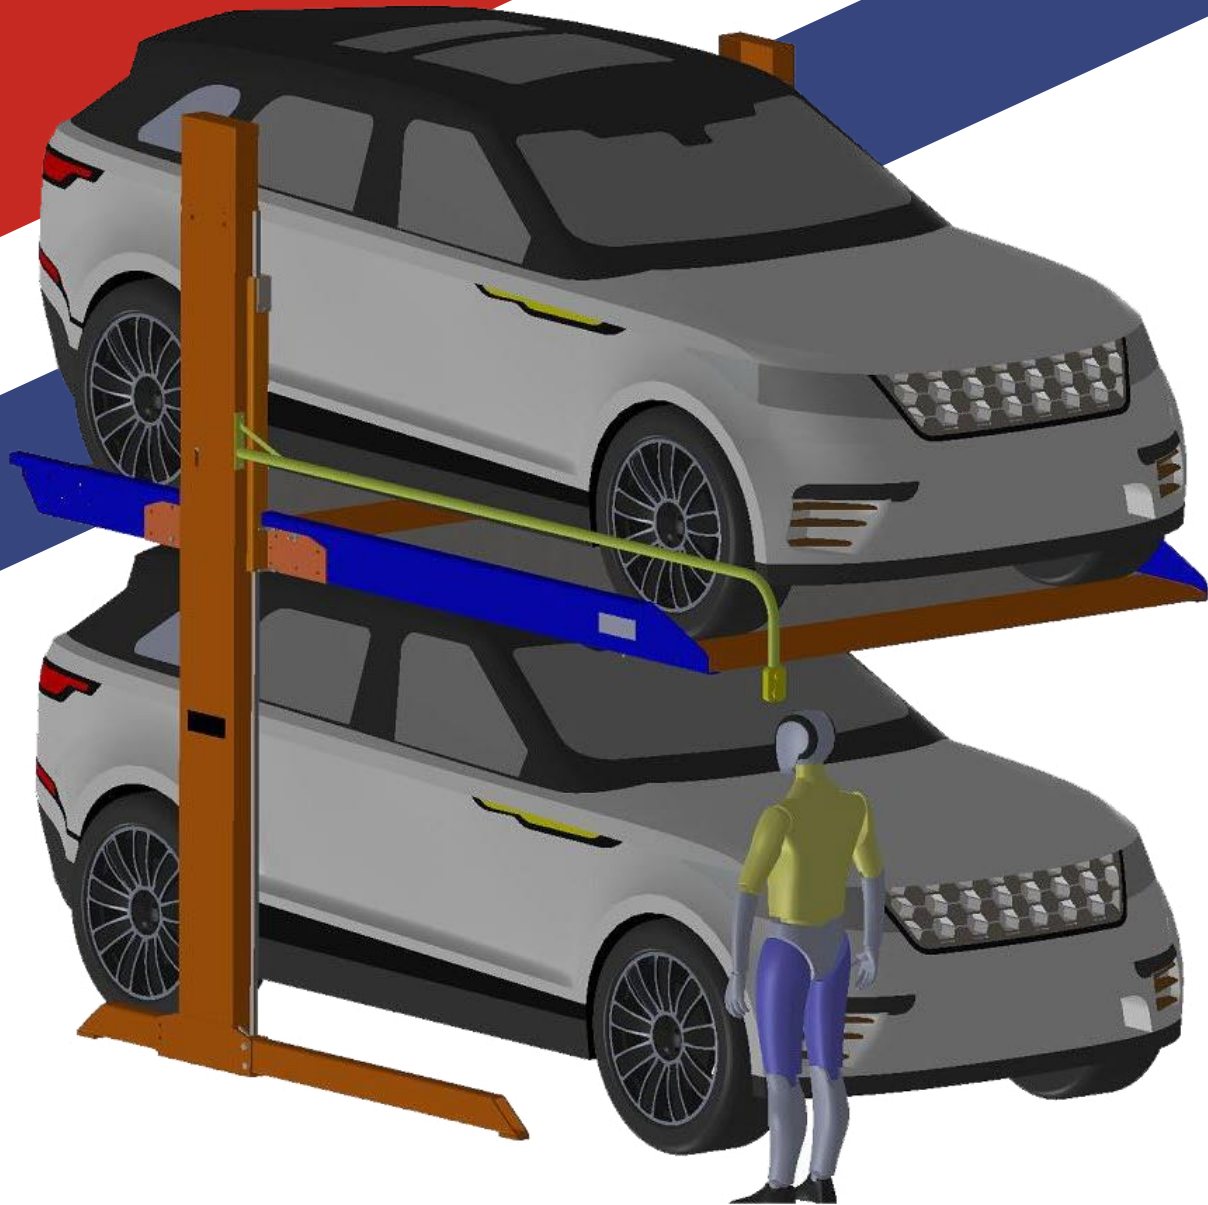

- Expert Lifting 2PL3T
- 2 Katlı Mekanik Otopark Sistemi
- %100 yerli imalat 7/24 Teknik destek
- 1 ARACLIK PARK YERİNE 2 ARAÇ PARKETTİRME İMKANI SAĞLAR
- HESAP ANALİZLERİ VE TESTLERİ YAPILMIŞ ÇELİK SİSTEM SİSTEM
- ELEKTROHİDROLİK KALDIRMA SİSTEMİYLE UZUN SÜRELİ SORUNSZ KULLANIM
- 3 TON KALDIRMA KAPASİTESİ
- HİDROLİK ,ELEKTRİK VE MEKANİK KİLİT SİSTEMİ İLE ÇOKLU GÜVENLİK ADAPTASYONU
- DIŞ ORTAM İÇİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA UYGULAMASI
- İÇ ORTAMLARDA ELEKTROSTATİK

- TOZ BOYAMA UYGULAMASI
- MÜŞTERİ İHTİYACINA GÖRE ,PLATFORM İÇ NET GENİŞLİK ,PLATFORM ALT YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- %100 YERLİ TASARIM VE ÜRETİM
- TELESKOPIK HİDROLİK PİSTON İLE ZİNCİRSİZ DOĞRUDAN KALDIRMA
- OPSİYONEL OLARAK ALTTA ARAC VART SENSÖRÜ İLE EXTRA GÜVENLİK
- KULLANICIYA ÖZEL ANAHTAR İLE YETKİSİZ KULLANIMLARI ENGELLEME
- EN 14010:2004 AVRUPA STANDARDINA UYGUN TASARIM VE İMALAT

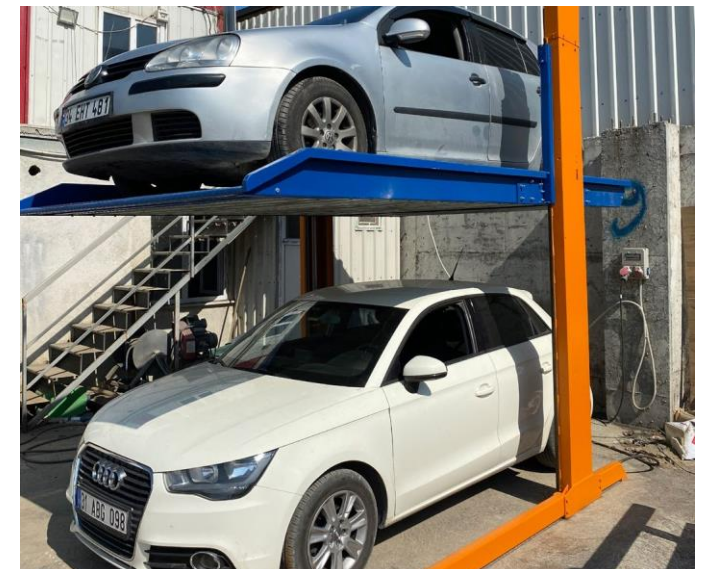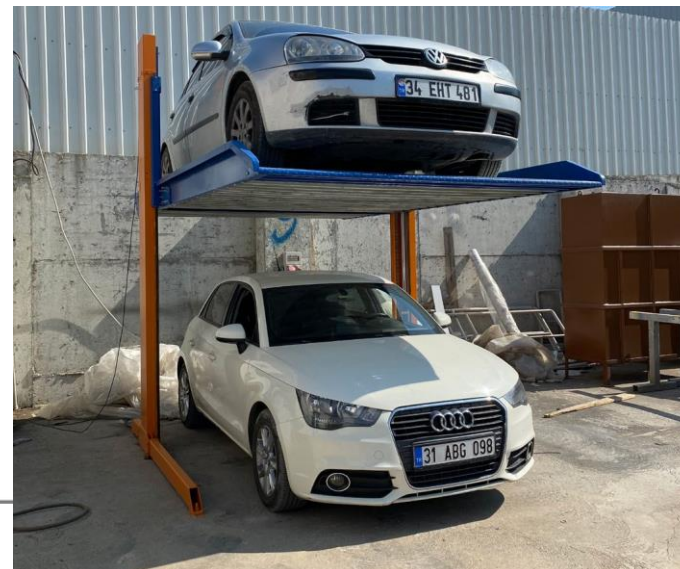



TEK KOLONLU 4 ARAC KAPASİTELİ OTOPARK SİSTEMİ




TEK KOLONLU 4 ARAÇ KAPASİTELİ ELEKTROHİDROLİK OTOPARK SİSTEMİ

- %100 YERLİ TASARIM VE ÜRETİM
- 7/24 TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
- TS EN 14010 STANDARDINA UYGUN TASARIM VE İMALAT KALİTESİ
- TEK KOLONDA TOPLAM 4 ARAÇ KAPASİTESİ
- YÜKSEK KALİTEDE ÇELİK MALZEME KULLANIMI (ST37-ST 52)

- SERTİFİKALI HİDROLİK SİLİNDİRLER
- SERTİFİKALI HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ
- BİLGİSAYAR ORTAMINDA YAPILMIŞ MUKAVEMET ANALİZİ
- 3 KADEMELİ EMNİYET SİSTEMİ İLE YILLARCA GÜVENLİ SORUNSUZ KULLANIM
- HEM SUV HEMDE SEDAN ARAÇLAR İÇİN FARKLI ÇÖZÜM ALTERNATİFİ

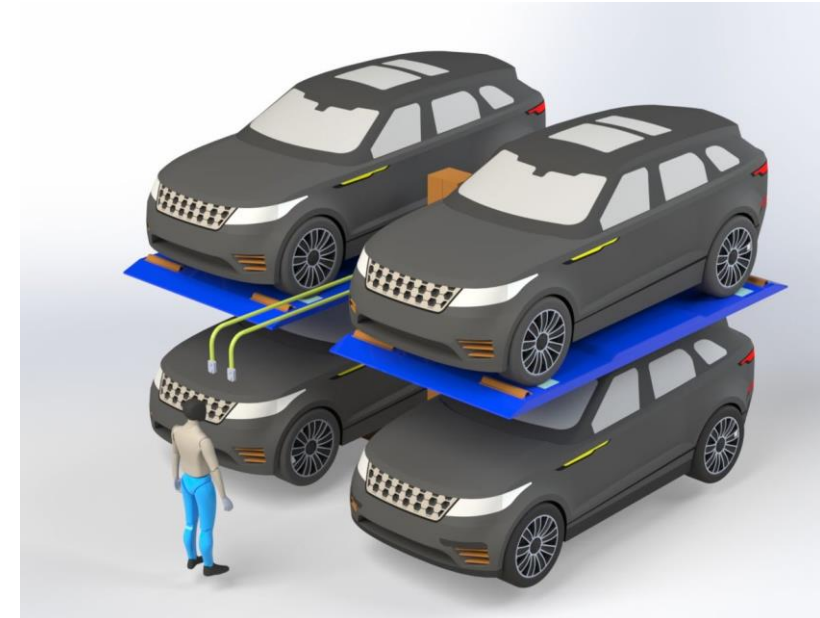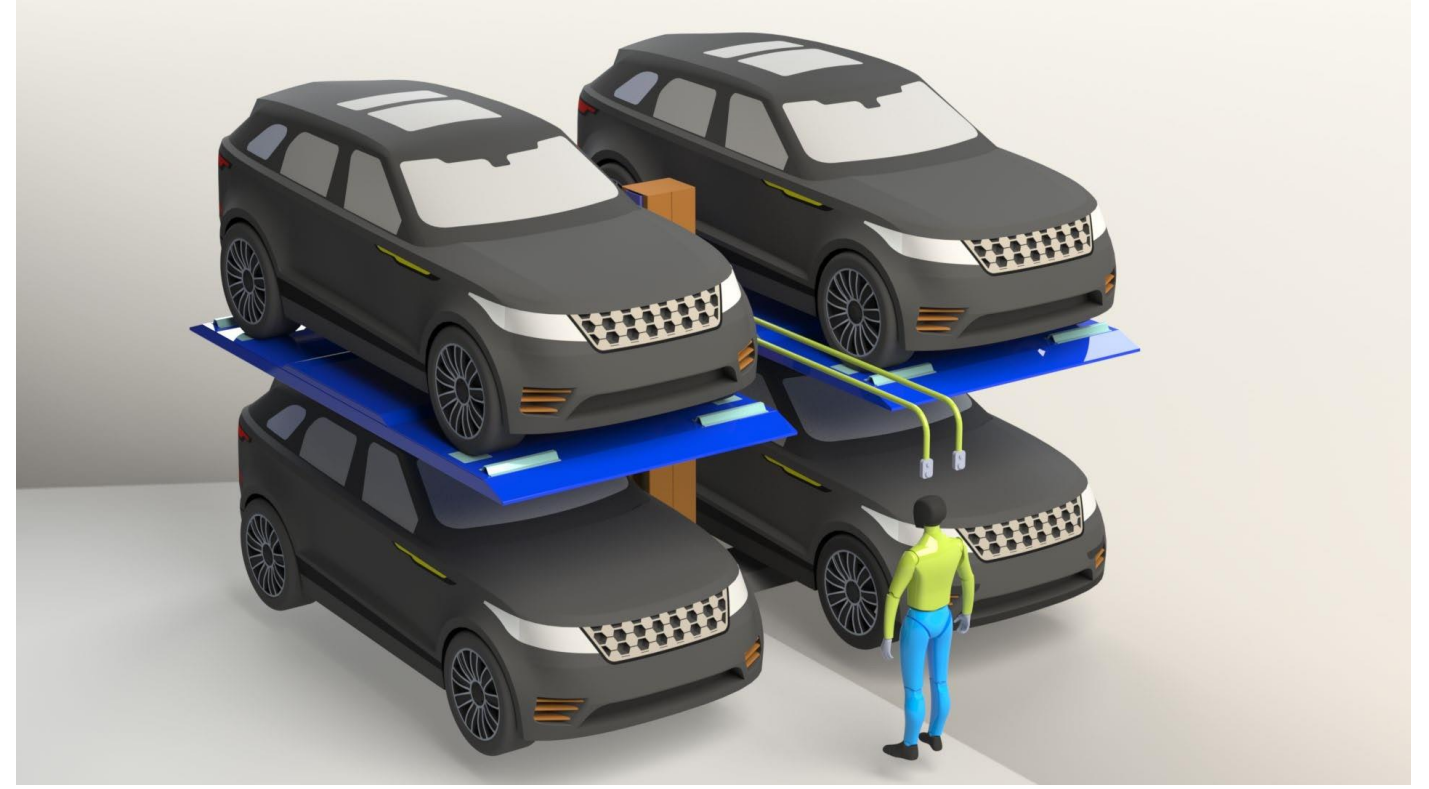



4 KOLONLU OTOPARK SİSTEMİ

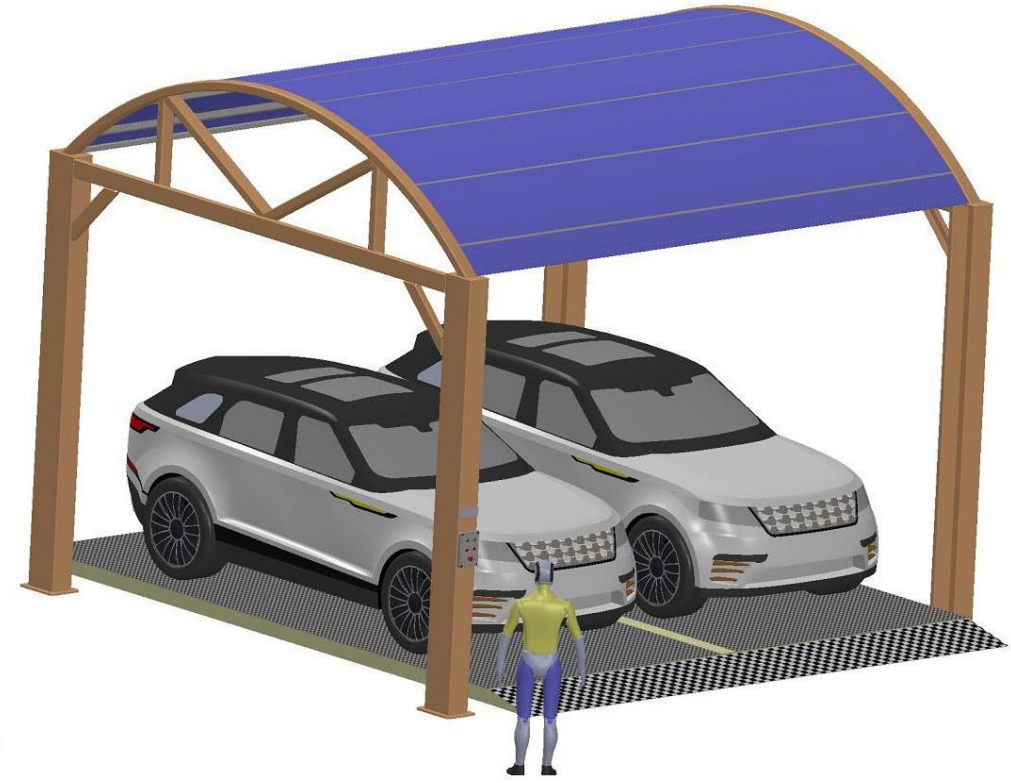




4 KOLONLU ELEKTROHİDROLİK PARK SİSTEMİ

- MODEL :EQPS 4K
- ARAÇ KAPASİTESİ:4
- PLATFORM BOY: 5500 mm
- PLATFORM GENİŞLİK:5000 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ: 5000 KG

- PLATFORM ALT YÜKSEKLİK:2 M
- GÜÇ:2,6 KW
- ELEKTRİK:380VAC
- OPSİYONEL OLARAK SİSTEM ÜZERİ
GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ
KAPLATILARAK ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR ŞARJ EDİLEBİLİR.

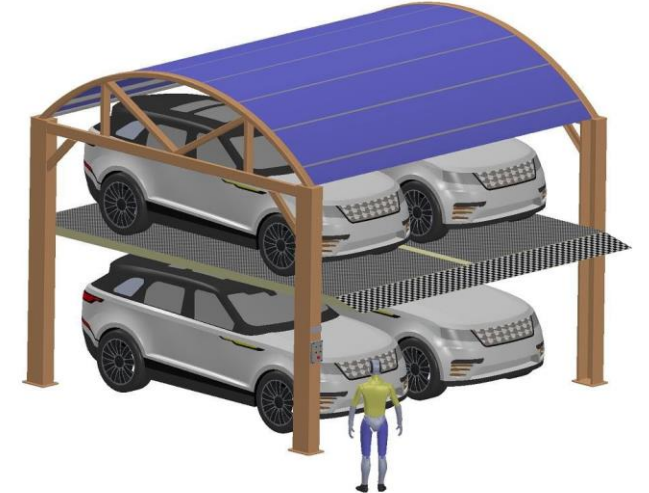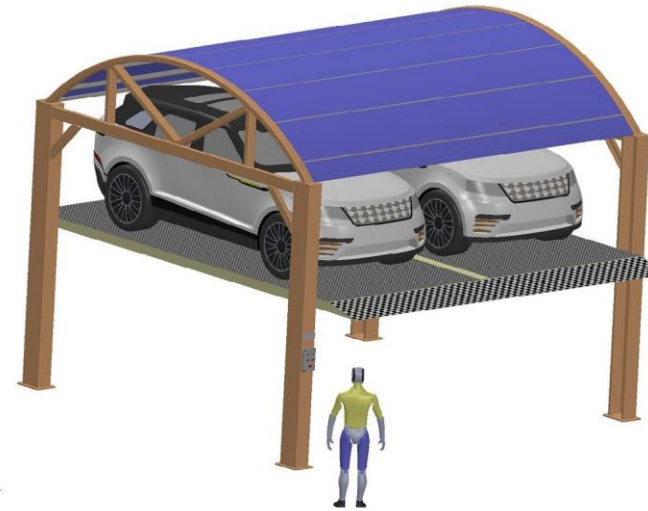


PARK ET ŞARJ ET İSTASYON ÇÖZÜMLERİ (PCS)

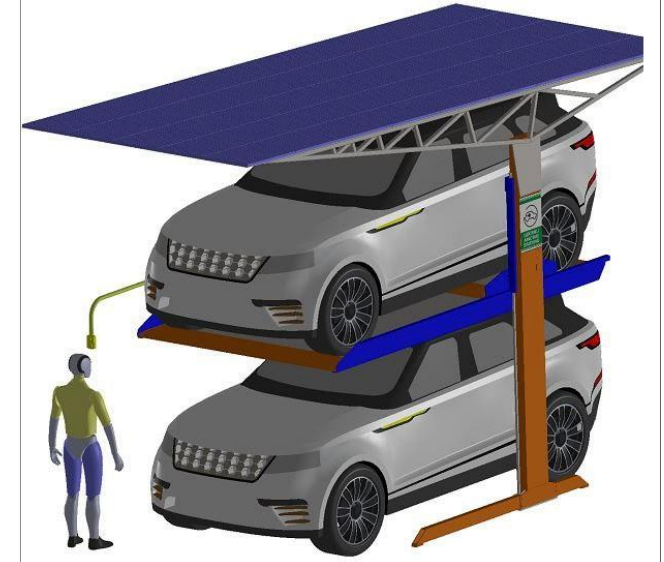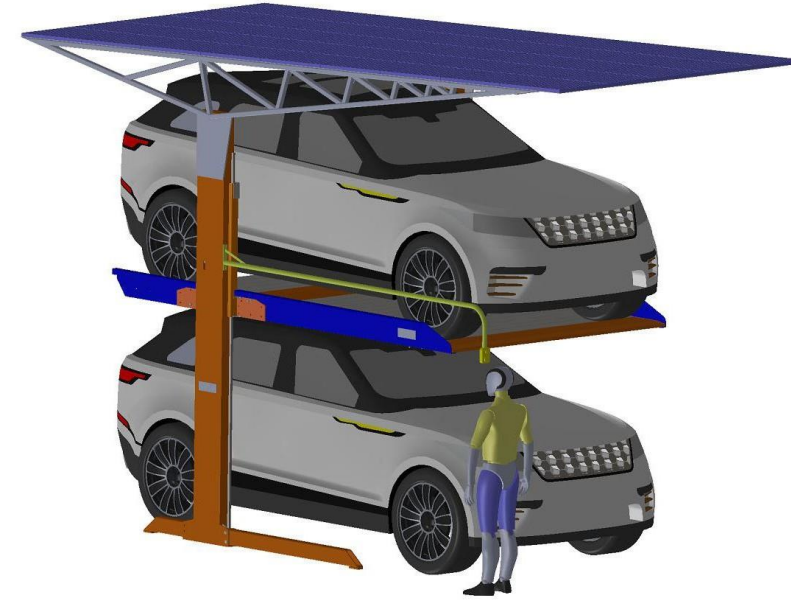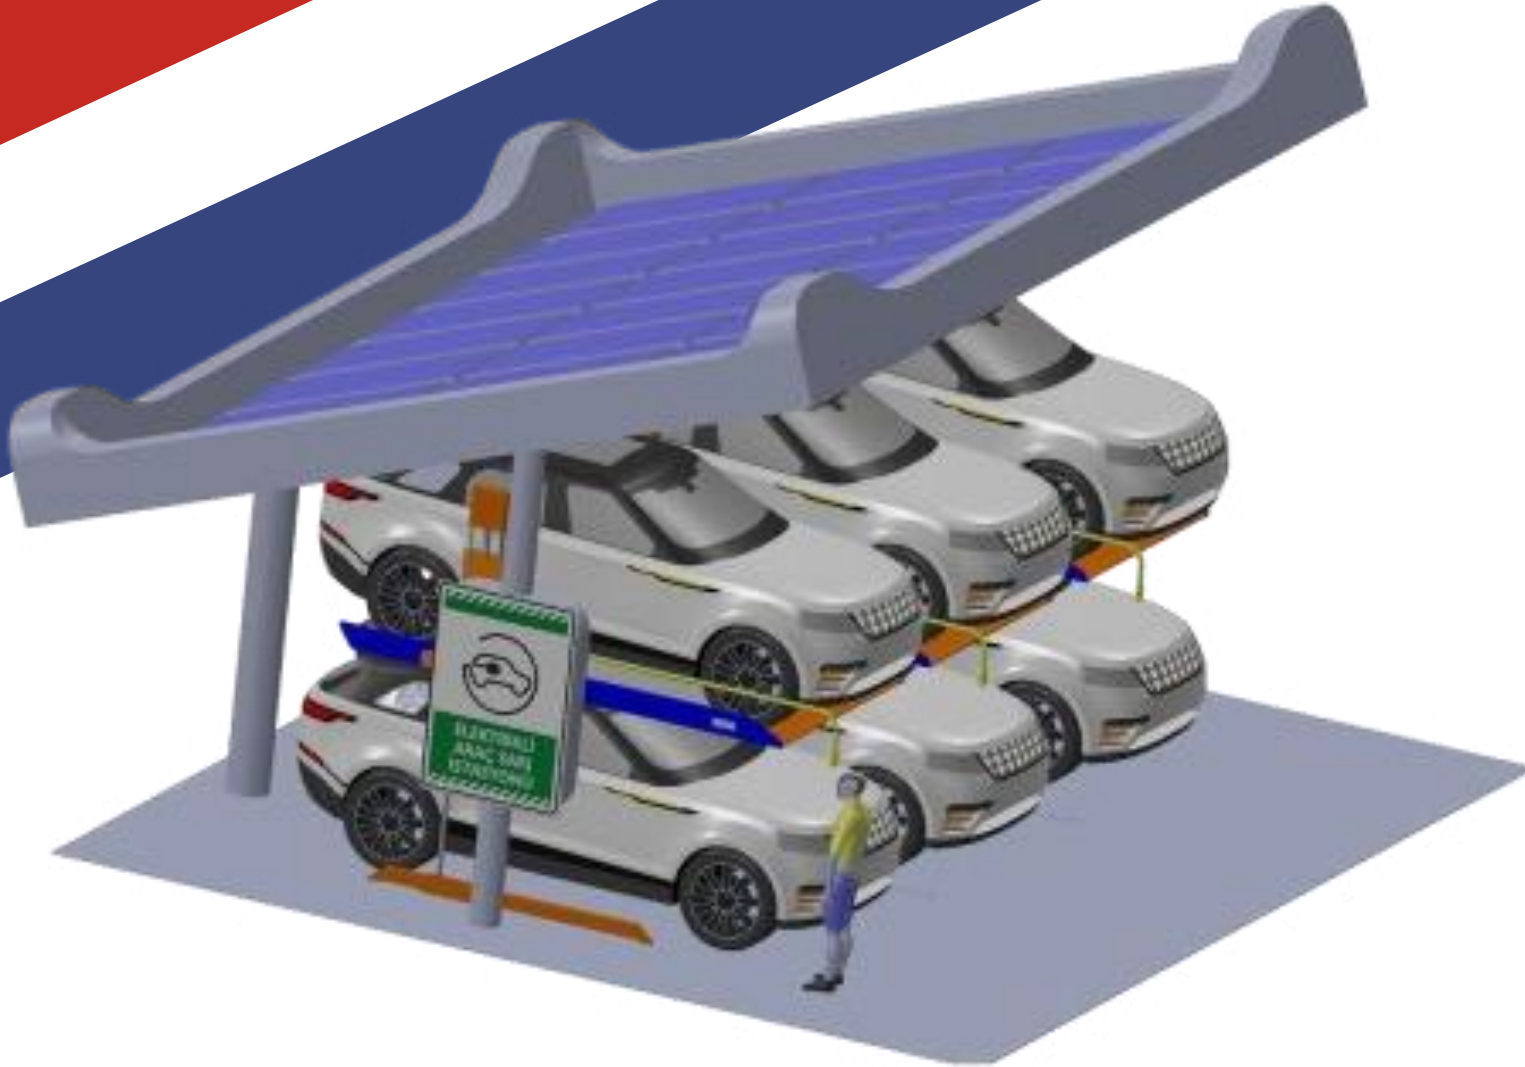

- Modern şehir hayatında araçların park yeri bulma sorununa mekanik otopark sistemleriyle çözüm bulan
- EXPERT LIFTING, elektrikli araçlar içinde Park & Şarj hibrit çözüm istasyonlarıyla yenilikçi bir yöntemle çözüm ortağınız olmuştur
- Uzun süre park alanında bekleyen

araçlar güneş enerjisi ile şarj olmakta hem de üstü kapalı bir alanda korunaklı kalmaktadır.

- Mekanik otopark sistemi için gerekli olan enerji de solar güneş panellerinden sağlanarak komple ücretsiz enerji çözümü sunulmaktadır.

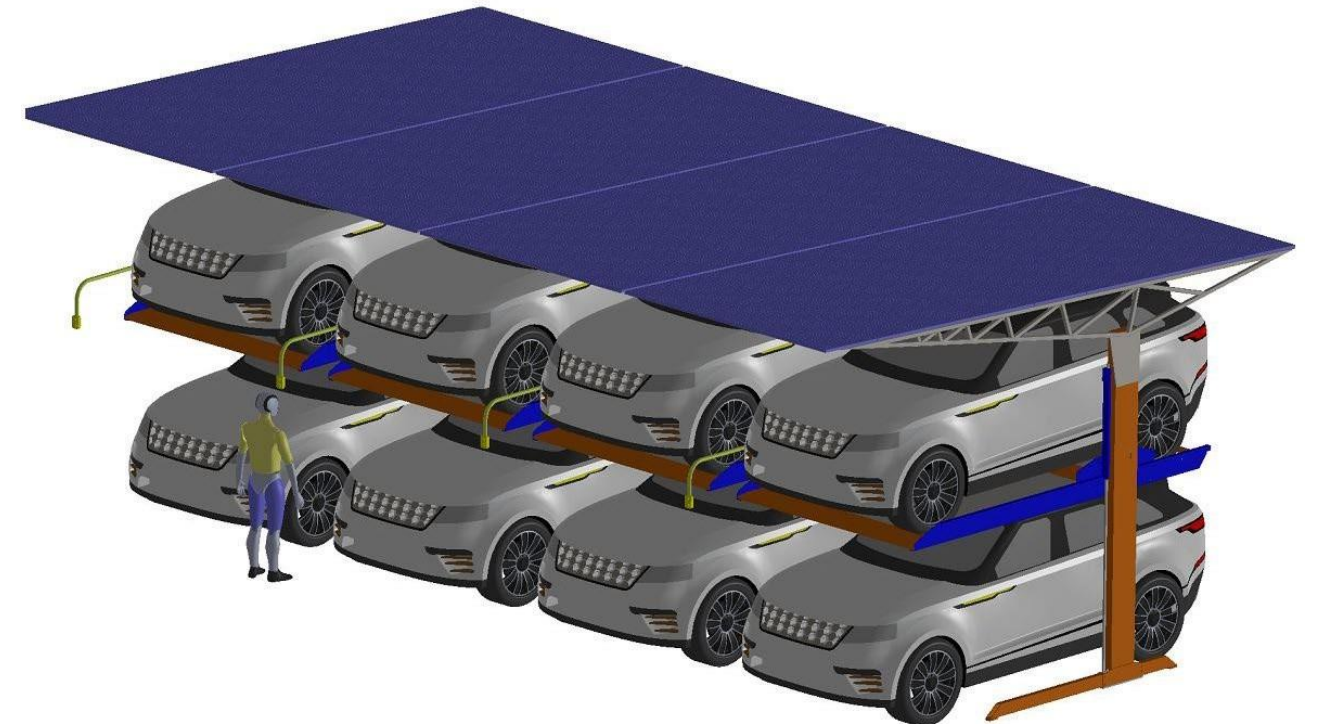

YERALTI HİDROLİK ÇÖP KONTEYNERİ

YERALTI HİDROLİK ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ


Sıkıştırılmalı çöp kamyonunun üzerinden hidrolik beslemeli jacklı sistem.
Otomatik geri toplamalı hidrolik hortum makara mekanizması.


1100 litre 2 adet çöp konteyner kapasitesi.

Hidrolik sistem ile toplam 3000 kg kaldırma kapasitesi.

Pedallı çöp kovası ile hijyenik kullanım imkanı.

MODEL	KONTEYNER SAYISI	TOPLAM KAPASİTE (KG)	TOPLAM HACİM (LİTRE)	KUYU ÖLÇÜLER İÇ NET (Cm)	ELEKTRİK DCV
EÇK-2	2	2000	2200	2300X1400 H1800	24 VDC
EÇK-3	3	3000	2200	3500X1400 H1800	24VDC

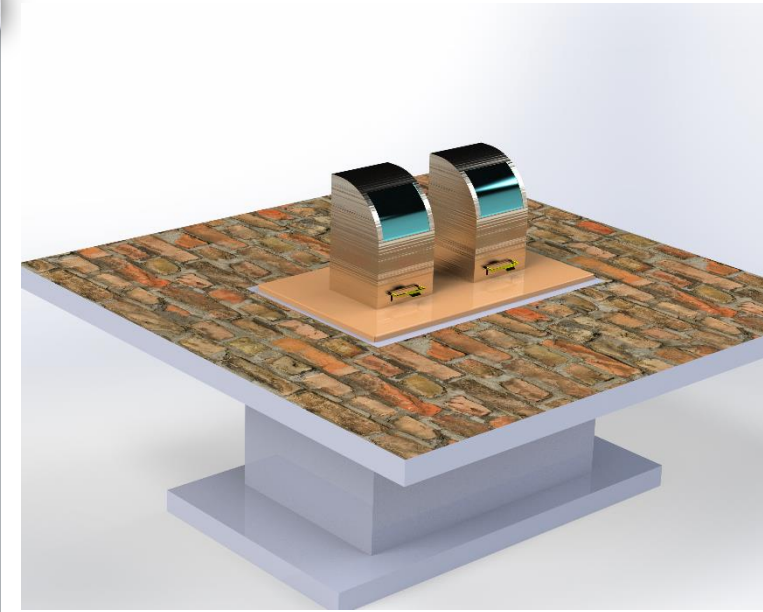

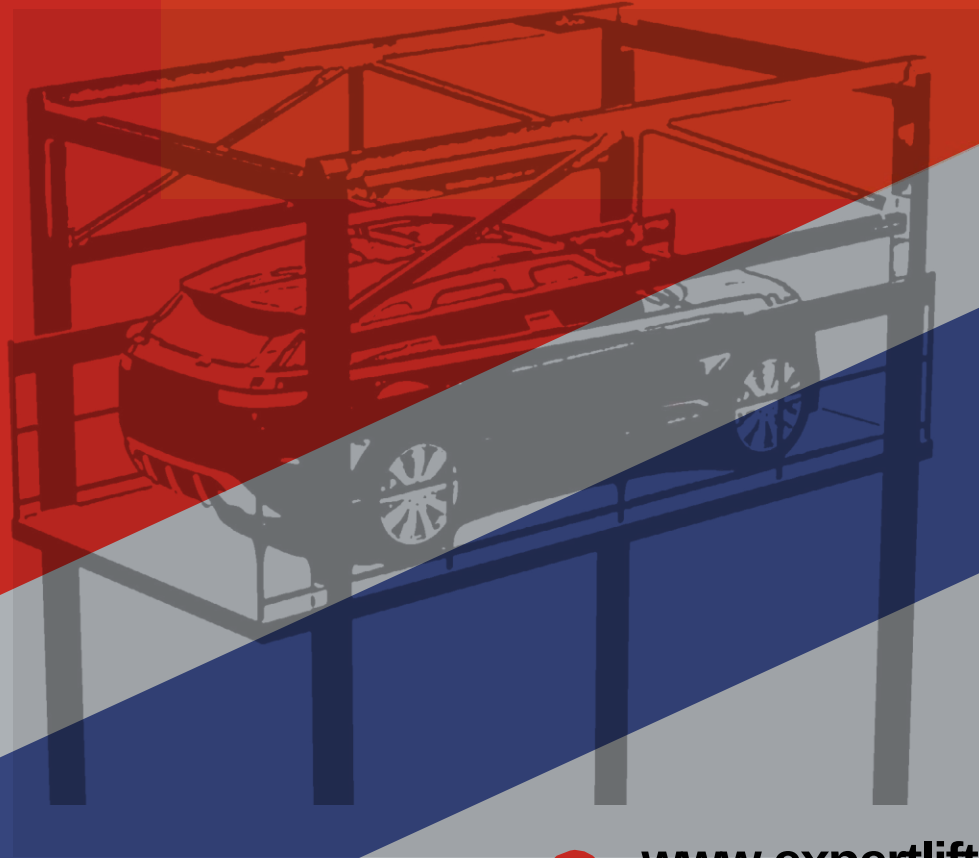

www.expertlifting.com



info@expertlifting.com



0 (212) 598 98 90



0532 464 10 76



Akçaburgaz Mh. Alkop Sanayi
Sitesi 1575 Sokak 1CA Blok No
4-5 Esenyurt / İstanbul