

## UNİTY FREN KONTROL KARTI

### U FK01


UNİTY OTOMASYON FREN KONTROL KARTI (U FK01) MİKRO İŞLEM Cİ İLE TASARLANMIŞTIR. HARİCİ 0... 10 V. VEYA POTANSİYOMETRE İLE SET EDİLEBİLİR. MAKSİMUM 5. A. AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ VARDIR.

MANUEL KONTROLLÜ VEYA PLC KONTROLLÜ TOZLU VEYA BALATALI FREN UYGULAMALARINDA KULLANMAK İÇİN İDEALDİR. W OTOMAT RAYINA MONTAJ KIZAĞINA GÖRE TASARLANMIŞTIR.. 10 BİT. ORANINDA HASSASİYETE SAHİPTİR.



### TEKNİK ÖLÇÜLER

| Y  | G  | D  |
|----|----|----|
| MM | MM | MM |
| 70 | 92 | 87 |

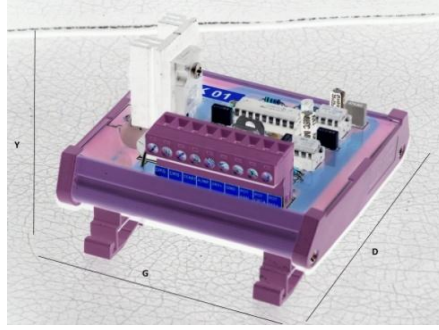

### KLEMENS BAĞLANTISI

| 1        | 2     | 3     | 4       | 5        | 6   | 7   | 8    | 9   |
|----------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|------|-----|
| ÇIKIŞ    | ÇIKIŞ | START | A.İN P. | (+) 24V. | GND | POT | POT  | POT |
| 24V.FREN |       |       | 0..10V. |          |     | MİN | ORTA | MAX |

### ÖZELLİKLER

24 V. DC BESLEME  
0... 24V. AYARLANABİLİR FREN ÇIKIŞI  
HARİCİ START GİRİŞİ  
HARİCİ 0... 10 V. ANOLOG GİRİŞ  
HARİCİ POTANSİYOMETRE GİRİŞİ  
MİKRO İŞLEM Cİ KONTROLLÜ  
YÜKSEK HASSASİYET  
W OTOMAT RAYINA MONTAJ KOLAYLIĞI



İKİTELLİ ORG.SAN.BÖL. AYKOSAN SAN.SİT. 4'LÜ D BLOK NO:90  
BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL-TÜRKİYE  
TEL : 0212 549 30 56  
FAX : 0212 549 30 57  
[www.unityotomasyon.com](http://www.unityotomasyon.com)

