

HIGHSUN





HIGHSUN

HX-HIGHSUN, Çin' de 40 yılı aşkın tarihe (1973 yılında kurulmuş) sahip en profesyonel Enjeksiyon Makinesi imalatçılarından biridir. Enjeksiyon Makinesi\ nin önde gelen yenilikçi ve geliştiricilerinden biri olan HX-HIGHSUN, dünyanın birinci sınıf üretim tesisinde 100 milyon ft2' den fazla alana sahiptir; en gelişmiş CNC işleme sistemleri, (CNC kullanım oranı: % 83' ün üstünde) kontrol cihazları ile donatılmış, kaliteli ve hızlı teslim süresi ile seri üretim gerçekleştirmektedir.

Üretim kapasitesi yılda 5000 adetten 7000 adet\ e kadar ulaşabilir. HXF (sabit debili pompa), HXS (Unmixed Çift Renk), HXM (servo motor), HXH (ince cidar, ambalaj serisi), Hibrit, Full elektrikli, İki plakalı ve özel üretimleri ile 65 tondan 3000 tona kadar kapama kuvveti olan, seri tedarik çeşitliliği PET serisi, PVC serisi, BMC serisi gibi özel çözümler üreten HX-HIGHSUN, 2015 yılında 100 milyon ABD Dolarından fazla satış gerçekleştirdi ve son 3 yıl içinde % 15' lik bir artış kaydetti. 2013\ ten 2015\ e kadar CPIMMA tarafından ödüllendirildi.

Ciddi yönetim, üstün kalite ve hizmet anlayışıyla, Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve tüm dünyada tanınmış olan HX-HIGHSUN markası müşterilerinin de beğenisini kazanmıştır.



ÖDÜLLERİMİZ

Firmamız üretim hayatı boyunca bir çok ödülle onurlandırılmıştır. Tüm bu onur verici ödüller, özel teknik ekip, gelişmiş AR-GE teknolojisi, birinci sınıf ürün kalitesi ve servis hizmetinde zamanlama ve özenli çalışmanın karşılığıdır.

MÜKEMMEL DİZAYN

Yüksek teknolojinin kaliteyi getireceği bilinciyle hareket eden firmamız, artan müşteri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, sürekli arayış içerisinde, kusursuz ve müşteri memnuniyeti hedefleyen makineler üretmektedir.



Mükemmel kalite, bilimsel ve teknolojik üretim süreciyle gelir.
Highsun'da ürün kalitesi, marka ömrü demektir.

Fabrikamız yeni CNC işleme merkezleri ve büyük boyutlu freze makineleri ile donatılmış, üretim verimliliği ve doğruluk garanti altına alınmıştır.





HIGHSUN Machinery olarak, yüksek kalitede plastik enjeksiyon makineleri üreterek, uluslararası anlamda en büyük üretici olmayı misyon edindik.



Geldiğimiz noktada, ulusal düzeyde adımlar atarak, HIGHSUN kalitesini tüm dünya ile buluşturacak, siz değerli kullanıcılarının desteğiyle, ulusal misyon ve kalite seviyesine hızla yükseleceğiz.



Kurucu ortaklarının sektördeki 15 yıllık bilgi ve tecrübe birikimini değerli müşterilerine hizmet anlayışı ile aktarmak üzere 2016 yılında Büyükçekmece de kurulan firmamız, hizmet anlayışında kaliteyi ve hızlı servis hizmetini geliştirmek amacıyla 2017 ortalarında Çekmeköy Razsan Plaza da yerini almıştır.

Firmamız, plastik sektöründe, HIGHSUN standart enjeksiyon makineleri, HIGHSUN high speed (ince cidar) enjeksiyon makineleri, parça alma robotları, IML Robotlar ve tüm bu sistemlerle bağlantılı yan ekipman ve otomasyon sistemlerinde çözüm ortağı olma yolunda büyük yol kat etmiş ve kat etmeye de devam etmektedir.

Sektördeki engin tecrübemizden hareket ederek insana ve çevreye duyduğumuz saygıyla dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyor, plastik sektöründe yenilikçi projelerimizle sizlere daha sağlam ve uzun ömürlü makineler sunuyoruz.

Bu anlayış çerçevesinde tutkuyla bağlı olduğumuz işimizde kaliteyi artırmayı sürekli hedef olarak görüyoruz.

HXM SERVO
MOTOR
SERİSİ

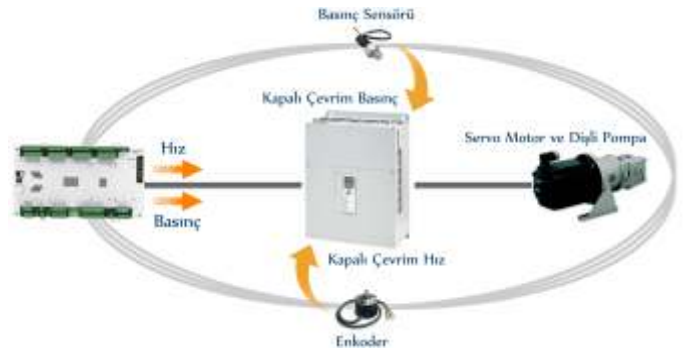
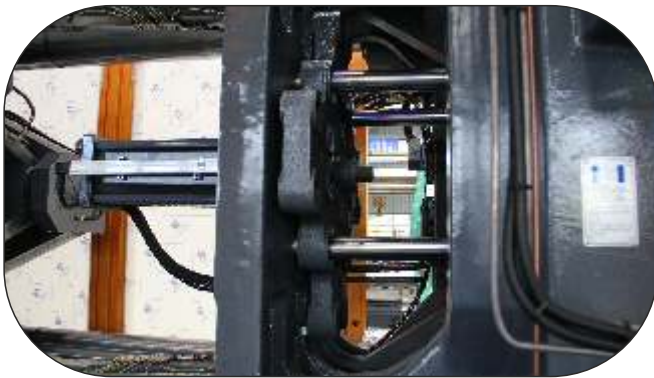
HXW DEĞİŞKEN
DEBİLİ
POMPA
SERİSİ

HXF STANDART
POMPA
SERİSİ



1. Süper Enerji Tasarrufu,
Pompa çıkış gücünün yük' e göre değişkenlik göstermesiyle gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmiş olur. Ütüleme periyodunda motor hızını düşürür ve minimum enerji tüketimi sağlar. Soğuma zamanında ise motor tamamen durur ve sıfır enerji tüketimi yapar. Standart makine ile kıyaslandığında, üretim şartlarına göre %20 ile %80 arasında enerji tasarrufu sağlamaktadır.

2. Yüksek Doğruluk ve Hassasiyet,
Yüksek hassasiyetli basınç sensörü ve enkoder ile hız/basınç geri beslemesi sayesinde hareketlerde yüksek doğruluk ve yüksek hassasiyet. Performanslı senkron servo motor, gerekli hız ve torku ayarlar, kapalı çevrim sayesinde parçada yüksek kalite ve doğruluk sağlar.





HXS SERİSİ ÇİFT RENK ENJEKSİYON MAKİNELERİ

260 Ton ve 400 Ton Çift Renk, karışımli veya karışimsız enjeksiyon makineleri.

Her iki ocak için farklı vida seçenekleri ile birincil ve ikincil enjeksiyon üniteleri, aynı anda veya sıralı enjeksiyon kontrol sistemine sahiptir.

HIGHSUN HXS Serisi Çift Renk Enjeksiyon Makineleri, sahip olduğu kusursuz kontrol sistemi ile diğerlerinden ayrılır ve çift renk teknolojisinde her zaman bir adım önde gider.

Kullanıcı dostu arabirimi ile değişik şekillerde enjeksiyon yapma imkânı sunan HIGHSUN HXS Çift Renk Serisi, mükemmel karışım vidası, PID ocak ısı kontrolü, çok kademeli enjeksiyon ve ütüleme sistemi ve yüksek torklu hidromotoru ile



PARAMETRELER	HX*65				HX*98				HX*128				HX*158				HX*188				HX*218			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Vida Çapı	28	32	35	38	32	35	38	40	35	38	42	45	38	42	45	48	40	45	48	45	50	55		
Vida L/D Oranı	24.3	21.3	19.5	18	24	22	20.2	19.2	23.8	22	24.3	22	19.9	24.3	22	20.5	19.2	24.7	22	22.2	20	18.2		
Teorik Enj. Kapasitesi	73	96	115	136	128	154	181	200	192	226	277	318	361	226	277	318	282	358	407	349	431	522		
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	67	87	105	123	116	140	164	182	175	206	252	289	328	206	252	289	262	330	378	324	400	485		
Enjeksiyon Basıncı	2.3	3.0	3.7	4.3	4.0	4.9	5.7	6.4	6.4	7.2	8.8	10.1	11.5	7.2	8.8	10.1	9.24	11.6	13.3	11.4	14.1	17.1		
Enjeksiyon Oranı	229	175	146	123	262	219	185	168	219	186	203	177	155	248	203	177	224	176	155	210	170	140		
Mal Alınma Kapasitesi	40	55	66	74	71	85	101	111	87	102	126	144	163	100	126	144	100	126	144	128	158	192		
Vida Devri	6	8	10	12	10	11	13	17	11	13	15	20	24	13	15	20	14	19	23	18	25	32		
		190				200				200					200			160			170			

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

ENJEKSİYON ÜNİTESİ	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Kitleme Kuvveti	650				980				1280					1580					1880					
Kalıp Açma Mesafesi	270				315				350					400					450					
Max. Kalıp Kalınlığı	300				390				450					500					530					
Min. Kalıp Kalınlığı	100				150				150					150					180					
Kolon Arası	310 x 290				380 x 340				410 x 370					460 x 410					510 x 460					
İtici Kuvveti	27.5				45				45					53					53					
İtici Mesafesi	65				100				120					130					130					
İtici Pim Sayısı	1				5				5					5					5					

DIĞER

Pompa Basıncı	MPa	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Standart / Servo Motor	kW	7.5/11	11/11	11/11	13/15	13/15	13/15	13/15	13/15	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5
Isıtıcı Kapasitesi	kW	7.4	8.2	8.2	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95
Makine Ölçütleri BxExY	m	3.53 x 1 x 1.75	4.16 x 1.15 x 1.82	4.16 x 1.15 x 1.82	4.41 x 1.2 x 1.89	4.41 x 1.2 x 1.89	4.41 x 1.2 x 1.89	4.41 x 1.2 x 1.89	4.41 x 1.2 x 1.89	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975	5.0 x 1.29 x 1.975
Makine Ağırlığı	t	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Yağ Tankı Kapasitesi	L	117	203	203	235	235	235	235	235	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253

Plaka Ölçütleri			
Plaka Ölçütleri (Yan Görünüm)			
Makine Ölçütleri			

PARAMETRELER

	HX*258			HX*330-I			HX*330-II			HX*410-I			HX*410-II		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Vida Çapı	50	55	60	55	60	65	60	65	70	65	70	75	70	75	80
Vida L/D Oranı	22	20	18,3	22,5	20,6	19	22,7	21	19,5	22,6	21	19,6	22,6	21,4	18,8
Teorik Enj. Kapasitesi	451	546	650	689	820	962	905	1062	1232	1128	1308	1502	1128	1423	1859
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	420	508	605	627	750	876	841	1000	1145	1026	1200	1367	1026	1295	1692
	14,8	17,9	21,3	21,7	25,8	30,3	29,6	34,8	40,4	36,1	41,9	48,2	36,1	45,6	59,6
Enjeksiyon Basıncı	MPa	205	169	200	168	143	219	186	161	182	157	137	182	157	152
Enjeksiyon Oranı	g/s	190	230	275	227	270	243	285	331	245	284	326	245	366	446
Mal Alma Kapasitesi	g/s	27	35	44	35	43	40	48	57	33	41	49	33	60	70
Vida Devri	rpm	180	180	180	180	180	160	160	136	136	136	136	136	160	160

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

Kitleme Kuvveti	kN	2580	2980	3300	3300	3300	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
Kalıp Açma Mesafesi	mm	550	600	660	660	660	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Max. Kalıp Kalınlığı	mm	600	690	750	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Min. Kalıp Kalınlığı	mm	230	230	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Kolon Arası	mm	570 x 570	605 x 590	720 x 670	720 x 670	720 x 670	770 x 720	770 x 720	770 x 720	770 x 720	770 x 720	770 x 720	770 x 720	770 x 720	770 x 720
İtici Kuvveti	kN	80	80	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
İtici Mesafesi	mm	150	150	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
İtici Pın Sayısı	n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Diğer

Pompa Basıncı	MPa	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Standart / Servo Motor	kW	22/30	30/30	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37	30/37
Isıtıcı Kapasitesi	kW	16,83	18,15	20,35	20,35	20,35	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15
Makine Ölçüleri BxExY	m	5,825 x 1,61 x 2,17	6,50 x 1,75 x 2,08	7,02 x 1,77 x 2,18	7,02 x 1,77 x 2,18	7,02 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18	7,20 x 1,77 x 2,18
Makine Ağırlığı	t	7,6	8,4	11	11	11	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Yağ Tankı Kapasitesi	L	311	415	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680

Plaka Ölçüleri															
Plaka Ölçüleri (Yan Görünüm)															
Makine Ölçüleri															

PARAMETRELER

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

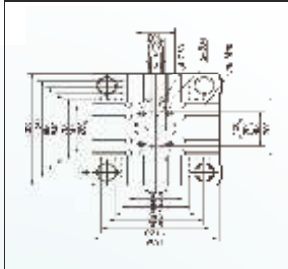
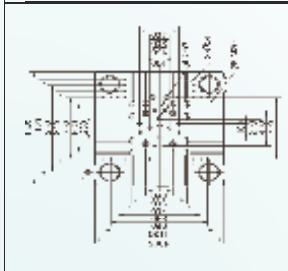
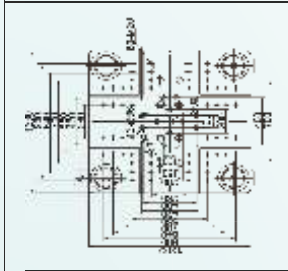
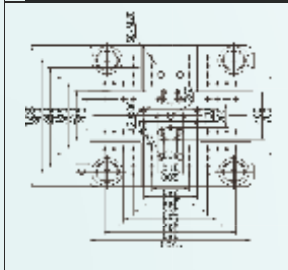
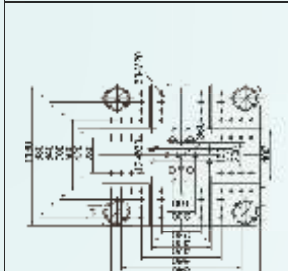
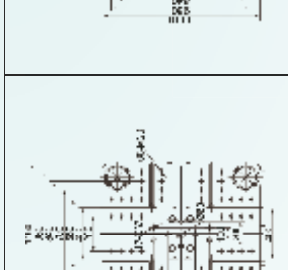
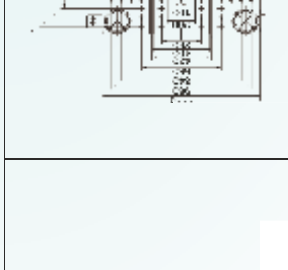



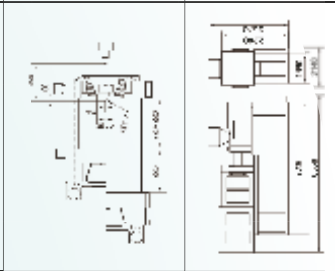
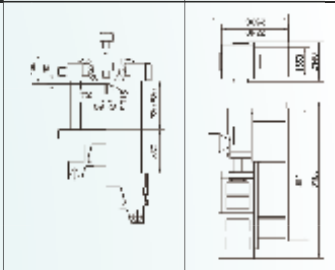
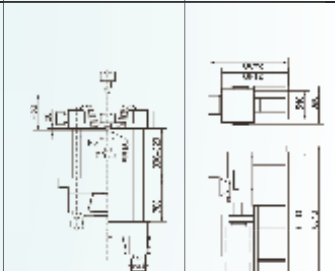
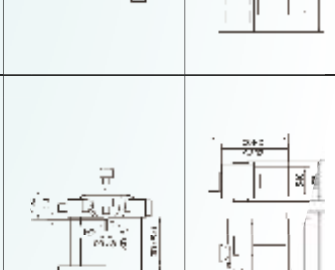
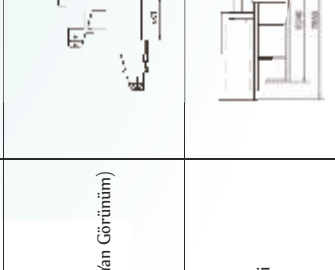
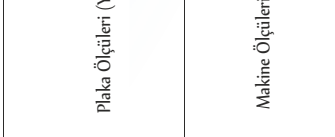
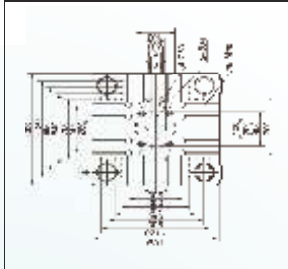
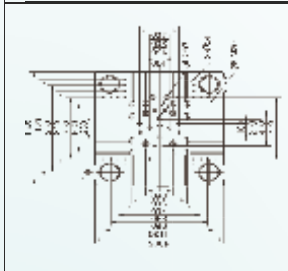
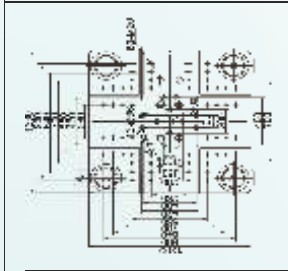
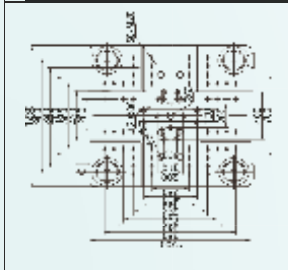
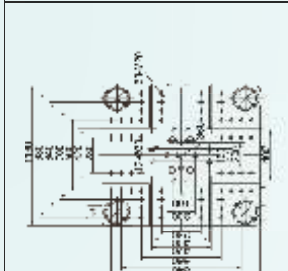
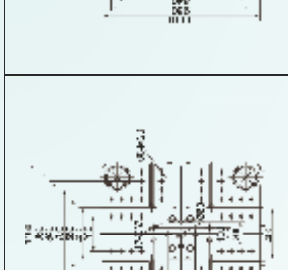
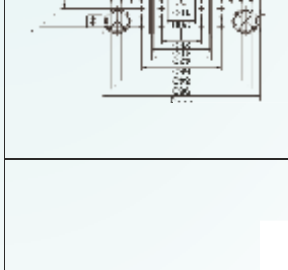

	HX*470-I			HX*470-II			HX*530-I			HX*530-II			HX*630-I			HX*630-II		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Vida Çapı	70	75	80	75	80	85	80	85	90	80	85	90	75	80	85	90	95	100
Vida L/D Oranı	21.4	20	20	21.3	20	18.8	21.3	20	21.3	20	18.9	21.3	22.7	21.3	22.2	21	19.9	18.9
Teorik Enj. Kapasitesi	1423	1634	1860	1634	1860	2099	1634	1860	2110	2382	2670	1855	1855	2110	2496	2799	3118	3455
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	1295	1500	1701	1495	1701	1921	1495	1701	1920	2168	2430	1688	1688	1920	2272	2547	2838	3144
Enjeksiyon Basıncı	45.4	52.4	60.0	52.7	60.0	67.7	52.7	60.0	67.7	76.4	85.7	59.5	59.5	67.7	80.1	89.9	100.1	110.8
Enjeksiyon Oranı	199	173	168	191	168	148	191	168	188	167	149	191	191	168	206	184	164	149
Mal Alma Kapasitesi	366	395	435	382	435	491	382	435	437	494	571	409	409	465	417	470	530	580
Vida Devri	60	65	57	52	57	62	52	57	62	71	82	52	52	62	60	75	85	100
	160	150	150	150	150	150	150	150	130	130	130	130	130	130	125	125	125	125

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

Kitleme Kuvveti	KN	4700	5300	5300	5300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
Kalıp Açma Mesafesi	mm	780	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
Max. Kalıp Kalınlığı	mm	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Min. Kalıp Kalınlığı	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Kolon Arası	mm	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770	820 x 770
İtici Kuvveti	KN	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
İtici Mesafesi	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
İtici Pın Sayısı	n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

DIĞER

Pompa Basıncı	MPa	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Standart / Servo Motor	KW	37/30+23	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2	45/30x2
Isıtıcı Kapasitesi	KW	23.15	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45
Makine Ölçüleri BxExY	m	7.85 x 1.89 x 2.4	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43	8.04 x 1.89 x 2.43
Makine Ağırlığı	t	16.2	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Yağ Tankı Kapasitesi	L	687	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969

Plaka Ölçüleri								
Plaka Ölçüleri (Yan Görünüm)								
Makine Ölçüleri								

PARAMETRELER

	HX*730-I			HX*730-II			HX*880			HX*1100			HX*1250			HX*1500		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

Vida Çapı	85	90	90	95	100	105	95	100	105	110	120	130	110	120	130	140	130	140	150
Vida L/D Oranı	22.2	21	23.2	22	20.9	19.9	22	20.9	19.9	22	20.2	18.6	26.2	24	22.2	20.6	23.7	22	20.5
Teorik Enj. Kapasitesi	2496	2799	2861	3188	3534	3894	3849	4264	4701	5321	6333	7433	5892	7012	8229	9544	8627	10005	11486
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	2272	2547	2603	2901	3216	3543	3502	3880	4278	4842	5763	6764	5361	6380	7488	8685	7851	9105	10452
Enjeksiyon Basıncı	206	184	195	175	158	143	175	158	143	178	150	127	204	172	151	130	164	141	123
Enjeksiyon Oranı	417	470	556	620	687	757	640	687	785	804	936	1099	778	926	1087	1260	1134	1315	1510
Mal Alma Kapasitesi	60	75	76	85	90	98	85	90	98	101	112	125	115	128	145	175	140	150	160
Vida Devri	125			110			110				110			95				90	

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

Kitleme Kuvveti	7300			7300			8800			11000			12500			15000			15000
Kalıp Açma Mesafesi	950			950			1080			1220			1300			1500			1500
Max. Kalıp Kalınlığı	960			960			1050			1170			1300			1500			1500
Min. Kalıp Kalınlığı	400			400			400			450			550			700			700
Kolon Arası	1000 x 950			1000 x 950			1070 x 970			1160 x 1160			1260 x 1260			1450 x 1350			1450 x 1350
İtici Kuvveti	200			200			200			245			280			318			318
İtici Mesafesi	280			280			300			320			400			400			400
İtici Pim Sayısı	17			17			13			21			21			25			25

DİĞER

Pompa Basıncı	16			16			16			16			16			16			16
Standart / Servo Motor	55/30x2			37 + 30/37x2			37+30/37x2			45 + 45/30x3			55 + 55/37x3			37 x 4			37 x 4
Isıtıcı Kapasitesi	42			48.8			48.8			68.85			87.95			103.5			103.5
Makine Ölçüleri BxExY	9.67 x 2.45 x 2.95			10.79 x 2.45 x 3.31			11.3 x 2.65 x 3.4			12.55 x 2.65 x 3.5			13.43 x 2.75 x 3.5			14 x 3.3 x 4			14 x 3.3 x 4
Makine Ağırlığı	33			34			40			54			65			87.5			87.5
Yağ Tankı Kapasitesi	1136			1315			1315			2000			1745			2000			2000

Plaka Ölçüleri

Plaka Ölçüleri (Yan Görünüm)						
Makine Ölçüleri						

PARAMETRELER

HX*2000				HX*2500			HX*218 - PET			HX*298 - PET			HX*330 - PET			HX*410 - PET		
A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

Vida Çapı	130	140	150	160	170	185	200	65	75	80	85
Vida L/D Oranı	23.7	22	20.5	19.2	23.9	22	20.3	24	24	24	24
Teorik Enj. Kapasitesi	8627	10005	11486	13069	24059	28493	33300	962	1502	1859	2099
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	7851	9105	10452	11892	21894	25928	30303	1019	1592	1970	2225
	276.9	321.1	368.6	419.4	772.2	914.5	1068.8	36	56.3	69.6	78.6
Enjeksiyon Basıncı	186	161	140	123	170	144	123	143	137	152	135
Enjeksiyon Oranı	1162	1348	1548	1800	1384	1551	1813	316	376	446	503
Mal Alma Kapasitesi	141	150	158	162	170	190	220	76	85	105	120
Vida Devri		95			150	60		150	160	160	160

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

Kitleme Kurveti	KN	20000	2180	2980	3300	4100
Kalıp Açma Mesafesi	mm	1560	1900	600	660	700
Max. Kalıp Kalınlığı	mm	1560	1800	690	750	800
Min. Kalıp Kalınlığı	mm	710	800	230	250	280
Kolon Arası	mm	1620 x 1480	1850 x 1700	520 x 520	605 x 590	720 x 670
İtici Kuvveti	KN	480	480	125	180	180
İtici Mesafesi	mm	400	450	150	150	180
İtici Pin Sayısı	n	33	33	9	13	13

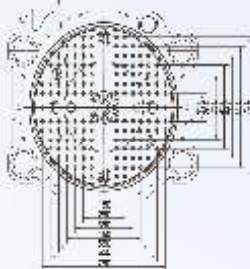
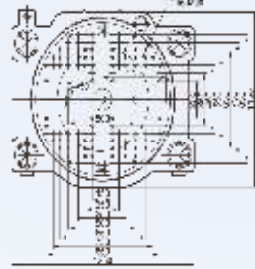



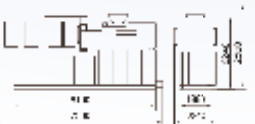
DiĞER

Pompa Basıncı	MPa	16	16	16	16	16
Standart / Servo Motor	KW	45 + 45 + 45/37 x 4	22/30	37/37	37/30+23	45/30+23
Isıtıcı Kapasitesi	KW	103.5	170	24.73	31.15	32.85
Makine Ölçüleri BxExY	m	15.60 x 3.50 x 4.00	19.50 x 4.00 x 5.20	6.5 x 1.34 x 2.125	7.35 x 1.75 x 2.15	7.9 x 1.77 x 2.18
Makine Ağırlığı	t	128	175	6.9	9	12
Yağ Tankı Kapasitesi	L	3500	3700	281	415	680

Plaka Ölçüleri

Plaka Ölçüleri (Yan Görünüm)						
Makine Ölçüleri						

PARAMETRELER	HXS260							HXS400													
	A	A	B	A	C	B	A	B	B	C	A	A	A	B	A	C	B	A	B	B	C
ENJEKSİYON ÜNİTESİ																					
Vida Çapı	mm	32	35	38	32	35	38	45	50	55	38	42	45								
Vida L/D Oranı	L/D	23.7	21.7	20	23.7	21.7	20	22.2	20	18.2	23.1	20.9	19.5								
Teorik Enj. Kapasitesi	cm ³	133	164	187	133	164	187	342	422	510	210	256	294								
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	120	150	170	120	150	170	311	384	465	190	233	268								
	oz	4.2	5.2	5.9	4.2	5.2	5.9	10.9	13.5	16.4	6.7	8.2	9.4								
Enjeksiyon Basıncı	MPa	271	227	192	271	227	192	216	175	144	210	172	150								
Enjeksiyon Oranı	g/s	58	70	82	58	70	82	150	185	225	97	118	135								
Mal Alma Kapasitesi	g/s	10	12	15	10	12	15	21	26	33	17	21	23								
Vida Devri	rpm	220							190					240							
ENJEKSİYON ÜNİTESİ																					
Kitleme Kuvveti	kN	2600							4000												
Kalıp Açma Mesafesi	mm	470							620												
Max. Kalıp Kalınlığı	mm	500							650												
Min. Kalıp Kalınlığı	mm	180							250												
Kolon Arası	mm	800 x 460							1020 x 620												
İtici Kuvveti	kN	33							53												
İtici Mesafesi	mm	150							200												
İtici Pin Sayısı	n	1 x 2							1 x 2												
Tabla Çapı	mm	836							1010												
Diğer																					
Pompa Basıncı	MPa	16							16												
Standart / Servo Motor	kW	22/15x2							22/23					15/23							
Isıtıcı Kapasitesi	kW	9.1 x 2							13.35					10.95							
Makine Ölçüleri BxExY	m	5.75 x 1.75 x 2.00							7.30 x 2.24 x 2.50												
Makine Ağırlığı	t	9							17												
Yağ Tankı Kapasitesi	L	410							820												

Plaka Ölçüleri		
Plaka Ölçüleri (Yan Görünüm)		
Makine Ölçüleri		

(*) M : Servo Motor Serisi, W : Değişken Debili Pompa Serisi, F : Sabit Debili Pompa Serisi



SEPLAS MAKİNE VE OTOMASYON SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
 MERKEZ MAH. NURTANESİ SOK. NO:13A RAZSAN PLAZA D2
 TEL : 0090 216 6412813 GSM : 0090 545 5323422 GSM : 0090 532 5722015