

MVP serisi mikserler büyük miktarlar da plastik granül karıştırmak için tasarlanmıştır. Bu seri 4 destek ayağı ile dengelenen (dış yüzeyi boyalı) çelik bir gövdeye sahiptir.

Helezonu döndürme hareketi 4 kutuplu 3 fazlı V-kayıslı motor ile tahrik edilerek sağlanır. Besleme manuel olarak yapılır. Plastik torbaların rahat boşaltımı için koruma ızgarası ile donatılmış besleme girişine sahiptir. Diğer bileşenleri ise şunlardır; koruyucu muhafazalar, kontrol kapakları ve hammadde boşaltma bölgeleri. Boyutları 500-20.000 litre arası değişmektedir.





TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Koruma ızgaralı hammadde besleme bölgesi.
- Dikey helezon ile karıştırma.
- Çıkış borusu kapatma vanası.
- Kolay temizlik ve kontrol için alt boşaltma kapağı.
- Seviye gözetleme camı.
- Silindir üzerinde kontrol kapağı (sadece büyük modellerde).
- Zamanlayıcı elektrik kabini.

AKSESUARLAR:

- Seviye kontrol sensörü.
- Pnömatik bağlantı.
- Helezon taşıyıcı /siklon bağlamak için flanş.

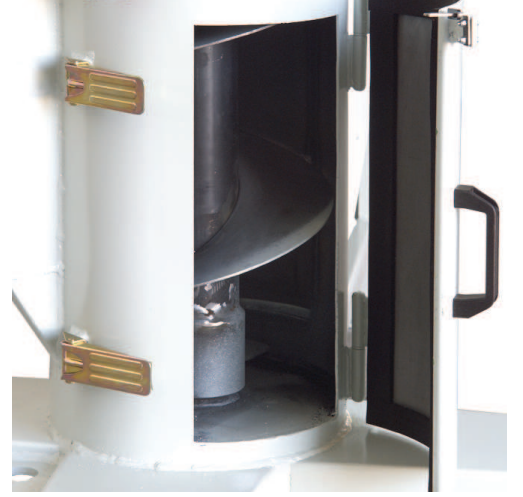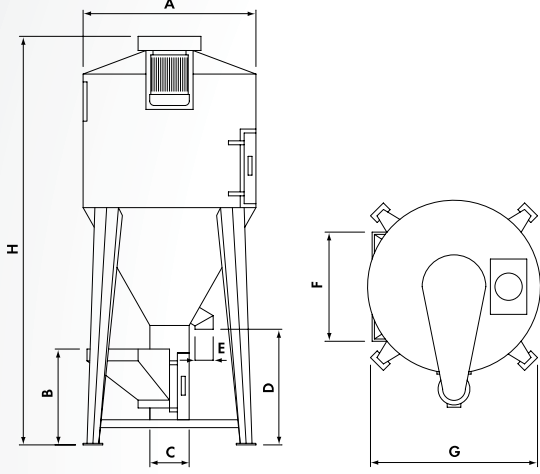

İçerikler, f. cjezm l. s. 9. Ç. l.
im l. r. m. j. i. n. l. q. l.



6x_e_p_j_i F_k k_bbc @cqjc k c
F_x l cqg

Teknik Özellikler		MVP 500	MVP 1000	MVP 1800	MVP 2500	MVP 3500	MVP 5000	MVP 8000	MVP 10000	MVP 14000	MVP 16000	MVP 20000
Kapasite	dm ³	500	1000	1800	2500	3500	5000	8000	10000	14000	16000	20000
Gürültü Seviyesi	dB(A)	<80										
Kurulum Gücü	KW	3	5.5	7.5		10			15		20	25
Ağırlık	Kg	220	300	460	490	610	800	1070	1200	1350	1500	2200

Teknik Özellikler		MVP 500	MVP 1000	MVP 1800	MVP 2500	MVP 3500	MVP 5000	MVP 8000	MVP 10000	MVP 14000	MVP 16000	MVP 20000
A	mm	850	1060	1400	1500	1600	1900	2350		2450		
B	mm	600	650	700			750					950
C	mm	200	280	320							400	
D	mm	800									900	
E	mm	150	200	230								
F	mm	650	750	950			1000					1100
G	mm	1150	1250	1400	1450	1500	1800	1950		2150		
H	mm	2550	3050	3200	3500	3900	4200	4600	5100	5700	6200	7100